




Datenblatt
2026-08-28

Compact Hygiene

Der Hygiene Heizkörper ist ein hygienezertifizierter Flachheizkörper...

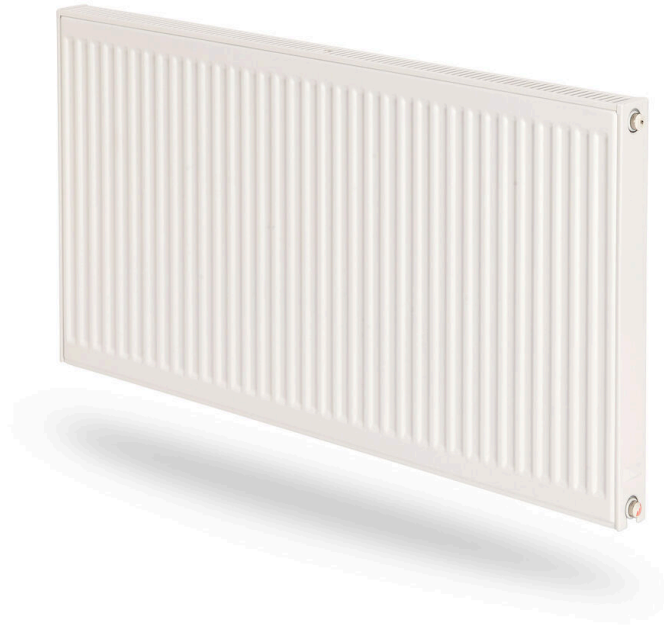

- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Lange Haltbarkeit
- ✓ Hygienisches Design
- ✓ Heizeffizienz
- ✓ Vielseitige Montagemöglichkeiten

Der Hygiene Heizkörper ist ein hygienezertifizierter Flachheizkörper für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Er wird ohne innenliegende Konvektionsbleche geliefert, wodurch er leicht zu reinigen ist. Halterungen sowie Blind- und Entlüftungsstopfen sind im Lieferumfang enthalten. Standardausführung in weiß - RAL 9016.



Anwendungsbereich

Der Hygiene Heizkörper ist ein hygienezertifizierter Flachheizkörper für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Er wird ohne innenliegende Konvektionsbleche geliefert, wodurch er leicht zu reinigen ist. Halterungen sowie Blind- und Entlüftungstopfen sind im Lieferumfang enthalten. Standardausführung in weiß - RAL 9016.

Dimensionierung

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung

Der Hygiene Heizkörper ist ein hygienezertifizierter Flachheizkörper für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Er wird ohne innenliegende Konvektionsbleche geliefert, wodurch er leicht zu reinigen ist. Halterungen sowie Blind- und Entlüftungstopfen sind im Lieferumfang enthalten. Standardausführung in weiß - RAL 9016.

Ausschreibungstext

Der Hygiene Heizkörper ist ein hygienezertifizierter Flachheizkörper für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Er wird ohne innenliegende Konvektionsbleche geliefert, wodurch er leicht zu reinigen ist. Halterungen sowie Blind- und Entlüftungstopfen sind im Lieferumfang enthalten. Standardausführung in weiß - RAL 9016.



Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022
Material		Stahl
Typ		10, 20, 30
Bauart		profiliert
Maximaler Betriebsdruck	bar	10
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert		Ja
Max. Betriebstemperatur	°C	110
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Zierritter		Ja
Seitenteile		Ja
Glanzgrad		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja



Dokumente

DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung FZ-Halterungen für Flachheizkörper	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Montageanleitung Schnellmontage- Set	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437fdde6ab3
Leistungskalkulator Flachheizkörper	TechDia	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e



A technical line drawing of a rectangular radiator. The radiator features a series of vertical fins. At each of the four corners, there is a circular mounting bracket. Dimension lines are present: a horizontal line at the bottom labeled 'A' indicating the width, and a vertical line on the right side labeled 'B' indicating the height.


152

[illegible]


5 / 24 | Datenblatt | Compact Hygiene | 2026-08-28



Ressourcen




DimensionalDrawing - Hygiene, type 30, side view with Monclac wall brackets

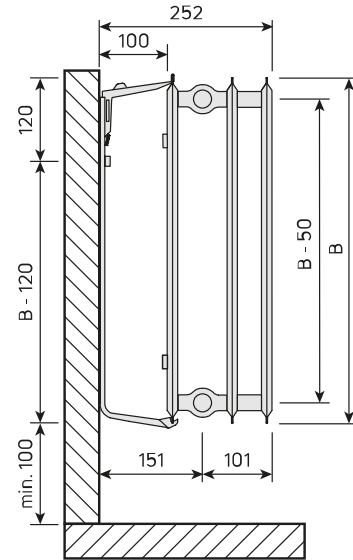

DimensionalDrawing - Hygiene, type 30, side view




DimensionalDrawing - Hygiene, type 20, top view




DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T20 SV SSMS



Ressourcen




DimensionalDrawing - Hygiene, type 20, side view with Monclac wall brackets

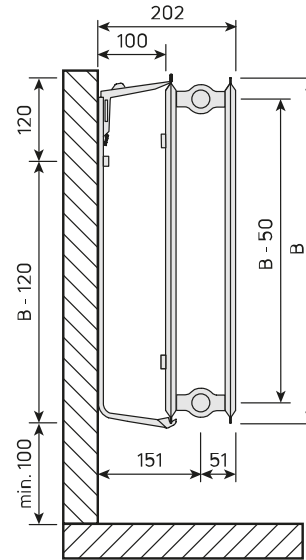


DimensionalDrawing - Hygiene, type 20, side view




DimensionalDrawing - Hygiene, type 10, top view




DimensionalDrawing - Hygiene, type 10, side view with Monclac wall brackets




DimensionalDrawing - Hygiene type 10, side view, MCK

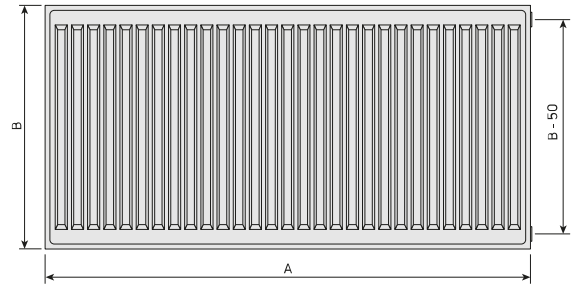

Dimensional Drawing - Hygiene, front view

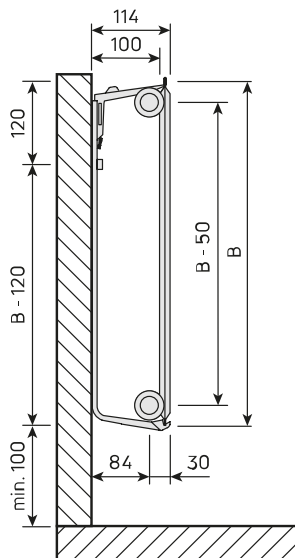


Dimensional Drawing - Hygiene, type 10, side view

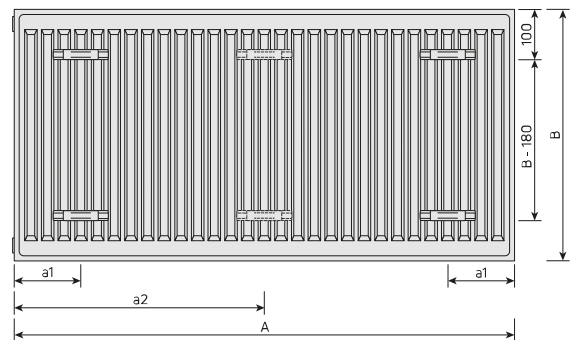

Dimensional Drawing - Hygiene, back view




Ressourcen



DimensionalDrawing - Compact Typen 30 und 33, Seitenansicht



DimensionalDrawing - Hygiene Plan Compact type 30, top view



DimensionalDrawing - Compact Typen 20 und 22, Seitenansicht



DimensionalDrawing - Hygiene Compact type 20, top view



Verwandte Produkte



Luft- und Blindstopfenset



Lackstift



Entlüftungsstopfen



**FZ-Halterungen
Flachheizkörper**



Handtuchstange für Plan



300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
	400	47	F061003004001P00		70	112	139	0.7	1.34	2.5
	500	47	F061003005001P00		88	140	174	0.8	1.34	3.1
	600	47	F061003006001P00		105	168	209	1.0	1.34	3.7
	700	47	F061003007001P00		123	196	244	1.2	1.34	4.3
	800	47	F061003008001P00		140	224	278	1.4	1.34	5.0
	900	47	F061003009001P00		158	252	313	1.5	1.34	5.6
	1000	47	F061003010001P00		175	280	348	1.7	1.34	6.2
	1100	47	F061003011001P00		193	308	383	1.9	1.34	6.7
	1200	47	F061003012001P00		210	336	418	2.0	1.34	7.3
	1400	47	F061003014001P00		245	392	487	2.4	1.34	8.3
	1600	47	F061003016001P00		280	448	557	2.7	1.34	9.4
	1800	47	F061003018001P00		316	504	626	3.1	1.34	10.5
	2000	47	F061003020001P00		351	560	696	3.4	1.34	11.5
	2300	47	F061003023001P00		403	644	800	3.9	1.34	13.1
	2600	47	F061003026001P00		456	727	905	4.4	1.34	14.7
	3000	47	F061003030001P00		526	839	1044	5.1	1.34	16.8
Typ 20										
	400	102	F062003004010P00	F062003004000300	131	205,	252	1.4	1.28	5.9
	500	102	F062003005010P00	F062003005000300	164	256,	315	1.7	1.28	6.9
	600	102	F062003006010P00		196	--	378	2.0	1.28	8.2
	700	102	F062003007010P00	F062003007000300	229	358,	441	2.4	1.28	9.1
	800	102	F062003008010P00		262	--	504	2.7	1.28	1.2
	900	102	F062003009010P00	F062003009000300	295	460,	567	3.1	1.28	11.3
	1000	102	F062003010010P00	F062003010000300	327	512,	630	3.4	1.28	12.4



300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1100	102	F062003011010P00	F062003011000300	360	563,	693	3.7	1.28	13.5
	1200	102	F062003012010P00	F062003012000300	393	614,	756	4.1	1.28	14.6
	1400	102	F062003014010P00		458	--	882	4.8	1.28	16.8
	1600	102	F062003016010P00	F062003016000300	524	818,	1008	5.4	1.28	18.9
	1800	102	F062003018010P00	F062003018000300	589	921,	1134	6.1	1.28	21.1
	2000	102	F062003020010P00	F062003020000300	655	1023,	1260	6.8	1.28	23.3
	2300	102	F062003023010P00	F062003023000300	753	1177,	1449	7.8	1.28	26.6
	2600	102	F062003026010P00	F062003026000300	851	1330,	1638	8.8	1.28	29.9
	3000	102	F062003030010P00	F062003030000300	982	1535,	1890	10.2	1.28	34.2
Typ 30										
	400	152	F063003004010P00		180	--	350	2.0	1.30	8.4
	500	152	F063003005010P00		225	--	437	2.5	1.30	1.7
	600	152	F063003006010P00	F063003006000300	271	425,	524	3.1	1.30	9.7
	700	152	F063003007010P00		316	--	612	3.6	1.30	13.3
	800	152	F063003008010P00	F063003008000300	361	566,	699	4.1	1.30	15.0
	900	152	F063003009010P00	F063003009000300	406	637,	787	4.6	1.30	16.6
	1000	152	F063003010010P00		451	--	874	5.1	1.30	18.2
	1100	152	F063003011010P00	F063003011000300	496	779,	961	5.6	1.30	19.8
	1200	152	F063003012010P00	F063003012000300	541	850,	1049	6.1	1.30	21.5
	1400	152	F063003014010P00	F063003014000300	631	991,	1224	7.1	1.30	24.7
	1600	152	F063003016010P00		721	--	1398	8.2	1.30	28.0
	1800	152	F063003018010P00		812	--	1573	9.2	1.30	31.3
	2000	152	F063003020010P00	F063003020000300	902	1416,	1748	10.2	1.30	34.6
	2300	152	F063003023010P00	F063003023000300	1037	1628,	2010	11.7	1.30	39.4
	2600	152	F063003026010P00	F063003026000300	1172	1841,	2272	13.3	1.30	44.3
	3000	152	F063003030010P00		1353	--	2622	15.3	1.30	5.8



400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
	400	47	F061004004001P00		91	145	180	0.9	1.33	3.1
	500	47	F061004005001P00		114	181	225	1.1	1.33	3.9
	600	47	F061004006001P00		137	217	269	1.3	1.33	4.7
	700	47	F061004007001P00		160	253	314	1.5	1.33	5.5
	800	47	F061004008001P00		183	290	359	1.8	1.33	6.2
	900	47	F061004009001P00		205	326	404	2.0	1.33	7.0
	1000	47	F061004010001P00		228	362	449	2.2	1.33	7.8
	1100	47	F061004011001P00		251	398	494	2.4	1.33	8.5
	1200	47	F061004012001P00		274	434	539	2.6	1.33	9.2
	1400	47	F061004014001P00		319	507	629	3.1	1.33	10.6
	1600	47	F061004016001P00		365	579	718	3.5	1.33	12.0
	1800	47	F061004018001P00		411	652	808	4.0	1.33	13.3
	2000	47	F061004020001P00		456	724	898	4.4	1.33	14.7
	2300	47	F061004023001P00		525	833	1033	5.1	1.33	16.8
	2600	47	F061004026001P00		593	941	1167	5.7	1.33	18.9
	3000	47	F061004030001P00		684	1086	1347	6.6	1.33	21.7
Typ 20										
	400	102	F062004004010P00	F062004004000300	163	256,	315	1.8	1.28	7.3
	500	102	F062004005010P00	F062004005000300	204	319,	394	2.3	1.28	8.7
	600	102	F062004006010P00	F062004006000300	245	383,	472	2.7	1.28	8.9
	700	102	F062004007010P00	F062004007000300	286	447,	551	3.1	1.28	11.6
	800	102	F062004008010P00		327	--	630	3.6	1.28	13.0
	900	102	F062004009010P00	F062004009000300	368	575,	708	4.0	1.28	14.4
	1000	102	F062004010010P00	F062004010000300	409	639,	787	4.5	1.28	15.8
	1100	102	F062004011010P00	F062004011000300	449	703,	866	5.0	1.28	17.3



400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	102	F062004012010P00	F062004012000300	490	767,	944	5.4	1.28	18.7
	1400	102	F062004014010P00	F062004014000300	572	894,	1102	6.3	1.28	21.5
	1600	102	F062004016010P00	F062004016000300	654	1022,	1259	7.2	1.28	24.3
	1800	102	F062004018010P00	F062004018000300	735	1150,	1417	8.1	1.28	27.2
	2000	102	F062004020010P00	F062004020000300	817	1278,	1574	9.0	1.28	3.3
	2300	102	F062004023010P00	F062004023000300	940	1469,	1810	10.3	1.28	34.3
	2600	102	F062004026010P00	F062004026000300	1062	1661,	2046	11.7	1.28	38.5
	3000	102	F062004030010P00	F062004030000300	1226	1916,	2361	13.5	1.28	44.2
Typ 30										
	400	152	F063004004010P00	F063004004000300	226	356,	439	2.7	1.30	8.4
	500	152	F063004005010P00	F063004005000300	283	444,	549	3.4	1.30	12.8
	600	152	F063004006010P00	F063004006000300	339	533,	659	4.0	1.30	14.9
	700	152	F063004007010P00	F063004007000300	396	622,	769	4.7	1.30	17.4
	800	152	F063004008010P00	F063004008000300	452	711,	878	5.4	1.30	19.2
	900	152	F063004009010P00	F063004009000300	509	800,	988	6.0	1.30	21.3
	1000	152	F063004010010P00	F063004010000300	565	889,	1098	6.7	1.30	23.4
	1100	152	F063004011010P00		622	--	1208	7.4	1.30	25.6
	1200	152	F063004012010P00	F063004012000300	678	1067,	1318	8.0	1.30	27.7
	1400	152	F063004014010P00		791	--	1537	9.4	1.30	31.9
	1600	152	F063004016010P00	F063004016000300	904	1422,	1757	10.7	1.30	36.2
	1800	152	F063004018010P00	F063004018000300	1017	1600,	1976	12.1	1.30	4.4
	2000	152	F063004020010P00	F063004020000300	1130	1778,	2196	13.4	1.30	44.7
	2300	152	F063004023010P00		1300	--	2525	15.4	1.30	51.4
	2600	152	F063004026010P00	F063004026000300	1469	2311,	2855	17.4	1.30	57.5
	3000	152	F063004030010P00	F063004030000300	1695	2666,	3294	20.1	1.30	66.0



500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
	400	47	F061005004001P00		112	177	218	1.1	1.31	3.8
	500	47	F061005005001P00		140	221	273	1.4	1.31	4.8
	600	47	F061005006001P00		168	265	328	1.6	1.31	5.7
	700	47	F061005007001P00		196	309	382	1.9	1.31	6.7
	800	47	F061005008001P00		224	353	437	2.2	1.31	7.6
	900	47	F061005009001P00		252	397	491	2.4	1.31	8.6
	1000	47	F061005010001P00		280	441	546	2.7	1.31	9.5
	1100	47	F061005011001P00		308	486	601	3.0	1.31	10.4
	1200	47	F061005012001P00		336	530	655	3.2	1.31	11.3
	1400	47	F061005014001P00		392	618	764	3.8	1.31	13.1
	1600	47	F061005016001P00		448	706	874	4.3	1.31	14.9
	1800	47	F061005018001P00		504	795	983	4.9	1.31	16.7
	2000	47	F061005020001P00		560	883	1092	5.4	1.31	19.0
	2300	47	F061005023001P00		644	1015	1256	6.2	1.31	21.1
	2600	47	F061005026001P00		728	1148	1420	7.0	1.31	23.8
	3000	47	F061005030001P00		839	1324	1638	8.1	1.31	27.4
Typ 20										
	400	102	F062005004010P00	F062005004000300	195	304,	375	2.2	1.29	8.8
	500	102	F062005005010P00		243	--	469	2.8	1.29	15
	600	102	F062005006010P00	F062005006000300	292	457,	563	3.3	1.29	12.3
	700	102	F062005007010P00	F062005007000300	340	533,	657	3.9	1.29	14.3
	800	102	F062005008010P00	F062005008000300	389	609,	750	4.4	1.29	15.8
	900	102	F062005009010P00	F062005009000300	438	685,	844	5.0	1.29	17.5
	1000	102	F062005010010P00	F062005010000300	486	761,	938	5.5	1.29	19.3
	1100	102	F062005011010P00		535	--	1032	6.0	1.29	21.4



500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	102	F062005012010P00	F062005012000300	584	913,	1126	6.6	1.29	22.8
	1400	102	F062005014010P00	F062005014000300	681	1066,	1313	7.7	1.29	26.3
	1600	102	F062005016010P00		778	--	1501	8.8	1.29	29.8
	1800	102	F062005018010P00	F062005018000300	876	1370,	1688	9.9	1.29	33.4
	2000	102	F062005020010P00	F062005020000300	973	1522,	1876	11.0	1.29	36.9
	2300	102	F062005023010P00		1119	--	2157	12.7	1.29	42.6
	2600	102	F062005026010P00	F062005026000300	1265	1979,	2439	14.3	1.29	47.3
	3000	102	F062005030010P00	F062005030000300	1459	2283,	2814	16.5	1.29	54.3
Typ 30										
	400	152	F063005004010P00	F063005004000300	269	424,	524	3.3	1.31	12.9
	500	152	F063005005010P00	F063005005000300	336	529,	655	4.1	1.31	15.5
	600	152	F063005006010P00	F063005006000300	403	635,	785	4.9	1.31	18.2
	700	152	F063005007010P00	F063005007000300	470	741,	916	5.7	1.31	2.8
	800	152	F063005008010P00	F063005008000300	538	847,	1047	6.6	1.31	23.4
	900	152	F063005009010P00		605	--	1178	7.4	1.31	26.4
	1000	152	F063005010010P00	F063005010000300	672	1059,	1309	8.2	1.31	28.7
	1100	152	F063005011010P00	F063005011000300	739	1165,	1440	9.0	1.31	31.3
	1200	152	F063005012010P00		806	--	1571	9.8	1.31	33.9
	1400	152	F063005014010P00		941	--	1833	11.5	1.31	39.2
	1600	152	F063005016010P00	F063005016000300	1075	1694,	2094	13.1	1.31	44.4
	1800	152	F063005018010P00		1210	--	2356	14.8	1.31	49.7
	2000	152	F063005020010P00		1344	--	2618	16.4	1.31	54.9
	2300	152	F063005023010P00		1546	--	3011	18.9	1.31	62.8
	2600	152	F063005026010P00	F063005026000300	1747	2753,	3403	21.3	1.31	7.7
	3000	152	F063005030010P00	F063005030000300	2016	3176,	3927	24.6	1.31	81.2



550

Höhe 550 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
	400	47	F061005504001P00		122	192	237	1.2	1.30	4.3
	500	47	F061005505001P00		153	240	297	1.5	1.30	5.3
	600	47	F061005506001P00		183	288	356	1.8	1.30	6.4
	700	47	F061005507001P00		214	336	415	2.1	1.30	7.5
	800	47	F061005508001P00		244	384	474	2.4	1.30	8.6
	900	47	F061005509001P00		275	432	534	2.7	1.30	9.6
	1000	47	F061005510001P00		305	480	593	3.0	1.30	10.7
	1100	47	F061005511001P00		336	528	652	3.3	1.30	11.6
	1200	47	F061005512001P00		366	576	712	3.6	1.30	12.6
	1400	47	F061005514001P00		427	672	830	4.2	1.30	14.6
	1600	47	F061005516001P00		488	768	949	4.8	1.30	16.5
	1800	47	F061005518001P00		549	864	1067	5.4	1.30	18.5
	2000	47	F061005520001P00		610	960	1186	6.0	1.30	20.4
	2300	47	F061005523001P00		702	1104	1364	6.9	1.30	23.3
	2600	47	F061005526001P00		794	1248	1542	7.8	1.30	26.2
	3000	47	F061005530001P00		916	1440	1779	9.0	1.30	28.5
Typ 20										
	400	102	F062005504010P00	F062005504000300	210	328,	405	2.4	1.29	9.6
	500	102	F062005505010P00	F062005505000300	262	411,	506	3.0	1.29	11.6
	600	102	F062005506010P00	F062005506000300	315	493,	607	3.7	1.29	13.7
	700	102	F062005507010P00	F062005507000300	367	575,	708	4.3	1.29	15.7
	800	102	F062005508010P00		420	--	810	4.9	1.29	17.8
	900	102	F062005509010P00	F062005509000300	472	739,	911	5.5	1.29	19.8
	1000	102	F062005510010P00	F062005510000300	525	821,	1012	6.1	1.29	21.8
	1100	102	F062005511010P00	F062005511000300	577	903,	1113	6.7	1.29	23.9



550

Höhe 550 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	102		F062005512010P00	629	--	1214	7.3	1.29	25.9
	1400	102	F062005514010P00	F062005514000300	734	1149,	1417	8.5	1.29	3.2
	1600	102		F062005516010P00	839	--	1619	9.8	1.29	34.1
	1800	102	F062005518010P00	F062005518000300	944	1478,	1822	11.0	1.29	38.2
	2000	102	F062005520010P00	F062005520000300	1049	1642,	2024	12.2	1.29	42.3
	2300	102	F062005523010P00	F062005523000300	1206	1888,	2328	14.0	1.29	48.4
	2600	102		F062005526010P00	1364	--	2631	15.9	1.29	54.6
	3000	102	F062005530010P00	F062005530000300	1574	2463,	3036	18.3	1.29	62.8
Typ 30										
	400	152		F063005504010P00	289	--	564	3.6	1.31	14.3
	500	152		F063005505010P00	362	--	705	4.5	1.31	17.2
	600	152	F063005506010P00	F063005506000300	434	684,	846	5.4	1.31	2.1
	700	152		F063005507010P00	506	--	987	6.3	1.31	23.5
	800	152	F063005508010P00	F063005508000300	578	912,	1128	7.2	1.31	26.0
	900	152	F063005509010P00	F063005509000300	651	1026,	1269	8.1	1.31	29.0
	1000	152	F063005510010P00	F063005510000300	723	1140,	1410	9.0	1.31	32.0
	1100	152	F063005511010P00	F063005511000300	795	1254,	1551	9.9	1.31	35.0
	1200	152	F063005512010P00	F063005512000300	868	1368,	1692	10.8	1.31	38.0
	1400	152	F063005514010P00	F063005514000300	1012	1596,	1974	12.6	1.31	44.0
	1600	152	F063005516010P00	F063005516000300	1157	1824,	2256	14.4	1.31	49.9
	1800	152	F063005518010P00	F063005518000300	1301	2052,	2538	16.2	1.31	55.9
	2000	152	F063005520010P00	F063005520000300	1446	2280,	2820	18.0	1.31	61.9
	2300	152	F063005523010P00	F063005523000300	1663	2622,	3243	20.7	1.31	8.0
	2600	152		F063005526010P00	1880	--	3666	23.4	1.31	79.9
	3000	152	F063005530010P00	F063005530000300	2169	3420,	4230	27.0	1.31	91.9



600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
	400	47	F061006004001P00		132	207	256	1.3	1.29	4.6
	500	47	F061006005001P00		165	259	320	1.6	1.29	5.8
	600	47	F061006006001P00		198	311	383	1.9	1.29	7.0
	700	47	F061006007001P00		231	363	447	2.2	1.29	8.1
	800	47	F061006008001P00		264	414	511	2.6	1.29	9.3
	900	47	F061006009001P00		297	466	575	2.9	1.29	10.4
	1000	47	F061006010001P00		330	518	639	3.2	1.29	11.6
	1100	47	F061006011001P00		363	570	703	3.5	1.29	12.6
	1200	47	F061006012001P00		396	622	767	3.8	1.29	13.7
	1400	47	F061006014001P00		462	725	895	4.5	1.29	15.8
	1600	47	F061006016001P00		529	829	1022	5.1	1.29	17.9
	1800	47	F061006018001P00		595	932	1150	5.8	1.29	20.0
	2000	47	F061006020001P00		661	1036	1278	6.4	1.29	22.1
	2300	47	F061006023001P00		760	1191	1470	7.4	1.29	25.3
	2600	47	F061006026001P00		859	1347	1661	8.3	1.29	28.5
	3000	47	F061006030001P00		991	1554	1917	9.6	1.29	32.7
Typ 20										
	400	102	F062006004010P00	F062006004000300	225	352,	434	2.6	1.29	9.2
	500	102	F062006005010P00	F062006005000300	281	440,	543	3.3	1.29	13.2
	600	102	F062006006010P00	F062006006000300	337	528,	651	4.0	1.29	15.1
	700	102	F062006007010P00	F062006007000300	393	616,	760	4.6	1.29	17.3
	800	102	F062006008010P00	F062006008000300	450	704,	868	5.3	1.29	19.4
	900	102	F062006009010P00		506	--	977	5.9	1.29	21.6
	1000	102	F062006010010P00	F062006010000300	562	880,	1085	6.6	1.29	23.7
	1100	102	F062006011010P00	F062006011000300	618	968,	1194	7.3	1.29	25.9



600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	102	F062006012010P00	F062006012000300	674	1056,	1302	7.9	1.29	28.0
	1400	102	F062006014010P00	F062006014000300	787	1232,	1519	9.2	1.29	32.3
	1600	102	F062006016010P00	F062006016000300	899	1408,	1736	10.6	1.29	36.6
	1800	102	F062006018010P00	F062006018000300	1012	1584,	1953	11.9	1.29	4.8
	2000	102	F062006020010P00	F062006020000300	1124	1760,	2170	13.2	1.29	45.1
	2300	102	F062006023010P00	F062006023000300	1293	2024,	2496	15.2	1.29	51.5
	2600	102	F062006026010P00	F062006026000300	1461	2288,	2821	17.2	1.29	58.0
	3000	102	F062006030010P00		1686	--	3255	19.8	1.29	66.5
Typ 30										
	400	152	F063006004010P00	F063006004000300	309	488,	604	3.9	1.31	15.7
	500	152	F063006005010P00	F063006005000300	387	610,	755	4.9	1.31	18.9
	600	152	F063006006010P00	F063006006000300	464	732,	906	5.9	1.31	22.1
	700	152	F063006007010P00		541	--	1057	6.9	1.31	25.3
	800	152	F063006008010P00	F063006008000300	619	976,	1208	7.8	1.31	28.5
	900	152	F063006009010P00	F063006009000300	696	1098,	1359	8.8	1.31	31.7
	1000	152	F063006010010P00		773	--	1510	9.8	1.31	35.0
	1100	152	F063006011010P00	F063006011000300	851	1343,	1661	10.8	1.31	38.2
	1200	152	F063006012010P00	F063006012000300	928	1465,	1812	11.8	1.31	41.4
	1400	152	F063006014010P00		1083	--	2114	13.7	1.31	47.8
	1600	152	F063006016010P00	F063006016000300	1237	1953,	2416	15.7	1.31	54.2
	1800	152	F063006018010P00	F063006018000300	1392	2197,	2718	17.6	1.31	6.6
	2000	152	F063006020010P00		1547	--	3020	19.6	1.31	67.0
	2300	152	F063006023010P00	F063006023000300	1779	2807,	3473	22.5	1.31	76.7
	2600	152	F063006026010P00	F063006026000300	2011	3173,	3926	25.5	1.31	86.2
	3000	152	F063006030010P00	F063006030000300	2320	3661,	4530	29.4	1.31	93.7



900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
	400	47	F061009004001P00		186	292	361	1.8	1.30	6.8
	500	47	F061009005001P00		233	366	452	2.3	1.30	8.4
	600	47	F061009006001P00		279	439	542	2.7	1.30	10.1
	700	47	F061009007001P00		326	512	632	3.1	1.30	11.8
	800	47	F061009008001P00		372	585	722	3.6	1.30	13.5
	900	47	F061009009001P00		419	658	813	4.0	1.30	15.2
	1000	47	F061009010001P00		465	731	903	4.5	1.30	16.9
	1100	47	F061009011001P00		512	804	993	5.0	1.30	18.4
	1200	47	F061009012001P00		558	877	1084	5.4	1.30	20.0
	1400	47	F061009014001P00		651	1024	1264	6.3	1.30	23.1
	1600	47	F061009016001P00		744	1170	1445	7.2	1.30	26.3
	1800	47	F061009018001P00		837	1316	1625	8.1	1.30	29.4
	2000	47	F061009020001P00		930	1462	1806	9.0	1.30	32.6
Typ 20										
	400	102	F062009004010P00	F062009004000300	311	491,	606	3.6	1.30	14.8
	500	102	F062009005010P00	F062009005000300	389	613,	758	4.5	1.30	18.0
	600	102	F062009006010P00		467	--	910	5.4	1.30	21.1
	700	102	F062009007010P00	F062009007000300	545	859,	1061	6.3	1.30	24.3
	800	102	F062009008010P00	F062009008000300	623	981,	1213	7.2	1.30	27.4
	900	102	F062009009010P00	F062009009000300	701	1104,	1364	8.1	1.30	3.6
	1000	102	F062009010010P00	F062009010000300	779	1226,	1516	9.0	1.30	33.7
	1100	102	F062009011010P00		857	--	1668	9.9	1.30	36.9
	1200	102	F062009012010P00	F062009012000300	934	1472,	1819	10.8	1.30	4.3
	1400	102	F062009014010P00	F062009014000300	1090	1717,	2122	12.6	1.30	46.3
	1600	102	F062009016010P00	F062009016000300	1246	1962,	2426	14.4	1.30	52.6



900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1800	102	F062009018010P00	F062009018000300	1402	2208,	2729	16.2	1.30	58.9
	2000	102	F062009020010P00	F062009020000300	1557	2453,	3032	18.0	1.30	65.2
	2300	102	F062009023000300		1791	2821	3487	20.7	1.30	71.4
	2600	102	F062009026000300		2025	3189	3942	23.4	1.30	8.8
	3000	102	F062009030000300		2336	3679	4548	27.0	1.30	93.2
Typ 30										
	400	152	F063009004010P00		417	--	828	5.3	1.34	21.3
	500	152	F063009005010P00	F063009005000300	521	832,	1035	6.7	1.34	26.0
	600	152	F063009006010P00	F063009006000300	626	998,	1241	8.0	1.34	3.7
	700	152	F063009007010P00	F063009007000300	730	1165,	1448	9.3	1.34	35.4
	800	152	F063009008010P00		834	--	1655	10.6	1.34	4.6
	900	152	F063009009010P00	F063009009000300	938	1497,	1862	12.0	1.34	44.7
	1000	152	F063009010010P00		1043	--	2069	13.3	1.34	49.4
	1100	152	F063009011010P00		1147	--	2276	14.6	1.34	54.1
	1200	152	F063009012010P00	F063009012000300	1251	1996,	2483	16.0	1.34	58.8
	1400	152	F063009014010P00	F063009014000300	1460	2329,	2897	18.6	1.34	68.2
	1600	152	F063009016010P00	F063009016000300	1668	2662,	3310	21.3	1.34	77.6
	1800	152	F063009018010P00	F063009018000300	1877	2995,	3724	23.9	1.34	87.0
	2000	152	F063009020010P00	F063009020000300	2085	3327,	4138	26.6	1.34	96.3
	3000	152	F063009030000300		3128	4991	6207	39.9	1.34	136.6



950

Höhe 950 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 20									
400	102		F062009504010P00	317	--	618	3.7	1.31	16.7
500	102		F062009505010P00	397	--	773	4.6	1.31	2.3
600	102		F062009506010P00	476	--	928	5.5	1.31	23.9
700	102		F062009507010P00	555	--	1082	6.4	1.31	27.6
800	102		F062009508010P00	635	--	1237	7.4	1.31	31.1
900	102		F062009509010P00	714	--	1391	8.3	1.31	34.7
1000	102		F062009510010P00	793	--	1546	9.2	1.31	38.3
1100	102		F062009511010P00	873	--	1701	10.1	1.31	41.9
1200	102		F062009512010P00	952	--	1855	11.0	1.31	45.5
1400	102		F062009514010P00	1111	--	2164	12.9	1.31	52.7
1600	102		F062009516010P00	1269	--	2474	14.7	1.31	59.8
1800	102		F062009518010P00	1428	--	2783	16.6	1.31	67.3
2000	102		F062009520010P00	1587	--	3092	18.4	1.31	74.2
Typ 30									
400	152		F063009504010P00	425	--	844	5.5	1.35	24.6
500	152		F063009505010P00	531	--	1056	6.9	1.35	29.4
600	152		F063009506010P00	637	--	1267	8.3	1.35	34.8
700	152		F063009507010P00	743	--	1478	9.7	1.35	4.1
800	152		F063009508010P00	850	--	1689	11.0	1.35	45.5
900	152		F063009509010P00	956	--	1900	12.4	1.35	5.9
1000	152		F063009510010P00	1062	--	2111	13.8	1.35	56.2
1100	152		F063009511010P00	1168	--	2322	15.2	1.35	61.6
1200	152		F063009512010P00	1274	--	2533	16.6	1.35	66.9
1400	152		F063009514010P00	1487	--	2955	19.3	1.35	77.6
1600	152		F063009516010P00	1699	--	3378	22.1	1.35	88.3



950

Höhe 950 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1800	152	F063009518010P00	1911	--	3800	24.8	1.35	101.0
	2000	152	F063009520010P00	2124	--	4222	27.6	1.35	111.9