
Compact

Klassischer Heizkörper für geschlossene wasserbasierte Heizsysteme

Datenblatt
2026-10-27

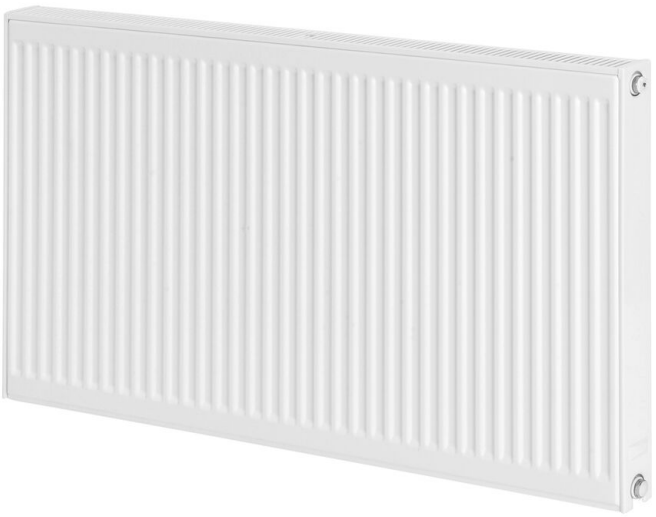

- Hohe Wärmeleistung
- Modernisierungsheizkörper
- Flexible Montage
- Effiziente Wärmeverteilung
- Große Farbauswahl

Der **Compact** ist der klassische profilierte Flachheizkörper mit vier seitlichen 1/2" Anschlüssen, geeignet für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Die Feinprofilierung mit einem Sickenabstand von 33 mm sowie die präzise darauf abgestimmten Konvektorbleche (Typen 11, 21S, 22 und 33) sorgen für hohe Leistung auch im Niedrigtemperaturbereich. Es handelt sich um einen hochwertigen Heizkörper mit ausgezeichneter Oberfläche, der das breiteste Sortiment des Marktes bietet. Er steht für eine optimale Wärmeverteilung und wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und einer attraktiven Zierabdeckung (Typ 10 ohne Seitenverkleidungen und Zierabdeckung), inklusive einer kindersicheren Befestigung geliefert. Der Compact eignet sich zudem perfekt als Modernisierungsheizkörper. Die Bauhöhen 400, 550 und 950 sind speziell auf die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren abgestimmt. Es steht eine Auswahl von 16 Baulängen zur Verfügung. Die Standardfarbe ist verkehrsweiß (RAL 9016). Wie alle Purmo Heizkörper kann aber auch der Compact in nahezu allen RAL Farben geliefert werden.

Anwendungsbereich
Der Compact ist der klassische profillierte Flachheizkörper mit vier seitlichen 1/2" Anschlüssen. Die Standardfarbe ist verkehrsweiß (RAL 9016). Wie alle Purmo Heizkörper kann aber auch der Compact in nahezu allen RAL Farben geliefert werden.

Dimensionierung
Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung
Der Compact ist der klassische profillierte Flachheizkörper mit vier seitlichen 1/2" Anschlüssen. Die Standardfarbe ist verkehrsweiß (RAL 9016). Wie alle Purmo Heizkörper kann aber auch der Compact in nahezu allen RAL Farben geliefert werden.

Ausschreibungstext
Compact 4-Muffen-Profilheizkörper
mit Laschenaufhängung Typen 11, 21 S, 22, 33,
ohne Laschenaufhängung Typ 10

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Pappschutzecken und Schrumpffolie.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set (VDI 6036, AK2), bestehend aus Halter, Aushebesicherungen, Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, selbstdichtendem Blind- und Entlüftungsstopfen aus vernickeltem Messing.

Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, mit FZ-Halterungen(VDI 6036, AK2).

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage
Betriebsdruck: 10 bar
Prüfdruck: 13 bar
Temperatur: max. 110° C
Medium: Wasser
Anschlüsse: 4 x G ½" seitlich, nach ISO 228
Typen:10-E; 11-EK; 21S-EKE schmal; 22-DK; 33-DKEK
Bauhöhen: 300, 400, 500, 600, 900 mm
Modernisierungsbauhöhen: 400, 550 und 950 mm
Baulängen: 400...3000 mm (BH 900/950: bis 2000 mm)
Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 10-E, Profilheizkörper, ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidung - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 11-EK, Kompakt - liefern
Bauhöhe:.....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 21S-EKE schmal, Kompakt - liefern
Bauhöhe:.....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 22-DK, Kompakt - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 33-DKEK, Kompakt - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück: Bohrkonsolen-Set 2er – liefern / montieren

Stück: Bohrkonsolen-Set 3er – liefern / montieren

Stück: Standkonsolen – liefern / montieren

Stück: Sicherungsteile für Typ 11 – liefern / montieren

Stück: Sicherungsteil-Set für Typ 21S, 22, 33 – liefern / montieren

Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022
Material		Stahl
Typ		11, 21, 22, 33
Bauart		profiliert
Maximaler Betriebsdruck	bar	10
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert		Ja
Max. Betriebstemperatur	°C	110
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Ziergitter		Ja
Seitenteile		Ja
Glanzgrad		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja

Dokumente

DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184
Farbkarte Trendfarben	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a79cf7b5-b620-4e5c-b1bf-8561e9fdb6c2
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Purmo Konzeptbroschüre	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_204d22b9-4aa1-487b-a8d2-19dcd71a43d0
Teilnahme Informationsservice	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03e37a8-96c6-48f4-bb87-7fb347f61852
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung Schnellmontage-Set	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3
Montageanleitung Standkonsole BH 300-900 mm	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_73b1b432-1a36-40d5-944f-9374edb49a53
Leistungskalkulator Flachheizkörper	TechDia	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e

Ressourcen



ProductImage - Compact Abdeckung



ProductImage - Compact Detailabbildung



ProductImage - Compact


COMPACT (mm)				
	C11		C21s, C22, C33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

DimensionalDrawing - Abmessungen und Montagemaße Compact

Ressourcen




DimensionalDrawing - Compact Typ 33, Draufsicht



DimensionalDrawing - Compact Typen 30 und 33, Seitenansicht



DimensionalDrawing - Compact Typ 22, Draufsicht




DimensionalDrawing - Compact Typen 20 und 22, Seitenansicht

Ressourcen




DimensionalDrawing - Compact Typ 21, Draufsicht



DimensionalDrawing - Compact Typ 21, Seitenansicht




DimensionalDrawing - Compact Typ 11, Draufsicht




DimensionalDrawing - Compact Typ 11, Seitenansicht

Ressourcen

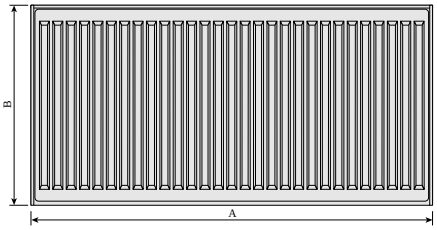

DimensionalDrawing - Compact Frontansicht

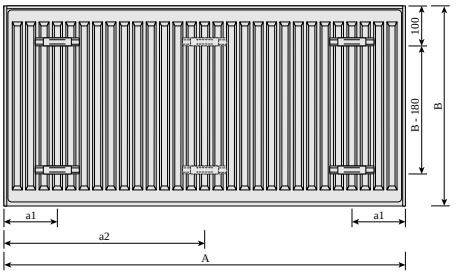

DimensionalDrawing - Compact / Plan Compact Rückansicht

Verwandte Produkte



Zierabdeckung



Luft- und Blindstopfenset



Lackstift

Seitenteil Kompaktheizkörper



Entlüftungsstopfen



FZ-Halterungen Flachheizkörper



Reinigungsbürste



Wandkonsole SSMS



Cover For Floor Bracket

300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6	F061103004010P00	113	177	218	0.7	1.30	4.4
	500	6	F061103005010P00	141	221	273	0.8	1.30	5.1
	600	6	F061103006010P00	169	265	328	1.0	1.30	5.9
	700	6	F061103007010P00	197	310	382	1.2	1.30	6.7
	800	6	F061103008010P00	225	354	437	1.4	1.30	7.5
	900	6	F061103009010P00	253	398	491	1.5	1.30	8.3
	1000	6	F061103010010P00	281	442	546	1.7	1.30	9.2
	1100	6	F061103011010P00	309	486	601	1.9	1.30	10.0
	1200	6	F061103012010P00	338	531	655	2.0	1.30	1.6
	1400	6	F061103014010P00	394	619	764	2.4	1.30	12.2
	1600	6	F061103016010P00	450	707	874	2.7	1.30	13.8
	1800	6	F061103018010P00	506	796	983	3.1	1.30	15.4
	2000	6	F061103020010P00	563	884	1092	3.4	1.30	17.0
	2300	6	F061103023010P00	647	1017	1256	3.9	1.30	19.4
	2600	6	F061103026010P00	731	1150	1420	4.4	1.30	21.7
	3000	6	F061103030010P00	844	1326	1638	5.1	1.30	24.9
Typ 21									
	400	7	F062103004010P00	158	247	304	1.4	1.28	6.2
	500	7	F062103005010P00	198	309	381	1.7	1.28	7.4
	600	7	F062103006010P00	237	371	457	2.0	1.28	8.6
	700	7	F062103007010P00	277	433	533	2.4	1.28	10.0
	800	7	F062103008010P00	317	494	609	2.7	1.28	11.3
	900	7	F062103009010P00	356	556	685	3.1	1.28	12.3
	1000	7	F062103010010P00	396	618	761	3.4	1.28	13.6

300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1100	7	F062103011010P00	435	680	837	3.7	1.28	14.8
	1200	7	F062103012010P00	475	742	913	4.1	1.28	16.4
	1400	7	F062103014010P00	554	865	1065	4.8	1.28	18.7
	1600	7	F062103016010P00	633	989	1218	5.4	1.28	21.1
	1800	7	F062103018010P00	712	1112	1370	6.1	1.28	23.6
	2000	7	F062103020010P00	791	1236	1522	6.8	1.28	26.1
	2300	7	F062103023010P00	910	1422	1750	7.8	1.28	30.0
	2600	7	F062103026010P00	1029	1607	1979	8.8	1.28	33.7
	3000	7	F062103030010P00	1187	1854	2283	10.2	1.28	38.7
Typ 22									
	400	10.2	F062203004010P00	197	311	384	1.4	1.31	7.2
	500	10.2	F062203005010P00	246	388	481	1.7	1.31	8.5
	700	10.2	F062203007010P00	345	544	673	2.4	1.31	11.4
	800	10.2	F062203008010P00	394	621	769	2.7	1.31	12.8
	900	10.2	F062203009010P00	443	699	865	3.1	1.31	14.2
	1000	10.2	F062203010010P00	492	777	961	3.4	1.31	15.6
	1400	10.2	F062203014010P00	689	1088	1345	4.8	1.31	21.3
	1600	10.2	F062203016010P00	788	1243	1538	5.4	1.31	24.2
	1800	10.2	F062203018010P00	886	1398	1730	6.1	1.31	27.1
	2000	10.2	F062203020010P00	985	1554	1922	6.8	1.31	29.9
	3000	10.2	F062203030010P00	1477	2330	2883	10.2	1.31	44.9
	600	10.2	F062203006010P00	295	466	577	2.0	1.31	10.1
	1100	10.2	F062203011010P00	542	854	1057	3.7	1.31	17.4
	1200	10.2	F062203012010P00	591	932	1153	4.1	1.31	18.5
	2300	10.2	F062203023010P00	1132	1787	2210	7.8	1.31	34.1
	2600	10.2	F062203026010P00	1280	2020	2499	8.8	1.31	38.5

300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 33									
	400	15.2	F063303004010P00	275	435	539	2.0	1.31	1.3
	500	15.2	F063303005010P00	344	544	674	2.5	1.31	12.4
	600	15.2	F063303006010P00	413	653	808	3.1	1.31	14.5
	700	15.2	F063303007010P00	482	762	943	3.6	1.31	16.7
	800	15.2	F063303008010P00	551	870	1078	4.1	1.31	18.8
	900	15.2	F063303009010P00	620	979	1212	4.6	1.31	2.9
	1000	15.2	F063303010010P00	688	1088	1347	5.1	1.31	23.5
	1100	15.2	F063303011010P00	757	1197	1482	5.6	1.31	25.2
	1200	15.2	F063303012010P00	826	1306	1616	6.1	1.31	27.3
	1400	15.2	F063303014010P00	964	1523	1886	7.1	1.31	31.6
	1600	15.2	F063303016010P00	1101	1741	2155	8.2	1.31	35.8
	1800	15.2	F063303018010P00	1239	1958	2425	9.2	1.31	4.7
	2000	15.2	F063303020010P00	1377	2176	2694	10.2	1.31	44.3
	2300	15.2	F063303023010P00	1583	2502	3098	11.7	1.31	5.7
	2600	15.2	F063303026010P00	1790	2829	3502	13.3	1.31	57.9
	3000	15.2	F063303030010P00	2065	3264	4041	15.3	1.31	65.6

400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6	F061104004010P00	146	230	284	0.9	1.30	5.5
	500	6	F061104005010P00	183	288	356	1.1	1.30	6.5
	600	6	F061104006010P00	219	345	427	1.3	1.30	7.6
	700	6	F061104007010P00	256	403	498	1.5	1.30	8.7
	800	6	F061104008010P00	292	460	569	1.8	1.30	9.7
	900	6	F061104009010P00	329	518	640	2.0	1.30	1.8
	1000	6	F061104010010P00	366	575	711	2.2	1.30	11.8
	1100	6	F061104011010P00	402	633	782	2.4	1.30	12.9
	1200	6	F061104012010P00	439	690	853	2.6	1.30	14.0
	1400	6	F061104014010P00	512	805	995	3.1	1.30	16.1
	1600	6	F061104016010P00	585	921	1138	3.5	1.30	18.2
	1800	6	F061104018010P00	658	1036	1280	4.0	1.30	2.4
	2000	6	F061104020010P00	731	1151	1422	4.4	1.30	22.5
	2300	6	F061104023010P00	841	1323	1635	5.1	1.30	25.7
	2600	6	F061104026010P00	950	1496	1849	5.7	1.30	28.9
	3000	6	F061104030010P00	1097	1726	2133	6.6	1.30	33.2
Typ 21									
	400	7	F062104004010P00	199	312	385	1.8	1.29	7.7
	500	7	F062104005010P00	249	390	482	2.3	1.29	9.4
	600	7	F062104006010P00	298	468	578	2.7	1.29	11.1
	700	7	F062104007010P00	348	546	674	3.1	1.29	12.8
	800	7	F062104008010P00	398	624	770	3.6	1.29	14.5
	900	7	F062104009010P00	448	702	867	4.0	1.29	16.2
	1000	7	F062104010010P00	497	780	963	4.5	1.29	17.9
	1100	7	F062104011010P00	547	858	1059	5.0	1.29	19.6

400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	7	F062104012010P00	597	936	1156	5.4	1.29	21.3
	1400	7	F062104014010P00	696	1093	1348	6.3	1.29	24.6
	1600	7	F062104016010P00	796	1249	1541	7.2	1.29	28.3
	1800	7	F062104018010P00	895	1405	1733	8.1	1.29	31.4
	2000	7	F062104020010P00	994	1561	1926	9.0	1.29	34.8
	2300	7	F062104023010P00	1144	1795	2215	10.3	1.29	39.9
	2600	7	F062104026010P00	1293	2029	2504	11.7	1.29	44.9
	3000	7	F062104030010P00	1492	2341	2889	13.5	1.29	51.7
Typ 22									
	400	10.2	F062204004010P00	249	394	488	1.8	1.32	9.2
	600	10.2	F062204006010P00	374	591	733	2.7	1.32	13.3
	700	10.2	F062204007010P00	436	690	855	3.1	1.32	15.0
	800	10.2	F062204008010P00	498	788	977	3.6	1.32	16.9
	1100	10.2	F062204011010P00	685	1084	1343	5.0	1.32	22.6
	1200	10.2	F062204012010P00	747	1183	1465	5.4	1.32	24.6
	1400	10.2	F062204014010P00	872	1380	1709	6.3	1.32	28.4
	1600	10.2	F062204016010P00	996	1577	1954	7.2	1.32	32.3
	2300	10.2	F062204023010P00	1432	2267	2808	10.3	1.32	45.7
	2600	10.2	F062204026010P00	1619	2562	3175	11.7	1.32	51.6
	3000	10.2	F062204030010P00	1868	2957	3663	13.5	1.32	59.2
	500	10.2	F062204005010P00	311	493	611	2.3	1.32	11.3
	900	10.2	F062204009010P00	560	887	1099	4.0	1.32	18.8
	1000	10.2	F062204010010P00	623	986	1221	4.5	1.32	2.7
	1800	10.2	F062204018010P00	1121	1774	2198	8.1	1.32	36.1
	2000	10.2	F062204020010P00	1245	1971	2442	9.0	1.32	40.0
Typ 33									

400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	400	15.2	F063304004010P00	345	548	680	2.7	1.33	13.5
	500	15.2	F063304005010P00	432	685	850	3.4	1.33	16.4
	600	15.2	F063304006010P00	518	822	1019	4.0	1.33	19.2
	700	15.2	F063304007010P00	604	959	1189	4.7	1.33	22.1
	800	15.2	F063304008010P00	691	1096	1359	5.4	1.33	25.0
	900	15.2	F063304009010P00	777	1233	1529	6.0	1.33	27.9
	1000	15.2	F063304010010P00	863	1370	1699	6.7	1.33	3.8
	1100	15.2	F063304011010P00	950	1507	1869	7.4	1.33	33.6
	1200	15.2	F063304012010P00	1036	1644	2039	8.0	1.33	36.5
	1400	15.2	F063304014010P00	1209	1918	2379	9.4	1.33	42.3
	1600	15.2	F063304016010P00	1381	2192	2718	10.7	1.33	48.5
	1800	15.2	F063304018010P00	1554	2466	3058	12.1	1.33	53.9
	2000	15.2	F063304020010P00	1726	2739	3398	13.4	1.33	59.6
	2300	15.2	F063304023010P00	1985	3150	3908	15.4	1.33	68.2
	2600	15.2	F063304026010P00	2244	3561	4417	17.4	1.33	76.9
	3000	15.2	F063304030010P00	2590	4109	5097	20.1	1.33	88.4

500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6	F061105004010P00	178	281	347	1.1	1.31	6.5
	500	6	F061105005010P00	223	351	434	1.4	1.31	7.8
	600	6	F061105006010P00	267	421	521	1.6	1.31	9.2
	700	6	F061105007010P00	312	491	608	1.9	1.31	1.6
	800	6	F061105008010P00	356	562	694	2.2	1.31	12.0
	900	6	F061105009010P00	401	632	781	2.4	1.31	13.3
	1000	6	F061105010010P00	445	702	868	2.7	1.31	14.8
	1100	6	F061105011010P00	490	772	955	3.0	1.31	16.4
	1200	6	F061105012010P00	534	842	1042	3.2	1.31	17.5
	1400	6	F061105014010P00	623	983	1215	3.8	1.31	2.2
	1600	6	F061105016010P00	712	1123	1389	4.3	1.31	22.9
	1800	6	F061105018010P00	801	1263	1562	4.9	1.31	25.7
	2000	6	F061105020010P00	890	1404	1736	5.4	1.31	28.4
	2300	6	F061105023010P00	1024	1614	1996	6.2	1.31	32.6
	2600	6	F061105026010P00	1158	1825	2257	7.0	1.31	36.7
	3000	6	F061105030010P00	1336	2106	2604	8.1	1.31	43.0
Typ 21									
	400	7	F062105004010P00	237	374	462	2.2	1.31	9.6
	500	7	F062105005010P00	296	467	578	2.8	1.31	11.7
	600	7	F062105006010P00	356	561	694	3.3	1.31	13.8
	700	7	F062105007010P00	415	654	809	3.9	1.31	15.9
	800	7	F062105008010P00	474	748	925	4.4	1.31	18.1
	900	7	F062105009010P00	533	841	1040	5.0	1.31	2.1
	1000	7	F062105010010P00	593	935	1156	5.5	1.31	22.2
	1100	7	F062105011010P00	652	1028	1272	6.0	1.31	24.3

500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	7	F062105012010P00	711	1122	1387	6.6	1.31	26.4
	1400	7	F062105014010P00	830	1309	1618	7.7	1.31	3.5
	1600	7	F062105016010P00	948	1495	1850	8.8	1.31	34.7
	1800	7	F062105018010P00	1067	1682	2081	9.9	1.31	38.9
	2000	7	F062105020010P00	1185	1869	2312	11.0	1.31	43.9
	2300	7	F062105023010P00	1363	2150	2659	12.7	1.31	49.4
	2600	7	F062105026010P00	1541	2430	3006	14.3	1.31	55.6
	3000	7	F062105030010P00	1778	2804	3468	16.5	1.31	64.0
Typ 22									
	500	10.2	F062205005010P00	373	592	735	2.8	1.33	13.7
	600	10.2	F062205006010P00	448	711	882	3.3	1.33	16.4
	900	10.2	F062205009010P00	672	1066	1323	5.0	1.33	23.4
	1000	10.2	F062205010010P00	746	1185	1470	5.5	1.33	25.8
	1100	10.2	F062205011010P00	821	1303	1617	6.0	1.33	28.3
	1200	10.2	F062205012010P00	896	1422	1764	6.6	1.33	3.6
	1800	10.2	F062205018010P00	1343	2133	2646	9.9	1.33	45.2
	2000	10.2	F062205020010P00	1493	2370	2940	11.0	1.33	5.1
	2300	10.2	F062205023010P00	1717	2725	3381	12.7	1.33	57.3
	2600	10.2	F062205026010P00	1940	3081	3822	14.3	1.33	64.6
	400	10.2	F062205004010P00	299	474	588	2.2	1.33	11.2
	700	10.2	F062205007010P00	522	829	1029	3.9	1.33	18.6
	800	10.2	F062205008010P00	597	948	1176	4.4	1.33	2.9
	1400	10.2	F062205014010P00	1045	1659	2058	7.7	1.33	35.5
	1600	10.2	F062205016010P00	1194	1896	2352	8.8	1.33	4.3
	3000	10.2	F062205030010P00	2239	3554	4410	16.5	1.33	74.3
Typ 33									

500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	400	15.2	F063305004010P00	411	655	814	3.3	1.34	16.6
	500	15.2	F063305005010P00	514	819	1018	4.1	1.34	2.2
	600	15.2	F063305006010P00	617	983	1221	4.9	1.34	23.9
	700	15.2	F063305007010P00	719	1146	1425	5.7	1.34	27.6
	800	15.2	F063305008010P00	822	1310	1628	6.6	1.34	31.1
	900	15.2	F063305009010P00	925	1474	1832	7.4	1.34	34.8
	1000	15.2	F063305010010P00	1028	1638	2035	8.2	1.34	38.5
	1100	15.2	F063305011010P00	1131	1801	2239	9.0	1.34	42.4
	1200	15.2	F063305012010P00	1233	1965	2442	9.8	1.34	45.7
	1400	15.2	F063305014010P00	1439	2293	2849	11.5	1.34	52.9
	1600	15.2	F063305016010P00	1645	2620	3256	13.1	1.34	6.2
	1800	15.2	F063305018010P00	1850	2948	3663	14.8	1.34	67.5
	2000	15.2	F063305020010P00	2056	3275	4070	16.4	1.34	74.7
	2300	15.2	F063305023010P00	2364	3766	4681	18.9	1.34	85.6
	2600	15.2	F063305026010P00	2672	4258	5291	21.3	1.34	96.6
	3000	15.2	F063305030010P00	3084	4913	6105	24.6	1.34	111.9

550

Höhe 550 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6	F061105504010P00	193	305	378	1.2	1.31	7.3
	500	6	F061105505010P00	242	382	472	1.5	1.31	8.8
	600	6	F061105506010P00	290	458	566	1.8	1.31	1.2
	700	6	F061105507010P00	339	534	661	2.1	1.31	11.8
	800	6	F061105508010P00	387	610	755	2.4	1.31	13.2
	900	6	F061105509010P00	435	687	850	2.7	1.31	14.7
	1000	6	F061105510010P00	484	763	944	3.0	1.31	16.1
	1100	6	F061105511010P00	532	839	1038	3.3	1.31	17.6
	1200	6	F061105512010P00	580	916	1133	3.6	1.31	19.1
	1400	6	F061105514010P00	677	1068	1322	4.2	1.31	22.5
	1600	6	F061105516010P00	774	1221	1510	4.8	1.31	25.5
	1800	6	F061105518010P00	871	1374	1699	5.4	1.31	28.0
	2000	6	F061105520010P00	967	1526	1888	6.0	1.31	3.9
	2300	6	F061105523010P00	1112	1755	2171	6.9	1.31	35.3
	2600	6	F061105526010P00	1257	1984	2454	7.8	1.31	39.8
	3000	6	F061105530010P00	1451	2289	2832	9.0	1.31	45.7
Typ 21									
	400	7	F062105504010P00	255	404	500	2.4	1.31	1.4
	500	7	F062105505010P00	319	504	625	3.0	1.31	12.8
	600	7	F062105506010P00	383	605	749	3.7	1.31	15.3
	700	7	F062105507010P00	447	706	874	4.3	1.31	17.7
	800	7	F062105508010P00	511	807	999	4.9	1.31	2.2
	900	7	F062105509010P00	574	908	1124	5.5	1.31	22.6
	1000	7	F062105510010P00	638	1009	1249	6.1	1.31	25.6
	1100	7	F062105511010P00	702	1110	1374	6.7	1.31	27.5

550

Höhe 550 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	7	F062105512010P00	766	1211	1499	7.3	1.31	30.0
	1400	7	F062105514010P00	893	1412	1749	8.5	1.31	34.9
	1600	7	F062105516010P00	1021	1614	1998	9.8	1.31	39.8
	1800	7	F062105518010P00	1149	1816	2248	11.0	1.31	44.7
	2000	7	F062105520010P00	1276	2018	2498	12.2	1.31	49.6
	2300	7	F062105523010P00	1468	2320	2873	14.0	1.31	56.9
	2600	7	F062105526010P00	1659	2623	3247	15.9	1.31	64.3
	3000	7	F062105530010P00	1915	3026	3747	18.3	1.31	74.9
Typ 22									
	400	10.2	F062205504010P00	322	513	636	2.4	1.33	12.2
	500	10.2	F062205505010P00	403	641	796	3.0	1.33	14.9
	800	10.2	F062205508010P00	645	1025	1273	4.9	1.33	23.2
	900	10.2	F062205509010P00	725	1153	1432	5.5	1.33	26.0
	1000	10.2	F062205510010P00	806	1281	1591	6.1	1.33	28.7
	1100	10.2	F062205511010P00	887	1410	1750	6.7	1.33	31.5
	1600	10.2	F062205516010P00	1289	2050	2546	9.8	1.33	45.3
	1800	10.2	F062205518010P00	1451	2307	2864	11.0	1.33	5.8
	2000	10.2	F062205520010P00	1612	2563	3182	12.2	1.33	56.3
	2300	10.2	F062205523010P00	1854	2947	3659	14.0	1.33	64.6
	3000	10.2	F062205530010P00	2418	3844	4773	18.3	1.33	83.9
	600	10.2	F062205506010P00	484	769	955	3.7	1.33	17.8
	700	10.2	F062205507010P00	564	897	1114	4.3	1.33	2.5
	1200	10.2	F062205512010P00	967	1538	1909	7.3	1.33	34.3
	1400	10.2	F062205514010P00	1128	1794	2227	8.5	1.33	39.8
	2600	10.2	F062205526010P00	2095	3332	4137	15.9	1.33	72.9
Typ 33									

550

Höhe 550 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	400	15.2	F063305504010P00	443	707	879	3.6	1.34	18.0
	500	15.2	F063305505010P00	553	883	1099	4.5	1.34	22.2
	600	15.2	F063305506010P00	664	1060	1318	5.4	1.34	26.6
	700	15.2	F063305507010P00	775	1236	1538	6.3	1.34	3.1
	800	15.2	F063305508010P00	885	1413	1758	7.2	1.34	34.2
	900	15.2	F063305509010P00	996	1590	1977	8.1	1.34	38.3
	1000	15.2	F063305510010P00	1106	1766	2197	9.0	1.34	42.3
	1100	15.2	F063305511010P00	1217	1943	2417	9.9	1.34	46.4
	1200	15.2	F063305512010P00	1328	2120	2636	10.8	1.34	5.5
	1400	15.2	F063305514010P00	1549	2473	3076	12.6	1.34	58.6
	1600	15.2	F063305516010P00	1770	2826	3515	14.4	1.34	66.7
	1800	15.2	F063305518010P00	1992	3179	3955	16.2	1.34	74.8
	2000	15.2	F063305520010P00	2213	3533	4394	18.0	1.34	83.0
	2300	15.2	F063305523010P00	2545	4062	5053	20.7	1.34	95.2
	2600	15.2	F063305526010P00	2877	4592	5712	23.4	1.34	109.4
	3000	15.2	F063305530010P00	3319	5299	6591	27.0	1.34	123.6

600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6	F061106004010P00	208	329	407	1.3	1.31	7.9
	500	6	F061106005010P00	260	411	509	1.6	1.31	9.5
	600	6	F061106006010P00	313	494	611	1.9	1.31	11.1
	700	6	F061106007010P00	365	576	713	2.2	1.31	12.7
	800	6	F061106008010P00	417	658	814	2.6	1.31	14.4
	900	6	F061106009010P00	469	740	916	2.9	1.31	16.0
	1000	6	F061106010010P00	521	823	1018	3.2	1.31	17.6
	1100	6	F061106011010P00	573	905	1120	3.5	1.31	19.2
	1200	6	F061106012010P00	625	987	1222	3.8	1.31	2.9
	1400	6	F061106014010P00	729	1152	1425	4.5	1.31	24.4
	1600	6	F061106016010P00	834	1316	1629	5.1	1.31	27.3
	1800	6	F061106018010P00	938	1481	1832	5.8	1.31	3.5
	2000	6	F061106020010P00	1042	1645	2036	6.4	1.31	33.7
	2300	6	F061106023010P00	1198	1892	2341	7.4	1.31	38.6
	2600	6	F061106026010P00	1354	2139	2647	8.3	1.31	43.4
	3000	6	F061106030010P00	1563	2468	3054	9.6	1.31	49.8
Typ 21									
	400	7	F062106004010P00	273	432	536	2.6	1.32	11.5
	500	7	F062106005010P00	341	541	670	3.3	1.32	14.4
	600	7	F062106006010P00	409	649	804	4.0	1.32	16.6
	700	7	F062106007010P00	478	757	938	4.6	1.32	19.2
	800	7	F062106008010P00	546	865	1072	5.3	1.32	21.7
	900	7	F062106009010P00	614	973	1206	5.9	1.32	24.3
	1000	7	F062106010010P00	682	1081	1340	6.6	1.32	26.8
	1100	7	F062106011010P00	751	1189	1474	7.3	1.32	29.4

600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	7	F062106012010P00	819	1297	1608	7.9	1.32	31.9
	1400	7	F062106014010P00	955	1513	1876	9.2	1.32	37.3
	1600	7	F062106016010P00	1092	1730	2144	10.6	1.32	42.1
	1800	7	F062106018010P00	1228	1946	2412	11.9	1.32	47.2
	2000	7	F062106020010P00	1365	2162	2680	13.2	1.32	52.3
	2300	7	F062106023010P00	1569	2486	3082	15.2	1.32	60.0
	2600	7	F062106026010P00	1774	2811	3484	17.2	1.32	67.6
	3000	7	F062106030010P00	2047	3243	4020	19.8	1.32	77.8
Typ 22									
	400	10.2	F062206004010P00	346	550	684	2.6	1.34	13.8
	500	10.2	F062206005010P00	432	688	855	3.3	1.34	16.8
	700	10.2	F062206007010P00	605	963	1196	4.6	1.34	22.6
	800	10.2	F062206008010P00	691	1100	1367	5.3	1.34	25.5
	900	10.2	F062206009010P00	777	1238	1538	5.9	1.34	28.4
	1000	10.2	F062206010010P00	864	1375	1709	6.6	1.34	31.4
	1400	10.2	F062206014010P00	1209	1926	2393	9.2	1.34	43.9
	1600	10.2	F062206016010P00	1382	2201	2734	10.6	1.34	49.0
	1800	10.2	F062206018010P00	1555	2476	3076	11.9	1.34	54.9
	2000	10.2	F062206020010P00	1728	2751	3418	13.2	1.34	6.7
	3000	10.2	F062206030010P00	2591	4126	5127	19.8	1.34	90.0
	600	10.2	F062206006010P00	518	825	1025	4.0	1.34	19.6
	1100	10.2	F062206011010P00	950	1513	1880	7.3	1.34	34.3
	1200	10.2	F062206012010P00	1037	1651	2051	7.9	1.34	37.2
	2300	10.2	F062206023010P00	1987	3164	3931	15.2	1.34	69.5
	2600	10.2	F062206026010P00	2246	3576	4443	17.2	1.34	78.3
Typ 33									

600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	400	15.2	F063306004010P00	473	757	942	3.9	1.35	2.8
	500	15.2	F063306005010P00	592	946	1178	4.9	1.35	24.5
	600	15.2	F063306006010P00	710	1135	1414	5.9	1.35	28.9
	700	15.2	F063306007010P00	828	1325	1649	6.9	1.35	33.3
	800	15.2	F063306008010P00	946	1514	1885	7.8	1.35	37.6
	900	15.2	F063306009010P00	1065	1703	2120	8.8	1.35	42.2
	1000	15.2	F063306010010P00	1183	1892	2356	9.8	1.35	46.4
	1100	15.2	F063306011010P00	1301	2082	2592	10.8	1.35	5.9
	1200	15.2	F063306012010P00	1420	2271	2827	11.8	1.35	55.2
	1400	15.2	F063306014010P00	1656	2649	3298	13.7	1.35	64.0
	1600	15.2	F063306016010P00	1893	3028	3770	15.7	1.35	72.8
	1800	15.2	F063306018010P00	2129	3406	4241	17.6	1.35	81.5
	2000	15.2	F063306020010P00	2366	3785	4712	19.6	1.35	9.4
	2300	15.2	F063306023010P00	2721	4352	5419	22.5	1.35	105.5
	2600	15.2	F063306026010P00	3076	4920	6126	25.5	1.35	116.7
	3000	15.2	F063306030010P00	3549	5677	7068	29.4	1.35	134.3

900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6	F061109004010P00	291	461	571	1.8	1.32	11.9
	500	6	F061109005010P00	364	576	714	2.3	1.32	14.3
	600	6	F061109006010P00	437	691	856	2.7	1.32	16.8
	700	6	F061109007010P00	510	806	999	3.1	1.32	19.2
	800	6	F061109008010P00	583	922	1142	3.6	1.32	21.7
	900	6	F061109009010P00	655	1037	1284	4.0	1.32	24.2
	1000	6	F061109010010P00	728	1152	1427	4.5	1.32	26.7
	1100	6	F061109011010P00	801	1267	1570	5.0	1.32	29.2
	1200	6	F061109012010P00	874	1382	1712	5.4	1.32	31.6
	1400	6	F061109014010P00	1019	1613	1998	6.3	1.32	36.6
	1600	6	F061109016010P00	1165	1843	2283	7.2	1.32	41.6
	1800	6	F061109018010P00	1311	2074	2569	8.1	1.32	46.5
	2000	6	F061109020010P00	1456	2304	2854	9.0	1.32	51.5
	2300	60	F061109023010300	1675	2650	3282	10.3	1.32	58.9
	2600	60	F061109026010300	1893	2995	3710	11.7	1.32	66.4
	3000	60	F061109030010300	2185	3456	4281	13.5	1.32	76.3
Typ 21									
	400	7	F062109004010P00	376	599	744	3.6	1.34	16.7
	500	7	F062109005010P00	470	749	931	4.5	1.34	2.6
	600	7	F062109006010P00	563	898	1117	5.4	1.34	24.3
	700	7	F062109007010P00	657	1048	1303	6.3	1.34	28.6
	800	7	F062109008010P00	751	1198	1489	7.2	1.34	31.8
	900	7	F062109009010P00	845	1347	1675	8.1	1.34	35.6
	1000	7	F062109010010P00	939	1497	1861	9.0	1.34	39.5
	1100	7	F062109011010P00	1033	1647	2047	9.9	1.34	43.2

900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	7	F062109012010P00	1127	1796	2233	10.8	1.34	47.0
	1400	7	F062109014010P00	1315	2096	2605	12.6	1.34	54.5
	1600	7	F062109016010P00	1502	2395	2978	14.4	1.34	62.8
	1800	7	F062109018010P00	1690	2695	3350	16.2	1.34	69.6
	2000	7	F062109020010P00	1878	2994	3722	18.0	1.34	77.2
	2300	70	F062109023010300	2160	3443	4280	20.7	1.34	88.5
	3000	70	F062109030010300	2817	4491	5583	27.0	1.34	115.0
Typ 22									
	500	10.2	F062209005010P00	597	958	1194	4.5	1.36	24.2
	600	10.2	F062209006010P00	717	1149	1433	5.4	1.36	28.7
	700	10.2	F062209007010P00	836	1341	1672	6.3	1.36	33.2
	1000	10.2	F062209010010P00	1194	1916	2388	9.0	1.36	46.7
	1100	10.2	F062209011010P00	1314	2107	2627	9.9	1.36	51.2
	1200	10.2	F062209012010P00	1433	2299	2866	10.8	1.36	55.7
	1400	10.2	F062209014010P00	1672	2682	3343	12.6	1.36	64.7
	2000	10.2	F062209020010P00	2389	3831	4776	18.0	1.36	91.6
	2300	102	F062209023010300	2747	4406	5492	20.7	1.36	107.2
	2600	102	F062209026010300	3106	4981	6209	23.4	1.36	118.7
	400	10.2	F062209004010P00	478	766	955	3.6	1.36	19.8
	800	10.2	F062209008010P00	956	1533	1910	7.2	1.36	37.7
	900	10.2	F062209009010P00	1075	1724	2149	8.1	1.36	42.2
	1600	10.2	F062209016010P00	1911	3065	3821	14.4	1.36	73.7
	1800	10.2	F062209018010P00	2150	3448	4298	16.2	1.36	82.7
Typ 33									
	400	15.2	F063309004010P00	651	1045	1304	5.3	1.36	28.7
	500	15.2	F063309005010P00	814	1307	1630	6.7	1.36	35.4

900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	600	15.2	F063309006010P00	976	1568	1956	8.0	1.36	42.9
	700	15.2	F063309007010P00	1139	1829	2282	9.3	1.36	48.8
	800	15.2	F063309008010P00	1302	2091	2608	10.6	1.36	55.5
	900	15.2	F063309009010P00	1465	2352	2934	12.0	1.36	62.3
	1000	15.2	F063309010010P00	1627	2614	3260	13.0	1.36	69.0
	1100	15.2	F063309011010P00	1790	2875	3586	14.6	1.36	75.6
	1200	15.2	F063309012010P00	1953	3136	3912	16.0	1.36	82.0
	1400	15.2	F063309014010P00	2278	3659	4564	19.0	1.36	96.0
	1600	15.2	F063309016010P00	2604	4182	5216	21.3	1.36	111.3
	1800	15.2	F063309018010P00	2929	4704	5868	23.9	1.36	122.6
	2000	15.2	F063309020010P00	3255	5227	6520	26.6	1.36	136.0
	2300	152	F063309023010300	3743	6011	7498	30.6	1.36	156.8
	2600	152	F063309026010300	4231	6795	8476	34.6	1.36	176.2

950

Höhe 950 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 21									
	400	7	F062109504010P00	381	--	746	3.7	1.31	18.7
	500	7	F062109505010P00	476	--	933	4.6	1.31	23.0
	600	7	F062109506010P00	572	--	1119	5.5	1.31	27.2
	700	7	F062109507010P00	667	--	1306	6.4	1.31	31.6
	800	7	F062109508010P00	762	--	1492	7.4	1.31	35.8
	900	7	F062109509010P00	857	--	1679	8.3	1.31	4.2
	1000	7	F062109510010P00	953	--	1865	9.2	1.31	44.3
	1100	7	F062109511010P00	1048	--	2052	10.1	1.31	48.5
	1200	7	F062109512010P00	1143	--	2238	11.0	1.31	52.8
	1400	7	F062109514010P00	1334	--	2611	12.9	1.31	61.4
	1600	7	F062109516010P00	1524	--	2984	14.7	1.31	69.8
	1800	7	F062109518010P00	1715	--	3357	16.6	1.31	78.3
	2000	7	F062109520010P00	1905	--	3730	18.4	1.31	86.9
Typ 22									
	500	10.2	F062209505010P00	596	958	1194	4.6	1.36	26.9
	600	10.2	F062209506010P00	715	1150	1433	5.5	1.36	32.0
	900	10.2	F062209509010P00	1073	1724	2149	8.3	1.36	47.0
	1000	10.2	F062209510010P00	1192	1916	2388	9.2	1.36	52.0
	1100	10.2	F062209511010P00	1312	2108	2627	10.1	1.36	57.6
	1200	10.2	F062209512010P00	1431	2300	2866	11.0	1.36	62.2
	1800	10.2	F062209518010P00	2146	3448	4298	16.6	1.36	92.8
	2000	10.2	F062209520010P00	2385	3832	4776	18.4	1.36	104.1
	400	10.2	F062209504010P00	477	766	955	3.7	1.36	21.9
	700	10.2	F062209507010P00	835	1342	1672	6.4	1.36	37.0
	800	10.2	F062209508010P00	954	1532	1910	7.4	1.36	42.0

950

Höhe 950 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1400	10.2	F062209514010P00	1669	2682	3343	12.9	1.36	72.4
	1600	10.2	F062209516010P00	1908	3066	3821	14.7	1.36	82.6
Typ 33									
	400	15.2	F063309504010P00	651	1047	1306	5.5	1.36	31.9
	500	15.2	F063309505010P00	814	1309	1633	6.9	1.36	39.4
	600	15.2	F063309506010P00	977	1571	1959	8.3	1.36	46.8
	700	15.2	F063309507010P00	1140	1833	2286	9.7	1.36	54.3
	800	15.2	F063309508010P00	1303	2094	2612	11.0	1.36	61.9
	900	15.2	F063309509010P00	1466	2357	2939	12.4	1.36	69.3
	1000	15.2	F063309510010P00	1628	2618	3265	13.8	1.36	76.8
	1100	15.2	F063309511010P00	1791	2880	3592	15.2	1.36	84.3
	1200	15.2	F063309512010P00	1954	3142	3918	16.6	1.36	91.7
	1400	15.2	F063309514010P00	2280	3665	4571	19.3	1.36	108.8
	1600	15.2	F063309516010P00	2605	4189	5224	22.1	1.36	121.7
	1800	15.2	F063309518010P00	2931	4712	5877	24.8	1.36	136.6
	2000	15.2	F063309520010P00	3257	5236	6530	27.6	1.36	151.6