



Datenblatt

2026-03-01

Faro V

Faro V ist ein leistungsstarker und eleganter Wärmespender, der se...



- ✓ Elegantes, feinprofiliertes Design
- ✓ Perfekte Lösung für begrenzte Wandflächen
- ✓ Heizkörper mit Mittenanschluss
- ✓ Drehbar für Anschluss von oben
- ✓ Optionaler hochwertiger Edelstahl-Handtuchhalter

Faro V ist ein leistungsstarker und eleganter Wärmespender, der seine Stärken dort ausspielt, wo nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Dieser vertikale Designheizkörper hat eine fein profilierte Front und abgerundete Seitenabdeckungen. Faro V ist in vielen Farbvarianten erhältlich.

**Anwendungsbereich**

Faro V ist ein leistungsstarker und eleganter Wärmesponder, der seine Stärken dort ausspielt, wo nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Dieser vertikale Designheizkörper hat eine fein profilierte Front und abgerundete Seitenabdeckungen. Faro V ist in vielen Farbvarianten erhältlich.

Dimensionierung

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung

Faro V ist ein leistungsstarker und eleganter Wärmesponder, der seine Stärken dort ausspielt, wo nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Dieser vertikale Designheizkörper hat eine fein profilierte Front und abgerundete Seitenabdeckungen. Faro V ist in vielen Farbvarianten erhältlich.

AMA-Text

Designheizkörper Faro V

Designheizkörper Faro V, ausgeführt als Vertikalheizkörper mit feinprofilierter Frontfläche und leicht gebogenen Seitenverkleidungen, Ausführung als Typ 21 mit zwei wasserführenden Platten mit einer Lage Konvektionsblech oder als Typ 22 mit zwei wasserführenden Platten und zwei Lagen

Konvektorblech;

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Befestigung, Schrauben und Dübel, Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten, plus zusätzlich 2 Anschlüsse G 1/2" IG seitlich, jeweils nach oben und unten, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen;

Heizkörperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442;

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV);

Heizkörper im stabilen Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 21, Designheizkörper Faro V - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 22, Designheizkörper Faro V - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren



Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022 - Flachheizkörper
Material		Stahl
Typ		20, 21, 22
Oberflächenstruktur		flach glatt
Maximaler Betriebsdruck	Bar (bar)	0.01
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Wärmeleistung gemäß anerkanntem EN 442-Labor		Ja
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
Gitter/Abdeckplatte		Ja
Gitter/Abdeckplatte		Ja
RAL-Nummer		9016
Glanzwert		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja



Dokumente


DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Montageanleitung für Kos / Faro V und Vertical ab 06/2020-04/2024	Bedienungsanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c6eae717-5879-4fbb-8fb3-388a2fa0e349
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Garantie	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung für Kos / Faro V und Vertical ab 05/2024	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d4d01d65-fbef-4da0-aa00-ea1c4e2934f9
MysonPlanVerticalPlanPlusVertical-TechnicalDrawing-ConnectionOptions-2000x2000	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Leistungskalkulator Designheizkörper	Diagramm	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286




Ressourcen



Produktbild (HR) - Faro-V-2000x2000

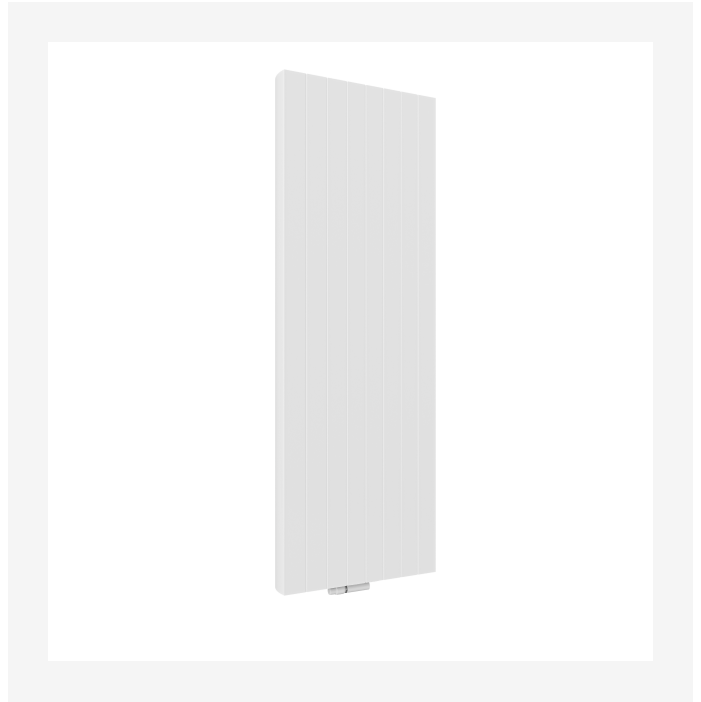

Produktbild (HR) - New_Faro V-2000x2000

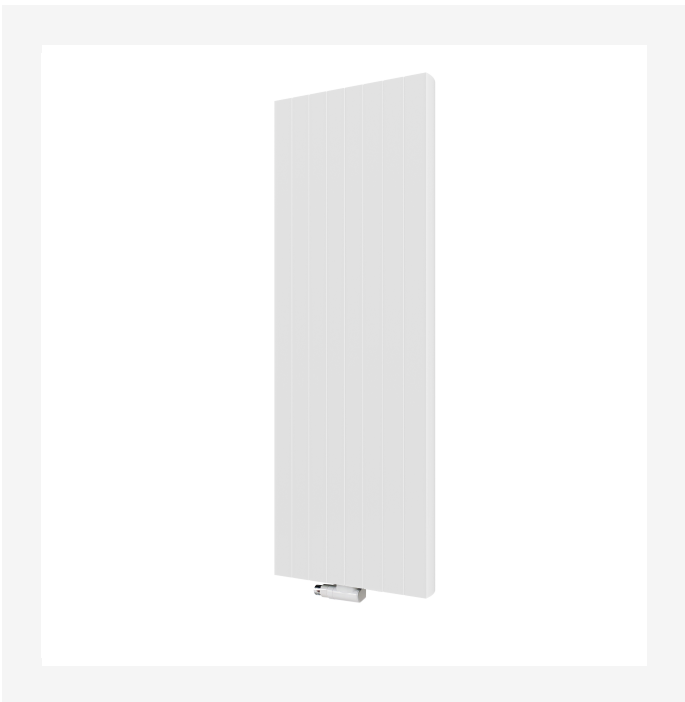

Produktbild (HR) - New_Faro-V-MAIN-2000x2000




Produktbild (HR) - P-Faro-V-intersection




Ressourcen



Produktbild (HR) - Plan-Plus-Vertical-2000x2000

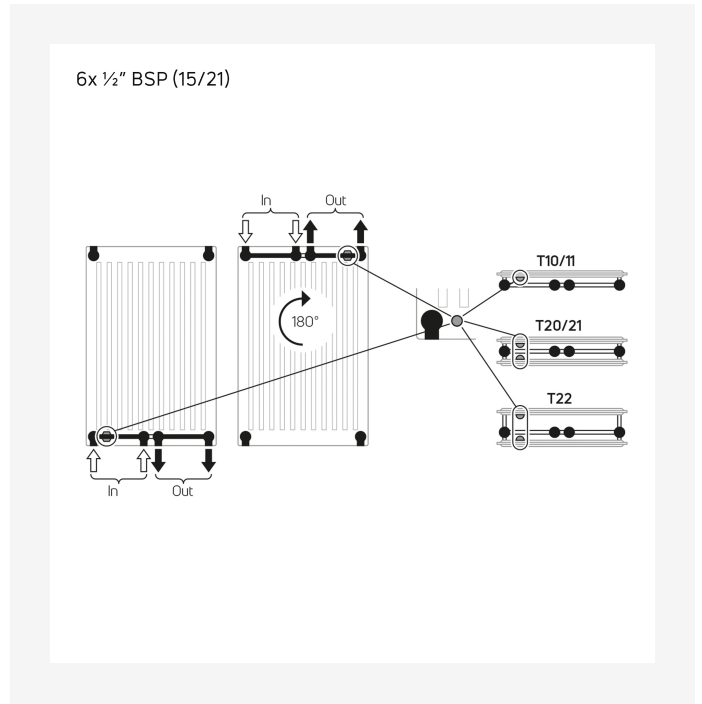

Montageanleitung - MysonPlanVerticalPlanPlusVertical-
TechnicalDrawing-ConnectionOptions-2000x2000

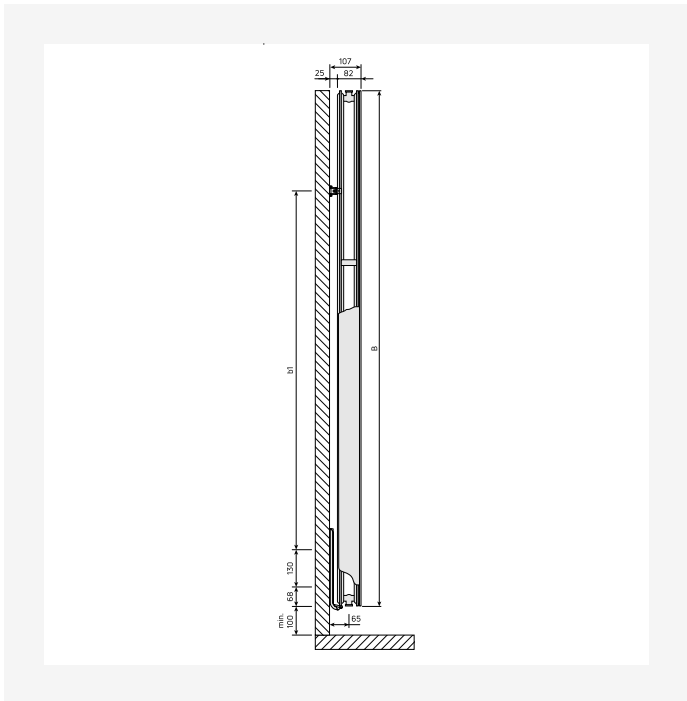

Technische Zeichnung - Kos V / Faro V 2024, Seitenansicht
Typ 20



Verwandte Produkte





1500

HÖHE 1500 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 21									
	450	82	FMW2115004511300	634	--	1.23	6.1	1.30	39.2
	600	82	FMW2115006011300	826	--	1.605	8.2	1.30	51.1
Typ 22									
	300	107	FMW2215003011300	521	--	1.015	4.0	1.31	29.8
	450	107	FMW2215004511300	769	--	1.502	6.2	1.31	43.1
	600	107	FMW2215006011300	1.014	--	1.983	8.3	1.31	56.5



1800

HÖHE 1800 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 21									
	300	82	FMW2118003011300	495	--	955	4.8	1.29	31.7
	450	82	FMW2118004511300	716	--	1.389	7.2	1.30	45.8
	600	82	FMW2118006011300	930	--	1.812	9.7	1.31	59.9
Typ 22									
	300	107	FMW2218003011300	592	--	1.148	4.8	1.30	35.1
	450	107	FMW2218004511300	873	--	1.698	7.3	1.30	50.6
	600	107	FMW2218006011300	1.149	--	2.242	9.7	1.31	66.1
	750	107	FMW2218007511300	1.421	--	2.781	12.2	1.31	81.5



1950

HÖHE 1950 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 20									
	750	82	FMW2019507511300	1.113	--	2.152	13.0	1.29	72.8
Typ 21									
	300	82	FMW2119503011300	521	--	1.008	5.2	1.29	34.1
	450	82	FMW2119504511300	756	--	1.466	7.8	1.30	49.3
	600	82	FMW2119506011300	985	--	1.913	10.4	1.30	64.4
	750	82	FMW2119507511300	1.207	--	2.351	13.0	1.31	79.6
Typ 22									
	300	107	FMW2219503011300	624	--	1.208	5.3	1.29	37.3
	450	107	FMW2219504511300	922	--	1.788	7.8	1.30	53.8
	600	107	FMW2219506011300	1.213	--	2.36	10.4	1.30	70.3
	750	107	FMW2219507511300	1.5	--	2.928	13.1	1.31	86.8



2100

HÖHE 2100 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 21									
	300	82	FMW2121003011300	548	--	1.06	5.6	1.29	36.5
	450	82	FMW2121004511300	796	--	1.542	8.4	1.29	52.7
	600	82	FMW2121006011300	1.038	--	2.012	11.1	1.30	69.0
	750	82	FMW2121007511300	1.276	--	2.473	13.9	1.30	85.2
Typ 22									
	300	107	FMW2221003011300	655	--	1.265	5.7	1.29	40.4
	450	107	FMW2221004511300	967	--	1.872	8.4	1.29	58.0
	600	107	FMW2221006011300	1.273	--	2.471	11.2	1.30	75.6