



Datenblatt

2026-03-01

Kos V

Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos...



- ✓ Elegantes, zeitloses Design
- ✓ Perfekte Lösung für begrenzte Wandflächen
- ✓ Optionaler hochwertiger Edelstahl-Handtuchhalter
- ✓ In verschiedenen Farben erhältlich
- ✓ Passt in jedes Interieur

Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der **Kos V** verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

**Anwendungsbereich**

Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos V verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

Dimensionierung

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung

Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos V verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

AMA-Text

Designheizkörper Kos V

Designheizkörper Kos V, ausgeführt als Vertikalheizkörper mit planer, glatter Frontfläche und geschlossener Seitenverkleidung, Ausführung als Typ 21 mit zwei wasserführenden Platten mit einer Lage Konvektionsblech oder als Typ 22 mit zwei wasserführenden Platten und zwei Lagen

Konvektorblech;

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Befestigung, Schrauben und Dübel, Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten, plus zusätzlich 2 Anschlüsse G 1/2" IG seitlich, jeweils nach oben und unten, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen;

Heizkörperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442;

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV);

Heizkörper im stabilen Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 21, Designheizkörper Kos V - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 22, Designheizkörper Kos V - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren



Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022 - Flachheizkörper
Material		Stahl
Typ		21, 22
Oberflächenstruktur		flach glatt
Maximaler Betriebsdruck	Bar (bar)	0.01
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Wärmeleistung gemäß anerkanntem EN 442-Labor		Ja
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
Gitter/Abdeckplatte		Ja
Gitter/Abdeckplatte		Ja
RAL-Nummer		9016
Glanzwert		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja




Dokumente

DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Montageanleitung für Kos / Faro V und Vertical ab 06/2020-04/2024	Bedienungsanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c6eae717-5879-4fbb-8fb3-388a2fa0e349
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Garantie	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung für Kos / Faro V und Vertical ab 05/2024	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d4d01d65-fbef-4da0-aa00-ea1c4e2934f9
MysonPlanVerticalPlanPlusVertical-TechnicalDrawing-ConnectionOptions-2000x2000	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Leistungskalkulator Designheizkörper	Diagramm	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286




Ressourcen

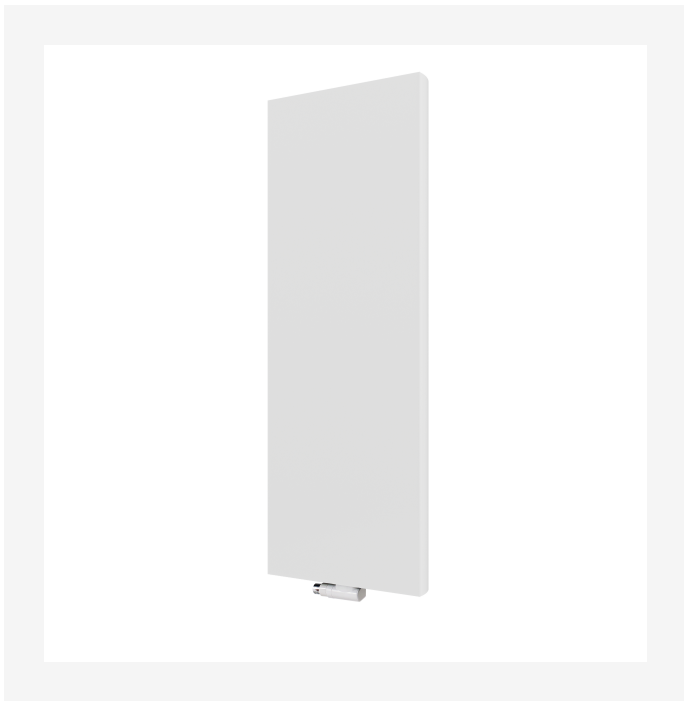


Produktbild (HR) - Kos V 2024



Produktbild (HR) - P-Kos-V-30deg-white-3d

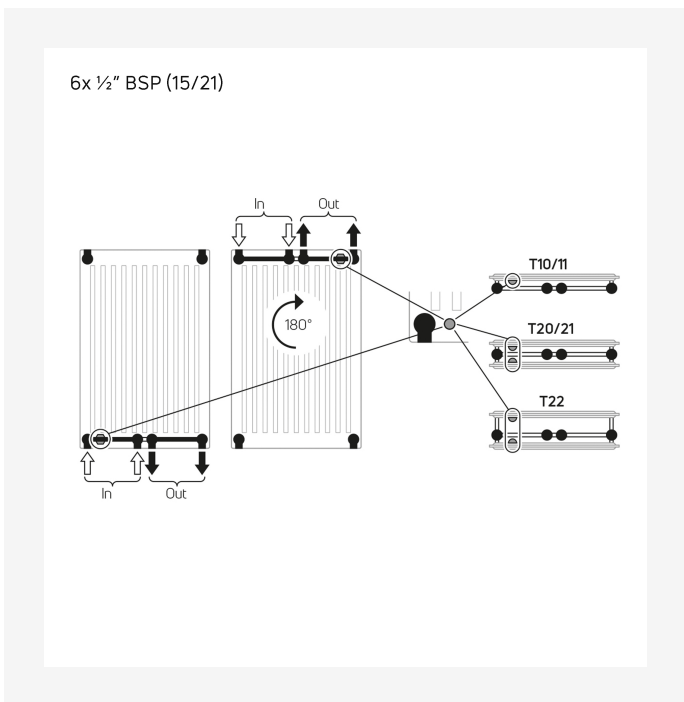


Montageanleitung - MysonPlanVerticalPlanPlusVertical-
TechnicalDrawing-ConnectionOptions-2000x2000

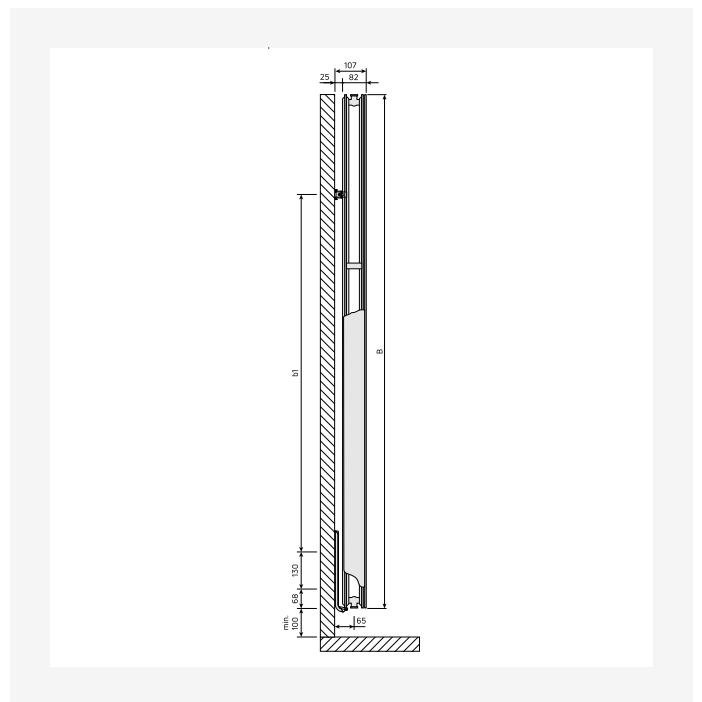


Technische Zeichnung - Kos V / Faro V 2024, Seitenansicht
Typ 20




Ressourcen

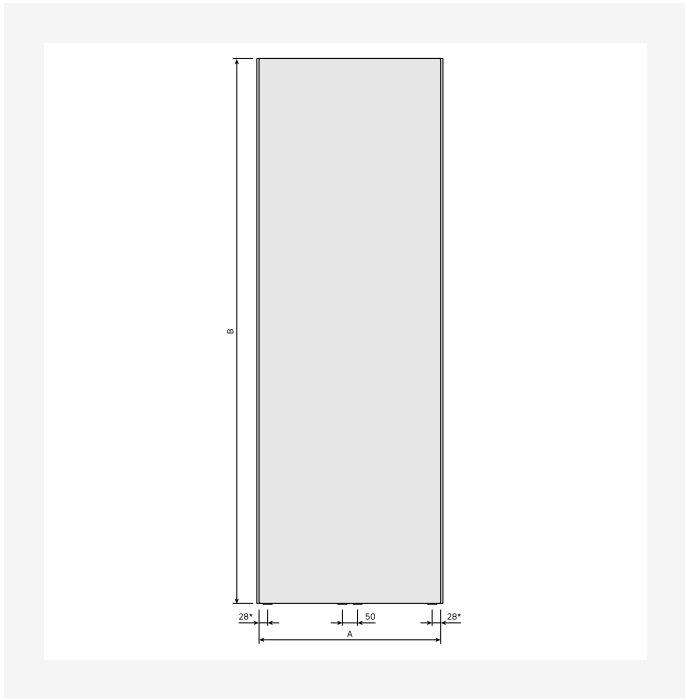

Technische Zeichnung - Kos V 2024 Frontansicht

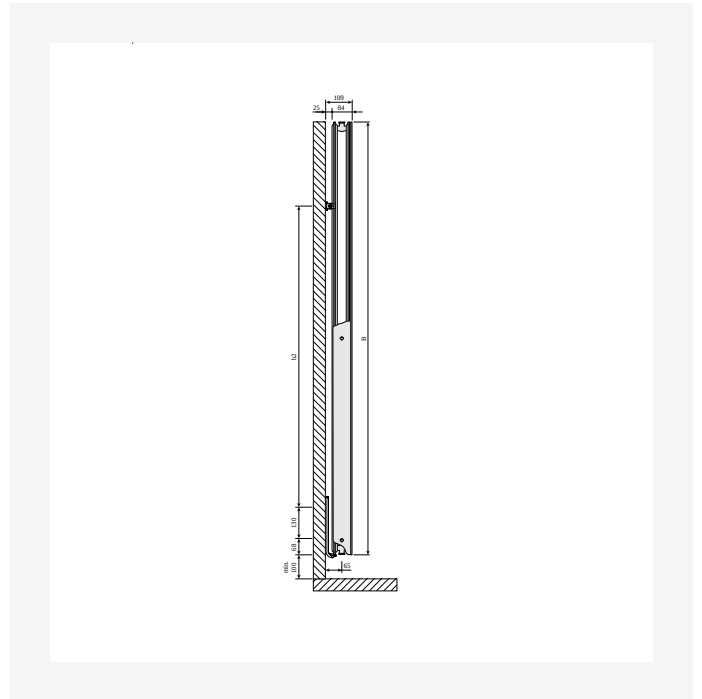

Technische Zeichnung - PR-KOV-FAV-T20-SV-0120

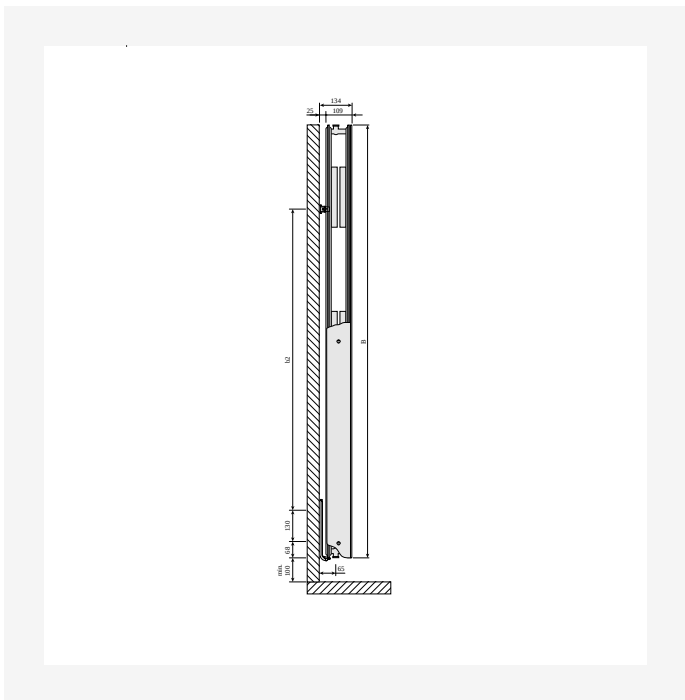

Technische Zeichnung - PR-KOV-FAV-T22-SV-0120



Verwandte Produkte





1800

HÖHE 1800 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 21									
	450	82	FMX2118004511300	716	--	1.389	7.2	1.30	54.1
	600	82	FMX2118006011300	930	--	1.812	9.7	1.31	66.0
	750	82	FMX2118007511300	1139	--	2.228	12.1	1.31	77.8
Typ 22									
	300	107	FMX2218003011300	592	--	1.148	4.8	1.30	48.1
	450	107	FMX2218004511300	873	--	1.698	7.3	1.30	58.5
	600	107	FMX2218006011300	1.149	--	2.242	9.7	1.31	69.0
	750	107	FMX2218007511300	1.421	--	2.781	12.2	1.31	79.8



1950

HÖHE 1950 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 21									
	300	82	FMX2119503011300	521	--	1.008	5.2	1.29	46.8
	450	82	FMX2119504511300	756	--	1.466	7.8	1.30	59.1
	600	82	FMX2119506011300	985	--	1.913	10.4	1.30	71.4
	750	82	FMX2119507511300	1.207	--	2.351	13.0	1.31	83.5
Typ 22									
	300	107	FMX2219503011300	624	--	1.208	5.3	1.29	54.3
	450	107	FMX2219504511300	922	--	1.788	7.8	1.30	64.6
	600	107	FMX2219506011300	1.213	--	2.36	10.4	1.30	75.3
	750	107	FMX2219507511300	1.5	--	2.928	13.1	1.31	85.9



2100

HÖHE 2100 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 21									
	450	82	FMX2121004511300	796	--	1.542	8.4	1.29	63.6
	600	82	FMX2121006011300	1.038	--	2.012	11.1	1.30	76.6
	750	82	FMX2121007511300	1.276	--	2.473	13.9	1.30	89.8
Typ 22									
	300	107	FMX2221003011300	655	--	1.265	5.7	1.29	57.8
	450	107	FMX2221004511300	967	--	1.872	8.4	1.29	69.1
	600	107	FMX2221006011300	1.273	--	2.471	11.2	1.30	80.6
	750	107	FMX2221007511300	1.574	--	3.066	13.9	1.30	92.3