Datenblatt
2026-11-15

Kos V

Vertikaler Designheizkörper mit klarer Linienführung



- Elegantes, zeitloses Design
- Perfekte Lösung für begrenzte Wandflächen
- Optionaler hochwertiger Edelstahl-Handtuchhalter
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Leistungsstarke Wärmequelle

Linienführung, wie sie klarer nicht sein kann. Mit seiner planen Frontfläche verleiht der **Kos V** jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen garantieren, dass die Linienführung von allen Seiten harmonisch wirkt. Er verbindet Funktionalität mit einer klaren, reduzierten Gestaltung und schafft zusätzliche Gestaltungsfreiheit. Hoch. Glatt. Gutaussehend. Durch diese Eigenschaften gepaart mit seiner schlanken, vertikalen Bauweise eignet sich der Kos V besonders für moderne Wohnräume und dient als kraftvoller Wärmespender für Räume mit begrenzter Wandfläche.

Anwendungsbereich
Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos V verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

Dimensionierung
Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung
Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos V verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

Ausschreibungstext
Designheizkörper Kos V

Designheizkörper Kos V, ausgeführt als Vertikalheizkörper mit planer, glatter Frontfläche und geschlossener Seitenverkleidung, Ausführung als Typ 21 mit zwei wasserführenden Platten mit einer Lage Konvektionsblech oder als Typ 22 mit zwei wasserführenden Platten und zwei Lagen Konvektorblech;

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Befestigung, Schrauben und Dübel, Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten, plus zusätzlich 2 Anschlüsse G 1/2" IG seitlich, jeweils nach oben und unten, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen;

Heizkörperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442;

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV);

Heizkörper im stabilen Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 21, Designheizkörper Kos V - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 22, Designheizkörper Kos V - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022
Material		Stahl
Typ		21, 22
Bauart		flach glatt
Maximaler Betriebsdruck	bar	10
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert		Ja
Max. Betriebstemperatur	°C	110
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Ziergitter		Ja
Seitenteile		Ja
Glanzgrad		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja

Dokumente

DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	ProductCatalog	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1303877/1613345
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Brochure	https://blobfiles.purmogroup.app/public/293628/57138
Montageanleitung für Kos / Faro V und Vertical ab 06/2020-04/2024	User	https://blobfiles.purmogroup.app/public/293444/56955
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Warranty	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1414308/1728609
Montageanleitung für Kos / Faro V und Vertical ab 05/2024	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1435468/1835467
MysonPlanVerticalPlanPlusVertical-TechnicalDrawing-ConnectionOptions-2000x2000	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/293546/57057
Leistungskalkulator Designheizkörper	TechDia	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181452/1818693


Ressourcen




ProductImage - Kos V 2024



ProductImage - Vertical design radiator Kos V, KOV, 30 degree, white 3D product image.

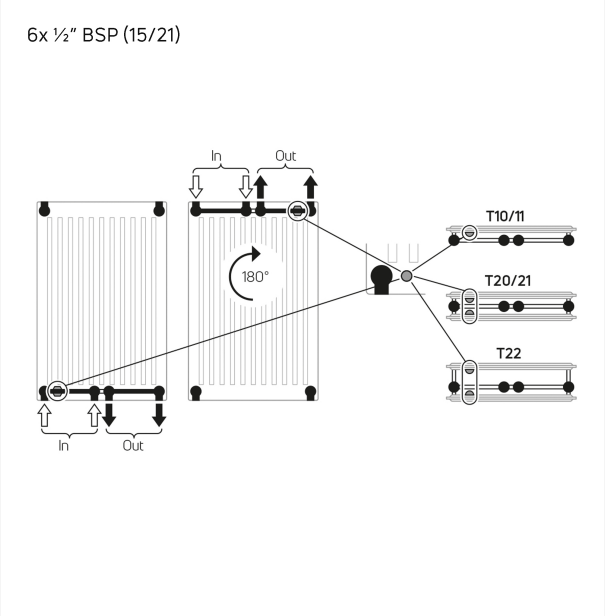


Installation - MysonPlanVerticalPlanPlusVertical-TechnicalDrawing-ConnectionOptions-2000x2000

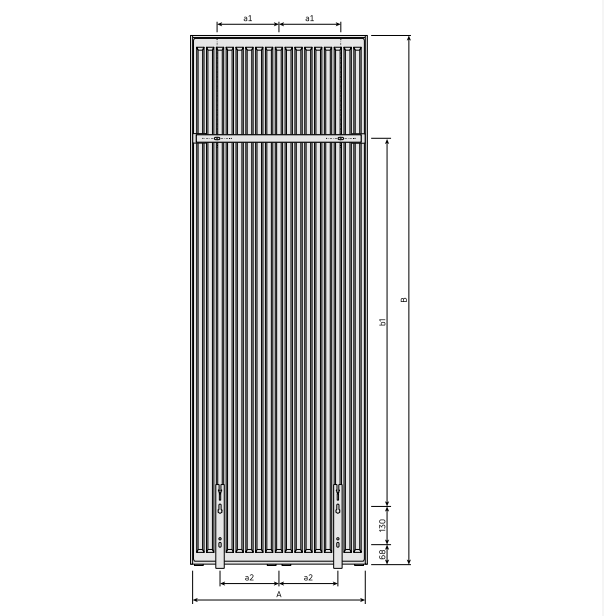


DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V rear view


Ressourcen

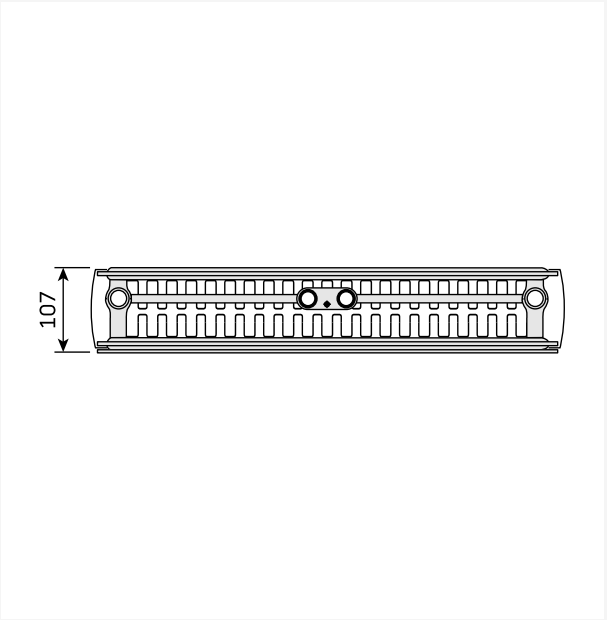


DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V top view

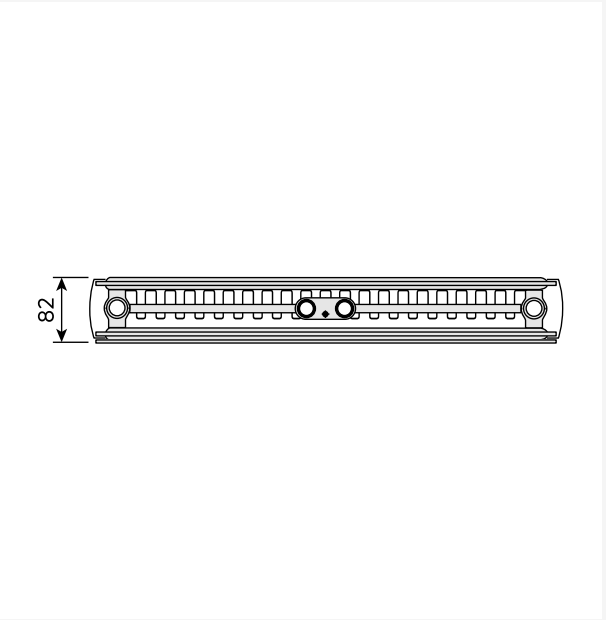

DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V top view

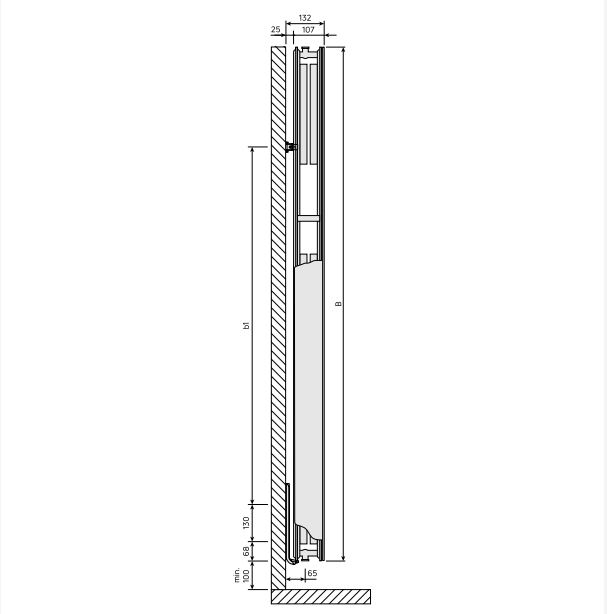


DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V side view

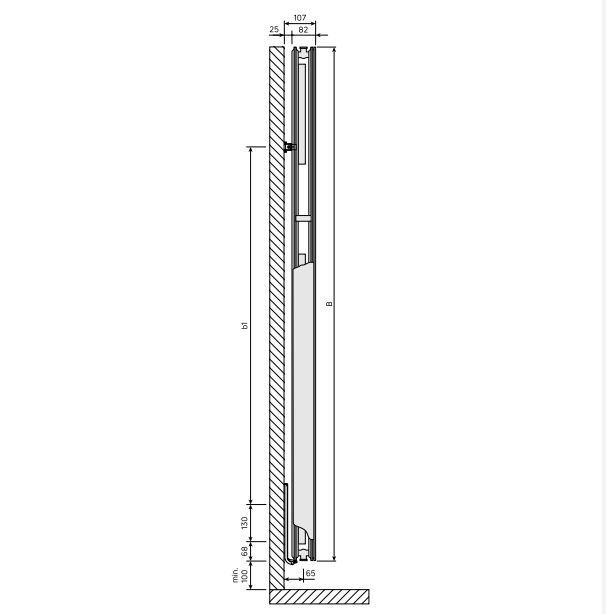


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V 2024, Seitenansicht Typ 21


Ressourcen

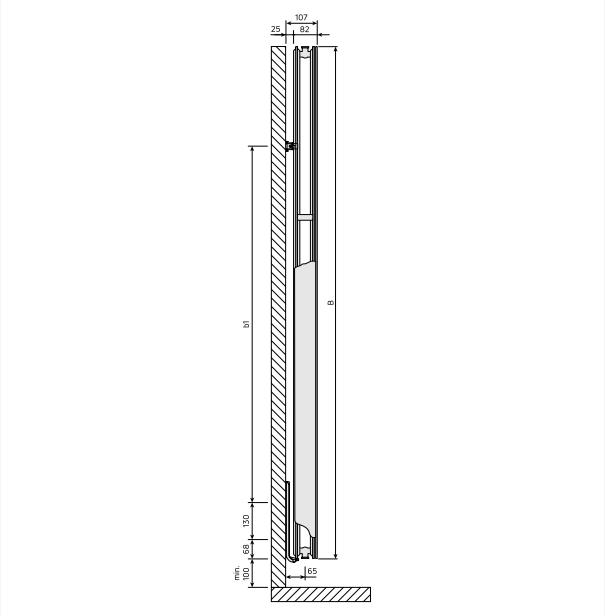


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V 2024, Seitenansicht Typ 20

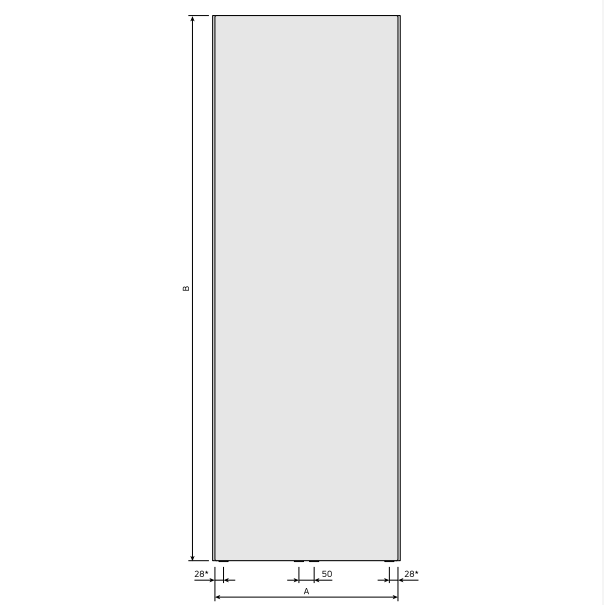

DimensionalDrawing - Kos V 2024 Frontansicht

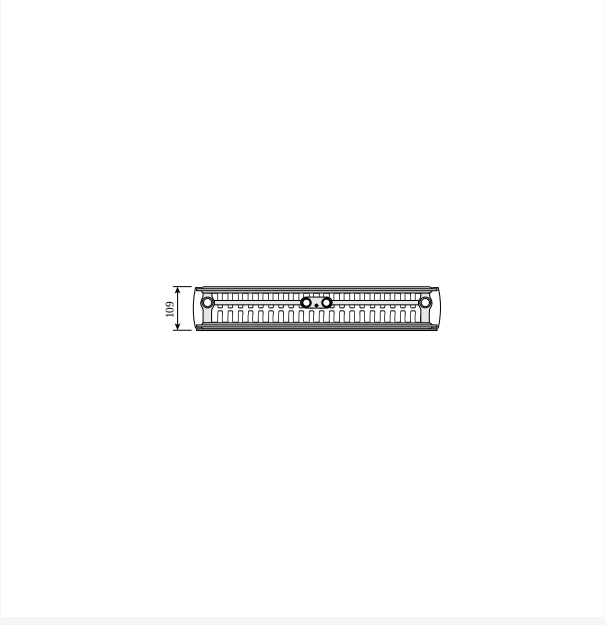


DimensionalDrawing - Kos V and Faro V, type 22, top view

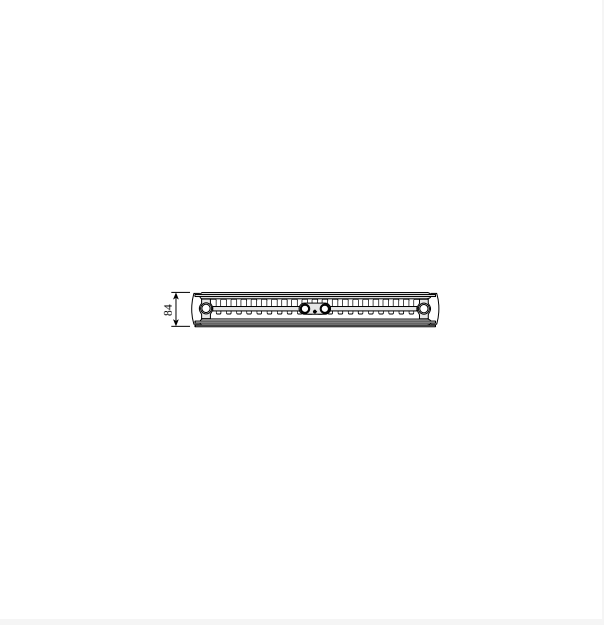


DimensionalDrawing - Kos V and Faro V, type 21, top view


Ressourcen

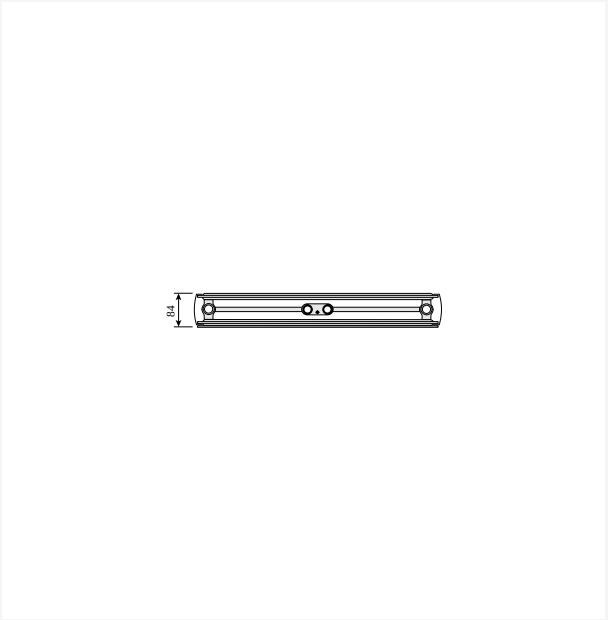


DimensionalDrawing - Kos V and Faro V type 20, top view

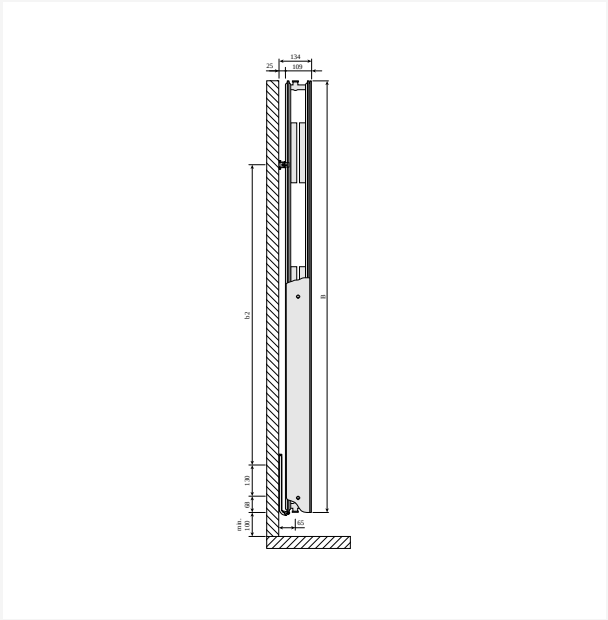

DimensionalDrawing - Kos V and Faro V type 22, side view

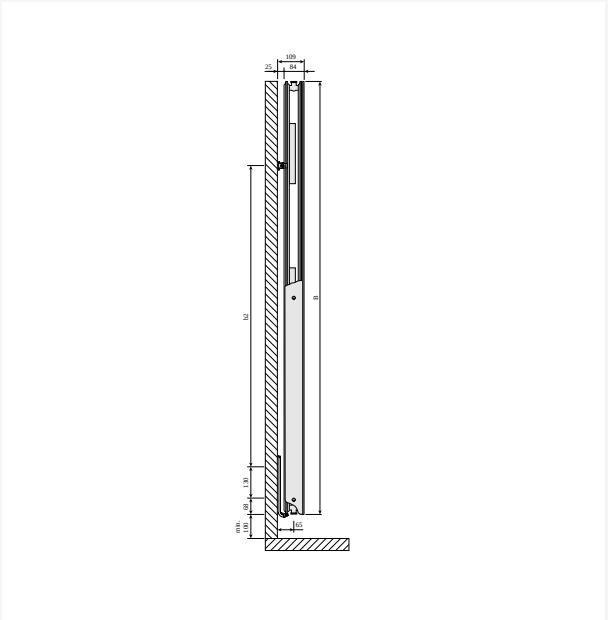

DimensionalDrawing - Kos V and Faro V type 21, side view

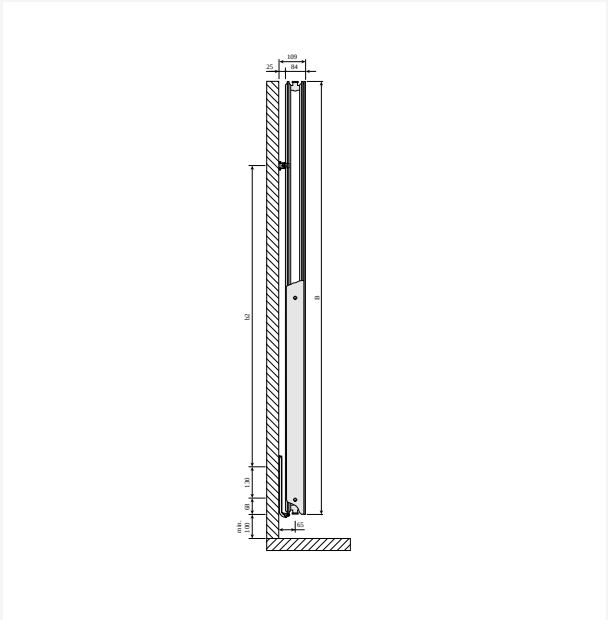


DimensionalDrawing - Kos V and Faro V type 20, side view


Ressourcen

KOS V (mm)				
A	320	470	620	770
a1	60	135	210	285
a2	75	125	200	250


DimensionalDrawing - Kos V, Faro V - table A

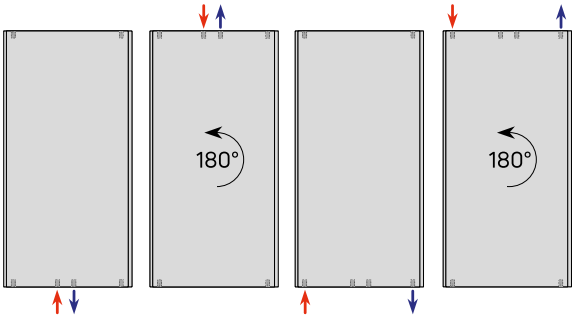

DimensionalDrawing - Anschlussmöglichkeiten Vertikale Heizkörper

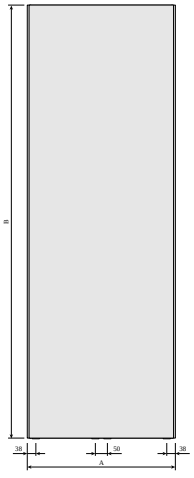


DimensionalDrawing - Kos V front view

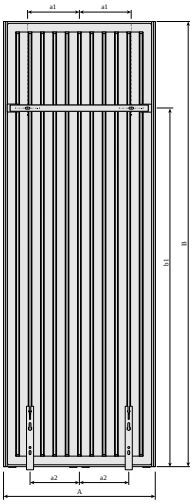


DimensionalDrawing - Kos V and Faro V with MCWV wall brackets, back view


Ressourcen

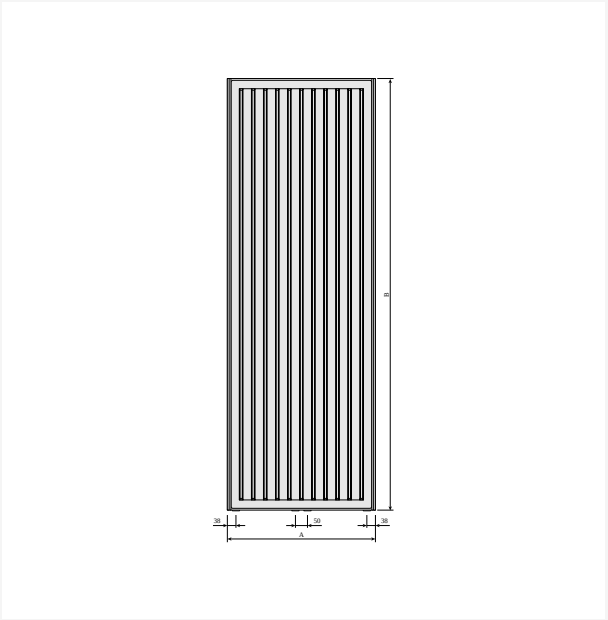

DimensionalDrawing - Kos V and Faro V back view

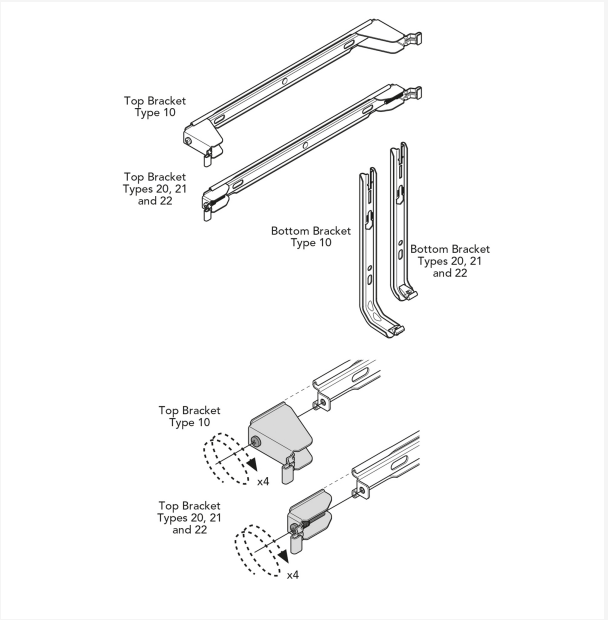

DimensionalDrawing - Befestigungen Vertical, Kos V I Faro V

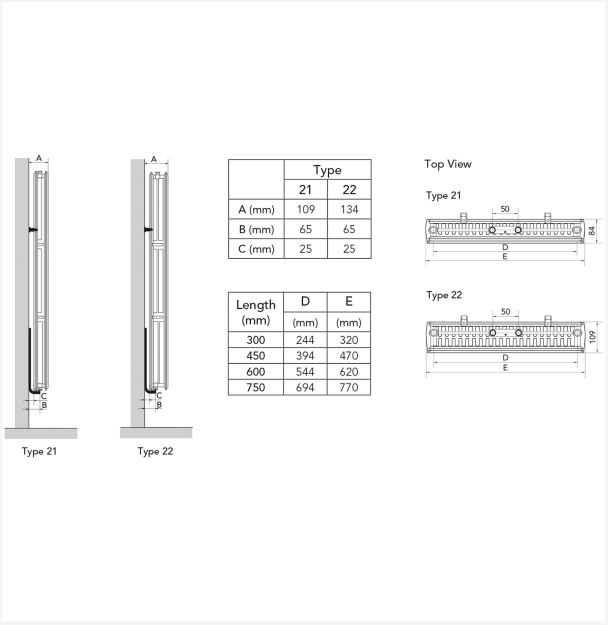

	Type	
	21	22
A (mm)	109	134
B (mm)	65	65
C (mm)	25	25

Length (mm)	D (mm)	E (mm)
300	244	320
450	394	470
600	544	620
750	694	770

DimensionalDrawing - Myson Plan & Plan Plus Vertical - Mounting Positions & Dimensions

KOS V (mm)			
B	1800	1950	2100
b1	1450	1600	1750
b2	1252	1402	1552

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V - table B - PL

Ressourcen

KOS V (mm)				
B	1500	1800	1950	2100
b1	1150	1450	1600	1750
b2	952	1252	1402	1552

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V - table B

Verwandte Produkte



Plan Compact



Handtuchhalter Vertical



Handtuchstange Kos V/Faro V





Mulitblock



Entlüftungsstopfen



Farbspray



1800

Höhe 1800 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 21									
	450	82	FMX2118004511300	716	--	1389	7.2	1.30	45.8
	600	82	FMX2118006011300	930	--	1812	9.7	1.31	59.9
	750	82	FMX2118007511300	1139	--	2228	12.1	1.31	74.0
Typ 22									
	300	107	FMX2218003011300	592	--	1148	4.8	1.30	35.1
	450	107	FMX2218004511300	873	--	1698	7.3	1.30	50.6
	600	107	FMX2218006011300	1149	--	2242	9.7	1.31	66.1
	750	107	FMX2218007511300	1421	--	2781	12.2	1.31	79.8

1950

Höhe 1950 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 21									
	300	82	FMX2119503011300	521	--	1008	5.2	1.29	34.1
	450	82	FMX2119504511300	756	--	1466	7.8	1.30	49.3
	600	82	FMX2119506011300	985	--	1913	10.4	1.30	64.4
	750	82	FMX2119507511300	1207	--	2351	13.0	1.31	79.6
Typ 22									
	300	107	FMX2219503011300	624	--	1208	5.3	1.29	37.3
	450	107	FMX2219504511300	922	--	1788	7.8	1.30	53.8
	600	107	FMX2219506011300	1213	--	2360	10.4	1.30	70.3
	750	107	FMX2219507511300	1500	--	2928	13.1	1.31	85.9

2100

Höhe 2100 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 21									
	450	82	FMX2121004511300	796	--	1542	8.4	1.29	52.7
	600	82	FMX2121006011300	1038	--	2012	11.1	1.30	69.0
	750	82	FMX2121007511300	1276	--	2473	13.9	1.30	85.2
Typ 22									
	300	107	FMX2221003011300	655	--	1265	5.7	1.29	40.4
	450	107	FMX2221004511300	967	--	1872	8.4	1.29	58.0
	600	107	FMX2221006011300	1273	--	2471	11.2	1.30	75.6
	750	107	FMX2221007511300	1574	--	3066	13.9	1.30	92.3