Paros V

Vertikaler Designheizkörper von sanfter Eleganz

Datenblatt
2026-10-28



- Modernes Design
- Perfekte Lösung für begrenzte Platzverhältnisse
- Optionaler Edelstahl-Handtuchhalter
- Heizkörper mit Mittenanschluss
- Drehbar für Anschluss von oben

Mit klaren Linien und sanften Rundungen bringt der **Paros V** Stil und Klasse in jeden Raum – ob romantisch-klassisch oder klar-modern. Dieser Heizkörper passt zu jeder Inneneinrichtung. Bei der einlagigen Ausführung „Typ 11" beträgt der Abstand von der Wand bis zur Heizkörper-Vorderkante nur 81 mm. Sein geringer Platzbedarf macht diesen Vertikalen ideal für jede freie Wandfläche – im Wohnzimmer ebenso wie in der Küche und im Badezimmer. Paros V wird standardmäßig in RAL 9016 weiß gefertigt, ist aber auch auf Anfrage in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben sowie in metallischen und strukturierten Farben erhältlich.

Anwendungsbereich
Mit seiner sanften, abgerundeten Form bringt der Vertikalheizkörper Paros V Stil und Klasse in jeden Raum – ob romantisch-klassisch oder klar-modern. Dieser Designheizkörper passt zu jeder Inneneinrichtung und ist in vielen Farben erhältlich.

Dimensionierung
Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung
Mit seiner sanften, abgerundeten Form bringt der Vertikalheizkörper Paros V Stil und Klasse in jeden Raum – ob romantisch-klassisch oder klar-modern. Dieser Designheizkörper passt zu jeder Inneneinrichtung und ist in vielen Farben erhältlich.

Ausschreibungstext
Designheizkörper Paros V

Designheizkörper Paros V, ausgeführt als Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und gebogenen, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Ausführung als Typ 11 mit einer wasserführenden Platte mit Konvektionsblech oder als Typ 21 mit zwei wasserführenden Platten mit Konvektionsblech;

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Wandschienen, Schrauben und Dübel, Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten, plus zusätzlich 4 Anschlüsse G 1/2" IG seitlich nach unten und oben, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen; Befestigung entspricht der Anforderungsklasse 2 gemäß VDI 6036

Heizkörperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442;

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV);

Heizkörper im stabilen Karton mit Ecken-/Kantenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 11, Designheizkörper Paros V - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 21, Designheizkörper Paros V - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022
Material		Stahl
Typ		11, 21
Bauart		flach glatt
Maximaler Betriebsdruck	bar	10
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert		Ja
Max. Betriebstemperatur	°C	110
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Ziergitter		Ja
Seitenteile		Ja
Glanzgrad		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja

Dokumente

DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Montagehandleiding_MCW_V_console_2020	User	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11eef8e5-d09b-4fa6-801c-c9f3a5e54ab8
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung Handtuchstange Tinos V / Paros V / Tinos V E und Paros V E	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6c26c8b8-751e-4206-a79a-1c7b185c9e31
Montageanleitung Tinos V / Paros V	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Leistungskalkulator Designheizkörper	TechDia	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286


Ressourcen




ProductImage - New_Paros-V-Towel-warmer product image



ProductImage - New_Paros-V main picture

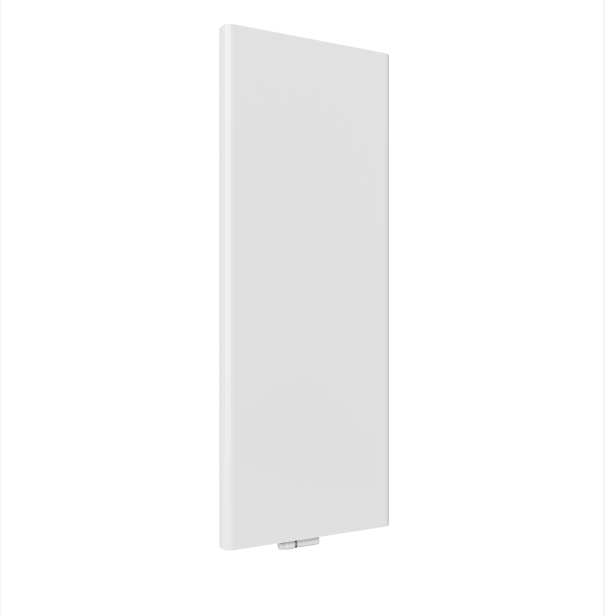


ProductImage - New_Paros-V product image

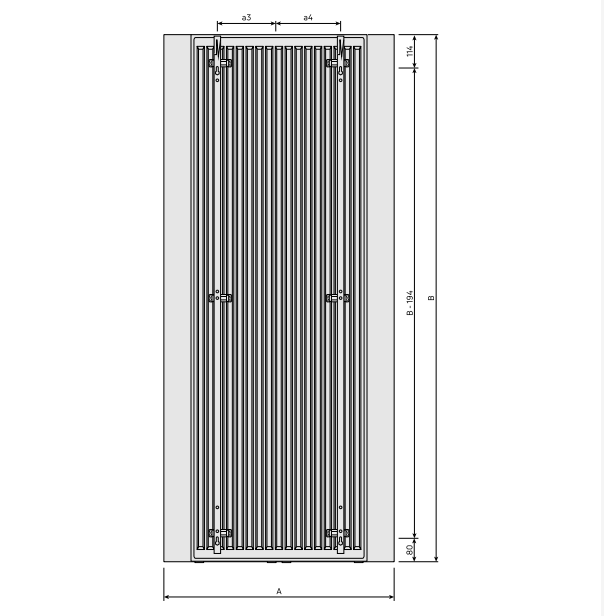


DimensionalDrawing - New_Paros V rear view


Ressourcen

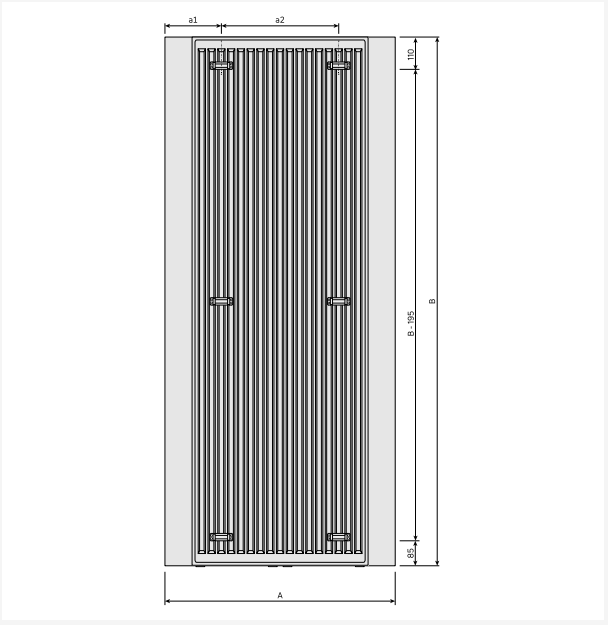


DimensionalDrawing - New_Paros V rear view

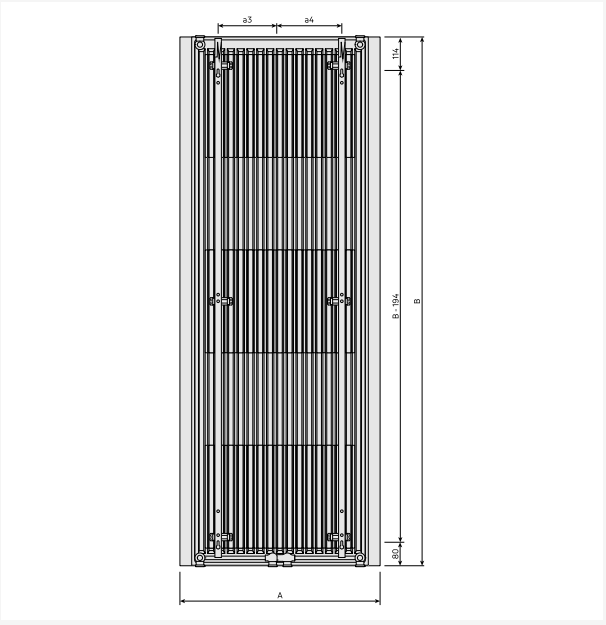

DimensionalDrawing - New_Paros V rear view

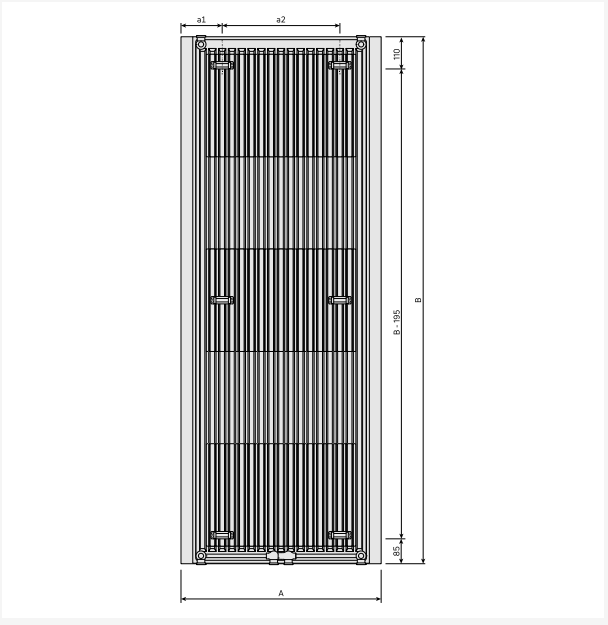


DimensionalDrawing - New_Paros V rear view

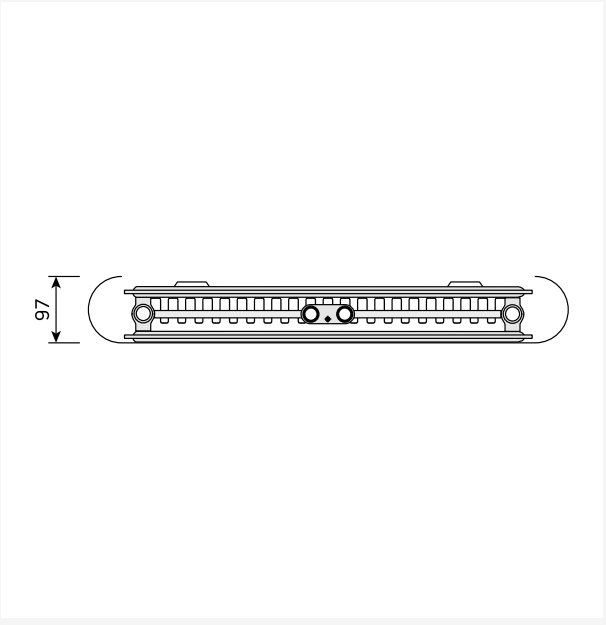


DimensionalDrawing - New_Paros V top view


Ressourcen

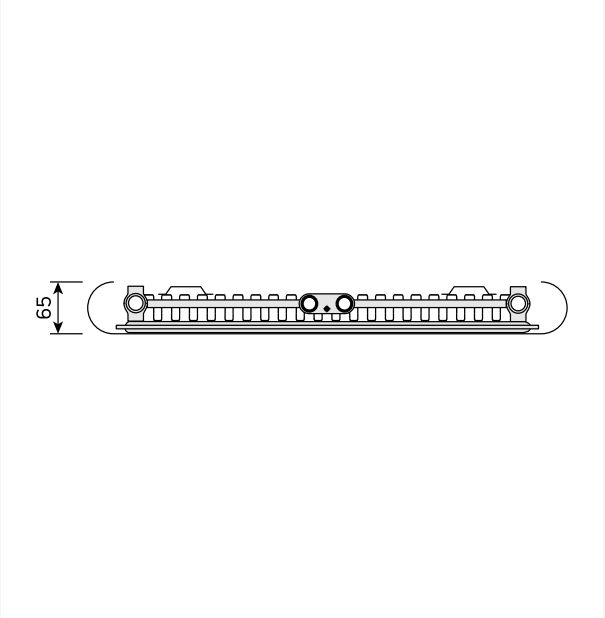


DimensionalDrawing - New_Paros V top view

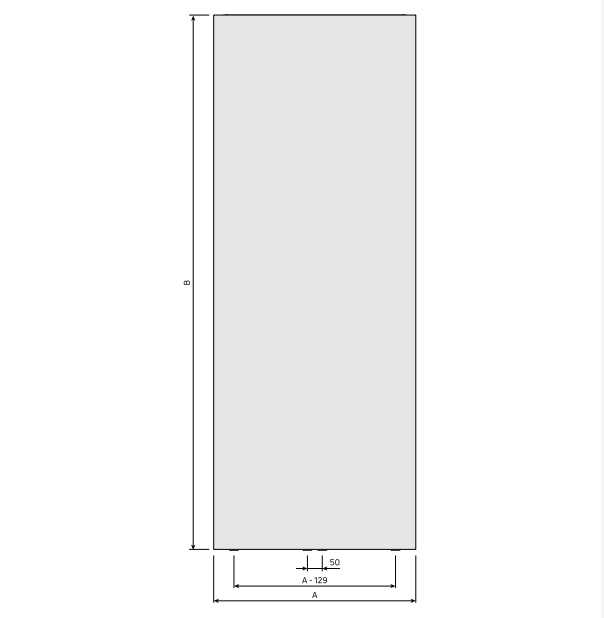

DimensionalDrawing - New_Paros V front view

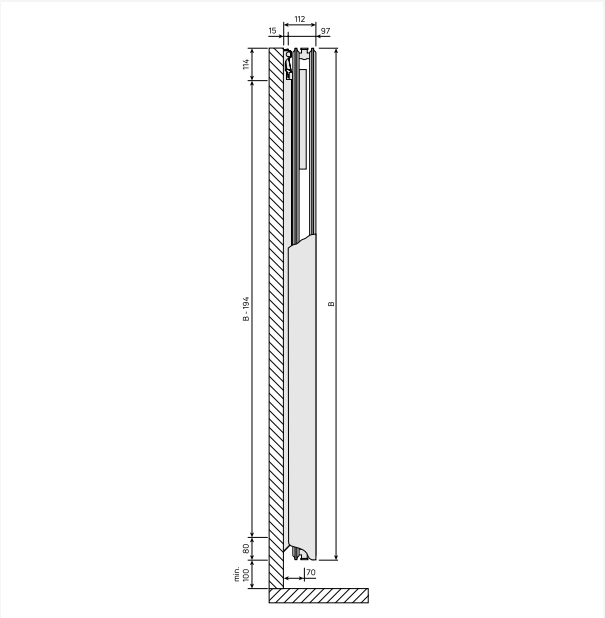


DimensionalDrawing - New_Tinos V-Paros V side view

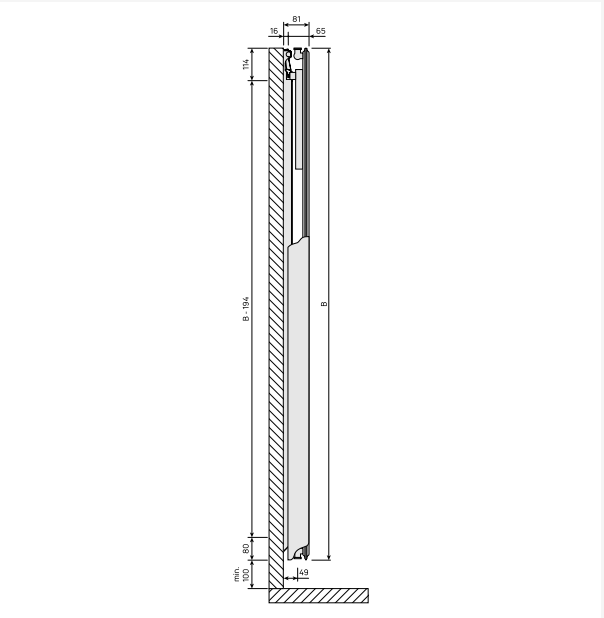


DimensionalDrawing - New_Tinos V-Paros V side view


Ressourcen

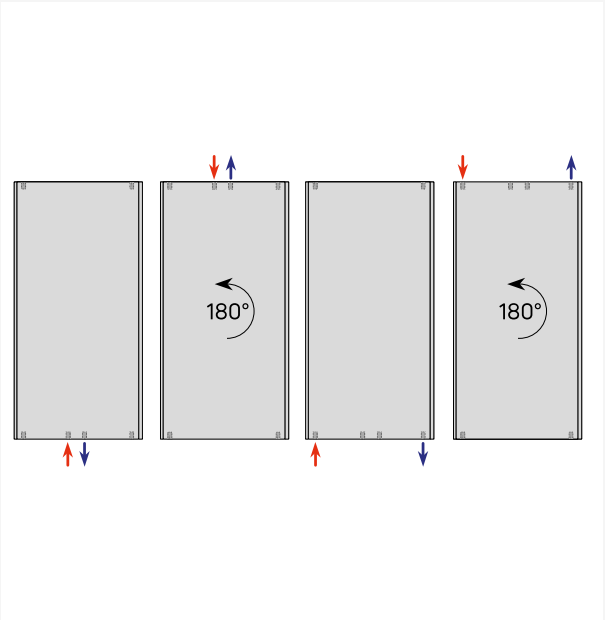


DimensionalDrawing - Anschlussmöglichkeiten Vertikale Heizkörper

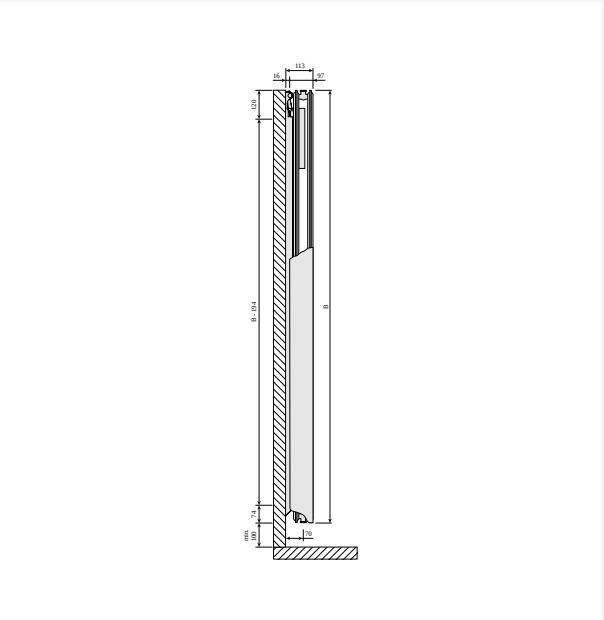

DimensionalDrawing - Tinos V and Paros V, type 21, side view

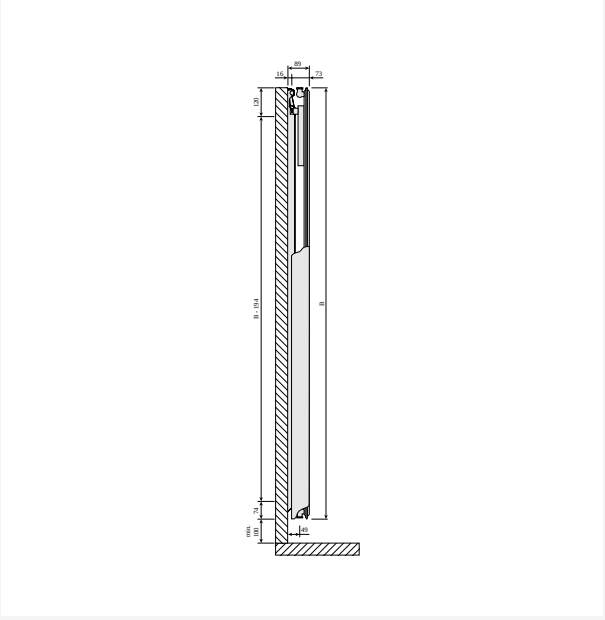


DimensionalDrawing - Tinos V and Paros V, type 11, side view

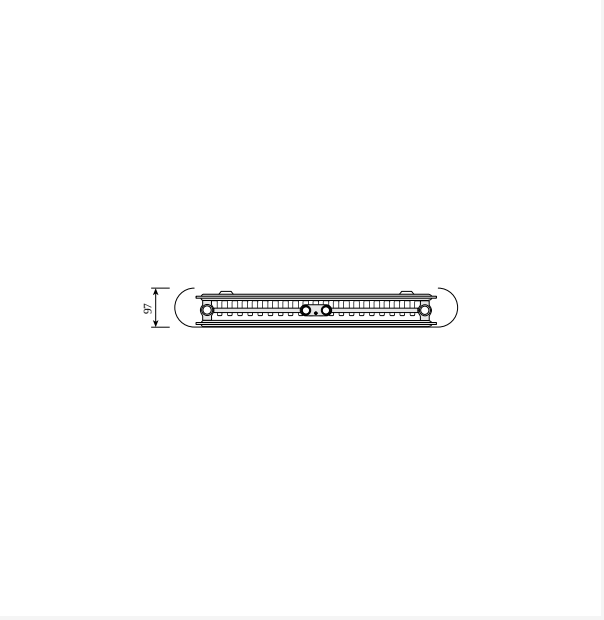

DimensionalDrawing - Paros V, type 21, top view


Ressourcen

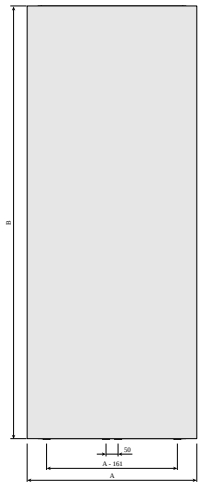


DimensionalDrawing - Paros V, type 21, front view



DimensionalDrawing - Paros V, type 11, top view

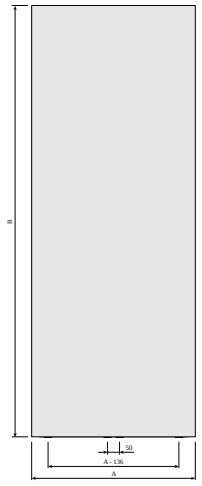


DimensionalDrawing - Paros V, type 11, front view

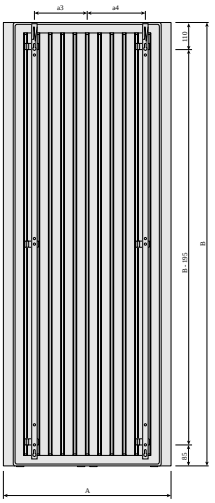

DimensionalDrawing - Paros V, back view with MCW V brackets

Ressourcen

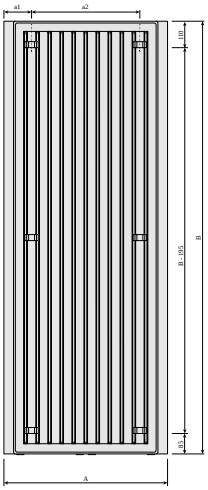

DimensionalDrawing - Paros V, back view

Verwandte Produkte



Handtuchstange Paros V





Mulitblock



Entlüftungsstopfen



Farbspray

1800

Höhe 1800 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	523	65	FMZ1118004510300	546	--	1042	3.8	1.26	29.6
	673	65	FMZ1118006010300	709	--	1355	4.9	1.27	38.1
Typ 21									
	405	97	FMZ2118003010300	495	--	955	4.8	1.29	32.3
	555	97	FMZ2118004510300	716	--	1389	7.2	1.30	47.7

1950

Höhe 1950 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	373	65	FMZ1119503010300	403	--	767	2.9	1.26	22.5
	523	65	FMZ1119504510300	582	--	1110	4.1	1.26	31.6
	673	65	FMZ1119506010300	755	--	1444	5.4	1.27	40.8
	823	65	FMZ1119507510300	923	--	1770	6.7	1.27	49.9
Typ 21									
	405	97	FMZ2119503010300	521	--	1008	5.2	1.29	34.8
	555	97	FMZ2119504510300	756	--	1466	7.8	1.30	51.3
	705	97	FMZ2119506010300	985	--	1913	10.4	1.30	67.9

2100

Höhe 2100 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	673	65	FMZ1121006010300	803	--	1530	5.8	1.26	43.6
Typ 21									
	705	97	FMZ2121006010300	1038	--	2012	11.1	1.30	72.7
	855	97	FMZ2121007510300	1276	--	2473	13.9	1.30	90.4