# Paros V

Vertikaler Designheizkörper von sanfter Eleganz

**Datenblatt**
2026-11-17



- Modernes Design
- Perfekte Lösung für begrenzte Platzverhältnisse
- Optionaler Edelstahl-Handtuchhalter
- Heizkörper mit Mittenanschluss
- Drehbar für Anschluss von oben

Mit klaren Linien und sanften Rundungen bringt der **Paros V** Stil und Klasse in jeden Raum – ob romantisch-klassisch oder klar-modern. Dieser Heizkörper passt zu jeder Inneneinrichtung. Bei der einlagigen Ausführung „Typ 11" beträgt der Abstand von der Wand bis zur Heizkörper-Vorderkante nur 81 mm. Sein geringer Platzbedarf macht diesen Vertikalen ideal für jede freie Wandfläche – im Wohnzimmer ebenso wie in der Küche und im Badezimmer. Paros V wird standardmäßig in RAL 9016 weiß gefertigt, ist aber auch auf Anfrage in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben sowie in metallischen und strukturierten Farben erhältlich.

**Anwendungsbereich**
Mit seiner sanften, abgerundeten Form bringt der Vertikalheizkörper Paros V Stil und Klasse in jeden Raum – ob romantisch-klassisch oder klar-modern. Dieser Designheizkörper passt zu jeder Inneneinrichtung und ist in vielen Farben erhältlich.

**Dimensionierung**
Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

**Verwendung**
Mit seiner sanften, abgerundeten Form bringt der Vertikalheizkörper Paros V Stil und Klasse in jeden Raum – ob romantisch-klassisch oder klar-modern. Dieser Designheizkörper passt zu jeder Inneneinrichtung und ist in vielen Farben erhältlich.

**Ausschreibungstext**
Designheizkörper Paros V

Designheizkörper Paros V, ausgeführt als Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und gebogenen, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Ausführung als Typ 11 mit einer wasserführenden Platte mit Konvektionsblech oder als Typ 21 mit zwei wasserführenden Platten mit Konvektionsblech;

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Wandschienen, Schrauben und Dübel, Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten, plus zusätzlich 4 Anschlüsse G 1/2" IG seitlich nach unten und oben, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen; Befestigung entspricht der Anforderungsklasse 2 gemäß VDI 6036

Heizkörperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442;

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV);

Heizkörper im stabilen Karton mit Ecken-/Kantenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 11, Designheizkörper Paros V - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 21, Designheizkörper Paros V - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

# Spezifikationen

| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | WERTE |
|---|---|---|
| ETIM-Klasse | | EC011022 |
| Material | | Stahl |
| Typ | | 11, 21 |
| Bauart | | flach glatt |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 10 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | | 4 |
| Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert | | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | °C | 110 |
| Standardfarbe | | Ja |
| Farbe | | weiß |
| RAL-Nummer | | 9016 |
| Ziergitter | | Ja |
| Seitenteile | | Ja |
| Glanzgrad | | glänzend |
| Gewindemaß (Zoll) | | 1/2 Zoll |
| Gewindeanschluss | | Innengewinde |
| Mit Einpunktanschluss | | Ja |
| Mit Entlüftungsanschluss | | Ja |
| Mit Entlüftungsventil | | Ja |
| Mit Entleerungsmöglichkeit | | Ja |

# Dokumente

| DOKUMENTE | DOKUMENTENTYP | LINK |
|---|---|---|
| Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog | ProductCatalog | https://blobfiles.purmogroup.app/public/1303877/1613345 |
| Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen" | Brochure | https://blobfiles.purmogroup.app/public/293628/57138 |
| Montagehandleiding_MCW_V_console_2020 | User | https://blobfiles.purmogroup.app/public/293460/56971 |
| Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten | Warranty | https://blobfiles.purmogroup.app/public/1414308/1728609 |
| Montageanleitung Handtuchstange Tinos V / Paros V / Tinos V E und Paros V E | Installation | https://blobfiles.purmogroup.app/public/295400/58911 |
| Montageanleitung Tinos V / Paros V | Installation | https://blobfiles.purmogroup.app/public/1180707/1348847 |
| Leistungskalkulator Designheizkörper | TechDia | https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181452/1818693 |

# Ressourcen




ProductImage - New_Paros-V-Towel-warmer product image



ProductImage - New_Paros-V main picture




ProductImage - New_Paros-V product image

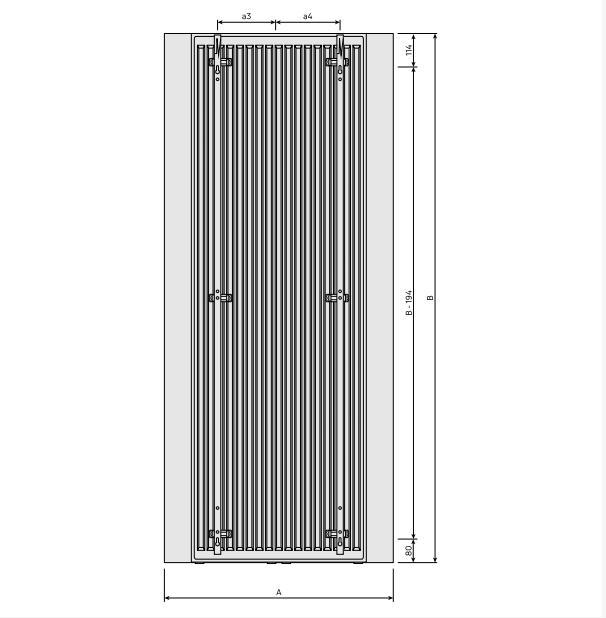



DimensionalDrawing - New_Paros V rear view


# Ressourcen

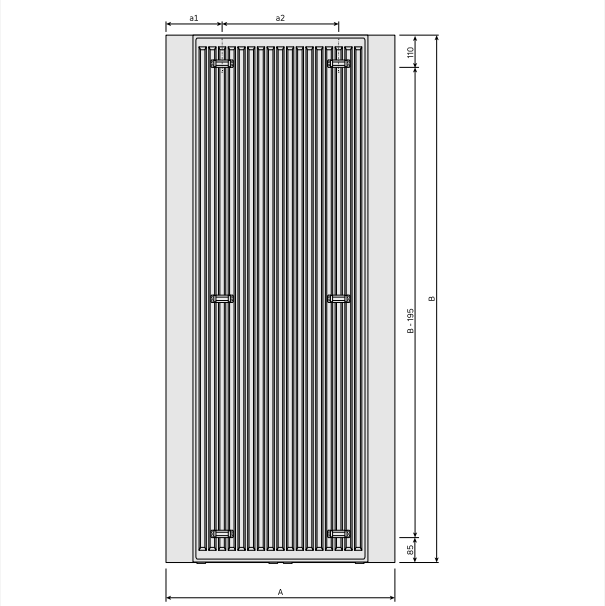



DimensionalDrawing - New_Paros V rear view

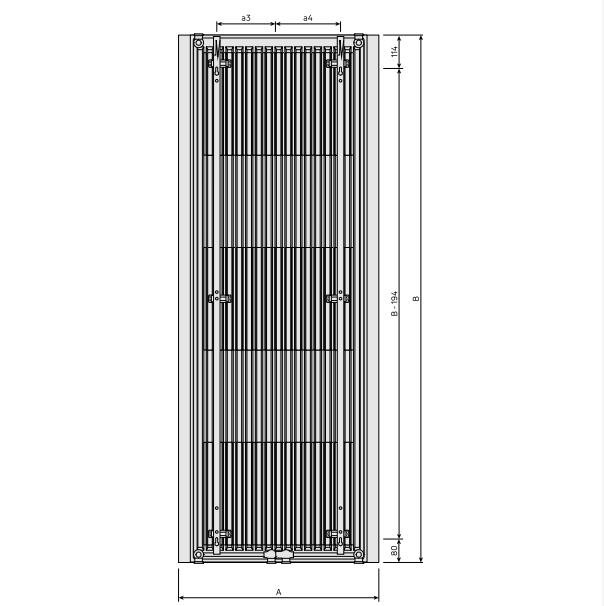


DimensionalDrawing - New_Paros V rear view

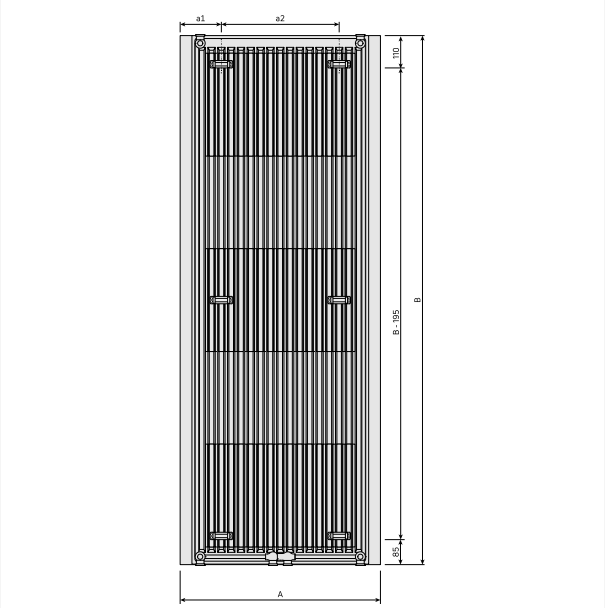



DimensionalDrawing - New_Paros V rear view

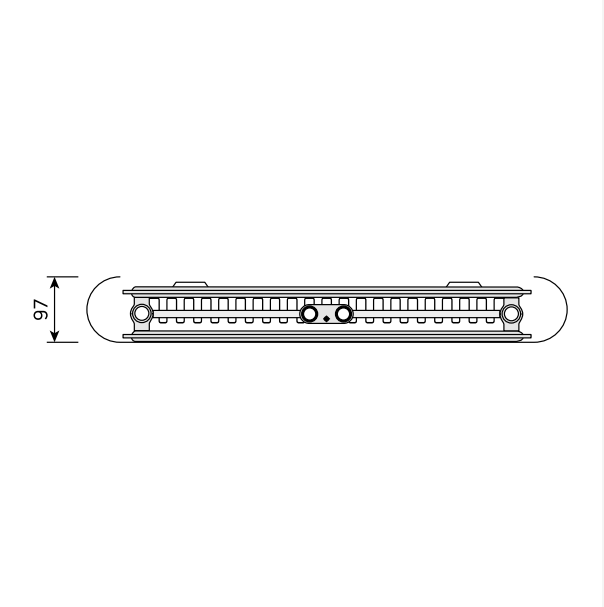



DimensionalDrawing - New_Paros V top view


# Ressourcen

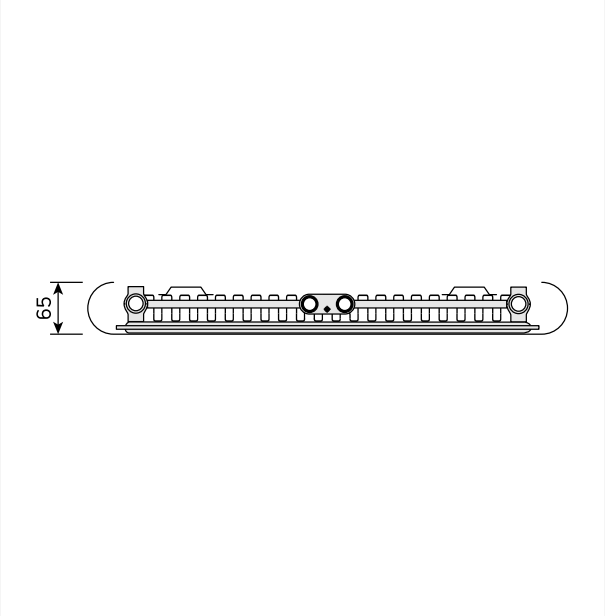



DimensionalDrawing - New_Paros V top view

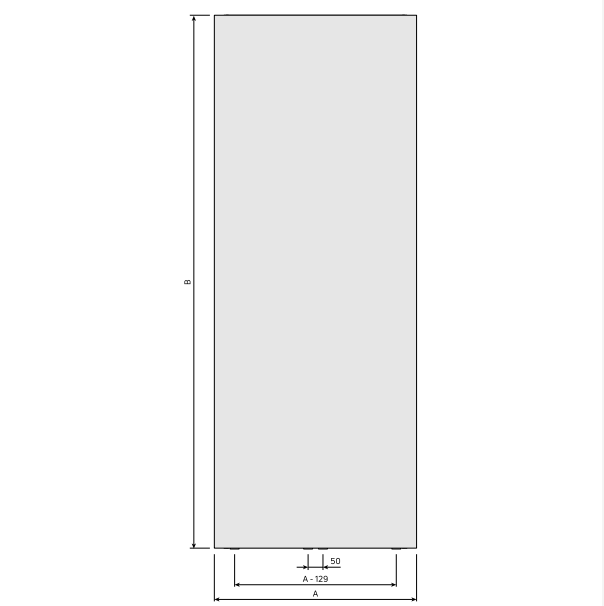


DimensionalDrawing - New_Paros V front view

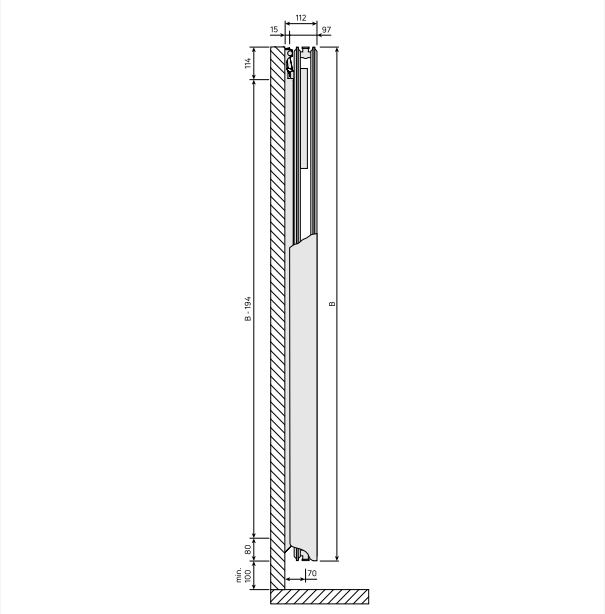



DimensionalDrawing - New_Tinos V-Paros V side view

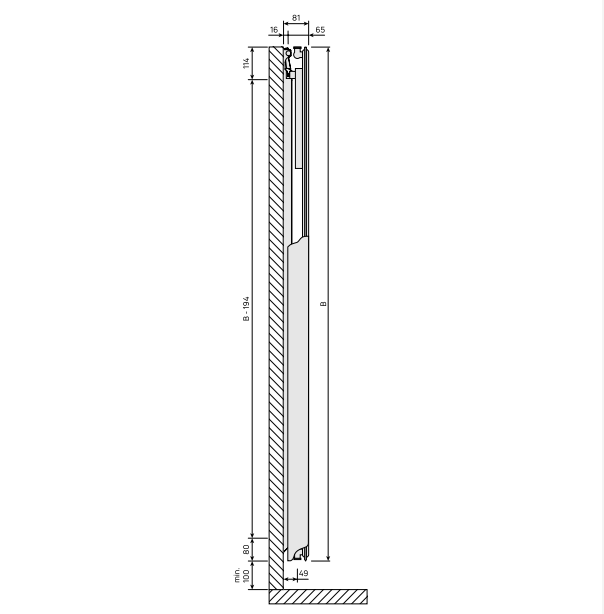



DimensionalDrawing - New_Tinos V-Paros V side view


# Ressourcen

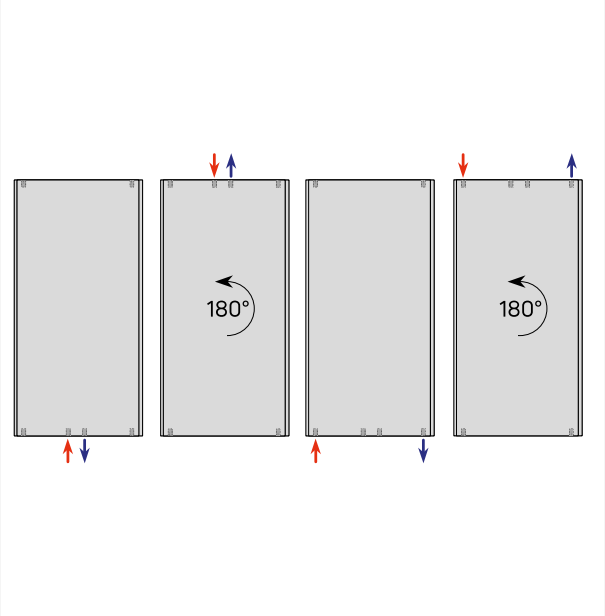



DimensionalDrawing - Anschlussmöglichkeiten Vertikale Heizkörper

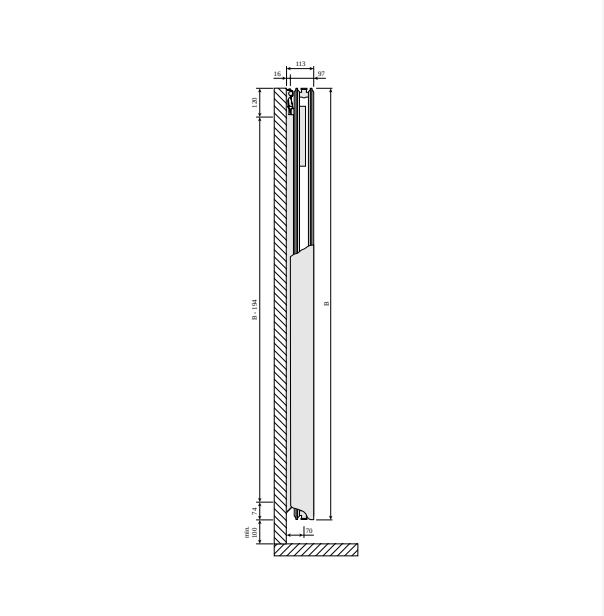

DimensionalDrawing - Tinos V and Paros V, type 21, side view

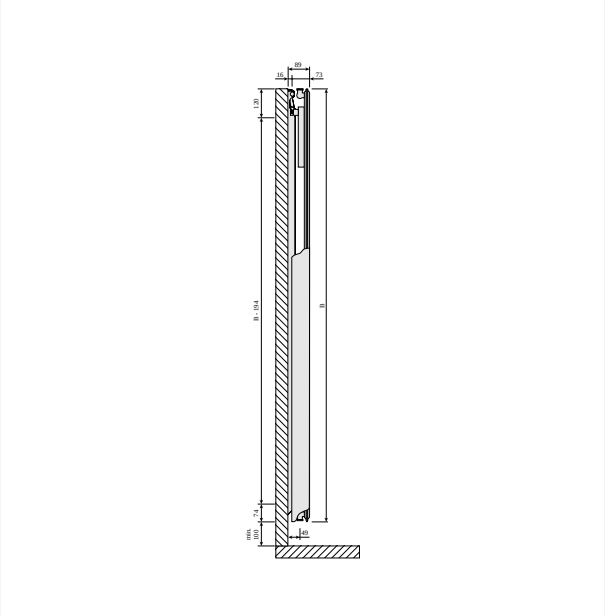


DimensionalDrawing - Tinos V and Paros V, type 11, side view

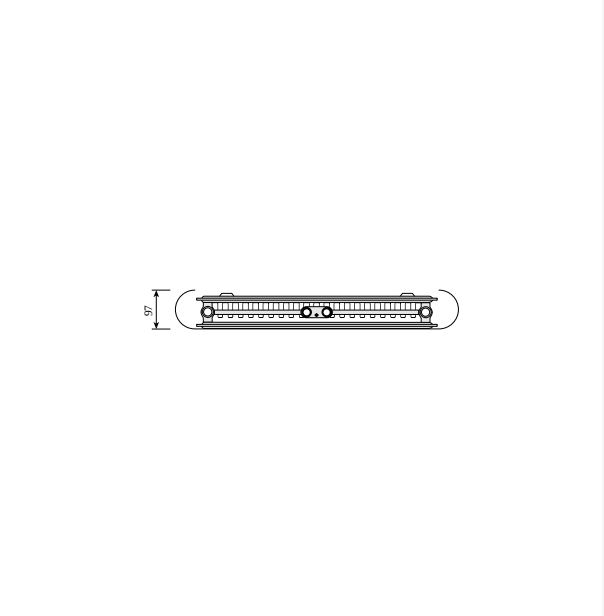

DimensionalDrawing - Paros V, type 21, top view


# Ressourcen

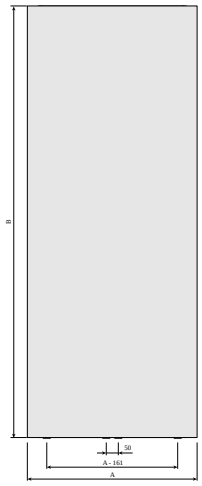



DimensionalDrawing - Paros V, type 21, front view




DimensionalDrawing - Paros V, type 11, top view

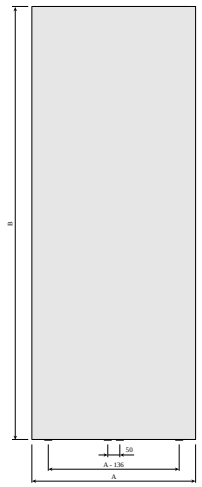



DimensionalDrawing - Paros V, type 11, front view

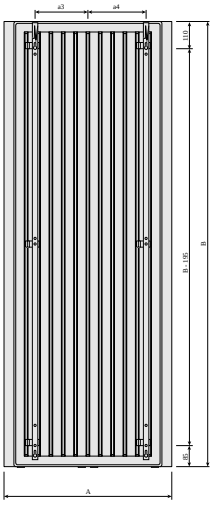


DimensionalDrawing - Paros V, back view with MCW V brackets

# Ressourcen

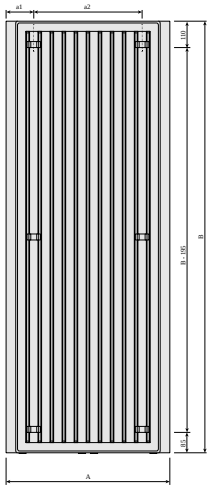

DimensionalDrawing - Paros V, back view

# Verwandte Produkte



Handtuchstange Paros V





Mulitblock



Entlüftungsstopfen



Farbspray

# 1800

| Höhe 1800 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 523 | 65 | FMZ1118004510300 | 546 | -- | 1042 | 3.8 | 1.26 | 29.6 |
| | 673 | 65 | FMZ1118006010300 | 709 | -- | 1355 | 4.9 | 1.27 | 38.1 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 405 | 97 | FMZ2118003010300 | 495 | -- | 955 | 4.8 | 1.29 | 32.3 |
| | 555 | 97 | FMZ2118004510300 | 716 | -- | 1389 | 7.2 | 1.30 | 47.7 |

# 1950

| Höhe 1950 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 373 | 65 | FMZ1119503010300 | 403 | -- | 767 | 2.9 | 1.26 | 22.5 |
| | 523 | 65 | FMZ1119504510300 | 582 | -- | 1110 | 4.1 | 1.26 | 31.6 |
| | 673 | 65 | FMZ1119506010300 | 755 | -- | 1444 | 5.4 | 1.27 | 40.8 |
| | 823 | 65 | FMZ1119507510300 | 923 | -- | 1770 | 6.7 | 1.27 | 49.9 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 405 | 97 | FMZ2119503010300 | 521 | -- | 1008 | 5.2 | 1.29 | 34.8 |
| | 555 | 97 | FMZ2119504510300 | 756 | -- | 1466 | 7.8 | 1.30 | 51.3 |
| | 705 | 97 | FMZ2119506010300 | 985 | -- | 1913 | 10.4 | 1.30 | 67.9 |

# 2100

| Höhe 2100 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 673 | 65 | FMZ1121006010300 | 803 | -- | 1530 | 5.8 | 1.26 | 43.6 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 705 | 97 | FMZ2121006010300 | 1038 | -- | 2012 | 11.1 | 1.30 | 72.7 |
| | 855 | 97 | FMZ2121007510300 | 1276 | -- | 2473 | 13.9 | 1.30 | 90.4 |