# Plan Compact

Der Plan Compact ist ein klassischer Flachheizkörper mit einer fla...

**Datenblatt**
2026-11-10



- Plane Vorderfront
- Optimale Wärmeverteilung
- Anschluß 4x seitlich
- Große Vielfalt an Bauhöhen und -tiefen
- Kindersichere Befestigung

Der **Plan Compact** ist ein klassischer Flachheizkörper mit einer flachen glatten Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Ein echter Qualitätsheizkörper in einer hochwertigen und sehr raffinierten Ausführung. Er sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und Ziergitter sowie kindersicherer Befestigung geliefert. Die Standardausführung ist weiß - RAL 9016.

**Anwendungsbereich**
Der Plan Compact ist ein klassischer Flachheizkörper mit einer flachen glatten Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Ein echter Qualitätsheizkörper in einer hochwertigen und sehr raffinierten Ausführung. Er sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und Ziergitter sowie kindersicherer Befestigung geliefert. Die Standardausführung ist weiß - RAL 9016.

**Dimensionierung**
Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

**Verwendung**
Der Plan Compact ist ein klassischer Flachheizkörper mit einer flachen glatten Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Ein echter Qualitätsheizkörper in einer hochwertigen und sehr raffinierten Ausführung. Er sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und Ziergitter sowie kindersicherer Befestigung geliefert. Die Standardausführung ist weiß - RAL 9016.

**Ausschreibungstext**
Plan Compact 4-Muffen-Planheizkörper
mit Laschenaufhängung Typen 11, 21 S, 22, 33,
Typ 10 mit FZ-Halterung

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, mit einseitiger, verzinkter Planfront, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Pappschutzecken und Schrumpffolie.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set (VDI 6036, AK2), bestehend aus Halter, Aushebesicherungen, Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, selbstdichtendem Blind- und Entlüftungsstopfen aus vernickeltem Messing.

Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, mit FZ-Halterungen (VDI 6036, AK2

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage
Betriebsdruck: 10 bar
Prüfdruck: 13 bar
Temperatur: max. 110° C
Medium: Wasser
Anschlüsse: 4 x G ½" seitlich, nach ISO 228
Typen:10-E; 11-EK; 21S-EKE schmal; 22-DK; 33-DKEK
Bauhöhen: 300, 400, 500, 600, 900 mm
Modernisierungsbauhöhen: 400, 550 und 950 mm
Baulängen: 400...3000 mm (BH 900/950: bis 2000 mm)
Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 10-E, Planheizkörper, ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidung - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 11-EK, Plan-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:.....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 21S-EKE schmal, Plan-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:.....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 22-DK, Plan-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 33-DKEK, Plan-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

# Spezifikationen

| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | WERTE |
|---|---|---|
| ETIM-Klasse | | EC011022 |
| Material | | Stahl |
| Typ | | 11, 21, 22, 33 |
| Bauart | | flach glatt |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 10 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | | 4 |
| Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert | | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | °C | 110 |
| Standardfarbe | | Ja |
| Farbe | | weiß |
| RAL-Nummer | | 9016 |
| Ziergitter | | Ja |
| Seitenteile | | Ja |
| Glanzgrad | | glänzend |
| Gewindemaß (Zoll) | | 1/2 Zoll |
| Gewindeanschluss | | Innengewinde |
| Mit Einpunktanschluss | | Ja |
| Mit Entlüftungsanschluss | | Ja |
| Mit Entlüftungsventil | | Ja |
| Mit Entleerungsmöglichkeit | | Ja |

# Dokumente

| DOKUMENTE | DOKUMENTENTYP | LINK |
|---|---|---|
| Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog | ProductCatalog | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184 |
| Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen" | Brochure | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907 |
| Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten | Warranty | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d |
| Montageanleitung Schnellmontage-Set | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3 |
| Montageanleitung Standkonsole BH 300-900 mm | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_73b1b432-1a36-40d5-944f-9374edb49a53 |
| Leistungskalkulator Flachheizkörper | TechDia | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e |


# Ressourcen




ProductImage - Panel radiator Plan Compact, FC.

| PLAN COMPACT (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FC11 | | FC21s, FC22, FC33 | |
| A | a1 | a2 | a1 | a2 |
| 400-1600 | 117 | - | 133 | - |
| 1800 | 117 | 917 | 133 | 900 |
| 2000 | 117 | 1017 | 133 | 1000 |
| 2300 | 117 | 1150 | 133 | 1167 |
| 2600 | 117 | 1317 | 133 | 1300 |
| 3000 | 117 | 1517 | 133 | 1500 |

DimensionalDrawing - Plan Compact - table





DimensionalDrawing - Plan Compact, type 33. side view with Monclac wall brackets





DimensionalDrawing - Plan Compact, type 22, side view with Monclac wall brackets


# Ressourcen

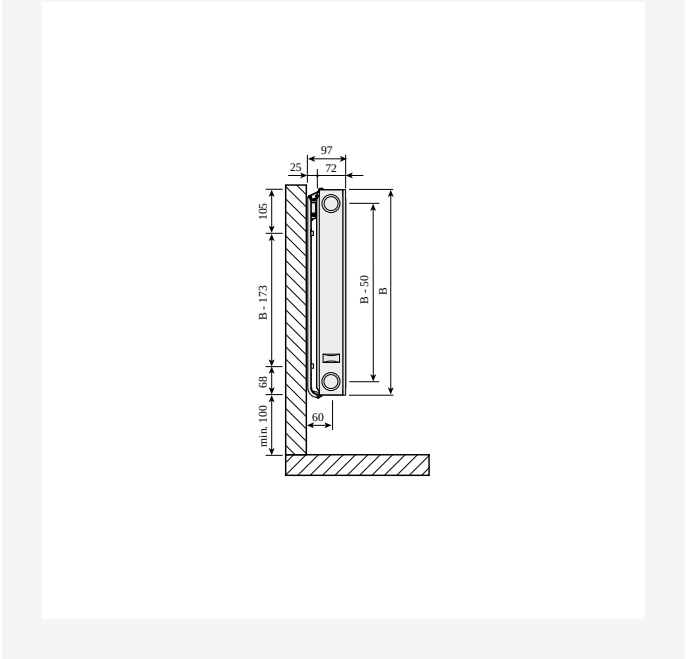



DimensionalDrawing - Plan Compact, type 21, side view with Monclac wall brackets

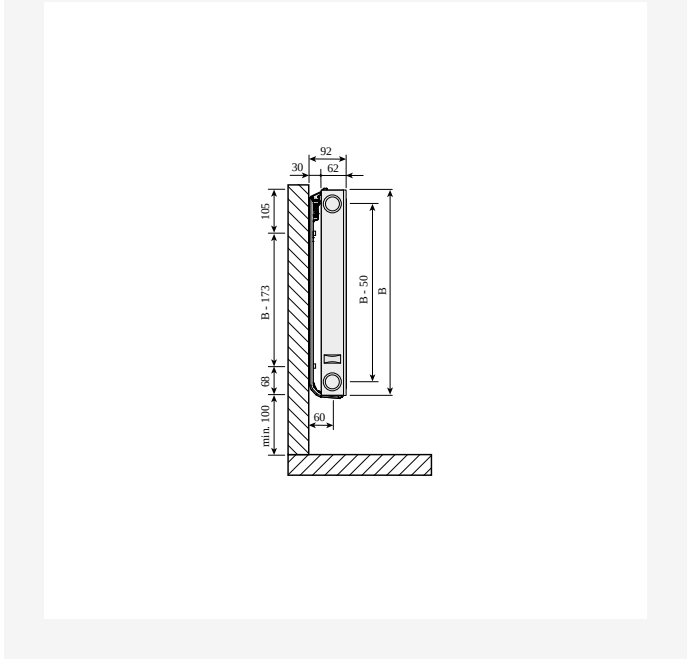


DimensionalDrawing - Plan Compact, type 11, side view with Monclac wall brackets

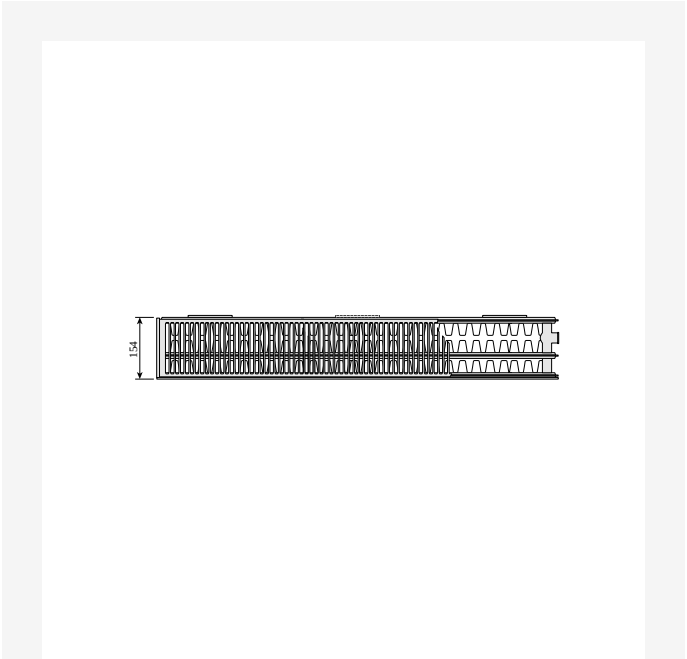


DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type 33, top view

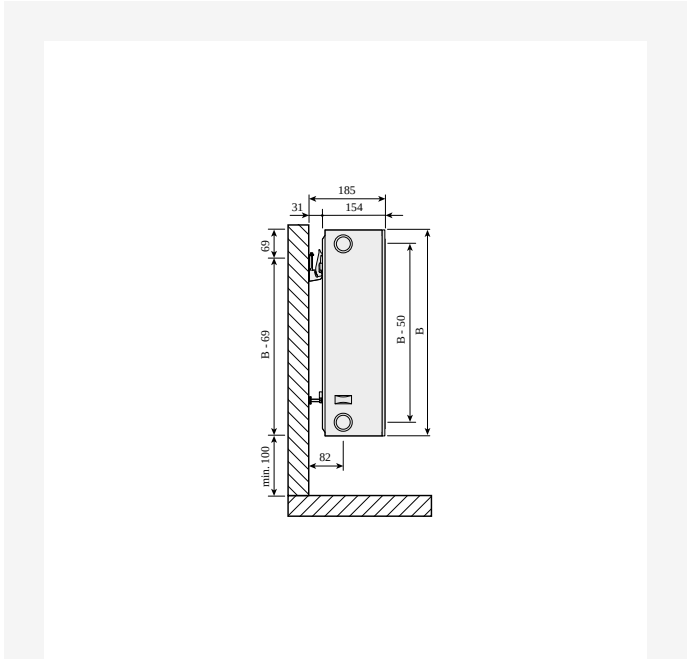



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type33, SV SSMS

# Ressourcen





DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type 22, top view




DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type 22, side view with SSMS wall brackets.





DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type 21s, top view





DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type 21s, side view with SSMS wall brackets


# Ressourcen

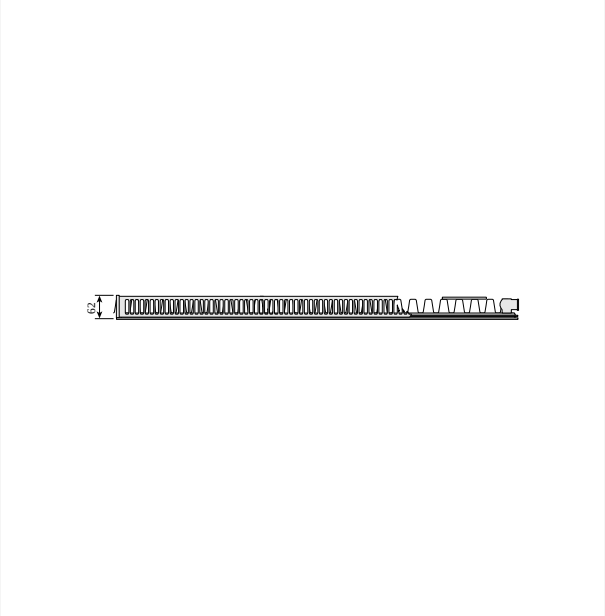



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type 11, top view

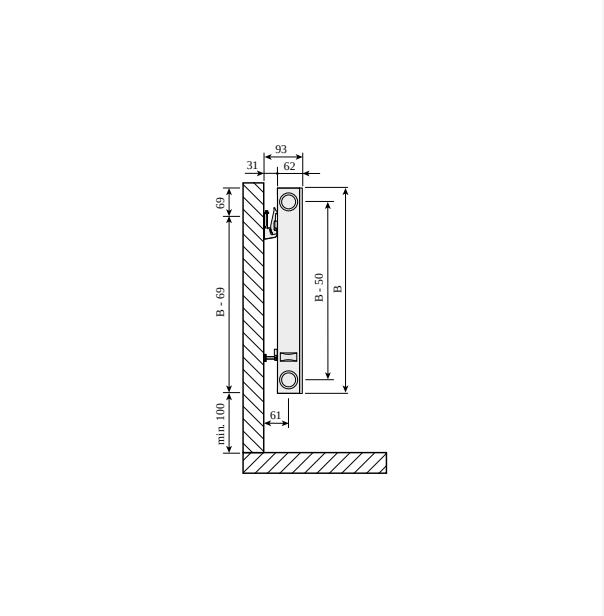


DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type 11, side view with SSMS wall brackets

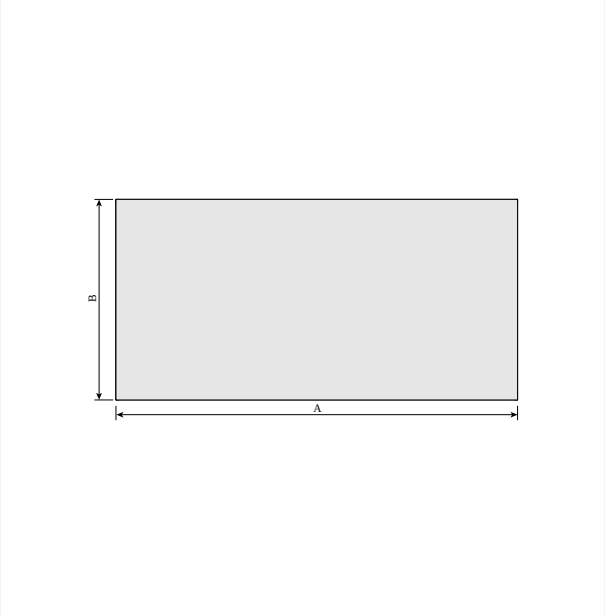


DimensionalDrawing - Plan Compact front view

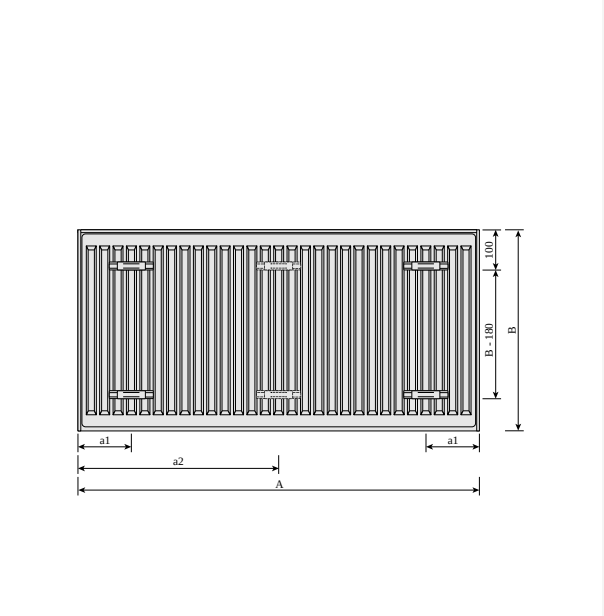


DimensionalDrawing - Compact / Plan Compact Rückansicht

# Verwandte Produkte



Zierabdeckung




Lackstift



Seitenteil Kompaktheizkörper



Entlüftungsstopfen



Standkonsole H300/900 mm

# 300

| Höhe 300 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | F091103004010P00 | 110 | 172 | 212 | 0.7 | 1.28 | 5.5 |
| | 500 | 6.2 | F091103005010P00 | 137 | 215 | 265 | 0.8 | 1.28 | 6.6 |
| | 600 | 6.2 | F091103006010P00 | 165 | 258 | 317 | 1.0 | 1.28 | 7.6 |
| | 700 | 6.2 | F091103007010P00 | 192 | 301 | 370 | 1.2 | 1.28 | 8.7 |
| | 800 | 6.2 | F091103008010P00 | 220 | 344 | 423 | 1.4 | 1.28 | 9.8 |
| | 900 | 6.2 | F091103009010P00 | 247 | 387 | 476 | 1.5 | 1.28 | 1.9 |
| | 1000 | 6.2 | F091103010010P00 | 275 | 430 | 529 | 1.7 | 1.28 | 11.9 |
| | 1100 | 6.2 | F091103011010P00 | 302 | 472 | 582 | 1.9 | 1.28 | 13.2 |
| | 1200 | 6.2 | F091103012010P00 | 330 | 515 | 635 | 2.0 | 1.28 | 14.4 |
| | 1400 | 6.2 | F091103014010P00 | 385 | 601 | 741 | 2.4 | 1.28 | 16.2 |
| | 1600 | 6.2 | F091103016010P00 | 440 | 687 | 846 | 2.7 | 1.28 | 18.4 |
| | 1800 | 6.2 | F091103018010P00 | 495 | 773 | 952 | 3.1 | 1.28 | 2.5 |
| | 2000 | 6.2 | F091103020010P00 | 550 | 859 | 1058 | 3.4 | 1.28 | 22.7 |
| | 2300 | 6.2 | F091103023010P00 | 632 | 988 | 1217 | 3.9 | 1.28 | 25.9 |
| | 2600 | 6.2 | F091103026010P00 | 715 | 1117 | 1375 | 4.4 | 1.28 | 29.1 |
| | 3000 | 6.2 | F091103030010P00 | 824 | 1289 | 1587 | 5.1 | 1.28 | 33.4 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | F092103004010P00 | 152 | 238 | 293 | 1.4 | 1.28 | 7.2 |
| | 500 | 7.2 | F092103005010P00 | 190 | 297 | 366 | 1.7 | 1.28 | 8.8 |
| | 600 | 7.2 | F092103006010P00 | 229 | 357 | 439 | 2.0 | 1.28 | 1.3 |
| | 700 | 7.2 | F092103007010P00 | 267 | 416 | 512 | 2.4 | 1.28 | 11.9 |
| | 800 | 7.2 | F092103008010P00 | 305 | 476 | 586 | 2.7 | 1.28 | 13.4 |
| | 900 | 7.2 | F092103009010P00 | 343 | 535 | 659 | 3.1 | 1.28 | 14.9 |
| | 1000 | 7.2 | F092103010010P00 | 381 | 595 | 732 | 3.4 | 1.28 | 16.5 |

# 300

| Höhe 300 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 7.2 | F092103011010P00 | 419 | 654 | 805 | 3.7 | 1.28 | 18.1 |
| | 1200 | 7.2 | F092103012010P00 | 457 | 714 | 878 | 4.1 | 1.28 | 19.5 |
| | 1400 | 7.2 | F092103014010P00 | 533 | 833 | 1025 | 4.8 | 1.28 | 22.7 |
| | 1600 | 7.2 | F092103016010P00 | 610 | 951 | 1171 | 5.4 | 1.28 | 25.7 |
| | 1800 | 7.2 | F092103018010P00 | 686 | 1070 | 1318 | 6.1 | 1.28 | 28.8 |
| | 2000 | 7.2 | F092103020010P00 | 762 | 1189 | 1464 | 6.8 | 1.28 | 31.9 |
| | 2300 | 7.2 | F092103023010P00 | 876 | 1368 | 1684 | 7.8 | 1.28 | 36.5 |
| | 2600 | 7.2 | F092103026010P00 | 990 | 1546 | 1903 | 8.8 | 1.28 | 41.9 |
| | 3000 | 7.2 | F092103030010P00 | 1143 | 1784 | 2196 | 10.2 | 1.28 | 47.2 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | F092203004010P00 | 193 | 303 | 375 | 1.4 | 1.30 | 8.3 |
| | 500 | 10.4 | F092203005010P00 | 241 | 379 | 469 | 1.7 | 1.30 | 10.2 |
| | 600 | 10.4 | F092203006010P00 | 289 | 455 | 562 | 2.0 | 1.30 | 11.7 |
| | 700 | 10.4 | F092203007010P00 | 338 | 531 | 656 | 2.4 | 1.30 | 13.4 |
| | 800 | 10.4 | F092203008010P00 | 386 | 607 | 750 | 2.7 | 1.30 | 15.4 |
| | 900 | 10.4 | F092203009010P00 | 434 | 683 | 843 | 3.1 | 1.30 | 16.8 |
| | 1000 | 10.4 | F092203010010P00 | 482 | 759 | 937 | 3.4 | 1.30 | 18.5 |
| | 1100 | 10.4 | F092203011010P00 | 531 | 834 | 1031 | 3.7 | 1.30 | 2.2 |
| | 1200 | 10.4 | F092203012010P00 | 579 | 910 | 1124 | 4.1 | 1.30 | 21.9 |
| | 1400 | 10.4 | F092203014010P00 | 675 | 1062 | 1312 | 4.8 | 1.30 | 25.3 |
| | 1600 | 10.4 | F092203016010P00 | 772 | 1214 | 1499 | 5.4 | 1.30 | 28.7 |
| | 1800 | 10.4 | F092203018010P00 | 868 | 1365 | 1687 | 6.1 | 1.30 | 32.2 |
| | 2000 | 10.4 | F092203020010P00 | 965 | 1517 | 1874 | 6.8 | 1.30 | 35.6 |
| | 2300 | 10.4 | F092203023010P00 | 1109 | 1745 | 2155 | 7.8 | 1.30 | 4.7 |
| | 2600 | 10.4 | F092203026010P00 | 1254 | 1972 | 2436 | 8.8 | 1.30 | 45.8 |
| | 3000 | 10.4 | F092203030010P00 | 1447 | 2276 | 2811 | 10.2 | 1.30 | 52.6 |

# 300

| Höhe 300 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 15.4 | F093303004010P00 | 268 | 424 | 526 | 2.0 | 1.32 | 11.5 |
| | 500 | 15.4 | F093303005010P00 | 335 | 531 | 657 | 2.5 | 1.32 | 13.9 |
| | 600 | 15.4 | F093303006010P00 | 403 | 637 | 788 | 3.1 | 1.32 | 16.3 |
| | 700 | 15.4 | F093303007010P00 | 470 | 743 | 920 | 3.6 | 1.32 | 18.7 |
| | 800 | 15.4 | F093303008010P00 | 537 | 849 | 1051 | 4.1 | 1.32 | 21.1 |
| | 900 | 15.4 | F093303009010P00 | 604 | 955 | 1183 | 4.6 | 1.32 | 23.5 |
| | 1000 | 15.4 | F093303010010P00 | 671 | 1061 | 1314 | 5.1 | 1.32 | 25.9 |
| | 1100 | 15.4 | F093303011010P00 | 738 | 1167 | 1445 | 5.6 | 1.32 | 28.3 |
| | 1200 | 15.4 | F093303012010P00 | 805 | 1273 | 1577 | 6.1 | 1.32 | 3.7 |
| | 1400 | 15.4 | F093303014010P00 | 939 | 1485 | 1840 | 7.1 | 1.32 | 35.6 |
| | 1600 | 15.4 | F093303016010P00 | 1073 | 1698 | 2102 | 8.2 | 1.32 | 4.4 |
| | 1800 | 15.4 | F093303018010P00 | 1208 | 1910 | 2365 | 9.2 | 1.32 | 45.2 |
| | 2000 | 15.4 | F093303020010P00 | 1342 | 2122 | 2628 | 10.2 | 1.32 | 5.3 |
| | 2300 | 15.4 | F093303023010P00 | 1543 | 2440 | 3022 | 11.7 | 1.32 | 57.3 |
| | 2600 | 15.4 | F093303026010P00 | 1744 | 2759 | 3416 | 13.3 | 1.32 | 64.5 |
| | 3000 | 15.4 | F093303030010P00 | 2013 | 3183 | 3942 | 15.3 | 1.32 | 74.2 |

# 400

| Höhe 400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | F091104004010P00 | 141 | 221 | 272 | 0.9 | 1.28 | 7.1 |
| | 500 | 6.2 | F091104005010P00 | 177 | 276 | 340 | 1.1 | 1.28 | 8.5 |
| | 600 | 6.2 | F091104006010P00 | 212 | 331 | 408 | 1.3 | 1.28 | 10.1 |
| | 700 | 6.2 | F091104007010P00 | 247 | 386 | 476 | 1.5 | 1.28 | 11.3 |
| | 800 | 6.2 | F091104008010P00 | 283 | 442 | 544 | 1.8 | 1.28 | 12.8 |
| | 900 | 6.2 | F091104009010P00 | 318 | 497 | 612 | 2.0 | 1.28 | 14.2 |
| | 1000 | 6.2 | F091104010010P00 | 353 | 552 | 680 | 2.2 | 1.28 | 15.6 |
| | 1100 | 6.2 | F091104011010P00 | 389 | 607 | 748 | 2.4 | 1.28 | 17.4 |
| | 1200 | 6.2 | F091104012010P00 | 424 | 662 | 816 | 2.6 | 1.28 | 18.5 |
| | 1400 | 6.2 | F091104014010P00 | 494 | 773 | 952 | 3.1 | 1.28 | 21.4 |
| | 1600 | 6.2 | F091104016010P00 | 565 | 883 | 1088 | 3.5 | 1.28 | 24.3 |
| | 1800 | 6.2 | F091104018010P00 | 636 | 994 | 1224 | 4.0 | 1.28 | 27.1 |
| | 2000 | 6.2 | F091104020010P00 | 706 | 1104 | 1360 | 4.4 | 1.28 | 3.5 |
| | 2300 | 6.2 | F091104023010P00 | 812 | 1270 | 1564 | 5.1 | 1.28 | 34.4 |
| | 2600 | 6.2 | F091104026010P00 | 918 | 1435 | 1768 | 5.7 | 1.28 | 38.6 |
| | 3000 | 6.2 | F091104030010P00 | 1060 | 1656 | 2040 | 6.6 | 1.28 | 44.4 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | F092104004010P00 | 193 | 302 | 372 | 1.8 | 1.28 | 9.3 |
| | 500 | 7.2 | F092104005010P00 | 241 | 377 | 465 | 2.3 | 1.28 | 11.4 |
| | 600 | 7.2 | F092104006010P00 | 289 | 452 | 557 | 2.7 | 1.28 | 13.4 |
| | 700 | 7.2 | F092104007010P00 | 337 | 528 | 650 | 3.1 | 1.28 | 15.5 |
| | 800 | 7.2 | F092104008010P00 | 386 | 603 | 743 | 3.6 | 1.28 | 17.5 |
| | 900 | 7.2 | F092104009010P00 | 434 | 679 | 836 | 4.0 | 1.28 | 19.6 |
| | 1000 | 7.2 | F092104010010P00 | 482 | 754 | 929 | 4.5 | 1.28 | 21.7 |
| | 1100 | 7.2 | F092104011010P00 | 530 | 829 | 1022 | 5.0 | 1.28 | 23.7 |

# 400

| Höhe 400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 7.2 | F092104012010P00 | 578 | 905 | 1115 | 5.4 | 1.28 | 25.8 |
| | 1400 | 7.2 | F092104014010P00 | 675 | 1056 | 1301 | 6.3 | 1.28 | 29.9 |
| | 1600 | 7.2 | F092104016010P00 | 771 | 1206 | 1486 | 7.2 | 1.28 | 34.4 |
| | 1800 | 7.2 | F092104018010P00 | 868 | 1357 | 1672 | 8.1 | 1.28 | 38.2 |
| | 2000 | 7.2 | F092104020010P00 | 964 | 1508 | 1858 | 9.0 | 1.28 | 42.3 |
| | 2300 | 7.2 | F092104023010P00 | 1109 | 1734 | 2137 | 10.3 | 1.28 | 48.5 |
| | 2600 | 7.2 | F092104026010P00 | 1253 | 1960 | 2415 | 11.7 | 1.28 | 54.7 |
| | 3000 | 7.2 | F092104030010P00 | 1446 | 2262 | 2787 | 13.5 | 1.28 | 62.9 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | F092204004010P00 | 245 | 387 | 479 | 1.8 | 1.31 | 1.7 |
| | 500 | 10.4 | F092204005010P00 | 307 | 484 | 599 | 2.3 | 1.31 | 13.3 |
| | 600 | 10.4 | F092204006010P00 | 368 | 581 | 719 | 2.7 | 1.31 | 15.3 |
| | 700 | 10.4 | F092204007010P00 | 430 | 678 | 839 | 3.1 | 1.31 | 17.6 |
| | 800 | 10.4 | F092204008010P00 | 491 | 775 | 958 | 3.6 | 1.31 | 19.9 |
| | 900 | 10.4 | F092204009010P00 | 552 | 871 | 1078 | 4.0 | 1.31 | 22.3 |
| | 1000 | 10.4 | F092204010010P00 | 614 | 968 | 1198 | 4.5 | 1.31 | 24.5 |
| | 1100 | 10.4 | F092204011010P00 | 675 | 1065 | 1318 | 5.0 | 1.31 | 26.9 |
| | 1200 | 10.4 | F092204012010P00 | 736 | 1162 | 1438 | 5.4 | 1.31 | 29.7 |
| | 1400 | 10.4 | F092204014010P00 | 859 | 1356 | 1677 | 6.3 | 1.31 | 33.7 |
| | 1600 | 10.4 | F092204016010P00 | 982 | 1549 | 1917 | 7.2 | 1.31 | 38.3 |
| | 1800 | 10.4 | F092204018010P00 | 1104 | 1743 | 2156 | 8.1 | 1.31 | 42.9 |
| | 2000 | 10.4 | F092204020010P00 | 1227 | 1937 | 2396 | 9.0 | 1.31 | 47.5 |
| | 2300 | 10.4 | F092204023010P00 | 1411 | 2227 | 2755 | 10.3 | 1.31 | 54.4 |
| | 2600 | 10.4 | F092204026010P00 | 1595 | 2518 | 3115 | 11.7 | 1.31 | 61.2 |
| | 3000 | 10.4 | F092204030010P00 | 1841 | 2905 | 3594 | 13.5 | 1.31 | 7.4 |
| **Typ 33** | | | | | | | | | |

# 400

| Höhe 400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 15.4 | F093304004010P00 | 338 | 537 | 666 | 2.7 | 1.32 | 15.2 |
| | 500 | 15.4 | F093304005010P00 | 423 | 671 | 832 | 3.4 | 1.32 | 18.3 |
| | 600 | 15.4 | F093304006010P00 | 508 | 805 | 998 | 4.0 | 1.32 | 21.5 |
| | 700 | 15.4 | F093304007010P00 | 592 | 939 | 1165 | 4.7 | 1.32 | 24.8 |
| | 800 | 15.4 | F093304008010P00 | 677 | 1073 | 1331 | 5.4 | 1.32 | 28.4 |
| | 900 | 15.4 | F093304009010P00 | 761 | 1208 | 1498 | 6.0 | 1.32 | 31.3 |
| | 1000 | 15.4 | F093304010010P00 | 846 | 1342 | 1664 | 6.7 | 1.32 | 34.5 |
| | 1100 | 15.4 | F093304011010P00 | 930 | 1476 | 1830 | 7.4 | 1.32 | 37.8 |
| | 1200 | 15.4 | F093304012010P00 | 1015 | 1610 | 1997 | 8.0 | 1.32 | 41.5 |
| | 1400 | 15.4 | F093304014010P00 | 1184 | 1878 | 2330 | 9.4 | 1.32 | 47.6 |
| | 1600 | 15.4 | F093304016010P00 | 1353 | 2147 | 2662 | 10.7 | 1.32 | 54.6 |
| | 1800 | 15.4 | F093304018010P00 | 1523 | 2415 | 2995 | 12.1 | 1.32 | 6.6 |
| | 2000 | 15.4 | F093304020010P00 | 1692 | 2683 | 3328 | 13.4 | 1.32 | 67.8 |
| | 2300 | 15.4 | F093304023010P00 | 1946 | 3086 | 3827 | 15.4 | 1.32 | 76.8 |
| | 2600 | 15.4 | F093304026010P00 | 2199 | 3489 | 4326 | 17.4 | 1.32 | 86.6 |
| | 3000 | 15.4 | F093304030010P00 | 2538 | 4025 | 4992 | 20.1 | 1.32 | 101.6 |

# 500

| Höhe 500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | F091105004010P00 | 171 | 267 | 329 | 1.1 | 1.28 | 8.4 |
| | 500 | 6.2 | F091105005010P00 | 214 | 334 | 412 | 1.4 | 1.28 | 1.2 |
| | 600 | 6.2 | F091105006010P00 | 256 | 401 | 494 | 1.6 | 1.28 | 12.3 |
| | 700 | 6.2 | F091105007010P00 | 299 | 468 | 576 | 1.9 | 1.28 | 13.9 |
| | 800 | 6.2 | F091105008010P00 | 342 | 535 | 658 | 2.2 | 1.28 | 15.7 |
| | 900 | 6.2 | F091105009010P00 | 385 | 601 | 741 | 2.4 | 1.28 | 17.6 |
| | 1000 | 6.2 | F091105010010P00 | 427 | 668 | 823 | 2.7 | 1.28 | 19.4 |
| | 1100 | 6.2 | F091105011010P00 | 470 | 735 | 905 | 3.0 | 1.28 | 21.2 |
| | 1200 | 6.2 | F091105012010P00 | 513 | 802 | 988 | 3.2 | 1.28 | 23.5 |
| | 1400 | 6.2 | F091105014010P00 | 598 | 935 | 1152 | 3.8 | 1.28 | 26.7 |
| | 1600 | 6.2 | F091105016010P00 | 684 | 1069 | 1317 | 4.3 | 1.28 | 3.5 |
| | 1800 | 6.2 | F091105018010P00 | 769 | 1203 | 1481 | 4.9 | 1.28 | 34.7 |
| | 2000 | 6.2 | F091105020010P00 | 855 | 1336 | 1646 | 5.4 | 1.28 | 37.7 |
| | 2300 | 6.2 | F091105023010P00 | 983 | 1537 | 1893 | 6.2 | 1.28 | 43.2 |
| | 2600 | 6.2 | F091105026010P00 | 1111 | 1737 | 2140 | 7.0 | 1.28 | 48.8 |
| | 3000 | 6.2 | F091105030010P00 | 1282 | 2004 | 2469 | 8.1 | 1.28 | 56.9 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | F092105004010P00 | 230 | 361 | 445 | 2.2 | 1.29 | 11.6 |
| | 500 | 7.2 | F092105005010P00 | 288 | 451 | 557 | 2.8 | 1.29 | 14.1 |
| | 600 | 7.2 | F092105006010P00 | 345 | 541 | 668 | 3.3 | 1.29 | 16.7 |
| | 700 | 7.2 | F092105007010P00 | 403 | 632 | 779 | 3.9 | 1.29 | 19.2 |
| | 800 | 7.2 | F092105008010P00 | 461 | 722 | 890 | 4.4 | 1.29 | 21.8 |
| | 900 | 7.2 | F092105009010P00 | 518 | 812 | 1002 | 5.0 | 1.29 | 24.3 |
| | 1000 | 7.2 | F092105010010P00 | 576 | 902 | 1113 | 5.5 | 1.29 | 26.9 |
| | 1100 | 7.2 | F092105011010P00 | 633 | 993 | 1224 | 6.0 | 1.29 | 29.4 |

# 500

| Höhe 500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 7.2 | F092105012010P00 | 691 | 1083 | 1336 | 6.6 | 1.29 | 32.0 |
| | 1400 | 7.2 | F092105014010P00 | 806 | 1263 | 1558 | 7.7 | 1.29 | 37.8 |
| | 1600 | 7.2 | F092105016010P00 | 921 | 1444 | 1781 | 8.8 | 1.29 | 42.2 |
| | 1800 | 7.2 | F092105018010P00 | 1036 | 1624 | 2003 | 9.9 | 1.29 | 47.3 |
| | 2000 | 7.2 | F092105020010P00 | 1151 | 1805 | 2226 | 11.0 | 1.29 | 52.4 |
| | 2300 | 7.2 | F092105023010P00 | 1324 | 2076 | 2560 | 12.7 | 1.29 | 6.5 |
| | 2600 | 7.2 | F092105026010P00 | 1497 | 2346 | 2894 | 14.3 | 1.29 | 67.7 |
| | 3000 | 7.2 | F092105030010P00 | 1727 | 2707 | 3339 | 16.5 | 1.29 | 77.9 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | F092205004010P00 | 294 | 466 | 578 | 2.2 | 1.32 | 13.2 |
| | 500 | 10.4 | F092205005010P00 | 368 | 583 | 722 | 2.8 | 1.32 | 16.4 |
| | 600 | 10.4 | F092205006010P00 | 442 | 699 | 866 | 3.3 | 1.32 | 18.9 |
| | 700 | 10.4 | F092205007010P00 | 515 | 816 | 1011 | 3.9 | 1.32 | 21.8 |
| | 800 | 10.4 | F092205008010P00 | 589 | 932 | 1155 | 4.4 | 1.32 | 24.7 |
| | 900 | 10.4 | F092205009010P00 | 662 | 1049 | 1300 | 5.0 | 1.32 | 27.6 |
| | 1000 | 10.4 | F092205010010P00 | 736 | 1165 | 1444 | 5.5 | 1.32 | 3.5 |
| | 1100 | 10.4 | F092205011010P00 | 809 | 1282 | 1588 | 6.0 | 1.32 | 33.4 |
| | 1200 | 10.4 | F092205012010P00 | 883 | 1398 | 1733 | 6.6 | 1.32 | 36.2 |
| | 1400 | 10.4 | F092205014010P00 | 1030 | 1631 | 2022 | 7.7 | 1.32 | 42.1 |
| | 1600 | 10.4 | F092205016010P00 | 1177 | 1864 | 2310 | 8.8 | 1.32 | 47.8 |
| | 1800 | 10.4 | F092205018010P00 | 1325 | 2097 | 2599 | 9.9 | 1.32 | 53.6 |
| | 2000 | 10.4 | F092205020010P00 | 1472 | 2331 | 2888 | 11.0 | 1.32 | 59.3 |
| | 2300 | 10.4 | F092205023010P00 | 1692 | 2680 | 3321 | 12.7 | 1.32 | 68.0 |
| | 2600 | 10.4 | F092205026010P00 | 1913 | 3030 | 3754 | 14.3 | 1.32 | 76.6 |
| | 3000 | 10.4 | F092205030010P00 | 2208 | 3496 | 4332 | 16.5 | 1.32 | 88.2 |
| **Typ 33** | | | | | | | | | |

# 500

| Höhe 500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 15.4 | F093305004010P00 | 404 | 642 | 798 | 3.3 | 1.33 | 18.5 |
| | 500 | 15.4 | F093305005010P00 | 505 | 803 | 997 | 4.1 | 1.33 | 22.6 |
| | 600 | 15.4 | F093305006010P00 | 606 | 963 | 1196 | 4.9 | 1.33 | 26.7 |
| | 700 | 15.4 | F093305007010P00 | 706 | 1124 | 1396 | 5.7 | 1.33 | 3.8 |
| | 800 | 15.4 | F093305008010P00 | 807 | 1284 | 1595 | 6.6 | 1.33 | 34.9 |
| | 900 | 15.4 | F093305009010P00 | 908 | 1445 | 1795 | 7.4 | 1.33 | 39.0 |
| | 1000 | 15.4 | F093305010010P00 | 1009 | 1606 | 1994 | 8.2 | 1.33 | 43.1 |
| | 1100 | 15.4 | F093305011010P00 | 1110 | 1766 | 2193 | 9.0 | 1.33 | 47.2 |
| | 1200 | 15.4 | F093305012010P00 | 1211 | 1927 | 2393 | 9.8 | 1.33 | 51.3 |
| | 1400 | 15.4 | F093305014010P00 | 1413 | 2248 | 2792 | 11.5 | 1.33 | 59.5 |
| | 1600 | 15.4 | F093305016010P00 | 1615 | 2569 | 3190 | 13.1 | 1.33 | 67.7 |
| | 1800 | 15.4 | F093305018010P00 | 1817 | 2890 | 3589 | 14.8 | 1.33 | 75.9 |
| | 2000 | 15.4 | F093305020010P00 | 2018 | 3211 | 3988 | 16.4 | 1.33 | 84.5 |
| | 2300 | 15.4 | F093305023010P00 | 2321 | 3693 | 4586 | 18.9 | 1.33 | 96.3 |
| | 2600 | 15.4 | F093305026010P00 | 2624 | 4175 | 5184 | 21.3 | 1.33 | 110.8 |
| | 3000 | 15.4 | F093305030010P00 | 3028 | 4817 | 5982 | 24.6 | 1.33 | 125.7 |

# 550

| Höhe 550 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | F091105504010P00 | 185 | 290 | 357 | 1.2 | 1.28 | 9.4 |
| | 500 | 6.2 | F091105505010P00 | 232 | 362 | 447 | 1.5 | 1.28 | 11.4 |
| | 600 | 6.2 | F091105506010P00 | 278 | 435 | 536 | 1.8 | 1.28 | 13.4 |
| | 700 | 6.2 | F091105507010P00 | 325 | 507 | 625 | 2.1 | 1.28 | 15.3 |
| | 800 | 6.2 | F091105508010P00 | 371 | 580 | 714 | 2.4 | 1.28 | 17.3 |
| | 900 | 6.2 | F091105509010P00 | 417 | 652 | 804 | 2.7 | 1.28 | 19.4 |
| | 1000 | 6.2 | F091105510010P00 | 464 | 725 | 893 | 3.0 | 1.28 | 21.3 |
| | 1100 | 6.2 | F091105511010P00 | 510 | 797 | 982 | 3.3 | 1.28 | 23.3 |
| | 1200 | 6.2 | F091105512010P00 | 556 | 870 | 1072 | 3.6 | 1.28 | 25.3 |
| | 1400 | 6.2 | F091105514010P00 | 649 | 1015 | 1250 | 4.2 | 1.28 | 29.2 |
| | 1600 | 6.2 | F091105516010P00 | 742 | 1160 | 1429 | 4.8 | 1.28 | 33.2 |
| | 1800 | 6.2 | F091105518010P00 | 835 | 1305 | 1607 | 5.4 | 1.28 | 37.2 |
| | 2000 | 6.2 | F091105520010P00 | 927 | 1450 | 1786 | 6.0 | 1.28 | 41.1 |
| | 2300 | 6.2 | F091105523010P00 | 1067 | 1667 | 2054 | 6.9 | 1.28 | 47.7 |
| | 2600 | 6.2 | F091105526010P00 | 1206 | 1885 | 2322 | 7.8 | 1.28 | 53.3 |
| | 3000 | 6.2 | F091105530010P00 | 1391 | 2175 | 2679 | 9.0 | 1.28 | 7.0 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | F092105504010P00 | 248 | 390 | 481 | 2.4 | 1.29 | 12.5 |
| | 500 | 7.2 | F092105505010P00 | 310 | 487 | 601 | 3.0 | 1.29 | 15.5 |
| | 600 | 7.2 | F092105506010P00 | 372 | 584 | 721 | 3.7 | 1.29 | 18.5 |
| | 700 | 7.2 | F092105507010P00 | 435 | 682 | 841 | 4.3 | 1.29 | 21.4 |
| | 800 | 7.2 | F092105508010P00 | 497 | 779 | 962 | 4.9 | 1.29 | 24.3 |
| | 900 | 7.2 | F092105509010P00 | 559 | 877 | 1082 | 5.5 | 1.29 | 27.3 |
| | 1000 | 7.2 | F092105510010P00 | 621 | 974 | 1202 | 6.1 | 1.29 | 3.2 |
| | 1100 | 7.2 | F092105511010P00 | 683 | 1071 | 1322 | 6.7 | 1.29 | 33.2 |

# 550

| Höhe 550 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 7.2 | F092105512010P00 | 745 | 1169 | 1442 | 7.3 | 1.29 | 36.2 |
| | 1400 | 7.2 | F092105514010P00 | 869 | 1364 | 1683 | 8.5 | 1.29 | 42.6 |
| | 1600 | 7.2 | F092105516010P00 | 993 | 1559 | 1923 | 9.8 | 1.29 | 48.0 |
| | 1800 | 7.2 | F092105518010P00 | 1117 | 1753 | 2164 | 11.0 | 1.29 | 53.9 |
| | 2000 | 7.2 | F092105520010P00 | 1241 | 1948 | 2404 | 12.2 | 1.29 | 59.8 |
| | 2300 | 7.2 | F092105523010P00 | 1428 | 2240 | 2765 | 14.0 | 1.29 | 68.7 |
| | 2600 | 7.2 | F092105526010P00 | 1614 | 2533 | 3125 | 15.9 | 1.29 | 77.5 |
| | 3000 | 7.2 | F092105530010P00 | 1862 | 2922 | 3606 | 18.3 | 1.29 | 89.4 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | F092205504010P00 | 317 | 503 | 624 | 2.4 | 1.32 | 14.3 |
| | 500 | 10.4 | F092205505010P00 | 397 | 629 | 781 | 3.0 | 1.32 | 17.6 |
| | 600 | 10.4 | F092205506010P00 | 476 | 755 | 937 | 3.7 | 1.32 | 2.8 |
| | 700 | 10.4 | F092205507010P00 | 555 | 881 | 1093 | 4.3 | 1.32 | 24.1 |
| | 800 | 10.4 | F092205508010P00 | 635 | 1007 | 1249 | 4.9 | 1.32 | 27.4 |
| | 900 | 10.4 | F092205509010P00 | 714 | 1133 | 1405 | 5.5 | 1.32 | 3.6 |
| | 1000 | 10.4 | F092205510010P00 | 793 | 1259 | 1561 | 6.1 | 1.32 | 33.9 |
| | 1100 | 10.4 | F092205511010P00 | 873 | 1385 | 1717 | 6.7 | 1.32 | 37.2 |
| | 1200 | 10.4 | F092205512010P00 | 952 | 1510 | 1873 | 7.3 | 1.32 | 4.4 |
| | 1400 | 10.4 | F092205514010P00 | 1111 | 1762 | 2185 | 8.5 | 1.32 | 47.0 |
| | 1600 | 10.4 | F092205516010P00 | 1270 | 2014 | 2498 | 9.8 | 1.32 | 53.5 |
| | 1800 | 10.4 | F092205518010P00 | 1428 | 2266 | 2810 | 11.0 | 1.32 | 6.1 |
| | 2000 | 10.4 | F092205520010P00 | 1587 | 2517 | 3122 | 12.2 | 1.32 | 66.5 |
| | 2300 | 10.4 | F092205523010P00 | 1825 | 2895 | 3590 | 14.0 | 1.32 | 76.3 |
| | 2600 | 10.4 | F092205526010P00 | 2063 | 3273 | 4059 | 15.9 | 1.32 | 86.1 |
| | 3000 | 10.4 | F092205530010P00 | 2380 | 3776 | 4683 | 18.3 | 1.32 | 101.1 |
| **Typ 33** | | | | | | | | | |

# 550

| Höhe 550 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 15.4 | F093305504010P00 | 435 | 693 | 861 | 3.6 | 1.34 | 2.7 |
| | 500 | 15.4 | F093305505010P00 | 544 | 866 | 1077 | 4.5 | 1.34 | 24.6 |
| | 600 | 15.4 | F093305506010P00 | 652 | 1039 | 1292 | 5.4 | 1.34 | 29.2 |
| | 700 | 15.4 | F093305507010P00 | 761 | 1213 | 1507 | 6.3 | 1.34 | 33.8 |
| | 800 | 15.4 | F093305508010P00 | 870 | 1386 | 1722 | 7.2 | 1.34 | 38.3 |
| | 900 | 15.4 | F093305509010P00 | 979 | 1559 | 1938 | 8.1 | 1.34 | 42.9 |
| | 1000 | 15.4 | F093305510010P00 | 1087 | 1732 | 2153 | 9.0 | 1.34 | 47.5 |
| | 1100 | 15.4 | F093305511010P00 | 1196 | 1906 | 2368 | 9.9 | 1.34 | 52.5 |
| | 1200 | 15.4 | F093305512010P00 | 1305 | 2079 | 2584 | 10.8 | 1.34 | 56.6 |
| | 1400 | 15.4 | F093305514010P00 | 1522 | 2425 | 3014 | 12.6 | 1.34 | 65.8 |
| | 1600 | 15.4 | F093305516010P00 | 1740 | 2772 | 3445 | 14.4 | 1.34 | 74.9 |
| | 1800 | 15.4 | F093305518010P00 | 1957 | 3118 | 3875 | 16.2 | 1.34 | 84.4 |
| | 2000 | 15.4 | F093305520010P00 | 2175 | 3465 | 4306 | 18.0 | 1.34 | 93.2 |
| | 2300 | 15.4 | F093305523010P00 | 2501 | 3985 | 4952 | 20.7 | 1.34 | 109.0 |
| | 2600 | 15.4 | F093305526010P00 | 2827 | 4504 | 5598 | 23.4 | 1.34 | 12.6 |
| | 3000 | 15.4 | F093305530010P00 | 3262 | 5197 | 6459 | 27.0 | 1.34 | 138.9 |

# 600

| Höhe 600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | F091106004010P00 | 200 | 312 | 384 | 1.3 | 1.28 | 1.2 |
| | 500 | 6.2 | F091106005010P00 | 249 | 390 | 481 | 1.6 | 1.28 | 12.4 |
| | 600 | 6.2 | F091106006010P00 | 299 | 468 | 577 | 1.9 | 1.28 | 14.5 |
| | 700 | 6.2 | F091106007010P00 | 349 | 546 | 673 | 2.2 | 1.28 | 16.7 |
| | 800 | 6.2 | F091106008010P00 | 399 | 624 | 769 | 2.6 | 1.28 | 18.9 |
| | 900 | 6.2 | F091106009010P00 | 449 | 702 | 865 | 2.9 | 1.28 | 21.4 |
| | 1000 | 6.2 | F091106010010P00 | 499 | 780 | 961 | 3.2 | 1.28 | 23.2 |
| | 1100 | 6.2 | F091106011010P00 | 549 | 858 | 1057 | 3.5 | 1.28 | 25.4 |
| | 1200 | 6.2 | F091106012010P00 | 599 | 936 | 1153 | 3.8 | 1.28 | 27.5 |
| | 1400 | 6.2 | F091106014010P00 | 699 | 1092 | 1345 | 4.5 | 1.28 | 31.9 |
| | 1600 | 6.2 | F091106016010P00 | 798 | 1248 | 1538 | 5.1 | 1.28 | 36.2 |
| | 1800 | 6.2 | F091106018010P00 | 898 | 1404 | 1730 | 5.8 | 1.28 | 4.5 |
| | 2000 | 6.2 | F091106020010P00 | 998 | 1560 | 1922 | 6.4 | 1.28 | 44.8 |
| | 2300 | 6.2 | F091106023010P00 | 1148 | 1794 | 2210 | 7.4 | 1.28 | 51.3 |
| | 2600 | 6.2 | F091106026010P00 | 1297 | 2028 | 2499 | 8.3 | 1.28 | 57.8 |
| | 3000 | 6.2 | F091106030010P00 | 1497 | 2340 | 2883 | 9.6 | 1.28 | 66.5 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | F092106004010P00 | 266 | 417 | 515 | 2.6 | 1.30 | 13.8 |
| | 500 | 7.2 | F092106005010P00 | 332 | 522 | 644 | 3.3 | 1.30 | 16.9 |
| | 600 | 7.2 | F092106006010P00 | 398 | 626 | 773 | 4.0 | 1.30 | 2.3 |
| | 700 | 7.2 | F092106007010P00 | 465 | 730 | 902 | 4.6 | 1.30 | 23.1 |
| | 800 | 7.2 | F092106008010P00 | 531 | 835 | 1030 | 5.3 | 1.30 | 26.2 |
| | 900 | 7.2 | F092106009010P00 | 598 | 939 | 1159 | 5.9 | 1.30 | 29.3 |
| | 1000 | 7.2 | F092106010010P00 | 664 | 1043 | 1288 | 6.6 | 1.30 | 32.4 |
| | 1100 | 7.2 | F092106011010P00 | 731 | 1148 | 1417 | 7.3 | 1.30 | 35.5 |

# 600

| Höhe 600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 7.2 | F092106012010P00 | 797 | 1252 | 1546 | 7.9 | 1.30 | 38.6 |
| | 1400 | 7.2 | F092106014010P00 | 930 | 1461 | 1803 | 9.2 | 1.30 | 44.8 |
| | 1600 | 7.2 | F092106016010P00 | 1063 | 1669 | 2061 | 10.6 | 1.30 | 51.4 |
| | 1800 | 7.2 | F092106018010P00 | 1195 | 1878 | 2318 | 11.9 | 1.30 | 57.2 |
| | 2000 | 7.2 | F092106020010P00 | 1328 | 2087 | 2576 | 13.2 | 1.30 | 63.4 |
| | 2300 | 7.2 | F092106023010P00 | 1527 | 2400 | 2962 | 15.2 | 1.30 | 72.8 |
| | 2600 | 7.2 | F092106026010P00 | 1727 | 2712 | 3349 | 17.2 | 1.30 | 82.6 |
| | 3000 | 7.2 | F092106030010P00 | 1992 | 3130 | 3864 | 19.8 | 1.30 | 94.5 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | F092206004010P00 | 340 | 540 | 670 | 2.6 | 1.33 | 16.4 |
| | 500 | 10.4 | F092206005010P00 | 425 | 675 | 838 | 3.3 | 1.33 | 19.6 |
| | 600 | 10.4 | F092206006010P00 | 510 | 810 | 1006 | 4.0 | 1.33 | 23.4 |
| | 700 | 10.4 | F092206007010P00 | 595 | 945 | 1173 | 4.6 | 1.33 | 26.5 |
| | 800 | 10.4 | F092206008010P00 | 680 | 1080 | 1341 | 5.3 | 1.33 | 3.0 |
| | 900 | 10.4 | F092206009010P00 | 765 | 1215 | 1508 | 5.9 | 1.33 | 33.5 |
| | 1000 | 10.4 | F092206010010P00 | 850 | 1350 | 1676 | 6.6 | 1.33 | 37.0 |
| | 1100 | 10.4 | F092206011010P00 | 935 | 1485 | 1844 | 7.3 | 1.33 | 4.5 |
| | 1200 | 10.4 | F092206012010P00 | 1020 | 1620 | 2011 | 7.9 | 1.33 | 43.9 |
| | 1400 | 10.4 | F092206014010P00 | 1190 | 1890 | 2346 | 9.2 | 1.33 | 5.9 |
| | 1600 | 10.4 | F092206016010P00 | 1360 | 2161 | 2682 | 10.6 | 1.33 | 57.9 |
| | 1800 | 10.4 | F092206018010P00 | 1530 | 2431 | 3017 | 11.9 | 1.33 | 64.8 |
| | 2000 | 10.4 | F092206020010P00 | 1700 | 2701 | 3352 | 13.2 | 1.33 | 71.8 |
| | 2300 | 10.4 | F092206023010P00 | 1955 | 3106 | 3855 | 15.2 | 1.33 | 82.2 |
| | 2600 | 10.4 | F092206026010P00 | 2210 | 3511 | 4358 | 17.2 | 1.33 | 92.7 |
| | 3000 | 10.4 | F092206030010P00 | 2549 | 4051 | 5028 | 19.8 | 1.33 | 108.7 |
| **Typ 33** | | | | | | | | | |

# 600

| Höhe 600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 15.4 | F093306004010P00 | 465 | 743 | 924 | 3.9 | 1.34 | 22.4 |
| | 500 | 15.4 | F093306005010P00 | 582 | 928 | 1155 | 4.9 | 1.34 | 27.3 |
| | 600 | 15.4 | F093306006010P00 | 698 | 1114 | 1385 | 5.9 | 1.34 | 32.3 |
| | 700 | 15.4 | F093306007010P00 | 814 | 1300 | 1616 | 6.9 | 1.34 | 37.3 |
| | 800 | 15.4 | F093306008010P00 | 931 | 1485 | 1847 | 7.8 | 1.34 | 42.1 |
| | 900 | 15.4 | F093306009010P00 | 1047 | 1671 | 2078 | 8.8 | 1.34 | 47.9 |
| | 1000 | 15.4 | F093306010010P00 | 1164 | 1857 | 2309 | 9.8 | 1.34 | 52.3 |
| | 1100 | 15.4 | F093306011010P00 | 1280 | 2042 | 2540 | 10.8 | 1.34 | 57.0 |
| | 1200 | 15.4 | F093306012010P00 | 1396 | 2228 | 2771 | 11.8 | 1.34 | 62.0 |
| | 1400 | 15.4 | F093306014010P00 | 1629 | 2599 | 3233 | 13.7 | 1.34 | 71.8 |
| | 1600 | 15.4 | F093306016010P00 | 1862 | 2971 | 3694 | 15.7 | 1.34 | 81.7 |
| | 1800 | 15.4 | F093306018010P00 | 2094 | 3342 | 4156 | 17.6 | 1.34 | 91.6 |
| | 2000 | 15.4 | F093306020010P00 | 2327 | 3713 | 4618 | 19.6 | 1.34 | 103.4 |
| | 2300 | 15.4 | F093306023010P00 | 2676 | 4270 | 5311 | 22.5 | 1.34 | 116.3 |
| | 2600 | 15.4 | F093306026010P00 | 3025 | 4827 | 6003 | 25.5 | 1.34 | 131.9 |
| | 3000 | 15.4 | F093306030010P00 | 3491 | 5570 | 6927 | 29.4 | 1.34 | 15.8 |

# 900

| Höhe 900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | F091109004010P00 | 277 | 436 | 539 | 1.8 | 1.30 | 15.2 |
| | 500 | 6.2 | F091109005010P00 | 346 | 545 | 674 | 2.3 | 1.30 | 18.5 |
| | 600 | 6.2 | F091109006010P00 | 416 | 654 | 808 | 2.7 | 1.30 | 21.8 |
| | 700 | 6.2 | F091109007010P00 | 485 | 763 | 943 | 3.1 | 1.30 | 25.1 |
| | 800 | 6.2 | F091109008010P00 | 554 | 872 | 1078 | 3.6 | 1.30 | 28.4 |
| | 900 | 6.2 | F091109009010P00 | 624 | 981 | 1212 | 4.0 | 1.30 | 31.7 |
| | 1000 | 6.2 | F091109010010P00 | 693 | 1090 | 1347 | 4.5 | 1.30 | 35.3 |
| | 1100 | 6.2 | F091109011010P00 | 762 | 1199 | 1482 | 5.0 | 1.30 | 38.3 |
| | 1200 | 6.2 | F091109012010P00 | 831 | 1308 | 1616 | 5.4 | 1.30 | 41.6 |
| | 1400 | 6.2 | F091109014010P00 | 970 | 1526 | 1886 | 6.3 | 1.30 | 48.2 |
| | 1600 | 6.2 | F091109016010P00 | 1109 | 1744 | 2155 | 7.2 | 1.30 | 54.8 |
| | 1800 | 6.2 | F091109018010P00 | 1247 | 1962 | 2425 | 8.1 | 1.30 | 61.4 |
| | 2000 | 6.2 | F091109020010P00 | 1386 | 2180 | 2694 | 9.0 | 1.30 | 68.4 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | F092109004010P00 | 357 | 568 | 706 | 3.6 | 1.34 | 2.2 |
| | 500 | 7.2 | F092109005010P00 | 446 | 710 | 883 | 4.5 | 1.34 | 24.8 |
| | 600 | 7.2 | F092109006010P00 | 535 | 852 | 1059 | 5.4 | 1.34 | 29.4 |
| | 700 | 7.2 | F092109007010P00 | 624 | 994 | 1236 | 6.3 | 1.34 | 34.0 |
| | 800 | 7.2 | F092109008010P00 | 713 | 1136 | 1412 | 7.2 | 1.34 | 38.5 |
| | 900 | 7.2 | F092109009010P00 | 802 | 1278 | 1589 | 8.1 | 1.34 | 43.2 |
| | 1000 | 7.2 | F092109010010P00 | 891 | 1420 | 1765 | 9.0 | 1.34 | 47.8 |
| | 1100 | 7.2 | F092109011010P00 | 981 | 1562 | 1942 | 9.9 | 1.34 | 52.4 |
| | 1200 | 7.2 | F092109012010P00 | 1070 | 1704 | 2118 | 10.8 | 1.34 | 57.0 |
| | 1400 | 7.2 | F092109014010P00 | 1248 | 1988 | 2471 | 12.6 | 1.34 | 66.2 |
| | 1600 | 7.2 | F092109016010P00 | 1426 | 2272 | 2824 | 14.4 | 1.34 | 75.3 |

# 900

| Höhe 900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 7.2 | F092109018010P00 | 1605 | 2556 | 3177 | 16.2 | 1.34 | 84.6 |
| | 2000 | 7.2 | F092109020010P00 | 1783 | 2841 | 3530 | 18.0 | 1.34 | 93.8 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | F092209004010P00 | 462 | 739 | 920 | 3.6 | 1.35 | 23.2 |
| | 500 | 10.4 | F092209005010P00 | 578 | 924 | 1151 | 4.5 | 1.35 | 28.5 |
| | 600 | 10.4 | F092209006010P00 | 693 | 1109 | 1381 | 5.4 | 1.35 | 33.8 |
| | 700 | 10.4 | F092209007010P00 | 809 | 1294 | 1611 | 6.3 | 1.35 | 39.1 |
| | 800 | 10.4 | F092209008010P00 | 924 | 1478 | 1841 | 7.2 | 1.35 | 44.4 |
| | 900 | 10.4 | F092209009010P00 | 1040 | 1663 | 2071 | 8.1 | 1.35 | 49.8 |
| | 1000 | 10.4 | F092209010010P00 | 1155 | 1848 | 2301 | 9.0 | 1.35 | 55.7 |
| | 1100 | 10.4 | F092209011010P00 | 1271 | 2033 | 2531 | 9.9 | 1.35 | 6.4 |
| | 1200 | 10.4 | F092209012010P00 | 1386 | 2218 | 2761 | 10.8 | 1.35 | 65.7 |
| | 1400 | 10.4 | F092209014010P00 | 1617 | 2587 | 3221 | 12.6 | 1.35 | 76.3 |
| | 1600 | 10.4 | F092209016010P00 | 1848 | 2957 | 3682 | 14.4 | 1.35 | 86.9 |
| | 1800 | 10.4 | F092209018010P00 | 2080 | 3327 | 4142 | 16.2 | 1.35 | 97.6 |
| | 2000 | 10.4 | F092209020010P00 | 2311 | 3696 | 4602 | 18.0 | 1.35 | 110.3 |
| **Typ 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 15.4 | F093309004010P00 | 633 | 1017 | 1268 | 5.3 | 1.36 | 32.1 |
| | 500 | 15.4 | F093309005010P00 | 791 | 1271 | 1586 | 6.7 | 1.36 | 39.6 |
| | 600 | 15.4 | F093309006010P00 | 949 | 1525 | 1903 | 8.0 | 1.36 | 47.2 |
| | 700 | 15.4 | F093309007010P00 | 1107 | 1779 | 2220 | 9.3 | 1.36 | 54.7 |
| | 800 | 15.4 | F093309008010P00 | 1266 | 2033 | 2537 | 10.6 | 1.36 | 62.2 |
| | 900 | 15.4 | F093309009010P00 | 1424 | 2288 | 2854 | 12.0 | 1.36 | 69.7 |
| | 1000 | 15.4 | F093309010010P00 | 1582 | 2542 | 3171 | 13.3 | 1.36 | 77.3 |
| | 1100 | 15.4 | F093309011010P00 | 1740 | 2796 | 3488 | 14.6 | 1.36 | 84.8 |
| | 1200 | 15.4 | F093309012010P00 | 1898 | 3050 | 3805 | 16.0 | 1.36 | 92.3 |

# 900

| Höhe 900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 15.4 | F093309014010P00 | 2215 | 3558 | 4439 | 18.6 | 1.36 | 109.5 |
| | 1600 | 15.4 | F093309016010P00 | 2531 | 4067 | 5074 | 21.3 | 1.36 | 122.4 |
| | 1800 | 15.4 | F093309018010P00 | 2848 | 4575 | 5708 | 23.9 | 1.36 | 137.5 |
| | 2000 | 15.4 | F093309020010P00 | 3164 | 5083 | 6342 | 26.6 | 1.36 | 152.5 |

# 950

| Höhe 950 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | F092109504010P00 | 368 | 578 | 719 | 3.7 | 1.31 | 22.4 |
| | 500 | 7.2 | F092109505010P00 | 460 | 723 | 899 | 4.6 | 1.31 | 28.0 |
| | 600 | 7.2 | F092109506010P00 | 552 | 867 | 1078 | 5.5 | 1.31 | 32.6 |
| | 700 | 7.2 | F092109507010P00 | 644 | 1012 | 1258 | 6.4 | 1.31 | 37.8 |
| | 800 | 7.2 | F092109508010P00 | 736 | 1157 | 1438 | 7.4 | 1.31 | 42.9 |
| | 900 | 7.2 | F092109509010P00 | 828 | 1301 | 1617 | 8.3 | 1.31 | 48.0 |
| | 1000 | 7.2 | F092109510010P00 | 920 | 1446 | 1797 | 9.2 | 1.31 | 53.6 |
| | 1100 | 7.2 | F092109511010P00 | 1012 | 1591 | 1977 | 10.1 | 1.31 | 58.3 |
| | 1200 | 7.2 | F092109512010P00 | 1105 | 1735 | 2156 | 11.0 | 1.31 | 63.4 |
| | 1400 | 7.2 | F092109514010P00 | 1289 | 2024 | 2516 | 12.9 | 1.31 | 75.0 |
| | 1600 | 7.2 | F092109516010P00 | 1473 | 2313 | 2875 | 14.7 | 1.31 | 83.9 |
| | 1800 | 7.2 | F092109518010P00 | 1657 | 2603 | 3235 | 16.6 | 1.31 | 94.6 |
| | 2000 | 7.2 | F092109520010P00 | 1841 | 2891 | 3594 | 18.4 | 1.31 | 106.4 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | F092209504010P00 | 475 | -- | 930 | 3.7 | 1.31 | 26.0 |
| | 500 | 10.4 | F092209505010P00 | 594 | -- | 1162 | 4.6 | 1.31 | 32.0 |
| | 600 | 10.4 | F092209506010P00 | 713 | -- | 1394 | 5.5 | 1.31 | 38.0 |
| | 700 | 10.4 | F092209507010P00 | 831 | -- | 1627 | 6.4 | 1.31 | 44.0 |
| | 800 | 10.4 | F092209508010P00 | 950 | -- | 1859 | 7.4 | 1.31 | 50.0 |
| | 900 | 10.4 | F092209509010P00 | 1069 | -- | 2092 | 8.3 | 1.31 | 56.0 |
| | 1000 | 10.4 | F092209510010P00 | 1188 | -- | 2324 | 9.2 | 1.31 | 62.0 |
| | 1100 | 10.4 | F092209511010P00 | 1306 | -- | 2556 | 10.1 | 1.31 | 68.0 |
| | 1200 | 10.4 | F092209512010P00 | 1425 | -- | 2789 | 11.0 | 1.31 | 74.0 |
| | 1400 | 10.4 | F092209514010P00 | 1663 | -- | 3254 | 12.9 | 1.31 | 86.0 |
| | 1600 | 10.4 | F092209516010P00 | 1900 | -- | 3718 | 14.7 | 1.31 | 98.0 |

# 950

| Höhe 950 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 10.4 | F092209518010P00 | 2138 | -- | 4183 | 16.6 | 1.31 | 109.9 |
| | 2000 | 10.4 | F092209520010P00 | 2375 | -- | 4648 | 18.4 | 1.31 | 119.6 |
| **Typ 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 15.4 | F093309504010P00 | 648 | 2044 | 1275 | 5.5 | 1.33 | 35.5 |
| | 500 | 15.4 | F093309505010P00 | 809 | 2555 | 1594 | 6.9 | 1.33 | 43.8 |
| | 600 | 15.4 | F093309506010P00 | 971 | 3065 | 1912 | 8.3 | 1.33 | 52.2 |
| | 700 | 15.4 | F093309507010P00 | 1133 | 3576 | 2231 | 9.7 | 1.33 | 6.5 |
| | 800 | 15.4 | F093309508010P00 | 1295 | 4088 | 2550 | 11.0 | 1.33 | 68.9 |
| | 900 | 15.4 | F093309509010P00 | 1457 | 4597 | 2868 | 12.4 | 1.33 | 77.3 |
| | 1000 | 15.4 | F093309510010P00 | 1619 | 5109 | 3187 | 13.8 | 1.33 | 85.6 |
| | 1100 | 15.4 | F093309511010P00 | 1781 | 5620 | 3506 | 15.2 | 1.33 | 94.0 |
| | 1200 | 15.4 | F093309512010P00 | 1943 | 6130 | 3824 | 16.6 | 1.33 | 104.3 |
| | 1400 | 15.4 | F093309514010P00 | 2266 | 7152 | 4462 | 19.3 | 1.33 | 119.0 |
| | 1600 | 15.4 | F093309516010P00 | 2590 | 8174 | 5099 | 22.1 | 1.33 | 135.6 |
| | 1800 | 15.4 | F093309518010P00 | 2914 | 9196 | 5737 | 24.8 | 1.33 | 152.3 |
| | 2000 | 15.4 | F093309520010P00 | 3238 | 10217 | 6374 | 27.6 | 1.33 | 169.9 |