



Datenblatt

2026-08-28

Plan Ventil Compact Hygiene

Plan Ventil Compact Hygiene Heizkörper zeichnen sich durch eine vö...



- ✓ Plane Vorderfront
- ✓ Hygieneausführung ohne Konvektionsbleche
- ✓ 6 Anschlüsse (4xseitlich, 2x unten)
- ✓ Große Vielfalt an Bauhöhen und -tiefen
- ✓ einfache Montage

Plan Ventil Compact Hygiene Heizkörper zeichnen sich durch eine völlig glatte Frontplatte aus. Diese Platte ist mit der profilierten, vorderen Heizplatte so verklebt, dass bei der Betrachtung des Heizkörpers von vorn keine vorstehenden Kanten sichtbar sind. Aufgrund des Fehlens der Konvektorbleche sind sie für Anwendungen im Gesundheitswesen und anderen Einrichtungen mit erhöhten hygienischen Anforderungen vorgesehen. Standardfarbe weiß - RAL 9016 (andere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich). Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre.



Anwendungsbereich

Plan Ventil Compact Hygiene Heizkörper zeichnen sich durch eine völlig glatte Frontplatte aus. Diese Platte ist mit der profilierten, vorderen Heizplatte so verklebt, dass bei der Betrachtung des Heizkörpers von vorn keine vorstehenden Kanten sichtbar sind. Aufgrund des Fehlens der Konvektorbleche sind sie für Anwendungen im Gesundheitswesen und anderen Einrichtungen mit erhöhten hygienischen Anforderungen vorgesehen. Standardfarbe weiß - RAL 9016 (andere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich). Die Garanzzeit beträgt 10 Jahre.

Dimensionierung

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung

Plan Ventil Compact Hygiene Heizkörper zeichnen sich durch eine völlig glatte Frontplatte aus. Diese Platte ist mit der profilierten, vorderen Heizplatte so verklebt, dass bei der Betrachtung des Heizkörpers von vorn keine vorstehenden Kanten sichtbar sind. Aufgrund des Fehlens der Konvektorbleche sind sie für Anwendungen im Gesundheitswesen und anderen Einrichtungen mit erhöhten hygienischen Anforderungen vorgesehen. Standardfarbe weiß - RAL 9016 (andere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich). Die Garanzzeit beträgt 10 Jahre.

Ausschreibungstext

Plan Ventil Compact
6-Muffen-Planheizkörper in Hygieneausführung
ohne Laschenaufhängung Typen 20 und 30, Standard
Rechtsanschluss

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, mit einseitiger, verzinkter Planfront, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT

registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz,
Pappschutzecken und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und serienmäßig voreinstellbarem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05-0,70 m³/h) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventileinsatz leistungsmäßig werkseitig voreingestellt und farbig gekennzeichnet Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschlussmöglichkeit von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss seitlich 4 x G 1/2" möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Ohne innenliegende Konvektionsbleche. Einschließlich FZ-Halterung (VDI 6036, AK2) mit Schallschutzeinlage inkl. Aushebesicherung für Typen 20 und 30, inkl. Schrauben und Dübel.

Ventileinsatz 1/2", Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert/beigepackt.

Ventilgarnitur standardmäßig rechts, auf Wunsch als Sonderanfertigung links ohne Mehrpreis lieferbar

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

Anschlüsse: 2 x G 1/2" unten, 4 x G 1/2" seitlich, nach ISO 228

Typen: 20 und 30

Bauhöhen: 300, 400, 500, 600, 900 mm

Baulängen: 400...3000 mm (BH 900: bis 2000 mm)

Lieferscheinweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar

Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 20, Ventil-Kompaktheizkörper in Hygieneausführung - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 30, Ventil-Kompaktheizkörper in Hygieneausführung - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren



Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		ECO11022
Material		Stahl
Typ		10, 20, 30
Bauart		flach glatt
Maximaler Betriebsdruck	bar	10
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert		Ja
Max. Betriebstemperatur	°C	110
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Zierritter		Ja
Seitenteile		Ja
Glanzgrad		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja



Dokumente


DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung FZ-Halterungen für Flachheizkörper	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Leistungskalkulator Flachheizkörper	TechDia	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e




Ressourcen




ProductImage - Plan Ventil Hygiene

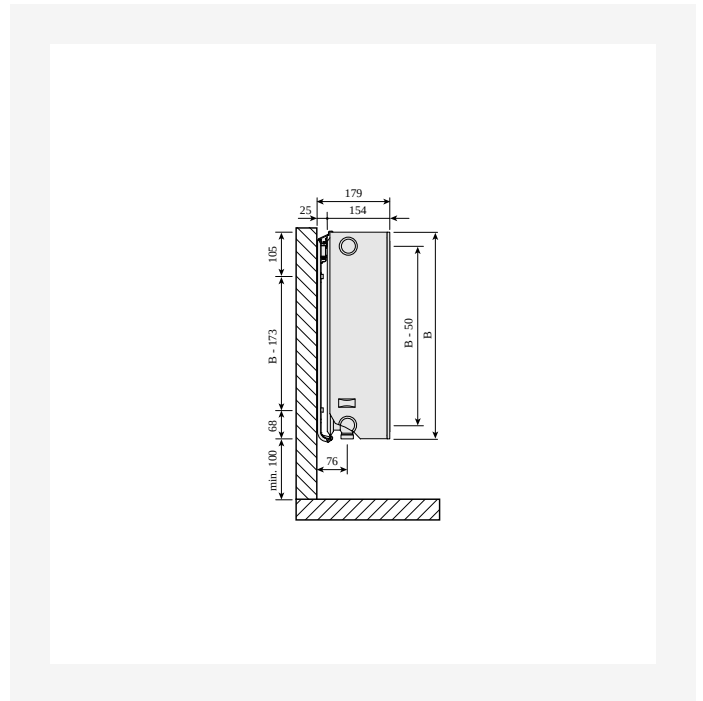

DimensionalDrawing - 1.11 PR-Plan-Ventil-Compact-T30-T33-SV-0220

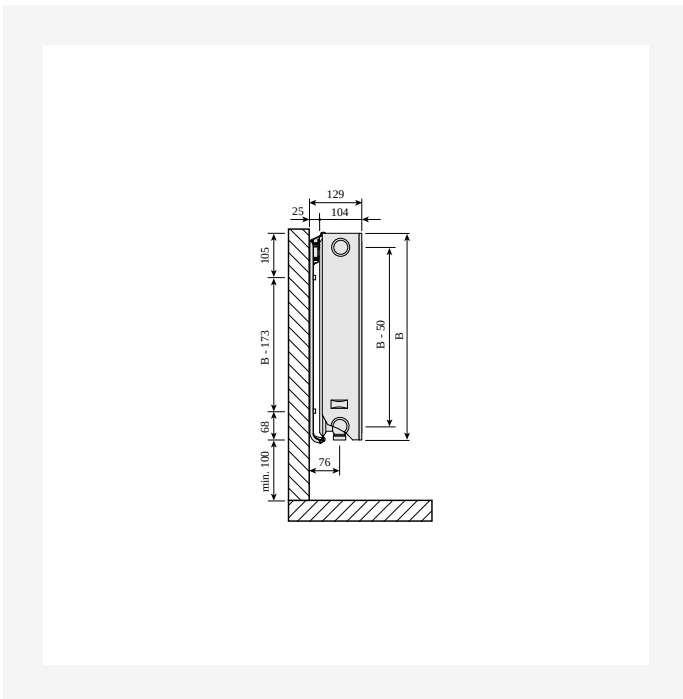


DimensionalDrawing - Ventil Compact plan, type 22, side view

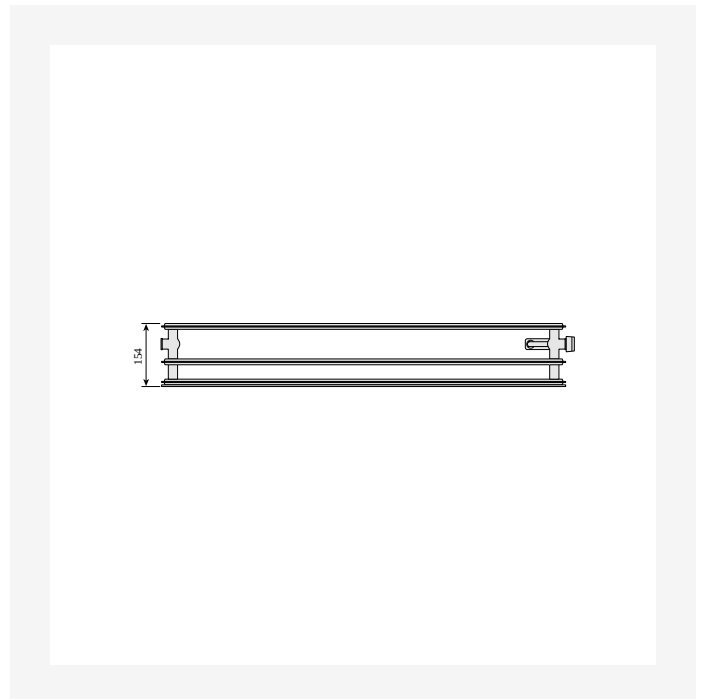

DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 30, top view



Ressourcen




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 30, side view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 30, left, top view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 20, top view




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 20, side view




Ressourcen




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 10, top view



DimensionalDrawing - Plan Ventil hygiene type 10, sideview - MCK




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, type 10, side view

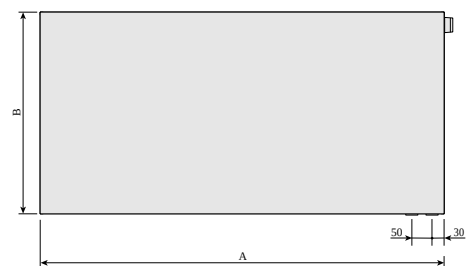


DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, front view, right view




Ressourcen

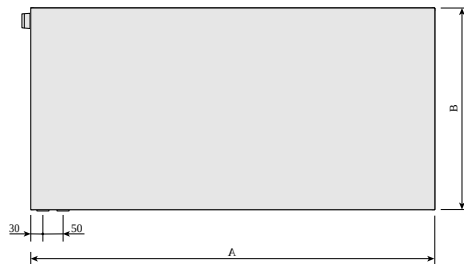

DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, front view, left

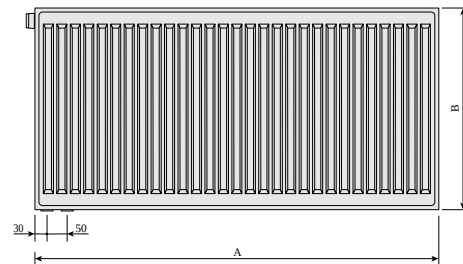

DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, back view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact and Ramo Ventil Compact, type 30 right, top view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact and Ramo Ventil Compact, type 30 left, top view



Ressourcen



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact and Ramo Ventil Compact, type 20 right, top view



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact and Ramo Ventil Compact, type 20 left, top view



300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
400	49		FOA1003004001P10	FOA1003004001P00	64	101	125	0.7	1.31	4.5
500	49		FOA1003005001P10	FOA1003005001P00	80	127	157	0.8	1.31	5.5
600	49		FOA1003006001P10	FOA1003006001P00	96	152	188	1.0	1.31	6.2
700	49		FOA1003007001P10	FOA1003007001P00	112	177	219	1.2	1.31	7.3
800	49		FOA1003008001P10	FOA1003008001P00	128	202	250	1.4	1.31	7.9
900	49		FOA1003009001P10	FOA1003009001P00	144	228	282	1.5	1.31	8.8
1000	49		FOA1003010001P10	FOA1003010001P00	161	253	313	1.7	1.31	9.9
1100	49		FOA1003011001P10	FOA1003011001P00	177	278	344	1.9	1.31	1.4
1200	49		FOA1003012001P10	FOA1003012001P00	193	304	376	2.0	1.31	11.2
1400	49		FOA1003014001P10	FOA1003014001P00	225	354	438	2.4	1.31	13.4
1600	49		FOA1003016001P10	FOA1003016001P00	257	405	501	2.7	1.31	15.2
1800	49		FOA1003018001P10	FOA1003018001P00	289	456	563	3.1	1.31	16.9
2000	49		FOA1003020001P10	FOA1003020001P00	321	506	626	3.4	1.31	18.7
2300	49		FOA1003023001P10	FOA1003023001P00	369	582	720	3.9	1.31	2.5
2600	49		FOA1003026001P10	FOA1003026001P00	417	658	814	4.4	1.31	23.4
3000	49		FOA1003030001P10	FOA1003030001P00	482	759	939	5.1	1.31	27.5
Typ 20										
400	104		FOA2003004011P10	FOA2003004011P00	125	--	239	1.4	1.27	7.4
500	104		FOA2003005011P10	FOA2003005011P00	156	--	299	1.7	1.27	8.7
600	104		FOA2003006011P10	FOA2003006011P00	187	--	359	2.0	1.27	1.7
700	104		FOA2003007011P00	FOA2003007001310	219	341,	419	2.4	1.27	11.4
800	104		FOA2003008001310	FOA2003008001300	250	389	478	2.7	1.27	12.1
900	104		FOA2003009011P10	FOA2003009011P00	281	--	538	3.1	1.27	14.6
1000	104		FOA2003010011P10	FOA2003010001300	312	486,	598	3.4	1.27	15.4



300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1100	104	FOA2003011011P10	FOA2003011011P00	344	--	658	3.7	1.27	16.7
	1200	104	FOA2003012011P10	FOA2003012011P00	375	--	718	4.1	1.27	18.6
	1400	104	FOA2003014011P10	FOA2003014011P00	437	--	837	4.8	1.27	2.7
	1600	104	FOA2003016011P10	FOA2003016011P00	500	--	957	5.4	1.27	23.4
	1800	104	FOA2003018011P10	FOA2003018011P00	562	--	1076	6.1	1.27	26.6
	2000	104	FOA2003020011P10	FOA2003020011P00	625	--	1196	6.8	1.27	28.7
	2300	104	FOA2003023011P10	FOA2003023011P00	719	--	1375	7.8	1.27	32.7
	2600	104	FOA2003026011P00	FOA2003026001300	812	1265,	1555	8.8	1.27	36.7
	3000	104	FOA2003030011P00	FOA2003030001310	937	1459,	1794	10.2	1.27	42.7
Typ 30										
	400	154	FOA3003004011P00	FOA3003004001300	172	270,	334	2.0	1.29	8.0
	500	154	FOA3003005011P00	FOA3003005001300	215	338,	417	2.5	1.29	11.8
	600	154	FOA3003006011P00	FOA3003006001300	259	406,	500	3.1	1.29	13.6
	700	154	FOA3003007011P10	FOA3003007011P00	302	--	584	3.6	1.29	15.5
	800	154	FOA3003008011P10	FOA3003008011P00	345	--	667	4.1	1.29	17.5
	900	154	FOA3003009011P10	FOA3003009011P00	388	--	751	4.6	1.29	19.3
	1000	154	FOA3003010011P10	FOA3003010011P00	431	--	834	5.1	1.29	21.2
	1100	154	FOA3003011011P10	FOA3003011011P00	474	--	917	5.6	1.29	23.5
	1200	154	FOA3003012011P10	FOA3003012011P00	517	--	1001	6.1	1.29	24.9
	1400	154	FOA3003014011P10	FOA3003014011P00	603	--	1168	7.1	1.29	28.7
	1600	154	FOA3003016011P10	FOA3003016011P00	689	--	1334	8.2	1.29	32.5
	1800	154	FOA3003018011P10	FOA3003018011P00	776	--	1501	9.2	1.29	36.3
	2000	154	FOA3003020011P10	FOA3003020011P00	862	--	1668	10.2	1.29	40.0
	2300	154	FOA3003023011P10	FOA3003023011P00	991	--	1918	11.7	1.29	45.6
	2600	154	FOA3003026011P10	FOA3003026011P00	1120	--	2168	13.3	1.29	51.2
	3000	154	FOA3003030011P10	FOA3003030011P00	1293	--	2502	15.3	1.29	58.8



400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
	400	49	FOA1004004001P10	FOA1004004001P00	85	--	165	0.9	1.29	5.5
	500	49	FOA1004005001P10	FOA1004005001P00	106	--	206	1.1	1.29	6.7
	600	49	FOA1004006001P10	FOA1004006001P00	128	--	247	1.3	1.29	7.9
	700	49	FOA1004007001P10	FOA1004007001P00	149	--	288	1.5	1.29	8.9
	800	49	FOA1004008001P10	FOA1004008001P00	170	--	330	1.8	1.29	1.8
	900	49	FOA1004009001P10	FOA1004009001P00	192	--	371	2.0	1.29	11.2
	1000	49	FOA1004010001P10	FOA1004010001P00	213	--	412	2.2	1.29	12.3
	1100	49	FOA1004011001P00		234	--	453	2.4	1.29	13.5
	1200	49	FOA1004012001P10	FOA1004012001P00	255	--	494	2.6	1.29	14.7
	1400	49	FOA1004014001P10	FOA1004014001P00	298	--	577	3.1	1.29	16.9
	1600	49	FOA1004016001P10	FOA1004016001P00	341	--	659	3.5	1.29	19.1
	1800	49	FOA1004018001P00		383	--	742	4.0	1.29	21.4
	2000	49	FOA1004020001P00		426	--	824	4.4	1.29	23.7
	2300	49	FOA1004023001P00		489	--	948	5.1	1.29	27.7
	2600	49	FOA1004026001P00		553	--	1071	5.7	1.29	3.5
	3000	49	FOA1004030001P00		638	--	1236	6.6	1.29	35.2
Typ 20										
	[600, 2600]	0	FOA2004026011P10	FOA2004006011P10	232,1005	--	445,1929	0.0	1.28	50.2
	400	104	FOA2004004011P10	FOA2004004011P00	155	--	297	1.8	1.28	9.3
	500	104	FOA2004005011P10	FOA2004005011P00	193	--	371	2.3	1.28	11.4
	600	104	FOA2004006011P00		232	--	445	2.7	1.28	12.8
	700	104	FOA2004007011P00		271	--	519	3.1	1.28	14.6
	800	104	FOA2004008011P10	FOA2004008011P00	309	--	594	3.6	1.28	16.4
	900	104	FOA2004009011P10	FOA2004009011P00	348	--	668	4.0	1.28	18.1



400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1000	104	FOA2004010011P10	FOA2004010011P00	387	--	742	4.5	1.28	19.9
	1100	104	FOA2004011011P10	FOA2004011011P00	425	--	816	5.0	1.28	21.7
	1200	104	FOA2004012011P10	FOA2004012011P00	464	--	890	5.4	1.28	23.4
	1400	104	FOA2004014011P10	FOA2004014011P00	541	--	1039	6.3	1.28	27.0
	1600	104	FOA2004016011P10	FOA2004016011P00	619	--	1187	7.2	1.28	3.5
	1800	104	FOA2004018011P10	FOA2004018011P00	696	--	1336	8.1	1.28	34.9
	2000	104	FOA2004020011P10	FOA2004020011P00	773	--	1484	9.0	1.28	37.6
	2300	104	FOA2004023011P10	FOA2004023011P00	889	--	1707	10.3	1.28	42.9
	2600	104	FOA2004026011P00		1005	--	1929	11.7	1.28	48.3
	3000	104	FOA2004030011P00		1160	--	2226	13.5	1.28	55.4
Typ 30	1600	0	FOA3004016011P10		850	--	1650	0.0	1.30	43.6
	400	154	FOA3004004011P00		213	--	412	2.7	1.30	12.6
	500	154	FOA3004005011P00		266	--	516	3.4	1.30	15.5
	600	154	FOA3004006011P00		319	--	619	4.0	1.30	17.5
	700	154	FOA3004007011P10	FOA3004007011P00	372	--	722	4.7	1.30	19.9
	800	154	FOA3004008011P10	FOA3004008011P00	425	--	825	5.4	1.30	22.4
	900	154	FOA3004009011P10	FOA3004009011P00	478	--	928	6.0	1.30	24.8
	1000	154	FOA3004010011P00		531	--	1031	6.7	1.30	27.3
	1100	154	FOA3004011011P10	FOA3004011011P00	585	--	1134	7.4	1.30	29.7
	1200	154	FOA3004012011P10	FOA3004012011P00	638	--	1237	8.0	1.30	32.2
	1400	154	FOA3004014011P10	FOA3004014011P00	744	--	1443	9.4	1.30	37.5
	1600	154	FOA3004016011P00		850	--	1650	10.7	1.30	41.9
	1800	154	FOA3004018011P10	FOA3004018011P00	956	--	1856	12.1	1.30	46.8
	2000	154	FOA3004020011P10	FOA3004020011P00	1063	--	2062	13.4	1.30	51.7
	2300	154	FOA3004023011P00		1222	--	2371	15.4	1.30	59.3



400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	2600	154	FOA3004026011P10	FOA3004026011P00	1382	--	2681	17.4	1.30	66.4
	3000	154		FOA3004030011P00	1594	--	3093	20.1	1.30	76.1



500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
400	49		FOA1005004001P10	FOA1005004001P00	105	164	202	1.1	1.28	6.8
500	49		FOA1005005001P10	FOA1005005001P00	131	205	253	1.4	1.28	8.2
600	49		FOA1005006001P10	FOA1005006001P00	158	246	303	1.6	1.28	9.6
700	49		FOA1005007001P10	FOA1005007001P00	184	287	354	1.9	1.28	2.0
800	49		FOA1005008001P10	FOA1005008001P00	210	328	404	2.2	1.28	12.3
900	49		FOA1005009001P10	FOA1005009001P00	236	369	455	2.4	1.28	13.7
1000	49		FOA1005010001P10	FOA1005010001P00	263	410	505	2.7	1.28	15.7
1100	49		FOA1005011001P10	FOA1005011001P00	289	451	556	3.0	1.28	16.5
1200	49		FOA1005012001P10	FOA1005012001P00	315	492	606	3.2	1.28	17.8
1400	49		FOA1005014001P10	FOA1005014001P00	368	574	707	3.8	1.28	2.7
1600	49		FOA1005016001P10	FOA1005016001P00	420	656	808	4.3	1.28	23.4
1800	49		FOA1005018001P10	FOA1005018001P00	473	738	909	4.9	1.28	27.2
2000	49		FOA1005020001P10	FOA1005020001P00	526	820	1010	5.4	1.28	30.1
2300	49		FOA1005023001P10	FOA1005023001P00	604	944	1162	6.2	1.28	33.4
2600	49		FOA1005026001P10	FOA1005026001P00	683	1067	1313	7.0	1.28	38.7
3000	49		FOA1005030001P10	FOA1005030001P00	788	1231	1515	8.1	1.28	42.7
Typ 20										
400	104		FOA2005004011P10	FOA2005004011P00	183	--	352	2.2	1.28	11.3
500	104		FOA2005005011P10	FOA2005005011P00	229	--	440	2.8	1.28	13.4
600	104		FOA2005006011P10	FOA2005006011P00	274	--	528	3.3	1.28	15.7
700	104		FOA2005007011P10	FOA2005007011P00	320	--	616	3.9	1.28	17.8
800	104		FOA2005008011P10	FOA2005008011P00	366	--	704	4.4	1.28	19.9
900	104		FOA2005009011P10	FOA2005009011P00	412	--	792	5.0	1.28	22.8
1000	104		FOA2005010011P10	FOA2005010011P00	457	--	880	5.5	1.28	24.2
1100	104		FOA2005011011P10	FOA2005011011P00	503	--	968	6.0	1.28	26.4



500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	104	FOA2005012011P10	FOA2005012011P00	549	--	1056	6.6	1.28	28.6
	1400	104	FOA2005014011P10	FOA2005014011P00	640	--	1232	7.7	1.28	32.9
	1600	104	FOA2005016011P10	FOA2005016011P00	732	--	1408	8.8	1.28	37.2
	1800	104	FOA2005018011P10	FOA2005018011P00	823	--	1584	9.9	1.28	41.5
	2000	104	FOA2005020011P10	FOA2005020011P00	915	--	1760	11.0	1.28	45.8
	2300	104	FOA2005023011P10	FOA2005023011P00	1052	--	2024	12.7	1.28	52.3
	2600	104	FOA2005026011P00	FOA2005026001310	1189	1858,	2288	14.3	1.28	58.8
	3000	104	FOA2005030011P10	FOA2005030011P00	1372	--	2640	16.5	1.28	67.4
Typ 30										
	2300	0	FOA3005023011P10		1442	--	2804	0.0	1.30	76.6
	400	154	FOA3005004011P00	FOA3005004001310	251	395,	488	3.3	1.30	15.1
	500	154	FOA3005005011P00	FOA3005005001300	313	493,	610	4.1	1.30	18.2
	600	154	FOA3005006011P00	FOA3005006001300	376	592,	731	4.9	1.30	21.3
	700	154	FOA3005007011P00	FOA3005007001300	439	691,	853	5.7	1.30	24.4
	800	154	FOA3005008011P10	FOA3005008011P00	501	--	975	6.6	1.30	27.5
	900	154	FOA3005009011P10	FOA3005009011P00	564	--	1097	7.4	1.30	3.5
	1000	154	FOA3005010011P10	FOA3005010011P00	627	--	1219	8.2	1.30	33.6
	1100	154	FOA3005011011P10	FOA3005011011P00	689	--	1341	9.0	1.30	36.8
	1200	154	FOA3005012011P10	FOA3005012011P00	752	--	1463	9.8	1.30	39.8
	1400	154	FOA3005014011P10	FOA3005014011P00	877	--	1707	11.5	1.30	45.9
	1600	154	FOA3005016011P10	FOA3005016011P00	1003	--	1950	13.1	1.30	52.9
	1800	154	FOA3005018011P10	FOA3005018011P00	1128	--	2194	14.8	1.30	58.2
	2000	154	FOA3005020011P10	FOA3005020011P00	1253	--	2438	16.4	1.30	64.4
	2300	154	FOA3005023011P00	FOA3005023001300	1442	2269,	2804	18.9	1.30	73.6
	2600	154	FOA3005026011P00	FOA3005026001300	1630	2565,	3169	21.3	1.30	82.9
	3000	154	FOA3005030011P00	FOA3005030001300	1880	2959,	3657	24.6	1.30	95.2



600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
400	49		FOA1006004001P10	FOA1006004001P00	124	193	237	1.3	1.26	8.2
500	49		FOA1006005001P10	FOA1006005001P00	155	241	296	1.6	1.26	10.1
600	49		FOA1006006001P10	FOA1006006001P00	186	289	355	1.9	1.26	11.4
700	49		FOA1006007001P10	FOA1006007001P00	217	337	414	2.2	1.26	13.1
800	49		FOA1006008001P10	FOA1006008001P00	248	386	474	2.6	1.26	14.8
900	49		FOA1006009001P10	FOA1006009001P00	279	434	533	2.9	1.26	16.5
1000	49		FOA1006010001P10	FOA1006010001P00	310	482	592	3.2	1.26	18.2
1100	49		FOA1006011001P10	FOA1006011001P00	341	530	651	3.5	1.26	19.9
1200	49		FOA1006012001P10	FOA1006012001P00	372	578	710	3.8	1.26	21.6
1400	49		FOA1006014001P10	FOA1006014001P00	434	675	829	4.5	1.26	23.8
1600	49		FOA1006016001P10	FOA1006016001P00	496	771	947	5.1	1.26	28.3
1800	49		FOA1006018001P10	FOA1006018001P00	558	868	1066	5.8	1.26	31.7
2000	49		FOA1006020001P10	FOA1006020001P00	621	964	1184	6.4	1.26	35.1
2300	49		FOA1006023001P10	FOA1006023001P00	714	1109	1362	7.4	1.26	4.2
2600	49		FOA1006026001P10	FOA1006026001P00	807	1253	1539	8.3	1.26	45.3
3000	49		FOA1006030001P10	FOA1006030001P00	931	1446	1776	9.6	1.26	52.4
Typ 20										
400	104		FOA2006004011P10	FOA2006004011P00	210	--	406	2.6	1.29	13.5
500	104		FOA2006005011P10	FOA2006005011P00	263	--	508	3.3	1.29	16.2
600	104		FOA2006006011P10	FOA2006006011P00	316	--	609	4.0	1.29	18.9
700	104		FOA2006007011P10	FOA2006007011P00	368	--	711	4.6	1.29	21.6
800	104		FOA2006008011P10	FOA2006008011P00	421	--	812	5.3	1.29	24.2
900	104		FOA2006009011P10	FOA2006009011P00	474	--	914	5.9	1.29	26.9
1000	104		FOA2006010011P10	FOA2006010011P00	526	--	1015	6.6	1.29	29.7
1100	104		FOA2006011011P10	FOA2006011011P00	579	--	1117	7.3	1.29	32.3



600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	104	FOA2006012011P10	FOA2006012011P00	631	--	1218	7.9	1.29	35.0
	1400	104	FOA2006014011P10	FOA2006014011P00	737	--	1421	9.2	1.29	4.3
	1600	104	FOA2006016011P10	FOA2006016011P00	842	--	1624	10.6	1.29	45.7
	1800	104	FOA2006018011P10	FOA2006018011P00	947	--	1827	11.9	1.29	51.5
	2000	104	FOA2006020011P10	FOA2006020011P00	1052	--	2030	13.2	1.29	56.4
	2300	104	FOA2006023011P10	FOA2006023011P00	1210	--	2335	15.2	1.29	64.5
	2600	104	FOA2006026011P10	FOA2006026011P00	1368	--	2639	17.2	1.29	72.5
	3000	104	FOA2006030011P10	FOA2006030011P00	1579	--	3045	19.8	1.29	83.2
Typ 30										
	400	154	FOA3006004011P10	FOA3006004011P00	287	--	560	3.9	1.31	18.2
	500	154	FOA3006005011P10	FOA3006005011P00	359	--	700	4.9	1.31	21.9
	600	154	FOA3006006011P10	FOA3006006011P00	431	--	840	5.9	1.31	25.6
	700	154	FOA3006007011P10	FOA3006007011P00	503	--	980	6.9	1.31	29.3
	800	154	FOA3006008011P10	FOA3006008011P00	574	--	1120	7.8	1.31	33.5
	900	154	FOA3006009011P10	FOA3006009011P00	646	--	1260	8.8	1.31	36.8
	1000	154	FOA3006010011P10	FOA3006010011P00	718	--	1400	9.8	1.31	4.5
	1100	154	FOA3006011011P10	FOA3006011011P00	790	--	1540	10.8	1.31	44.2
	1200	154	FOA3006012011P10	FOA3006012011P00	862	--	1680	11.8	1.31	47.9
	1400	154	FOA3006014011P10	FOA3006014011P00	1005	--	1960	13.7	1.31	55.3
	1600	154	FOA3006016011P10	FOA3006016011P00	1149	--	2240	15.7	1.31	62.7
	1800	154	FOA3006018011P10	FOA3006018011P00	1292	--	2520	17.6	1.31	71
	2000	154	FOA3006020011P10	FOA3006020011P00	1436	--	2800	19.6	1.31	77.5
	2300	154	FOA3006023011P10	FOA3006023011P00	1651	--	3220	22.5	1.31	88.7
	2600	154	FOA3006026011P10	FOA3006026011P00	1867	--	3640	25.5	1.31	103.7
	3000	154	FOA3006030011P10	FOA3006030011P00	2154	--	4200	29.4	1.31	114.6



900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 10										
400	49		FOA1009004001P10	FOA1009004001P00	171	267	328	1.8	1.28	11.3
500	49		FOA1009005001P10	FOA1009005001P00	214	333	410	2.3	1.28	13.9
600	49		FOA1009006001P10	FOA1009006001P00	256	400	492	2.7	1.28	16.3
700	49		FOA1009007001P10	FOA1009007001P00	299	466	574	3.1	1.28	18.9
800	49		FOA1009008001P10	FOA1009008001P00	342	533	656	3.6	1.28	21.4
900	49		FOA1009009001P10	FOA1009009001P00	384	600	738	4.0	1.28	23.9
1000	49		FOA1009010001P10	FOA1009010001P00	427	666	820	4.5	1.28	26.4
1100	49		FOA1009011001P10	FOA1009011001P00	470	733	902	5.0	1.28	29.0
1200	49		FOA1009012001P10	FOA1009012001P00	513	800	984	5.4	1.28	31.5
1400	49		FOA1009014001P10	FOA1009014001P00	598	933	1148	6.3	1.28	36.5
1600	49		FOA1009016001P10	FOA1009016001P00	683	1066	1312	7.2	1.28	43.2
1800	49		FOA1009018001P10	FOA1009018001P00	769	1199	1476	8.1	1.28	46.6
2000	49		FOA1009020001P10	FOA1009020001P00	854	1333	1640	9.0	1.28	53.8
Typ 20										
400	104		FOA2009004011P10	FOA2009004011P00	295	--	564	3.6	1.27	19.0
500	104		FOA2009005011P10	FOA2009005011P00	368	--	706	4.5	1.27	22.8
600	104		FOA2009006011P10	FOA2009006011P00	442	--	847	5.4	1.27	26.6
700	104		FOA2009007011P10	FOA2009007011P00	516	--	988	6.3	1.27	3.4
800	104		FOA2009008011P10	FOA2009008011P00	589	--	1129	7.2	1.27	34.3
900	104		FOA2009009011P10	FOA2009009011P00	663	--	1270	8.1	1.27	39.0
1000	104		FOA2009010011P10	FOA2009010011P00	736	--	1411	9.0	1.27	42.0
1100	104		FOA2009011011P10	FOA2009011011P00	810	--	1552	9.9	1.27	45.7
1200	104		FOA2009012011P10	FOA2009012011P00	884	--	1693	10.8	1.27	49.6
1400	104		FOA2009014011P10	FOA2009014011P00	1031	--	1975	12.6	1.27	57.2
1600	104		FOA2009016011P10	FOA2009016011P00	1178	--	2258	14.4	1.27	64.8



900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 30	1800	104	FOA2009018011P10	FOA2009018011P00	1326	--	2540	16.2	1.27	72.5
	2000	104	FOA2009020011P10	FOA2009020011P00	1473	--	2822	18.0	1.27	8.1
	400	154	FOA3009004011P10	FOA3009004011P00	394	--	771	5.3	1.32	25.8
	500	154	FOA3009005011P10	FOA3009005011P00	492	--	964	6.7	1.32	31.2
	600	154	FOA3009006011P10	FOA3009006011P00	591	--	1156	8.0	1.32	36.6
	700	154	FOA3009007011P10	FOA3009007011P00	689	--	1349	9.3	1.32	42.3
	800	154	FOA3009008011P10	FOA3009008011P00	787	--	1542	10.6	1.32	47.4
	900	154	FOA3009009011P10	FOA3009009011P00	886	--	1734	12.0	1.32	52.8
	1000	154	FOA3009010011P10	FOA3009010011P00	984	--	1927	13.3	1.32	58.2
	1100	154	FOA3009011011P10	FOA3009011011P00	1083	--	2120	14.6	1.32	63.6
	1200	154	FOA3009012011P10	FOA3009012011P00	1181	--	2312	16.0	1.32	69.8
	1400	154	FOA3009014011P10	FOA3009014011P00	1378	--	2698	18.6	1.32	79.8
	1600	154	FOA3009016011P10	FOA3009016011P00	1575	--	3083	21.3	1.32	9.6
	1800	154	FOA3009018011P10	FOA3009018011P00	1772	--	3469	23.9	1.32	105.4
	2000	154	FOA3009020011P10	FOA3009020011P00	1968	--	3854	26.6	1.32	112.2