



Datenblatt

2026-02-24

Plan Ventil Compact M Flex

Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer F...



- ✓ Plane Vorderfront
- ✓ flexible Anschlußmöglichkeiten
- ✓ Anschluß 4x seitlich, 2x unten mittig
- ✓ Große Vielfalt an Bauhöhen und -tiefen
- ✓ Vielseitiges Design

Der **Plan Ventil Compact M Flex** ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.



Anwendungsbereich

Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Dimensionierung

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung

Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

AMA-Text

Plan Ventil Compact M Flex – 6-Muffen-Planheizkörper mit Mittenanschluss mit Laschenaufhängung
Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900. Farbe RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert. RAL-Gütezeichen.

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Kunststoffschutzecken und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und werkseitig voreingestelltem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05-0,70 m³/h) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschlussmöglichkeit 2 x G " mittig von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss seitlich 4 x G " möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set, bestehend aus Halter, Aushebesicherung/Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, gem. VDI 6036 AK 2.

Ventileinsatz " standardmäßig rechts vormontiert, bauseitige Montage links möglich; Blind- und Entlüftungstopfen werkseitig montiert.



Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022 - Flachheizkörper
Material		Stahl
Typ		11, 21, 22, 33
Oberflächenstruktur		flach glatt
Maximaler Betriebsdruck	Bar (bar)	0.01
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Wärmeleistung gemäß anerkanntem EN 442-Labor		Ja
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
Gitter/Abdeckplatte		Ja
Gitter/Abdeckplatte		Ja
RAL-Nummer		9016
Glanzwert		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja



Dokumente

DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Prospekt Purmo Flex	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c9812e20-1cc1-4884-b305-f8bfefe6c284
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Garantie	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung FZ-Halterungen für Flachheizkörper	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Montageanleitung Schnellmontage- Set	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3




Ressourcen




Produktbild (HR) - P-Flex-Plan-2000x2000px



Technische Zeichnung - Flex-SSMS-TV-T21-1221

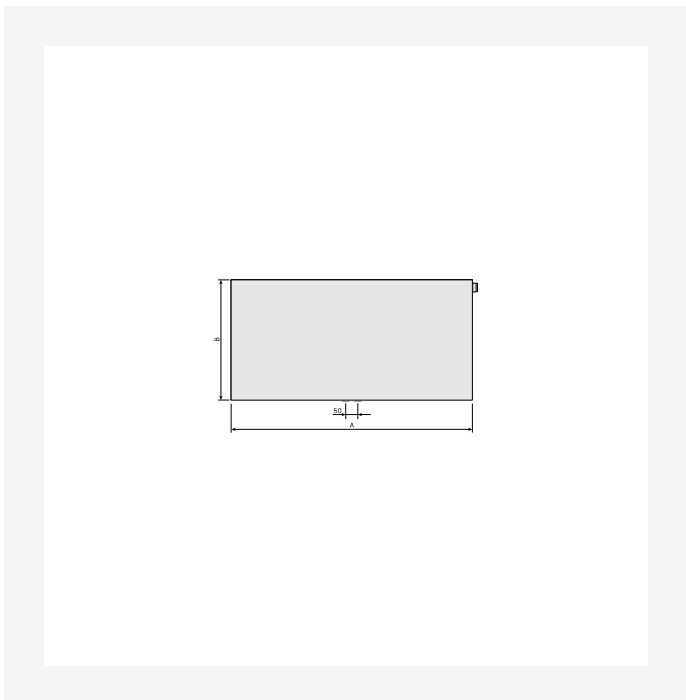


Technische Zeichnung - Plan_Flex-FV-1221

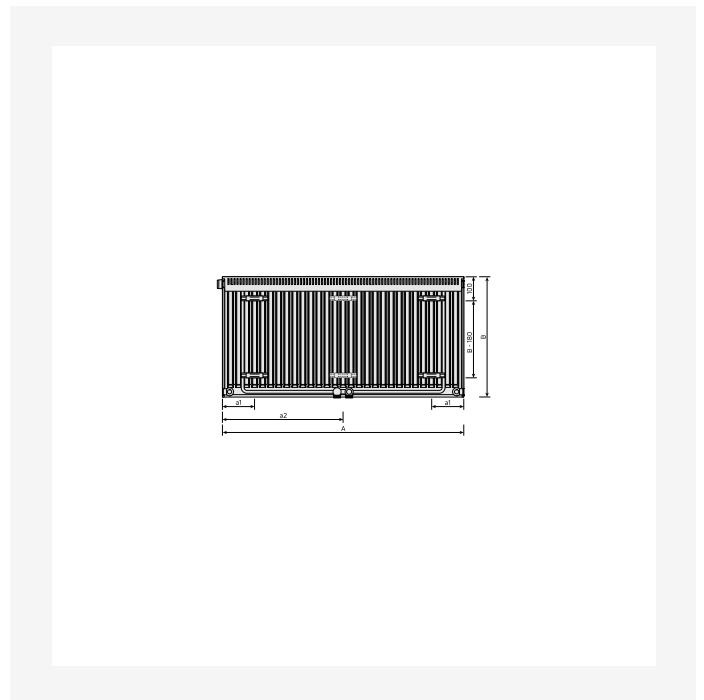


Technische Zeichnung - Plan_Ramo_Flex-BV-T11-1221




Ressourcen




Technische Zeichnung - Plan_Ramo_Flex-BV-T20_T21_T22_T30_T33-1221



Technische Zeichnung - Plan_Ramo_Flex-SSMS-SV-T20_T22-1221




Technische Zeichnung - Plan_Ramo_Flex-SSMS-SV-T21-1221




Technische Zeichnung - Plan_Ramo_Flex-SSMS-SV-T30_T33-1221



Technische Zeichnung - Plan_Ramo_Flex-SSMS-TV-T22-1221

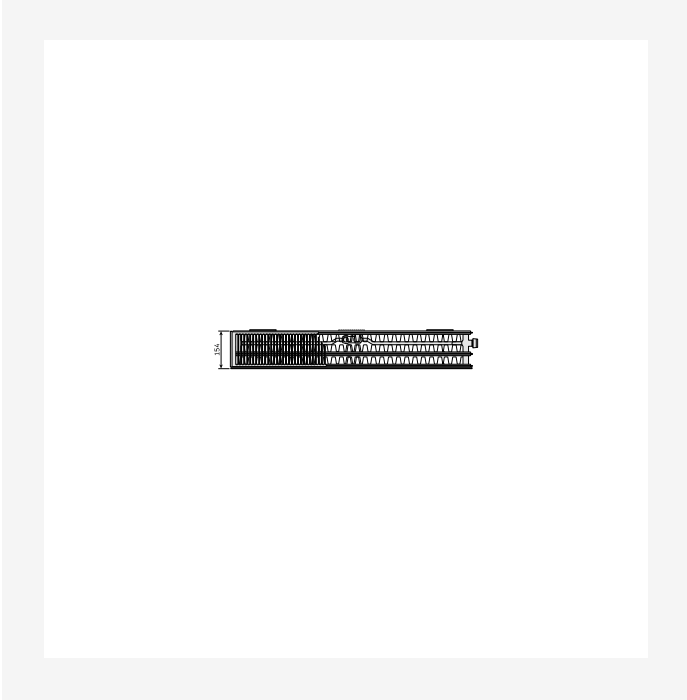

Technische Zeichnung - Plan_Ramo_Flex-SSMS-TV-T33-1221

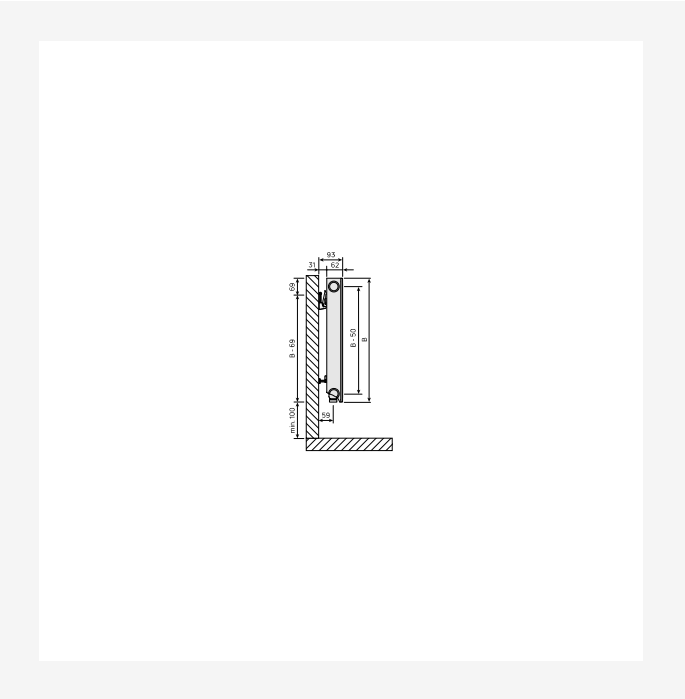


Technische Zeichnung - Plan_Ramo_Flex-SV-T11-1221

Technische Zeichnung - Plan_Ramo_Flex-TV-T11-1221



Ressourcen



Technische Zeichnung - Ventil Compact M Flex, Typen 21, 22, 33 Rückansicht



Verwandte Produkte





300

HÖHE 300 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
400	62		FM51103004010300	110	172	212	0.7	1.28	6.0
500	62		FM51103005010300	137	215	265	0.8	1.28	7.2
600	62		FM51103006010300	165	258	317	1.0	1.28	8.3
700	62		FM51103007010300	192	301	370	1.2	1.28	9.5
800	62		FM51103008010300	220	344	423	1.4	1.28	10.6
900	62		FM51103009010300	247	387	476	1.5	1.28	11.8
1000	62		FM51103010010300	275	430	529	1.7	1.28	12.9
1100	62		FM51103011010300	302	472	582	1.9	1.28	14.1
1200	62		FM51103012010300	330	515	635	2.0	1.28	15.2
1800	62		FM51103018010300	495	773	952	3.1	1.28	22.3
2000	62		FM51103020010300	550	859	1.058	3.4	1.28	24.6
2300	62		FM51103023010300	632	988	1.217	3.9	1.28	28.0
2600	62		FM51103026010300	715	1117	1.375	4.4	1.28	31.4
3000	62		FM51103030010300	824	1289	1.587	5.1	1.28	35.9
Typ 21									
400	72		FM52103004010300	152	238	293	1.4	1.28	8.2
500	72		FM52103005010300	190	297	366	1.7	1.28	9.8
600	72		FM52103006010300	229	357	439	2.0	1.28	11.4
700	72		FM52103007010300	267	416	512	2.4	1.28	13.0
800	72		FM52103008010300	305	476	586	2.7	1.28	14.6
900	72		FM52103009010300	343	535	659	3.1	1.28	16.2
1000	72		FM52103010010300	381	595	732	3.4	1.28	17.8
1100	72		FM52103011010300	419	654	805	3.7	1.28	19.4



300

HÖHE 300 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	1200	72	FM52103012010300	457	714	878	4.1	1.28	20.9
	1400	72	FM52103014010300	533	833	1.025	4.8	1.28	24.1
	1800	72	FM52103018010300	686	1070	1.318	6.1	1.28	30.6
	2000	72	FM52103020010300	762	1189	1.464	6.8	1.28	33.8
	2300	72	FM52103023010300	876	1368	1.684	7.8	1.28	38.6
	2600	72	FM52103026010300	990	1546	1.903	8.8	1.28	43.3
	3000	72	FM52103030010300	1143	1784	2.196	10.2	1.28	49.6
Typ 22	400	104	FM52203004010300	193	303	375	1.4	1.30	9.2
	500	104	FM52203005010300	241	379	469	1.7	1.30	11.0
	600	104	FM52203006010300	289	455	562	2.0	1.30	12.8
	800	104	FM52203008010300	386	607	750	2.7	1.30	16.3
	1100	104	FM52203011010300	531	834	1.031	3.7	1.30	21.6
	1400	104	FM52203014010300	675	1062	1.312	4.8	1.30	26.9
	1600	104	FM52203016010300	772	1214	1.499	5.4	1.30	30.4
	1800	104	FM52203018010300	868	1365	1.687	6.1	1.30	34.2
	2000	104	FM52203020010300	965	1517	1.874	6.8	1.30	37.7
	2300	104	FM52203023010300	1.109	1745	2.155	7.8	1.30	43.0
	2600	104	FM52203026010300	1.254	1972	2.436	8.8	1.30	48.3
	3000	104	FM52203030010300	1.447	2276	2.811	10.2	1.30	55.3
Typ 33	400	154	FM53303004010300	268	424	526	2.0	1.32	12.8
	600	154	FM53303006010300	403	637	788	3.1	1.32	17.7
	800	154	FM53303008010300	537	849	1.051	4.1	1.32	22.6
	1000	154	FM53303010010300	671	1061	1.314	5.1	1.32	27.4



300

HÖHE 300 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	1100	154	FM53303011010300	738	1167	1.445	5.6	1.32	29.9
	1200	154	FM53303012010300	805	1273	1.577	6.1	1.32	32.3
	1400	154	FM53303014010300	939	1485	1.84	7.1	1.32	37.1
	1600	154	FM53303016010300	1.073	1698	2.102	8.2	1.32	42.0
	2000	154	FM53303020010300	1.342	2122	2.628	10.2	1.32	51.9
	2300	154	FM53303023010300	1.543	2440	3.022	11.7	1.32	59.1
	2600	154	FM53303026010300	1.744	2759	3.416	13.3	1.32	66.4
	3000	154	FM53303030010300	2.013	3183	3.942	15.3	1.32	76.0



400

HÖHE 400 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
400	62		FM51104004010300	141	221	272	0.9	1.28	7.7
600	62		FM51104006010300	212	331	408	1.3	1.28	10.7
700	62		FM51104007010300	247	386	476	1.5	1.28	12.3
800	62		FM51104008010300	283	442	544	1.8	1.28	13.8
900	62		FM51104009010300	318	497	612	2.0	1.28	15.3
1000	62		FM51104010010300	353	552	680	2.2	1.28	16.8
1100	62		FM51104011010300	389	607	748	2.4	1.28	18.3
1200	62		FM51104012010300	424	662	816	2.6	1.28	19.8
1600	62		FM51104016010300	565	883	1.088	3.5	1.28	25.8
1800	62		FM51104018010300	636	994	1.224	4.0	1.28	29.1
2000	62		FM51104020010300	706	1104	1.36	4.4	1.28	32.1
2300	62		FM51104023010300	812	1270	1.564	5.1	1.28	36.6
2600	62		FM51104026010300	918	1435	1.768	5.7	1.28	41.1
3000	62		FM51104030010300	1.06	1656	2.04	6.6	1.28	47.1
Typ 21									
400	72		FM52104004010300	193	302	372	1.8	1.28	10.6
500	72		FM52104005010300	241	377	465	2.3	1.28	12.7
600	72		FM52104006010300	289	452	557	2.7	1.28	14.8
700	72		FM52104007010300	337	528	650	3.1	1.28	16.9
800	72		FM52104008010300	386	603	743	3.6	1.28	19.0
900	72		FM52104009010300	434	679	836	4.0	1.28	21.1
1000	72		FM52104010010300	482	754	929	4.5	1.28	23.2
1100	72		FM52104011010300	530	829	1.022	5.0	1.28	25.3
1200	72		FM52104012010300	578	905	1.115	5.4	1.28	27.4



400

HÖHE 400 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	1400	72	FM52104014010300	675	1056	1.301	6.3	1.28	31.7
	1600	72	FM52104016010300	771	1206	1.486	7.2	1.28	35.9
	1800	72	FM52104018010300	868	1357	1.672	8.1	1.28	40.3
	2000	72	FM52104020010300	964	1508	1.858	9.0	1.28	44.5
	2300	72	FM52104023010300	1.109	1734	2.137	10.3	1.28	50.8
	2600	72	FM52104026010300	1.253	1960	2.415	11.7	1.28	57.1
	3000	72	FM52104030010300	1.446	2262	2.787	13.5	1.28	65.5
Typ 22									
	500	104	FM52204005010300	307	484	599	2.3	1.31	14.3
	600	104	FM52204006010300	368	581	719	2.7	1.31	16.7
	700	104	FM52204007010300	430	678	839	3.1	1.31	19.0
	900	104	FM52204009010300	552	871	1.078	4.0	1.31	23.8
	1000	104	FM52204010010300	614	968	1.198	4.5	1.31	26.1
	1100	104	FM52204011010300	675	1065	1.318	5.0	1.31	28.5
	1200	104	FM52204012010300	736	1162	1.438	5.4	1.31	30.9
	1600	104	FM52204016010300	982	1549	1.917	7.2	1.31	40.3
	1800	104	FM52204018010300	1.104	1743	2.156	8.1	1.31	45.3
	2000	104	FM52204020010300	1.227	1937	2.396	9.0	1.31	50.0
	2300	104	FM52204023010300	1.411	2227	2.755	10.3	1.31	57.1
	2600	104	FM52204026010300	1.595	2518	3.115	11.7	1.31	64.2
	3000	104	FM52204030010300	1.841	2905	3.594	13.5	1.31	73.6
Typ 33									
	400	154	FM53304004010300	338	537	666	2.7	1.32	16.2
	600	154	FM53304006010300	508	805	998	4.0	1.32	22.8
	800	154	FM53304008010300	677	1073	1.331	5.4	1.32	29.5



400

HÖHE 400 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
900	154		FM53304009010300	761	1208	1.498	6.0	1.32	32.8
1000	154		FM53304010010300	846	1342	1.664	6.7	1.32	36.1
1100	154		FM53304011010300	930	1476	1.83	7.4	1.32	39.4
1200	154		FM53304012010300	1.015	1610	1.997	8.0	1.32	42.7
1400	154		FM53304014010300	1.184	1878	2.33	9.4	1.32	49.3
1600	154		FM53304016010300	1.353	2147	2.662	10.7	1.32	55.9
1800	154		FM53304018010300	1.523	2415	2.995	12.1	1.32	62.7
2000	154		FM53304020010300	1.692	2683	3.328	13.4	1.32	69.4
2300	154		FM53304023010300	1.946	3086	3.827	15.4	1.32	79.3
2600	154		FM53304026010300	2.199	3489	4.326	17.4	1.32	89.2
3000	154		FM53304030010300	2.538	4025	4.992	20.1	1.32	102.4



500

HÖHE 500 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
	400	62	FM51105004010300	171	267	329	1.1	1.28	9.3
	500	62	FM51105005010300	214	334	412	1.4	1.28	11.2
	600	62	FM51105006010300	256	401	494	1.6	1.28	13.1
	700	62	FM51105007010300	299	468	576	1.9	1.28	15.0
	800	62	FM51105008010300	342	535	658	2.2	1.28	16.9
	900	62	FM51105009010300	385	601	741	2.4	1.28	18.8
	1000	62	FM51105010010300	427	668	823	2.7	1.28	20.7
	1100	62	FM51105011010300	470	735	905	3.0	1.28	22.6
	1200	62	FM51105012010300	513	802	988	3.2	1.28	24.5
	1400	62	FM51105014010300	598	935	1152	3.8	1.28	28.3
	1600	62	FM51105016010300	684	1069	1.317	4.3	1.28	32.1
	1800	62	FM51105018010300	769	1203	1.481	4.9	1.28	36.1
	2000	62	FM51105020010300	855	1336	1.646	5.4	1.28	39.9
	2300	62	FM51105023010300	983	1537	1.893	6.2	1.28	45.6
Typ 21									
	500	72	FM52105005010300	288	451	557	2.8	1.29	15.7
	600	72	FM52105006010300	345	541	668	3.3	1.29	18.3
	700	72	FM52105007010300	403	632	779	3.9	1.29	21.0
	900	72	FM52105009010300	518	812	1.002	5.0	1.29	26.2
	1000	72	FM52105010010300	576	902	1.113	5.5	1.29	28.9
	1600	72	FM52105016010300	921	1444	1.781	8.8	1.29	44.7
	1800	72	FM52105018010300	1.036	1624	2.003	9.9	1.29	50.1
	2300	72	FM52105023010300	1.324	2076	2.56	12.7	1.29	63.3
	3000	72	FM52105030010300	1.727	2707	3.339	16.5	1.29	81.6



500

HÖHE 500 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 22									
600	104		FM52205006010300	442	699	866	3.3	1.32	20.5
700	104		FM52205007010300	515	816	1.011	3.9	1.32	23.6
1000	104		FM52205010010300	736	1165	1.444	5.5	1.32	32.6
1100	104		FM52205011010300	809	1282	1.588	6.0	1.32	35.7
1200	104		FM52205012010300	883	1398	1.733	6.6	1.32	38.7
1400	104		FM52205014010300	1.03	1631	2.022	7.7	1.32	44.7
1800	104		FM52205018010300	1.325	2097	2.599	9.9	1.32	57.0
2300	104		FM52205023010300	1.692	2680	3.321	12.7	1.32	72.2
2600	104		FM52205026010300	1.913	3030	3.754	14.3	1.32	81.2
3000	104		FM52205030010300	2.208	3496	4.332	16.5	1.32	93.3
Typ 33									
400	154		FM53305004010300	404	642	798	3.3	1.33	19.8
500	154		FM53305005010300	505	803	997	4.1	1.33	24.0
600	154		FM53305006010300	606	963	1.196	4.9	1.33	28.3
800	154		FM53305008010300	807	1284	1.595	6.6	1.33	36.8
900	154		FM53305009010300	908	1445	1.795	7.4	1.33	41.1
1000	154		FM53305010010300	1.009	1606	1.994	8.2	1.33	45.3
1100	154		FM53305011010300	1.11	1766	2.193	9.0	1.33	49.6
1200	154		FM53305012010300	1.211	1927	2.393	9.8	1.33	53.8
2000	154		FM53305020010300	2.018	3211	3.988	16.4	1.33	88.0
2300	154		FM53305023010300	2.321	3693	4.586	18.9	1.33	100.8
2600	154		FM53305026010300	2.624	4175	5.184	21.3	1.33	113.5
3000	154		FM53305030010300	3.028	4817	5.982	24.6	1.33	130.5



600

HÖHE 600 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
400	62		FM51106004010300	200	312	384	1.3	1.28	11.1
500	62		FM51106005010300	249	390	481	1.6	1.28	13.3
800	62		FM51106008010300	399	624	769	2.6	1.28	20.1
1000	62		FM51106010010300	499	780	961	3.2	1.28	24.7
1200	62		FM51106012010300	599	936	1153	3.8	1.28	29.2
1400	62		FM51106014010300	699	1092	1.345	4.5	1.28	33.7
1600	62		FM51106016010300	798	1248	1.538	5.1	1.28	38.2
1800	62		FM51106018010300	898	1404	1.73	5.8	1.28	42.9
2000	62		FM51106020010300	998	1560	1.922	6.4	1.28	47.5
2300	62		FM51106023010300	1.148	1794	2.21	7.4	1.28	54.2
2600	62		FM51106026010300	1.297	2028	2.499	8.3	1.28	61.0
3000	62		FM51106030010300	1.497	2340	2.883	9.6	1.28	70.0
Typ 21									
400	72		FM52106004010300	266	417	515	2.6	1.30	15.3
500	72		FM52106005010300	332	522	644	3.3	1.30	18.5
600	72		FM52106006010300	398	626	773	4.0	1.30	21.7
700	72		FM52106007010300	465	730	902	4.6	1.30	24.9
800	72		FM52106008010300	531	835	1.03	5.3	1.30	28.1
900	72		FM52106009010300	598	939	1.159	5.9	1.30	31.4
1600	72		FM52106016010300	1.063	1669	2.061	10.6	1.30	53.8
1800	72		FM52106018010300	1.195	1878	2.318	11.9	1.30	60.4
2000	72		FM52106020010300	1.328	2087	2.576	13.2	1.30	66.8
2300	72		FM52106023010300	1.527	2400	2.962	15.2	1.30	76.4
2600	72		FM52106026010300	1.727	2712	3.349	17.2	1.30	86.0



600

HÖHE 600 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	3000	72	FM52106030010300	1.992	3130	3.864	19.8	1.30	98.8
Typ 22									
	500	104	FM52206005010300	425	675	838	3.3	1.33	21.1
	600	104	FM52206006010300	510	810	1.006	4.0	1.33	24.7
	800	104	FM52206008010300	680	1080	1.341	5.3	1.33	29.9
	900	104	FM52206009010300	765	1215	1.508	5.9	1.33	35.7
	1100	104	FM52206011010300	935	1485	1.844	7.3	1.33	43.0
	1200	104	FM52206012010300	1.02	1620	2.011	7.9	1.33	46.6
	1400	104	FM52206014010300	1.19	1890	2.346	9.2	1.33	53.9
	1600	104	FM52206016010300	1.36	2161	2.682	10.6	1.33	61.2
	1800	104	FM52206018010300	1.53	2431	3.017	11.9	1.33	68.7
	2300	104	FM52206023010300	1.955	3106	3.855	15.2	1.33	86.9
	3000	104	FM52206030010300	2.549	4051	5.028	19.8	1.33	112.3
Typ 33									
	400	154	FM53306004010300	465	743	924	3.9	1.34	23.1
	600	154	FM53306006010300	698	1114	1.385	5.9	1.34	33.4
	700	154	FM53306007010300	814	1300	1.616	6.9	1.34	38.5
	800	154	FM53306008010300	931	1485	1.847	7.8	1.34	43.7
	900	154	FM53306009010300	1.047	1671	2.078	8.8	1.34	48.9
	1000	154	FM53306010010300	1.164	1857	2.309	9.8	1.34	54.0
	1100	154	FM53306011010300	1.28	2042	2.54	10.8	1.34	59.2
	1400	154	FM53306014010300	1.629	2599	3.233	13.7	1.34	74.7
	1600	154	FM53306016010300	1.862	2971	3.694	15.7	1.34	85.0
	1800	154	FM53306018010300	2.094	3342	4.156	17.6	1.34	95.5
	2300	154	FM53306023010300	2.676	4270	5.311	22.5	1.34	121.3



600

HÖHE 600 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	3000	154	FM53306030010300	3.491	5570	6.927	29.4	1.34	157.3



900

HÖHE 900 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
	400	62	FM51109004010300	277	436	539	1.8	1.30	15.8
	500	62	FM51109005010300	346	545	674	2.3	1.30	19.3
	600	62	FM51109006010300	416	654	808	2.7	1.30	22.8
	700	62	FM51109007010300	485	763	943	3.1	1.30	26.2
	800	62	FM51109008010300	554	872	1.078	3.6	1.30	29.7
	900	62	FM51109009010300	624	981	1.212	4.0	1.30	33.2
	1100	62	FM51109011010300	762	1199	1.482	5.0	1.30	40.1
	1200	62	FM51109012010300	831	1308	1.616	5.4	1.30	43.6
	1400	62	FM51109014010300	970	1526	1.886	6.3	1.30	50.6
	1600	62	FM51109016010300	1.109	1744	2.155	7.2	1.30	57.5
	1800	62	FM51109018010300	1.247	1962	2.425	8.1	1.30	64.6
Typ 21									
	600	72	FM52109006010300	535	852	1.059	5.4	1.34	31.7
	800	72	FM52109008010300	713	1136	1.412	7.2	1.34	41.5
	900	72	FM52109009010300	802	1278	1.589	8.1	1.34	46.4
	1200	72	FM52109012010300	1.07	1704	2.118	10.8	1.34	61.0
	1400	72	FM52109014010300	1.248	1988	2.471	12.6	1.34	70.7
	1600	72	FM52109016010300	1.426	2272	2.824	14.4	1.34	80.5
	1800	72	FM52109018010300	1.605	2556	3.177	16.2	1.34	90.4
	2000	72	FM52109020010300	1.783	2841	3.53	18.0	1.34	100.2
Typ 22									
	500	104	FM52209005010300	578	924	1.151	4.5	1.35	30.7
	600	104	FM52209006010300	693	1109	1.381	5.4	1.35	36.3
	700	104	FM52209007010300	809	1294	1.611	6.3	1.35	41.8



900

HÖHE 900 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	800	104	FM52209008010300	924	1478	1.841	7.2	1.35	47.3
	900	104	FM52209009010300	1.04	1663	2.071	8.1	1.35	52.9
	1000	104	FM52209010010300	1.155	1848	2.301	9.0	1.35	58.4
	1100	104	FM52209011010300	1.271	2033	2.531	9.9	1.35	64.0
	1400	104	FM52209014010300	1.617	2587	3.221	12.6	1.35	80.6
	1600	104	FM52209016010300	1.848	2957	3.682	14.4	1.35	91.7
	1800	104	FM52209018010300	2.08	3327	4.142	16.2	1.35	103.0
	2000	104	FM52209020010300	2.311	3696	4.602	18.0	1.35	114.0

Typ 33

	400	154	FM53309004010300	633	1017	1.268	5.3	1.36	35.0
	500	154	FM53309005010300	791	1271	1.586	6.7	1.36	42.6
	600	154	FM53309006010300	949	1525	1.903	8.0	1.36	50.1
	800	154	FM53309008010300	1.266	2033	2.537	10.6	1.36	65.2
	900	154	FM53309009010300	1.424	2288	2.854	12.0	1.36	72.7
	1000	154	FM53309010010300	1.582	2542	3.171	13.3	1.36	80.2
	1200	154	FM53309012010300	1.898	3050	3.805	16.0	1.36	95.3
	1400	154	FM53309014010300	2.215	3558	4.439	18.6	1.36	110.3
	1600	154	FM53309016010300	2.531	4067	5.074	21.3	1.36	125.4
	2000	154	FM53309020010300	3.164	5083	6.342	26.6	1.36	155.7