**Datenblatt**
2026-10-27

# Plan Ventil Compact M Flex

Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer F...

- Plane Vorderfront
- flexible Anschlußmöglichkeiten
- Anschluß 4x seitlich, 2x unten mittig
- Große Vielfalt an Bauhöhen und -tiefen
- Vielseitiges Design

Der **Plan Ventil Compact M Flex** ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

**Anwendungsbereich**
Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

**Dimensionierung**
Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

**Verwendung**
Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

**Ausschreibungstext**
Plan Ventil Compact M Flex – 6-Muffen-Planheizkörper mit Mittenanschluss mit Laschenaufhängung Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900. Farbe RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert. RAL-Gütezeichen.

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Kunststoffschutzecken und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und werkseitig voreingestelltem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05-0,70 $m^3/h$) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschlussmöglichkeit 2 x G ” mittig von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss seitlich 4 x G ” möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set, bestehend aus Halter, Aushebesicherung/Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, gem. VDI 6036 AK 2.

Ventileinsatz ” standardmäßig rechts vormontiert, bauseitige Montage links möglich; Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert.

# Spezifikationen

| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | WERTE |
|---|---|---|
| ETIM-Klasse | | EC011022 |
| Material | | Stahl |
| Typ | | 11, 21, 22, 33 |
| Bauart | | flach glatt |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 10 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | | 2 |
| Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert | | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | °C | 110 |
| Standardfarbe | | Ja |
| Farbe | | weiß |
| RAL-Nummer | | 9016 |
| Ziergitter | | Ja |
| Seitenteile | | Ja |
| Glanzgrad | | glänzend |
| Gewindemaß (Zoll) | | 1/2 Zoll |
| Gewindeanschluss | | Innengewinde |
| Mit Einpunktanschluss | | Ja |
| Mit Entlüftungsanschluss | | Ja |
| Mit Entlüftungsventil | | Ja |
| Mit Entleerungsmöglichkeit | | Ja |

# Dokumente

| DOKUMENTE | DOKUMENTENTYP | LINK |
|---|---|---|
| Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog | ProductCatalog | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184 |
| Prospekt Purmo Flex | ProductCatalog | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c9812e20-1cc1-4884-b305-f8bfefe6c284 |
| Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten | Warranty | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d |
| Montageanleitung FZ-Halterungen für Flachheizkörper | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac |
| Montageanleitung Schnellmontage-Set | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3 |

# Ressourcen

ProductImage - P-Flex-Plan-2000x2000px

DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex topview, type 11

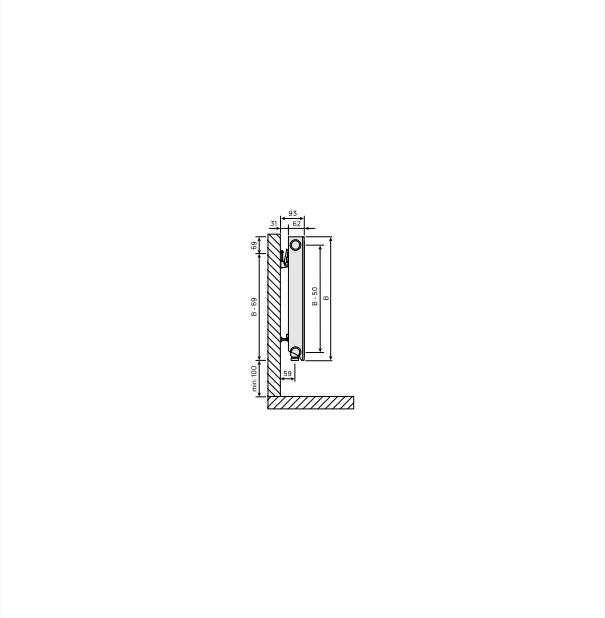

DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex sideview type 11

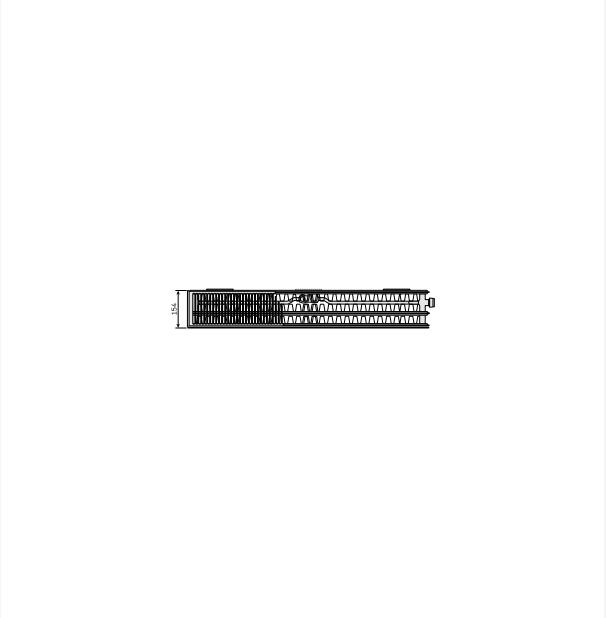

DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex topview type 33

# Ressourcen

DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex topview type 22



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex sideview typ 33



DimensionalDrawing - Plan, Ramo Flex, Sideview, type 21



DimensionalDrawing - Plan, Ramo Flex, sideview type 22

# Ressourcen



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex Backview, types 21,22,33



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex backview type 11



DimensionalDrawing - Plan Flex Frontview

DimensionalDrawing - Flex topview type 21

# Ressourcen

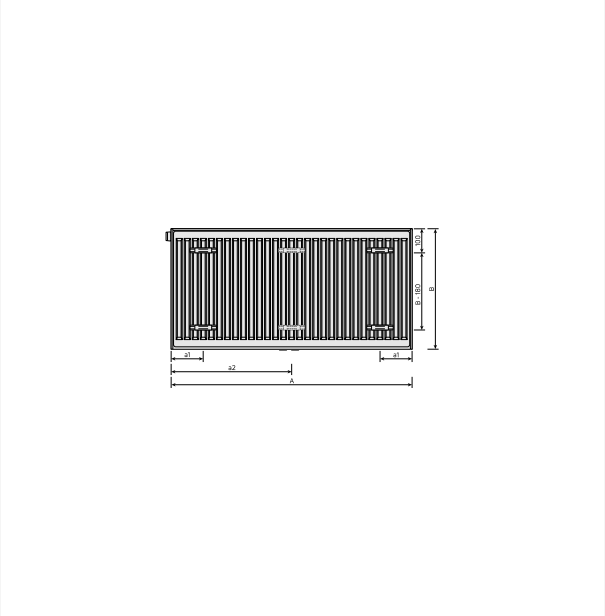


DimensionalDrawing - Ventil Compact M Flex, Typen 21, 22, 33 Rückansicht

# Verwandte Produkte

Ventileinsatz PR-S 1/2"

Zierabdeckung

Lackstift



Seitenteil Kompaktheizkörper

FZ-Halterungen Flachheizkörper

Handtuchstange für Plan

Wandkonsole SSMS

Ventileinsatz Dynamic OV

Entlüftungsstopfen Flex

# 300

| Höhe 300 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | FM51103004010P00 | 110 | 172 | 212 | 0.7 | 1.28 | 5.8 |
| | 500 | 6.2 | FM51103005010P00 | 137 | 215 | 265 | 0.8 | 1.28 | 6.9 |
| | 600 | 6.2 | FM51103006010P00 | 165 | 258 | 317 | 1.0 | 1.28 | 8.2 |
| | 700 | 6.2 | FM51103007010P00 | 192 | 301 | 370 | 1.2 | 1.28 | 9.1 |
| | 800 | 6.2 | FM51103008010P00 | 220 | 344 | 423 | 1.4 | 1.28 | 1.2 |
| | 900 | 6.2 | FM51103009010P00 | 247 | 387 | 476 | 1.5 | 1.28 | 11.3 |
| | 1000 | 6.2 | FM51103010010P00 | 275 | 430 | 529 | 1.7 | 1.28 | 12.4 |
| | 1100 | 6.2 | FM51103011010P00 | 302 | 472 | 582 | 1.9 | 1.28 | 13.5 |
| | 1200 | 6.2 | FM51103012010P00 | 330 | 515 | 635 | 2.0 | 1.28 | 14.6 |
| | 1400 | 6.2 | FM51103014010P00 | 385 | 601 | 741 | 2.4 | 1.28 | 16.8 |
| | 1600 | 6.2 | FM51103016010P00 | 440 | 687 | 846 | 2.7 | 1.28 | 19.2 |
| | 1800 | 6.2 | FM51103018010P00 | 495 | 773 | 952 | 3.1 | 1.28 | 21.4 |
| | 2000 | 6.2 | FM51103020010P00 | 550 | 859 | 1058 | 3.4 | 1.28 | 23.6 |
| | 2300 | 6.2 | FM51103023010P00 | 632 | 988 | 1217 | 3.9 | 1.28 | 26.9 |
| | 2600 | 6.2 | FM51103026010P00 | 715 | 1117 | 1375 | 4.4 | 1.28 | 3.2 |
| | 3000 | 6.2 | FM51103030010P00 | 824 | 1289 | 1587 | 5.1 | 1.28 | 34.5 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | FM52103004010P00 | 152 | 238 | 293 | 1.4 | 1.28 | 8.0 |
| | 500 | 7.2 | FM52103005010P00 | 190 | 297 | 366 | 1.7 | 1.28 | 9.4 |
| | 600 | 7.2 | FM52103006010P00 | 229 | 357 | 439 | 2.0 | 1.28 | 2.0 |
| | 700 | 7.2 | FM52103007010P00 | 267 | 416 | 512 | 2.4 | 1.28 | 12.5 |
| | 800 | 7.2 | FM52103008010P00 | 305 | 476 | 586 | 2.7 | 1.28 | 14.3 |
| | 900 | 7.2 | FM52103009010P00 | 343 | 535 | 659 | 3.1 | 1.28 | 15.6 |
| | 1000 | 7.2 | FM52103010010P00 | 381 | 595 | 732 | 3.4 | 1.28 | 17.8 |

# 300

| Höhe 300 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 7.2 | FM52103011010P00 | 419 | 654 | 805 | 3.7 | 1.28 | 18.6 |
| | 1200 | 7.2 | FM52103012010P00 | 457 | 714 | 878 | 4.1 | 1.28 | 2.1 |
| | 1400 | 7.2 | FM52103014010P00 | 533 | 833 | 1025 | 4.8 | 1.28 | 23.2 |
| | 1600 | 7.2 | FM52103016010P00 | 610 | 951 | 1171 | 5.4 | 1.28 | 26.2 |
| | 1800 | 7.2 | FM52103018010P00 | 686 | 1070 | 1318 | 6.1 | 1.28 | 29.5 |
| | 2000 | 7.2 | FM52103020010P00 | 762 | 1189 | 1464 | 6.8 | 1.28 | 32.5 |
| | 2300 | 7.2 | FM52103023010P00 | 876 | 1368 | 1684 | 7.8 | 1.28 | 38.0 |
| | 2600 | 7.2 | FM52103026010P00 | 990 | 1546 | 1903 | 8.8 | 1.28 | 41.6 |
| | 3000 | 7.2 | FM52103030010P00 | 1143 | 1784 | 2196 | 10.2 | 1.28 | 47.7 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | FM52203004010P00 | 193 | 303 | 375 | 1.4 | 1.30 | 8.9 |
| | 500 | 10.4 | FM52203005010P00 | 241 | 379 | 469 | 1.7 | 1.30 | 1.6 |
| | 600 | 10.4 | FM52203006010P00 | 289 | 455 | 562 | 2.0 | 1.30 | 12.3 |
| | 700 | 10.4 | FM52203007010P00 | 338 | 531 | 656 | 2.4 | 1.30 | 14.0 |
| | 800 | 10.4 | FM52203008010P00 | 386 | 607 | 750 | 2.7 | 1.30 | 15.7 |
| | 900 | 10.4 | FM52203009010P00 | 434 | 683 | 843 | 3.1 | 1.30 | 17.4 |
| | 1000 | 10.4 | FM52203010010P00 | 482 | 759 | 937 | 3.4 | 1.30 | 19.8 |
| | 1100 | 10.4 | FM52203011010P00 | 531 | 834 | 1031 | 3.7 | 1.30 | 2.8 |
| | 1200 | 10.4 | FM52203012010P00 | 579 | 910 | 1124 | 4.1 | 1.30 | 22.5 |
| | 1400 | 10.4 | FM52203014010P00 | 675 | 1062 | 1312 | 4.8 | 1.30 | 25.9 |
| | 1600 | 10.4 | FM52203016010P00 | 772 | 1214 | 1499 | 5.4 | 1.30 | 29.3 |
| | 1800 | 10.4 | FM52203018010P00 | 868 | 1365 | 1687 | 6.1 | 1.30 | 32.9 |
| | 2000 | 10.4 | FM52203020010P00 | 965 | 1517 | 1874 | 6.8 | 1.30 | 36.3 |
| | 2300 | 10.4 | FM52203023010P00 | 1109 | 1745 | 2155 | 7.8 | 1.30 | 41.4 |
| | 2600 | 10.4 | FM52203026010P00 | 1254 | 1972 | 2436 | 8.8 | 1.30 | 46.4 |
| | 3000 | 10.4 | FM52203030010P00 | 1447 | 2276 | 2811 | 10.2 | 1.30 | 53.2 |

# 300

| Höhe 300 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 15.4 | FM53303004010P00 | 268 | 424 | 526 | 2.0 | 1.32 | 12.3 |
| | 500 | 15.4 | FM53303005010P00 | 335 | 531 | 657 | 2.5 | 1.32 | 14.7 |
| | 600 | 15.4 | FM53303006010P00 | 403 | 637 | 788 | 3.1 | 1.32 | 17.2 |
| | 700 | 15.4 | FM53303007010P00 | 470 | 743 | 920 | 3.6 | 1.32 | 19.4 |
| | 800 | 15.4 | FM53303008010P00 | 537 | 849 | 1051 | 4.1 | 1.32 | 21.7 |
| | 900 | 15.4 | FM53303009010P00 | 604 | 955 | 1183 | 4.6 | 1.32 | 24.3 |
| | 1000 | 15.4 | FM53303010010P00 | 671 | 1061 | 1314 | 5.1 | 1.32 | 26.4 |
| | 1100 | 15.4 | FM53303011010P00 | 738 | 1167 | 1445 | 5.6 | 1.32 | 28.7 |
| | 1200 | 15.4 | FM53303012010P00 | 805 | 1273 | 1577 | 6.1 | 1.32 | 31.4 |
| | 1400 | 15.4 | FM53303014010P00 | 939 | 1485 | 1840 | 7.1 | 1.32 | 35.7 |
| | 1600 | 15.4 | FM53303016010P00 | 1073 | 1698 | 2102 | 8.2 | 1.32 | 4.4 |
| | 1800 | 15.4 | FM53303018010P00 | 1208 | 1910 | 2365 | 9.2 | 1.32 | 45.2 |
| | 2000 | 15.4 | FM53303020010P00 | 1342 | 2122 | 2628 | 10.2 | 1.32 | 49.9 |
| | 2300 | 15.4 | FM53303023010P00 | 1543 | 2440 | 3022 | 11.7 | 1.32 | 56.9 |
| | 2600 | 15.4 | FM53303026010P00 | 1744 | 2759 | 3416 | 13.3 | 1.32 | 63.8 |
| | 3000 | 15.4 | FM53303030010P00 | 2013 | 3183 | 3942 | 15.3 | 1.32 | 73.2 |

# 400

| Höhe 400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | FM51104004010P00 | 141 | 221 | 272 | 0.9 | 1.28 | 7.4 |
| | 500 | 6.2 | FM51104005010P00 | 177 | 276 | 340 | 1.1 | 1.28 | 8.9 |
| | 600 | 6.2 | FM51104006010P00 | 212 | 331 | 408 | 1.3 | 1.28 | 1.3 |
| | 700 | 6.2 | FM51104007010P00 | 247 | 386 | 476 | 1.5 | 1.28 | 11.8 |
| | 800 | 6.2 | FM51104008010P00 | 283 | 442 | 544 | 1.8 | 1.28 | 13.2 |
| | 900 | 6.2 | FM51104009010P00 | 318 | 497 | 612 | 2.0 | 1.28 | 14.7 |
| | 1000 | 6.2 | FM51104010010P00 | 353 | 552 | 680 | 2.2 | 1.28 | 16.1 |
| | 1100 | 6.2 | FM51104011010P00 | 389 | 607 | 748 | 2.4 | 1.28 | 17.6 |
| | 1200 | 6.2 | FM51104012010P00 | 424 | 662 | 816 | 2.6 | 1.28 | 19.6 |
| | 1400 | 6.2 | FM51104014010P00 | 494 | 773 | 952 | 3.1 | 1.28 | 22.0 |
| | 1600 | 6.2 | FM51104016010P00 | 565 | 883 | 1088 | 3.5 | 1.28 | 24.8 |
| | 1800 | 6.2 | FM51104018010P00 | 636 | 994 | 1224 | 4.0 | 1.28 | 27.9 |
| | 2000 | 6.2 | FM51104020010P00 | 706 | 1104 | 1360 | 4.4 | 1.28 | 3.8 |
| | 2300 | 6.2 | FM51104023010P00 | 812 | 1270 | 1564 | 5.1 | 1.28 | 35.2 |
| | 2600 | 6.2 | FM51104026010P00 | 918 | 1435 | 1768 | 5.7 | 1.28 | 39.5 |
| | 3000 | 6.2 | FM51104030010P00 | 1060 | 1656 | 2040 | 6.6 | 1.28 | 45.3 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | FM52104004010P00 | 193 | 302 | 372 | 1.8 | 1.28 | 1.2 |
| | 500 | 7.2 | FM52104005010P00 | 241 | 377 | 465 | 2.3 | 1.28 | 12.2 |
| | 600 | 7.2 | FM52104006010P00 | 289 | 452 | 557 | 2.7 | 1.28 | 14.2 |
| | 700 | 7.2 | FM52104007010P00 | 337 | 528 | 650 | 3.1 | 1.28 | 16.3 |
| | 800 | 7.2 | FM52104008010P00 | 386 | 603 | 743 | 3.6 | 1.28 | 18.3 |
| | 900 | 7.2 | FM52104009010P00 | 434 | 679 | 836 | 4.0 | 1.28 | 2.3 |
| | 1000 | 7.2 | FM52104010010P00 | 482 | 754 | 929 | 4.5 | 1.28 | 22.3 |
| | 1100 | 7.2 | FM52104011010P00 | 530 | 829 | 1022 | 5.0 | 1.28 | 24.4 |

# 400

| Höhe 400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 7.2 | FM52104012010P00 | 578 | 905 | 1115 | 5.4 | 1.28 | 26.4 |
| | 1400 | 7.2 | FM52104014010P00 | 675 | 1056 | 1301 | 6.3 | 1.28 | 3.4 |
| | 1600 | 7.2 | FM52104016010P00 | 771 | 1206 | 1486 | 7.2 | 1.28 | 34.5 |
| | 1800 | 7.2 | FM52104018010P00 | 868 | 1357 | 1672 | 8.1 | 1.28 | 38.7 |
| | 2000 | 7.2 | FM52104020010P00 | 964 | 1508 | 1858 | 9.0 | 1.28 | 42.8 |
| | 2300 | 7.2 | FM52104023010P00 | 1109 | 1734 | 2137 | 10.3 | 1.28 | 48.9 |
| | 2600 | 7.2 | FM52104026010P00 | 1253 | 1960 | 2415 | 11.7 | 1.28 | 54.9 |
| | 3000 | 7.2 | FM52104030010P00 | 1446 | 2262 | 2787 | 13.5 | 1.28 | 63.0 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | FM52204004010P00 | 245 | 387 | 479 | 1.8 | 1.31 | 11.5 |
| | 500 | 10.4 | FM52204005010P00 | 307 | 484 | 599 | 2.3 | 1.31 | 13.7 |
| | 600 | 10.4 | FM52204006010P00 | 368 | 581 | 719 | 2.7 | 1.31 | 16.3 |
| | 700 | 10.4 | FM52204007010P00 | 430 | 678 | 839 | 3.1 | 1.31 | 18.3 |
| | 800 | 10.4 | FM52204008010P00 | 491 | 775 | 958 | 3.6 | 1.31 | 2.6 |
| | 900 | 10.4 | FM52204009010P00 | 552 | 871 | 1078 | 4.0 | 1.31 | 22.9 |
| | 1000 | 10.4 | FM52204010010P00 | 614 | 968 | 1198 | 4.5 | 1.31 | 25.1 |
| | 1100 | 10.4 | FM52204011010P00 | 675 | 1065 | 1318 | 5.0 | 1.31 | 27.4 |
| | 1200 | 10.4 | FM52204012010P00 | 736 | 1162 | 1438 | 5.4 | 1.31 | 29.7 |
| | 1400 | 10.4 | FM52204014010P00 | 859 | 1356 | 1677 | 6.3 | 1.31 | 34.3 |
| | 1600 | 10.4 | FM52204016010P00 | 982 | 1549 | 1917 | 7.2 | 1.31 | 38.8 |
| | 1800 | 10.4 | FM52204018010P00 | 1104 | 1743 | 2156 | 8.1 | 1.31 | 43.6 |
| | 2000 | 10.4 | FM52204020010P00 | 1227 | 1937 | 2396 | 9.0 | 1.31 | 48.1 |
| | 2300 | 10.4 | FM52204023010P00 | 1411 | 2227 | 2755 | 10.3 | 1.31 | 54.9 |
| | 2600 | 10.4 | FM52204026010P00 | 1595 | 2518 | 3115 | 11.7 | 1.31 | 61.7 |
| | 3000 | 10.4 | FM52204030010P00 | 1841 | 2905 | 3594 | 13.5 | 1.31 | 7.8 |
| **Typ 33** | | | | | | | | | |

# 400

| Höhe 400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 15.4 | FM53304004010P00 | 338 | 537 | 666 | 2.7 | 1.32 | 15.6 |
| | 500 | 15.4 | FM53304005010P00 | 423 | 671 | 832 | 3.4 | 1.32 | 18.8 |
| | 600 | 15.4 | FM53304006010P00 | 508 | 805 | 998 | 4.0 | 1.32 | 22.0 |
| | 700 | 15.4 | FM53304007010P00 | 592 | 939 | 1165 | 4.7 | 1.32 | 25.2 |
| | 800 | 15.4 | FM53304008010P00 | 677 | 1073 | 1331 | 5.4 | 1.32 | 28.3 |
| | 900 | 15.4 | FM53304009010P00 | 761 | 1208 | 1498 | 6.0 | 1.32 | 31.5 |
| | 1000 | 15.4 | FM53304010010P00 | 846 | 1342 | 1664 | 6.7 | 1.32 | 34.8 |
| | 1100 | 15.4 | FM53304011010P00 | 930 | 1476 | 1830 | 7.4 | 1.32 | 37.9 |
| | 1200 | 15.4 | FM53304012010P00 | 1015 | 1610 | 1997 | 8.0 | 1.32 | 41.8 |
| | 1400 | 15.4 | FM53304014010P00 | 1184 | 1878 | 2330 | 9.4 | 1.32 | 47.4 |
| | 1600 | 15.4 | FM53304016010P00 | 1353 | 2147 | 2662 | 10.7 | 1.32 | 53.8 |
| | 1800 | 15.4 | FM53304018010P00 | 1523 | 2415 | 2995 | 12.1 | 1.32 | 6.3 |
| | 2000 | 15.4 | FM53304020010P00 | 1692 | 2683 | 3328 | 13.4 | 1.32 | 66.7 |
| | 2300 | 15.4 | FM53304023010P00 | 1946 | 3086 | 3827 | 15.4 | 1.32 | 76.3 |
| | 2600 | 15.4 | FM53304026010P00 | 2199 | 3489 | 4326 | 17.4 | 1.32 | 85.8 |
| | 3000 | 15.4 | FM53304030010P00 | 2538 | 4025 | 4992 | 20.1 | 1.32 | 102.4 |

# 500

| Höhe 500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | FM51105004010P00 | 171 | 267 | 329 | 1.1 | 1.28 | 8.9 |
| | 500 | 6.2 | FM51105005010P00 | 214 | 334 | 412 | 1.4 | 1.28 | 1.8 |
| | 600 | 6.2 | FM51105006010P00 | 256 | 401 | 494 | 1.6 | 1.28 | 12.6 |
| | 700 | 6.2 | FM51105007010P00 | 299 | 468 | 576 | 1.9 | 1.28 | 14.4 |
| | 800 | 6.2 | FM51105008010P00 | 342 | 535 | 658 | 2.2 | 1.28 | 16.2 |
| | 900 | 6.2 | FM51105009010P00 | 385 | 601 | 741 | 2.4 | 1.28 | 18.8 |
| | 1000 | 6.2 | FM51105010010P00 | 427 | 668 | 823 | 2.7 | 1.28 | 19.9 |
| | 1100 | 6.2 | FM51105011010P00 | 470 | 735 | 905 | 3.0 | 1.28 | 21.8 |
| | 1200 | 6.2 | FM51105012010P00 | 513 | 802 | 988 | 3.2 | 1.28 | 23.6 |
| | 1400 | 6.2 | FM51105014010P00 | 598 | 935 | 1152 | 3.8 | 1.28 | 27.2 |
| | 1600 | 6.2 | FM51105016010P00 | 684 | 1069 | 1317 | 4.3 | 1.28 | 3.9 |
| | 1800 | 6.2 | FM51105018010P00 | 769 | 1203 | 1481 | 4.9 | 1.28 | 34.7 |
| | 2000 | 6.2 | FM51105020010P00 | 855 | 1336 | 1646 | 5.4 | 1.28 | 38.4 |
| | 2300 | 6.2 | FM51105023010P00 | 983 | 1537 | 1893 | 6.2 | 1.28 | 43.9 |
| | 2600 | 6.2 | FM51105026010P00 | 1111 | 1737 | 2140 | 7.0 | 1.28 | 49.4 |
| | 3000 | 6.2 | FM51105030010P00 | 1282 | 2004 | 2469 | 8.1 | 1.28 | 56.6 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | FM52105004010P00 | 230 | 361 | 445 | 2.2 | 1.29 | 12.5 |
| | 500 | 7.2 | FM52105005010P00 | 288 | 451 | 557 | 2.8 | 1.29 | 15.6 |
| | 600 | 7.2 | FM52105006010P00 | 345 | 541 | 668 | 3.3 | 1.29 | 17.7 |
| | 700 | 7.2 | FM52105007010P00 | 403 | 632 | 779 | 3.9 | 1.29 | 2.2 |
| | 800 | 7.2 | FM52105008010P00 | 461 | 722 | 890 | 4.4 | 1.29 | 22.7 |
| | 900 | 7.2 | FM52105009010P00 | 518 | 812 | 1002 | 5.0 | 1.29 | 25.2 |
| | 1000 | 7.2 | FM52105010010P00 | 576 | 902 | 1113 | 5.5 | 1.29 | 27.8 |
| | 1100 | 7.2 | FM52105011010P00 | 633 | 993 | 1224 | 6.0 | 1.29 | 3.3 |

# 500

| Höhe 500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 7.2 | FM52105012010P00 | 691 | 1083 | 1336 | 6.6 | 1.29 | 32.8 |
| | 1400 | 7.2 | FM52105014010P00 | 806 | 1263 | 1558 | 7.7 | 1.29 | 37.9 |
| | 1600 | 7.2 | FM52105016010P00 | 921 | 1444 | 1781 | 8.8 | 1.29 | 42.9 |
| | 1800 | 7.2 | FM52105018010P00 | 1036 | 1624 | 2003 | 9.9 | 1.29 | 48.2 |
| | 2000 | 7.2 | FM52105020010P00 | 1151 | 1805 | 2226 | 11.0 | 1.29 | 53.3 |
| | 2300 | 7.2 | FM52105023010P00 | 1324 | 2076 | 2560 | 12.7 | 1.29 | 6.9 |
| | 2600 | 7.2 | FM52105026010P00 | 1497 | 2346 | 2894 | 14.3 | 1.29 | 68.4 |
| | 3000 | 7.2 | FM52105030010P00 | 1727 | 2707 | 3339 | 16.5 | 1.29 | 78.5 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | FM52205004010P00 | 294 | 466 | 578 | 2.2 | 1.32 | 13.9 |
| | 500 | 10.4 | FM52205005010P00 | 368 | 583 | 722 | 2.8 | 1.32 | 16.8 |
| | 600 | 10.4 | FM52205006010P00 | 442 | 699 | 866 | 3.3 | 1.32 | 19.7 |
| | 700 | 10.4 | FM52205007010P00 | 515 | 816 | 1011 | 3.9 | 1.32 | 22.7 |
| | 800 | 10.4 | FM52205008010P00 | 589 | 932 | 1155 | 4.4 | 1.32 | 25.6 |
| | 900 | 10.4 | FM52205009010P00 | 662 | 1049 | 1300 | 5.0 | 1.32 | 28.5 |
| | 1000 | 10.4 | FM52205010010P00 | 736 | 1165 | 1444 | 5.5 | 1.32 | 31.4 |
| | 1100 | 10.4 | FM52205011010P00 | 809 | 1282 | 1588 | 6.0 | 1.32 | 34.3 |
| | 1200 | 10.4 | FM52205012010P00 | 883 | 1398 | 1733 | 6.6 | 1.32 | 37.2 |
| | 1400 | 10.4 | FM52205014010P00 | 1030 | 1631 | 2022 | 7.7 | 1.32 | 43.3 |
| | 1600 | 10.4 | FM52205016010P00 | 1177 | 1864 | 2310 | 8.8 | 1.32 | 48.8 |
| | 1800 | 10.4 | FM52205018010P00 | 1325 | 2097 | 2599 | 9.9 | 1.32 | 54.9 |
| | 2000 | 10.4 | FM52205020010P00 | 1472 | 2331 | 2888 | 11.0 | 1.32 | 6.7 |
| | 2300 | 10.4 | FM52205023010P00 | 1692 | 2680 | 3321 | 12.7 | 1.32 | 69.5 |
| | 2600 | 10.4 | FM52205026010P00 | 1913 | 3030 | 3754 | 14.3 | 1.32 | 78.1 |
| | 3000 | 10.4 | FM52205030010P00 | 2208 | 3496 | 4332 | 16.5 | 1.32 | 89.7 |
| **Typ 33** | | | | | | | | | |

# 500

| Höhe 500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 15.4 | FM53305004010P00 | 404 | 642 | 798 | 3.3 | 1.33 | 19.2 |
| | 500 | 15.4 | FM53305005010P00 | 505 | 803 | 997 | 4.1 | 1.33 | 23.1 |
| | 600 | 15.4 | FM53305006010P00 | 606 | 963 | 1196 | 4.9 | 1.33 | 27.2 |
| | 700 | 15.4 | FM53305007010P00 | 706 | 1124 | 1396 | 5.7 | 1.33 | 31.3 |
| | 800 | 15.4 | FM53305008010P00 | 807 | 1284 | 1595 | 6.6 | 1.33 | 35.4 |
| | 900 | 15.4 | FM53305009010P00 | 908 | 1445 | 1795 | 7.4 | 1.33 | 39.5 |
| | 1000 | 15.4 | FM53305010010P00 | 1009 | 1606 | 1994 | 8.2 | 1.33 | 43.6 |
| | 1100 | 15.4 | FM53305011010P00 | 1110 | 1766 | 2193 | 9.0 | 1.33 | 47.7 |
| | 1200 | 15.4 | FM53305012010P00 | 1211 | 1927 | 2393 | 9.8 | 1.33 | 51.8 |
| | 1400 | 15.4 | FM53305014010P00 | 1413 | 2248 | 2792 | 11.5 | 1.33 | 59.9 |
| | 1600 | 15.4 | FM53305016010P00 | 1615 | 2569 | 3190 | 13.1 | 1.33 | 68.1 |
| | 1800 | 15.4 | FM53305018010P00 | 1817 | 2890 | 3589 | 14.8 | 1.33 | 76.5 |
| | 2000 | 15.4 | FM53305020010P00 | 2018 | 3211 | 3988 | 16.4 | 1.33 | 84.7 |
| | 2300 | 15.4 | FM53305023010P00 | 2321 | 3693 | 4586 | 18.9 | 1.33 | 100.8 |
| | 2600 | 15.4 | FM53305026010P00 | 2624 | 4175 | 5184 | 21.3 | 1.33 | 113.5 |
| | 3000 | 15.4 | FM53305030010P00 | 3028 | 4817 | 5982 | 24.6 | 1.33 | 125.5 |

# 600

| Höhe 600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | FM51106004010P00 | 200 | 312 | 384 | 1.3 | 1.28 | 1.6 |
| | 500 | 6.2 | FM51106005010P00 | 249 | 390 | 481 | 1.6 | 1.28 | 12.8 |
| | 600 | 6.2 | FM51106006010P00 | 299 | 468 | 577 | 1.9 | 1.28 | 15.3 |
| | 700 | 6.2 | FM51106007010P00 | 349 | 546 | 673 | 2.2 | 1.28 | 17.2 |
| | 800 | 6.2 | FM51106008010P00 | 399 | 624 | 769 | 2.6 | 1.28 | 19.4 |
| | 900 | 6.2 | FM51106009010P00 | 449 | 702 | 865 | 2.9 | 1.28 | 21.5 |
| | 1000 | 6.2 | FM51106010010P00 | 499 | 780 | 961 | 3.2 | 1.28 | 23.7 |
| | 1100 | 6.2 | FM51106011010P00 | 549 | 858 | 1057 | 3.5 | 1.28 | 25.9 |
| | 1200 | 6.2 | FM51106012010P00 | 599 | 936 | 1153 | 3.8 | 1.28 | 28.7 |
| | 1400 | 6.2 | FM51106014010P00 | 699 | 1092 | 1345 | 4.5 | 1.28 | 32.4 |
| | 1600 | 6.2 | FM51106016010P00 | 798 | 1248 | 1538 | 5.1 | 1.28 | 36.7 |
| | 1800 | 6.2 | FM51106018010P00 | 898 | 1404 | 1730 | 5.8 | 1.28 | 41.3 |
| | 2000 | 6.2 | FM51106020010P00 | 998 | 1560 | 1922 | 6.4 | 1.28 | 45.6 |
| | 2300 | 6.2 | FM51106023010P00 | 1148 | 1794 | 2210 | 7.4 | 1.28 | 52.2 |
| | 2600 | 6.2 | FM51106026010P00 | 1297 | 2028 | 2499 | 8.3 | 1.28 | 58.6 |
| | 3000 | 6.2 | FM51106030010P00 | 1497 | 2340 | 2883 | 9.6 | 1.28 | 67.3 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | FM52106004010P00 | 266 | 417 | 515 | 2.6 | 1.30 | 14.7 |
| | 500 | 7.2 | FM52106005010P00 | 332 | 522 | 644 | 3.3 | 1.30 | 17.8 |
| | 600 | 7.2 | FM52106006010P00 | 398 | 626 | 773 | 4.0 | 1.30 | 2.9 |
| | 700 | 7.2 | FM52106007010P00 | 465 | 730 | 902 | 4.6 | 1.30 | 24.0 |
| | 800 | 7.2 | FM52106008010P00 | 531 | 835 | 1030 | 5.3 | 1.30 | 27.7 |
| | 900 | 7.2 | FM52106009010P00 | 598 | 939 | 1159 | 5.9 | 1.30 | 3.2 |
| | 1000 | 7.2 | FM52106010010P00 | 664 | 1043 | 1288 | 6.6 | 1.30 | 33.2 |
| | 1100 | 7.2 | FM52106011010P00 | 731 | 1148 | 1417 | 7.3 | 1.30 | 36.3 |

# 600

| Höhe 600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 7.2 | FM52106012010P00 | 797 | 1252 | 1546 | 7.9 | 1.30 | 39.4 |
| | 1400 | 7.2 | FM52106014010P00 | 930 | 1461 | 1803 | 9.2 | 1.30 | 45.6 |
| | 1600 | 7.2 | FM52106016010P00 | 1063 | 1669 | 2061 | 10.6 | 1.30 | 51.7 |
| | 1800 | 7.2 | FM52106018010P00 | 1195 | 1878 | 2318 | 11.9 | 1.30 | 59.0 |
| | 2000 | 7.2 | FM52106020010P00 | 1328 | 2087 | 2576 | 13.2 | 1.30 | 64.3 |
| | 2300 | 7.2 | FM52106023010P00 | 1527 | 2400 | 2962 | 15.2 | 1.30 | 73.5 |
| | 2600 | 7.2 | FM52106026010P00 | 1727 | 2712 | 3349 | 17.2 | 1.30 | 82.7 |
| | 3000 | 7.2 | FM52106030010P00 | 1992 | 3130 | 3864 | 19.8 | 1.30 | 95.8 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | FM52206004010P00 | 340 | 540 | 670 | 2.6 | 1.33 | 16.8 |
| | 500 | 10.4 | FM52206005010P00 | 425 | 675 | 838 | 3.3 | 1.33 | 2.3 |
| | 600 | 10.4 | FM52206006010P00 | 510 | 810 | 1006 | 4.0 | 1.33 | 23.8 |
| | 700 | 10.4 | FM52206007010P00 | 595 | 945 | 1173 | 4.6 | 1.33 | 27.3 |
| | 800 | 10.4 | FM52206008010P00 | 680 | 1080 | 1341 | 5.3 | 1.33 | 61.4 |
| | 900 | 10.4 | FM52206009010P00 | 765 | 1215 | 1508 | 5.9 | 1.33 | 34.3 |
| | 1000 | 10.4 | FM52206010010P00 | 850 | 1350 | 1676 | 6.6 | 1.33 | 37.8 |
| | 1100 | 10.4 | FM52206011010P00 | 935 | 1485 | 1844 | 7.3 | 1.33 | 41.3 |
| | 1200 | 10.4 | FM52206012010P00 | 1020 | 1620 | 2011 | 7.9 | 1.33 | 44.9 |
| | 1400 | 10.4 | FM52206014010P00 | 1190 | 1890 | 2346 | 9.2 | 1.33 | 51.8 |
| | 1600 | 10.4 | FM52206016010P00 | 1360 | 2161 | 2682 | 10.6 | 1.33 | 58.8 |
| | 1800 | 10.4 | FM52206018010P00 | 1530 | 2431 | 3017 | 11.9 | 1.33 | 66.4 |
| | 2000 | 10.4 | FM52206020010P00 | 1700 | 2701 | 3352 | 13.2 | 1.33 | 73.5 |
| | 2300 | 10.4 | FM52206023010P00 | 1955 | 3106 | 3855 | 15.2 | 1.33 | 83.6 |
| | 2600 | 10.4 | FM52206026010P00 | 2210 | 3511 | 4358 | 17.2 | 1.33 | 94.3 |
| | 3000 | 10.4 | FM52206030010P00 | 2549 | 4051 | 5028 | 19.8 | 1.33 | 112.3 |
| **Typ 33** | | | | | | | | | |

# 600

| Höhe 600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 15.4 | FM53306004010P00 | 465 | 743 | 924 | 3.9 | 1.34 | 22.2 |
| | 500 | 15.4 | FM53306005010P00 | 582 | 928 | 1155 | 4.9 | 1.34 | 27.1 |
| | 600 | 15.4 | FM53306006010P00 | 698 | 1114 | 1385 | 5.9 | 1.34 | 32.2 |
| | 700 | 15.4 | FM53306007010P00 | 814 | 1300 | 1616 | 6.9 | 1.34 | 37.7 |
| | 800 | 15.4 | FM53306008010P00 | 931 | 1485 | 1847 | 7.8 | 1.34 | 42.3 |
| | 900 | 15.4 | FM53306009010P00 | 1047 | 1671 | 2078 | 8.8 | 1.34 | 47.0 |
| | 1000 | 15.4 | FM53306010010P00 | 1164 | 1857 | 2309 | 9.8 | 1.34 | 52.0 |
| | 1100 | 15.4 | FM53306011010P00 | 1280 | 2042 | 2540 | 10.8 | 1.34 | 56.9 |
| | 1200 | 15.4 | FM53306012010P00 | 1396 | 2228 | 2771 | 11.8 | 1.34 | 61.9 |
| | 1400 | 15.4 | FM53306014010P00 | 1629 | 2599 | 3233 | 13.7 | 1.34 | 71.8 |
| | 1600 | 15.4 | FM53306016010P00 | 1862 | 2971 | 3694 | 15.7 | 1.34 | 81.8 |
| | 1800 | 15.4 | FM53306018010P00 | 2094 | 3342 | 4156 | 17.6 | 1.34 | 91.8 |
| | 2000 | 15.4 | FM53306020010P00 | 2327 | 3713 | 4618 | 19.6 | 1.34 | 105.8 |
| | 2300 | 15.4 | FM53306023010P00 | 2676 | 4270 | 5311 | 22.5 | 1.34 | 116.6 |
| | 2600 | 15.4 | FM53306026010P00 | 3025 | 4827 | 6003 | 25.5 | 1.34 | 131.5 |
| | 3000 | 15.4 | FM53306030010P00 | 3491 | 5570 | 6927 | 29.4 | 1.34 | 151.2 |

# 900

| Höhe 900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 6.2 | FM51109004010P00 | 277 | 436 | 539 | 1.8 | 1.30 | 15.2 |
| | 500 | 6.2 | FM51109005010P00 | 346 | 545 | 674 | 2.3 | 1.30 | 18.5 |
| | 600 | 6.2 | FM51109006010P00 | 416 | 654 | 808 | 2.7 | 1.30 | 21.9 |
| | 700 | 6.2 | FM51109007010P00 | 485 | 763 | 943 | 3.1 | 1.30 | 25.2 |
| | 800 | 6.2 | FM51109008010P00 | 554 | 872 | 1078 | 3.6 | 1.30 | 28.6 |
| | 900 | 6.2 | FM51109009010P00 | 624 | 981 | 1212 | 4.0 | 1.30 | 31.9 |
| | 1000 | 6.2 | FM51109010010P00 | 693 | 1090 | 1347 | 4.5 | 1.30 | 35.3 |
| | 1100 | 6.2 | FM51109011010P00 | 762 | 1199 | 1482 | 5.0 | 1.30 | 38.6 |
| | 1200 | 6.2 | FM51109012010P00 | 831 | 1308 | 1616 | 5.4 | 1.30 | 41.9 |
| | 1400 | 6.2 | FM51109014010P00 | 970 | 1526 | 1886 | 6.3 | 1.30 | 48.6 |
| | 1600 | 6.2 | FM51109016010P00 | 1109 | 1744 | 2155 | 7.2 | 1.30 | 55.3 |
| | 1800 | 6.2 | FM51109018010P00 | 1247 | 1962 | 2425 | 8.1 | 1.30 | 62.2 |
| | 2000 | 6.2 | FM51109020010P00 | 1386 | 2180 | 2694 | 9.0 | 1.30 | 68.9 |
| **Typ 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 7.2 | FM52109004010P00 | 357 | 568 | 706 | 3.6 | 1.34 | 21.1 |
| | 500 | 7.2 | FM52109005010P00 | 446 | 710 | 883 | 4.5 | 1.34 | 25.8 |
| | 600 | 7.2 | FM52109006010P00 | 535 | 852 | 1059 | 5.4 | 1.34 | 3.5 |
| | 700 | 7.2 | FM52109007010P00 | 624 | 994 | 1236 | 6.3 | 1.34 | 35.2 |
| | 800 | 7.2 | FM52109008010P00 | 713 | 1136 | 1412 | 7.2 | 1.34 | 39.9 |
| | 900 | 7.2 | FM52109009010P00 | 802 | 1278 | 1589 | 8.1 | 1.34 | 44.6 |
| | 1000 | 7.2 | FM52109010010P00 | 891 | 1420 | 1765 | 9.0 | 1.34 | 49.3 |
| | 1100 | 7.2 | FM52109011010P00 | 981 | 1562 | 1942 | 9.9 | 1.34 | 54.0 |
| | 1200 | 7.2 | FM52109012010P00 | 1070 | 1704 | 2118 | 10.8 | 1.34 | 58.7 |
| | 1400 | 7.2 | FM52109014010P00 | 1248 | 1988 | 2471 | 12.6 | 1.34 | 68.3 |
| | 1600 | 7.2 | FM52109016010P00 | 1426 | 2272 | 2824 | 14.4 | 1.34 | 77.4 |

# 900

| Höhe 900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 7.2 | FM52109018010P00 | 1605 | 2556 | 3177 | 16.2 | 1.34 | 87.0 |
| | 2000 | 7.2 | FM52109020010P00 | 1783 | 2841 | 3530 | 18.0 | 1.34 | 100.2 |
| **Typ 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 10.4 | FM52209004010P00 | 462 | 739 | 920 | 3.6 | 1.35 | 24.2 |
| | 500 | 10.4 | FM52209005010P00 | 578 | 924 | 1151 | 4.5 | 1.35 | 29.5 |
| | 600 | 10.4 | FM52209006010P00 | 693 | 1109 | 1381 | 5.4 | 1.35 | 34.9 |
| | 700 | 10.4 | FM52209007010P00 | 809 | 1294 | 1611 | 6.3 | 1.35 | 4.2 |
| | 800 | 10.4 | FM52209008010P00 | 924 | 1478 | 1841 | 7.2 | 1.35 | 45.5 |
| | 900 | 10.4 | FM52209009010P00 | 1040 | 1663 | 2071 | 8.1 | 1.35 | 5.9 |
| | 1000 | 10.4 | FM52209010010P00 | 1155 | 1848 | 2301 | 9.0 | 1.35 | 56.2 |
| | 1100 | 10.4 | FM52209011010P00 | 1271 | 2033 | 2531 | 9.9 | 1.35 | 61.5 |
| | 1200 | 10.4 | FM52209012010P00 | 1386 | 2218 | 2761 | 10.8 | 1.35 | 66.9 |
| | 1400 | 10.4 | FM52209014010P00 | 1617 | 2587 | 3221 | 12.6 | 1.35 | 77.5 |
| | 1600 | 10.4 | FM52209016010P00 | 1848 | 2957 | 3682 | 14.4 | 1.35 | 88.2 |
| | 1800 | 10.4 | FM52209018010P00 | 2080 | 3327 | 4142 | 16.2 | 1.35 | 103.0 |
| | 2000 | 10.4 | FM52209020010P00 | 2311 | 3696 | 4602 | 18.0 | 1.35 | 114.0 |
| **Typ 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 15.4 | FM53309004010P00 | 633 | 1017 | 1268 | 5.3 | 1.36 | 33.7 |
| | 500 | 15.4 | FM53309005010P00 | 791 | 1271 | 1586 | 6.7 | 1.36 | 4.9 |
| | 600 | 15.4 | FM53309006010P00 | 949 | 1525 | 1903 | 8.0 | 1.36 | 48.2 |
| | 700 | 15.4 | FM53309007010P00 | 1107 | 1779 | 2220 | 9.3 | 1.36 | 55.4 |
| | 800 | 15.4 | FM53309008010P00 | 1266 | 2033 | 2537 | 10.6 | 1.36 | 62.7 |
| | 900 | 15.4 | FM53309009010P00 | 1424 | 2288 | 2854 | 12.0 | 1.36 | 69.9 |
| | 1000 | 15.4 | FM53309010010P00 | 1582 | 2542 | 3171 | 13.3 | 1.36 | 77.1 |
| | 1100 | 15.4 | FM53309011010P00 | 1740 | 2796 | 3488 | 14.6 | 1.36 | 84.4 |
| | 1200 | 15.4 | FM53309012010P00 | 1898 | 3050 | 3805 | 16.0 | 1.36 | 91.6 |

# 900

| Höhe 900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer | Systemtemperatur 55/45/20 °C | Systemtemperatur 70/55/20 °C | Systemtemperatur 75/65/20 °C | Volumen (l) | Exponent n | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 15.4 | FM53309014010P00 | 2215 | 3558 | 4439 | 18.6 | 1.36 | 110.3 |
| | 1600 | 15.4 | FM53309016010P00 | 2531 | 4067 | 5074 | 21.3 | 1.36 | 12.6 |
| | 1800 | 15.4 | FM53309018010P00 | 2848 | 4575 | 5708 | 23.9 | 1.36 | 135.3 |
| | 2000 | 15.4 | FM53309020010P00 | 3164 | 5083 | 6342 | 26.6 | 1.36 | 149.7 |