



Datenblatt

2026-09-01

Plint P - Plan Ventil Compact BH 200 mm

Der Plan Ventil Compact Bauhöhe 200 mm ist ein klassischer Kompakt...



- ✓ **Plane Vorderfront**
- ✓ **flexible Anschlußmöglichkeiten**
- ✓ **6 Anschlüsse (4xseitlich, 2x unten)**
- ✓ **geringe Bauhöhe- hohe Leistung**
- ✓ **Verbesserte Ästhetik**

Der Plan Ventil Compact Bauhöhe 200 mm ist ein klassischer Kompaktheizkörper mit einer glatten Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Mit einer platzsparenden Höhe von 200 mm eignet er sich perfekt für den Einbau unter großen Fenstern in modernen Umgebungen. Seine integrierte Ventilgarnitur ermöglicht eine attraktive und einfache Installation. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß - RAL 9016.



Anwendungsbereich

Der Plan Ventil Compact Bauhöhe 200 mm ist ein klassischer Kompaktheizkörper mit einer glatten Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Mit einer platzsparenden Höhe von 200 mm eignet er sich perfekt für den Einbau unter großen Fenstern in modernen Umgebungen. Seine integrierte Ventilgarnitur ermöglicht eine attraktive und einfache Installation. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß - RAL 9016.

Dimensionierung

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung

Der Plan Ventil Compact Bauhöhe 200 mm ist ein klassischer Kompaktheizkörper mit einer glatten Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Mit einer platzsparenden Höhe von 200 mm eignet er sich perfekt für den Einbau unter großen Fenstern in modernen Umgebungen. Seine integrierte Ventilgarnitur ermöglicht eine attraktive und einfache Installation. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß - RAL 9016.

Ausschreibungstext

Plint P - Plan Ventil Compact in der Bauhöhe 200mm
6-Muffen-Planheizkörper
ohne Laschenaufhängung Typen 22, 33 und 44, Standard
Rechtsanschluss,

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter
Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131,
Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, mit
einseitiger, verzinkter Planfront, zur Anwendung in
Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und
pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT
registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Pappschutzecken
und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und serienmäßig
voreinstellbarem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05-0,70
m³/h) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventileinsatz
leistungsmäßig werkseitig voreingestellt und farbig
gekennzeichnet Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-
Betrieb, Anschlussmöglichkeit von unten über
entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss
seitlich 4 x G ½" möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge
1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung
fertig montiert.

Bauhöhe 200 mm ohne Befestigung

Ventileinsatz ½", Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig
montiert.

Ventilgarnitur standardmäßig rechts, auf Wunsch als
Sonderanfertigung links ohne Mehrpreis lieferbar

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

Anschlüsse: 2 x G ½" unten, 4 x G ½" seitlich, nach ISO 228

Typen: 22-DK; 33-DKEK, 44-EKDKEK

Bauhöhen: 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

Baulängen: 400...3000 mm

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690
Goslar

Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 22-DK, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 33-DKEK, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 44-EKDKEK, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren



Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022
Material		Stahl
Typ		21, 22, 33, 44
Bauart		flach glatt
Maximaler Betriebsdruck	bar	10
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert		Ja
Max. Betriebstemperatur	°C	110
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Zierritter		Ja
Seitenteile		Ja
Glanzgrad		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja



Dokumente


DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184
P_MA_Standkonsole_KHK_200_300_DE_140728_web	User	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_237b962c-1006-4cbb-aa4d-6197d8fd8e0b
P-200mm-Manual-Nordic-091028_web	User	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eaef6207-b2e6-4e25-845f-dab07cabcbcb0
Plinth rads 200 mm - design floor standing bracket - multilanguages	User	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3720e285-1043-48a3-a978-76588f26e635
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung FZ-Halterungen für Flachheizkörper	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac




Ressourcen




ProductImage - Panel radiator Plint P 200 mm.

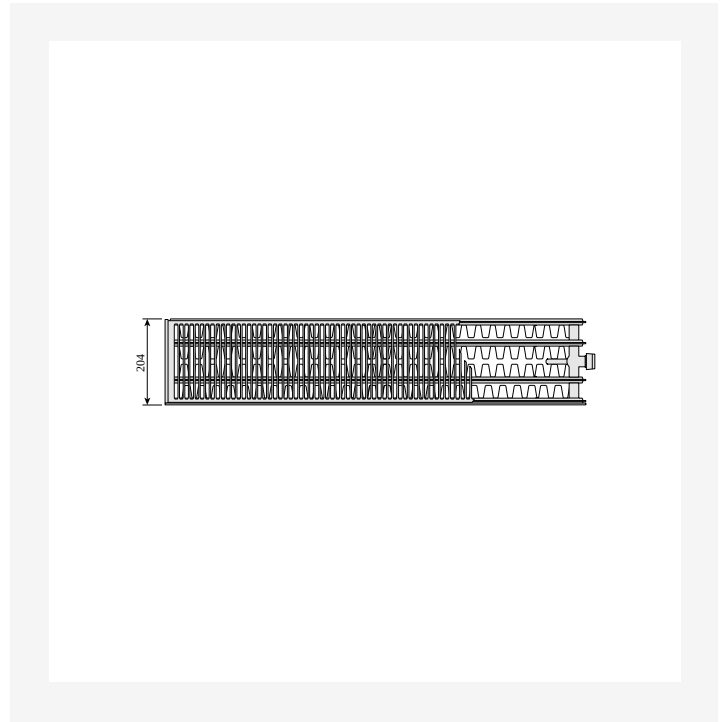

DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 44, top view

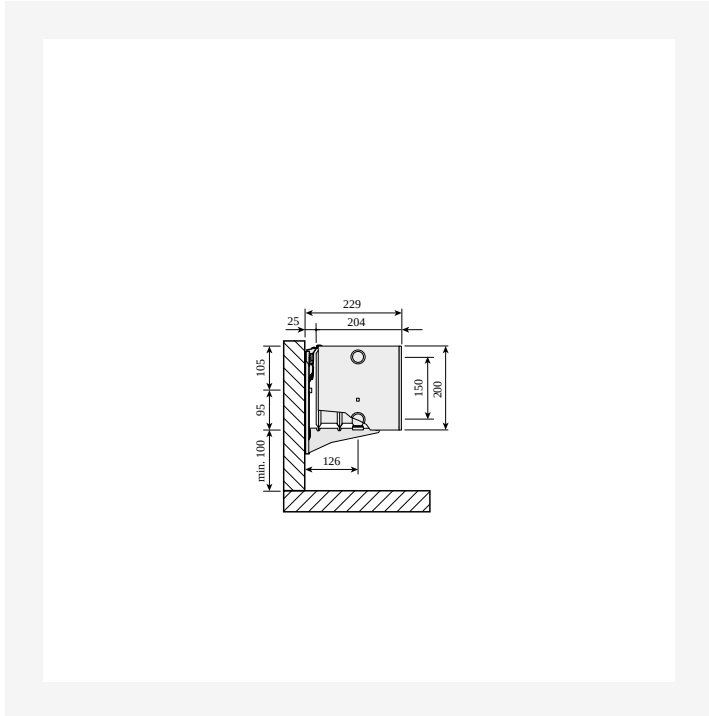

DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 44 with Monclac wall brackets, side view

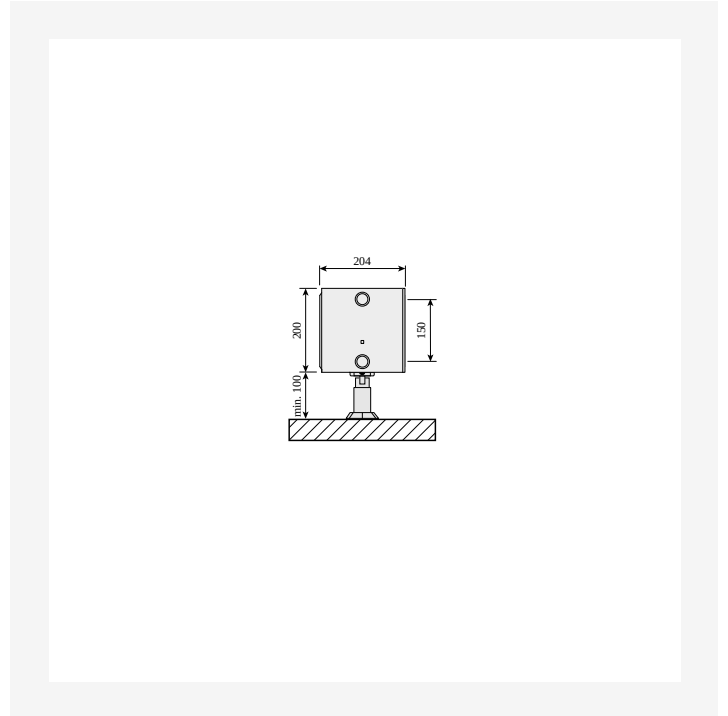


DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 44 with floor brackets, side view




Ressourcen



DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 33, top view



DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 33 with Monclac wall brackets, side view




DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 33 with floor brackets, side view




DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 22, top view



Ressourcen




DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 22 with Monclac wall brackets, side view



DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 22 with floor brackets, side view




DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 21s, top view




DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 21s with Monclac wall brackets, side view




Ressourcen



DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 21s with floor brackets, side view

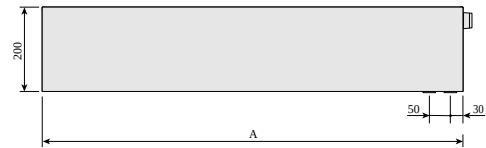

DimensionalDrawing - Plint P and Plint PD, front view

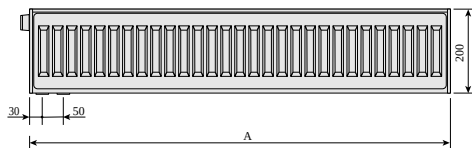

DimensionalDrawing - Plint, Plint P and Plint R, back view



Verwandte Produkte



Ventileinsatz PR-S 1/2"



Zierabdeckung




Luft- und Blindstopfenset



Standkonsole Plint



Lackstift



Seitenteil Kompaktheizkörper



Entlüftungsstopfen



Reinigungsbürste



FZ-Halterungen Plint (BH 200)



Handtuchstange für Plan



Farbspray



Ventileinsatz Dynamic OV



200

Höhe 200 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 21										
	700	72		FOA2102007011300	196	311	385	1.8	1.32	10.1
	800	72	FOA2102008011310	FOA2102008011300	224	355	440	2.0	1.32	11.2
	900	72	FOA2102009011310	FOA2102009011300	252	400	495	2.3	1.32	12.4
	1000	72		FOA2102010011300	280	444	550	2.5	1.32	13.8
	1100	72	FOA2102011011310	FOA2102011011300	308	488	605	2.8	1.32	15.2
	1200	72	FOA2102012011310	FOA2102012011300	337	533	660	3.0	1.32	16.6
	1400	72	FOA2102014011310	FOA2102014011300	393	621	770	3.5	1.32	19.8
	1600	72	FOA2102016011310	FOA2102016011300	449	710	880	4.0	1.32	22.4
	1800	72		FOA2102018011300	505	799	990	4.5	1.32	24.8
	2000	72	FOA2102020011310	FOA2102020011300	561	888	1100	5.0	1.32	27.6
	2300	72		FOA2102023011310	645	1021	1265	5.8	1.32	31.7
	2600	72		FOA2102026011310	729	1154	1430	6.5	1.32	35.9
	3000	72	FOA2102030011310	FOA2102030011300	841	1332	1650	7.5	1.32	41.4
Typ 22										
	600	104	FOA2202006011P10	FOA2202006011P00	221	350	434	1.5	1.32	9.2
	700	104	FOA2202007011P10	FOA2202007011P00	258	409	507	1.8	1.32	11.3
	800	104	FOA2202008011P10	FOA2202008011P00	295	467	579	2.0	1.32	12.9
	900	104	FOA2202009011P10	FOA2202009011P00	331	525	652	2.3	1.32	14.5
	1000	104	FOA2202010011P10	FOA2202010011P00	368	584	724	2.5	1.32	16.1
	1100	104	FOA2202011011P10	FOA2202011011P00	405	642	796	2.8	1.32	17.8
	1200	104	FOA2202012011P10	FOA2202012011P00	442	701	869	3.0	1.32	19.4
	1400	104	FOA2202014011P10	FOA2202014011P00	515	817	1014	3.5	1.32	22.6
	1600	104	FOA2202016011P10	FOA2202016011P00	589	934	1158	4.0	1.32	25.8
	1800	104	FOA2202018011P10	FOA2202018011P00	663	1051	1303	4.5	1.32	29.0
	2000	104	FOA2202020011P10	FOA2202020011P00	736	1168	1448	5.0	1.32	32.2



200

Höhe 200 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	2300	104	FOA2202023011P10	FOA2202023011P00	847	1343	1665	5.8	1.32	37.4
	2600	104	FOA2202026011P10	FOA2202026011P00	957	1518	1882	6.5	1.32	41.9
	3000	104	FOA2202030011P10	FOA2202030011P00	1105	1752	2172	7.5	1.32	48.4
Typ 33										
	600	154	FOA3302006011P10	FOA3302006011P00	318	506	628	2.3	1.33	13.8
	700	154	FOA3302007011P10	FOA3302007011P00	371	590	733	2.7	1.33	16.1
	800	154	FOA3302008011P10	FOA3302008011P00	424	674	838	3.0	1.33	18.4
	900	154	FOA3302009011P10	FOA3302009011P00	477	759	942	3.4	1.33	14.6
	1000	154	FOA3302010011P10	FOA3302010011P00	530	843	1047	3.8	1.33	23.6
	1100	154	FOA3302011011P10	FOA3302011011P00	583	927	1152	4.2	1.33	25.4
	1200	154	FOA3302012011P10	FOA3302012011P00	636	1012	1256	4.6	1.33	27.7
	1400	154	FOA3302014011P10	FOA3302014011P00	742	1180	1466	5.3	1.33	32.3
	1600	154	FOA3302016011P10	FOA3302016011P00	848	1349	1675	6.1	1.33	36.9
	1800	154	FOA3302018011P10	FOA3302018011P00	954	1517	1885	6.8	1.33	41.6
	2000	154	FOA3302020011P10	FOA3302020011P00	1059	1686	2094	7.6	1.33	46.1
	2300	154	FOA3302023011P10	FOA3302023011P00	1218	1939	2408	8.7	1.33	53.9
	2600	154	FOA3302026011P10	FOA3302026011P00	1377	2192	2722	9.9	1.33	59.9
	3000	154	FOA3302030011P10	FOA3302030011P00	1589	2529	3141	11.4	1.33	69.2
Typ 44										
	600	204	FOA4402006011P10	FOA4402006011P00	405	646	803	3.3	1.34	17.3
	700	204	FOA4402007011P10	FOA4402007011P00	472	753	937	3.9	1.34	19.8
	800	204	FOA4402008011P10	FOA4402008011P00	539	861	1071	4.4	1.34	22.7
	900	204	FOA4402009011P10	FOA4402009011P00	607	969	1205	5.0	1.34	25.5
	1000	204	FOA4402010011P10	FOA4402010011P00	674	1076	1339	5.5	1.34	29.5
	1100	204	FOA4402011011P10	FOA4402011011P00	742	1184	1473	6.0	1.34	31.2
	1200	204	FOA4402012011P10	FOA4402012011P00	809	1292	1607	6.6	1.34	34.8
	1400	204	FOA4402014011P10	FOA4402014011P00	944	1507	1875	7.7	1.34	39.8



200

Höhe 200 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1600	204	FOA4402016011P10	FOA4402016011P00	1079	1722	2142	8.8	1.34	45.4
	1800	204	FOA4402018011P10	FOA4402018011P00	1214	1937	2410	9.9	1.34	51.8
	2000	204	FOA4402020011P10	FOA4402020011P00	1348	2153	2678	11.0	1.34	56.8
	2300	204	FOA4402023011P10	FOA4402023011P00	1551	2476	3080	12.7	1.34	65.4
	2600	204	FOA4402026011P10	FOA4402026011P00	1753	2799	3481	14.3	1.34	73.8
	3000	204	FOA4402030011P10	FOA4402030011P00	2023	3229	4017	16.5	1.34	85.1