



Datenblatt

2026-09-18

Ramo Compact

Der Ramo Compact ist ein klassischer Kompaktheizkörper mit flacher...



- ✓ Plane Vorderfront
- ✓ Optimale Wärmeverteilung
- ✓ Anschluß 4x seitlich
- ✓ Große Vielfalt an Bauhöhen und -tiefen
- ✓ Kindersichere Befestigung

Der **Ramo Compact** ist ein klassischer Kompaktheizkörper mit flacher, feinprofilierter Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Er ist ein hochwertiger Heizkörper mit einer sehr raffinierten Ausführung. Der Heizkörper wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und Ziergitter geliefert und hat eine feinprofilerte Front für eine optimale Heizwirkung. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß - RAL 9016. Der Ramo Compact eignet sich zudem perfekt als Modernisierungsheizkörper. Die Bauhöhen 400 und 550 sind speziell auf die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren abgestimmt. Es steht eine Auswahl von 16 Baulängen zur Verfügung.



Anwendungsbereich

Der Ramo Compact ist ein klassischer Kompaktheizkörper mit flacher, feinprofilierter Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Er ist ein hochwertiger Heizkörper mit einer sehr raffinierten Ausführung. Der Heizkörper wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und Ziergitter geliefert und hat eine feinprofilerte Front für eine optimale Heizwirkung. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß - RAL 9016. Der Ramo Compact eignet sich zudem perfekt als Modernisierungsheizkörper. Die Bauhöhen 400 und 550 sind speziell auf die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren abgestimmt. Es steht eine Auswahl von 16 Baulängen zur Verfügung.

Dimensionierung

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung

Der Ramo Compact ist ein klassischer Kompaktheizkörper mit flacher, feinprofilierter Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Er ist ein hochwertiger Heizkörper mit einer sehr raffinierten Ausführung. Der Heizkörper wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und Ziergitter geliefert und hat eine feinprofilerte Front für eine optimale Heizwirkung. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß - RAL 9016. Der Ramo Compact eignet sich zudem perfekt als Modernisierungsheizkörper. Die Bauhöhen 400 und 550 sind speziell auf die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren abgestimmt. Es steht eine Auswahl von 16 Baulängen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

RAMO Compact 4-Muffen-Planheizkörper mit Laschenaufhängung Typen 11, 21 S, 22, 33,

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, mit einseitiger, verzinkter feinprofilierter Planfront, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN

4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Pappschutzecken und Schrumpffolie.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set (VDI 6036, AK2), bestehend aus Halter, Aushebesicherungen, Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, selbstdichtendem Blind- und Entlüftungsstopfen aus vernickeltem Messing.

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

Anschlüsse: 4 x G ½" seitlich, nach ISO 228

Typen: 11-EK; 21S-EKE schmal; 22-DK; 33-DKEK

Bauhöhen: 300, 400, 500, 550, 600 und 900 mm

Modernisierungsbauhöhen: 400, 550 mm

Baulängen: 400...3000 mm (BH 900: bis 2000 mm)

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar

Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 11-EK, Plan-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:.....mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 21S-EKE schmal, Plan-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:.....mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 22-DK, Plan-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 33-DKEK, Plan-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren



Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022
Material		Stahl
Typ		11, 21, 22, 33
Bauart		flach glatt
Maximaler Betriebsdruck	bar	10
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert		Ja
Max. Betriebstemperatur	°C	110
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Zierritter		Ja
Seitenteile		Ja
Glanzgrad		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja



Dokumente


DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung Schnellmontage- Set	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3
Montageanleitung Standkonsole BH 300-900 mm	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_73b1b432-1a36-40d5-944f-9374edb49a53
Leistungskalkulator Flachheizkörper	TechDia	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e



Ressourcen




ProductImage - Panel radiator Ramo Compact with flat front panel and slight horizontal ribbing.

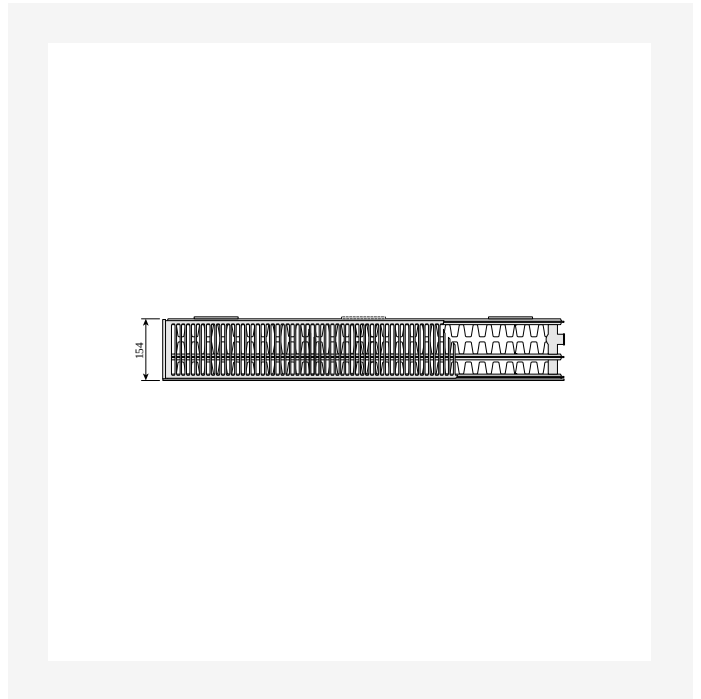

DimensionalDrawing - Dimensional drawing




DimensionalDrawing - Dimensional drawing

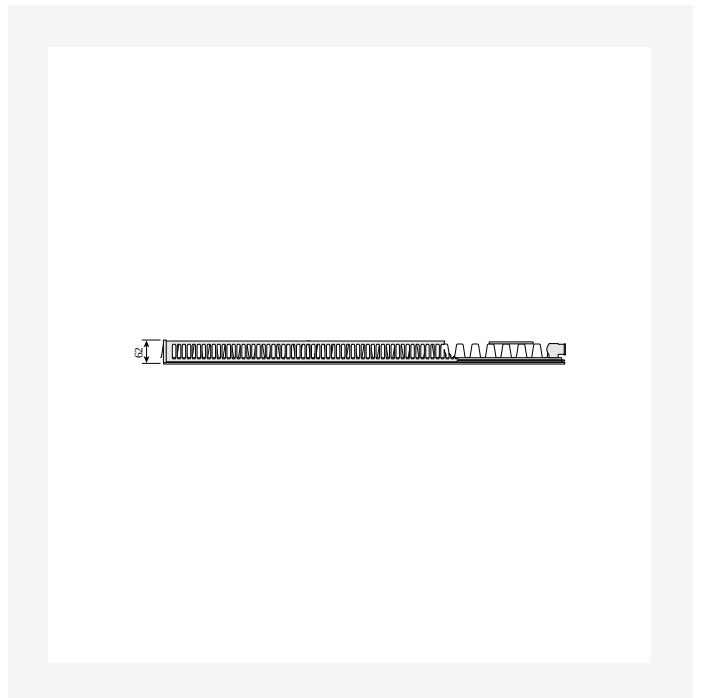


DimensionalDrawing - Dimensional drawing



Ressourcen

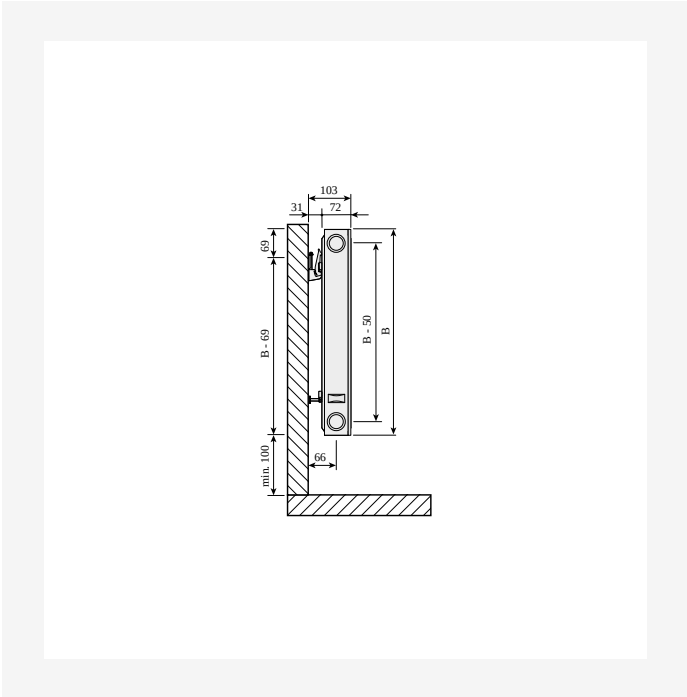


DimensionalDrawing - Dimensional drawing

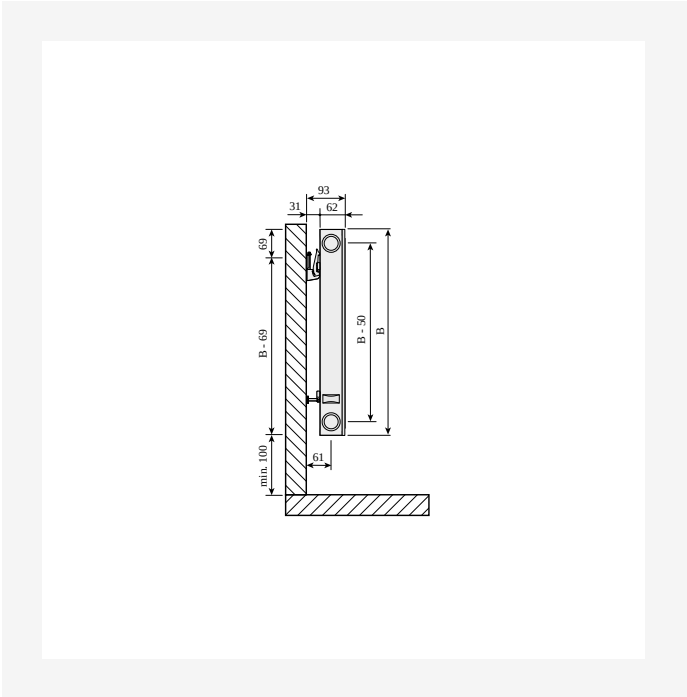

DimensionalDrawing - Dimensional drawing

RAMO COMPACT (mm)				
	RC11		RC21s, RC22, RC33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500


DimensionalDrawing - Ramo-Compact-table drawings a

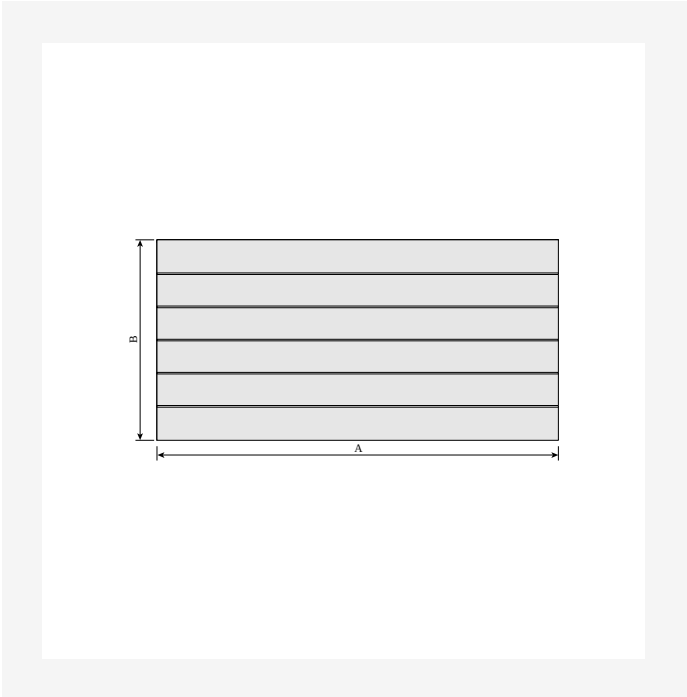


DimensionalDrawing - Ramo Compact front view



Ressourcen



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type33, SV SSMS



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact type 22, side view with SSMS wall brackets.




Verwandte Produkte



Zierabdeckung



Lackstift



Seitenteil
Kompaktheizkörper



Entlüftungstopfen



Standkonsole H300/900
mm



Reinigungsbürste



Handtuchknopf für Plan und
Ramo



300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	62	FOI1103004010P00	110	172	212	0.7	1.28	5.5
	500	62	FOI1103005010P00	137	215	265	0.8	1.28	6.6
	600	62	FOI1103006010P00	165	258	317	1.0	1.28	7.6
	700	62	FOI1103007010P00	192	301	370	1.2	1.28	8.7
	800	62	FOI1103008010P00	220	344	423	1.4	1.28	9.8
	900	62	FOI1103009010P00	247	387	476	1.5	1.28	1.9
	1000	62	FOI1103010010P00	275	430	529	1.7	1.28	11.9
	1100	62	FOI1103011010P00	302	472	582	1.9	1.28	13.2
	1200	62	FOI1103012010P00	330	515	635	2.0	1.28	14.4
	1400	62	FOI1103014010P00	385	601	741	2.4	1.28	16.2
	1600	62	FOI1103016010P00	440	687	846	2.7	1.28	18.4
	1800	62	FOI1103018010P00	495	773	952	3.1	1.28	2.5
	2000	62	FOI1103020010P00	550	859	1058	3.4	1.28	22.7
	2300	62	FOI1103023010P00	632	988	1217	3.9	1.28	25.9
	2600	62	FOI1103026010P00	715	1117	1375	4.4	1.28	29.1
	3000	62	FOI1103030010P00	824	1289	1587	5.1	1.28	33.4
Typ 21									
	400	72	FOI2103004010P00	152	238	293	1.4	1.28	7.2
	500	72	FOI2103005010P00	190	297	366	1.7	1.28	8.8
	600	72	FOI2103006010P00	229	357	439	2.0	1.28	1.3
	700	72	FOI2103007010P00	267	416	512	2.4	1.28	11.9
	800	72	FOI2103008010P00	305	476	586	2.7	1.28	13.4
	900	72	FOI2103009010P00	343	535	659	3.1	1.28	16.0
	1000	72	FOI2103010010P00	381	595	732	3.4	1.28	16.5



300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1100	72	FOI2103011010P00	419	652	805	3.6	1.28	18.4
	1200	72	FOI2103012010P00	457	714	878	4.1	1.28	19.5
	1400	72	FOI2103014010P00	533	833	1025	4.8	1.28	22.7
	1600	72	FOI2103016010P00	610	951	1171	5.4	1.28	25.7
	1800	72	FOI2103018010P00	686	1070	1318	6.1	1.28	28.8
	2000	72	FOI2103020010P00	762	1189	1464	6.8	1.28	31.9
	2300	72	FOI2103023010P00	876	1368	1684	7.8	1.28	36.5
	2600	72	FOI2103026010P00	990	1546	1903	8.8	1.28	41.9
	3000	72	FOI2103030010P00	1143	1784	2196	10.2	1.28	47.2
Typ 22									
	400	104	FOI2203004010P00	193	303	375	1.4	1.30	8.3
	500	104	FOI2203005010P00	241	379	469	1.7	1.30	10.2
	600	104	FOI2203006010P00	289	455	562	2.0	1.30	11.7
	700	104	FOI2203007010P00	338	531	656	2.4	1.30	13.4
	800	104	FOI2203008010P00	386	607	750	2.7	1.30	15.4
	900	104	FOI2203009010P00	434	683	843	3.1	1.30	16.8
	1000	104	FOI2203010010P00	482	759	937	3.4	1.30	18.5
	1100	104	FOI2203011010P00	531	834	1031	3.7	1.30	21.6
	1200	104	FOI2203012010P00	579	910	1124	4.1	1.30	21.9
	1400	104	FOI2203014010P00	675	1062	1312	4.8	1.30	25.3
	1600	104	FOI2203016010P00	772	1214	1499	5.4	1.30	28.7
	1800	104	FOI2203018010P00	868	1365	1687	6.1	1.30	32.2
	2000	104	FOI2203020010P00	965	1517	1874	6.8	1.30	35.6
	2300	104	FOI2203023010P00	1109	1745	2155	7.8	1.30	4.7
	2600	104	FOI2203026010P00	1254	1972	2436	8.8	1.30	45.8
	3000	104	FOI2203030010P00	1447	2276	2811	10.2	1.30	52.6



300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 33									
	400	154	F0I3303004010P00	268	424	526	2.0	1.32	11.5
	500	154	F0I3303005010P00	335	531	657	2.5	1.32	13.9
	600	154	F0I3303006010P00	403	637	788	3.1	1.32	16.3
	700	154	F0I3303007010P00	470	743	920	3.6	1.32	18.7
	800	154	F0I3303008010P00	537	849	1051	4.1	1.32	21.1
	900	154	F0I3303009010P00	604	955	1183	4.6	1.32	23.5
	1000	154	F0I3303010010P00	671	1061	1314	5.1	1.32	25.9
	1100	154	F0I3303011010P00	738	1167	1445	5.6	1.32	28.3
	1200	154	F0I3303012010P00	805	1273	1577	6.1	1.32	3.7
	1400	154	F0I3303014010P00	939	1485	1840	7.1	1.32	35.6
	1600	154	F0I3303016010P00	1073	1698	2102	8.2	1.32	4.4
	1800	154	F0I3303018010P00	1208	1910	2365	9.2	1.32	45.2
	2000	154	F0I3303020010P00	1342	2122	2628	10.2	1.32	5.3
	2300	154	F0I3303023010P00	1543	2440	3022	11.7	1.32	57.3
	2600	154	F0I3303026010P00	1744	2759	3416	13.3	1.32	64.5
	3000	154	F0I3303030010P00	2013	3183	3942	15.3	1.32	74.2



400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	62	FOI1104004010P00	141	221	272	0.9	1.28	7.1
	500	62	FOI1104005010P00	177	276	340	1.1	1.28	8.5
	600	62	FOI1104006010P00	212	331	408	1.3	1.28	10.1
	700	62	FOI1104007010P00	247	386	476	1.5	1.28	11.3
	800	62	FOI1104008010P00	283	442	544	1.8	1.28	12.8
	900	62	FOI1104009010P00	318	497	612	2.0	1.28	14.2
	1000	62	FOI1104010010P00	353	552	680	2.2	1.28	15.6
	1100	62	FOI1104011010P00	389	607	748	2.4	1.28	17.4
	1200	62	FOI1104012010P00	424	662	816	2.6	1.28	18.5
	1400	62	FOI1104014010P00	494	773	952	3.1	1.28	21.4
	1600	62	FOI1104016010P00	565	883	1088	3.5	1.28	24.3
	1800	62	FOI1104018010P00	636	994	1224	4.0	1.28	27.1
	2000	62	FOI1104020010P00	706	1104	1360	4.4	1.28	3.5
	2300	62	FOI1104023010P00	812	1270	1564	5.1	1.28	34.4
	2600	62	FOI1104026010P00	918	1435	1768	5.7	1.28	38.6
	3000	62	FOI1104030010P00	1060	1656	2040	6.6	1.28	44.4
Typ 21									
	400	72	FOI2104004010P00	193	302	372	1.8	1.28	9.3
	500	72	FOI2104005010P00	241	377	465	2.3	1.28	11.4
	600	72	FOI2104006010P00	289	452	557	2.7	1.28	13.4
	700	72	FOI2104007010P00	337	528	650	3.1	1.28	15.5
	800	72	FOI2104008010P00	386	603	743	3.6	1.28	17.5
	900	72	FOI2104009010P00	434	679	836	4.0	1.28	19.6
	1000	72	FOI2104010010P00	482	754	929	4.5	1.28	21.7
	1100	72	FOI2104011010P00	530	829	1022	5.0	1.28	23.7



400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	72	FOI2104012010P00	578	905	1115	5.4	1.28	25.8
	1400	72	FOI2104014010P00	675	1056	1301	6.3	1.28	29.9
	1600	72	FOI2104016010P00	771	1206	1486	7.2	1.28	34.4
	1800	72	FOI2104018010P00	868	1357	1672	8.1	1.28	38.2
	2000	72	FOI2104020010P00	964	1508	1858	9.0	1.28	42.3
	2300	72	FOI2104023010P00	1109	1734	2137	10.3	1.28	48.5
	2600	72	FOI2104026010P00	1253	1960	2415	11.7	1.28	54.7
	3000	72	FOI2104030010P00	1446	2262	2787	13.5	1.28	62.9

Typ 22

400	104	FOI2204004010P00	245	387	479	1.8	1.31	1.7
500	104	FOI2204005010P00	307	484	599	2.3	1.31	13.3
600	104	FOI2204006010P00	368	581	719	2.7	1.31	15.3
700	104	FOI2204007010P00	430	678	839	3.1	1.31	17.6
800	104	FOI2204008010P00	491	775	958	3.6	1.31	19.9
900	104	FOI2204009010P00	552	871	1078	4.0	1.31	22.3
1000	104	FOI2204010010P00	614	968	1198	4.5	1.31	24.5
1100	104	FOI2204011010P00	675	1065	1318	5.0	1.31	26.9
1200	104	FOI2204012010P00	736	1162	1438	5.4	1.31	29.7
1400	104	FOI2204014010P00	859	1356	1677	6.3	1.31	33.7
1600	104	FOI2204016010P00	982	1549	1917	7.2	1.31	38.3
1800	104	FOI2204018010P00	1104	1743	2156	8.1	1.31	42.9
2000	104	FOI2204020010P00	1227	1937	2396	9.0	1.31	47.5
2300	104	FOI2204023010P00	1411	2227	2755	10.3	1.31	54.4
2600	104	FOI2204026010P00	1595	2518	3115	11.7	1.31	61.2
3000	104	FOI2204030010P00	1841	2905	3594	13.5	1.31	74

Typ 33



400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	400	154	F0I3304004010P00	338	537	666	2.7	1.32	15.2
	500	154	F0I3304005010P00	423	671	832	3.4	1.32	18.3
	600	154	F0I3304006010P00	508	805	998	4.0	1.32	21.5
	700	154	F0I3304007010P00	592	939	1165	4.7	1.32	24.8
	800	154	F0I3304008010P00	677	1073	1331	5.4	1.32	28.4
	900	154	F0I3304009010P00	761	1208	1498	6.0	1.32	31.3
	1000	154	F0I3304010010P00	846	1342	1664	6.7	1.32	34.5
	1100	154	F0I3304011010P00	930	1476	1830	7.4	1.32	37.8
	1200	154	F0I3304012010P00	1015	1610	1997	8.0	1.32	41.5
	1400	154	F0I3304014010P00	1184	1878	2330	9.4	1.32	47.6
	1600	154	F0I3304016010P00	1353	2147	2662	10.7	1.32	54.6
	1800	154	F0I3304018010P00	1523	2415	2995	12.1	1.32	6.6
	2000	154	F0I3304020010P00	1692	2683	3328	13.4	1.32	67.8
	2300	154	F0I3304023010P00	1946	3086	3827	15.4	1.32	76.8
	2600	154	F0I3304026010P00	2199	3489	4326	17.4	1.32	86.6
	3000	154	F0I3304030010P00	2538	4025	4992	20.1	1.32	101.6



500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11										
	400	62	FOI1105004010P00		171	267	329	1.1	1.28	8.4
	500	62	FOI1105005010P00		214	334	412	1.4	1.28	1.2
	600	62	FOI1105006010P00		256	401	494	1.6	1.28	12.3
	700	62	FOI1105007010P00		299	468	576	1.9	1.28	13.9
	800	62	FOI1105008010P00		342	535	658	2.2	1.28	15.7
	900	62	FOI1105009010P00		385	601	741	2.4	1.28	17.6
	1000	62	FOI1105010010P00		427	668	823	2.7	1.28	19.4
	1100	62	FOI1105011010P00		470	735	905	3.0	1.28	21.2
	1200	62	FOI1105012010P00		513	802	988	3.2	1.28	23.5
	1400	62	FOI1105014010P00		598	935	1152	3.8	1.28	26.7
	1600	62	FOI1105016010P00		684	1069	1317	4.3	1.28	3.5
	1800	62	FOI1105018010P00		769	1203	1481	4.9	1.28	34.7
	2000	62	FOI1105020010P00		855	1336	1646	5.4	1.28	37.7
	2300	62	FOI1105023010P00		983	1537	1893	6.2	1.28	43.2
	2600	62	FOI1105026010P00		1111	1737	2140	7.0	1.28	48.8
	3000	62	FOI1105030010P00		1282	2004	2469	8.1	1.28	56.9
	2600	82	FOI1105530010P00	FOI1105526010P00	1391,1206	2174,1885	2679,2322	8.8	1.28	65.8
Typ 21										
	400	72	FOI2105004010P00		230	361	445	2.2	1.29	11.6
	500	72	FOI2105005010P00		288	451	557	2.8	1.29	14.1
	600	72	FOI2105006010P00		345	541	668	3.3	1.29	16.7
	700	72	FOI2105007010P00		403	632	779	3.9	1.29	19.2
	800	72	FOI2105008010P00		461	722	890	4.4	1.29	21.8
	900	72	FOI2105009010P00		518	812	1002	5.0	1.29	24.3
	1000	72	FOI2105010010P00		576	902	1113	5.5	1.29	26.9



500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1100	72		FOI2105011010P00	633	993	1224	6.0	1.29	29.4
	1200	72		FOI2105012010P00	691	1083	1336	6.6	1.29	32.0
	1400	72		FOI2105014010P00	806	1263	1558	7.7	1.29	37.8
	1600	72		FOI2105016010P00	921	1444	1781	8.8	1.29	42.2
	1800	72		FOI2105018010P00	1036	1624	2003	9.9	1.29	47.3
	2000	72		FOI2105020010P00	1151	1805	2226	11.0	1.29	52.4
	2300	72		FOI2105023010P00	1324	2076	2560	12.7	1.29	6.5
	2600	72		FOI2105026010P00	1497	2346	2894	14.3	1.29	67.7
	2600	82	FOI2105530010P00	FOI2105526010P00	1862,1614	2922,2533	3606,3125	18.2	1.29	92.2
	3000	72		FOI2105030010P00	1727	2707	3339	16.5	1.29	77.9
Typ 22										
	400	104		FOI2205004010P00	294	466	578	2.2	1.32	13.2
	500	104		FOI2205005010P00	368	583	722	2.8	1.32	16.4
	600	104		FOI2205006010P00	442	699	866	3.3	1.32	18.9
	700	104		FOI2205007010P00	515	816	1011	3.9	1.32	21.8
	800	104		FOI2205008010P00	589	932	1155	4.4	1.32	24.7
	900	104		FOI2205009010P00	662	1049	1300	5.0	1.32	27.6
	1000	104		FOI2205010010P00	736	1165	1444	5.5	1.32	3.5
	1100	104		FOI2205011010P00	809	1282	1588	6.0	1.32	33.4
	1200	104		FOI2205012010P00	883	1398	1733	6.6	1.32	36.2
	1400	104		FOI2205014010P00	1030	1631	2022	7.7	1.32	42.1
	1600	104		FOI2205016010P00	1177	1864	2310	8.8	1.32	47.8
	1800	104		FOI2205018010P00	1325	2097	2599	9.9	1.32	53.6
	2000	104		FOI2205020010P00	1472	2331	2888	11.0	1.32	59.3
	2300	104		FOI2205023010P00	1692	2680	3321	12.7	1.32	68.0
	2600	104		FOI2205026010P00	1913	3030	3754	14.3	1.32	76.6



500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 33	3000	104	FOI2205030010P00		2208	3496	4332	16.5	1.32	88.2
	400	154	FOI3305004010P00		404	642	798	3.3	1.33	18.5
	500	154	FOI3305005010P00		505	803	997	4.1	1.33	22.6
	600	154	FOI3305006010P00		606	963	1196	4.9	1.33	26.7
	700	154	FOI3305007010P00		706	1124	1396	5.7	1.33	3.8
	800	154	FOI3305008010P00		807	1284	1595	6.6	1.33	34.9
	900	154	FOI3305009010P00		908	1445	1795	7.4	1.33	39.0
	1000	154	FOI3305010010P00		1009	1606	1994	8.2	1.33	43.1
	1100	154	FOI3305011010P00		1110	1766	2193	9.0	1.33	47.2
	1200	154	FOI3305012010P00		1211	1927	2393	9.8	1.33	51.3
	2600	82	FOI3305530010P00	FOI3305504010P00	435,3262	350,2627	861,6459	3.6	1.34	20.3
	1400	154	FOI3305014010P00		1413	2248	2792	11.5	1.33	59.5
	1600	154	FOI3305016010P00		1615	2569	3190	13.1	1.33	67.7
	1800	154	FOI3305018010P00		1817	2890	3589	14.8	1.33	75.9
	2000	154	FOI3305020010P00		2018	3211	3988	16.4	1.33	84.5
	2300	154	FOI3305023010P00		2321	3693	4586	18.9	1.33	96.3
	2600	154	FOI3305026010P00		2624	4175	5184	21.3	1.33	110.8
	3000	154	FOI3305030010P00		3028	4817	5982	24.6	1.33	125.7



550

Höhe 550 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11										
[900, 500]	0		FOI1105509010P00	FOI1105505010P00	417,232	653,363	804,447	2.6	1.28	19.8
	400	62		FOI1105504010P00	185	290	357	1.2	1.28	9.4
	600	62		FOI1105506010P00	278	435	536	1.8	1.28	13.4
	700	62		FOI1105507010P00	325	507	625	2.1	1.28	15.3
	800	62		FOI1105508010P00	371	580	714	2.4	1.28	17.3
	1200	62		FOI1105512010P00	556	870	1072	3.6	1.28	25.3
	1100	82		FOI1105511010P00	510	797	982	3.2	1.28	24.1
	2000	62		FOI1105520010P00	927	1450	1786	6.0	1.28	41.1
Typ 21										
[600, 400]	0		FOI2105506010P00	FOI2105504010P00	372,248	584,390	721,481	3.7	1.29	18.8
	500	72		FOI2105505010P00	310	487	601	3.0	1.29	15.5
	700	72		FOI2105507010P00	435	682	841	4.3	1.29	21.4
	900	72		FOI2105509010P00	559	877	1082	5.5	1.29	27.3
	1200	72		FOI2105512010P00	745	1169	1442	7.3	1.29	36.2
	1400	72		FOI2105514010P00	869	1364	1683	8.5	1.29	42.6
Typ 22										
	400	104		FOI2205504010P00	317	503	624	2.4	1.32	14.3
	500	104		FOI2205505010P00	397	630	781	3.0	1.32	17.9
	600	104		FOI2205506010P00	476	756	937	3.7	1.32	2.8
	700	104		FOI2205507010P00	555	882	1093	4.3	1.32	24.1
	800	104		FOI2205508010P00	635	1008	1249	4.9	1.32	27.4
	900	104		FOI2205509010P00	714	1134	1405	5.5	1.32	3.6
	1000	104		FOI2205510010P00	793	1259	1561	6.1	1.32	33.9
	1100	104		FOI2205511010P00	873	1385	1717	6.7	1.32	37.2



550

Höhe 550 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer (links)	Artikelnummer (rechts)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	104	F0I2205512010P00		952	1511	1873	7.3	1.32	4.4
	1400	104	F0I2205514010P00		1111	1763	2185	8.5	1.32	47.0
	1600	104	F0I2205516010P00		1270	2015	2498	9.8	1.32	53.5
	1800	104	F0I2205518010P00		1428	2267	2810	11.0	1.32	6.1
	2000	104	F0I2205520010P00		1587	2519	3122	12.2	1.32	66.5
	2300	104	F0I2205523010P00		1825	2896	3590	14.0	1.32	76.3
	2600	104	F0I2205526010P00		2063	3275	4059	15.9	1.32	92.0
	3000	104	F0I2205530010P00		2380	3778	4683	18.3	1.32	101.1
Typ 33										
	[600, 500]	0	F0I3305506010P00	F0I3305505010P00	652,544	525,438	1292,1077	5.4	1.34	30.5
	700	154	F0I3305507010P00		761	613	1507	6.3	1.34	33.8
	900	154	F0I3305509010P00		979	789	1938	8.1	1.34	42.9
	1200	154	F0I3305512010P00		1305	1051	2584	10.8	1.34	56.6
	1600	154	F0I3305516010P00		1740	1401	3445	14.4	1.34	74.9
	1800	154	F0I3305518010P00		1957	1576	3875	16.2	1.34	84.4
	2000	154	F0I3305520010P00		2175	1752	4306	18.0	1.34	93.2



600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	62	FOI1106004010P00	200	312	384	1.3	1.28	1.2
	500	62	FOI1106005010P00	249	390	481	1.6	1.28	12.4
	600	62	FOI1106006010P00	299	468	577	1.9	1.28	14.5
	700	62	FOI1106007010P00	349	546	673	2.2	1.28	16.7
	800	62	FOI1106008010P00	399	624	769	2.6	1.28	18.9
	900	62	FOI1106009010P00	449	702	865	2.9	1.28	21.4
	1000	62	FOI1106010010P00	499	780	961	3.2	1.28	23.2
	1100	62	FOI1106011010P00	549	858	1057	3.5	1.28	25.4
	1200	62	FOI1106012010P00	599	936	1153	3.8	1.28	27.5
	1400	62	FOI1106014010P00	699	1092	1345	4.5	1.28	31.9
	1600	62	FOI1106016010P00	798	1248	1538	5.1	1.28	36.2
	1800	62	FOI1106018010P00	898	1404	1730	5.8	1.28	4.5
	2000	62	FOI1106020010P00	998	1560	1922	6.4	1.28	44.8
	2300	62	FOI1106023010P00	1148	1794	2210	7.4	1.28	51.3
	2600	62	FOI1106026010P00	1297	2028	2499	8.3	1.28	57.8
	3000	62	FOI1106030010P00	1497	2340	2883	9.6	1.28	66.5
Typ 21									
	400	72	FOI2106004010P00	266	417	515	2.6	1.30	13.8
	500	72	FOI2106005010P00	332	522	644	3.3	1.30	16.9
	600	72	FOI2106006010P00	398	626	773	4.0	1.30	2.3
	700	72	FOI2106007010P00	465	730	902	4.6	1.30	23.1
	800	72	FOI2106008010P00	531	835	1030	5.3	1.30	26.2
	900	72	FOI2106009010P00	598	939	1159	5.9	1.30	29.3
	1000	72	FOI2106010010P00	664	1043	1288	6.6	1.30	32.4
	1100	72	FOI2106011010P00	731	1148	1417	7.3	1.30	35.5



600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	72	FOI2106012010P00	797	1252	1546	7.9	1.30	38.6
	1400	72	FOI2106014010P00	930	1461	1803	9.2	1.30	44.8
	1600	72	FOI2106016010P00	1063	1669	2061	10.6	1.30	51.4
	1800	72	FOI2106018010P00	1195	1878	2318	11.9	1.30	57.2
	2000	72	FOI2106020010P00	1328	2087	2576	13.2	1.30	63.4
	2300	72	FOI2106023010P00	1527	2400	2962	15.2	1.30	72.8
	2600	72	FOI2106026010P00	1727	2712	3349	17.2	1.30	82.6
	3000	72	FOI2106030010P00	1992	3130	3864	19.8	1.30	94.5
Typ 22									
	400	104	FOI2206004010P00	340	540	670	2.6	1.33	16.4
	500	104	FOI2206005010P00	425	675	838	3.3	1.33	19.6
	600	104	FOI2206006010P00	510	810	1006	4.0	1.33	23.4
	700	104	FOI2206007010P00	595	945	1173	4.6	1.33	26.5
	800	104	FOI2206008010P00	680	1080	1341	5.3	1.33	3.0
	900	104	FOI2206009010P00	765	1215	1508	5.9	1.33	33.5
	1000	104	FOI2206010010P00	850	1350	1676	6.6	1.33	37.0
	1100	104	FOI2206011010P00	935	1485	1844	7.3	1.33	4.5
	1200	104	FOI2206012010P00	1020	1620	2011	7.9	1.33	43.9
	1400	104	FOI2206014010P00	1190	1890	2346	9.2	1.33	5.9
	1600	104	FOI2206016010P00	1360	2161	2682	10.6	1.33	57.9
	1800	104	FOI2206018010P00	1530	2431	3017	11.9	1.33	64.8
	2000	104	FOI2206020010P00	1700	2701	3352	13.2	1.33	71.8
	2300	104	FOI2206023010P00	1955	3106	3855	15.2	1.33	82.2
	2600	104	FOI2206026010P00	2210	3511	4358	17.2	1.33	92.7
	3000	104	FOI2206030010P00	2549	4051	5028	19.8	1.33	108.7
Typ 33									



600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	400	154	FOI3306004010P00	465	743	924	3.9	1.34	22.4
	500	154	FOI3306005010P00	582	928	1155	4.9	1.34	27.3
	600	154	FOI3306006010P00	698	1114	1385	5.9	1.34	32.3
	700	154	FOI3306007010P00	814	1300	1616	6.9	1.34	37.3
	800	154	FOI3306008010P00	931	1485	1847	7.8	1.34	42.1
	900	154	FOI3306009010P00	1047	1671	2078	8.8	1.34	47.9
	1000	154	FOI3306010010P00	1164	1857	2309	9.8	1.34	52.3
	1100	154	FOI3306011010P00	1280	2042	2540	10.8	1.34	57.0
	1200	154	FOI3306012010P00	1396	2228	2771	11.8	1.34	62.0
	1400	154	FOI3306014010P00	1629	2599	3233	13.7	1.34	71.8
	1600	154	FOI3306016010P00	1862	2971	3694	15.7	1.34	81.7
	1800	154	FOI3306018010P00	2094	3342	4156	17.6	1.34	91.6
	2000	154	FOI3306020010P00	2327	3713	4618	19.6	1.34	103.4
	2300	154	FOI3306023010P00	2676	4270	5311	22.5	1.34	116.3
	2600	154	FOI3306026010P00	3025	4827	6003	25.5	1.34	131.9
	3000	154	FOI3306030010P00	3491	5570	6927	29.4	1.34	15.8



900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	62	FOI1109004010P00	277	436	539	1.8	1.30	15.2
	500	62	FOI1109005010P00	346	545	674	2.3	1.30	18.5
	600	62	FOI1109006010P00	416	654	808	2.7	1.30	21.8
	700	62	FOI1109007010P00	485	763	943	3.1	1.30	25.1
	800	62	FOI1109008010P00	554	872	1078	3.6	1.30	28.4
	900	62	FOI1109009010P00	624	981	1212	4.0	1.30	31.7
	1000	62	FOI1109010010P00	693	1090	1347	4.5	1.30	35.3
	1100	62	FOI1109011010P00	762	1199	1482	5.0	1.30	38.3
	1200	62	FOI1109012010P00	831	1308	1616	5.4	1.30	41.6
	1400	62	FOI1109014010P00	970	1526	1886	6.3	1.30	48.2
	1600	62	FOI1109016010P00	1109	1744	2155	7.2	1.30	54.8
	1800	62	FOI1109018010P00	1247	1962	2425	8.1	1.30	61.4
	2000	62	FOI1109020010P00	1386	2180	2694	9.0	1.30	68.4
Typ 21									
	400	72	FOI2109004010P00	357	568	706	3.6	1.34	2.2
	500	72	FOI2109005010P00	446	710	883	4.5	1.34	24.8
	600	72	FOI2109006010P00	535	852	1059	5.4	1.34	29.4
	700	72	FOI2109007010P00	624	994	1236	6.3	1.34	34.0
	800	72	FOI2109008010P00	713	1136	1412	7.2	1.34	38.5
	900	72	FOI2109009010P00	802	1278	1589	8.1	1.34	43.2
	1000	72	FOI2109010010P00	891	1420	1765	9.0	1.34	47.8
	1100	72	FOI2109011010P00	981	1562	1942	9.9	1.34	52.4
	1200	72	FOI2109012010P00	1070	1704	2118	10.8	1.34	57.0
	1400	72	FOI2109014010P00	1248	1988	2471	12.6	1.34	66.2
	1600	72	FOI2109016010P00	1426	2272	2824	14.4	1.34	75.3



900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1800	72	FOI2109018010P00	1605	2556	3177	16.2	1.34	84.6
	2000	72	FOI2109020010P00	1783	2841	3530	18.0	1.34	93.8
Typ 22									
	400	104	FOI2209004010P00	462	739	920	3.6	1.35	23.2
	500	104	FOI2209005010P00	578	924	1151	4.5	1.35	28.5
	600	104	FOI2209006010P00	693	1109	1381	5.4	1.35	33.8
	700	104	FOI2209007010P00	809	1294	1611	6.3	1.35	39.1
	800	104	FOI2209008010P00	924	1478	1841	7.2	1.35	44.4
	900	104	FOI2209009010P00	1040	1663	2071	8.1	1.35	49.8
	1000	104	FOI2209010010P00	1155	1848	2301	9.0	1.35	55.7
	1100	104	FOI2209011010P00	1271	2033	2531	9.9	1.35	6.4
	1200	104	FOI2209012010P00	1386	2218	2761	10.8	1.35	65.7
	1400	104	FOI2209014010P00	1617	2587	3221	12.6	1.35	76.3
	1600	104	FOI2209016010P00	1848	2957	3682	14.4	1.35	86.9
	1800	104	FOI2209018010P00	2080	3327	4142	16.2	1.35	97.6
	2000	104	FOI2209020010P00	2311	3696	4602	18.0	1.35	110.3
Typ 33									
	400	154	FOI3309004010P00	633	1017	1268	5.3	1.36	32.1
	500	154	FOI3309005010P00	791	1271	1586	6.7	1.36	39.6
	600	154	FOI3309006010P00	949	1525	1903	8.0	1.36	47.2
	700	154	FOI3309007010P00	1107	1779	2220	9.3	1.36	54.7
	800	154	FOI3309008010P00	1266	2033	2537	10.6	1.36	62.2
	900	154	FOI3309009010P00	1424	2288	2854	12.0	1.36	69.7
	1000	154	FOI3309010010P00	1582	2542	3171	13.3	1.36	77.3
	1100	154	FOI3309011010P00	1740	2796	3488	14.6	1.36	84.8
	1200	154	FOI3309012010P00	1898	3050	3805	16.0	1.36	92.3



900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1400	154	FOI3309014010P00	2215	3558	4439	18.6	1.36	109.5
	1600	154	FOI3309016010P00	2531	4067	5074	21.3	1.36	122.4
	1800	154	FOI3309018010P00	2848	4575	5708	23.9	1.36	137.5
	2000	154	FOI3309020010P00	3164	5083	6342	26.6	1.36	152.5