



Datenblatt

2026-07-09

# Tinos V

Das minimalistische Design macht den Vertikalheizkörper Tinos V zu...



- ✓ Elegantes Design
- ✓ in vielen Sonderfarben erhältlich
- ✓ Hohe Wärmeleistung
- ✓ Heizkörper mit Mittenanschluss
- ✓ Drehbar für Anschluss von oben

Das minimalistische Design macht den Vertikalheizkörper **Tinos V** zu einem Blickfang in jedem Raum. Mit seinen geraden Linien, der nahtlosen, flachen Front und seiner eleganten Ausstrahlung passt dieser Heizkörper sowohl in moderne Wohnräume als auch in traditionelle Bäder oder Küchen. Er wird standardmäßig in RAL 9016 weiß gefertigt, ist aber optional auch in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben sowie in metallischen und strukturierten Farben erhältlich.

**Anwendungsbereich**

Das minimalistische Design macht den Vertikalheizkörper Tinos V zu einem Blickfang in jedem Raum. Mit seinen geraden Linien, der nahtlosen, flachen Front und seiner eleganten Ausstrahlung passt dieser Heizkörper sowohl in moderne Wohnräume als auch in traditionelle Bäder oder Küchen. Er wird standardmäßig in RAL 9016 weiß gefertigt, ist aber optional auch in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben sowie in metallischen und strukturierten Farben erhältlich.

**Dimensionierung**

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

**Verwendung**

Das minimalistische Design macht den Vertikalheizkörper Tinos V zu einem Blickfang in jedem Raum. Mit seinen geraden Linien, der nahtlosen, flachen Front und seiner eleganten Ausstrahlung passt dieser Heizkörper sowohl in moderne Wohnräume als auch in traditionelle Bäder oder Küchen. Er wird standardmäßig in RAL 9016 weiß gefertigt, ist aber optional auch in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben sowie in metallischen und strukturierten Farben erhältlich.

**Ausschreibungstext**

Designheizkörper Tinos V

Designheizkörper Tinos V, ausgeführt als Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Ausführung als Typ 11 mit einer

wasserführenden Platte mit Konvektionsblech oder als Typ 21 mit zwei wasserführenden Platten mit Konvektionsblech;

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Wandschienen, Schrauben und Dübel, Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten, plus zusätzlich 4 Anschlüsse G 1/2" IG seitlich nach unten und oben, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen; ; Befestigung entspricht der Anforderungsklasse 2 gemäß VDI 6036

Heizkörperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442;

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV);

Heizkörper im stabilen Karton mit Ecken-/Kantenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar  
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 11, Designheizkörper Tinos V - liefern  
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 21, Designheizkörper Tinos V - liefern  
Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren



# Spezifikationen

| EIGENSCHAFTEN                              | EINHEIT | WERTE        |
|--------------------------------------------|---------|--------------|
| ETIM-Klasse                                |         | EC011022     |
| Material                                   |         | Stahl        |
| Typ                                        |         | 11, 21       |
| Bauart                                     |         | flach glatt  |
| Maximaler Betriebsdruck                    | bar     | 10           |
| Anzahl der Standardanschlüsse              |         | 6            |
| Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert |         | Ja           |
| Max. Betriebstemperatur                    | °C      | 110          |
| Standardfarbe                              |         | Ja           |
| Farbe                                      |         | weiß         |
| RAL-Nummer                                 |         | 9016         |
| Zierritter                                 |         | Ja           |
| Seitenteile                                |         | Ja           |
| Glanzgrad                                  |         | glänzend     |
| Gewindemaß (Zoll)                          |         | 1/2 Zoll     |
| Gewindeanschluss                           |         | Innengewinde |
| Mit Einpunktanschluss                      |         | Ja           |
| Mit Entlüftungsanschluss                   |         | Ja           |
| Mit Entlüftungsventil                      |         | Ja           |
| Mit Entleerungsmöglichkeit                 |         | Ja           |




# Dokumente

| DOKUMENTE                                                                   | DOKUMENTENTYP  | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog                                         | ProductCatalog | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184</a> |
| Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"                         | Brochure       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907</a> |
| Montagehandleiding_MCW_V_console_2020                                       | User           | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11eef8e5-d09b-4fa6-801c-c9f3a5e54ab8">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11eef8e5-d09b-4fa6-801c-c9f3a5e54ab8</a> |
| Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten          | Warranty       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d</a> |
| Montageanleitung Handtuchstange Tinos V / Paros V / Tinos V E und Paros V E | Installation   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6c26c8b8-751e-4206-a79a-1c7b185c9e31">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6c26c8b8-751e-4206-a79a-1c7b185c9e31</a> |
| Montageanleitung Tinos V / Paros V                                          | Installation   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6</a> |
| Leistungskalkulator Designheizkörper                                        | TechDia        | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286</a> |



# Ressourcen

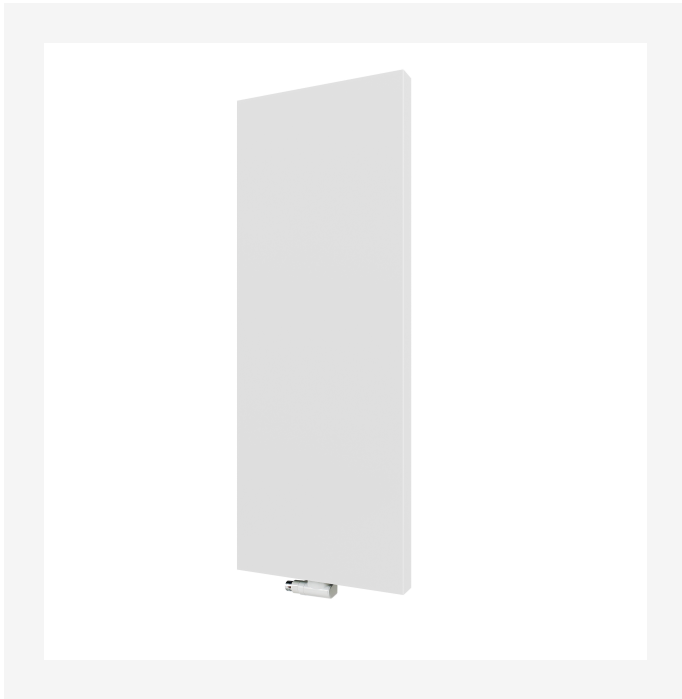


ProductImage - Tinos V



ProductImage - Tinos V, TIV, product image, metal grey




ProductImage - Tinos V

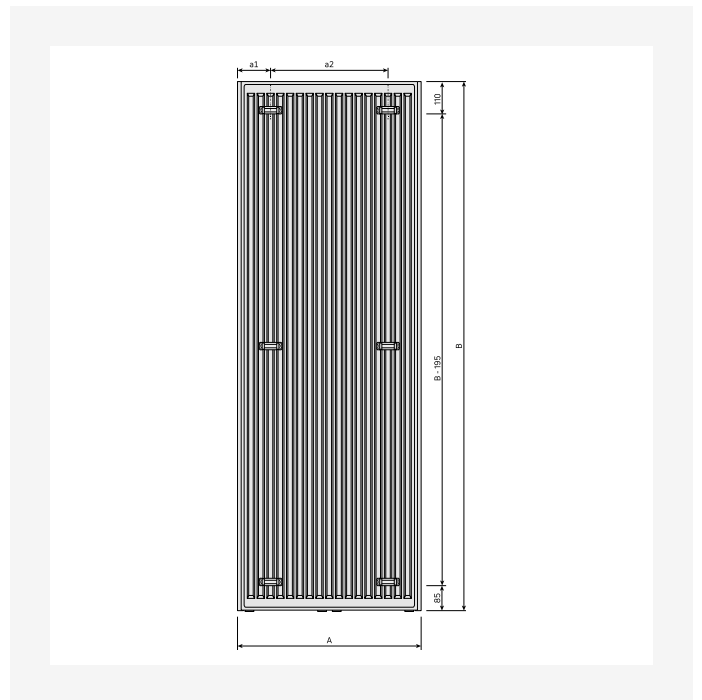


DimensionalDrawing - New\_Tinos V rear view




# Ressourcen

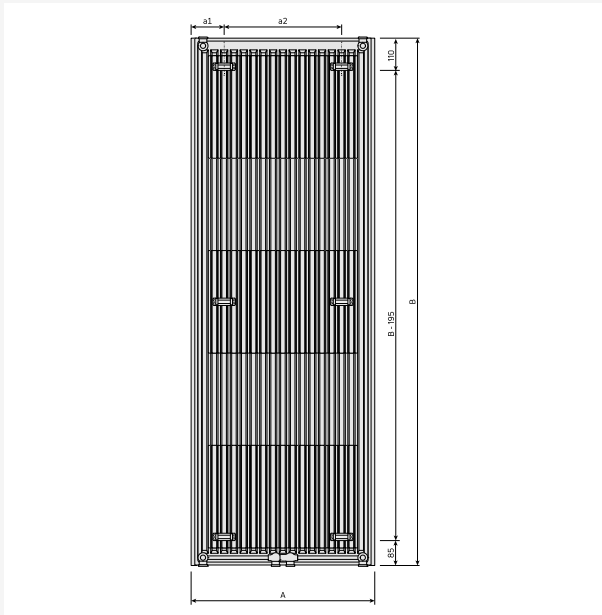


DimensionalDrawing - New\_Tinos V rear view

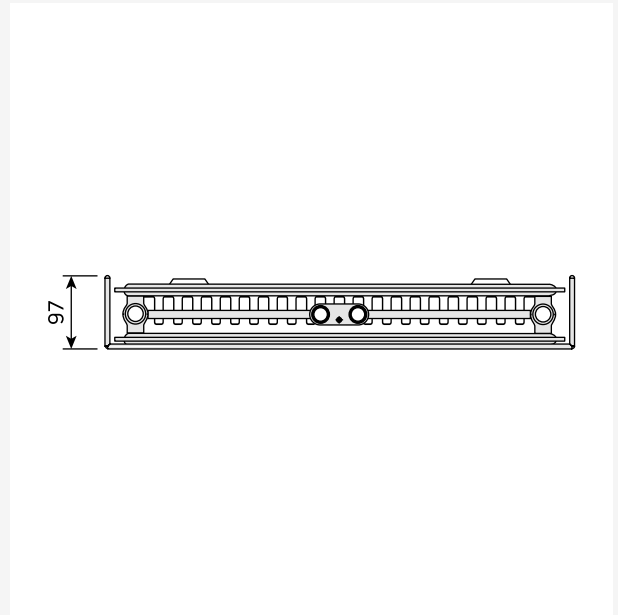

DimensionalDrawing - New\_Tinos V top view

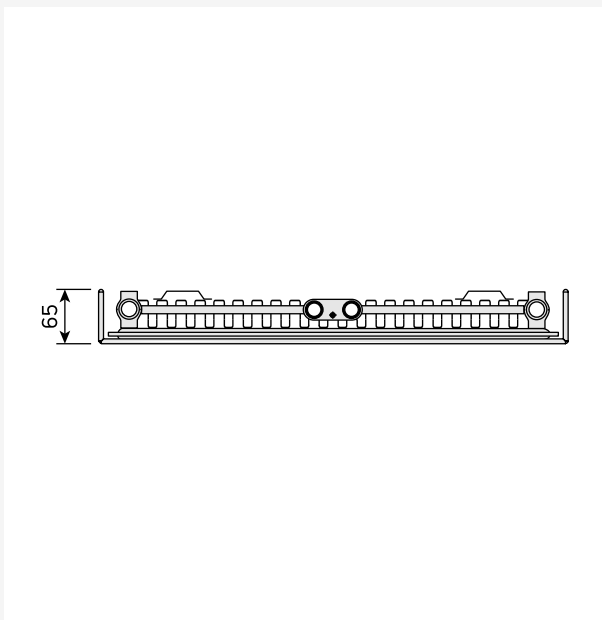


DimensionalDrawing - New\_Tinos V top view

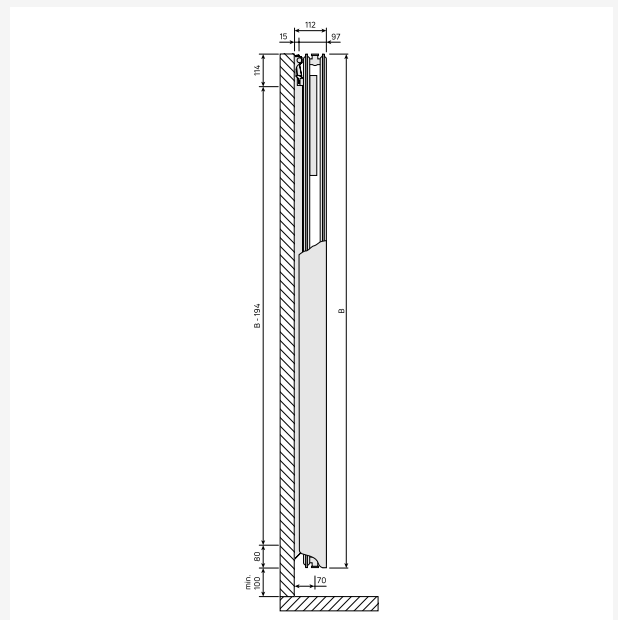


DimensionalDrawing - New\_Tinos V-Paros V side view




# Ressourcen




DimensionalDrawing - New\_Tinos V-Paros V side view

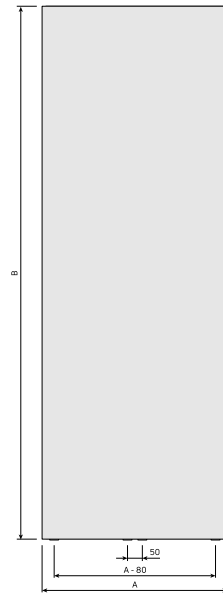

DimensionalDrawing - New\_Tinos V front view

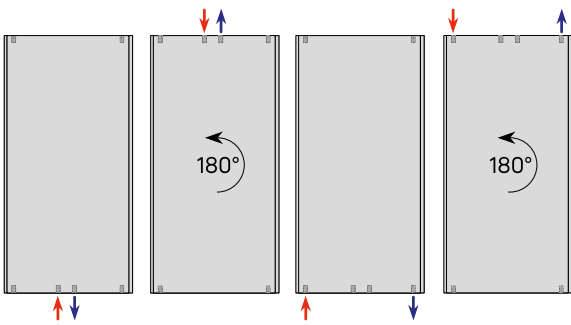

DimensionalDrawing - Anschlussmöglichkeiten Vertikale Heizkörper




DimensionalDrawing - Tinos V, type 21, top view



\_\_\_\_\_




DimensionalDrawing - Tinos V, type 11, top view

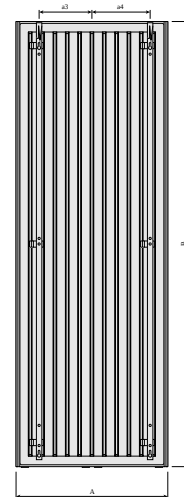


DimensionalDrawing - Tinos V, back view with MCW-V brackets



# Ressourcen

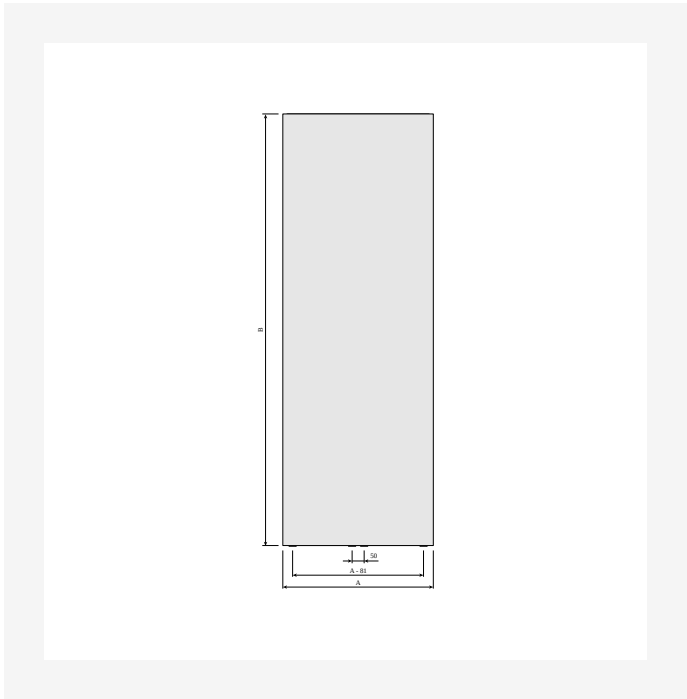

DimensionalDrawing - Tinos V, front view

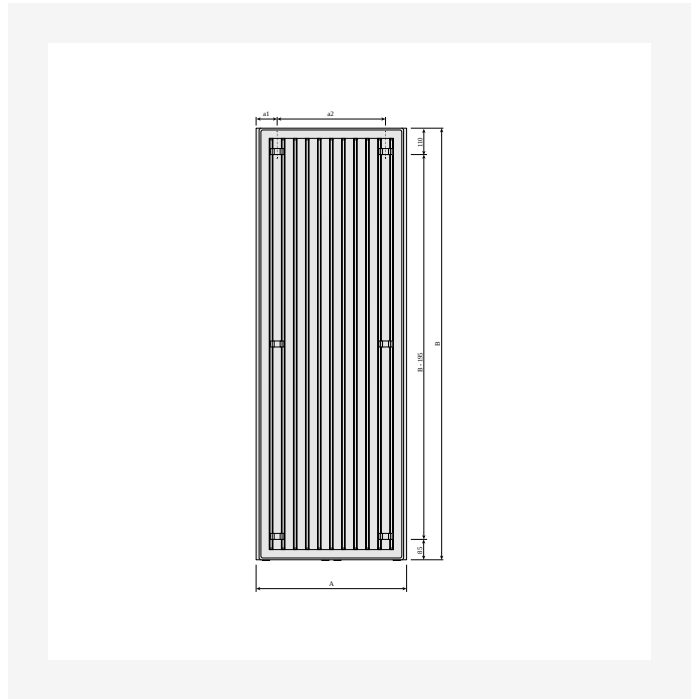

DimensionalDrawing - Tinos V, back view



# Verwandte Produkte



Handtuchstange Tinos V



Mulitblock



Entlüftungsstopfen



Farbspray



Ventilset VHX



# 1800

| Höhe<br>1800 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|-----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 325   | 65    | FMY1118003010300 | 378                             | --                              | 720                             | 2.6            | 1.26          | 21.0            |
|                 | 475   | 65    | FMY1118004510300 | 546                             | --                              | 1042                            | 3.8            | 1.26          | 29.6            |
|                 | 625   | 65    | FMY1118006010300 | 709                             | --                              | 1355                            | 4.9            | 1.27          | 38.1            |
| Typ 21          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 325   | 97    | FMY2118003010300 | 495                             | --                              | 955                             | 4.8            | 1.29          | 32.3            |
|                 | 475   | 97    | FMY2118004510300 | 716                             | --                              | 1389                            | 7.2            | 1.30          | 47.7            |
|                 | 625   | 97    | FMY2118006010300 | 930                             | --                              | 1812                            | 9.7            | 1.31          | 63.1            |



# 1950

| Höhe<br>1950 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|-----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 325   | 65    | FMY1119503010300 | 403                             | --                              | 767                             | 2.9            | 1.26          | 22.5            |
|                 | 475   | 65    | FMY1119504510300 | 582                             | --                              | 1110                            | 4.1            | 1.26          | 31.6            |
|                 | 625   | 65    | FMY1119506010300 | 755                             | --                              | 1444                            | 5.4            | 1.27          | 40.8            |
|                 | 775   | 65    | FMY1119507510300 | 923                             | --                              | 1770                            | 6.7            | 1.27          | 49.9            |
| Typ 21          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 325   | 97    | FMY2119503010300 | 521                             | --                              | 1008                            | 5.2            | 1.29          | 34.8            |
|                 | 625   | 97    | FMY2119506010300 | 985                             | --                              | 1913                            | 10.4           | 1.30          | 67.9            |
|                 | 775   | 97    | FMY2119507510300 | 1207                            | --                              | 2351                            | 13.0           | 1.31          | 84.4            |



# 2100

| Höhe<br>2100 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|-----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 625   | 65    | FMY1121006010300 | 803                             | --                              | 1530                            | 5.8            | 1.26          | 43.6            |
|                 | 775   | 65    | FMY1121007510300 | 980                             | --                              | 1876                            | 7.3            | 1.27          | 53.4            |
| Typ 21          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 625   | 97    | FMY2121006010300 | 1038                            | --                              | 2012                            | 11.1           | 1.30          | 72.7            |
|                 | 775   | 97    | FMY2121007510300 | 1276                            | --                              | 2473                            | 13.9           | 1.30          | 90.4            |