



Datenblatt

2026-02-24

Ventil Compact

Der Ventil Compact ist ein klassischer Flachheizkörper. Seine inte...



- ✓ Flexible Montage
- ✓ Langlebige Konstruktion
- ✓ Hohe Effizienz
- ✓ Verschiedene Größenoptionen
- ✓ Einfache Wartung

Der **Ventil Compact** ist ein klassischer Flachheizkörper. Seine integrierte Ventilgarnitur ermöglicht eine attraktive und einfache Installation. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß – RAL 9016.



Anwendungsbereich

Der Ventil Compact ist ein klassischer Flachheizkörper. Seine integrierte Ventilgarnitur ermöglicht eine attraktive und einfache Installation. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß – RAL 9016.

Dimensionierung

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung

Der Ventil Compact ist ein klassischer Flachheizkörper. Seine integrierte Ventilgarnitur ermöglicht eine attraktive und einfache Installation. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß – RAL 9016.

AMA-Text

Ventil Compact 6-Muffen-Profilheizkörper ohne Laschenaufhängung Typen 21 S, 22, 33 und 44 (Heizkörper drehbar)
mit Laschenaufhängung Typ 11, Standard Rechtsanschluss

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie,

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Pappschutzecken und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und serienmäßig voreinstellbarem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05 - 0,70 m³/h) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventileinsatz leistungsmäßig werkseitig voreingestellt und farbig gekennzeichnet. Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschlussmöglichkeit von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss seitlich 4 x G ½"

möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert.

Bauhöhe 200 mm ohne Befestigung, Bauhöhen 300 bis 900 mm einschließlich FZ-Halterung (VDI 6036, AK2) mit Schallschutzeinlage inkl. Aushebesicherung für Typen 21S, 22 + 33 bzw. Schnellmontage-Set (VDI 6036, AK2) mit Aushebesicherungen und Schallschutzeinlagen für Typ 11, inkl. Schrauben und Dübel.

Ventileinsatz ½", Blind- und Entlüftungstopfen werkseitig montiert.

Ventilgarnitur standardmäßig rechts, auf Wunsch als Sonderanfertigung links ohne Mehrpreis lieferbar (Typ 11 und 33)

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

Anschlüsse: 2 x G ½" unten, 4 x G ½" seitlich, nach ISO 228

Typen: 11-EK; 21S-EKE schmal; 22-DK; 33-DKEK, 44-EKDKEK(BH 200)

Bauhöhen: 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

Baulängen: 400...3000 mm (BH 900: bis 2000 mm)

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar

Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 11-EK, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 21S-EKE schmal, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 22-DK, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 33-DKEK, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 44-EKDKEK, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren



Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022 - Flachheizkörper
Material		Stahl
Typ		11, 21, 22, 33
Oberflächenstruktur		profiliert
Maximaler Betriebsdruck	Bar (bar)	0.01
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Wärmeleistung gemäß anerkanntem EN 442-Labor		Ja
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
Gitter/Abdeckplatte		Ja
Gitter/Abdeckplatte		Ja
RAL-Nummer		9016
Glanzwert		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja



Dokumente

DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Garantie	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung FZ-Halterungen für Flachheizkörper	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Montageanleitung Schnellmontage-Set	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3
Montageanleitung Standkonsole BH 300-900 mm	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_73b1b432-1a36-40d5-944f-9374edb49a53
Leistungskalkulator Flachheizkörper	Diagramm	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e




Ressourcen




Produktbild (HR) - P-Ventil-Compact-detail



Produktbild (HR) - P-Ventil-Compact-M-1181x1181

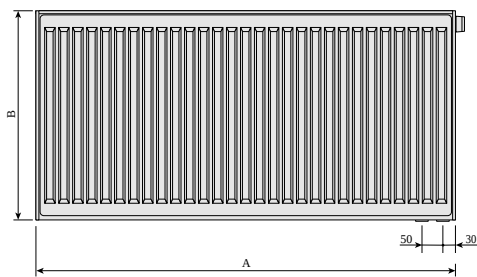


Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-FV-0220

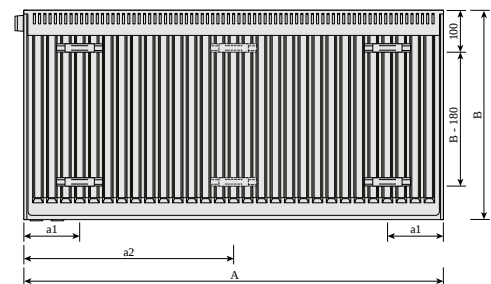

Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T11-BV-0220




Ressourcen




Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T11-SV-SSMS-0220



Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T11-TV-0220

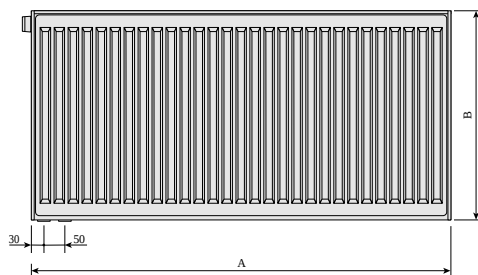


Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T20-T21s-T22-T30-T33-BV-0220



Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T20-T22-SV-Monclac-0220



Ressourcen




Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T21s-SV-Monclac-0220



Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T21s-TV-0220




Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T22-TV-0220



Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T30-T33-SV1-Monclac-0220



Ressourcen



Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T30-T33-SV2-Monclac-0220



Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T33-TV1-0220



Technische Zeichnung - PR-Ventil-Compact-T33-TV2-0220

VENTIL COMPACT (mm)		
A	CV11	
	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

Technische Zeichnung - Table-Ventil-Compact-0921



Verwandte Produkte





300

HÖHE 300 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11										
	400	60	F071103004010310	F071103004010300	113	177	218	0.7	1.30	4.6
	600	60	F071103006010310	F071103006010300	169	265	328	1.0	1.30	6.2
	700	60	F071103007010310	F071103007010300	197	310	382	1.2	1.30	7.0
	800	60	F071103008010310	F071103008010300	225	354	437	1.4	1.30	7.9
	900	60	F071103009010310	F071103009010300	253	398	491	1.5	1.30	8.7
	1000	60	F071103010010300		281	442	546	1.7	1.30	9.5
	1100	60	F071103011010310	F071103011010300	309	486	601	1.9	1.30	10.3
	1200	60	F071103012010310	F071103012010300	338	531	655	2.0	1.30	11.1
	1400	60	F071103014010310	F071103014010300	394	619	764	2.4	1.30	12.7
	1600	60	F071103016010310	F071103016010300	450	707	874	2.7	1.30	14.4
	1800	60	F071103018010310	F071103018010300	506	796	983	3.1	1.30	16.0
	2000	60	F071103020010310	F071103020010300	563	884	1.092	3.4	1.30	17.6
	2300	60	F071103023010310	F071103023010300	647	1017	1.256	3.9	1.30	20.1
	2600	60	F071103026010300		731	1150	1.42	4.4	1.30	22.6
	3000	60	F071103030010310	F071103030010300	844	1326	1.638	5.1	1.30	25.1
Typ 21										
	500	70	F072103005011300		198	309	381	1.7	1.28	8.0
	600	70	F072103006011300		237	371	457	2.0	1.28	9.3
	700	70	F072103007011300		277	433	533	2.4	1.28	10.6
	800	70	F072103008011300		317	494	609	2.7	1.28	11.9
	900	70	F072103009011300		356	556	685	3.1	1.28	13.2
	1600	70	F072103016011300		633	989	1.218	5.4	1.28	22.6
	1800	70	F072103018011300		712	1112	1.37	6.1	1.28	24.9
	2600	70	F072103026011300		1.029	1607	1.979	8.8	1.28	34.3
	3000	70	F072103030011300		1.187	1854	2.283	10.2	1.28	40.6
Typ 22										



300

HÖHE 300 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 33	2300	102	F072203023011300		1132	1787	2.21	7.8	1.31	35.0
	3000	102	F072203030011300		1.477	2330	2.883	10.2	1.31	45.0
Typ 33	400	152	F073303004011310	F073303004011300	275	435	539	2.0	1.31	10.0
	500	152	F073303005011300		344	544	674	2.5	1.31	13.0
	600	152	F073303006011310	F073303006011300	413	653	808	3.1	1.31	15.0
	700	152	F073303007011310	F073303007011300	482	762	943	3.6	1.31	17.0
	800	152	F073303008011310		551	870	1.078	4.1	1.31	19.0
	900	152	F073303009011300		620	979	1.212	4.6	1.31	21.0
	1000	152	F073303010011310	F073303010011300	688	1088	1.347	5.1	1.31	24.0
	1200	152	F073303012011310	F073303012011300	826	1306	1.616	6.1	1.31	28.0
	1400	152	F073303014011310	F073303014011300	964	1523	1.886	7.1	1.31	32.0
	1600	152	F073303016011310	F073303016011300	1.101	1741	2.155	8.2	1.31	37.0
	1800	152	F073303018011310	F073303018011300	1.239	1958	2.425	9.2	1.31	41.0
	2000	152	F073303020011310	F073303020011300	1.377	2176	2.694	10.2	1.31	45.0
Typ 33	2600	152	F073303026011300		1.79	2829	3.502	13.3	1.31	58.0
	3000	152	F073303030011300		2.065	3264	4.041	15.3	1.31	67.0



400

HÖHE 400 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11										
400	60		F071104004010310	F071104004010300	146	230	284	0.9	1.30	5.8
500	60		F071104005010310	F071104005010300	183	288	356	1.1	1.30	6.9
600	60		F071104006010310	F071104006010300	219	345	427	1.3	1.30	8.0
700	60		F071104007010310	F071104007010300	256	403	498	1.5	1.30	9.1
800	60		F071104008010310	F071104008010300	292	460	569	1.8	1.30	10.2
900	60		F071104009010310	F071104009010300	329	518	640	2.0	1.30	11.3
1000	60		F071104010010310	F071104010010300	366	575	711	2.2	1.30	12.4
1100	60		F071104011010310	F071104011010300	402	633	782	2.4	1.30	13.5
1200	60		F071104012010310	F071104012010300	439	690	853	2.6	1.30	14.6
1600	60		F071104016010310	F071104016010300	585	921	1138	3.5	1.30	19.0
1800	60		F071104018010310	F071104018010300	658	1036	128	4.0	1.30	21.1
2000	60		F071104020010300		731	1151	1422	4.4	1.30	23.2
2600	60		F071104026010300		950	1496	1849	5.7	1.30	30.3
3000	60		F071104030010300		1.097	1726	2133	6.6	1.30	34.4
Typ 21										
400	70		F072104004011300		199	312	385	1.8	1.29	8.8
700	70		F072104007011300		348	546	674	3.1	1.29	13.9
900	70		F072104009011300		448	702	867	4.0	1.29	17.0
1400	70		F072104014011300		696	1093	1.348	6.3	1.29	25.1
1600	70		F072104016011300		796	1249	1.541	7.2	1.29	29.2
1800	70		F072104018011300		895	1405	1.733	8.1	1.29	32.3
2000	70		F072104020011300		994	1561	1.926	9.0	1.29	36.4
2300	70		F072104023011300		1.144	1795	2.215	10.3	1.29	41.5
3000	70		F072104030011300		1.492	2341	2.889	13.5	1.29	53.6
Typ 22										
2600	102		F072204026011300		1.619	2562	3.175	11.7	1.32	53.7



400

HÖHE 400 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	3000	102	F072204030011300		1.868	2957	3.663	13.5	1.32	61.0
Typ 33										
	400	152	F073304004011310		345	548	680	2.7	1.33	14.0
	500	152	F073304005011310		432	685	850	3.4	1.33	17.0
	600	152	F073304006011310	F073304006011300	518	822	1.019	4.0	1.33	20.0
	700	152	F073304007011310	F073304007011300	604	959	1.189	4.7	1.33	23.0
	800	152	F073304008011310	F073304008011300	691	1096	1.359	5.4	1.33	26.0
	900	152	F073304009011310	F073304009011300	777	1233	1.529	6.0	1.33	29.0
	1100	152	F073304011011300		950	1507	1.869	7.4	1.33	34.0
	1200	152	F073304012011310	F073304012011300	1.036	1644	2.039	8.0	1.33	37.0
	1400	152	F073304014011310	F073304014011300	1.209	1918	2.379	9.4	1.33	43.0
	1600	152	F073304016011310		1.381	2192	2.718	10.7	1.33	49.0
	1800	152	F073304018011310	F073304018011300	1.554	2466	3.058	12.1	1.33	55.0
	2000	152	F073304020011310	F073304020011300	1.726	2739	3.398	13.4	1.33	61.0
	2300	152	F073304023011310		1.985	3150	3.908	15.4	1.33	70.0
	2600	152	F073304026011300		2.244	3561	4.417	17.4	1.33	78.0
	3000	152	F073304030011310	F073304030011300	2.59	4109	5.097	20.1	1.33	90.0



450

HÖHE 450 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11										
	400	60	F071104504010310	F071104504010300	162	256	316	1.0	1.30	6.7
	500	60	F071104505010310	F071104505010300	203	320	395	1.3	1.30	8.0
	600	60	F071104506010310	F071104506010300	243	383	474	1.5	1.30	9.4
	700	60	F071104507010310	F071104507010300	284	447	553	1.8	1.30	10.7
	800	60	F071104508010310	F071104508010300	325	511	632	2.0	1.30	12.0
	900	60	F071104509010310	F071104509010300	365	575	711	2.3	1.30	13.3
	1000	60	F071104510010300		406	639	790	2.5	1.30	14.6
	1200	60	F071104512010310		487	767	948	3.0	1.30	17.3
	1400	60	F071104514010310	F071104514010300	568	895	1106	3.5	1.30	19.9
	1600	60	F071104516010310	F071104516010300	649	1022	1264	4.0	1.30	22.6
	1800	60	F071104518010310	F071104518010300	730	1150	1422	4.5	1.30	25.2
	2000	60	F071104520010310		811	1278	158	5.0	1.30	27.9
	2300	60	F071104523010310		933	1470	1817	5.8	1.30	31.8
	2600	60	F071104526010310		1055	1662	2054	6.5	1.30	35.8
Typ 21										
	500	70	F072104505011300		273	429	530	2.5	1.30	12.3
	600	70	F072104506011300		327	515	636	3.0	1.30	14.3
	800	70	F072104508011300		436	686	848	4.0	1.30	18.4
	1000	70	F072104510011300		545	858	106	5.0	1.30	22.5
	1400	70	F072104514011300		764	1201	1484	7.0	1.30	30.7
	1800	70	F072104518011300		982	1544	1908	9.0	1.30	38.9
	2000	70	F072104520011300		1091	1716	212	10.0	1.30	43.0
	2300	70	F072104523011300		1254	1973	2438	11.5	1.30	49.2
	2600	70	F072104526011300		1418	2231	2756	13.0	1.30	55.4
	3000	70	F072104530011300		1636	2574	318	15.0	1.30	63.6
Typ 22										



450

HÖHE 450 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	700	102	F072204507011300		480	761	943	3.5	1.32	18.7
	900	102	F072204509011300		617	978	1.212	4.5	1.32	23.4
	1000	102	F072204510011300		685	1086	1.347	5.0	1.32	25.7
	1100	102	F072204511011300		754	1195	1.482	5.5	1.32	28.0
	1200	102	F072204512011300		822	1304	1.616	6.0	1.32	30.4
	1400	102	F072204514011300		960	1521	1.886	7.0	1.32	35.1
	1600	102	F072204516011300		1.097	1738	2.155	8.0	1.32	39.8
	1800	102	F072204518011300		1.234	1956	2.425	9.0	1.32	44.5
	2000	102	F072204520011300		1.371	2173	2.694	10.0	1.32	49.1
	2300	102	F072204523011300		1.576	2499	3.098	11.5	1.32	56.2
	2600	102	F072204526011300		1.782	2825	3.502	13.0	1.32	63.2
	3000	102	F072204530011300		2.056	3259	4.041	15.0	1.32	72.6
Typ 33	400	152	F073304504011300		379	602	748	3.0	1.33	16.5
	500	152	F073304505011300		473	753	935	3.8	1.33	20.1
	600	152	F073304506011310	F073304506011300	568	903	1.121	4.5	1.33	23.6
	700	152	F073304507011300		663	1054	1.308	5.3	1.33	27.2
	800	152	F073304508011310		757	1204	1.495	6.0	1.33	30.8
	900	152	F073304509011310	F073304509011300	852	1355	1.682	6.8	1.33	34.3
	1100	152	F073304511011310	F073304511011300	1.041	1656	2.056	8.3	1.33	41.5
	1400	152	F073304514011310	F073304514011300	1.326	2108	2.617	10.5	1.33	52.1
	1600	152	F073304516011310	F073304516011300	1.515	2409	2.99	12.0	1.33	59.3
	1800	152	F073304518011300		1.704	2710	3.364	13.5	1.33	66.4
	2000	152	F073304520011300		1.894	3011	3.738	15.0	1.33	73.5
	2300	152	F073304523011310	F073304523011300	2.178	3462	4.299	17.3	1.33	84.2
	2600	152	F073304526011310		2.462	3914	4.859	19.5	1.33	94.9
	3000	152	F073304530011300		2.84	4516	5.607	22.5	1.33	109.1



500

HÖHE 500 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11										
	400	60	F071105004010310	F071105004010300	178	281	347	1.1	1.31	7.2
	500	60	F071105005010310		223	351	434	1.4	1.31	8.5
	600	60	F071105006010310	F071105006010300	267	421	521	1.6	1.31	9.9
	700	60	F071105007010310	F071105007010300	312	491	608	1.9	1.31	11.2
	800	60	F071105008010310	F071105008010300	356	562	694	2.2	1.31	12.6
	900	60	F071105009010310		401	632	781	2.4	1.31	14.0
	1100	60	F071105011010310	F071105011010300	490	772	955	3.0	1.31	16.7
	1200	60	F071105012010310	F071105012010300	534	842	1.042	3.2	1.31	18.0
	1400	60	F071105014010310	F071105014010300	623	983	1.215	3.8	1.31	20.1
	1600	60	F071105016010300		712	1123	1.389	4.3	1.31	23.1
	1800	60	F071105018010300		801	1263	1.562	4.9	1.31	26.1
	2000	60	F071105020010310	F071105020010300	890	1404	1.736	5.4	1.31	29.0
	2300	60	F071105023010310	F071105023010300	1.024	1614	1.996	6.2	1.31	33.0
	2600	60	F071105026010310	F071105026010300	1.158	1825	2.257	7.0	1.31	37.0
	3000	60	F071105030010300		1.336	2106	2.604	8.1	1.31	42.0
Typ 21										
	2600	70	F072105026011300		1.541	2430	3.006	14.3	1.31	58.0
Typ 22										
	2300	102	F072205023011300		1.717	2725	3.381	12.7	1.33	59.0
	2600	102	F072205026011300		1.94	3081	3.822	14.3	1.33	66.0
Typ 33										
	400	152	F073305004011310	F073305004011300	411	655	814	3.3	1.34	17.6
	500	152	F073305005011310	F073305005011300	514	819	1.018	4.1	1.34	21.0
	600	152	F073305006011310	F073305006011300	617	983	1.221	4.9	1.34	25.0
	700	152	F073305007011300		719	1146	1.425	5.7	1.34	28.0
	800	152	F073305008011300		822	1310	1.628	6.6	1.34	32.0



500

HÖHE 500 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	900	152	F073305009011310	F073305009011300	925	1474	1.832	7.4	1.34	36.1
	1000	152	F073305010011310	F073305010011300	1.028	1638	2.035	8.2	1.34	40.1
	1100	152	F073305011011310		1.131	1801	2.239	9.0	1.34	43.1
	1200	152	F073305012011300		1.233	1965	2.442	9.8	1.34	47.1
	1400	152	F073305014011310	F073305014011300	1.439	2293	2.849	11.5	1.34	55.1
	1600	152	F073305016011300		1.645	2620	3.256	13.1	1.34	62.1
	2000	152	F073305020011310	F073305020011300	2.056	3275	4.07	16.4	1.34	77.1
	2300	152	F073305023011300		2.364	3766	4.681	18.9	1.34	89.1
	2600	152	F073305026011310	F073305026011300	2.672	4258	5.291	21.3	1.34	100.1
	3000	152	F073305030011300		3.084	4913	6.105	24.6	1.34	115.1



600

HÖHE 600 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11	400	60	F071106004010310	F071106004010300	208	329	407	1.3	1.31	8.4
	500	60	F071106005010310	F071106005010300	260	411	509	1.6	1.31	10.1
	600	60	F071106006010310	F071106006010300	313	494	611	1.9	1.31	11.7
	700	60	F071106007010310	F071106007010300	365	576	713	2.2	1.31	13.4
	800	60	F071106008010300		417	658	814	2.6	1.31	15.0
	900	60	F071106009010310	F071106009010300	469	740	916	2.9	1.31	16.7
	1000	60	F071106010010310	F071106010010300	521	823	1.018	3.2	1.31	18.4
	1100	60	F071106011010310	F071106011010300	573	905	1.12	3.5	1.31	20.1
	1200	60	F071106012010310	F071106012010300	625	987	1.222	3.8	1.31	21.8
	1400	60	F071106014010310	F071106014010300	729	1152	1.425	4.5	1.31	24.2
	1600	60	F071106016010310	F071106016010300	834	1316	1.629	5.1	1.31	28.0
	1800	60	F071106018010310	F071106018010300	938	1481	1.832	5.8	1.31	31.8
	2000	60	F071106020010300		1.042	1645	2.036	6.4	1.31	34.6
	2600	60	F071106026010300		1.354	2139	2.647	8.3	1.31	44.4
	3000	60	F071106030010310		1.563	2468	3.054	9.6	1.31	51.2
	Typ 21	2300	70	F072106023011300		1.569	2486	3.082	15.2	1.32
2600		70	F072106026011300		1.774	2811	3.484	17.2	1.32	70.0
Typ 33	400	152	F073306004011300		473	757	942	3.9	1.35	21.0
	500	152	F073306005011310	F073306005011300	592	946	1.178	4.9	1.35	25.0
	700	152	F073306007011310	F073306007011300	828	1325	1.649	6.9	1.35	34.0
	800	152	F073306008011300		946	1514	1.885	7.8	1.35	39.0
	900	152	F073306009011310		1.065	1703	2.12	8.8	1.35	43.0
	1000	152	F073306010011310	F073306010011300	1.183	1892	2.356	9.8	1.35	48.0
	1100	152	F073306011011310	F073306011011300	1.301	2082	2.592	10.8	1.35	52.0



600

HÖHE 600 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	1200	152	F073306012011300		1.42	2271	2.827	11.8	1.35	57.1
	1400	152	F073306014011310	F073306014011300	1.656	2649	3.298	13.7	1.35	66.1
	1600	152	F073306016011310	F073306016011300	1.893	3028	3.77	15.7	1.35	75.1
	1800	152	F073306018011310	F073306018011300	2.129	3406	4.241	17.6	1.35	84.1
	2000	152	F073306020011310	F073306020011300	2.366	3785	4.712	19.6	1.35	93.1
	2300	152	F073306023011310		2.721	4352	5.419	22.5	1.35	106.1
	2600	152	F073306026011300		3.076	4920	6.126	25.5	1.35	120.1
	3000	152	F073306030011310	F073306030011300	3.549	5677	7.068	29.4	1.35	138.1



900

HÖHE 900 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEW (kg)
Typ 11										
	400	60	F071109004010300		291	461	571	1.8	1.32	12
	500	60	F071109005010310	F071109005010300	364	576	714	2.3	1.32	14
	600	60	F071109006010310	F071109006010300	437	691	856	2.7	1.32	17
	700	60	F071109007010300		510	806	999	3.1	1.32	19
	800	60	F071109008010310	F071109008010300	583	922	1142	3.6	1.32	22
	900	60	F071109009010300		655	1037	1284	4.0	1.32	24
	1000	60	F071109010010300		728	1152	1427	4.5	1.32	27
	1100	60	F071109011010310	F071109011010300	801	1267	1.57	5.0	1.32	29
	1200	60	F071109012010310	F071109012010300	874	1382	1.712	5.4	1.32	32
	1400	60	F071109014010300		1.019	1613	1.998	6.3	1.32	37
	1600	60	F071109016010300		1165	1843	2.283	7.2	1.32	42
	1800	60	F071109018010310	F071109018010300	1.311	2074	2.569	8.1	1.32	47
	2000	60	F071109020010310	F071109020010300	1.456	2304	2.854	9.0	1.32	52
	2300	60	F071109023010300		1.675	2650	3.282	10.3	1.32	60
	2600	60	F071109026010300		1.893	2995	3.71	11.7	1.32	67
3000	60	F071109030010310		2.185	3456	4.281	13.5	1.32	77	
Typ 21										
	1400	70	F072109014011300		1.315	2096	2.605	12.6	1.34	56
	1800	70	F072109018011300		1.69	2695	3.35	16.2	1.34	74
	2000	70	F072109020011300		1.878	2994	3.722	18.0	1.34	82
	2300	70	F072109023011300		2.16	3443	4.28	20.7	1.34	94
	2600	70	F072109026011300		2.442	3892	4.839	23.4	1.34	106
	3000	70	F072109030011300		2.817	4491	5.583	27.0	1.34	122
Typ 22										
	2300	102	F072209023011300		2.747	4406	5.492	20.7	1.36	106
	2600	102	F072209026011300		3.106	4981	6.209	23.4	1.36	120



900

HÖHE 900 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER (LINKS)	ARTIKELNUMMER (RECHTS)	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEW (kg)
	3000	102	F072209030011300		3.583	5747	7.164	27.0	1.36	138
Typ 33										
	400	152	F073309004011310		651	1045	1.304	5.3	1.36	30
	500	152	F073309005011310		814	1307	1.63	6.7	1.36	37
	600	152	F073309006011300		976	1568	1.956	8.0	1.36	44
	700	152	F073309007011310	F073309007011300	1.139	1829	2.282	9.3	1.36	51
	800	152	F073309008011310	F073309008011300	1.302	2091	2.608	10.6	1.36	58
	900	152	F073309009011300		1.465	2352	2.934	12.0	1.36	65
	1000	152	F073309010011310	F073309010011300	1.627	2614	3.26	13.3	1.36	71
	1100	152	F073309011011310	F073309011011300	1.79	2875	3.586	14.6	1.36	78
	1200	152	F073309012011310	F073309012011300	1.953	3136	3.912	16.0	1.36	85
	1400	152	F073309014011310	F073309014011300	2.278	3659	4.564	18.6	1.36	99
	1600	152	F073309016011300		2.604	4182	5.216	21.3	1.36	112
	1800	152	F073309018011310	F073309018011300	2.929	4704	5.868	23.9	1.36	126
	2000	152	F073309020011310	F073309020011300	3.255	5227	6.52	26.6	1.36	140
	2300	152	F073309023011310		3.743	6011	7.498	30.6	1.36	160
	2600	152	F073309026011310	F073309026011300	4.231	6795	8.476	34.6	1.36	180
	3000	152	F073309030011310	F073309030011300	4.882	7841	9.78	39.9	1.36	208