# Plint PD

Zemākais paneļu radiators ar gludu paneli abās pusēs.

**Datu lapa**
2026-11-17



- Elegants izskats
- Daudzpusīga montāža
- Stabila darbība
- Elastīgi izmēri
- Viegla apkope

**Plint PD** paneļu radiators ar gludu priekšējo un aizmugurējo virsmu, 200 mm augsts, ar apakšējo pieslēgumu, nodrošina estētisku un efektīvu apkures instalāciju; standarta tonis RAL 9016.

**Pielietojuma joma**
Plint PD paredzēts dzīvojamām ēkām, birojiem, skolām un veselības aprūpes iestādēm. Augstums 200 mm, garums 600–3000 mm. Radiators ar gludiem priekšējiem un aizmugurējiem paneļiem, kas nodrošina vienkāršu apkopi un funkcionālu izskatu.

**Dimensiju noteikšana**
Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

**Lietošana**
Pārliecinies, ka Plint PD ir uzstādīts pareizi saskaņā ar sienas vai grīdas montāžas vadlīnijām un ņemot vērā ierīces izmērus (augstums 200 mm, garums 600–3000 mm); komplektā ir seši savienojumi, taču pirms montāžas apstiprini pieslēguma tipu; regulāra apkope ietver gludo virsmu tīrīšanu estētikas un veiktspējas uzturēšanai un ekspluatācija nedrīkst pārsniegt 110°C un 10 bar limitus.

**AMA teksts**
Plint PD plākšņu radiators (200 mm augstums) ar gludu priekšējo un aizmugurējo virsmu paredzēts pieslēgšanai no apakšas ar diviem G 1/2" pieslēgumiem. Integrēts vārsta ieliktnis un diskrēta cauruļu novietošana. Atbilst EN442-1 un CE prasībām. Standarta pārklājums RAL 9016; citi toņi pieejami pēc pasūtījuma. Garantija 10 gadi.


# Specifikācijas

| ĪPAŠĪBAS | VIENĪBA | VĒRTĪBAS |
|---|---|---|
| ETIM klase | | EC011022 |
| Materiāls | | Tērauds |
| Tips | | 21, 22, 33, 44 |
| Virsmas struktūra | | Līdzens gluds |
| Maks. darba spiediens | bar | 10 |
| Standarta pieslēgumu skaits | | 2 |
| Siltuma atdeve pēc EN 442 atzītas laboratorijas | | Jā |
| Maksimālā darbības temperatūra | °C | 110 |
| Standarta krāsa | | Jā |
| Krāsa | | Balts |
| RAL numurs | | 9016 |
| Restes/Vāka plāksne | | Jā |
| Restes/Vāka plāksne | | Jā |
| Spīduma vērtība | | Spīdīgs |
| Vītnes izmērs (collas) | | 1/2 inch |
| Pieslēguma vītne | | Iekšējā vītne |
| Ar vienpunkta pieslēgumu | | Jā |
| Ar ventilācijas pieslēgumu | | Jā |
| Ar ventilācijas vārstu/gaisa atgaisotāju | | Jā |
| Ar iztukšošanas iespēju | | Jā |


# Resursi




ProductImage - Panel radiator Plint P 200 mm.

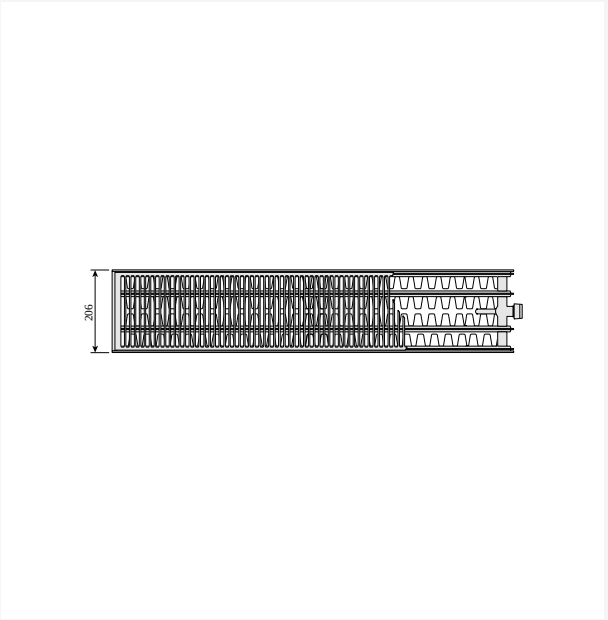


DimensionalDrawing - Plint PD un Plint RD, tips 44, skats no augšas

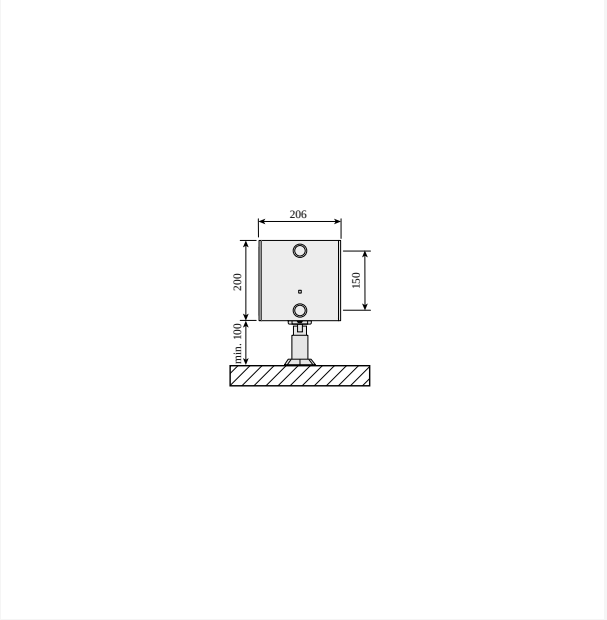



DimensionalDrawing - Plint PD un Plint RD, tips 44, ar grīdas kronšteiniem, skats no sāniem

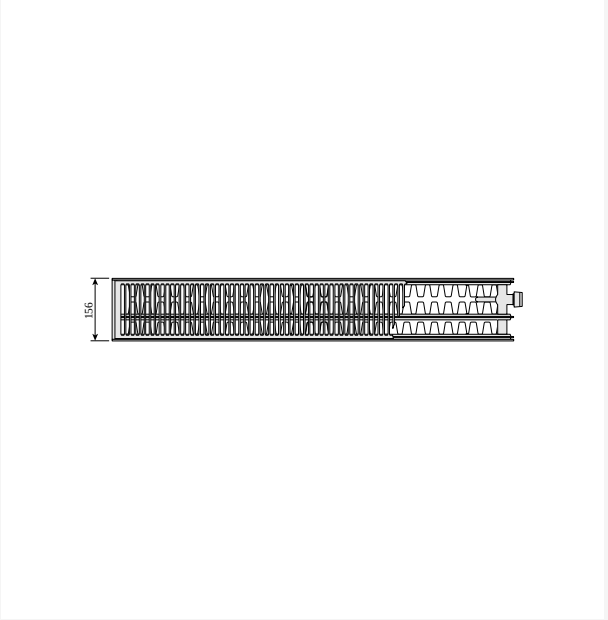


DimensionalDrawing - Plint PD un Plint RD, tips 33, skats no augšas


# Resursi




DimensionalDrawing - Plint PD un Plint RD, tips 33, ar grīdas kronšteiniem, skats no sāniem




DimensionalDrawing - Plint PD un Plint RD, tips 22, skats no augšas





DimensionalDrawing - Plint PD un Plint RD, tips 22, ar grīdas kronšteiniem, skats no sāniem





DimensionalDrawing - Plint PD un Plint RD, tips 21s, skats no augšas


# Resursi





DimensionalDrawing - Plint PD un Plint RD, tips 21s, ar grīdas kronšteiniem, skats no sāniem

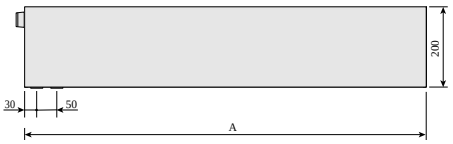


DimensionalDrawing - Plint PD, skats no aizmugures

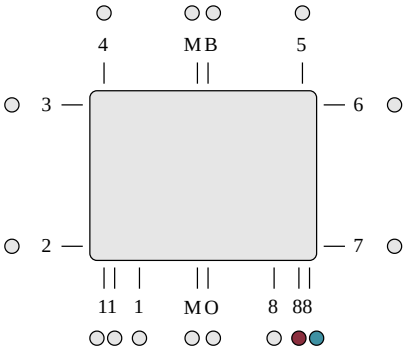


DimensionalDrawing - ETIM 88 LR apakšējais pieslēgums. Apakšējais pieslēgums ar integrētu vārstu prasa vārsta ieliktņa izmantošanu. Neizmantotie pieslēgumi ir noslēgti.

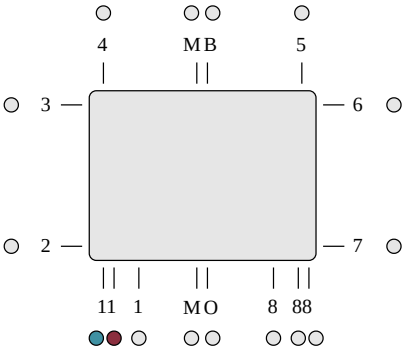


DimensionalDrawing - ETIM 11 apakšējais pieslēgums, ieeja pa labi, izeja pa kreisi. Apakšējais pieslēgums ar integrētu kapilāro cauruli prasa vārsta ieliktņa izmantošanu. Neizmantotie pieslēgumi ir aizvērti.

# Saistītie produkti



Vārsta inserts M30 OV





Top Grill ©



Gaisa ventilis un aklā aizbāžņa komplekts



Grīdas kronšteins Plint




Remonta krāsa



Sānu panelis ©



Gaisa ventilēšanas atslēga



Sienas kronšteins Monclac Plint




Remonta krāsas sprejs



Evosense

# 200

| AUGSTUMS 200 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tips 21** | | | | | | | | | |
| | 600 | 74 | F0A2102006015300 | 94 | 168 | 179 | 1.5 | 1.32 | 8.3 |
| | 700 | 74 | F0A2102007015300 | 110 | 196 | 208 | 1.8 | 1.32 | 10.1 |
| | 800 | 74 | F0A2102008015300 | 125 | 224 | 238 | 2.0 | 1.32 | 11.2 |
| | 900 | 74 | F0A2102009015300 | 141 | 252 | 268 | 2.3 | 1.32 | 12.4 |
| | 1000 | 74 | F0A2102010015300 | 157 | 280 | 298 | 2.5 | 1.32 | 13.8 |
| | 1100 | 74 | F0A2102011015300 | 172 | 308 | 327 | 2.8 | 1.32 | 15.2 |
| | 1200 | 74 | F0A2102012015300 | 188 | 337 | 357 | 3.0 | 1.32 | 16.6 |
| | 1400 | 74 | F0A2102014015300 | 219 | 393 | 417 | 3.5 | 1.32 | 19.8 |
| | 1600 | 74 | F0A2102016015300 | 251 | 449 | 476 | 4.0 | 1.32 | 22.4 |
| | 1800 | 74 | F0A2102018015300 | 282 | 505 | 536 | 4.5 | 1.32 | 24.8 |
| | 2000 | 74 | F0A2102020015300 | 313 | 561 | 595 | 5.0 | 1.32 | 27.6 |
| | 2300 | 74 | F0A2102023015300 | 360 | 645 | 685 | 5.8 | 1.32 | 31.7 |
| | 2600 | 74 | F0A2102026015300 | 407 | 729 | 774 | 6.5 | 1.32 | 35.9 |
| | 3000 | 74 | F0A2102030015300 | 470 | 841 | 893 | 7.5 | 1.32 | 41.4 |
| **Tips 22** | | | | | | | | | |
| | 600 | 106 | F0A2202006015300 | 125 | 221 | 238 | 1.5 | 1.32 | 9.2 |
| | 700 | 106 | F0A2202007015300 | 146 | 258 | 278 | 1.8 | 1.32 | 11.3 |
| | 800 | 106 | F0A2202008015300 | 167 | 295 | 317 | 2.0 | 1.32 | 12.9 |
| | 900 | 106 | F0A2202009015300 | 188 | 331 | 357 | 2.3 | 1.32 | 14.5 |
| | 1000 | 106 | F0A2202010015300 | 208 | 368 | 397 | 2.5 | 1.32 | 16.1 |
| | 1100 | 106 | F0A2202011015300 | 229 | 405 | 436 | 2.8 | 1.32 | 17.8 |
| | 1200 | 106 | F0A2202012015300 | 250 | 442 | 476 | 3.0 | 1.32 | 19.4 |
| | 1400 | 106 | F0A2202014015300 | 292 | 515 | 555 | 3.5 | 1.32 | 22.6 |
| | 1600 | 106 | F0A2202016015300 | 334 | 589 | 635 | 4.0 | 1.32 | 25.8 |

# 200

| AUGSTUMS 200 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 106 | F0A2202018015300 | 375 | 663 | 714 | 4.5 | 1.32 | 29.0 |
| | 2000 | 106 | F0A2202020015300 | 417 | 736 | 794 | 5.0 | 1.32 | 32.2 |
| | 2300 | 106 | F0A2202023015300 | 479 | 847 | 913 | 5.8 | 1.32 | 37.4 |
| | 2600 | 106 | F0A2202026015300 | 542 | 957 | 1032 | 6.5 | 1.32 | 41.9 |
| | 3000 | 106 | F0A2202030015300 | 625 | 1105 | 1190 | 7.5 | 1.32 | 48.4 |
| **Tips 33** | | | | | | | | | |
| | 600 | 156 | F0A3302006015310 F0A3302006015300 | 169 | 318 | 327 | 2.3 | 1.33 | 13.8 |
| | 700 | 156 | F0A3302007015310 F0A3302007015300 | 197 | 371 | 381 | 2.7 | 1.33 | 16.1 |
| | 800 | 156 | F0A3302008015310 F0A3302008015300 | 226 | 424 | 435 | 3.0 | 1.33 | 18.4 |
| | 900 | 156 | F0A3302009015310 F0A3302009015300 | 254 | 477 | 490 | 3.4 | 1.33 | 14.6 |
| | 1000 | 156 | F0A3302010015310 F0A3302010015300 | 282 | 530 | 544 | 3.8 | 1.33 | 23.6 |
| | 1100 | 156 | F0A3302011015310 F0A3302011015300 | 310 | 583 | 599 | 4.2 | 1.33 | 25.4 |
| | 1200 | 156 | F0A3302012015310 F0A3302012015300 | 338 | 636 | 653 | 4.6 | 1.33 | 27.7 |
| | 1400 | 156 | F0A3302014015310 F0A3302014015300 | 395 | 742 | 762 | 5.3 | 1.33 | 32.3 |
| | 1600 | 156 | F0A3302016015310 F0A3302016015300 | 451 | 848 | 871 | 6.1 | 1.33 | 36.9 |
| | 1800 | 156 | F0A3302018015310 F0A3302018015300 | 508 | 954 | 980 | 6.8 | 1.33 | 41.6 |
| | 2000 | 156 | F0A3302020015310 F0A3302020015300 | 564 | 1059 | 1088 | 7.6 | 1.33 | 46.1 |
| | 2300 | 156 | F0A3302023015310 F0A3302023015300 | 649 | 1218 | 1252 | 8.7 | 1.33 | 53.9 |
| | 2600 | 156 | F0A3302026015310 F0A3302026015300 | 733 | 1377 | 1415 | 9.9 | 1.33 | 59.9 |
| | 3000 | 156 | F0A3302030015310 F0A3302030015300 | 846 | 1589 | 1633 | 11.4 | 1.33 | 69.2 |
| **Tips 44** | | | | | | | | | |
| | 600 | 206 | F0A4402006015300 | 226 | 405 | 434 | 3.3 | 1.34 | 17.3 |
| | 700 | 206 | F0A4402007015300 | 263 | 472 | 507 | 3.9 | 1.34 | 19.8 |
| | 800 | 206 | F0A4402008015300 | 301 | 539 | 579 | 4.4 | 1.34 | 22.7 |
| | 900 | 206 | F0A4402009015300 | 339 | 607 | 651 | 5.0 | 1.34 | 25.5 |
| | 1000 | 206 | F0A4402010015300 | 376 | 674 | 724 | 5.5 | 1.34 | 29.5 |

# 200

| AUGSTUMS 200 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 206 | F0A4402011015300 | 414 | 742 | 796 | 6.0 | 1.34 | 31.2 |
| | 1200 | 206 | F0A4402012015300 | 451 | 809 | 869 | 6.6 | 1.34 | 34.8 |
| | 1400 | 206 | F0A4402014015300 | 527 | 944 | 1013 | 7.7 | 1.34 | 39.8 |
| | 1600 | 206 | F0A4402016015300 | 602 | 1079 | 1158 | 8.8 | 1.34 | 45.4 |
| | 1800 | 206 | F0A4402018015300 | 677 | 1214 | 1303 | 9.9 | 1.34 | 51.8 |
| | 2000 | 206 | F0A4402020015300 | 752 | 1348 | 1448 | 11.0 | 1.34 | 56.8 |
| | 2300 | 206 | F0A4402023015300 | 865 | 1551 | 1665 | 12.7 | 1.34 | 65.4 |
| | 2600 | 206 | F0A4402026015300 | 978 | 1753 | 1882 | 14.3 | 1.34 | 73.8 |
| | 3000 | 206 | F0A4402030015300 | 1129 | 2023 | 2171 | 16.5 | 1.34 | 85.1 |