



Duomenų lapas

2026-07-12

# Faro V

Paryškina patalpos aukštį ir stilių.



- ✓ Elegantiškas profiliuotas dizainas
- ✓ Tinka ribotai sienos erdvei
- ✓ Vidurinis radiatoriaus pajungimas
- ✓ Pasukamas prijungimas iš viršaus
- ✓ Aukštos kokybės nerūdijančio plieno rankšluosčių laikiklis

**Faro V** vertikalus dekoratyvinis radiatorius su subtiliu profiliavimu ir elegantišku dizainu idealiai tinka siaurų sienų moderniems interjerams.

**Pritaikymo sritis**

Faro V yra tinkamas gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, kur sienos plotas yra ribotas. Tai galingas šilumos šaltinis su gamykloje sumontuotomis plieninėmis plokštėmis, šoniniais paneliais ir viršutine grotelė. Tinka dviejų vamzdžių netiesioginio šildymo sistemoms su cirkuliaciniu siurbliu, turi 6 × 1/2" G jungtis.

**Matmenų parinkimas**

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

**Naudojimas**

Komplekte esanti ventiliacijos grotelė ir sandarinimo elementai turi būti montuojami kartu su termostatiniais radiatoriais vožtuvais patalpos temperatūros reguliavimui, radiatorių pritvirtinant prie sienos su pateiktais varžtais ir kaiščiais ir valant paviršių minkšta šluoste.

**AMA tekstas**

Vertikalus dekoratyvinis radiatorius su profiliuotu priekiniu skydeliu ir šoniniais dangčiais skirtas siauroms sienoms ir moderniems interjerams. Standartas RAL 9016; kiti RAL tonai pagal užsakymą. Prijungimai: 4×G 1/2" apačioje, 2×G 1/2" viršuje (nuorinimui ir kamščiams). Komplekte tvirtinimai ir nuorinimo priedai. Garantija 10 metų.




# Specifikacijos

| SAVYBĖS                                                 | VIENETAS | REIŠMĖS         |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| ETIM klasė                                              |          | EC011022        |
| Medžiaga                                                |          | Plienas         |
| Tipas                                                   |          | 20, 21, 22      |
| Paviršiaus struktūra                                    |          | Lygus sklandus  |
| Maks. darbinis slėgis                                   | bar      | 10              |
| Standartinių jungčių skaičius                           |          | 4               |
| Šilumos atidavimas pagal pripažintą EN 442 laboratoriją |          | Taip            |
| Maksimali veikimo temperatūra                           | °C       | 110             |
| Standartinė spalva                                      |          | Taip            |
| Spalva                                                  |          | Baltas          |
| RAL numeris                                             |          | 9016            |
| Grotelės/Dangtelių plokštė                              |          | Taip            |
| Grotelės/Dangtelių plokštė                              |          | Taip            |
| Blizgesio vertė                                         |          | Blizgus         |
| Srieginis matmuo (coliai)                               |          | 1/2 colio       |
| Jungties sriegis                                        |          | Vidinis sriegis |
| Su vieno taško jungtimi                                 |          | Taip            |
| Su oro išleidimo jungtimi                               |          | Taip            |
| Su oro išleidimo vožtuvu/nuorintuvu                     |          | Taip            |
| Su išleidimo galimybe                                   |          | Taip            |




# Ištekliai

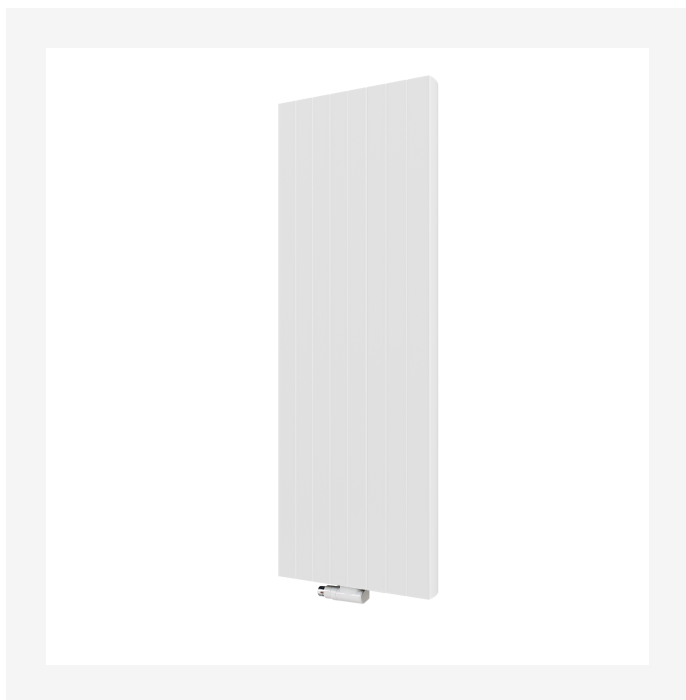


ProductImage - New Faro V main picture



ProductImage - Vertical design radiator Faro V, FAV, 30 degrees product image.

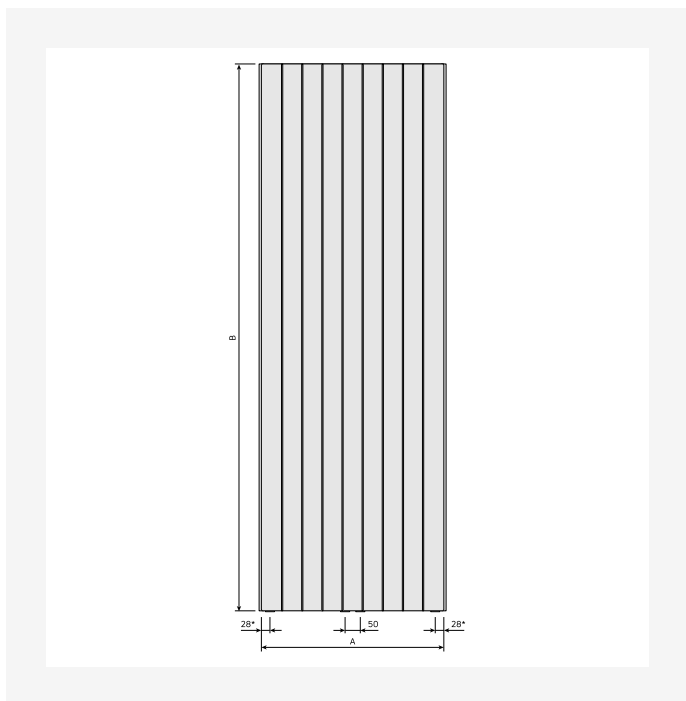

DimensionalDrawing - Faro V, vaizdas iš priekio

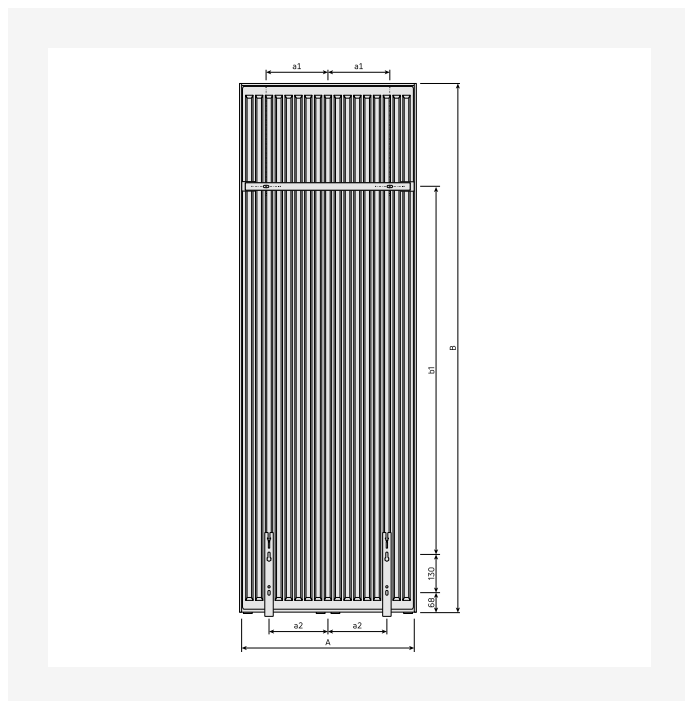


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, vaizdas iš galo






# Ištekliai




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tipas 22, vaizdas iš viršaus



DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tipas 21, vaizdas iš viršaus




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tipas 20, vaizdas iš viršaus




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tipas 22, vaizdas iš šono




# Ištekliai

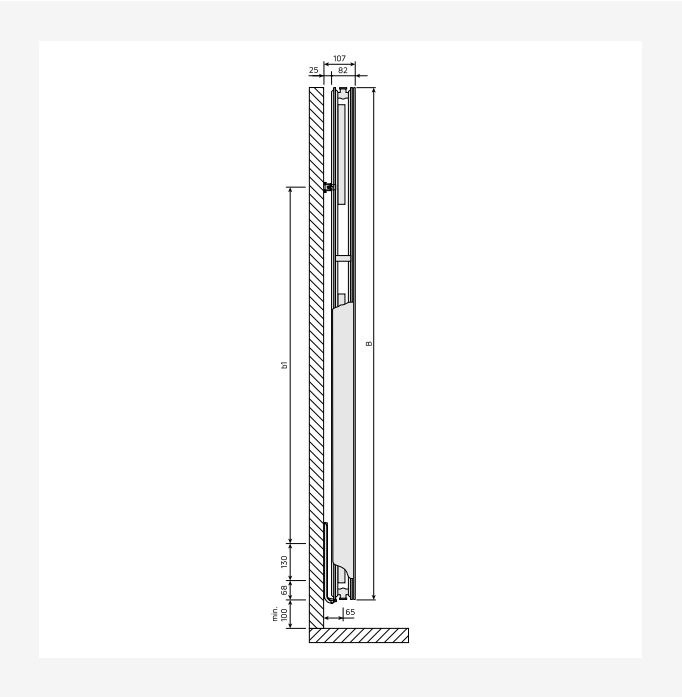


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tipas 21, vaizdas iš šono

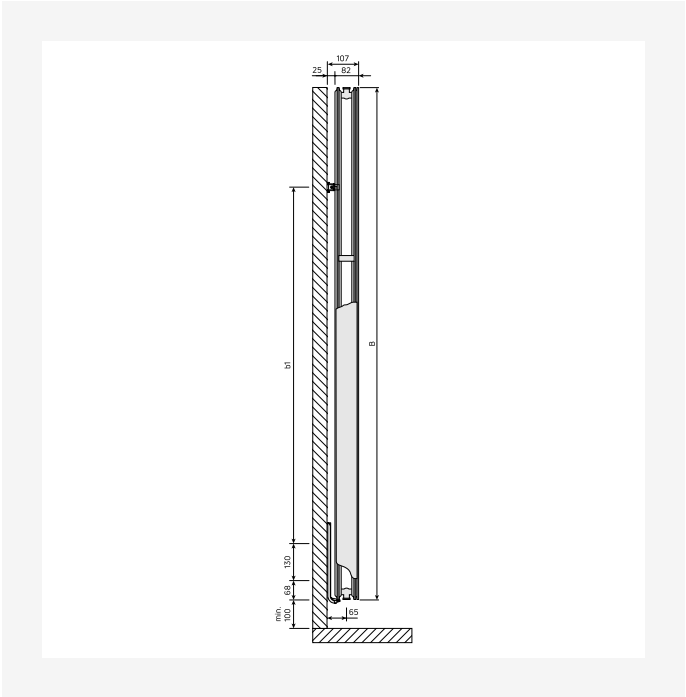

DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tipas 20, vaizdas iš šono

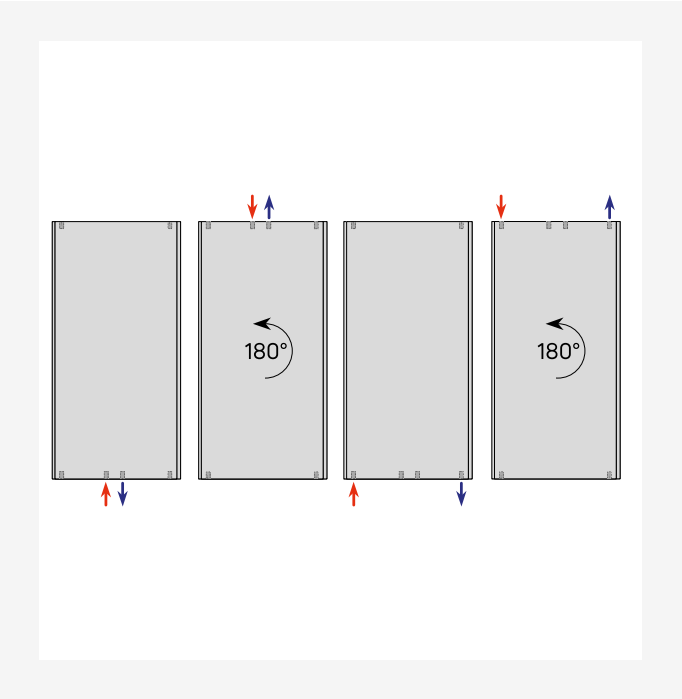


DimensionalDrawing - Vertikalių jungčių variantai

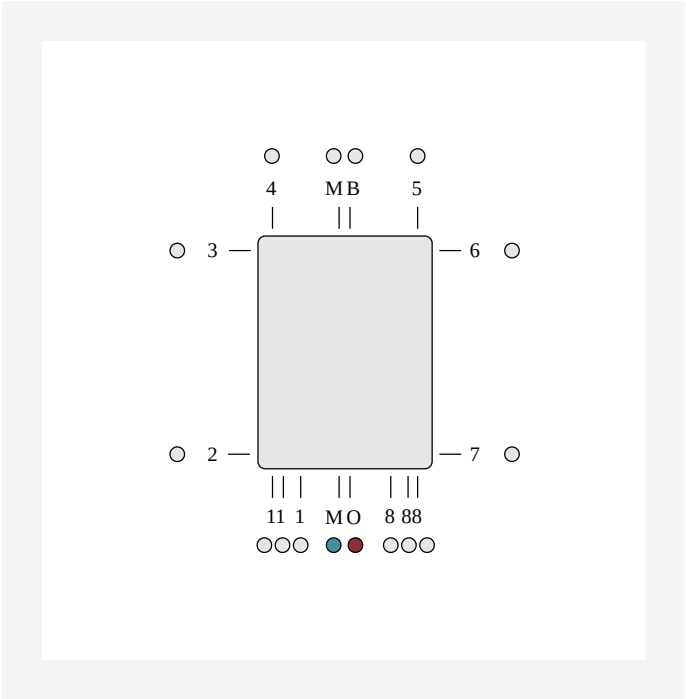


DimensionalDrawing - ETIM OM, vertikali centrinė jungtis




# Ištekliai

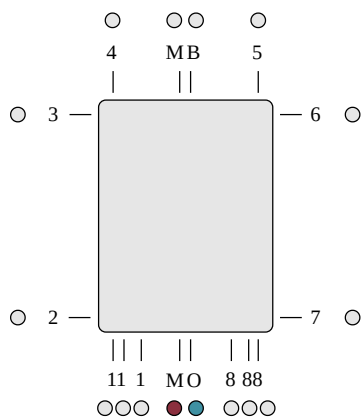


DimensionalDrawing - ETIM MO, vertikali centrinė jungtis

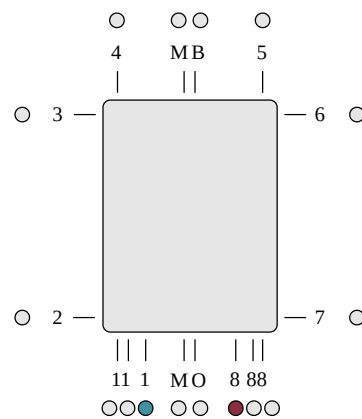


DimensionalDrawing - ETIM 81, vertikali jungtis

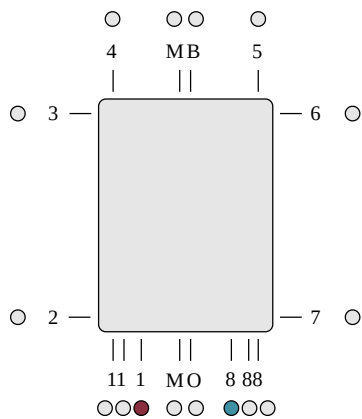

DimensionalDrawing - ETIM 18, vertikali jungtis




DimensionalDrawing - Kos V ir Faro V, tipas 22, vaizdas iš viršaus




DimensionalDrawing - Kos V ir Faro V, tipas 22, vaizdas iš šono



DimensionalDrawing - Kos V ir Faro V, tipas 21, vaizdas iš viršaus




DimensionalDrawing - Kos V ir Faro V, tipas 21, vaizdas iš šono




DimensionalDrawing - Kos V ir Faro V, tipas 20, vaizdas i  
šono



# Ištekliai

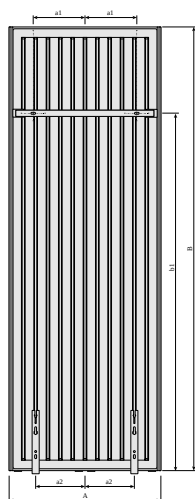


DimensionalDrawing - Kos V ir Faro V su MCWV sieniniais laikikliais, vaizdas iš galo

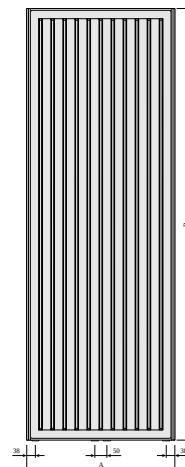

DimensionalDrawing - Kos V ir Faro V, vaizdas iš galo



DimensionalDrawing - Kos V ir Faro V, tipas 20, vaizdas iš viršaus

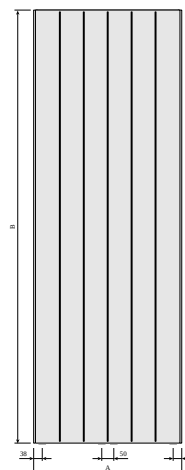

DimensionalDrawing - Faro V, vaizdas iš priekio





# Ištekliai

| KOS V (mm) |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| A          | 320 | 470 | 620 | 770 |
| a1         | 60  | 135 | 210 | 285 |
| a2         | 75  | 125 | 200 | 250 |

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – lentelė A



## Susiję produktai



Ramo Compact



Rankšluosčių laikiklis  
Vertical



Rankšluosčių laikiklis Kos V  
/ Faro V



Oro išleidimo raktas



Šoninis panelis Kos V/Faro V



Taisyimo dažų purškiklis





## 1500

| AUKŠTIS<br>1500 mm | ILGIS GYLIS |     |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>eksponentas | SVORIS<br>(kg) |
|--------------------|-------------|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Tipas 21           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                   |                |
|                    | 300         | 82  | FMW2115003011300 | 252                     | 436                     | --                      | 4.0          | 1.30              | 27.3           |
|                    | 450         | 82  | FMW2115004511300 | 366                     | 634                     | --                      | 6.1          | 1.30              | 39.2           |
|                    | 600         | 82  | FMW2115006011300 | 476                     | 826                     | --                      | 8.2          | 1.30              | 51.1           |
| Tipas 22           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                   |                |
|                    | 300         | 107 | FMW2215003011300 | 300                     | 521                     | --                      | 4.0          | 1.31              | 29.8           |
|                    | 450         | 107 | FMW2215004511300 | 442                     | 769                     | --                      | 6.2          | 1.31              | 43.1           |
|                    | 600         | 107 | FMW2215006011300 | 581                     | 1014                    | --                      | 8.3          | 1.31              | 56.5           |
|                    | 750         | 107 | FMW2215007511300 | --                      | 1255                    | --                      | 10.3         | 1.32              | 69.8           |



## 1800

| AUKŠTIS<br>1800 mm | ILGIS GYLIS |     |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>ekspontas | SVORIS<br>(kg) |
|--------------------|-------------|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Tipas 20           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                 |                |
|                    | 300         | 82  | FMW2018003011300 | 267                     | 459                     | --                      | 4.8          | 1.28            | 30.1           |
|                    | 450         | 82  | FMW2018004511300 | 382                     | 657                     | --                      | 7.2          | 1.28            | 42.9           |
|                    | 600         | 82  | FMW2018006011300 | 491                     | 847                     | --                      | 9.7          | 1.29            | 55.6           |
| Tipas 21           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                 |                |
|                    | 300         | 82  | FMW2118003011300 | 287                     | 495                     | 536                     | 4.8          | 1.29            | 31.7           |
|                    | 450         | 82  | FMW2118004511300 | 414                     | 716                     | 776                     | 7.2          | 1.30            | 45.8           |
|                    | 600         | 82  | FMW2118006011300 | 535                     | 930                     | 1008                    | 9.7          | 1.31            | 59.9           |
|                    | 750         | 82  | FMW2118007511300 | 653                     | 1139                    | 1235                    | 12.1         | 1.31            | 74.0           |
| Tipas 22           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                 |                |
|                    | 300         | 107 | FMW2218003011300 | 342                     | 592                     | --                      | 4.8          | 1.30            | 35.1           |
|                    | 450         | 107 | FMW2218004511300 | 503                     | 873                     | --                      | 7.3          | 1.30            | 50.6           |
|                    | 600         | 107 | FMW2218006011300 | 660                     | 1149                    | --                      | 9.7          | 1.31            | 66.1           |
|                    | 750         | 107 | FMW2218007511300 | 815                     | 1421                    | --                      | 12.2         | 1.31            | 81.5           |



## 1950

| AUKŠTIS<br>1950 mm | ILGIS GYLIS |     |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>ekspontas | SVORIS<br>(kg) |
|--------------------|-------------|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Tipas 20           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                 |                |
|                    | 300         | 82  | FMW2019503011300 | 288                     | 495                     | --                      | 5.2          | 1.28            | 32.5           |
|                    | 450         | 82  | FMW2019504511300 | 412                     | 709                     | --                      | 7.8          | 1.28            | 45.9           |
|                    | 600         | 82  | FMW2019506011300 | 531                     | 914                     | --                      | 10.4         | 1.29            | 59.3           |
|                    | 750         | 82  | FMW2019507511300 | 645                     | 1113                    | --                      | 13.0         | 1.29            | 72.8           |
| Tipas 21           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                 |                |
|                    | 300         | 82  | FMW2119503011300 | 302                     | 521                     | 565                     | 5.2          | 1.29            | 34.1           |
|                    | 450         | 82  | FMW2119504511300 | 437                     | 756                     | 820                     | 7.8          | 1.30            | 49.3           |
|                    | 600         | 82  | FMW2119506011300 | 568                     | 985                     | 1067                    | 10.4         | 1.30            | 64.4           |
|                    | 750         | 82  | FMW2119507511300 | 694                     | 1207                    | 1308                    | 13.0         | 1.31            | 79.6           |
| Tipas 22           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                 |                |
|                    | 300         | 107 | FMW2219503011300 | 361                     | 624                     | --                      | 5.3          | 1.29            | 37.3           |
|                    | 450         | 107 | FMW2219504511300 | 532                     | 922                     | --                      | 7.8          | 1.30            | 53.8           |
|                    | 600         | 107 | FMW2219506011300 | 698                     | 1213                    | --                      | 10.4         | 1.30            | 70.3           |
|                    | 750         | 107 | FMW2219507511300 | 861                     | 1500                    | --                      | 13.1         | 1.31            | 86.8           |



## 2100

| AUKŠTIS<br>2100 mm | ILGIS GYLIS |     |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>ekspontas | SVORIS<br>(kg) |
|--------------------|-------------|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Tipas 20           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                 |                |
|                    | 300         | 82  | FMW2021003011300 | 311                     | 532                     | --                      | 5.6          | 1.27            | 34.8           |
|                    | 450         | 82  | FMW2021004511300 | 443                     | 761                     | --                      | 8.4          | 1.27            | 49.8           |
|                    | 600         | 82  | FMW2021006011300 | 569                     | 980                     | --                      | 11.1         | 1.28            | 64.8           |
|                    | 750         | 82  | FMW2021007511300 | 690                     | 1191                    | --                      | 13.9         | 1.29            | 79.8           |
| Tipas 21           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                 |                |
|                    | 300         | 82  | FMW2121003011300 | 317                     | 548                     | --                      | 5.6          | 1.29            | 36.5           |
|                    | 450         | 82  | FMW2121004511300 | 460                     | 796                     | --                      | 8.4          | 1.29            | 52.7           |
|                    | 600         | 82  | FMW2121006011300 | 600                     | 1038                    | --                      | 11.1         | 1.30            | 69.0           |
|                    | 750         | 82  | FMW2121007511300 | 737                     | 1276                    | --                      | 13.9         | 1.30            | 85.2           |
| Tipas 22           |             |     |                  |                         |                         |                         |              |                 |                |
|                    | 300         | 107 | FMW2221003011300 | 380                     | 655                     | --                      | 5.7          | 1.29            | 40.4           |
|                    | 450         | 107 | FMW2221004511300 | 559                     | 967                     | --                      | 8.4          | 1.29            | 58.0           |
|                    | 600         | 107 | FMW2221006011300 | 734                     | 1273                    | --                      | 11.2         | 1.30            | 75.6           |
|                    | 750         | 107 | FMW2221007511300 | 906                     | 1574                    | --                      | 13.9         | 1.30            | 93.2           |