Duomenų lapas
2026-11-21

Ventil Compact

Populiariausias klasikinio tipo plokštelinis radiatorius su apatiniu prijungimu.



- Lankstus montavimas
- Tvirta konstrukcija
- Didelis efektyvumas
- Dydžių įvairovė
- Lengva priežiūra

Ventil Compact — klasikinio tipo plokščiasis radiatorius su integruotu vožtuvu, skirtas vandens šildymo sistemoms; turi šoninius skydus, viršutinę grotelę, apatinį šoninį pajungimą, tiekiamas su laikikliais, kamščiu ir nuorintojimo vožtuvu.

Pritaikymo sritis
Radiatorius Ventil Compact idealiai tinka gyvenamiesiems ir komerciniams pastatams. Jis turi integruotus dviejų vamzdžių sistemos vožtuvus, leidžiančius šoninius (4 × G ½") ir apatinius (2 × G ½", 50 mm) prijungimus. Galimi aukščiai nuo 200 iki 900 mm ir ilgiai nuo 400 iki 3000 mm. Skirtas vandens šildymo sistemoms su darbinio slėgio riba iki 10 bar ir temperatūra iki 110°C.

Matmenų parinkimas
Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Naudojimas
Įsitikink, kad visi sujungimai atitinka ISO 228 ir naudok pridėtą montavimo šabloną tiksliam atstumui nustatyti; hidraulinį balansavimą atlik su pateikta kv reguliacija; laikykis montavimo nurodymų vienvamzdėms ir dviejų vamzdžių sistemoms.

AMA tekstas
Ventil Compact radiatorius su profiliuotais šildymo paviršiais ir konvekciniais elementais turi šoninius panelius ir viršutinę grotelę. Pajungimas: du apatiniai ir keturi šoniniai G 1/2" vidinio sriegio prijungimai. Integruotas vožtuvo įdėklas su priešreguliavimu. Komplekte laikikliai, aklinas kamštis ir nuorinimo vožtuvas. Atitinka EN442-1 ir CE. Standartinė spalva RAL 9016; kitos – pagal užsakymą. Garantija 10 metų. Gamintojas turi būti registruotas NATO kodifikavimo sistemoje.

Specifikacijos

SAVYBĖS	VIENETAS	REIKŠMĖS
ETIM klasė		EC011022
Medžiaga		Plienas
Tipas		11, 21, 22, 33
Paviršiaus struktūra		Profilis
Maks. darbinis slėgis	bar	10
Standartinių jungčių skaičius		2
Šilumos atidavimas pagal pripažintą EN 442 laboratoriją		Taip
Maksimali veikimo temperatūra	°C	110
Standartinė spalva		Taip
Spalva		Baltas
RAL numeris		9016
Grotelės/Dangtelių plokštė		Taip
Grotelės/Dangtelių plokštė		Taip
Blizgesio vertė		Blizgus
Srieginis matmuo (coliai)		1/2 colio
Jungties sriegis		Vidinis sriegis
Su vieno taško jungtimi		Taip
Su oro išleidimo jungtimi		Taip
Su oro išleidimo vožtuvu/nuorintuvu		Taip
Su išleidimo galimybe		Taip

Ištekliai



ProductImage - Panel radiator Ventil Compact, CV, detail.



ProductImage - Panel radiator Ventil Compact, CV.

VENTIL COMPACT (mm)		
	CV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

DimensionalDrawing - Ventil Compact, lentelės brėžinys A




DimensionalDrawing - Ventil Compact, tipas 33, vaizdas iš viršaus


Ištekliai



DimensionalDrawing - Ventil Compact, tipas 33, vaizdas iš viršaus



DimensionalDrawing - Ventil Compact, tipai 30, 33, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais



DimensionalDrawing - Ventil Compact, tipai 30, 33, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais




DimensionalDrawing - Ventil Compact, tipas 22, vaizdas iš viršaus


Ištekliai




DimensionalDrawing - Ventil Compact, tipas 21s, vaizdas iš viršaus

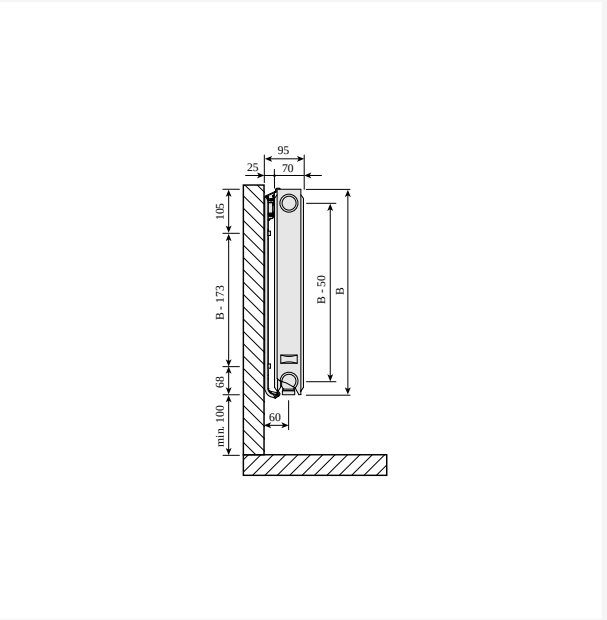

DimensionalDrawing - Ventil Compact, type 21s, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais

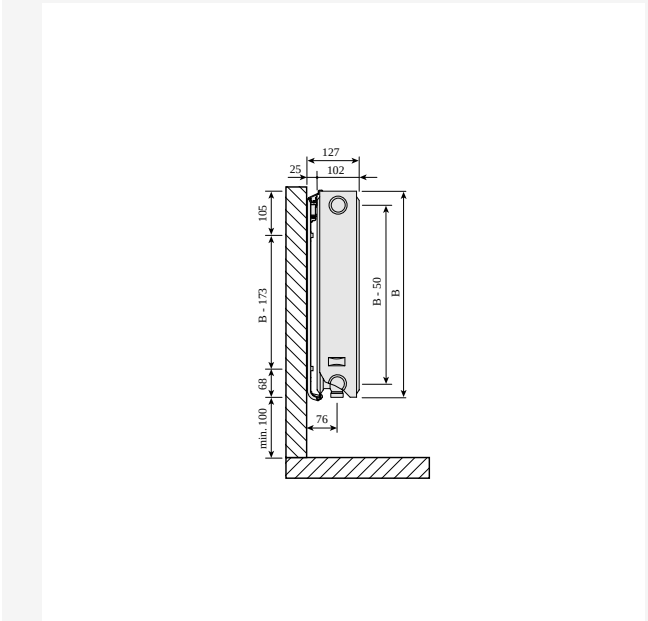


DimensionalDrawing - Ventil Compact, tipai 20, 22, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais

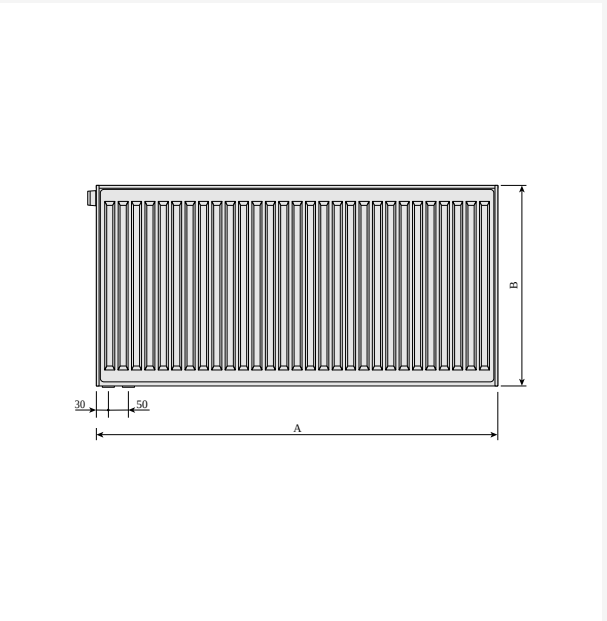


DimensionalDrawing - Ventil Compact, tipai 20, 21s, 22, 30, 33, vaizdas iš galo


Ištekliai

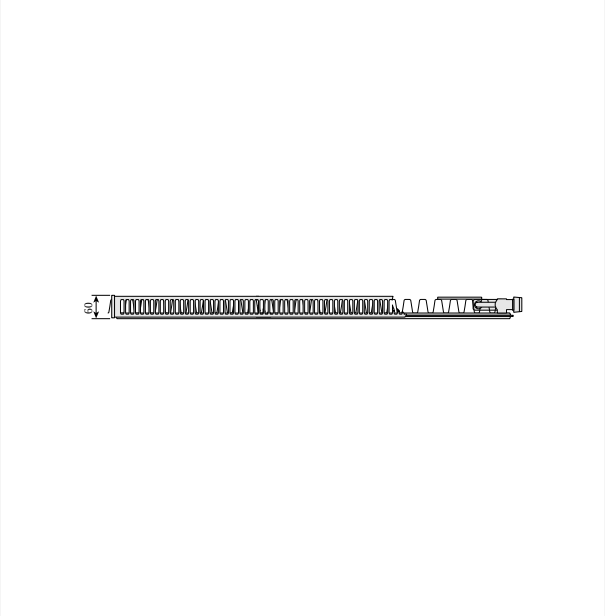


DimensionalDrawing - Ventil Compact, type 11, vaizdas iš viršaus

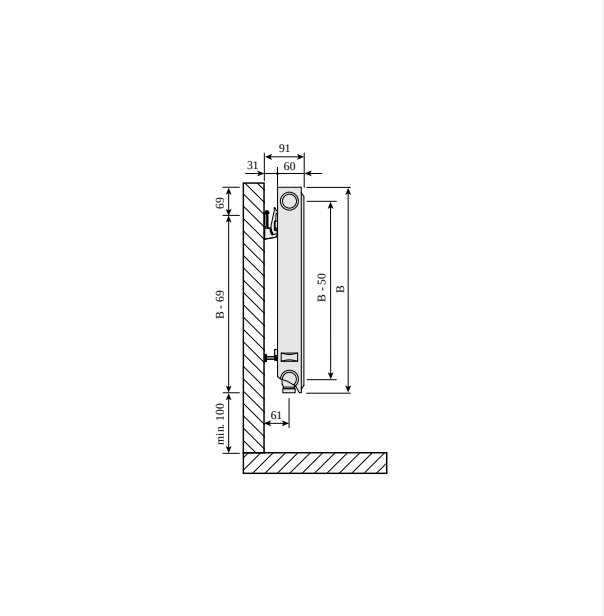

DimensionalDrawing - Ventil Compact, type 11, vaizdas iš šono su SSMS sieniniais laikikliais

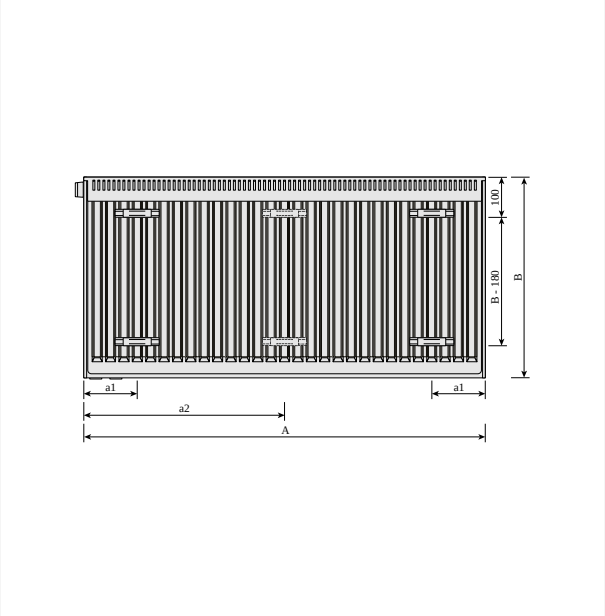


DimensionalDrawing - Compact Ventil Flex, tipas 11, vaizdas iš galo

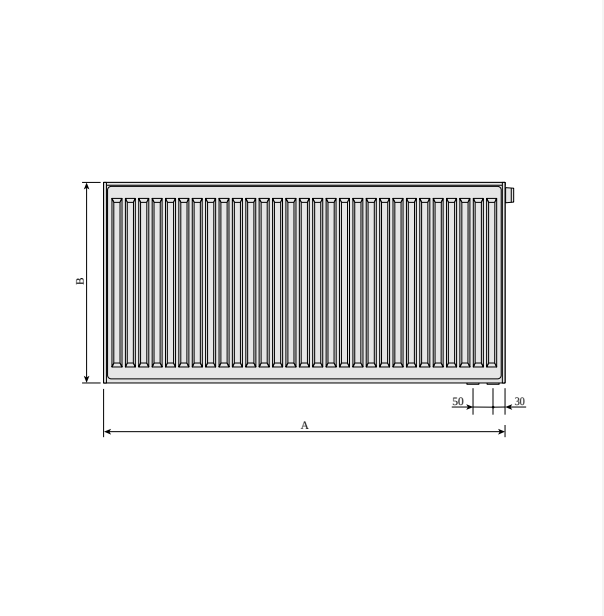

DimensionalDrawing - Ventil Compact, vaizdas iš priekio

Ištekliai

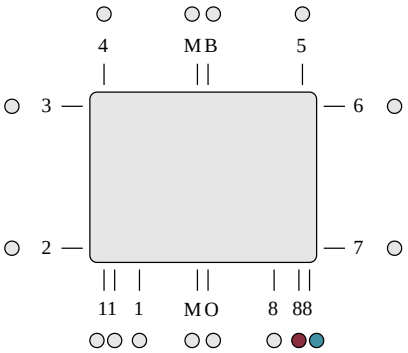

DimensionalDrawing - ETIM 88 LR apatinė jungtis. Apatinė jungtis su integruotu vožtuvu reikalauja naudoti vožtuvo įdėklą. Nenaudojamos jungtys yra uždaromos.

Susiję produktai



Vožtuvo įvorė M30 OV

Top Grill ©



Air



Remontiniai dažai - purškiami

Šoninis panelis ©



Sieninis laikiklis Monclac

300

AUKŠTIS 300 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
Tipas 11										
	400	60	F071103004010310	3411300040	65	113	122	0.7	1.30	4.4
	500	60	F071103005010310	3411300050	81	141	152	0.8	1.30	5.2
	600	60	F071103006010310	3411300060	97	169	183	1.0	1.30	6.0
	700	60	F071103007010310	3411300070	113	197	213	1.2	1.30	6.8
	800	60	F071103008010310	3411300080	129	225	244	1.4	1.30	7.6
	900	60	F071103009010310	3411300090	146	253	274	1.5	1.30	8.3
	1000	60	F071103010010310	3411300100	162	281	305	1.7	1.30	9.1
	1100	60	F071103011010310	3411300110	178	309	335	1.9	1.30	10.3
	1200	60	F071103012010310	3411300120	194	338	366	2.0	1.30	1.7
	1400	60	F071103014010310	3411300140	226	394	427	2.4	1.30	12.2
	1600	60	F071103016010310	3411300160	259	450	488	2.7	1.30	13.8
	1800	60	F071103018010310	3411300180	291	506	549	3.1	1.30	15.4
	2000	60	F071103020010310	3411300200	323	563	610	3.4	1.30	16.9
	2300	60	F071103023010310	3411300230	372	647	701	3.9	1.30	19.3
	2600	60	F071103026010310	3411300260	420	731	792	4.4	1.30	21.6
	3000	60	F071103030010310	3411300300	485	844	914	5.1	1.30	24.7
Tipas 21										
	400	70		3421300040	92	158	171	1.4	1.28	6.5
	500	70		3421300050	115	198	214	1.7	1.28	7.7
	600	70		3421300060	137	237	257	2.0	1.28	9.0
	700	70		3421300070	160	277	300	2.4	1.28	1.2
	800	70		3421300080	183	317	343	2.7	1.28	11.4
	900	70		3421300090	206	356	385	3.1	1.28	12.6
	1000	70		3421300100	229	396	428	3.4	1.28	13.9

300

AUKŠTIS 300 mm	ILGIS	GYLIS		Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	1100	70	3421300110	252	435	471	3.7	1.28	15.1
	1200	70	3421300120	275	475	514	4.1	1.28	16.3
	1400	70	3421300140	321	554	600	4.8	1.28	18.8
	1600	70	3421300160	367	633	685	5.4	1.28	21.3
	1800	70	3421300180	412	712	771	6.1	1.28	23.7
	2000	70	3421300200	458	791	856	6.8	1.28	26.2
	2300	70	3421300230	527	910	985	7.8	1.28	29.9
	2600	70	3421300260	596	1029	1113	8.8	1.28	33.6
	3000	70	3421300300	687	1187	1285	10.2	1.28	38.5
Tipas 22									
	400	102	3422300040	113	197	213	1.4	1.31	7.4
	500	102	3422300050	141	246	267	1.7	1.31	8.8
	600	102	3422300060	169	295	320	2.0	1.31	1.2
	700	102	3422300070	197	345	374	2.4	1.31	11.6
	800	102	3422300080	225	394	427	2.7	1.31	13.0
	900	102	3422300090	253	443	480	3.1	1.31	14.3
	1000	102	3422300100	282	492	534	3.4	1.31	15.7
	1100	102	3422300110	310	542	587	3.7	1.31	17.1
	1200	102	3422300120	338	591	640	4.1	1.31	18.5
	1400	102	3422300140	394	689	747	4.8	1.31	21.3
	1600	102	3422300160	451	788	854	5.4	1.31	24.2
	1800	102	3422300180	507	886	961	6.1	1.31	26.8
	2000	102	3422300200	563	985	1067	6.8	1.31	29.6
	2300	102	3422300230	648	1132	1228	7.8	1.31	33.7
	2600	102	3422300260	732	1280	1388	8.8	1.31	37.9
	3000	102	3422300300	845	1477	1601	10.2	1.31	43.4

300

AUKŠTIS 300 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
Tipas 33										
	400	152	3433300040L	3433300040	157	275	299	2.0	1.31	1.5
	500	152	3433300050L	3433300050	196	344	373	2.5	1.31	12.6
	600	152	3433300060L	3433300060	236	413	448	3.1	1.31	14.7
	700	152	3433300070L	3433300070	275	482	523	3.6	1.31	16.8
	800	152	3433300080L	3433300080	314	551	597	4.1	1.31	18.9
	900	152	3433300090L	3433300090	354	620	672	4.6	1.31	3.0
	1000	152	3433300100L	3433300100	393	688	747	5.1	1.31	23.8
	1100	152	3433300110L	3433300110	432	757	821	5.6	1.31	25.2
	1200	152	3433300120L	3433300120	472	826	896	6.1	1.31	27.3
	1400	152	3433300140L	3433300140	550	964	1045	7.1	1.31	31.4
	1600	152	3433300160L	3433300160	629	1101	1195	8.2	1.31	35.6
	1800	152	3433300180L	3433300180	707	1239	1344	9.2	1.31	39.8
	2000	152	3433300200L	3433300200	786	1377	1493	10.2	1.31	44.0
	2300	152	3433300230L	3433300230	904	1583	1717	11.7	1.31	5.3
	2600	152	3433300260L	3433300260	1022	1790	1941	13.3	1.31	56.5
	3000	152	3433300300L	3433300300	1179	2065	2240	15.3	1.31	64.9

400

AUKŠTIS 400 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
Tipas 11										
	400	60	F071104004010310	3411400040	84	146	158	0.9	1.30	5.6
	500	60	F071104005010310	3411400050	105	183	198	1.1	1.30	6.6
	600	60	F071104006010310	3411400060	126	219	238	1.3	1.30	7.8
	700	60	F071104007010310	3411400070	147	256	277	1.5	1.30	8.8
	800	60	F071104008010310	3411400080	168	292	317	1.8	1.30	10.2
	900	60	F071104009010310	3411400090	189	329	356	2.0	1.30	1.9
	1000	60	F071104010010310	3411400100	210	366	396	2.2	1.30	12.0
	1100	60	F071104011010310	3411400110	231	402	436	2.4	1.30	13.5
	1200	60	F071104012010310	3411400120	252	439	475	2.6	1.30	14.1
	1400	60	F071104014010310	3411400140	294	512	555	3.1	1.30	16.3
	1600	60	F071104016010310	3411400160	335	585	634	3.5	1.30	18.4
	1800	60	F071104018010310	3411400180	377	658	713	4.0	1.30	2.5
	2000	60	F071104020010310	3411400200	419	731	792	4.4	1.30	22.7
	2300	60	F071104023010310	3411400230	482	841	911	5.1	1.30	25.9
	2600	60	F071104026010310	3411400260	545	950	1030	5.7	1.30	29.7
	3000	60	F071104030010310	3411400300	629	1097	1188	6.6	1.30	33.4
Tipas 21										
	400	70	3421400040		115	199	215	1.8	1.29	8.4
	500	70	3421400050		143	249	269	2.3	1.29	1.6
	600	70	3421400060		172	298	323	2.7	1.29	11.8
	700	70	3421400070		200	348	377	3.1	1.29	13.3
	800	70	3421400080		229	398	431	3.6	1.29	15.0
	900	70	3421400090		258	448	485	4.0	1.29	16.6
	1000	70	3421400100		286	497	539	4.5	1.29	18.3
	1100	70	3421400110		315	547	592	5.0	1.29	19.9

400

AUKŠTIS 400 mm	ILGIS	GYLIS		Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	1200	70	3421400120	344	597	646	5.4	1.29	21.5
	1400	70	3421400140	401	696	754	6.3	1.29	24.8
	1600	70	3421400160	458	796	862	7.2	1.29	28.9
	1800	70	3421400180	515	895	969	8.1	1.29	31.4
	2000	70	3421400200	573	994	1077	9.0	1.29	34.6
	2300	70	3421400230	658	1144	1239	10.3	1.29	39.6
	2600	70	3421400260	744	1293	1400	11.7	1.29	44.5
	3000	70	3421400300	859	1492	1616	13.5	1.29	51.2
Tipas 22									
	400	102	3422400040	142	249	270	1.8	1.32	9.6
	500	102	3422400050	177	311	338	2.3	1.32	11.5
	600	102	3422400060	213	374	405	2.7	1.32	13.4
	700	102	3422400070	248	436	473	3.1	1.32	15.3
	800	102	3422400080	284	498	540	3.6	1.32	17.2
	900	102	3422400090	319	560	608	4.0	1.32	19.8
	1000	102	3422400100	355	623	675	4.5	1.32	3.0
	1100	102	3422400110	390	685	743	5.0	1.32	22.9
	1200	102	3422400120	426	747	811	5.4	1.32	24.8
	1400	102	3422400140	497	872	946	6.3	1.32	28.6
	1600	102	3422400160	568	996	1081	7.2	1.32	32.4
	1800	102	3422400180	639	1121	1216	8.1	1.32	36.3
	2000	102	3422400200	710	1245	1351	9.0	1.32	4.1
	2300	102	3422400230	816	1432	1554	10.3	1.32	45.7
	2600	102	3422400260	923	1619	1756	11.7	1.32	51.4
	3000	102	3422400300	1064	1868	2026	13.5	1.32	59.4
Tipas 33									

400

AUKŠTIS 400 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	400	152	3433400040L	3433400040	196	345	375	2.7	1.33	13.8
	500	152	3433400050L	3433400050	245	432	468	3.4	1.33	16.6
	600	152	3433400060L	3433400060	294	518	562	4.0	1.33	19.4
	700	152	3433400070L	3433400070	343	604	656	4.7	1.33	22.3
	800	152	3433400080L	3433400080	392	691	749	5.4	1.33	25.9
	900	152	3433400090L	3433400090	441	777	843	6.0	1.33	27.9
	1000	152	3433400100L	3433400100	490	863	937	6.7	1.33	3.7
	1100	152	3433400110L	3433400110	539	950	1031	7.4	1.33	33.6
	1200	152	3433400120L	3433400120	588	1036	1124	8.0	1.33	36.4
	1400	152	3433400140L	3433400140	686	1209	1312	9.4	1.33	42.2
	1600	152	3433400160L	3433400160	785	1381	1499	10.7	1.33	47.7
	1800	152	3433400180L	3433400180	883	1554	1686	12.1	1.33	53.4
	2000	152	3433400200L	3433400200	981	1726	1874	13.4	1.33	59.0
	2300	152	3433400230L	3433400230	1128	1985	2155	15.4	1.33	67.4
	2600	152	3433400260L	3433400260	1275	2244	2436	17.4	1.33	75.9
	3000	152	3433400300L	3433400300	1471	2590	2811	20.1	1.33	87.2

450

AUKŠTIS 450 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
Tipas 11										
	400	60	F071104504010310	3411450040	93	162	176	1.0	1.30	6.4
	500	60	F071104505010310	3411450050	116	203	220	1.3	1.30	7.7
	600	60	F071104506010310	3411450060	139	243	264	1.5	1.30	9.0
	700	60	F071104507010310	3411450070	163	284	308	1.8	1.30	1.3
	800	60	F071104508010310	3411450080	186	325	352	2.0	1.30	11.5
	900	60	F071104509010310	3411450090	209	365	396	2.3	1.30	12.9
	1000	60	F071104510010310	3411450100	232	406	440	2.5	1.30	14.6
	1100	60	F071104511010310	3411450110	256	446	484	2.8	1.30	15.3
	1200	60	F071104512010310	3411450120	279	487	528	3.0	1.30	16.6
	1400	60	F071104514010310	3411450140	325	568	616	3.5	1.30	19.2
	1600	60	F071104516010310	3411450160	372	649	703	4.0	1.30	21.7
	1800	60	F071104518010310	3411450180	418	730	791	4.5	1.30	24.2
	2000	60	F071104520010310	3411450200	465	811	879	5.0	1.30	26.8
	2300	60	F071104523010310	3411450230	535	933	1011	5.8	1.30	3.6
	2600	60	F071104526010310	3411450260	604	1055	1143	6.5	1.30	34.4
	3000	60	F071104530010310	3411450300	697	1217	1319	7.5	1.30	39.5
Tipas 21										
	400	70		3421450040	125	218	236	2.0	1.30	10.2
	500	70		3421450050	157	273	296	2.5	1.30	11.8
	600	70		3421450060	188	327	355	3.0	1.30	13.8
	700	70		3421450070	219	382	414	3.5	1.30	15.7
	800	70		3421450080	250	436	473	4.0	1.30	17.7
	900	70		3421450090	282	491	532	4.5	1.30	19.7
	1000	70		3421450100	313	545	591	5.0	1.30	21.7
	1100	70		3421450110	344	600	650	5.5	1.30	23.6

450

AUKŠTIS 450 mm	ILGIS	GYLIS		Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	1200	70	3421450120	376	654	709	6.0	1.30	25.6
	1400	70	3421450140	438	764	827	7.0	1.30	29.5
	1600	70	3421450160	501	873	946	8.0	1.30	33.5
	1800	70	3421450180	564	982	1064	9.0	1.30	37.4
	2000	70	3421450200	626	1091	1182	10.0	1.30	41.4
	2300	70	3421450230	720	1254	1359	11.5	1.30	47.4
	2600	70	3421450260	814	1418	1537	13.0	1.30	53.2
	3000	70	3421450300	939	1636	1773	15.0	1.30	61.1
Tipas 22									
	400	102	3422450040	156	274	297	2.0	1.32	11.2
	500	102	3422450050	195	343	372	2.5	1.32	13.4
	600	102	3422450060	234	411	446	3.0	1.32	15.7
	700	102	3422450070	273	480	521	3.5	1.32	18.0
	800	102	3422450080	312	548	595	4.0	1.32	2.3
	900	102	3422450090	351	617	669	4.5	1.32	22.5
	1000	102	3422450100	390	685	744	5.0	1.32	24.7
	1100	102	3422450110	429	754	818	5.5	1.32	27.0
	1200	102	3422450120	468	822	892	6.0	1.32	29.2
	1400	102	3422450140	546	960	1041	7.0	1.32	33.7
	1600	102	3422450160	624	1097	1190	8.0	1.32	38.2
	1800	102	3422450180	702	1234	1339	9.0	1.32	42.8
	2000	102	3422450200	780	1371	1487	10.0	1.32	47.3
	2300	102	3422450230	897	1576	1711	11.5	1.32	54.3
	2600	102	3422450260	1014	1782	1934	13.0	1.32	6.8
	3000	102	3422450300	1169	2056	2231	15.0	1.32	69.8
Tipas 33									

450

AUKŠTIS 450 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	400	152	3433450040L	3433450040	215	379	411	3.0	1.33	15.9
	500	152	3433450050L	3433450050	268	473	514	3.8	1.33	19.3
	600	152	3433450060L	3433450060	322	568	617	4.5	1.33	22.7
	700	152	3433450070L	3433450070	376	663	720	5.3	1.33	26.2
	800	152	3433450080L	3433450080	429	757	822	6.0	1.33	29.6
	900	152	3433450090L	3433450090	483	852	925	6.8	1.33	33.2
	1000	152	3433450100L	3433450100	536	947	1028	7.5	1.33	36.4
	1100	152	3433450110L	3433450110	590	1041	1131	8.3	1.33	39.9
	1200	152	3433450120L	3433450120	644	1136	1233	9.0	1.33	43.3
	1400	152	3433450140L	3433450140	751	1326	1439	10.5	1.33	5.2
	1600	152	3433450160L	3433450160	858	1515	1645	12.0	1.33	57.4
	1800	152	3433450180L	3433450180	966	1704	1850	13.5	1.33	63.9
	2000	152	3433450200L	3433450200	1073	1894	2056	15.0	1.33	7.8
	2300	152	3433450230L	3433450230	1234	2178	2364	17.3	1.33	9.0
	2600	152	3433450260L	3433450260	1395	2462	2673	19.5	1.33	91.3
	3000	152	3433450300L	3433450300	1609	2840	3084	22.5	1.33	109.2

500

AUKŠTIS 500 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
Tipas 11										
	400	60	F071105004010310	3411500040	102	178	193	1.1	1.31	6.9
	500	60	F071105005010310	3411500050	127	223	241	1.4	1.31	8.2
	600	60	F071105006010310	3411500060	153	267	290	1.6	1.31	9.5
	700	60	F071105007010310	3411500070	178	312	338	1.9	1.31	1.8
	800	60	F071105008010310	3411500080	204	356	386	2.2	1.31	12.1
	900	60	F071105009010310	3411500090	229	401	434	2.4	1.31	13.4
	1000	60	F071105010010310	3411500100	255	445	483	2.7	1.31	14.7
	1100	60	F071105011010310	3411500110	280	490	531	3.0	1.31	16.4
	1200	60	F071105012010310	3411500120	306	534	579	3.2	1.31	17.4
	1400	60	F071105014010310	3411500140	357	623	676	3.8	1.31	20.0
	1600	60	F071105016010310	3411500160	408	712	772	4.3	1.31	22.6
	1800	60	F071105018010310	3411500180	459	801	869	4.9	1.31	25.2
	2000	60	F071105020010310	3411500200	510	890	965	5.4	1.31	27.8
	2300	60	F071105023010310	3411500230	586	1024	1110	6.2	1.31	31.8
	2600	60	F071105026010310	3411500260	663	1158	1255	7.0	1.31	35.7
	3000	60	F071105030010310	3411500300	765	1336	1448	8.1	1.31	4.9
Tipas 21										
	400	70		3421500040	136	237	257	2.2	1.31	1.8
	500	70		3421500050	170	296	321	2.8	1.31	12.2
	600	70		3421500060	204	356	386	3.3	1.31	14.3
	700	70		3421500070	237	415	450	3.9	1.31	16.3
	800	70		3421500080	271	474	514	4.4	1.31	18.4
	900	70		3421500090	305	533	578	5.0	1.31	2.5
	1000	70		3421500100	339	593	643	5.5	1.31	22.6
	1100	70		3421500110	373	652	707	6.0	1.31	24.7

500

AUKŠTIS 500 mm	ILGIS	GYLIS		Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	1200	70	3421500120	407	711	771	6.6	1.31	26.7
	1400	70	3421500140	475	830	900	7.7	1.31	3.9
	1600	70	3421500160	543	948	1028	8.8	1.31	35.8
	1800	70	3421500180	611	1067	1157	9.9	1.31	39.3
	2000	70	3421500200	679	1185	1285	11.0	1.31	43.5
	2300	70	3421500230	780	1363	1478	12.7	1.31	49.7
	2600	70	3421500260	882	1541	1671	14.3	1.31	55.9
	3000	70	3421500300	1018	1778	1928	16.5	1.31	64.2
Tipas 22									
	400	102	3422500040	169	299	324	2.2	1.33	11.9
	500	102	3422500050	212	373	405	2.8	1.33	14.2
	600	102	3422500060	254	448	486	3.3	1.33	16.5
	700	102	3422500070	297	522	567	3.9	1.33	19.0
	800	102	3422500080	339	597	648	4.4	1.33	21.3
	900	102	3422500090	381	672	729	5.0	1.33	23.6
	1000	102	3422500100	424	746	810	5.5	1.33	26.9
	1100	102	3422500110	466	821	891	6.0	1.33	28.4
	1200	102	3422500120	508	896	972	6.6	1.33	3.7
	1400	102	3422500140	593	1045	1134	7.7	1.33	35.5
	1600	102	3422500160	678	1194	1296	8.8	1.33	4.2
	1800	102	3422500180	763	1343	1458	9.9	1.33	44.9
	2000	102	3422500200	847	1493	1620	11.0	1.33	49.7
	2300	102	3422500230	974	1717	1863	12.7	1.33	56.8
	2600	102	3422500260	1102	1940	2106	14.3	1.33	63.9
	3000	102	3422500300	1271	2239	2430	16.5	1.33	73.3
Tipas 33									

500

AUKŠTIS 500 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	400	152	3433500040L	3433500040	232	411	447	3.3	1.34	16.9
	500	152	3433500050L	3433500050	290	514	558	4.1	1.34	2.5
	600	152	3433500060L	3433500060	349	617	670	4.9	1.34	24.1
	700	152	3433500070L	3433500070	407	719	781	5.7	1.34	27.7
	800	152	3433500080L	3433500080	465	822	893	6.6	1.34	31.3
	900	152	3433500090L	3433500090	523	925	1005	7.4	1.34	34.9
	1000	152	3433500100L	3433500100	581	1028	1116	8.2	1.34	38.6
	1100	152	3433500110L	3433500110	639	1131	1228	9.0	1.34	42.2
	1200	152	3433500120L	3433500120	697	1233	1340	9.8	1.34	45.8
	1400	152	3433500140L	3433500140	813	1439	1563	11.5	1.34	53.2
	1600	152	3433500160L	3433500160	930	1645	1786	13.1	1.34	6.3
	1800	152	3433500180L	3433500180	1046	1850	2009	14.8	1.34	67.5
	2000	152	3433500200L	3433500200	1162	2056	2233	16.4	1.34	74.8
	2300	152	3433500230L	3433500230	1336	2364	2567	18.9	1.34	85.5
	2600	152	3433500260L	3433500260	1511	2672	2902	21.3	1.34	100.2
	3000	152	3433500300L	3433500300	1743	3084	3349	24.6	1.34	11.8

600

AUKŠTIS 600 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
Tipas 11										
	400	60	F071106004010310	3411600040	119	208	226	1.3	1.31	8.4
	500	60	F071106005010310	3411600050	149	260	282	1.6	1.31	10.0
	600	60	F071106006010310	3411600060	179	313	339	1.9	1.31	11.2
	700	60	F071106007010310	3411600070	208	365	395	2.2	1.31	12.8
	800	60	F071106008010310	3411600080	238	417	452	2.6	1.31	14.4
	900	60	F071106009010310	3411600090	268	469	508	2.9	1.31	16.2
	1000	60	F071106010010310	3411600100	298	521	565	3.2	1.31	17.6
	1100	60	F071106011010310	3411600110	327	573	621	3.5	1.31	19.2
	1200	60	F071106012010310	3411600120	357	625	678	3.8	1.31	2.8
	1400	60	F071106014010310	3411600140	417	729	791	4.5	1.31	24.0
	1600	60	F071106016010310	3411600160	476	834	904	5.1	1.31	27.2
	1800	60	F071106018010310	3411600180	536	938	1017	5.8	1.31	3.3
	2000	60	F071106020010310	3411600200	595	1042	1130	6.4	1.31	33.5
	2300	60	F071106023010310	3411600230	685	1198	1299	7.4	1.31	38.3
	2600	60	F071106026010310	3411600260	774	1354	1469	8.3	1.31	43.6
	3000	60	F071106030010310	3411600300	893	1563	1695	9.6	1.31	49.4
Tipas 21										
	400	70		3421600040	155	273	296	2.6	1.32	12.2
	500	70		3421600050	194	341	370	3.3	1.32	14.7
	600	70		3421600060	233	409	444	4.0	1.32	17.2
	700	70		3421600070	272	478	518	4.6	1.32	19.7
	800	70		3421600080	311	546	592	5.3	1.32	22.2
	900	70		3421600090	349	614	666	5.9	1.32	24.7
	1000	70		3421600100	388	682	740	6.6	1.32	27.2
	1100	70		3421600110	427	751	814	7.3	1.32	29.7

600

AUKŠTIS 600 mm	ILGIS	GYLIS		Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	1200	70	3421600120	466	819	888	7.9	1.32	32.2
	1400	70	3421600140	544	955	1036	9.2	1.32	37.3
	1600	70	3421600160	621	1092	1184	10.6	1.32	42.3
	1800	70	3421600180	699	1228	1332	11.9	1.32	47.3
	2000	70	3421600200	777	1365	1481	13.2	1.32	52.3
	2300	70	3421600230	893	1569	1703	15.2	1.32	59.8
	2600	70	3421600260	1009	1774	1925	17.2	1.32	67.4
	3000	70	3421600300	1165	2047	2221	19.8	1.32	77.4
Tipas 22									
	400	102	3422600040	195	346	375	2.6	1.34	14.1
	500	102	3422600050	244	432	469	3.3	1.34	17.4
	600	102	3422600060	293	518	563	4.0	1.34	19.9
	700	102	3422600070	342	605	657	4.6	1.34	22.9
	800	102	3422600080	391	691	750	5.3	1.34	25.8
	900	102	3422600090	440	777	844	5.9	1.34	28.7
	1000	102	3422600100	488	864	938	6.6	1.34	31.6
	1100	102	3422600110	537	950	1032	7.3	1.34	34.5
	1200	102	3422600120	586	1037	1126	7.9	1.34	37.4
	1400	102	3422600140	684	1209	1313	9.2	1.34	43.3
	1600	102	3422600160	782	1382	1501	10.6	1.34	50.0
	1800	102	3422600180	879	1555	1688	11.9	1.34	54.9
	2000	102	3422600200	977	1728	1876	13.2	1.34	6.8
	2300	102	3422600230	1124	1987	2157	15.2	1.34	69.5
	2600	102	3422600260	1270	2246	2439	17.2	1.34	78.2
	3000	102	3422600300	1465	2591	2814	19.8	1.34	89.9
Tipas 33									

600

AUKŠTIS 600 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	400	152	3433600040L	3433600040	266	473	514	3.9	1.35	2.2
	500	152	3433600050L	3433600050	333	592	643	4.9	1.35	24.6
	600	152	3433600060L	3433600060	399	710	771	5.9	1.35	28.9
	700	152	3433600070L	3433600070	466	828	900	6.9	1.35	33.2
	800	152	3433600080L	3433600080	532	946	1029	7.8	1.35	37.5
	900	152	3433600090L	3433600090	599	1065	1157	8.8	1.35	41.9
	1000	152	3433600100L	3433600100	665	1183	1286	9.8	1.35	46.2
	1100	152	3433600110L	3433600110	732	1301	1414	10.8	1.35	5.5
	1200	152	3433600120L	3433600120	798	1420	1543	11.8	1.35	54.9
	1400	152	3433600140L	3433600140	932	1656	1800	13.7	1.35	63.5
	1600	152	3433600160L	3433600160	1065	1893	2057	15.7	1.35	72.2
	1800	152	3433600180L	3433600180	1198	2129	2314	17.6	1.35	8.8
	2000	152	3433600200L	3433600200	1331	2366	2571	19.6	1.35	89.5
	2300	152	3433600230L	3433600230	1530	2721	2957	22.5	1.35	106.6
	2600	152	3433600260L	3433600260	1730	3076	3343	25.5	1.35	115.5
	3000	152	3433600300L	3433600300	1996	3549	3857	29.4	1.35	132.8

900

AUKŠTIS 900 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
Tipas 11										
	400	60	F071109004010310	3411900040	166	291	316	1.8	1.32	11.6
	500	60	F071109005010310	3411900050	208	364	395	2.3	1.32	14.6
	600	60	F071109006010310	3411900060	249	437	474	2.7	1.32	16.4
	700	60	F071109007010310	3411900070	291	510	553	3.1	1.32	18.9
	800	60	F071109008010310	3411900080	332	583	632	3.6	1.32	21.3
	900	60	F071109009010310	3411900090	374	655	711	4.0	1.32	23.7
	1000	60	F071109010010310	3411900100	415	728	790	4.5	1.32	26.2
	1100	60	F071109011010310	3411900110	457	801	869	5.0	1.32	28.6
	1200	60	F071109012010310	3411900120	498	874	948	5.4	1.32	31.2
	1400	60	F071109014010310	3411900140	581	1019	1106	6.3	1.32	35.9
	1600	60	F071109016010310	3411900160	664	1165	1264	7.2	1.32	4.7
	1800	60	F071109018010310	3411900180	747	1311	1422	8.1	1.32	45.6
	2000	60	F071109020010310	3411900200	830	1456	1580	9.0	1.32	5.5
	2300	60	F071109023010310	3411900230	955	1675	1817	10.3	1.32	57.8
	2600	60	F071109026010310	3411900260	1079	1893	2054	11.7	1.32	65.6
	3000	60	F071109030010310	3411900300	1245	2185	2370	13.5	1.32	74.8
Tipas 21										
	400	70		3421900040	212	376	408	3.6	1.34	17.5
	500	70		3421900050	265	470	510	4.5	1.34	21.4
	600	70		3421900060	318	563	612	5.4	1.34	25.2
	700	70		3421900070	371	657	714	6.3	1.34	29.4
	800	70		3421900080	424	751	816	7.2	1.34	32.9
	900	70		3421900090	477	845	918	8.1	1.34	36.7
	1000	70		3421900100	530	939	1020	9.0	1.34	4.6
	1100	70		3421900110	583	1033	1122	9.9	1.34	44.4

900

AUKŠTIS 900 mm	ILGIS	GYLIS		Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	1200	70	3421900120	636	1127	1224	10.8	1.34	48.2
	1400	70	3421900140	742	1315	1428	12.6	1.34	55.9
	1600	70	3421900160	849	1502	1632	14.4	1.34	63.6
	1800	70	3421900180	955	1690	1836	16.2	1.34	71.3
	2000	70	3421900200	1061	1878	2040	18.0	1.34	78.9
	2300	70	3421900230	1220	2160	2346	20.7	1.34	9.5
	2600	70	3421900260	1379	2442	2652	23.4	1.34	106.0
	3000	70	3421900300	1591	2817	3060	27.0	1.34	122.0
Tipas 22									
	400	102	3422900040	268	478	520	3.6	1.36	2.4
	500	102	3422900050	335	597	649	4.5	1.36	24.8
	600	102	3422900060	402	717	779	5.4	1.36	29.1
	700	102	3422900070	469	836	909	6.3	1.36	33.4
	800	102	3422900080	536	956	1039	7.2	1.36	37.8
	900	102	3422900090	603	1075	1169	8.1	1.36	42.1
	1000	102	3422900100	670	1194	1299	9.0	1.36	46.5
	1100	102	3422900110	737	1314	1429	9.9	1.36	5.8
	1200	102	3422900120	804	1433	1559	10.8	1.36	55.1
	1400	102	3422900140	938	1672	1818	12.6	1.36	63.8
	1600	102	3422900160	1072	1911	2078	14.4	1.36	72.4
	1800	102	3422900180	1205	2150	2338	16.2	1.36	81.1
	2000	102	3422900200	1339	2389	2598	18.0	1.36	89.8
	2300	102	3422900230	1540	2747	2987	20.7	1.36	106.9
	2600	102	3422900260	1741	3106	3377	23.4	1.36	115.8
	3000	102	3422900300	2009	3583	3896	27.0	1.36	133.1
Tipas 33									

900

AUKŠTIS 900 mm	ILGIS	GYLIS			Galia (W) 45/35/20°C	Galia (W) 55/45/20°C	Galia (W) 60/45/20°C	TŪRIS (l)	N-eksponentas	SVORIS (kg)
	400	152	3433900040L	3433900040	364	651	708	5.3	1.36	29.7
	500	152	3433900050L	3433900050	455	814	885	6.7	1.36	36.3
	600	152	3433900060L	3433900060	547	976	1062	8.0	1.36	42.9
	700	152	3433900070L	3433900070	638	1139	1239	9.3	1.36	49.4
	800	152	3433900080L	3433900080	729	1302	1416	10.6	1.36	56.0
	900	152	3433900090L	3433900090	820	1465	1593	12.0	1.36	62.6
	1000	152	3433900100L	3433900100	911	1627	1770	13.3	1.36	69.1
	1100	152	3433900110L	3433900110	1002	1790	1947	14.6	1.36	75.7
	1200	152	3433900120L	3433900120	1093	1953	2124	16.0	1.36	82.3
	1400	152	3433900140L	3433900140	1275	2278	2478	18.6	1.36	95.4
	1600	152	3433900160L	3433900160	1457	2604	2832	21.3	1.36	112.8
	1800	152	3433900180L	3433900180	1640	2929	3186	23.9	1.36	121.7
	2000	152	3433900200L	3433900200	1822	3255	3540	26.6	1.36	134.8
	2300	152	3433900230L	3433900230	2095	3743	4071	30.6	1.36	154.5
	2600	152	3433900260L	3433900260	2368	4231	4602	34.6	1.36	174.2
	3000	152	3433900300L	3433900300	2733	4882	5310	39.9	1.36	2.5