



Datablad

2026-01-27

Compact C

Den tradisjonelle radiatoren med det bredeste utvalget på markedet.



- ✓ Høy trykkmotstand
- ✓ Estetisk design
- ✓ Fleksibel installasjon
- ✓ Effektiv varmfordeling
- ✓ EPD

Compact er en tradisjonell panelradiator for lukkede, vannbårne varmesystemer med nøytralt design. Compact panelradiator er utstyrt med fire G 1/2" koblinger med innvendig gjenge for sidetilkobling på høyre og venstre side. Dette er en radiator av høy kvalitet og flott finish med markedets bredeste sortiment. Compact er utformet for optimal varmfordeling i henhold til EN442-1 standarden, og alle modeller er CE-merket. Compact leveres med premonterte sideplater og topprist med barnesikring. Konsoller, rist, sideplater, blindplugg og lufteskrue medfølger. Driftsforholdene må vurderes og monteringsanvisningen skal følges. Standard hvit RAL 9016 finish (andre farger er tilgjengelig på forespørsel mot pristillegg). 10 års garanti.



Bruksområde

Egnet for boliger og kommersielle bygninger som krever høyt trykk opp til 10 bar. Ideell for fleretasjes bygninger, fjernvarmesystemer og større installasjoner. Kompatibel med systemer med maksimale driftstemperaturer på 110°C og utstyrt med vertikale vannkanaler med 33,3 mm avstand for effektiv varmfordeling.

Dimensjonering

Bruk vår designtjeneste for detaljert utvalg, eller se i vår brosjyre for raskt utvalg.

Bruk

Sørg for at installasjonen utføres ved hjelp av de medfølgende MCW-7 veggbrakettene for stabilitet. Radiatortilkoblinger gjøres gjennom 4 x G 1/2" sideåpninger. Regelmessig vedlikehold er nødvendig

for å sikre optimal ytelse. Maksimale driftsparametere inkluderer et arbeidstrykk på 10 bar og en driftstemperatur på opptil 110°C.

Teknisk beskrivelse

Tekst: Compact (33.3) radiator fra Purmo er designet for høytrykksapplikasjoner med et maksimalt arbeidstrykk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 110°C. Den har dyptrukket, lavkarbon kaldvalset stål i samsvar med EN 10130. Denne radiatoren inkluderer vertikale vannkanaler med 33,3 mm avstand for effektiv varmfordeling og leveres med ferdigmonterte sidepaneler og en toppgrill. Med standard hvit RAL 9016 er andre fargealternativer tilgjengelige på forespørsel. Tilkoblinger gjøres via 4 x G 1/2" sideåpninger, og radiatoren leveres med veggfester, plugg og en luftventil. Tilgjengelig i flere størrelser, den dekker både bolig- og kommersielle behov, og passer sømløst i fleretasjes bygninger og fjernvarmesystemer



Spesifikasjoner

KJENNETEGN	ENHET	VERDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		11, 21, 22, 33
Overflatestruktur		Profilert
Maks arbeidstrykk	Bar (bar)	0.01
Antal standardanslutninger		4
Varmeklassifisering i henhold til anerkjent EN 442-laboriestandard		Ja
Standardfarge		Ja
Farge		Hvit
Grill/Dekkplate		Ja
Grill/Dekkplate		Ja
RAL-nummer		9016
Glansverdi		Blank
Gjengedimensjon (tommer)		1/2"
Tilkoblingsgjenge		Innvendige gjenger
Med ettpunktstilkobling		Ja
Med lufttilkobling		Ja
Med lufteventil/lufteventil		Ja
Med tappealternativ		Ja



Dokument

DOKUMENT	DOKUMENTTYPE	LINK
Datablad Kulörer - Panelradiatorer og konvektorer	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b
Bruk og vedlikehold - Radiatorer og konvektorer	User Guide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6fde556-a645-4cb0-9dc2-eb976d73f293
Datablad Flamingo-FLA fra V11 2023	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_771694c6-3b55-474a-b101-a7a4f41829b9




Ressurser




Product Image (HR) - P-Compact-2000x2000px



Product Image (HR) - P-Compact-30graden-Vrijstaand

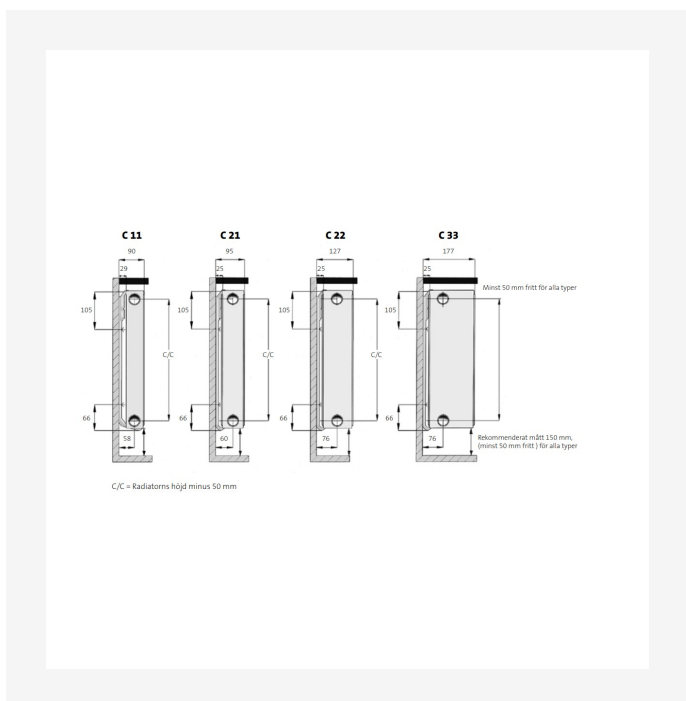


Dimensional Drawing - 1.12 Installationsmått

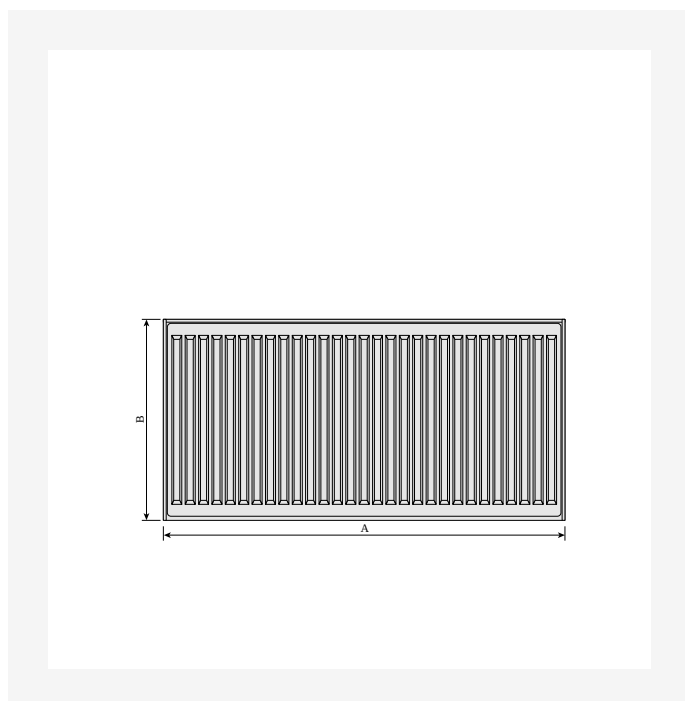


Dimensional Drawing - Compact, sett forfra




Ressurser

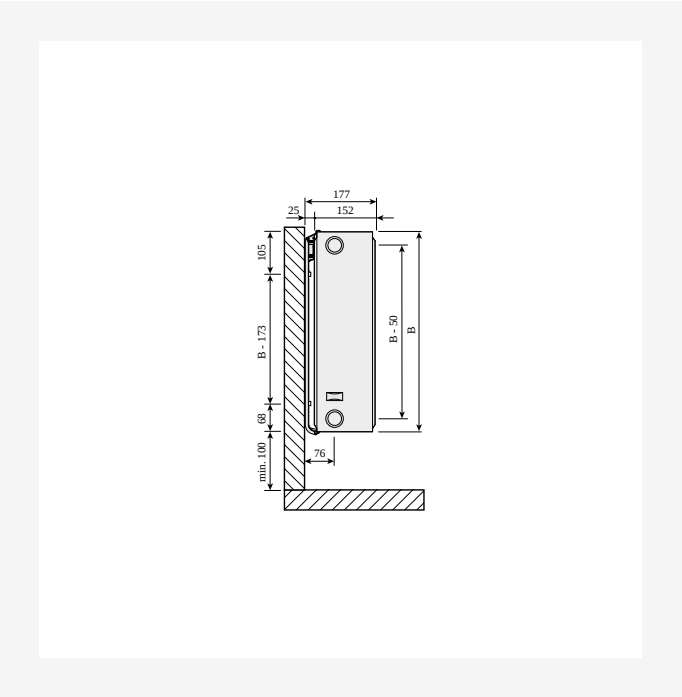


Dimensional Drawing - Compact, type 33 sidevisning

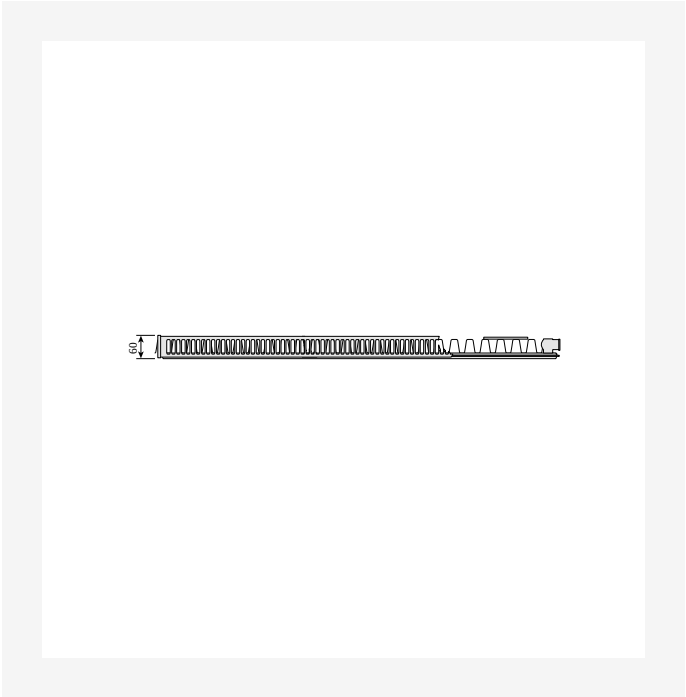

Dimensional Drawing - Compact, type 11 ovenfra

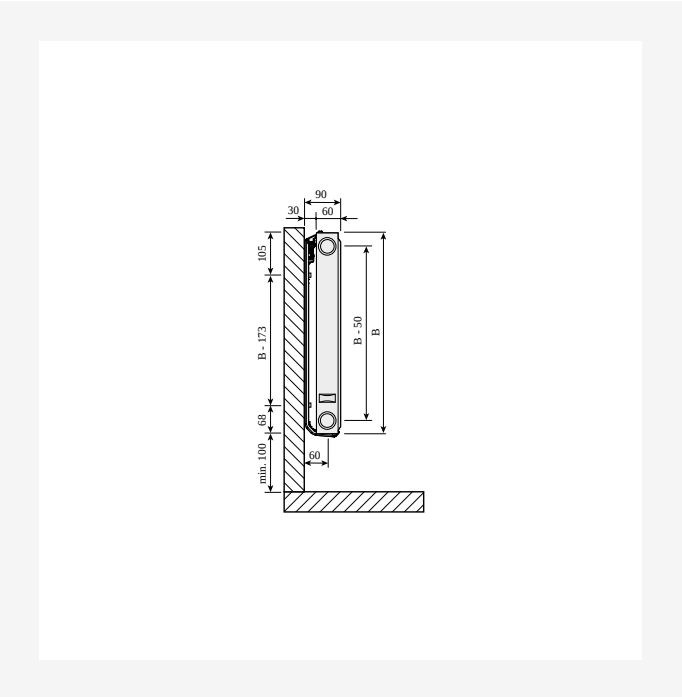


Dimensional Drawing - Compact, type 11, sidevisning

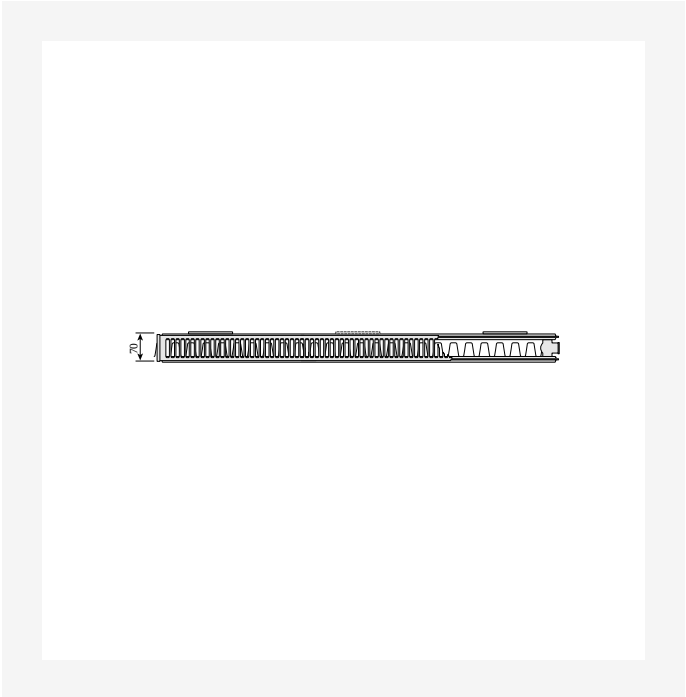

Dimensional Drawing - Compact, type 21 ovenfra




Ressurser



Dimensional Drawing - Compact, type 21 sidevising



Dimensional Drawing - Compact, type 22 ovenfra




Dimensional Drawing - Compact, type 22 sidevising




Dimensional Drawing - Compact, type 33 ovenfra




Resser

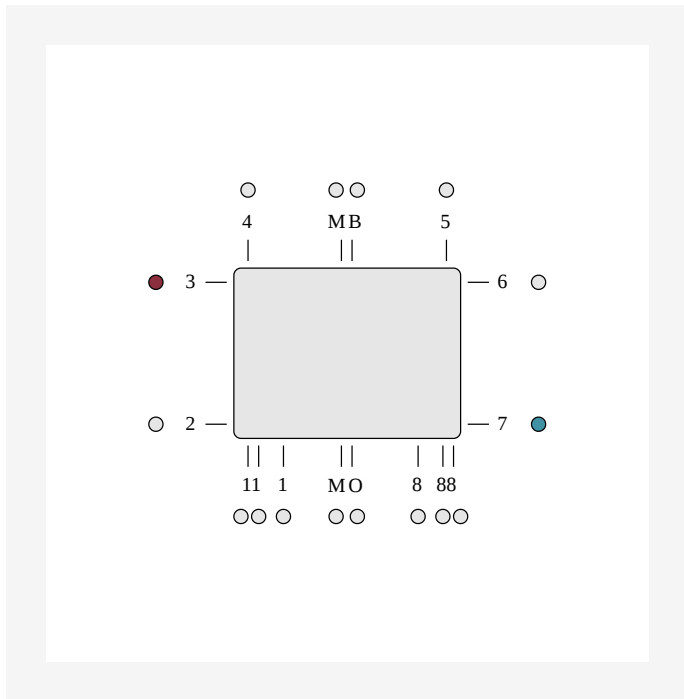


Dimensional Drawing - Diagonal forbindelse ETIM 37

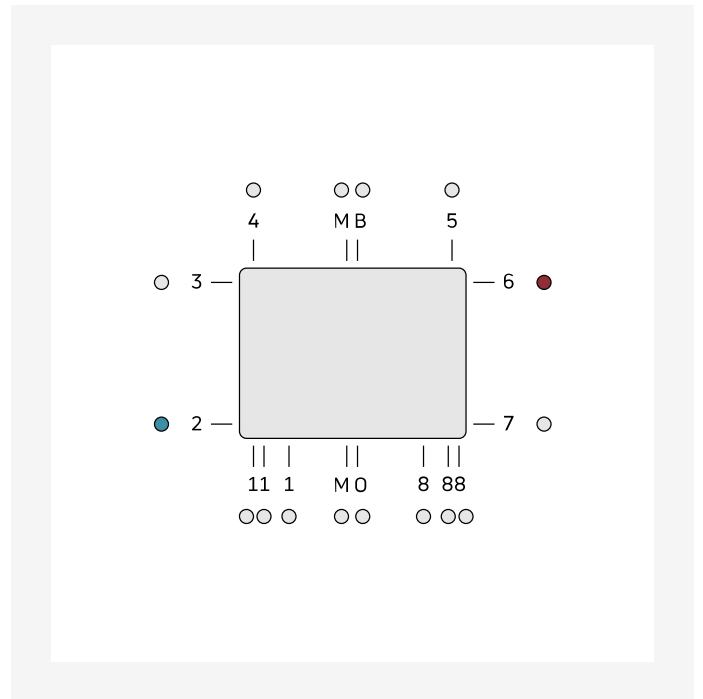

Dimensional Drawing - Diagonal forbindelse ETIM 62.

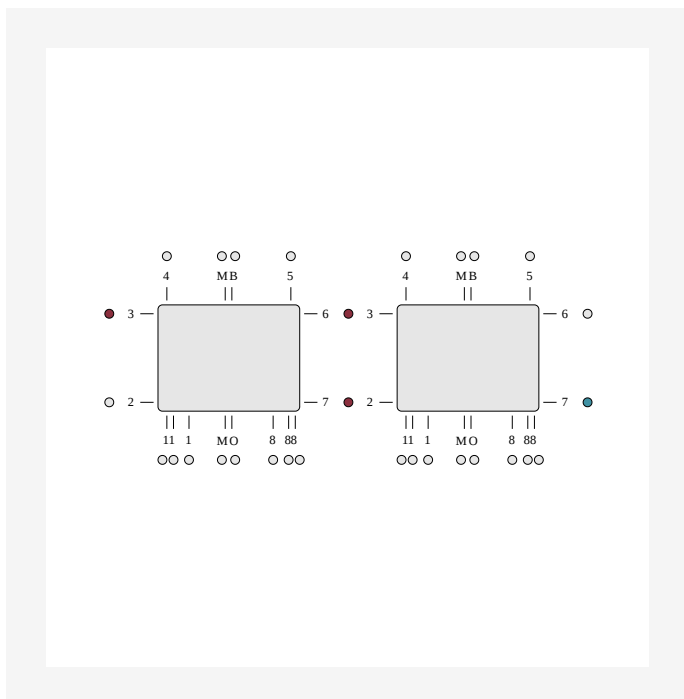


Dimensional Drawing - Diagonal seriekobling venstre ETIM 37

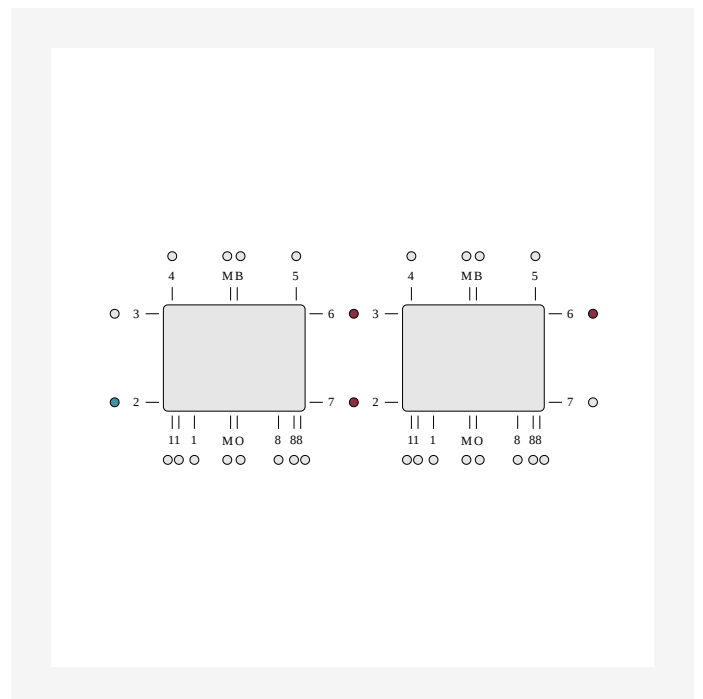

Dimensional Drawing - Seriekobling højre ETIM 62



Ressurser

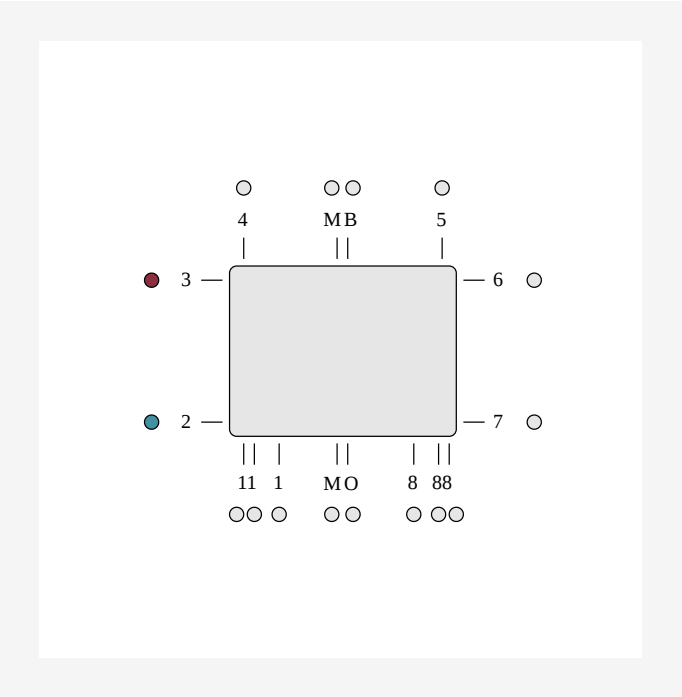



Dimensional Drawing - Sidetilkobling venstre ETIM 32

COMPACT (mm)				
	C11		C21s, C22, C33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

Dimensional Drawing - Table-Compact-0921



Relaterede produkter





300

HØYDE 300 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 22									
	1600	102	8270247	451	788	854	5.4	1.31	24.6
	1800	102	8270248	507	886	961	6.1	1.31	27.5
	2000	102	8270249	563	985	1068	6.8	1.31	30.4
	2300	102	8270251	647	1132	1228	7.8	1.31	34.8
	2600	102	8270252	732	1.28	1388	8.8	1.31	39.2
	3000	102	8270253	845	1.477	1602	10.2	1.31	45.0
Type 33									
	400	152	8266162	157	275	299	2.0	1.31	10.5
	500	152	8266163	197	344	374	2.5	1.31	12.6
	600	152	8266164	236	413	448	3.1	1.31	14.8
	700	152	8266165	275	482	523	3.6	1.31	17.0
	800	152	8266166	314	551	598	4.1	1.31	19.2
	900	152	8266167	353	620	672	4.6	1.31	21.3
	1000	152	8266168	393	688	747	5.1	1.31	23.5
	1100	152	8266169	432	757	822	5.6	1.31	25.7
	1200	152	8266171	471	826	896	6.1	1.31	27.8
	1400	152	8266172	550	964	1046	7.1	1.31	32.2
	1600	152	8266173	629	1.101	1195	8.2	1.31	36.5
	1800	152	8266174	707	1.239	1344	9.2	1.31	40.9
	2000	152	8266175	786	1.377	1493	10.2	1.31	45.2
	2300	152	8266176	904	1.583	1717	11.7	1.31	51.7
	2600	152	8266177	1021	1.79	1941	13.3	1.31	58.2
	3000	152	8266178	1179	2.065	2240	15.3	1.31	66.9



400

HØYDE 400 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 22	400	102	8270261	142	249	270	1.8	1.32	9.4
	500	102	8270262	178	311	338	2.3	1.32	11.3
	600	102	8270263	213	374	406	2.7	1.32	13.3
	700	102	8270264	248	436	473	3.1	1.32	15.2
	800	102	8270265	284	498	541	3.6	1.32	17.2
	900	102	8270266	319	560	608	4.0	1.32	19.2
	1000	102	8270267	355	623	676	4.5	1.32	21.1
	1100	102	8270268	390	685	743	5.0	1.32	23.1
	1200	102	8270269	426	747	811	5.4	1.32	25.1
	1400	102	8270271	496	872	946	6.3	1.32	29.0
	1600	102	8270272	568	996	1081	7.2	1.32	32.9
	1800	102	8270273	639	1121	1216	8.1	1.32	36.8
	2000	102	8270274	709	1.245	1351	9.0	1.32	40.7
	2300	102	8270275	816	1.432	1554	10.3	1.32	46.6
	2600	102	8270276	922	1.619	1757	11.7	1.32	52.5
3000	102	8270277	1064	1.868	2027	13.5	1.32	60.4	
Type 33	400	152	8266179	196	345	375	2.7	1.33	13.7
	500	152	8266181	245	432	469	3.4	1.33	16.7
	600	152	8266182	294	518	562	4.0	1.33	19.6
	700	152	8266183	343	604	656	4.7	1.33	22.5
	800	152	8266184	392	691	750	5.4	1.33	25.5
	900	152	8266185	441	777	843	6.0	1.33	28.4
	1000	152	8266186	490	863	937	6.7	1.33	31.4



400

HØYDE 400 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	1100	152	8266187	539	950	1031	7.4	1.33	34.3
	1200	152	8266188	588	1.036	1125	8.0	1.33	37.2
	1400	152	8266189	686	1.209	1312	9.4	1.33	43.1
	1600	152	8266191	784	1.381	1499	10.7	1.33	49.0
	1800	152	8266192	882	1.554	1687	12.1	1.33	54.9
	2000	152	8266193	980	1.726	1874	13.4	1.33	60.7
	2300	152	8266194	1128	1.985	2155	15.4	1.33	69.5
	2600	152	8266195	1274	2.244	2436	17.4	1.33	78.4
	3000	152	8266196	1471	2.59	2811	20.1	1.33	90.1



450

HØYDE 450 mm	LENGDE	DYBDE	ArtikeInr/ NOBB (V)	ArtikeInr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 11										
	1800	60	F061104518010300		418	730	791	4.5	1.30	24.5
	2600	60	F061104526010300		604	1.055	1143	6.5	1.30	34.9
	3000	60	F061104530010300		697	1.217	1319	7.5	1.30	40.0
Type 21										
	1100	70	F062104511010300		344	600	650	5.5	1.30	23.9
	1800	70	F062104518010300		564	982	1064	9.0	1.30	38.3
Type 22										
	400	102	8266108		156	274	298	2.0	1.32	10.9
	500	102	8266109		195	343	372	2.5	1.32	13.2
	600	102	8266111		234	411	446	3.0	1.32	15.6
	700	102	8266112		273	480	521	3.5	1.32	17.9
	800	102	8266113		312	548	595	4.0	1.32	20.3
	900	102	8266114		351	617	669	4.5	1.32	22.6
	1000	102	8266115		390	685	744	5.0	1.32	25.0
	1100	102	8266116		429	754	818	5.5	1.32	27.3
	1200	102	8266117		468	822	892	6.0	1.32	29.7
	1400	102	8266118		546	960	1042	7.0	1.32	34.4
	1600	102	8266119		623	1.097	1190	8.0	1.32	39.1
	1800	102	8266121		702	1.234	1339	9.0	1.32	43.8
	2000	102	8266122		779	1.371	1488	10.0	1.32	48.5
	2300	102	8266123		896	1.576	1711	11.5	1.32	55.6
	2600	102	8266124		1013	1.782	1934	13.0	1.32	62.6
	3000	102	F062204530010300	8266125	1169	2.056	2232,2231	15.0	1.32	72.0
Type 33										



450

HØYDE 450 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	400	152	8266197		215	379	411	3.0	1.33	16.1
	500	152	8266198		268	473	514	3.8	1.33	19.6
	600	152	8266199		322	568	617	4.5	1.33	23.1
	700	152	8266201		375	663	719	5.3	1.33	26.6
	800	152	8266202		429	757	822	6.0	1.33	30.1
	900	152	8266203		483	852	925	6.8	1.33	33.7
	1000	152	8266204		536	947	1028	7.5	1.33	37.2
	1100	152	8266205		590	1.041	1131	8.3	1.33	40.7
	1200	152	8266206		644	1.136	1234	9.0	1.33	44.2
	1400	152	8266207		751	1.326	1440	10.5	1.33	51.2
	1600	152	8266208		858	1.515	1645	12.0	1.33	58.2
	1800	152	8266209		965	1.704	1850	13.5	1.33	65.3
	2000	152	8266211		1073	1.894	2056	15.0	1.33	72.3
	2300	152	8266212		1234	2.178	2365	17.3	1.33	82.8
	2600	152	8266213		1394	2.462	2673	19.5	1.33	93.4
	3000	152	8266214		1609	2.84	3084	22.5	1.33	107.4



500

HØYDE 500 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 22									
	400	102	8266126	169	299	324	2.2	1.33	11.5
	500	102	8266127	212	373	405	2.8	1.33	13.9
	600	102	8266128	254	448	486	3.3	1.33	16.4
	700	102	8266129	296	522	567	3.9	1.33	18.9
	800	102	8266131	339	597	648	4.4	1.33	21.3
	900	102	8266132	381	672	729	5.0	1.33	23.8
	1000	102	8266133	424	746	810	5.5	1.33	26.3
	1100	102	8266134	466	821	891	6.0	1.33	28.8
	1200	102	8266135	508	896	972	6.6	1.33	31.2
	1400	102	8266136	593	1.045	1134	7.7	1.33	36.2
	1600	102	8266137	678	1.194	1296	8.8	1.33	41.1
	1800	102	8266138	762	1.343	1458	9.9	1.33	46.1
	2000	102	8266139	847	1.493	1620	11.0	1.33	51.0
	2300	102	8266141	974	1.717	1863	12.7	1.33	58.4
	2600	102	8266142	1101	1.94	2106	14.3	1.33	65.8
	3000	102	8266143	1271	2.239	2431	16.5	1.33	75.7
Type 33									
	400	152	8266215	232	411	447	3.3	1.34	16.9
	500	152	8266216	291	514	559	4.1	1.34	20.6
	600	152	8266217	348	617	670	4.9	1.34	24.3
	700	152	8266218	407	719	782	5.7	1.34	28.0
	800	152	8266219	465	822	893	6.6	1.34	31.7
	900	152	8266221	523	925	1005	7.4	1.34	35.5
	1000	152	8266222	581	1.028	1116	8.2	1.34	39.2



500

HØYDE 500 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	1100	152	8266223	639	1.131	1228	9.0	1.34	42.9
	1200	152	8266224	697	1.233	1340	9.8	1.34	46.6
	1400	152	8266225	813	1.439	1563	11.5	1.34	54.0
	1600	152	8266226	929	1.645	1786	13.1	1.34	61.4
	1800	152	8266227	1045	1.85	2010	14.8	1.34	68.8
	2000	152	8266228	1162	2.056	2233	16.4	1.34	76.2
	2300	152	8266229	1336	2.364	2568	18.9	1.34	87.3
	2600	152	8266231	1510	2.672	2903	21.3	1.34	98.4
	3000	152	8266232	1742	3.084	3349	24.6	1.34	113.3



550

HØYDE 550 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 11	1800	60	F061105518010300	498	871	944	5.4	1.31	28.5



600

HØYDE 600 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 22									
	400	102	8270325	195	346	375	2.6	1.34	14.0
	500	102	8270326	244	432	469	3.3	1.34	17.0
	600	102	8270327	293	518	563	4.0	1.34	20.0
	700	102	8270328	342	605	657	4.6	1.34	23.0
	800	102	8270329	391	691	750	5.3	1.34	26.0
	900	102	8270331	440	777	844	5.9	1.34	29.0
	1000	102	8270332	488	864	938	6.6	1.34	32.0
	1100	102	8270333	537	950	1032	7.3	1.34	35.0
	1200	102	8270334	586	1.037	1126	7.9	1.34	38.0
	1400	102	8270335	684	1.209	1314	9.2	1.34	43.9
	1600	102	8270336	781	1.382	1501	10.6	1.34	49.9
	1800	102	8270337	879	1.555	1689	11.9	1.34	55.9
	2000	102	8270338	977	1.728	1876	13.2	1.34	61.9
	2300	102	8270339	1123	1.987	2158	15.2	1.34	70.8
	2600	102	8270341	1270	2.246	2439	17.2	1.34	79.8
	3000	102	8270342	1465	2.591	2815	19.8	1.34	91.7
Type 33									
	400	152	8266233	266	473	514	3.9	1.35	20.5
	500	152	8266234	333	592	643	4.9	1.35	25.0
	600	152	8266235	399	710	772	5.9	1.35	29.4
	700	152	8266236	466	828	900	6.9	1.35	33.9
	800	152	8266237	532	946	1029	7.8	1.35	38.4
	900	152	8266238	599	1.065	1157	8.8	1.35	42.8
	1000	152	8266239	665	1.183	1286	9.8	1.35	47.3



600

HØYDE 600 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	1100	152	8266241	732	1.301	1415	10.8	1.35	51.8
	1200	152	8266242	798	1.42	1543	11.8	1.35	56.3
	1400	152	8266243	931	1.656	1800	13.7	1.35	65.2
	1600	152	8266244	1064	1.893	2058	15.7	1.35	74.2
	1800	152	8266245	1197	2.129	2315	17.6	1.35	83.1
	2000	152	8266246	1330	2.366	2572	19.6	1.35	92.1
	2300	152	8266247	1530	2.721	2958	22.5	1.35	105.5
	2600	152	8266248	1730	3.076	3344	25.5	1.35	118.9
	3000	152	8266249	1996	3.549	3858	29.4	1.35	136.8



900

HØYDE 900 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 22										
	400	102	8266144		268	478	520	3.6	1.36	20.1
	500	102	8266145		335	597	650	4.5	1.36	24.7
	600	102	8266146		402	717	780	5.4	1.36	29.3
	700	102	8266147		469	836	910	6.3	1.36	33.9
	800	102	8266148		536	956	1039	7.2	1.36	38.5
	900	102	8266149		603	1.075	1169	8.1	1.36	43.1
	1000	102	8266151		670	1.194	1299	9.0	1.36	47.6
	1100	102	8266152		737	1.314	1429	9.9	1.36	52.2
	1200	102	8266153		804	1.433	1559	10.8	1.36	56.8
	1400	102	8266154		937	1.672	1819	12.6	1.36	66.0
	1600	102	8266155		1071	1.911	2079	14.4	1.36	75.1
	1800	102	8266156		1205	2.15	2338	16.2	1.36	84.3
	2000	102	8266157		1339	2.389	2598	18.0	1.36	93.4
	2300	102	8266158		1540	2.747	2988	20.7	1.36	107.2
	2600	102	8266159		1741	3.106	3378	23.4	1.36	120.9
	3000	102	F062209030010300	8266161	2009	3.583	3897,3896	27.0	1.36	139.3
Type 33										
	400	152	8266251		364	651	708	5.3	1.36	29.2
	500	152	8266252		455	814	885	6.7	1.36	36.1
	600	152	8266253		546	976	1062	8.0	1.36	42.9
	700	152	8266254		637	1.139	1239	9.3	1.36	49.8
	800	152	8266255		729	1.302	1416	10.6	1.36	56.6
	900	152	8266256		820	1.465	1593	12.0	1.36	63.4
	1000	152	8266257		911	1.627	1770	13.3	1.36	70.3



900

HØYDE 900 mm	LENGDE	DYBDE	ArtikeInr/ NOBB (V)	ArtikeInr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	1100	152	8266258		1002	1.79	1947	14.6	1.36	771
	1200	152	8266259		1093	1.953	2124	16.0	1.36	83.9
	1400	152	8266261		1275	2.278	2478	18.6	1.36	97.6
	1600	152	8266262		1457	2.604	2832	21.3	1.36	111.3
	1800	152	8266263		1639	2.929	3187	23.9	1.36	125.0
	2000	152	8266264		1821	3.255	3541	26.6	1.36	138.6
	2300	152	8266265		2095	3.743	4072	30.6	1.36	159.1
	2600	152	8266266		2368	4.231	4603	34.6	1.36	179.6
	3000	152	F063309030010300	8266267	2733,2732	4.882	5311,5310	39.9	1.36	207.0