



Datablad

2026-02-08

Vertical

Perfekt for trange rom



- ✓ Slank design
- ✓ Høy arealeffektivitet
- ✓ Høy varmeeffekt
- ✓ Valgfri håndklestang
- ✓ EPD

Vertical er en tradisjonell panelradiator som er plassert vertikalt for å optimalisere veggflaten. Den er smal og diskret med svært høy varmeeffekt i trange rom. En praktisk hvit håndklestang er tilgjengelig som tilbehør for økt funksjonalitet i baderom og på kjøkken. Hvit RAL 9016. Leveres komplett med konsoller, sideplater, installasjonsklemmer, installasjonsmodell, lufteskrue, tre blindplugg og plastplugg.

**Bruksområde**

Moderne alternativ til horisontale radiatorer, produsert i stål. Perfekt for applikasjoner hvor veggplass er begrenset. Eget for indirekte oppvarming i hjem og kommersielle bygg. Har en elegant flat stålfrontplate med sidepaneler og toppgitter. Leveres med 6 x 1/2" BSP-tilkoblinger.

Dimensjonering

Bruk en varmekravkalkulator for å bestemme hvilken varmeeffekt som kreves fra det store utvalget av Tinos V vertical radiatorer.

Bruk

Sørg for å installere luftventilen og pluggpakkene som følger med i emballasjen. For økt effektivitet og

bekvemmelighet kan termostatiske radiatorventiler brukes til å kontrollere romtemperaturen. Følg instruksjonene som er gitt for sikker montering ved hjelp av brakettene, skruene og pluggene som følger med.

Teknisk beskrivelse

Tekst: Vertical panelradiator med slank, elegant design, med en flat stålplate, sidepaneler og toppgitter. Tilgjengelig med 6 x 1/2" BSP-tilkoblinger. Eget for 2-rørs pumpet indirekte oppvarming i hjem og næringsbygg. Inkluderer luftventil og pluggpakker for enkel installasjon. Kompatibel med termostatiske radiatorventiler for temperaturkontroll. Valgfri håndklestang tilgjengelig for kjøkken og bad. Inkluderer monteringsbraketter, skruer, plugg, side-deksler, messing blindplugg og luftventil. Standardfarge RAL 9016 hvit; andre farger tilgjengelig på forespørsel



Spesifikasjoner

KJENNETEGN	ENHET	VERDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		10, 20, 21, 22
Overflatestruktur		Profilert
Maks arbeidstrykk	Bar (bar)	0,016
Antal standardanslutninger		4,6
Varmeklassifisering i henhold til anerkjent EN 442-laboriestandard		Ja
Standardfarge		Ja
Farge		Hvit
Grill/Dekkplate		Ja
Grill/Dekkplate		Ja
RAL-nummer		9016
Glansverdi		Blank
Gjengedimensjon (tommer)		1/2"
Tilkoblingsgjenge		Innvendige gjenger
Med ettpunktstilkobling		Ja
Med lufttilkobling		Ja
Med lufteventil/lufteventil		Ja
Med tappealternativ		Ja



Dokument

DOKUMENT	DOKUMENTTYPE	LINK
Datablad Kulörer - Panelradiatorer og konvektorer	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b
Bruk og vedlikehold - Radiatorer og konvektorer	User Guide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6fde556-a645-4cb0-9dc2-eb976d73f293




Ressurser

Product Image (HR) - New_Vertical-Detail-corner-2000x2000



Product Image (HR) - P-Vertical-inside

Product Image (HR) - Vertical

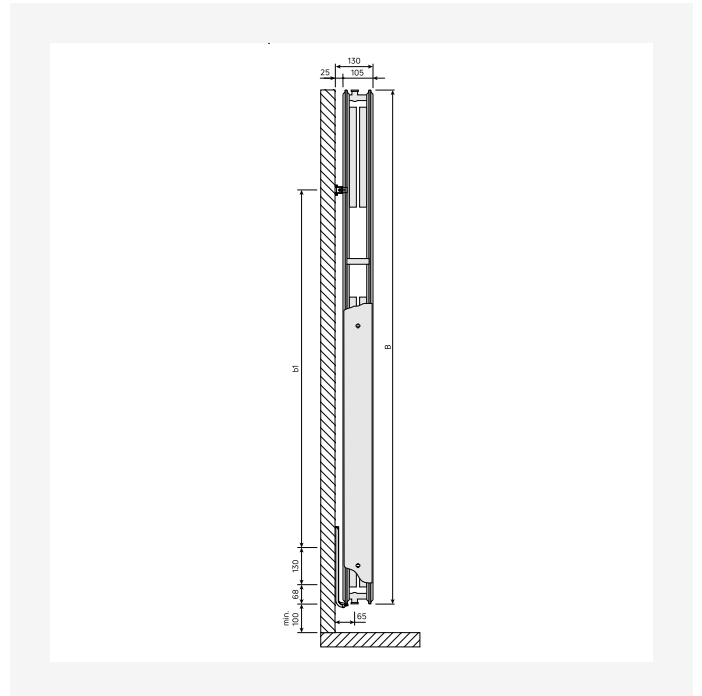

Dimensional Drawing - Vertikal type 22, sidevisning



Relaterede produkter





1500

HØYDE 1500 mm	LENGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 10	450	50	FMU1015004501300	345	375	--	3.1	1.28	13.9
	600	50	FMU1015006001300	436	483	--	4.1	1.29	18.3
Type 21	750	80	FMU2115007511300	--	1.087	--	10.3	1.34	52.8



1800

HØYDE 1800 mm	LENGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 10									
	450	50	FMU1018004501300	411	443	--	3.8	1.28	16.5
	600	50	FMU1018006001300	518	571	--	4.9	1.29	21.7
Type 20									
	300	80	FMU2018003011300	424	468	507	4.8	1.29	25.1
	300	81	8264691	--	420	--	6.5	1.31	28.7
	450	80	FMU2018004511300	595	671	728	7.2	1.30	35.3
	450	81	8264692	--	629	--	9.8	1.31	39.5
	600	80	FMU2018006011300	750	866	939	9.7	1.31	45.5
	600	81	8264693	--	839	--	13.1	1.31	48.6
	750	80	FMU2018007511300	893	1.054	1143	12.1	1.32	55.6
	750	81	8264694	--	1.049	--	16.4	1.31	58.7
Type 21									
	300	80	FMU2118003011300	458	531	576	4.8	1.31	26.8
	300	81	8264695	--	486	--	6.4	1.34	28.8
	450	81	8264696	--	729	--	9.7	1.34	41.9
	600	81	8264697	--	972	--	12.9	1.34	50.0
	750	80	FMU2118007511300	1038	1.261	1369	12.1	1.33	62.9
	750	81	8264698	--	1.215	--	16.1	1.34	58.8
Type 22									
	300	105	FMU2218003011300	528	613	665	4.8	1.31	29.7
	300	106	8264699	--	566	--	6.5	1.36	36.2
	450	105	FMU2218004511300	767	905	982	7.3	1.32	42.8
	450	106	8264701	--	849	--	9.7	1.36	45.0
	600	105	FMU2218006011300	995	1.193	1295	9.7	1.32	55.9



1800

HØYDE 1800 mm	LENGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	600	106	8264702	--	1.132	--	13.0	1.36	52.1
	750	105	FMU2218007511300	1211	1.476	1603	12.2	1.33	69.0
	750	106	8264703	--	1.415	--	16.2	1.36	60.1



1950

HØYDE 1950 mm	LENGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 10									
	450	50	FMU1019504501300	437	477	--	4.1	1.28	17.9
	600	50	FMU1019506001300	555	615	--	5.4	1.29	23.5
	750	50	FMU1019507501300	664	748	--	6.7	1.30	29.2
Type 20									
	300	80	FMU2019503011300	447	500	541	5.2	1.29	27.1
	300	81	8264704	--	448	--	7.1	1.31	30.3
	450	80	FMU2019504511300	631	718	778	7.8	1.30	38.2
	450	81	8264705	--	672	--	10.7	1.31	41.9
	600	80	FMU2019506011300	799	926	1004	10.4	1.31	49.3
	600	81	8264706	--	896	--	14.3	1.31	52.0
	750	80	FMU2019507511300	956	1128	1224	13.0	1.32	60.4
	750	81	8264707	--	112	--	17.8	1.31	62.8
Type 21									
	300	80	FMU2119503011300	488	567	615	5.2	1.31	28.9
	300	81	8264708	--	514	--	7.2	1.34	35.5
	450	80	FMU2119504511300	702	832	903	7.8	1.32	41.8
	450	81	8264709	--	771	--	10.9	1.34	45.6
	600	80	FMU2119506011300	904	1.091	1184	10.4	1.33	54.7
	600	81	8264711	--	1.028	--	14.5	1.34	54.1
	750	80	FMU2119507511300	1093	1.345	1460	13.0	1.33	67.6
	750	81	8264712	--	1.285	--	18.1	1.34	63.2
Type 22									
	300	106	8264713	--	594	--	6.9	1.36	41.5
	450	105	FMU2219504511300	817	960	1041	7.8	1.31	45.7



1950

HØYDE 1950 mm	LENGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	450	106	8264714	--	892	--	10.4	1.36	50.1
	600	105	FMU2219506011300	1064	1.266	1373	10.4	1.32	59.7
	600	106	8264715	--	1.189	--	13.9	1.36	57.1
	750	105	FMU2219507511300	1301	1.567	1701	13.1	1.33	73.7
	750	106	8264716	--	1.486	--	17.4	1.36	64.9



2100

HØYDE 2100 mm	LENGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 10									
	450	50	FMU1021004501300	464	512	--	4.5	1.29	19.2
	750	50	FMU1021007501300	712	804	--	7.3	1.30	31.5
Type 20									
	300	80	FMU2021003011300	470	531	576	5.6	1.30	29.1
	300	81	8264717	--	477	--	7.7	1.32	32.6
	450	80	FMU2021004511300	665	764	828	8.4	1.30	41.1
	450	81	8264718	--	716	--	11.5	1.32	45.1
	600	80	FMU2021006011300	848	987	1070	11.1	1.31	53.1
	600	81	8264719	--	954	--	15.4	1.32	55.9
	750	80	FMU2021007511300	1019	1203	1305	13.9	1.32	65.0
	750	81	8264721	--	1193	--	19.2	1.32	67.6
Type 21									
	300	81	8264722	--	546	--	7.6	1.34	37.8
	450	80	FMU2121004511300	743	886	962	8.4	1.32	44.8
	450	81	8264723	--	819	--	11.5	1.34	48.8
	600	81	8264724	--	1.092	--	15.3	1.34	58.1
	750	81	8264725	--	1.365	--	19.1	1.34	68.0
Type 22									
	300	105	FMU2221003011300	587	684	742	5.7	1.31	33.8
	300	106	8264726	--	623	--	7.4	1.37	43.9
	450	105	FMU2221004511300	860	1.012	1098	8.4	1.32	48.6
	450	106	8264727	--	934	--	11.1	1.37	53.3
	600	105	FMU2221006011300	1122	1.335	1448	11.2	1.32	63.5
	600	106	8264728	--	1.245	--	14.8	1.37	61.1



2100

HØYDE 2100 mm	LENGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	750	105	FMU2221007511300	1377	1.654	1795	13.9	1.32	78.3
	750	106	8264729	--	1.556	--	18.5	1.37	69.7