



Fișă tehnică

2026-02-15

Kos V

Eleganță atemporală



- ✓ Design elegant și atemporal
- ✓ Soluție perfectă pentru spațiu limitat pe perete
- ✓ Suport de prosoape din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- ✓ Disponibil în diverse culori
- ✓ Se integrează perfect în orice interior

Kos V se mândrește cu un front plat care emană eleganță atemporală, iar panourile laterale rotunjite și plate asigură linii curate din toate unghiurile. Funcționează atât ca sursă puternică de căldură, cât și ca element vertical elegant care sporește înălțimea percepută a unei camere. Disponibil în standard RAL 9016 alb, cu culori și finisaje opționale

**Domeniu de aplicare**

Kos V este ideal pentru aplicații de încălzire domestice și comerciale, în special în spații unde spațiul pe perete este limitat. Servește ca o alternativă contemporană la radiatoarele orizontale și include o placă de oțel plată elegantă, panouri laterale și un grătar superior. Compatibil cu sisteme 2-conductă pumped indirect.

Dimensionare

Folosește un Calculator de Cerere de Căldură pentru a determina ce putere termică este necesară din gama variată de radiatoare verticale Kos V.

Utilizare

Pachetele cu ventilație și dopuri sunt furnizate în ambalaj. Pentru a controla temperatura camerei, pot fi instalate robinete termostactice pentru radiator. Asigurați-vă că suporturile sunt utilizate pentru montare sigură și urmați instrucțiunile de instalare furnizate în kit.

Descriere

Radiatorul de design Kos V, proiectat ca radiator vertical cu suprafață frontală plană, netedă și capace laterale închise, versiunea tip 21 cu două panouri de încălzire și un strat de aripioare de convecție sau ca tip 22 cu două panouri de încălzire și două straturi de aripioare de convecție.






Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		20, 21, 22
Forma suprafeței		Plat neted
Presiune maximă de lucru	Pressure (bar)	0.01
Număr de conexiuni standard		4
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Cod RAL		9016
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetului (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da




Documente

DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294
Manual de instalare Faro V	Diagramă tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286





Resurse

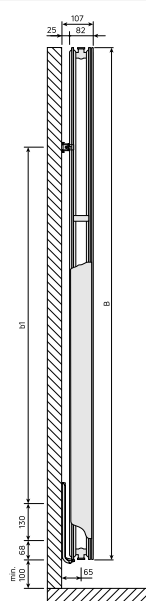

Schiță dimensională - New_Kos V-Faro V_SV_T20_0124



Produse similare





1500

ÎNĂLȚIME 1500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 21									
	300	82	FMX2115003011300	388	436	846	4.0	1.30	40.0
	450	82	FMX2115004511300	561	634	1.23	6.1	1.30	51.3
	600	82	FMX2115006011300	728	826	1.605	8.2	1.30	62.6
	750	82	FMX2115007511300	--	1.014	1.973	10.3	1.30	63.0
Tip 22									
	300	107	FMX2215003011300	452	521	1.015	4.0	1.31	44.6
	450	107	FMX2215004511300	662	769	1.502	6.2	1.31	55.5
	600	107	FMX2215006011300	864	1.014	1.983	8.3	1.31	65.8
	750	107	FMX2215007511300	--	1.255	2.46	10.3	1.32	69.8



1800

ÎNĂLȚIME 1800 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 20									
	300	82	FMX2018003011300	429	459	881	4.8	1.28	38.8
	450	82	FMX2018004511300	605	657	1.265	7.2	1.28	49.7
	600	82	FMX2018006011300	769	847	1.635	9.7	1.29	63.2
	750	82	FMX2018007511300	--	1.031	1.996	12.1	1.29	68.4
Tip 21									
	300	82	FMX2118003011300	286	495	955	4.8	1.29	42.2
	450	82	FMX2118004511300	637	716	1.389	7.2	1.30	54.1
	600	82	FMX2118006011300	810	930	1.812	9.7	1.31	66.0
	750	82	FMX2118007511300	970	1.139	2.228	12.1	1.31	77.8
Tip 22									
	300	107	FMX2218003011300	527	592	1.148	4.8	1.30	48.1
	450	107	FMX2218004511300	767	873	1.698	7.3	1.30	58.5
	600	107	FMX2218006011300	994	1.149	2.242	9.7	1.31	69.0
	750	107	FMX2218007511300	1212	1.421	2.781	12.2	1.31	79.8



1950

ÎNĂLȚIME 1950 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 20									
	300	82	FMX2019503011300	463	495	949	5.2	1.28	41.1
	450	82	FMX2019504511300	656	709	1.364	7.8	1.28	54.2
	600	82	FMX2019506011300	836	914	1.763	10.4	1.29	67.7
	750	82	FMX2019507511300	1006	1113	2.152	13.0	1.29	81.0
Tip 21									
	300	82	FMX2119503011300	470	521	1.008	5.2	1.29	46.8
	450	82	FMX2119504511300	674	756	1.466	7.8	1.30	59.1
	600	82	FMX2119506011300	868	985	1.913	10.4	1.30	71.4
	750	82	FMX2119507511300	1051	1.207	2.351	13.0	1.31	83.5
Tip 22									
	300	107	FMX2219503011300	562	624	1.208	5.3	1.29	54.3
	450	107	FMX2219504511300	817	922	1.788	7.8	1.30	64.6
	600	107	FMX2219506011300	1060	1.213	2.36	10.4	1.30	75.3
	750	107	FMX2219507511300	1293	1.5	2.928	13.1	1.31	85.9



2100

ÎNĂLȚIME 2100 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 20									
	300	82	FMX2021003011300	508	532	1.016	5.6	1.27	44.5
	450	82	FMX2021004511300	713	761	1.459	8.4	1.27	58.6
	600	82	FMX2021006011300	902	980	1.886	11.1	1.28	72.8
	750	82	FMX2021007511300	1077	1191	2.302	13.9	1.29	87.2
Tip 21									
	300	82	FMX2121003011300	315	548	1.06	5.6	1.29	50.0
	450	82	FMX2121004511300	712	796	1.542	8.4	1.29	63.6
	600	82	FMX2121006011300	926	1.038	2.012	11.1	1.30	76.6
	750	82	FMX2121007511300	1135	1.276	2.473	13.9	1.30	89.8
Tip 22									
	300	107	FMX2221003011300	595	655	1.265	5.7	1.29	57.8
	450	107	FMX2221004511300	866	967	1.872	8.4	1.29	69.1
	600	107	FMX2221006011300	1124	1.273	2.471	11.2	1.30	80.6
	750	107	FMX2221007511300	1372	1.574	3.066	13.9	1.30	92.3