Plint Plan Ventil Compact D

Oferă încălzire eficientă cu un design neted și estetic

Fișă tehnică
2026-11-17



- Design elegant și modern
- Instalare Versatilă
- Performanță robustă și fiabilă
- Dimensiuni Flexibile
- Întreținere Ușoară

Radiatoarele **Plint Plan Ventil Compact D** sunt universale, cu partea frontală și spatele complet plate, fiind ideale pentru decoruri contemporane. Sunt disponibile în înălțimi de 200mm și lungimi variind de la 600mm la 3000mm, asigurând flexibilitate în design și aplicare. Fiecare unitate vine cu șase cuplaje de conectare, oferind opțiuni versatile de instalare. Aceste radiatoare pot suporta o temperatură maximă de operare de 110°C și o presiune de lucru de până la 10 bar, respectând standardele înalte ale industriei pentru performanță și siguranță

Domeniu de aplicare
Plint Plan Ventil Compact D este ideal pentru utilizare în clădiri rezidențiale, birouri, școli și unități medicale. Cu o înălțime universală de 200mm și lungimi de la 600mm la 3000mm, oferă o soluție de încălzire eficientă. Designul cu plăci netede față și spate asigură un aspect modern potrivit pentru stiluri arhitecturale contemporane.

Dimensionare
Pentru o selecție și calcul precis, consultați serviciul nostru de design sau folosiți broșura pentru o selecție rapidă bazată pe dimensiunea camerei și nevoile de încălzire.

Utilizare
Asigurați-vă instalarea corectă a Plint Plan Ventil Compact D, urmând instrucțiunile pentru montarea pe perete sau podea, ținând cont de dimensiunile sale (înălțime: 200mm, lungime: 600-3000mm). Sunt furnizate șase cuplaje de conectare; totuși, confirmați tipul de conexiune înainte de instalare. Întreținerea regulată include curățarea suprafețelor netede pentru a menține estetica și eficiența. Condițiile de operare nu trebuie să depășească o temperatură maximă de 110°C și o presiune de 10 bar.

Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022
Material		Oțel
Tip		21, 22, 33, 44
Forma suprafeței		Plat neted
Presiune maximă de lucru	bar	10
Număr de conexiuni standard		2
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Temperatura maximă de operare	°C	110
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Cod RAL		9016
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetului (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da


Documente

DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Brochure	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1265398/1625268


Resurse




ProductImage - Panel radiator Plint P 200 mm.

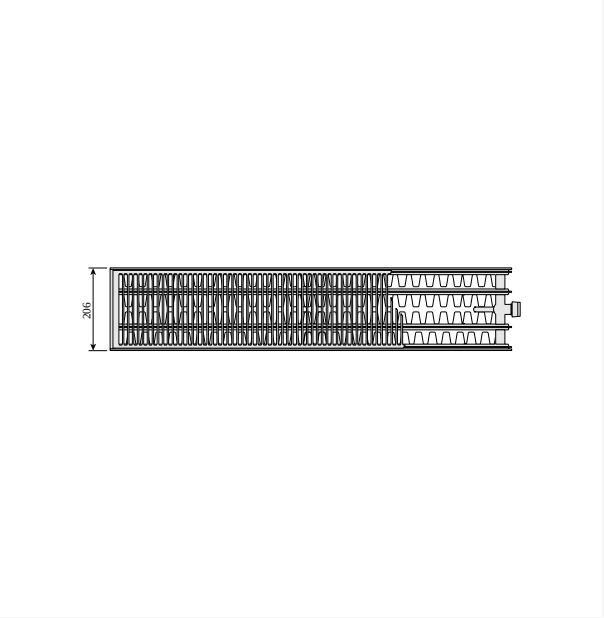

DimensionalDrawing - Plint PD și Plint RD, tip 44, vedere de sus

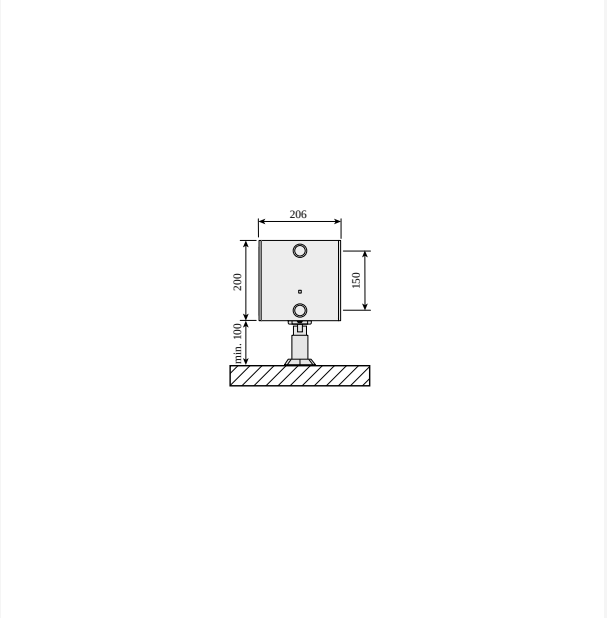


DimensionalDrawing - Plint PD și Plint RD, tip 44 cu console de podea, vedere laterală

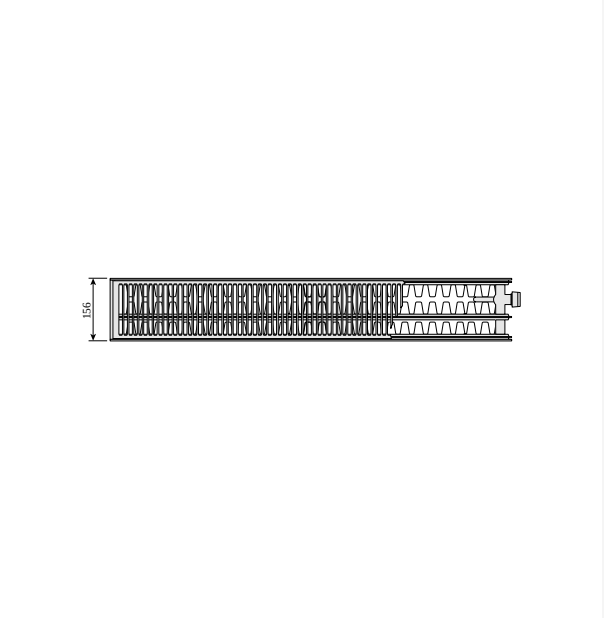

DimensionalDrawing - Plint PD și Plint RD, tip 33, vedere de sus


Resurse



DimensionalDrawing - Plint PD și Plint RD, tip 33 cu console de podea, vedere laterală



DimensionalDrawing - Plint PD și Plint RD, tip 22, vedere de sus




DimensionalDrawing - Plint PD și Plint RD, tip 22 cu suporturi de podea, vedere laterală




DimensionalDrawing - Plint PD și Plint RD, tip 21s, vedere de sus


Resurse



DimensionalDrawing - Plint PD și Plint RD, tip 21 cu suporturi de podea, vedere laterală

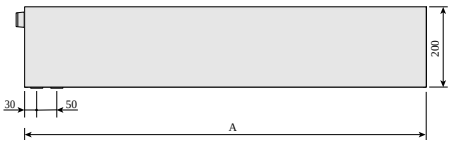

DimensionalDrawing - Plint PD, vedere din spate

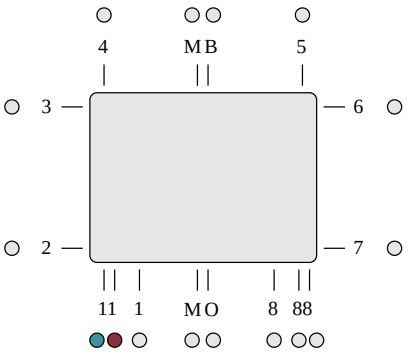

DimensionalDrawing - ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.

Produse similare



Ventil/ insert termostatic M30



Robinet H pentru radiator



Grilă superioară



Set de aerisitor și dop



Vopsea pentru retușare

Laterale



Suporți perete Monclac Plint

200

ÎNĂLȚIME 200 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 21										
	600	74	F0A2102006015300		94	168	330	1.5	1.32	8.3
	700	74	F0A2102007015300		110	196	385	1.8	1.32	10.1
	800	74	F0A2102008015300		125	224	440	2.0	1.32	11.2
	900	74	F0A2102009015300		141	252	495	2.3	1.32	12.4
	1000	74	F0A2102010015300		157	280	550	2.5	1.32	13.8
	1100	74	F0A2102011015300		172	308	605	2.8	1.32	15.2
	1200	74	F0A2102012015300		188	337	660	3.0	1.32	16.6
	1400	74	F0A2102014015300		219	393	770	3.5	1.32	19.8
	1600	74	F0A2102016015300		251	449	880	4.0	1.32	22.4
	1800	74	F0A2102018015300		282	505	990	4.5	1.32	24.8
	2000	74	F0A2102020015300		313	561	1100	5.0	1.32	27.6
	2300	74	F0A2102023015300		360	645	1265	5.8	1.32	31.7
	2600	74	F0A2102026015300		407	729	1430	6.5	1.32	35.9
	3000	74	F0A2102030015300		470	841	1650	7.5	1.32	41.4
Tip 22										
	600	106	F0A2202006015300		125	221	434	1.5	1.32	9.2
	700	106	F0A2202007015300		146	258	507	1.8	1.32	11.3
	800	106	F0A2202008015300		167	295	579	2.0	1.32	12.9
	900	106	F0A2202009015300		188	331	652	2.3	1.32	14.5
	1400	106	F0A2202014015300		292	515	1014	3.5	1.32	22.6
	1600	106	F0A2202016015300		334	589	1158	4.0	1.32	25.8
	1800	106	F0A2202018015300		375	663	1303	4.5	1.32	29.0
	2000	106	F0A2202020015300		417	736	1448	5.0	1.32	32.2
	2300	106	F0A2202023015300		479	847	1665	5.8	1.32	37.4

200

ÎNĂLȚIME 200 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	2600	106	F0A2202026015300		542	957	1882	6.5	1.32	41.9
	3000	106	F0A2202030015300		625	1105	2172	7.5	1.32	48.4
Tip 33										
	600	156	F0A3302006015310	F0A3302006015300	169	318	628	2.3	1.33	13.8
	700	156	F0A3302007015310		197	371	733	2.7	1.33	16.1
	800	156	F0A3302008015310	F0A3302008015300	226	424	838	3.0	1.33	18.4
	900	156	F0A3302009015310	F0A3302009015300	254	477	942	3.4	1.33	14.6
	1000	156	F0A3302010015310	F0A3302010015300	282	530	1047	3.8	1.33	23.6
	1100	156	F0A3302011015310	F0A3302011015300	310	583	1152	4.2	1.33	25.4
	1200	156	F0A3302012015310	F0A3302012015300	338	636	1256	4.6	1.33	27.7
	1400	156	F0A3302014015310	F0A3302014015300	395	742	1466	5.3	1.33	32.3
	1600	156	F0A3302016015300		451	848	1675	6.1	1.33	36.9
	1800	156	F0A3302018015310	F0A3302018015300	508	954	1885	6.8	1.33	41.6
	2000	156	F0A3302020015310	F0A3302020015300	564	1059	2094	7.6	1.33	46.1
	2300	156	F0A3302023015310	F0A3302023015300	649	1218	2408	8.7	1.33	53.9
	2600	156	F0A3302026015310	F0A3302026015300	733	1377	2722	9.9	1.33	59.9
	3000	156	F0A3302030015310	F0A3302030015300	846	1589	3141	11.4	1.33	69.2
Tip 44										
	700	206	F0A4402007015300		263	472	937	3.9	1.34	19.8
	800	206	F0A4402008015300		301	539	1071	4.4	1.34	22.7
	900	206	F0A4402009015300		339	607	1205	5.0	1.34	25.5
	1000	206	F0A4402010015300		376	674	1339	5.5	1.34	29.5
	1100	206	F0A4402011015300		414	742	1473	6.0	1.34	31.2
	1200	206	F0A4402012015300		451	809	1607	6.6	1.34	34.8
	1400	206	F0A4402014015300		527	944	1875	7.7	1.34	39.8
	1600	206	F0A4402016015300		602	1079	2142	8.8	1.34	45.4

200

ÎNĂLȚIME 200 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1800	206	F0A4402018015300		677	1214	2410	9.9	1.34	51.8
	2000	206	F0A4402020015300		752	1348	2678	11.0	1.34	56.8
	2300	206	F0A4402023015300		865	1551	3080	12.7	1.34	65.4
	2600	206	F0A4402026015300		978	1753	3481	14.3	1.34	73.8
	3000	206	F0A4402030015300		1129	2023	4017	16.5	1.34	85.1