



Fișă tehnică

2026-10-07

# Plint Plan Ventil Compact

Încălzire eficientă pentru spații moderne



- ✓ Ușor de curățat
- ✓ Confort termic ridicat
- ✓ Instalare versatilă și adaptabilă
- ✓ Construcție durabilă
- ✓ Estetică îmbunătățită

**Plint Plan Ventil Compact** este un radiator panou versatil cu față netedă și spate profilat, conceput pentru a se integra perfect în medii contemporane. Cu eficiență ridicată și multiple puncte de conectare, este ideal pentru locuințe și spații comerciale. Având o temperatură maximă de funcționare de 110°C și o presiune de operare de 1.0 MPa, asigură performanță fiabilă. Instalarea este flexibilă, cu opțiuni de montare pe perete și podea



### Domeniu de aplicare

Plint Plan Ventil Compact este potrivit pentru diverse aplicații, inclusiv locuințe, birouri și spații comerciale cu suprafețe vitrate mari. Date tehnice de top includ: înălțime de 200 mm, lungimi de la 600 la 3000 mm, presiune maximă de operare de 1,0 MPa, temperatură maximă de operare de 110°C și 6 puncte de conectare (4 laterale, 2 inferioare).

### Dimensionare

Selectați Plint Plan Ventil Compact în funcție de dimensiunea camerei, cerințele de încălzire și tipul de

instalare. Pentru calcul precis, folosiți serviciul nostru de design.

### Utilizare

Plint Plan Ventil Compact poate fi montat pe pereți sau podele folosind console adecvate. Asigurați-vă că este aliniat corect și fixați radiatorul ferm. Conectați la sistemul de încălzire folosind punctele de conectare desemnate. Curățați regulat panoul frontal pentru a menține eficiența și aspectul. Folosiți robinets și fittinguri adecvate pentru performanță optimă. Monitorizați pentru scurgeri și efectuați verificări de rutină pentru a asigura longevitatea.



# Specificații

| PROPRIETĂȚI                                            | UNITATE | VALORI         |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
| ETIM Class                                             |         | EC011022       |
| Material                                               |         | Oțel           |
| Tip                                                    |         | 21, 22, 33, 44 |
| Forma suprafeței                                       |         | Plat neted     |
| Presiune maximă de lucru                               | bar     | 10             |
| Număr de conexiuni standard                            |         | 2              |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 |         | Da             |
| Temperatura maximă de operare                          | °C      | 110            |
| Culoare standard                                       |         | Da             |
| Culoare                                                |         | Alb            |
| Cod RAL                                                |         | 9016           |
| Grilă /protecție, laterală                             |         | Da             |
| Grilă /protecție, superioară                           |         | Da             |
| Valoarea luciului                                      |         | Lucios         |
| Dimensiunea filetului (țoli)                           |         | 1/2 inch       |
| Conexiune filetată                                     |         | Filet interior |
| Cu conexiune într-un singur punct                      |         | Da             |
| Cu racord pentru aerisire                              |         | Da             |
| Cu ventil de aerisire                                  |         | Da             |
| Cu opțiune de golire/ scurgere                         |         | Da             |



# Documente


| DOCUMENTE                                                                    | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare | Brochure           | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aeba8a24-faa1-4941-ac96-483732f0a7cf">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aeba8a24-faa1-4941-ac96-483732f0a7cf</a> |




# Resurse




ProductImage - Panel radiator Plint P 200 mm.

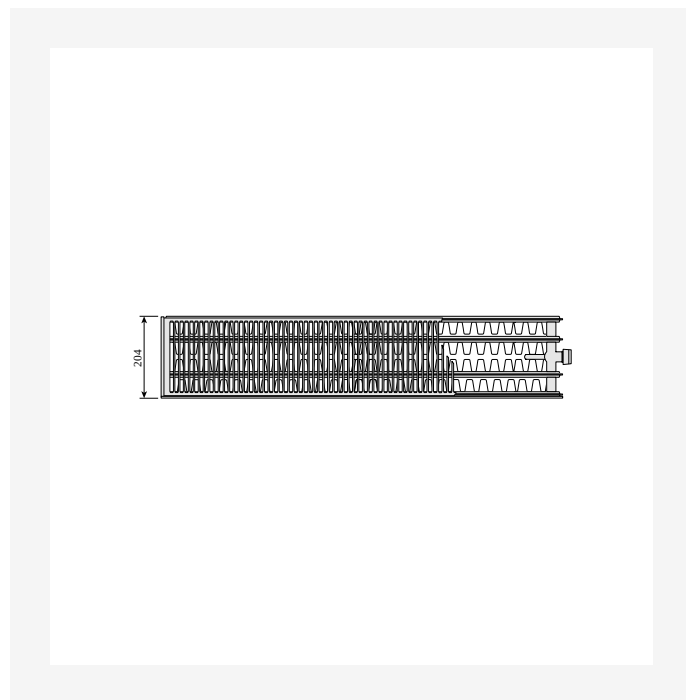

DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 44, vedere de sus

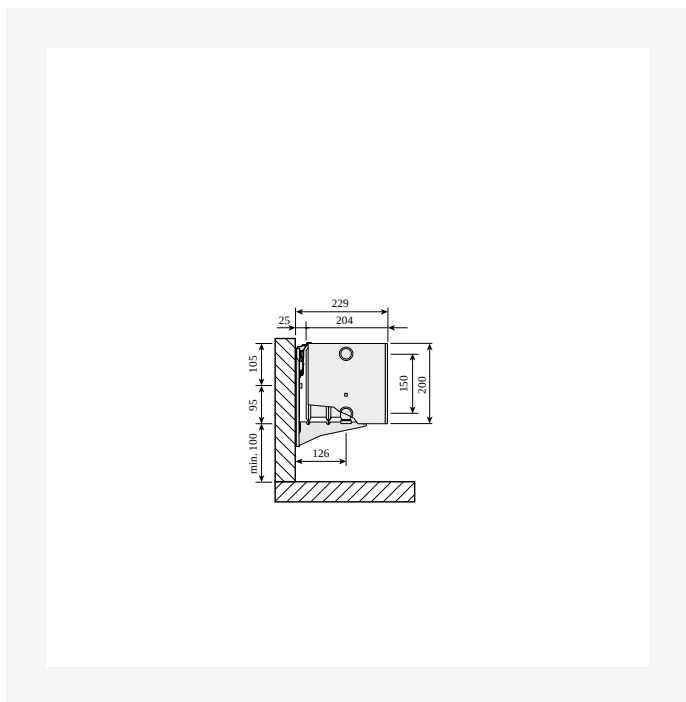

DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 44 cu console de perete Monclac, vedere laterală

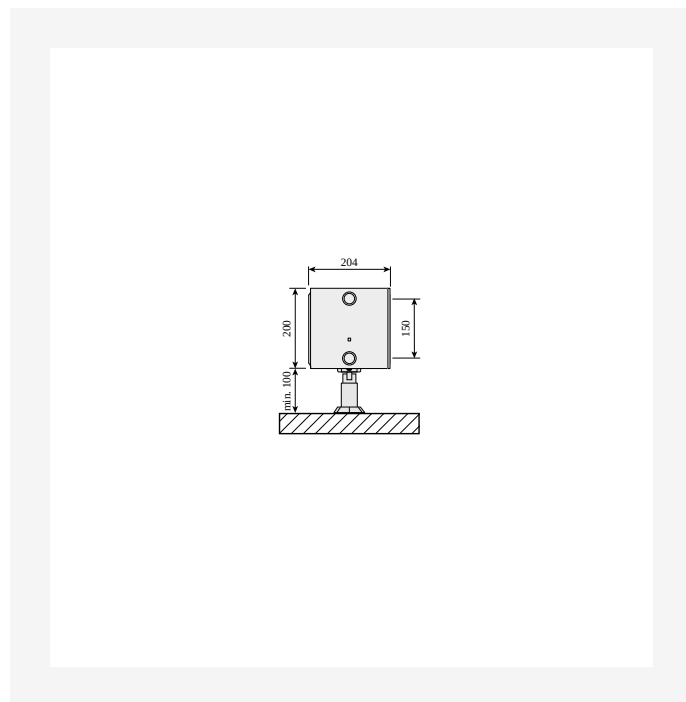


DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 44 cu console de podea, vedere laterală




# Resurse



DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 33, vedere de sus



DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 33 cu console de perete Monclac, vedere laterală




DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 33 cu console de podea, vedere laterală




DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 22, top view



# Resurse




DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 22 cu console de perete Monclac, vedere laterală



DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 22 cu console de podea, vedere laterală





DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 21s, vedere de sus



DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 21 cu console de perete Monclac, vedere laterală





# Resurse



DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 21s cu suporturi de podea, vedere laterală

DimensionalDrawing - Plint P și Plint PD, vedere frontală

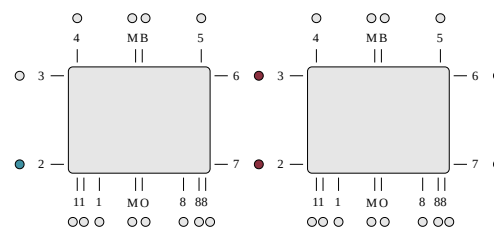


DimensionalDrawing - Plint, Plint P și Plint R, vedere din spate


DimensionalDrawing - ETIM 62 Serial Horizontal connection



# Resurse

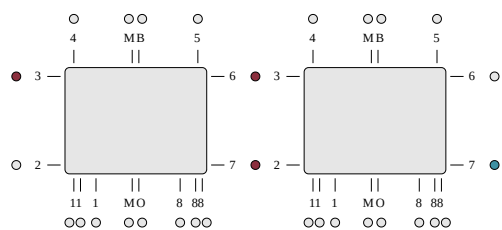

DimensionalDrawing - ETIM 37 Serial Horizontal connection

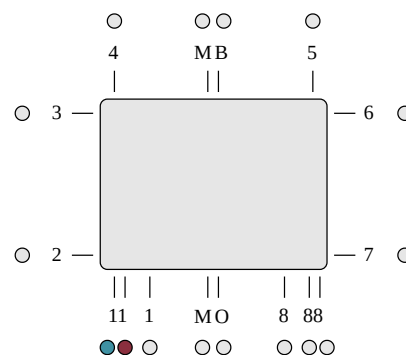


DimensionalDrawing - ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.



## Produse similare



Ventil/ insert termostatic  
M30



Robinet H pentru radiator



Grilă superioară



Set de aerisitor și dop



Vopsea pentru retușare



Laterale



Suportți perete Monclac Plint



200

| ÎNĂLȚIME<br>200 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 21             |         |          |                         |                          |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 600     | 72       | FOA2102006011310        | FOA2102006011300         | 96                       | 168                      | 330                      | 1.5          | 1.32          | 8.3              |
|                    | 700     | 72       | FOA2102007011310        | FOA2102007011300         | 112                      | 196                      | 385                      | 1.8          | 1.32          | 10.1             |
|                    | 800     | 72       | FOA2102008011310        | FOA2102008011300         | 128                      | 224                      | 440                      | 2.0          | 1.32          | 11.2             |
|                    | 900     | 72       | FOA2102009011310        | FOA2102009011300         | 144                      | 252                      | 495                      | 2.3          | 1.32          | 12.4             |
|                    | 1000    | 72       | FOA2102010011310        | FOA2102010011300         | 160                      | 280                      | 550                      | 2.5          | 1.32          | 13.8             |
|                    | 1100    | 72       | FOA2102011011310        | FOA2102011011300         | 176                      | 308                      | 605                      | 2.8          | 1.32          | 15.2             |
|                    | 1200    | 72       | FOA2102012011310        | FOA2102012011300         | 192                      | 337                      | 660                      | 3.0          | 1.32          | 16.6             |
|                    | 1400    | 72       | FOA2102014011310        | FOA2102014011300         | 224                      | 393                      | 770                      | 3.5          | 1.32          | 19.8             |
|                    | 1600    | 72       | FOA2102016011300        |                          | 256                      | 449                      | 880                      | 4.0          | 1.32          | 22.4             |
|                    | 1800    | 72       | FOA2102018011310        | FOA2102018011300         | 288                      | 505                      | 990                      | 4.5          | 1.32          | 24.8             |
|                    | 2000    | 72       | FOA2102020011310        | FOA2102020011300         | 320                      | 561                      | 1100                     | 5.0          | 1.32          | 27.6             |
|                    | 2300    | 72       | FOA2102023011310        |                          | 367                      | 645                      | 1265                     | 5.8          | 1.32          | 31.7             |
|                    | 2600    | 72       | FOA2102026011310        |                          | 415                      | 729                      | 1430                     | 6.5          | 1.32          | 35.9             |
|                    | 3000    | 72       | FOA2102030011310        | FOA2102030011300         | 479                      | 841                      | 1650                     | 7.5          | 1.32          | 41.4             |
| Tip 22             |         |          |                         |                          |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 600     | 104      | FOA2202006011310        | FOA2202006011300         | 126                      | 221                      | 434                      | 1.5          | 1.32          | 9.2              |
|                    | 700     | 104      | FOA2202007011310        | FOA2202007011300         | 147                      | 258                      | 507                      | 1.8          | 1.32          | 11.3             |
|                    | 800     | 104      | FOA2202008011310        | FOA2202008011300         | 167                      | 295                      | 579                      | 2.0          | 1.32          | 12.9             |
|                    | 900     | 104      | FOA2202009011310        | FOA2202009011300         | 188                      | 331                      | 652                      | 2.3          | 1.32          | 14.5             |
|                    | 1000    | 104      | FOA2202010011310        | FOA2202010011300         | 209                      | 368                      | 724                      | 2.5          | 1.32          | 16.1             |
|                    | 1100    | 104      | FOA2202011011310        | FOA2202011011300         | 230                      | 405                      | 796                      | 2.8          | 1.32          | 17.8             |
|                    | 1200    | 104      | FOA2202012011310        | FOA2202012011300         | 251                      | 442                      | 869                      | 3.0          | 1.32          | 19.4             |
|                    | 1400    | 104      | FOA2202014011310        | FOA2202014011300         | 293                      | 515                      | 1014                     | 3.5          | 1.32          | 22.6             |
|                    | 1600    | 104      | FOA2202016011310        | FOA2202016011300         | 335                      | 589                      | 1158                     | 4.0          | 1.32          | 25.8             |



200

| ÎNĂLȚIME<br>200 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1800    | 104      | FOA2202018011310        | FOA2202018011300         | 377                      | 663                      | 1303                     | 4.5          | 1.32          | 29.0             |
|                    | 2000    | 104      | FOA2202020011310        | FOA2202020011300         | 419                      | 736                      | 1448                     | 5.0          | 1.32          | 32.2             |
|                    | 2300    | 104      | FOA2202023011310        | FOA2202023011300         | 481                      | 847                      | 1665                     | 5.8          | 1.32          | 37.4             |
|                    | 2600    | 104      | FOA2202026011300        |                          | 544                      | 957                      | 1882                     | 6.5          | 1.32          | 41.9             |
|                    | 3000    | 104      | FOA2202030011310        | FOA2202030011300         | 628                      | 1105                     | 2172                     | 7.5          | 1.32          | 48.4             |
| Tip 33             |         |          |                         |                          |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 600     | 154      | FOA3302006011310        | FOA3302006011300         | 180                      | 318                      | 628                      | 2.3          | 1.33          | 13.8             |
|                    | 700     | 154      | FOA3302007011310        | FOA3302007011300         | 210                      | 371                      | 733                      | 2.7          | 1.33          | 16.1             |
|                    | 800     | 154      | FOA3302008011310        | FOA3302008011300         | 240                      | 424                      | 838                      | 3.0          | 1.33          | 18.4             |
|                    | 900     | 154      | FOA3302009011310        | FOA3302009011300         | 270                      | 477                      | 942                      | 3.4          | 1.33          | 14.6             |
|                    | 1000    | 154      | FOA3302010011310        | FOA3302010011300         | 300                      | 530                      | 1047                     | 3.8          | 1.33          | 23.6             |
|                    | 1100    | 154      | FOA3302011011310        | FOA3302011011300         | 330                      | 583                      | 1152                     | 4.2          | 1.33          | 25.4             |
|                    | 1200    | 154      | FOA3302012011310        | FOA3302012011300         | 360                      | 636                      | 1256                     | 4.6          | 1.33          | 27.7             |
|                    | 1400    | 154      | FOA3302014011310        | FOA3302014011300         | 420                      | 742                      | 1466                     | 5.3          | 1.33          | 32.3             |
|                    | 1600    | 154      | FOA3302016011310        | FOA3302016011300         | 480                      | 848                      | 1675                     | 6.1          | 1.33          | 36.9             |
|                    | 1800    | 154      | FOA3302018011310        | FOA3302018011300         | 540                      | 954                      | 1885                     | 6.8          | 1.33          | 41.6             |
|                    | 2000    | 154      | FOA3302020011310        | FOA3302020011300         | 600                      | 1059                     | 2094                     | 7.6          | 1.33          | 46.1             |
|                    | 2300    | 154      | FOA3302023011310        |                          | 690                      | 1218                     | 2408                     | 8.7          | 1.33          | 53.9             |
|                    | 2600    | 154      | FOA3302026011310        | FOA3302026011300         | 780                      | 1377                     | 2722                     | 9.9          | 1.33          | 59.9             |
|                    | 3000    | 154      | FOA3302030011310        | FOA3302030011300         | 900                      | 1589                     | 3141                     | 11.4         | 1.33          | 69.2             |
| Tip 44             |         |          |                         |                          |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 600     | 204      | FOA4402006011310        | FOA4402006011300         | 228                      | 405                      | 803                      | 3.3          | 1.34          | 17.3             |
|                    | 700     | 204      | FOA4402007011310        | FOA4402007011300         | 266                      | 472                      | 937                      | 3.9          | 1.34          | 19.8             |
|                    | 800     | 204      | FOA4402008011310        | FOA4402008011300         | 304                      | 539                      | 1071                     | 4.4          | 1.34          | 22.7             |
|                    | 900     | 204      | FOA4402009011310        |                          | 342                      | 607                      | 1205                     | 5.0          | 1.34          | 25.5             |
|                    | 1000    | 204      | FOA4402010011310        | FOA4402010011300         | 380                      | 674                      | 1339                     | 5.5          | 1.34          | 29.5             |



200

| ÎNĂLȚIME<br>200 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL<br>(STÂNGA) | NR. ARTICOL<br>(DREAPTA) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1100    | 204      | FOA4402011011310        | FOA4402011011300         | 418                      | 742                      | 1473                     | 6.0          | 1.34          | 31.2             |
|                    | 1200    | 204      | FOA4402012011310        | FOA4402012011300         | 456                      | 809                      | 1607                     | 6.6          | 1.34          | 34.8             |
|                    | 1400    | 204      | FOA4402014011310        | FOA4402014011300         | 532                      | 944                      | 1875                     | 7.7          | 1.34          | 39.8             |
|                    | 1600    | 204      | FOA4402016011310        | FOA4402016011300         | 608                      | 1079                     | 2142                     | 8.8          | 1.34          | 45.4             |
|                    | 1800    | 204      | FOA4402018011310        | FOA4402018011300         | 684                      | 1214                     | 2410                     | 9.9          | 1.34          | 51.8             |
|                    | 2000    | 204      | FOA4402020011310        | FOA4402020011300         | 760                      | 1348                     | 2678                     | 11.0         | 1.34          | 56.8             |
|                    | 2300    | 204      | FOA4402023011310        | FOA4402023011300         | 874                      | 1551                     | 3080                     | 12.7         | 1.34          | 65.4             |
|                    | 2600    | 204      | FOA4402026011310        | FOA4402026011300         | 988                      | 1753                     | 3481                     | 14.3         | 1.34          | 73.8             |
|                    | 3000    | 204      | FOA4402030011310        | FOA4402030011300         | 1140                     | 2023                     | 4017                     | 16.5         | 1.34          | 85.1             |