Plint R

Oferă încălzire eficientă cu un design elegant

Fișă tehnică
2026-11-17



- Ușor de întreținut
- Confort termic optim
- Instalare flexibilă
- Durabil și Fiabil
- Design modern și versatil

Radiatorul **Plint R** este o alegere versatilă pentru spații rezidențiale și comerciale, oferind un panou frontal profilat orizontal pentru un aspect modern. Cu o presiune maximă de operare de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C, promite performanță fiabilă. Instalările beneficiază de șase porturi de conectare, iar opțiunile de montare pe perete sau podea asigură compatibilitatea cu diverse spații. Întreținerea regulată este simplă datorită suprafeței netede

Domeniu de aplicare
Plint R este ideal pentru instalații rezidențiale și comerciale, în special în spații cu ferestre mari, cum ar fi showroom-uri. Cu o presiune maximă de operare de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C, asigură fiabilitate și performanță. Potrivit pentru instalații cu 6 porturi de conectare și dimensiuni de la 200 mm înălțime la 600-3000 mm lungime.

Dimensionare
Pentru o selecție rapidă a produsului, folosiți broșura noastră sau utilizați serviciul nostru de design pentru calcule detaliate și recomandări personalizate.

Utilizare
Pentru a asigura performanța optimă, radiatorul Plint R în limba română ar trebui instalat folosind fie console de perete, fie suporturi podea, în funcție de cerințele specifice ale spațiului. Este important să se asigure că toate cele șase porturi de conectare (4 laterale, 2 inferioare) sunt conectate corect și că presiunea și temperatura maximă de funcționare nu sunt depășite. Întreținerea periodică implică curățarea panoului frontal neted pentru a menține eficiența și aspectul.

Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022
Material		Oțel
Tip		21, 22, 33, 44
Forma suprafeței		Plat neted
Presiune maximă de lucru	bar	10
Număr de conexiuni standard		2
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Temperatura maximă de operare	°C	110
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Cod RAL		9016
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetului (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da


Documente

DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Brochure	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1265398/1625268


Resurse




ProductImage - Panel radiator Plint R, 200 mm.

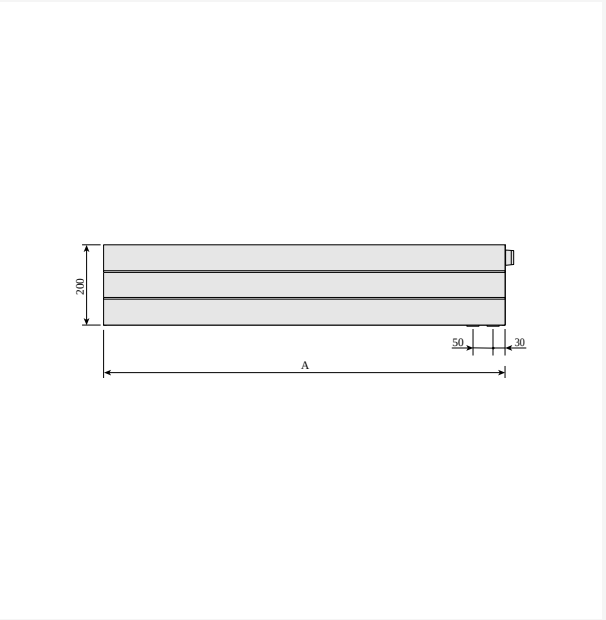

DimensionalDrawing - Plint R și Plint RD, vedere frontală

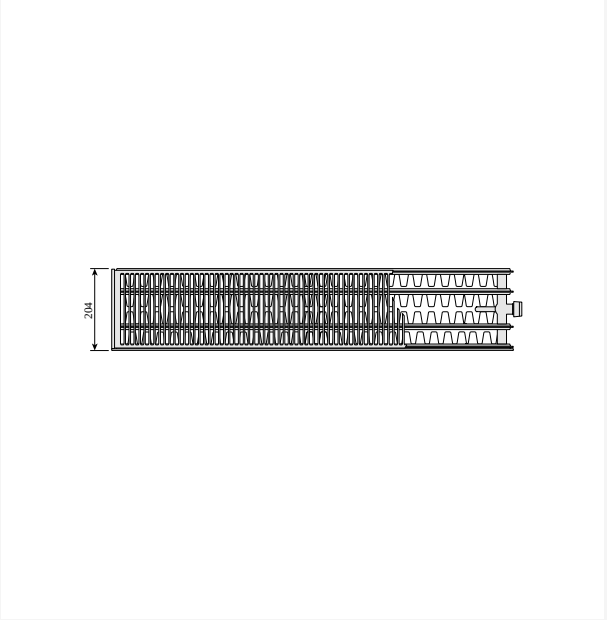


DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 44, vedere de sus

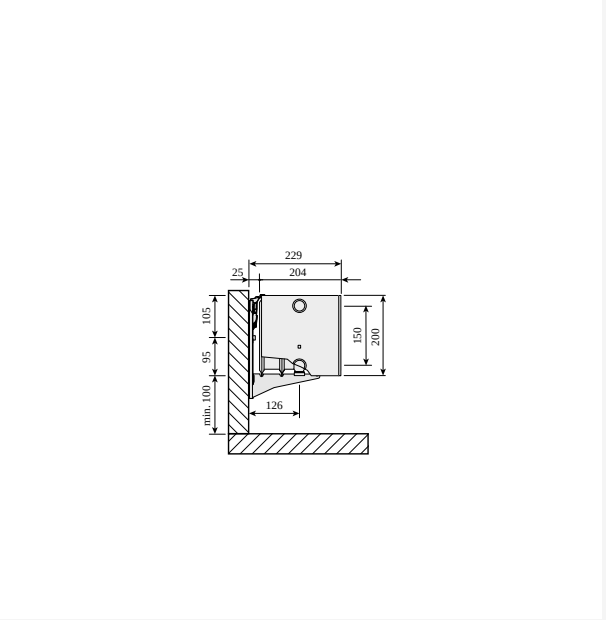

DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 44 cu console de perete Monclac, vedere laterală


Resurse




DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 44 cu console de podea, vedere laterală



DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 33, vedere de sus




DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 33 cu console de perete Monclac, vedere laterală




DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 33 cu console de podea, vedere laterală


Resurse

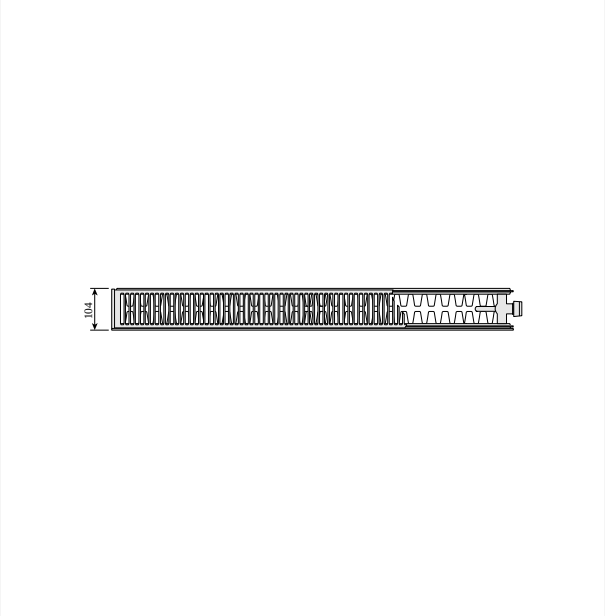


DimensionalDrawing - Plint P and Plint R, type 22, top view

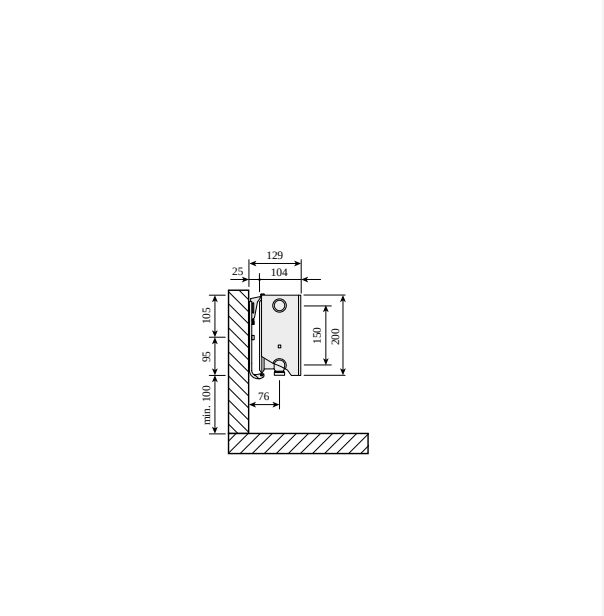

DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 22 cu console de perete Monclac, vedere laterală

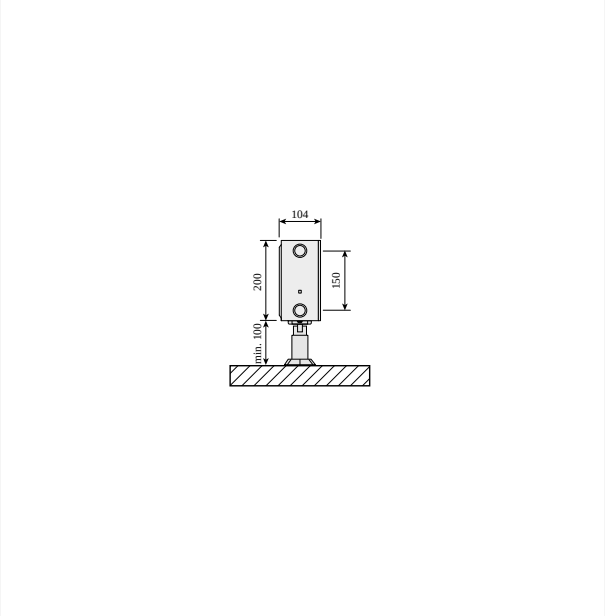


DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 22 cu console de podea, vedere laterală

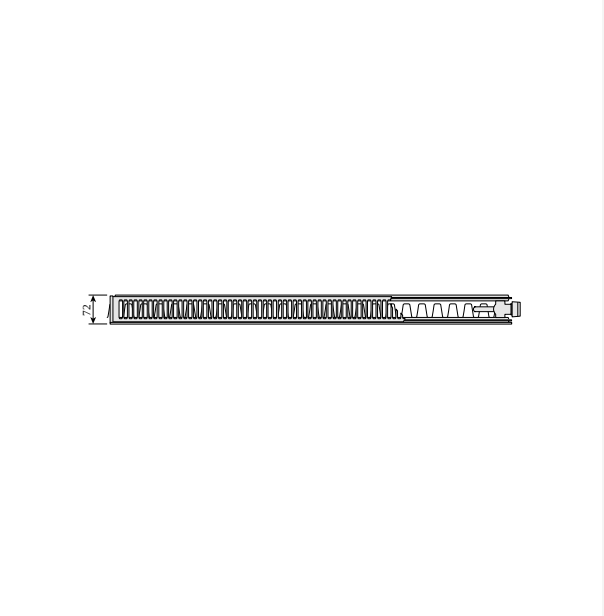


DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 21s, vedere de sus


Resurse




DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 21 cu console de perete Monclac, vedere laterală



DimensionalDrawing - Plint P și Plint R, tip 21s cu suporturi de podea, vedere laterală

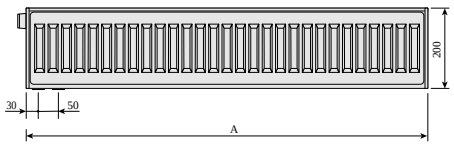

DimensionalDrawing - Plint, Plint P și Plint R, vedere din spate

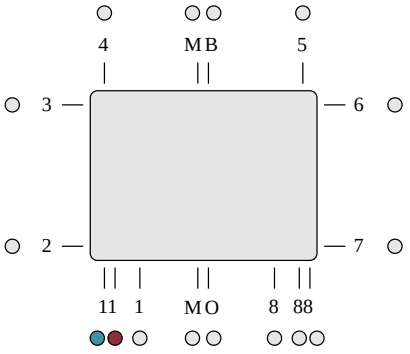

DimensionalDrawing - ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.

Produse similare



Ventil/ insert termostatic M30



Robinet H pentru radiator



Grilă superioară



Set de aerisitor și dop



Vopsea pentru retușare

Laterale



Suporți perete Monclac Plint

200

ÎNĂLȚIME 200 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 21										
	600	72	F0G2102006011310	F0G2102006011300	96	168	330	1.5	1.32	8.3
	700	72	F0G2102007011310	F0G2102007011300	112	196	385	1.8	1.32	10.1
	800	72	F0G2102008011310	F0G2102008011300	128	224	440	2.0	1.32	11.2
	900	72	F0G2102009011310	F0G2102009011300	144	252	495	2.3	1.32	12.4
	1000	72	F0G2102010011310	F0G2102010011300	160	280	550	2.5	1.32	13.8
	1100	72	F0G2102011011310	F0G2102011011300	176	308	605	2.8	1.32	15.2
	1200	72	F0G2102012011310	F0G2102012011300	192	337	660	3.0	1.32	16.6
	1400	72	F0G2102014011310	F0G2102014011300	224	393	770	3.5	1.32	19.8
	1600	72	F0G2102016011310		256	449	880	4.0	1.32	22.4
	1800	72	F0G2102018011310	F0G2102018011300	288	505	990	4.5	1.32	24.8
	2000	72	F0G2102020011310	F0G2102020011300	320	561	1100	5.0	1.32	27.6
	2300	72	F0G2102023011310	F0G2102023011300	367	645	1265	5.8	1.32	31.7
	2600	72	F0G2102026011310	F0G2102026011300	415	729	1430	6.5	1.32	35.9
	3000	72	F0G2102030011310	F0G2102030011300	479	841	1650	7.5	1.32	41.4
Tip 22										
	600	104	F0G2202006011300		126	221	434	1.5	1.32	9.2
	700	104	F0G2202007011310	F0G2202007011300	147	258	507	1.8	1.32	11.3
	800	104	F0G2202008011310	F0G2202008011300	167	295	579	2.0	1.32	12.9
	900	104	F0G2202009011310	F0G2202009011300	188	331	652	2.3	1.32	14.5
	1000	104	F0G2202010011310	F0G2202010011300	209	368	724	2.5	1.32	16.1
	1100	104	F0G2202011011310	F0G2202011011300	230	405	796	2.8	1.32	17.8
	1200	104	F0G2202012011310	F0G2202012011300	251	442	869	3.0	1.32	19.4
	1400	104	F0G2202014011310	F0G2202014011300	293	515	1014	3.5	1.32	22.6
	1600	104	F0G2202016011310	F0G2202016011300	335	589	1158	4.0	1.32	25.8

200

ÎNĂLȚIME 200 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1800	104	F0G2202018011310	F0G2202018011300	377	663	1303	4.5	1.32	29.0
	2000	104	F0G2202020011310	F0G2202020011300	419	736	1448	5.0	1.32	32.2
	2300	104	F0G2202023011310	F0G2202023011300	481	847	1665	5.8	1.32	37.4
	2600	104	F0G2202026011310	F0G2202026011300	544	957	1882	6.5	1.32	41.9
	3000	104	F0G2202030011310	F0G2202030011300	628	1105	2172	7.5	1.32	48.4
Tip 33										
	600	154	F0G3302006011310	F0G3302006011300	180	318	628	2.3	1.33	13.8
	700	154	F0G3302007011310	F0G3302007011300	210	371	733	2.7	1.33	16.1
	800	154	F0G3302008011310	F0G3302008011300	240	424	838	3.0	1.33	18.4
	900	154	F0G3302009011310	F0G3302009011300	270	477	942	3.4	1.33	14.6
	1000	154	F0G3302010011310	F0G3302010011300	300	530	1047	3.8	1.33	23.6
	1100	154	F0G3302011011310	F0G3302011011300	330	583	1152	4.2	1.33	25.4
	1200	154	F0G3302012011310	F0G3302012011300	360	636	1256	4.6	1.33	27.7
	1400	154	F0G3302014011310	F0G3302014011300	420	742	1466	5.3	1.33	32.3
	1600	154	F0G3302016011310	F0G3302016011300	480	848	1675	6.1	1.33	36.9
	1800	154	F0G3302018011310	F0G3302018011300	540	954	1885	6.8	1.33	41.6
	2000	154	F0G3302020011310	F0G3302020011300	600	1059	2094	7.6	1.33	46.1
	2300	154	F0G3302023011310	F0G3302023011300	690	1218	2408	8.7	1.33	53.9
	2600	154	F0G3302026011310		780	1377	2722	9.9	1.33	59.9
	3000	154	F0G3302030011310	F0G3302030011300	900	1589	3141	11.4	1.33	69.2
Tip 44										
	600	204	F0G4402006011310	F0G4402006011300	228	405	803	3.3	1.34	17.3
	700	204	F0G4402007011310	F0G4402007011300	266	472	937	3.9	1.34	19.8
	800	204	F0G4402008011310	F0G4402008011300	304	539	1071	4.4	1.34	22.7
	900	204	F0G4402009011310	F0G4402009011300	342	607	1205	5.0	1.34	25.5
	1000	204	F0G4402010011310	F0G4402010011300	380	674	1339	5.5	1.34	29.5

200

ÎNĂLȚIME 200 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1100	204	F0G4402011011310	F0G4402011011300	418	742	1473	6.0	1.34	31.2
	1200	204	F0G4402012011310	F0G4402012011300	456	809	1607	6.6	1.34	34.8
	1400	204	F0G4402014011310	F0G4402014011300	532	944	1875	7.7	1.34	39.8
	1600	204	F0G4402016011310	F0G4402016011300	608	1079	2142	8.8	1.34	45.4
	1800	204	F0G4402018011310	F0G4402018011300	684	1214	2410	9.9	1.34	51.8
	2000	204	F0G4402020011310	F0G4402020011300	760	1348	2678	11.0	1.34	56.8
	2300	204	F0G4402023011310	F0G4402023011300	874	1551	3080	12.7	1.34	65.4
	2600	204	F0G4402026011310	F0G4402026011300	988	1753	3481	14.3	1.34	73.8
	3000	204	F0G4402030011310	F0G4402030011300	1140	2023	4017	16.5	1.34	85.1