



Fișă tehnică
2026-02-22

Tinos V

O completare elegantă pentru orice interior



- ✓ Design liniar minimalist
- ✓ Soluție perfectă pentru spații limitate pe perete
- ✓ Suport de prosoape din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- ✓ Conexiune centrală pentru radiator
- ✓ Poate fi întors pentru conectare de sus

Designul minimalist al **Tinos V** se remarcă în fiecare cameră, fie că este vorba de living, dormitor, bucătărie sau baie. Culoarea standard a Tinos V este alb RAL 9016, dar multe alte culori speciale sunt disponibile opțional, astfel încât acest radiator vertical să se potrivească perfect în orice interior. Un suport pentru prosoape din oțel inoxidabil de înaltă calitate este disponibil ca accesoriu. Capacele laterale sunt integrate cu o placă decorativă frontală într-o carcasă elegantă rotunjită lipită de corpul radiatorului. Complet cu suporturi, inclusiv set de șuruburi și dibluri cu instrucțiuni de montare, 3 dopuri oarbe din alamă și aerisitor.



Domeniu de aplicare

Alternativă contemporană la radiatoarele orizontale, fabricată din oțel. Echipat din fabrică cu o placă de oțel plată elegantă, panouri laterale și grilaj superior. Disponibil în diverse dimensiuni, soluția perfectă pentru aplicații cu spațiu limitat pe perete. 2 conductă pumped indirect domestic și comercial. 6 x 1/2" BSP Connections.

Dimensionare

Folosește un Calculator de Cerere de Căldură pentru a determina ce putere termică este necesară din gama largă de radiatoare verticale Tinos V.

Utilizare

Ventilația de aer și pachetele de prize sunt incluse în ambalaj. Robinetele termostactice pentru radiatoare pot fi instalate pentru a controla temperatura camerei.

Descriere

Radiator de design Paros V, proiectat ca un radiator vertical cu o carcasă frontală plată integrată cu capace laterale rotunjite fără îmbinări, versiune ca tip 11 cu un panou de încălzire și un strat de aripioare de convecție sau ca tip 21 cu două panouri de încălzire și un strat de aripioare de convecție.



Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		11, 21
Forma suprafeței		Plat neted
Presiune maximă de lucru	Pressure (bar)	0.01
Număr de conexiuni standard		6
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Cod RAL		9016
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetului (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da




Documente

DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294
Instructiuni de montare Tinos V & Paros V	Instrucțiuni de instalare	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Manual de instalare Faro V	Diagramă tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286




Resurse

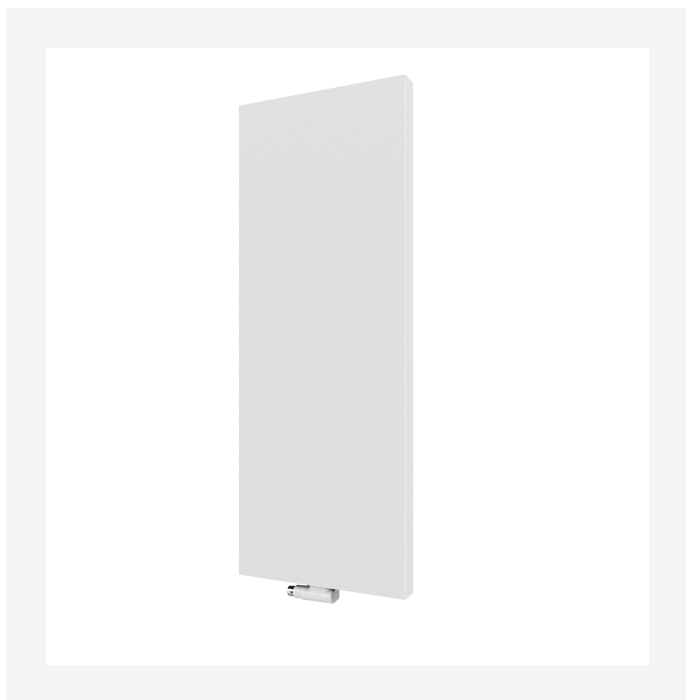


Imaginea produsului (HR) - New_Tinos-V-MAIN-2000x2000



Imaginea produsului (HR) - P-Tinos-radiator

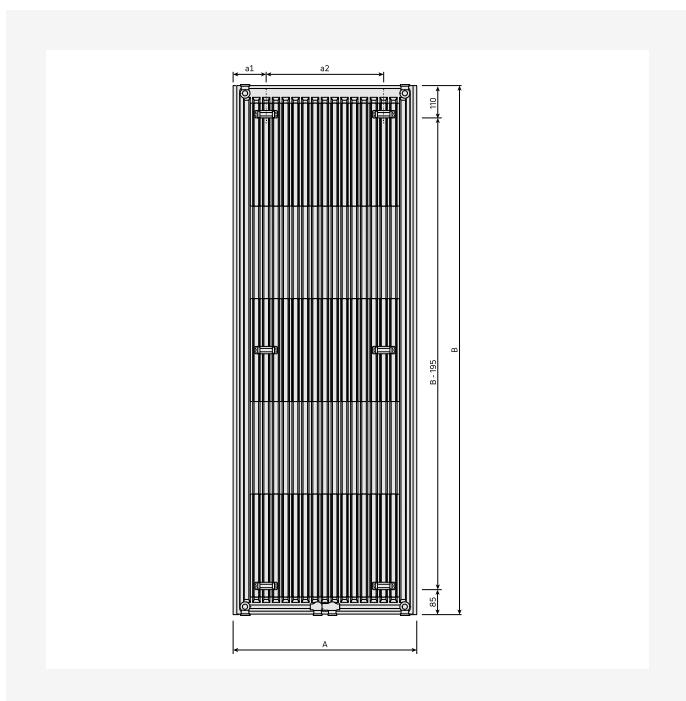



Schiță dimensională - New_Tinos V_RV_T11_0124

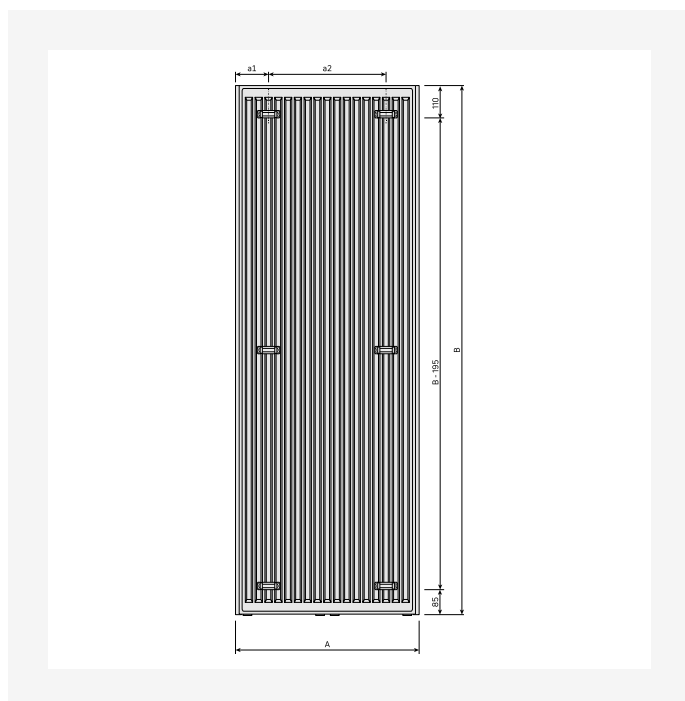

Schiță dimensională - New_Tinos V_RV_T21_0124





Resurse







Schiță dimensională - New_Tinos V_TV_T11_0124

Schiță dimensională - New_Tinos V_TV_T21_0124

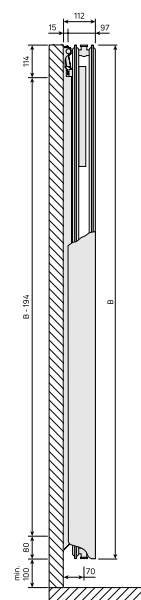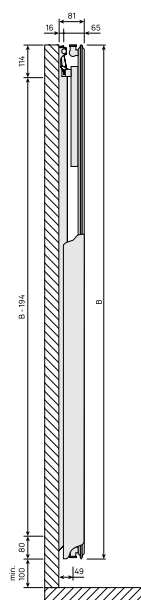


Schiță dimensională - New_Tinos V-Paros V_SV_T11_0124

Schiță dimensională - New_Tinos V-Paros V_SV_T21_0124







Resurse

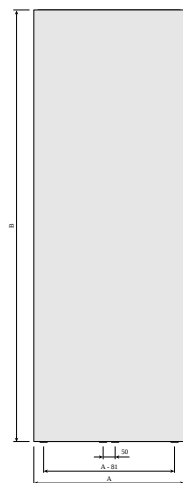

Schiță dimensională - Tinos V, vedere din fata

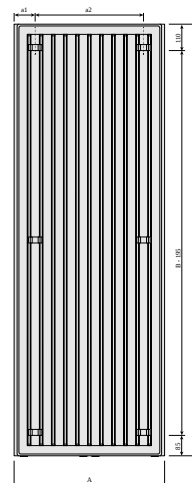

Schiță dimensională - Tinos V, vedere din spate

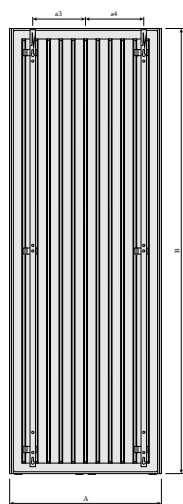

Schiță dimensională - Tinos V, vedere din spate cu suporti MCW-V



1800

ÎNĂLȚIME 1800 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11									
	475	65	FMY1118004510300	524	546	1.042	3.8	1.26	29.6
	625	65	FMY1118006010300	678	709	1.355	4.9	1.27	38.1
Tip 21									
	475	97	FMY2118004510300	637	716	1.389	7.2	1.30	47.7
	625	97	FMY2118006010300	810	930	1.812	9.7	1.31	63.1



1950

ÎNĂLȚIME 1950 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11	475	65	FMY1119504510300	560	582	1.11	4.1	1.26	31.6
	625	65	FMY1119506010300	717	755	1.444	5.4	1.27	40.8
Tip 21	475	97	FMY2119504510300	674	756	1.466	7.8	1.30	51.3
	625	97	FMY2119506010300	868	985	1.913	10.4	1.30	67.9