



Fișă tehnică

2026-02-22

Ventil Compact

Sistem integrat de robinet pentru instalare flexibilă



- ✓ Opțiuni flexibile de instalare
- ✓ Construcție durabilă
- ✓ Eficiență ridicată
- ✓ Gama variată de dimensiuni
- ✓ Întreținere ușoară

Radiatorul **Ventil Compact** se remarcă prin opțiunile flexibile de instalare datorită sistemului său integrat de ventil termostatic preinstalat și presetat. Suportând atât conexiuni laterale, cât și inferioare, este potrivit pentru diverse configurații de camere. Disponibil în mai multe dimensiuni, de la 200 mm la 900 mm înălțime și 400 mm la 3000 mm lungime, suportă o presiune maximă de 10 bar și temperaturi de până la 110°C. Fabricat din oțel laminat la rece, combină durabilitatea cu un design atrăgător, fiind ideal pentru interioare moderne.



Domeniu de aplicare

Radiatorul Ventil Compact este ideal pentru proprietăți rezidențiale și comerciale. Dispune de robinets integrate pentru sisteme două-conductă, permițând conexiuni atât lateral (4 x G 1/2"), cât și de jos (2 x G 1/2", 50 mm distanță). Disponibil în înălțimi de la 200 la 900 mm și lungimi de la 400 la 3000 mm, suportă sisteme de încălzire cu apă și are o presiune maximă de operare de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C.

Dimensionare

Utilizați locația integrată a robinets (standard dreapta, opțional stânga), înălțimi (200-900 mm) și lungimi (400-

3000 mm). Pentru selecție detaliată, consultați broșura sau serviciul nostru de design.

Utilizare

Asigurați-vă că toate conexiunile respectă standardele specificate (ISO 228). Robinetul ventil presetat, aerisitorul și dopurile oarbe sunt montate din fabrică. Utilizați ajutorul de asamblare pentru distanțe corecte de conectare și asigurați-vă că echilibrarea hidraulică este setată folosind reglementarea kv furnizată. Urmați instrucțiunile de instalare recomandate pentru sisteme one-conductă sau two-conductă, notând barierele de circulație necesare și pozițiile robinetului.



Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		11, 21, 22, 33
Forma suprafeței		Profilat
Presiune maximă de lucru	Pressure (bar)	0.01
Număr de conexiuni standard		2
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Cod RAL		9016
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetului (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da



Documente


DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294
Instrucțiuni de instalare Purmo Compact	Diagramă tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e



Resurse



Imaginea produsului (HR) - P-Ventil-Compact-M-1181x1181



Schiță dimensională - PR-Ventil-Compact-T30-T33-SV2-Monclac-0220



Schiță dimensională - PR-Ventil-Compact-T33-TV2-0220



Schiță dimensională - Tip 11



Resurse




Schiță dimensională - Tip 21s



Schiță dimensională - Tip 22




Schiță dimensională - Tip 33

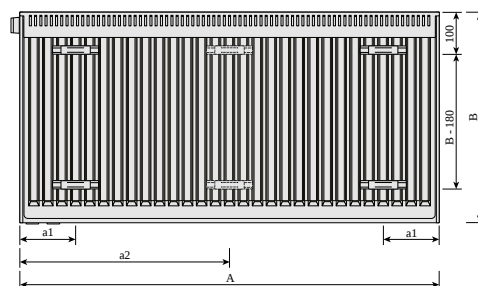


Schiță dimensională - Ventil Compact, tip 11, vedere din spate




Resurse




Schiță dimensională - Ventil Compact, tip 11, vedere laterală cu suporturi de perete SSMS



Schiță dimensională - Ventil Compact, tip 21, vedere laterală cu suporturi de perete Monclac

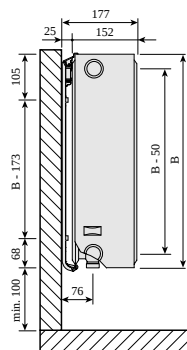


Schiță dimensională - Ventil Compact, tipuri 30, 33, vedere laterală cu suporturi de perete Monclac

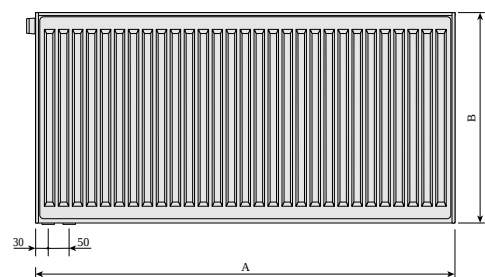


Schiță dimensională - Ventil Compact, tipurile 20, 21, 22, 30, 33, vedere din spate



Resurse



Schiță dimensională - Ventil Compact, tipurile 20, 22, vedere laterală cu suporturi de perete Monclac

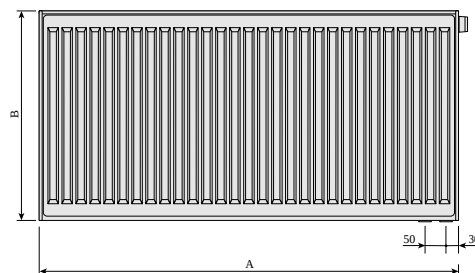

Schiță dimensională - Ventil Compact, vedere din fata

VENTIL COMPACT (mm)

A	CV11	
	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

Schiță dimensională - Ventil-Compact-tabel



Produse similare





300

ÎNĂLȚIME 300 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
	400	60	F071103004010310	F071103004010300	65	113	218	0.7	1.30	4.6
	500	60	F071103005010310	F071103005010300	81	141	273	0.8	1.30	5.4
	600	60	F071103006010310		97	169	328	1.0	1.30	6.2
	700	60	F071103007010310		113	197	382	1.2	1.30	7.0
	800	60	F071103008010310	F071103008010300	129	225	437	1.4	1.30	7.9
	900	60	F071103009010310	F071103009010300	146	253	491	1.5	1.30	8.7
	1000	60	F071103010010310	F071103010010300	162	281	546	1.7	1.30	9.5
	1100	60	F071103011010310	F071103011010300	178	309	601	1.9	1.30	10.3
	1200	60	F071103012010300		194	338	655	2.0	1.30	11.1
	1400	60	F071103014010310	F071103014010300	226	394	764	2.4	1.30	12.7
	1600	60	F071103016010310		259	450	874	2.7	1.30	14.4
	1800	60	F071103018010310	F071103018010300	291	506	983	3.1	1.30	16.0
	2000	60	F071103020010310	F071103020010300	323	563	1.092	3.4	1.30	17.6
	2300	60	F071103023010310	F071103023010300	372	647	1.256	3.9	1.30	20.0
	2600	60	F071103026010310	F071103026010300	420	731	1.42	4.4	1.30	22.5
	3000	60	F071103030010310	F071103030010300	485	844	1.638	5.1	1.30	25.7
Tip 33										
	400	152	F073303004011310	F073303004011300	157	275	539	2.0	1.31	10.9
	500	152	F073303005011310	F073303005011300	196	344	674	2.5	1.31	13.1
	600	152	F073303006011310	F073303006011300	236	413	808	3.1	1.31	15.3
	700	152	F073303007011310		275	482	943	3.6	1.31	17.5
	800	152	F073303008011310	F073303008011300	314	551	1.078	4.1	1.31	19.6
	900	152	F073303009011310	F073303009011300	354	620	1.212	4.6	1.31	21.8
	1000	152	F073303010011310	F073303010011300	393	688	1.347	5.1	1.31	24.0



300

ÎNĂLȚIME 300 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1100	152	F073303011011310	F073303011011300	432	757	1.482	5.6	1.31	26.2
	1200	152	F073303012011310	F073303012011300	472	826	1.616	6.1	1.31	28.3
	1400	152	F073303014011310	F073303014011300	550	964	1.886	7.1	1.31	32.7
	1600	152	F073303016011310	F073303016011300	629	1.101	2.155	8.2	1.31	37.0
	1800	152	F073303018011310	F073303018011300	707	1.239	2.425	9.2	1.31	41.4
	2000	152	F073303020011310	F073303020011300	786	1.377	2.694	10.2	1.31	45.7
	2300	152	F073303023011310	F073303023011300	904	1.583	3.098	11.7	1.31	52.3
	2600	152	F073303026011310	F073303026011300	1022	1.79	3.502	13.3	1.31	58.8
	3000	152	F073303030011310	F073303030011300	1179	2.065	4.041	15.3	1.31	67.5



400

ÎNĂLȚIME 400 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
400	60		F071104004010300		84	146	284	0.9	1.30	5.8
500	60		F071104005010310	F071104005010300	105	183	356	1.1	1.30	6.9
600	60		F071104006010310	F071104006010300	126	219	427	1.3	1.30	8.0
700	60		F071104007010310	F071104007010300	147	256	498	1.5	1.30	9.1
800	60		F071104008010310	F071104008010300	168	292	569	1.8	1.30	10.2
900	60		F071104009010300		189	329	640	2.0	1.30	11.3
1000	60		F071104010010310	F071104010010300	210	366	711	2.2	1.30	12.5
1100	60		F071104011010310	F071104011010300	231	402	782	2.4	1.30	13.6
1200	60		F071104012010300		252	439	853	2.6	1.30	14.7
1400	60		F071104014010310	F071104014010300	294	512	995	3.1	1.30	16.9
1600	60		F071104016010310	F071104016010300	335	585	1138	3.5	1.30	19.1
1800	60		F071104018010310		377	658	1.28	4.0	1.30	21.3
2000	60		F071104020010310	F071104020010300	419	731	1.422	4.4	1.30	23.6
2300	60		F071104023010300		482	841	1.635	5.1	1.30	26.9
2600	60		F071104026010300		545	950	1.849	5.7	1.30	30.2
3000	60		F071104030010310		629	1.097	2.133	6.6	1.30	34.7
Tip 21										
500	70		F072104005011300		143	249	482	2.3	1.29	10.5
600	70		F072104006011300		172	298	578	2.7	1.29	12.2
700	70		F072104007011300		200	348	674	3.1	1.29	13.9
800	70		F072104008011300		229	398	770	3.6	1.29	15.6
900	70		F072104009011300		258	448	867	4.0	1.29	17.3
1000	70		F072104010011300		286	497	963	4.5	1.29	19.0
1100	70		F072104011011300		315	547	1.059	5.0	1.29	20.7
1200	70		F072104012011300		344	597	1.156	5.4	1.29	22.4



400

ÎNĂLȚIME 400 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1400	70	F072104014011300		401	696	1.348	6.3	1.29	25.8
	1600	70	F072104016011300		458	796	1.541	7.2	1.29	29.2
	1800	70	F072104018011300		515	895	1.733	8.1	1.29	32.6
	2000	70	F072104020011300		573	994	1.926	9.0	1.29	36.0
	2600	70	F072104026011300		744	1.293	2.504	11.7	1.29	46.2
	3000	70	F072104030011300		859	1.492	2.889	13.5	1.29	53.1
Tip 22										
	400	102	F072204004011300		142	249	488	1.8	1.32	9.9
	500	102	F072204005011300		177	311	611	2.3	1.32	11.9
	600	102	F072204006011300		213	374	733	2.7	1.32	13.9
	700	102	F072204007011300		248	436	855	3.1	1.32	15.9
	900	102	F072204009011300		319	560	1.099	4.0	1.32	19.8
	1100	102	F072204011011300		390	685	1.343	5.0	1.32	23.8
	1600	102	F072204016011300		568	996	1.954	7.2	1.32	33.7
	2300	102	F072204023011300		816	1.432	2.808	10.3	1.32	47.5
	2600	102	F072204026011300		923	1.619	3.175	11.7	1.32	53.5
	3000	102	F072204030011300		1064	1.868	3.663	13.5	1.32	61.4
Tip 33										
	400	152	F073304004011310		196	345	680	2.7	1.33	14.3
	500	152	F073304005011310	F073304005011300	245	432	850	3.4	1.33	17.3
	600	152	F073304006011310	F073304006011300	294	518	1.019	4.0	1.33	20.2
	700	152	F073304007011310	F073304007011300	343	604	1.189	4.7	1.33	23.2
	800	152	F073304008011310	F073304008011300	392	691	1.359	5.4	1.33	26.1
	900	152	F073304009011310	F073304009011300	441	777	1.529	6.0	1.33	29.0
	1000	152	F073304010011310		490	863	1.699	6.7	1.33	32.0
	1100	152	F073304011011300		539	950	1.869	7.4	1.33	34.9



400

ÎNĂLȚIME 400 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1200	152	F073304012011310	F073304012011300	588	1.036	2.039	8.0	1.33	37.8
	1400	152	F073304014011310	F073304014011300	686	1.209	2.379	9.4	1.33	43.7
	1600	152	F073304016011310	F073304016011300	785	1.381	2.718	10.7	1.33	49.6
	1800	152	F073304018011310	F073304018011300	883	1.554	3.058	12.1	1.33	55.4
	2000	152	F073304020011310	F073304020011300	981	1.726	3.398	13.4	1.33	61.3
	2300	152	F073304023011310	F073304023011300	1128	1.985	3.908	15.4	1.33	70.1
	2600	152	F073304026011310	F073304026011300	1275	2.244	4.417	17.4	1.33	78.9
	3000	152	F073304030011310		1471	2.59	5.097	20.1	1.33	90.6



450

ÎNĂLȚIME 450 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
400	60		F071104504010310		93	162	316	1.0	1.30	6.7
500	60		F071104505010300		116	203	395	1.3	1.30	8.0
600	60		F071104506010310	F071104506010300	139	243	474	1.5	1.30	9.4
700	60		F071104507010310	F071104507010300	163	284	553	1.8	1.30	10.7
800	60		F071104508010310		186	325	632	2.0	1.30	12.0
900	60		F071104509010310	F071104509010300	209	365	711	2.3	1.30	13.3
1000	60		F071104510010310	F071104510010300	232	406	790	2.5	1.30	14.6
1100	60		F071104511010310	F071104511010300	256	446	869	2.8	1.30	16.0
1200	60		F071104512010310	F071104512010300	279	487	948	3.0	1.30	17.3
1400	60		F071104514010310	F071104514010300	325	568	1106	3.5	1.30	19.9
1600	60		F071104516010300		372	649	1.264	4.0	1.30	22.6
1800	60		F071104518010310		418	730	1.422	4.5	1.30	25.2
2000	60		F071104520010310	F071104520010300	465	811	1.58	5.0	1.30	27.9
2300	60		F071104523010310	F071104523010300	535	933	1.817	5.8	1.30	31.8
2600	60		F071104526010310	F071104526010300	604	1.055	2.054	6.5	1.30	35.8
3000	60		F071104530010310	F071104530010300	697	1.217	2.37	7.5	1.30	41.1
Tip 21										
400	70		F072104504011300		125	218	424	2.0	1.30	10.2
500	70		F072104505011300		157	273	530	2.5	1.30	12.3
600	70		F072104506011300		188	327	636	3.0	1.30	14.3
700	70		F072104507011300		219	382	742	3.5	1.30	16.4
800	70		F072104508011300		250	436	848	4.0	1.30	18.4
900	70		F072104509011300		282	491	954	4.5	1.30	20.5
1000	70		F072104510011300		313	545	1.06	5.0	1.30	22.5
1100	70		F072104511011300		344	600	1166	5.5	1.30	24.6



450

ÎNĂLȚIME 450 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)	
	1200	70	F072104512011300		376	654	1.272	6.0	1.30	26.6	
	1400	70	F072104514011300		438	764	1.484	7.0	1.30	30.7	
	1600	70	F072104516011300		501	873	1.696	8.0	1.30	34.8	
	1800	70	F072104518011300		564	982	1.908	9.0	1.30	38.9	
	2000	70	F072104520011300		626	1.091	2.12	10.0	1.30	43.0	
	2600	70	F072104526011300		814	1.418	2.756	13.0	1.30	55.4	
Tip 22											
	400	102	F072204504011300		156	274	539	2.0	1.32	11.6	
	500	102	F072204505011300		195	343	674	2.5	1.32	14.0	
	600	102	F072204506011300		234	411	808	3.0	1.32	16.3	
	700	102	F072204507011300		273	480	943	3.5	1.32	18.7	
	800	102	F072204508011300		312	548	1.078	4.0	1.32	21.0	
	900	102	F072204509011300		351	617	1.212	4.5	1.32	23.4	
	1000	102	F072204510011300		390	685	1.347	5.0	1.32	25.7	
	1100	102	F072204511011300		429	754	1.482	5.5	1.32	28.0	
	1200	102	F072204512011300		468	822	1.616	6.0	1.32	30.4	
	1400	102	F072204514011300		546	960	1.886	7.0	1.32	35.1	
	1600	102	F072204516011300		624	1.097	2.155	8.0	1.32	39.8	
	1800	102	F072204518011300		702	1.234	2.425	9.0	1.32	44.5	
	2000	102	F072204520011300		780	1.371	2.694	10.0	1.32	49.1	
	2300	102	F072204523011300		897	1.576	3.098	11.5	1.32	56.2	
	3000	102	F072204530011300		1169	2.056	4.041	15.0	1.32	72.6	
	Tip 33										
		400	152	F073304504011310	F073304504011300	215	379	748	3.0	1.33	16.5
500		152	F073304505011300		268	473	935	3.8	1.33	20.1	
600		152	F073304506011310	F073304506011300	322	568	1.121	4.5	1.33	23.6	



450

ÎNĂLȚIME 450 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	700	152	F073304507011310	F073304507011300	376	663	1.308	5.3	1.33	27.2
	800	152	F073304508011310	F073304508011300	429	757	1.495	6.0	1.33	30.8
	900	152	F073304509011310	F073304509011300	483	852	1.682	6.8	1.33	34.3
	1000	152	F073304510011310	F073304510011300	536	947	1.869	7.5	1.33	37.9
	1100	152	F073304511011310	F073304511011300	590	1.041	2.056	8.3	1.33	41.5
	1200	152	F073304512011310	F073304512011300	644	1.136	2.243	9.0	1.33	45.0
	1400	152	F073304514011300		751	1.326	2.617	10.5	1.33	52.1
	1600	152	F073304516011310	F073304516011300	858	1.515	2.99	12.0	1.33	59.3
	1800	152	F073304518011310	F073304518011300	966	1.704	3.364	13.5	1.33	66.4
	2000	152	F073304520011310	F073304520011300	1073	1.894	3.738	15.0	1.33	73.5
	2300	152	F073304523011310	F073304523011300	1234	2.178	4.299	17.3	1.33	84.2
	2600	152	F073304526011310	F073304526011300	1395	2.462	4.859	19.5	1.33	94.9
	3000	152	F073304530011310	F073304530011300	1609	2.84	5.607	22.5	1.33	109.2



500

ÎNĂLȚIME 500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
	400	60	F071105004010310	F071105004010300	102	178	347	1.1	1.31	7.2
	500	60	F071105005010310		127	223	434	1.4	1.31	8.5
	600	60	F071105006010310	F071105006010300	153	267	521	1.6	1.31	9.9
	700	60	F071105007010310	F071105007010300	178	312	608	1.9	1.31	11.2
	800	60	F071105008010310	F071105008010300	204	356	694	2.2	1.31	12.6
	900	60	F071105009010310	F071105009010300	229	401	781	2.4	1.31	14.0
	1000	60	F071105010010310	F071105010010300	255	445	868	2.7	1.31	15.3
	1100	60	F071105011010310		280	490	955	3.0	1.31	16.7
	1200	60	F071105012010310	F071105012010300	306	534	1.042	3.2	1.31	18.0
	1400	60	F071105014010310	F071105014010300	357	623	1.215	3.8	1.31	20.8
	1600	60	F071105016010310	F071105016010300	408	712	1.389	4.3	1.31	23.5
	1800	60	F071105018010310		459	801	1.562	4.9	1.31	26.2
	2000	60	F071105020010310	F071105020010300	510	890	1.736	5.4	1.31	29.0
	2300	60	F071105023010310	F071105023010300	586	1.024	1.996	6.2	1.31	33.0
	2600	60	F071105026010310	F071105026010300	663	1.158	2.257	7.0	1.31	37.1
	3000	60	F071105030010310	F071105030010300	765	1.336	2.604	8.1	1.31	42.6
Tip 33										
	400	152	F073305004011310	F073305004011300	232	411	814	3.3	1.34	17.6
	500	152	F073305005011310	F073305005011300	290	514	1.018	4.1	1.34	21.3
	600	152	F073305006011300		349	617	1.221	4.9	1.34	25.1
	700	152	F073305007011310	F073305007011300	407	719	1.425	5.7	1.34	28.8
	800	152	F073305008011310		465	822	1.628	6.6	1.34	32.6
	900	152	F073305009011310		523	925	1.832	7.4	1.34	36.3
	1000	152	F073305010011310		581	1.028	2.035	8.2	1.34	40.1
	1100	152	F073305011011310	F073305011011300	639	1.131	2.239	9.0	1.34	43.9



500

ÎNĂLȚIME 500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1200	152	F073305012011310		697	1.233	2.442	9.8	1.34	47.6
	1400	152	F073305014011310		813	1.439	2.849	11.5	1.34	55.1
	1600	152	F073305016011310		930	1.645	3.256	13.1	1.34	62.6
	1800	152	F073305018011310		1046	1.85	3.663	14.8	1.34	70.2
	2000	152	F073305020011310	F073305020011300	1162	2.056	4.07	16.4	1.34	77.7
	2300	152	F073305023011310	F073305023011300	1336	2.364	4.681	18.9	1.34	89.0
	2600	152	F073305026011310	F073305026011300	1511	2.672	5.291	21.3	1.34	100.2
	3000	152	F073305030011310	F073305030011300	1743	3.084	6.105	24.6	1.34	115.3



600

ÎNĂLȚIME 600 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
400	60		F071106004010310		119	208	407	1.3	1.31	8.4
500	60		F071106005010310	F071106005010300	149	260	509	1.6	1.31	10.0
600	60		F071106006010310		179	313	611	1.9	1.31	11.7
700	60		F071106007010310	F071106007010300	208	365	713	2.2	1.31	13.3
800	60		F071106008010310		238	417	814	2.6	1.31	15.0
900	60		F071106009010310	F071106009010300	268	469	916	2.9	1.31	16.7
1000	60		F071106010010310	F071106010010300	298	521	1.018	3.2	1.31	18.3
1100	60		F071106011010310	F071106011010300	327	573	1.12	3.5	1.31	20.0
1200	60		F071106012010310	F071106012010300	357	625	1.222	3.8	1.31	21.6
1400	60		F071106014010310	F071106014010300	417	729	1.425	4.5	1.31	24.9
1600	60		F071106016010310	F071106016010300	476	834	1.629	5.1	1.31	28.2
1800	60		F071106018010300		536	938	1.832	5.8	1.31	31.5
2000	60		F071106020010310	F071106020010300	595	1.042	2.036	6.4	1.31	34.9
2300	60		F071106023010310	F071106023010300	685	1.198	2.341	7.4	1.31	39.8
2600	60		F071106026010310	F071106026010300	774	1.354	2.647	8.3	1.31	44.8
3000	60		F071106030010310	F071106030010300	893	1.563	3.054	9.6	1.31	51.4
Tip 33										
400	152		F073306004011310	F073306004011300	266	473	942	3.9	1.35	21.0
500	152		F073306005011300		333	592	1.178	4.9	1.35	25.5
600	152		F073306006011310	F073306006011300	399	710	1.414	5.9	1.35	30.0
700	152		F073306007011310	F073306007011300	466	828	1.649	6.9	1.35	34.5
900	152		F073306009011310		599	1.065	2.12	8.8	1.35	43.5
1000	152		F073306010011310		665	1.183	2.356	9.8	1.35	48.0
1100	152		F073306011011310		732	1.301	2.592	10.8	1.35	52.5
1200	152		F073306012011310		798	1.42	2.827	11.8	1.35	57.0



600

ÎNĂLȚIME 600 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1400	152	F073306014011310		932	1.656	3.298	13.7	1.35	66.0
	1600	152	F073306016011310		1065	1.893	3.77	15.7	1.35	75.0
	1800	152	F073306018011310		1198	2.129	4.241	17.6	1.35	84.1
	2000	152	F073306020011310		1331	2.366	4.712	19.6	1.35	93.0
	2300	152	F073306023011300		1530	2.721	5.419	22.5	1.35	106.6
	2600	152	F073306026011300		1730	3.076	6.126	25.5	1.35	120.1
	3000	152	F073306030011310	F073306030011300	1996	3.549	7.068	29.4	1.35	138.1



900

ÎNĂLȚIME 900 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
400	60		F071109004010310		166	291	571	1.8	1.32	12.0
500	60		F071109005010310	F071109005010300	208	364	714	2.3	1.32	14.6
600	60		F071109006010310	F071109006010300	249	437	856	2.7	1.32	17.1
700	60		F071109007010310	F071109007010300	291	510	999	3.1	1.32	19.6
800	60		F071109008010310	F071109008010300	332	583	1142	3.6	1.32	22.1
900	60		F071109009010310	F071109009010300	374	655	1284	4.0	1.32	24.7
1000	60		F071109010010310	F071109010010300	415	728	1427	4.5	1.32	27.2
1100	60		F071109011010310	F071109011010300	457	801	1.57	5.0	1.32	29.7
1200	60		F071109012010310	F071109012010300	498	874	1.712	5.4	1.32	32.3
1400	60		F071109014010310	F071109014010300	581	1.019	1.998	6.3	1.32	37.3
1600	60		F071109016010310	F071109016010300	664	1.165	2.283	7.2	1.32	42.4
1800	60		F071109018010310	F071109018010300	747	1.311	2.569	8.1	1.32	47.4
2000	60		F071109020010300		830	1.456	2.854	9.0	1.32	52.5
2300	60		F071109023010310	F071109023010300	955	1.675	3.282	10.3	1.32	60.1
2600	60		F071109026010310	F071109026010300	1079	1.893	3.71	11.7	1.32	67.7
3000	60		F071109030010310		1245	2.185	4.281	13.5	1.32	77.8
Tip 21										
2300	70		F072109023011300		1220	2.16	4.28	20.7	1.34	94.1
2600	70		F072109026011300		1379	2.442	4.839	23.4	1.34	106.0
Tip 22										
2300	102		F072209023011300		1540	2.747	5.492	20.7	1.36	106.9
2600	102		F072209026011300		1741	3.106	6.209	23.4	1.36	120.4
3000	102		F072209030011300		2009	3.583	7.164	27.0	1.36	138.4
Tip 33										
400	152		F073309004011310	F073309004011300	364	651	1.304	5.3	1.36	30.9



900

ÎNĂLȚIME 900 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	500	152	F073309005011310		455	814	1.63	6.7	1.36	37.7
	600	152	F073309006011310		547	976	1.956	8.0	1.36	44.6
	700	152	F073309007011310		638	1139	2.282	9.3	1.36	51.4
	800	152	F073309008011310		729	1.302	2.608	10.6	1.36	58.2
	900	152	F073309009011310		820	1.465	2.934	12.0	1.36	65.0
	1000	152	F073309010011310		911	1.627	3.26	13.3	1.36	71.9
	1100	152	F073309011011310		1002	1.79	3.586	14.6	1.36	78.7
	1200	152	F073309012011310		1093	1.953	3.912	16.0	1.36	85.5
	1400	152	F073309014011300		1275	2.278	4.564	18.6	1.36	99.2
	1600	152	F073309016011310	F073309016011300	1457	2.604	5.216	21.3	1.36	112.8
	1800	152	F073309018011310		1640	2.929	5.868	23.9	1.36	126.5
	2000	152	F073309020011310	F073309020011300	1822	3.255	6.52	26.6	1.36	140.2
	2300	152	F073309023011310	F073309023011300	2095	3.743	7.498	30.6	1.36	160.6
	2600	152	F073309026011310	F073309026011300	2368	4.231	8.476	34.6	1.36	181.1