




Fișă tehnică
2026-06-07

Vonoplan T6

Vonoplan T6 dispune de un racord median pentru instalare facilă.

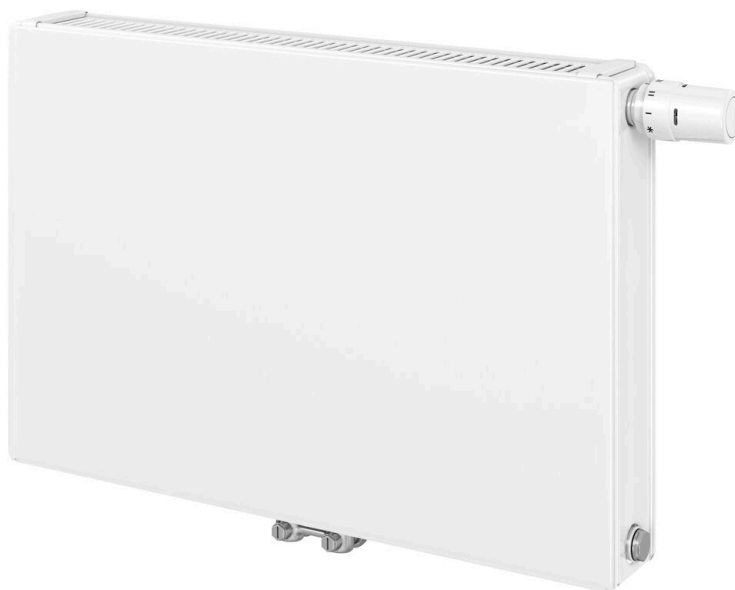

- ✓ O distribuție extrem de eficientă a apei.
- ✓ Menține o temperatură mai constantă în încăpere.
- ✓ Ușor de instalat.
- ✓ Potrivit pentru sisteme cu temperatură redusă.
- ✓ Design elegant cu față plană.

Radiatorul **Vonoplan T6** se potrivește perfect în orice încăpere, având un design elegant cu față plată. Sistemul patentat de distribuție T asigură încălzire uniformă și distribuție eficientă a apei, iar racordul central permite o instalare facilă. Acest radiator oferă flexibilitate maximă în design și instalare și este disponibil cu grile superioare și panouri laterale.



Domeniu de aplicare

Radiatorul Vonoplan T6 este ideal pentru sisteme hidronice de apă caldă în medii rezidențiale și comerciale. Este echipat cu caracteristici precum o conexiune centralizată pentru orice dimensiune de radiator, distribuție eficientă a apei prin sistemul de distribuție T patentat, robinet pre-setat din fabrică, puteri între 339W și 4454W și 7 opțiuni de conectare, cu centralizată fiind optimă.

Dimensionare

Folosește un calculator de pierdere de căldură pentru a determina care radiator Vonoplan T6 îți oferă confortul optim al climatului interior. Cu o gamă largă de dimensiuni, căutarea unui înlocuitor direct este mai ușoară.

Utilizare

Radiatorul este furnizat cu suporturi de perete. O supapă termostatică pentru radiator (TRV) poate fi

instalată pentru a controla temperatura camerei, dar se vinde separat. Accesoriile din fabrică includ supape pre-setate și aerisitoare, care pot fi reinstalate pe oricare parte, dacă este necesar. Asigurați-vă că capacele de capăt sunt aplicate pe conexiunile neutilizate.

Descriere

Radiatorul Vonoplan T6 este proiectat pentru sisteme hidronice cu apă caldă, având un sistem patentat de distribuție T pentru încălzire uniformă și distribuție optimă a apei. Suportă diverse dimensiuni și configurații, inclusiv racord median pentru instalare simplificată. Echipat din fabrică cu robineti preroglați și ventil de aer, asigură ușurință în utilizare. Oferă puteri termice între 339 W și 4454 W, adaptându-se diferitelor dimensiuni de încăperi și cerințe de încălzire. Potrivit pentru aplicații rezidențiale și comerciale, funcționează până la 110°C și 10 bar presiune de lucru. Radiatoarele sunt finisate în alb (RAL 9016) și beneficiază de garanție de 10 ani.



Specificații

| PROPRIETĂȚI | UNITATE | VALORI |
|--|---------|-----------------------------|
| ETIM Class | | EC011022 |
| Material | | Oțel |
| Tip | | 11, 21, 22, 33 |
| Forma suprafeței | | Plat neted |
| Presiune maximă de lucru | bar | 10 |
| Număr de conexiuni standard | | 6,2 |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 | | Da |
| Temperatura maximă de operare | °C | 110 |
| Culoare standard | | Da |
| Culoare | | Alb |
| Cod RAL | | 9016 |
| Grilă /protecție, laterală | | Da |
| Grilă /protecție, superioară | | Da |
| Valoarea luciului | | Lucios |
| Dimensiunea filetului (țoli) | | 1/2 inch, 3/4 inch |
| Conexiune filetată | | Filet interior, File extern |
| Cu conexiune într-un singur punct | | Da |
| Cu racord pentru aerisire | | Da |
| Cu ventil de aerisire | | Da |
| Cu opțiuni de golire/ scurgere | | Da |



Documente

| DOCUMENTE | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL |
|------------------------------|--------------------|---|
| Catalog Radiatoare Panou | ProductCatalog | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_709c7081-f097-4b75-a2f7-18c98d0f5ac1 |
| Vonova T6 Connection Options | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_122b242a-214a-445f-b81d-57c78a6591cd |




Resurse




ProductImage - T6 Plan

ProductImage - T6 3010 Plan

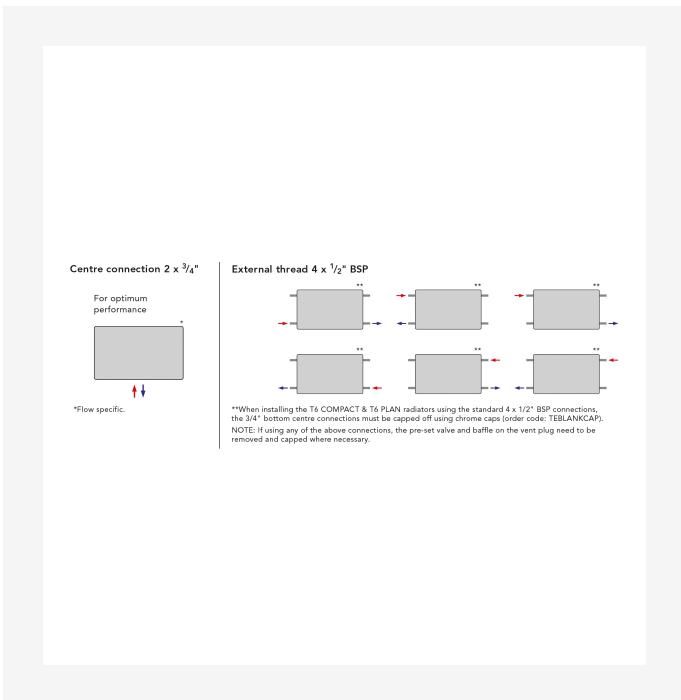



Installation - Vonova T6 Connection Options

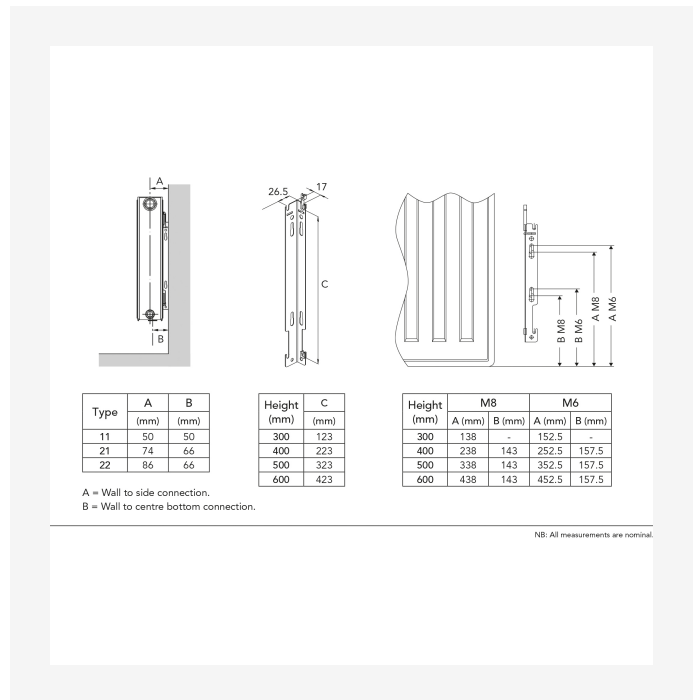

DimensionalDrawing - Vonova T6 Mounting Position, Dimensions and Wall Brackets





Resurse

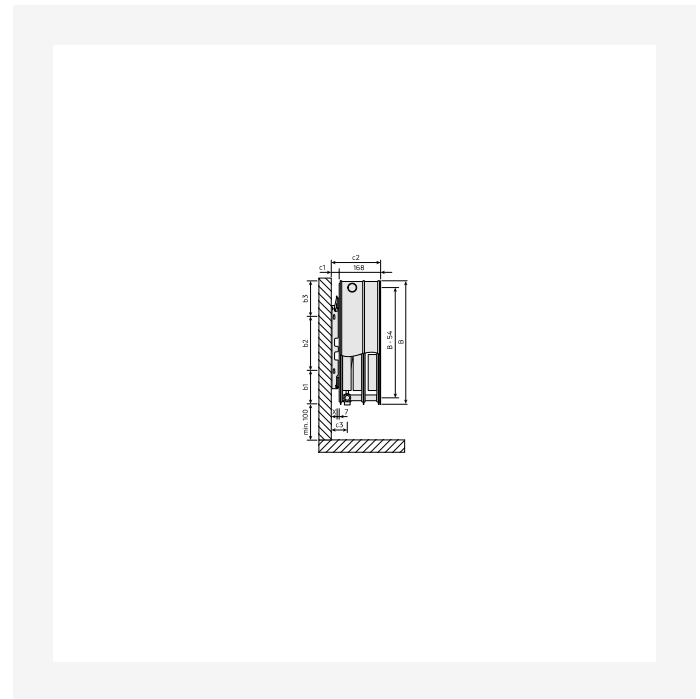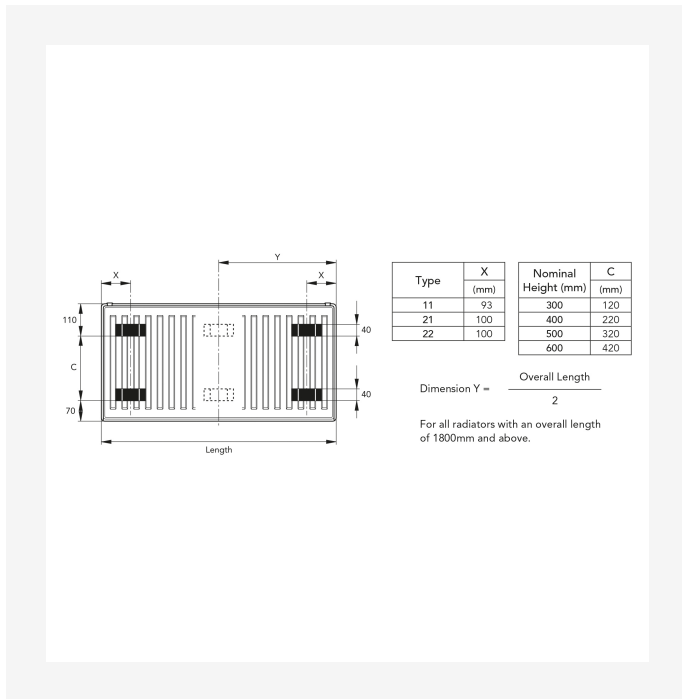

DimensionalDrawing - Vonova T6 Bracket Positions and Dimensions

DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 33 H400_900, side view

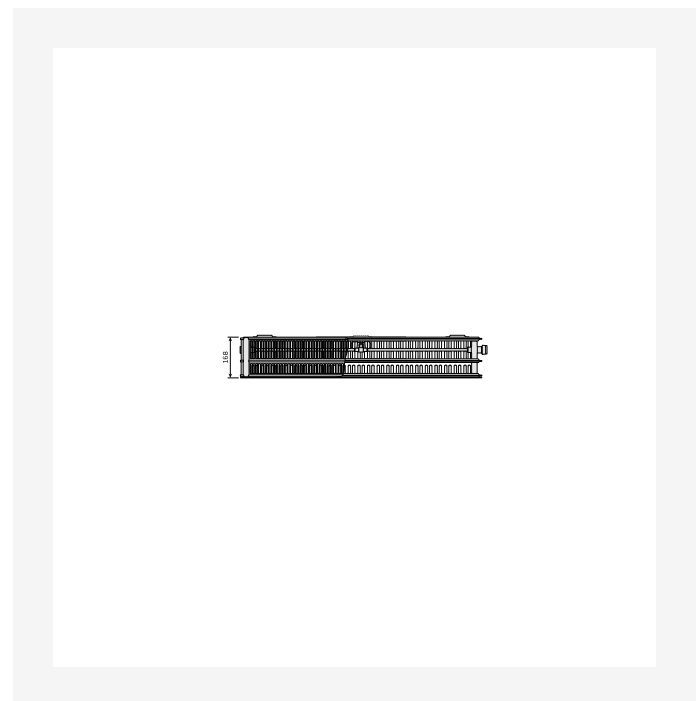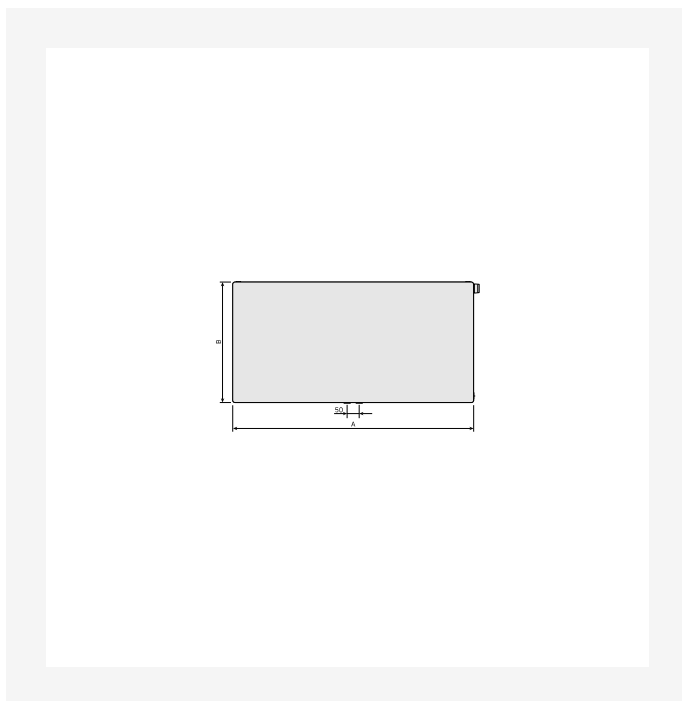


DimensionalDrawing - T6 3010 Plan, front view

DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 33, top view




Resurse

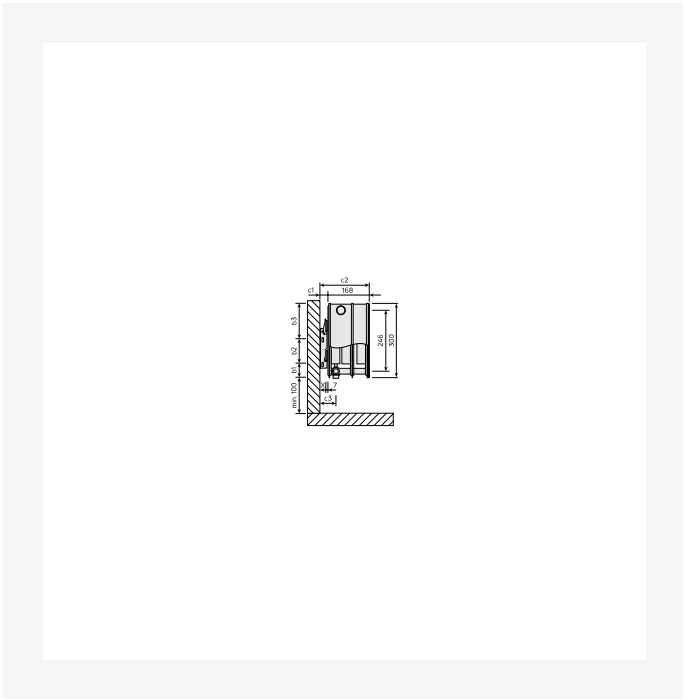


DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 33 H300, side view

DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 22, top view

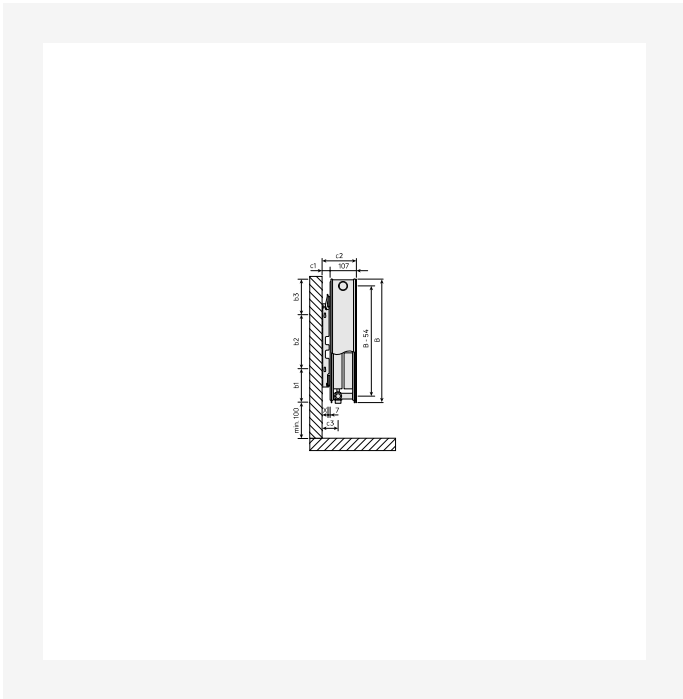



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 22 H400_900, side view

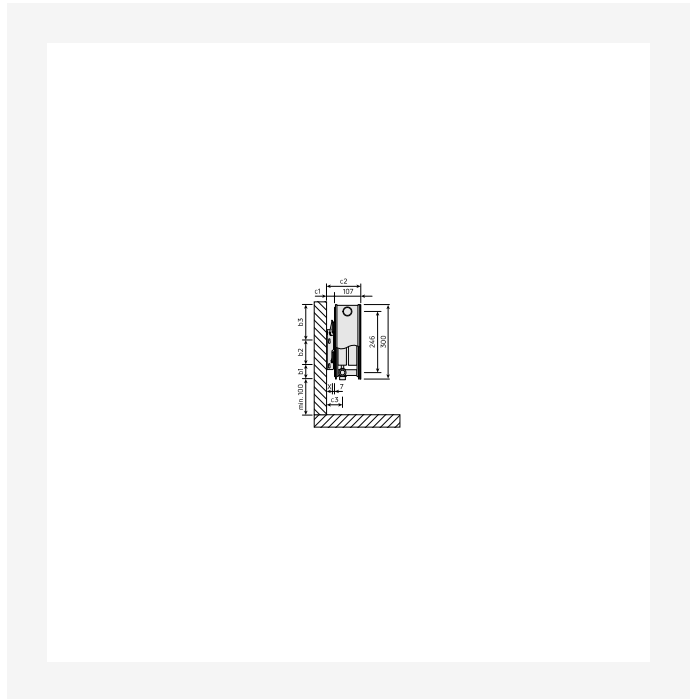

DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 22 H300, side view




Resurse

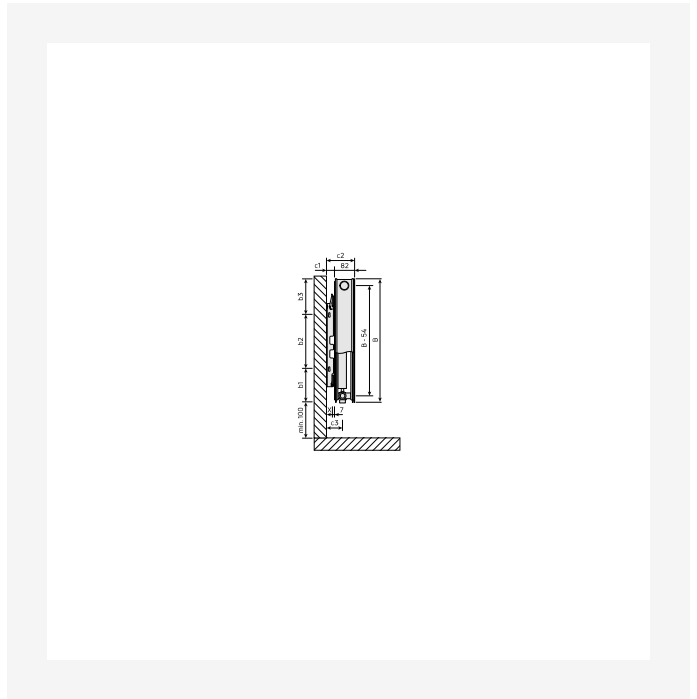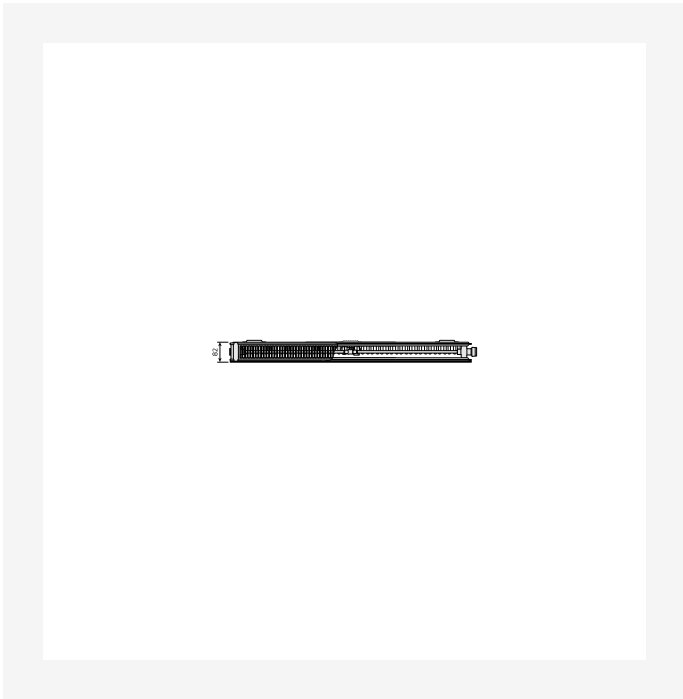

DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 21, top view

DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco type 21 H400_900, side view

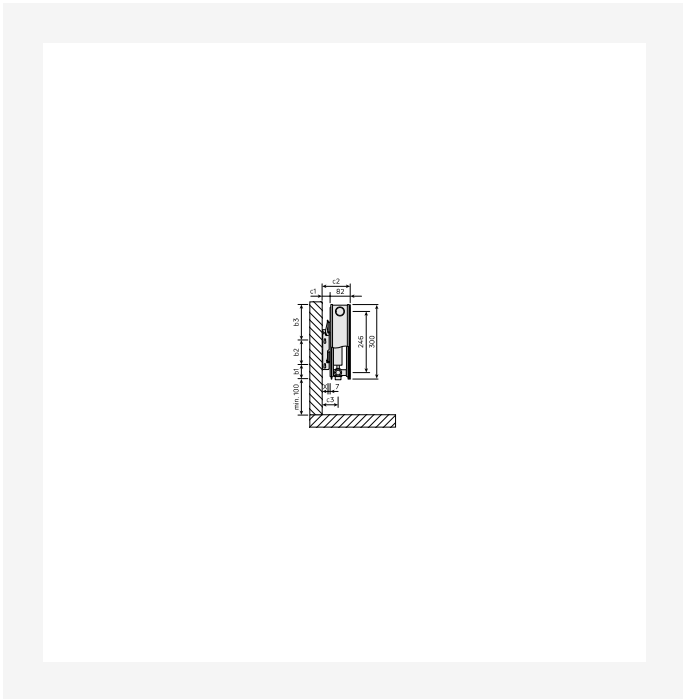


DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco type 21 H300, side view


DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 11, top view



Resurse

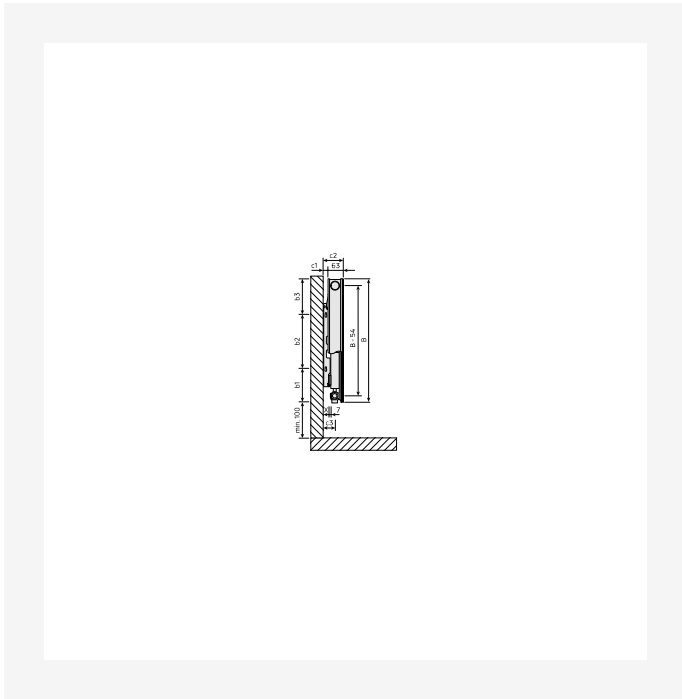

DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 11 H400_900, side view

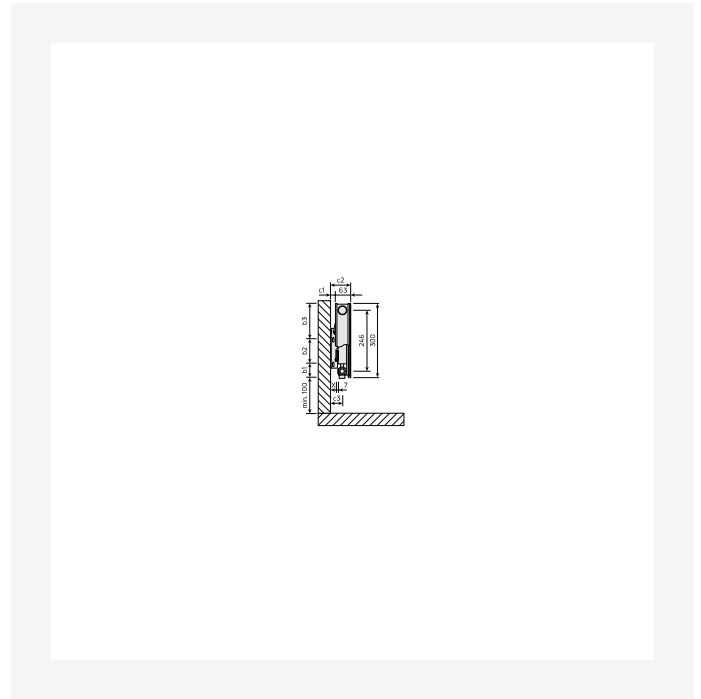

DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 11 H300, Side view



300

| ÎNĂLȚIME 300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | |
| | 400 | 63 | F1K1103004010000 | 62 | 109 | 213 | 0.8 | 1.31 | 6.4 |
| | 520 | 63 | F1K1103005210000 | 81 | 142 | 277 | 1.0 | 1.31 | 7.8 |
| | 600 | 63 | F1K1103006010000 | 93 | 163 | 319 | 1.2 | 1.31 | 9.0 |
| | 720 | 63 | F1K1103007210000 | 112 | 196 | 383 | 1.4 | 1.31 | 14 |
| | 800 | 63 | F1K1103008010000 | 125 | 218 | 426 | 1.6 | 1.31 | 2.0 |
| | 920 | 63 | F1K1103009210000 | 143 | 251 | 489 | 1.8 | 1.31 | 12.3 |
| | 1000 | 63 | F1K1103010010000 | 156 | 272 | 532 | 2.0 | 1.31 | 13.2 |
| | 1120 | 63 | F1K1103011210000 | 174 | 305 | 596 | 2.2 | 1.31 | 14.6 |
| | 1200 | 63 | F1K1103012010000 | 187 | 327 | 638 | 2.4 | 1.31 | 15.6 |
| | 1320 | 63 | F1K1103013210000 | 205 | 359 | 702 | 2.6 | 1.31 | 17.1 |
| | 1400 | 63 | F1K1103014010000 | 218 | 381 | 745 | 2.8 | 1.31 | 18.5 |
| | 1600 | 63 | F1K1103016010000 | 249 | 436 | 851 | 3.2 | 1.31 | 2.3 |
| | 1800 | 63 | F1K1103018010000 | 280 | 490 | 958 | 3.6 | 1.31 | 22.6 |
| | 2000 | 63 | F1K1103020010000 | 311 | 545 | 1064 | 4.0 | 1.31 | 24.9 |
| | 2200 | 63 | F1K1103022010000 | 342 | 599 | 1170 | 4.4 | 1.31 | 27.2 |
| | 2400 | 63 | F1K1103024010000 | 374 | 654 | 1277 | 4.8 | 1.31 | 29.9 |
| Tip 21 | | | | | | | | | |
| | 400 | 82 | F1K2103004010000 | 90 | 159 | 313 | 1.6 | 1.33 | 8.2 |
| | 520 | 82 | F1K2103005210000 | 117 | 207 | 407 | 2.0 | 1.33 | 1.2 |
| | 600 | 82 | F1K2103006010000 | 135 | 238 | 470 | 2.3 | 1.33 | 11.4 |
| | 720 | 82 | F1K2103007210000 | 162 | 286 | 564 | 2.8 | 1.33 | 13.4 |
| | 800 | 82 | F1K2103008010000 | 180 | 318 | 626 | 3.1 | 1.33 | 14.7 |
| | 920 | 82 | F1K2103009210000 | 207 | 366 | 720 | 3.6 | 1.33 | 16.7 |
| | 1000 | 82 | F1K2103010010000 | 226 | 397 | 783 | 3.9 | 1.33 | 18.0 |



300

| ÎNĂLȚIME 300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1120 | 82 | F1K2103011210000 | 253 | 445 | 877 | 4.4 | 1.33 | 19.9 |
| | 1200 | 82 | F1K2103012010000 | 271 | 477 | 940 | 4.7 | 1.33 | 21.2 |
| | 1320 | 82 | F1K2103013210000 | 298 | 525 | 1034 | 5.1 | 1.33 | 23.2 |
| | 1400 | 82 | F1K2103014010000 | 316 | 556 | 1096 | 5.5 | 1.33 | 24.5 |
| | 1600 | 82 | F1K2103016010000 | 361 | 636 | 1253 | 6.2 | 1.33 | 27.8 |
| | 1800 | 82 | F1K2103018010000 | 406 | 715 | 1409 | 7.0 | 1.33 | 31.1 |
| | 2000 | 82 | F1K2103020010000 | 451 | 795 | 1566 | 7.8 | 1.33 | 34.4 |
| | 2200 | 82 | F1K2103022010000 | 496 | 874 | 1723 | 8.6 | 1.33 | 37.6 |
| | 2400 | 82 | F1K2103024010000 | 541 | 954 | 1879 | 9.4 | 1.33 | 4.9 |
| Tip 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 107 | F1K2203004010000 | 116 | 202 | 394 | 1.6 | 1.30 | 9.4 |
| | 520 | 107 | F1K2203005210000 | 151 | 263 | 512 | 2.0 | 1.30 | 11.6 |
| | 600 | 107 | F1K2203006010000 | 174 | 303 | 590 | 2.3 | 1.30 | 13.2 |
| | 720 | 107 | F1K2203007210000 | 209 | 364 | 708 | 2.8 | 1.30 | 15.5 |
| | 800 | 107 | F1K2203008010000 | 232 | 404 | 787 | 3.1 | 1.30 | 17.0 |
| | 920 | 107 | F1K2203009210000 | 267 | 465 | 905 | 3.6 | 1.30 | 19.4 |
| | 1000 | 107 | F1K2203010010000 | 290 | 505 | 984 | 3.9 | 1.30 | 2.9 |
| | 1120 | 107 | F1K2203011210000 | 324 | 566 | 1102 | 4.4 | 1.30 | 23.2 |
| | 1200 | 107 | F1K2203012010000 | 348 | 606 | 1181 | 4.7 | 1.30 | 24.7 |
| | 1320 | 107 | F1K2203013210000 | 382 | 667 | 1299 | 5.1 | 1.30 | 27.0 |
| | 1400 | 107 | F1K2203014010000 | 406 | 708 | 1378 | 5.5 | 1.30 | 28.6 |
| | 1600 | 107 | F1K2203016010000 | 464 | 809 | 1574 | 6.2 | 1.30 | 32.5 |
| | 1800 | 107 | F1K2203018010000 | 521 | 910 | 1771 | 7.0 | 1.30 | 36.4 |
| | 2000 | 107 | F1K2203020010000 | 579 | 1011 | 1968 | 7.8 | 1.30 | 4.2 |
| | 2200 | 107 | F1K2203022010000 | 637 | 1112 | 2165 | 8.6 | 1.30 | 44.3 |
| | 2400 | 107 | F1K2203024010000 | 695 | 1213 | 2362 | 9.4 | 1.30 | 47.8 |



300

| ÎNĂLȚIME 300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 2600 | 107 | F1K2203026010000 | 753 | 1314 | 2558 | 10.1 | 1.30 | 51.7 |
| | 2800 | 107 | F1K2203028010000 | 811 | 1415 | 2755 | 10.9 | 1.30 | 55.5 |
| | 3000 | 107 | F1K2203030010000 | 869 | 1516 | 2952 | 11.7 | 1.30 | 59.3 |
| Tip 33 | | | | | | | | | |
| | 400 | 168 | F1K3303004010000 | 166 | 295 | 590 | 2.4 | 1.35 | 13.4 |
| | 520 | 168 | F1K3303005210000 | 216 | 384 | 766 | 3.1 | 1.35 | 16.3 |
| | 600 | 168 | F1K3303006010000 | 249 | 443 | 884 | 3.6 | 1.35 | 18.5 |
| | 720 | 168 | F1K3303007210000 | 299 | 532 | 1061 | 4.3 | 1.35 | 21.7 |
| | 800 | 168 | F1K3303008010000 | 332 | 591 | 1179 | 4.8 | 1.35 | 23.9 |
| | 920 | 168 | F1K3303009210000 | 382 | 680 | 1356 | 5.5 | 1.35 | 27.3 |
| | 1000 | 168 | F1K3303010010000 | 415 | 739 | 1474 | 6.0 | 1.35 | 29.5 |
| | 1120 | 168 | F1K3303011210000 | 465 | 827 | 1651 | 6.7 | 1.35 | 32.7 |
| | 1200 | 168 | F1K3303012010000 | 498 | 886 | 1769 | 7.2 | 1.35 | 34.9 |
| | 1320 | 168 | F1K3303013210000 | 548 | 975 | 1946 | 7.9 | 1.35 | 38.2 |
| | 1400 | 168 | F1K3303014010000 | 581 | 1034 | 2064 | 8.4 | 1.35 | 4.5 |
| | 1600 | 168 | F1K3303016010000 | 664 | 1182 | 2358 | 9.6 | 1.35 | 45.9 |
| | 1800 | 168 | F1K3303018010000 | 747 | 1330 | 2653 | 10.8 | 1.35 | 51.6 |
| | 2000 | 168 | F1K3303020010000 | 830 | 1477 | 2948 | 12.0 | 1.35 | 57.0 |
| | 2200 | 168 | F1K3303022010000 | 913 | 1625 | 3243 | 13.2 | 1.35 | 62.4 |
| | 2400 | 168 | F1K3303024010000 | 996 | 1773 | 3538 | 14.4 | 1.35 | 67.9 |
| | 2600 | 168 | F1K3303026010000 | 1079 | 1921 | 3832 | 15.6 | 1.35 | 73.3 |
| | 2800 | 168 | F1K3303028010000 | 1162 | 2068 | 4127 | 16.8 | 1.35 | 78.7 |
| | 3000 | 168 | F1K3303030010000 | 1245 | 2216 | 4422 | 18.0 | 1.35 | 84.1 |



400

| ÎNĂLȚIME 400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | |
| 400 | 63 | | F1K1104004010000 | 77 | 134 | 264 | 1.0 | 1.32 | 8.3 |
| 520 | 63 | | F1K1104005210000 | 99 | 175 | 343 | 1.4 | 1.32 | 10.3 |
| 600 | 63 | | F1K1104006010000 | 115 | 202 | 396 | 1.6 | 1.32 | 11.1 |
| 720 | 63 | | F1K1104007210000 | 138 | 242 | 475 | 1.9 | 1.32 | 13.0 |
| 800 | 63 | | F1K1104008010000 | 153 | 269 | 528 | 2.1 | 1.32 | 14.2 |
| 920 | 63 | | F1K1104009210000 | 176 | 309 | 607 | 2.4 | 1.32 | 16.6 |
| 1000 | 63 | | F1K1104010010000 | 191 | 336 | 660 | 2.6 | 1.32 | 17.3 |
| 1120 | 63 | | F1K1104011210000 | 214 | 376 | 739 | 2.9 | 1.32 | 19.1 |
| 1200 | 63 | | F1K1104012010000 | 230 | 403 | 792 | 3.1 | 1.32 | 2.4 |
| 1320 | 63 | | F1K1104013210000 | 252 | 444 | 871 | 3.4 | 1.32 | 22.5 |
| 1400 | 63 | | F1K1104014010000 | 268 | 471 | 924 | 3.6 | 1.32 | 23.7 |
| 1600 | 63 | | F1K1104016010000 | 306 | 538 | 1056 | 4.2 | 1.32 | 26.8 |
| 1800 | 63 | | F1K1104018010000 | 344 | 605 | 1188 | 4.7 | 1.32 | 31.0 |
| 2000 | 63 | | F1K1104020010000 | 383 | 672 | 1320 | 5.2 | 1.32 | 32.9 |
| 2200 | 63 | | F1K1104022010000 | 421 | 739 | 1452 | 5.7 | 1.32 | 36.1 |
| 2400 | 63 | | F1K1104024010000 | 459 | 807 | 1584 | 6.2 | 1.32 | 39.7 |
| Tip 21 | | | | | | | | | |
| 400 | 82 | | F1K2104004010000 | 114 | 201 | 395 | 2.0 | 1.33 | 14 |
| 520 | 82 | | F1K2104005210000 | 148 | 261 | 514 | 2.6 | 1.33 | 13.5 |
| 600 | 82 | | F1K2104006010000 | 171 | 301 | 593 | 3.0 | 1.33 | 14.8 |
| 720 | 82 | | F1K2104007210000 | 205 | 361 | 711 | 3.6 | 1.33 | 17.4 |
| 800 | 82 | | F1K2104008010000 | 228 | 401 | 790 | 4.0 | 1.33 | 19.1 |
| 920 | 82 | | F1K2104009210000 | 262 | 462 | 909 | 4.6 | 1.33 | 21.8 |
| 1000 | 82 | | F1K2104010010000 | 285 | 502 | 988 | 5.0 | 1.33 | 23.5 |
| 1120 | 82 | | F1K2104011210000 | 319 | 562 | 1107 | 5.6 | 1.33 | 26.2 |



400

| ÎNĂLȚIME 400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1200 | 82 | F1K2104012010000 | 342 | 602 | 1186 | 6.0 | 1.33 | 27.9 |
| | 1320 | 82 | F1K2104013210000 | 376 | 662 | 1304 | 6.6 | 1.33 | 3.5 |
| | 1400 | 82 | F1K2104014010000 | 399 | 702 | 1383 | 7.0 | 1.33 | 32.3 |
| | 1600 | 82 | F1K2104016010000 | 456 | 803 | 1581 | 8.0 | 1.33 | 36.7 |
| | 1800 | 82 | F1K2104018010000 | 513 | 903 | 1778 | 9.0 | 1.33 | 41.2 |
| | 2000 | 82 | F1K2104020010000 | 570 | 1003 | 1976 | 10.0 | 1.33 | 45.5 |
| | 2200 | 82 | F1K2104022010000 | 627 | 1104 | 2174 | 11.0 | 1.33 | 49.9 |
| | 2400 | 82 | F1K2104024010000 | 684 | 1204 | 2371 | 12.0 | 1.33 | 54.2 |
| Tip 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 107 | F1K2204004010000 | 154 | 271 | 534 | 2.0 | 1.33 | 12.5 |
| | 520 | 107 | F1K2204005210000 | 200 | 353 | 695 | 2.6 | 1.33 | 15.2 |
| | 600 | 107 | F1K2204006010000 | 231 | 407 | 802 | 3.0 | 1.33 | 17.4 |
| | 720 | 107 | F1K2204007210000 | 277 | 488 | 962 | 3.6 | 1.33 | 2.4 |
| | 800 | 107 | F1K2204008010000 | 308 | 542 | 1069 | 4.0 | 1.33 | 22.5 |
| | 920 | 107 | F1K2204009210000 | 354 | 624 | 1229 | 4.6 | 1.33 | 25.8 |
| | 1000 | 107 | F1K2204010010000 | 385 | 678 | 1336 | 5.0 | 1.33 | 27.8 |
| | 1120 | 107 | F1K2204011210000 | 431 | 759 | 1496 | 5.6 | 1.33 | 4.0 |
| | 1200 | 107 | F1K2204012010000 | 462 | 813 | 1603 | 6.0 | 1.33 | 33.6 |
| | 1320 | 107 | F1K2204013210000 | 508 | 895 | 1764 | 6.6 | 1.33 | 36.2 |
| | 1400 | 107 | F1K2204014010000 | 539 | 949 | 1870 | 7.0 | 1.33 | 38.4 |
| | 1600 | 107 | F1K2204016010000 | 615 | 1085 | 2138 | 8.0 | 1.33 | 43.6 |
| | 1800 | 107 | F1K2204018010000 | 692 | 1220 | 2405 | 9.0 | 1.33 | 49.3 |
| | 2000 | 107 | F1K2204020010000 | 769 | 1356 | 2672 | 10.0 | 1.33 | 54.2 |
| | 2200 | 107 | F1K2204022010000 | 846 | 1491 | 2939 | 11.0 | 1.33 | 59.4 |
| | 2400 | 107 | F1K2204024010000 | 923 | 1627 | 3206 | 12.0 | 1.33 | 64.7 |
| | 2600 | 107 | F1K2204026010000 | 1000 | 1763 | 3474 | 13.0 | 1.33 | 69.9 |



400

| ÎNĂLȚIME 400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 2800 | 107 | F1K2204028010000 | 1077 | 1898 | 3741 | 14.0 | 1.33 | 75.1 |
| | 3000 | 107 | F1K2204030010000 | 1154 | 2034 | 4008 | 15.0 | 1.33 | 8.4 |
| Tip 33 | | | | | | | | | |
| | 400 | 168 | F1K3304004010000 | 202 | 365 | 741 | 3.0 | 1.39 | 16.9 |
| | 520 | 168 | F1K3304005210000 | 262 | 474 | 963 | 4.0 | 1.39 | 21.4 |
| | 600 | 168 | F1K3304006010000 | 303 | 547 | 1111 | 4.6 | 1.39 | 24.4 |
| | 720 | 168 | F1K3304007210000 | 363 | 657 | 1333 | 5.5 | 1.39 | 28.8 |
| | 800 | 168 | F1K3304008010000 | 404 | 730 | 1482 | 6.1 | 1.39 | 31.8 |
| | 920 | 168 | F1K3304009210000 | 464 | 839 | 1704 | 7.0 | 1.39 | 36.4 |
| | 1000 | 168 | F1K3304010010000 | 505 | 912 | 1852 | 7.6 | 1.39 | 39.4 |
| | 1120 | 168 | F1K3304011210000 | 565 | 1022 | 2074 | 8.5 | 1.39 | 43.9 |
| | 1200 | 168 | F1K3304012010000 | 606 | 1095 | 2222 | 9.1 | 1.39 | 46.9 |
| | 1320 | 168 | F1K3304013210000 | 666 | 1204 | 2445 | 10.0 | 1.39 | 51.3 |
| | 1400 | 168 | F1K3304014010000 | 707 | 1277 | 2593 | 10.6 | 1.39 | 54.5 |
| | 1600 | 168 | F1K3304016010000 | 808 | 1459 | 2963 | 12.2 | 1.39 | 61.9 |
| | 1800 | 168 | F1K3304018010000 | 909 | 1642 | 3334 | 13.7 | 1.39 | 69.6 |
| | 2000 | 168 | F1K3304020010000 | 1010 | 1824 | 3704 | 15.2 | 1.39 | 77.7 |
| | 2200 | 168 | F1K3304022010000 | 1111 | 2007 | 4074 | 16.7 | 1.39 | 84.5 |



500

| ÎNĂLȚIME 500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | |
| | 400 | 63 | F1K1105004010000 | 92 | 160 | 314 | 1.3 | 1.31 | 9.1 |
| | 520 | 63 | F1K1105005210000 | 119 | 208 | 408 | 1.7 | 1.31 | 11.3 |
| | 600 | 63 | F1K1105006010000 | 137 | 241 | 470 | 2.0 | 1.31 | 12.7 |
| | 720 | 63 | F1K1105007210000 | 165 | 289 | 564 | 2.4 | 1.31 | 14.9 |
| | 800 | 63 | F1K1105008010000 | 183 | 321 | 627 | 2.6 | 1.31 | 16.3 |
| | 920 | 63 | F1K1105009210000 | 211 | 369 | 721 | 3.0 | 1.31 | 18.4 |
| | 1000 | 63 | F1K1105010010000 | 229 | 401 | 784 | 3.3 | 1.31 | 19.9 |
| | 1120 | 63 | F1K1105011210000 | 256 | 449 | 878 | 3.7 | 1.31 | 22.0 |
| | 1200 | 63 | F1K1105012010000 | 275 | 481 | 941 | 4.0 | 1.31 | 23.4 |
| | 1320 | 63 | F1K1105013210000 | 302 | 529 | 1035 | 4.4 | 1.31 | 25.9 |
| | 1400 | 63 | F1K1105014010000 | 321 | 561 | 1098 | 4.6 | 1.31 | 27.3 |
| | 1600 | 63 | F1K1105016010000 | 366 | 641 | 1254 | 5.3 | 1.31 | 3.8 |
| | 1800 | 63 | F1K1105018010000 | 412 | 722 | 1411 | 5.9 | 1.31 | 34.4 |
| | 2000 | 63 | F1K1105020010000 | 458 | 802 | 1568 | 6.6 | 1.31 | 38.0 |
| | 2200 | 63 | F1K1105022010000 | 504 | 882 | 1725 | 7.3 | 1.31 | 41.6 |
| | 2400 | 63 | F1K1105024010000 | 550 | 962 | 1882 | 7.9 | 1.31 | 45.7 |
| | 2600 | 63 | F1K1105026010000 | 595 | 1042 | 2038 | 8.6 | 1.31 | 49.3 |
| Tip 21 | | | | | | | | | |
| | 400 | 82 | F1K2105004010000 | 139 | 242 | 469 | 2.4 | 1.30 | 12.2 |
| | 520 | 82 | F1K2105005210000 | 180 | 314 | 610 | 3.2 | 1.30 | 15.3 |
| | 600 | 82 | F1K2105006010000 | 208 | 362 | 704 | 3.7 | 1.30 | 17.3 |
| | 720 | 82 | F1K2105007210000 | 250 | 435 | 845 | 4.4 | 1.30 | 2.4 |
| | 800 | 82 | F1K2105008010000 | 278 | 483 | 938 | 4.9 | 1.30 | 22.6 |
| | 920 | 82 | F1K2105009210000 | 319 | 556 | 1079 | 5.6 | 1.30 | 25.7 |
| | 1000 | 82 | F1K2105010010000 | 347 | 604 | 1173 | 6.1 | 1.30 | 27.7 |



500

| ÎNĂLȚIME 500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1120 | 82 | F1K2105011210000 | 389 | 676 | 1314 | 6.8 | 1.30 | 3.8 |
| | 1200 | 82 | F1K2105012010000 | 416 | 725 | 1408 | 7.3 | 1.30 | 32.9 |
| | 1320 | 82 | F1K2105013210000 | 458 | 797 | 1548 | 8.1 | 1.30 | 36.2 |
| | 1400 | 82 | F1K2105014010000 | 486 | 846 | 1642 | 8.5 | 1.30 | 38.1 |
| | 1600 | 82 | F1K2105016010000 | 555 | 966 | 1877 | 9.8 | 1.30 | 43.3 |
| | 1800 | 82 | F1K2105018010000 | 624 | 1087 | 2111 | 11.0 | 1.30 | 48.6 |
| | 2000 | 82 | F1K2105020010000 | 694 | 1208 | 2346 | 12.2 | 1.30 | 53.8 |
| | 2200 | 82 | F1K2105022010000 | 763 | 1329 | 2581 | 13.4 | 1.30 | 59.0 |
| | 2400 | 82 | F1K2105024010000 | 833 | 1450 | 2815 | 14.6 | 1.30 | 64.2 |
| | 2600 | 82 | F1K2105026010000 | 902 | 1570 | 3050 | 15.9 | 1.30 | 72.0 |
| | 2800 | 82 | F1K2105028010000 | 971 | 1691 | 3284 | 17.1 | 1.30 | 74.5 |
| | 3000 | 82 | F1K2105030010000 | 1041 | 1812 | 3519 | 18.3 | 1.30 | 79.7 |
| Tip 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 107 | F1K2205004010000 | 176 | 309 | 608 | 2.4 | 1.32 | 13.9 |
| | 520 | 107 | F1K2205005210000 | 229 | 402 | 790 | 3.2 | 1.32 | 17.5 |
| | 600 | 107 | F1K2205006010000 | 264 | 464 | 912 | 3.7 | 1.32 | 19.9 |
| | 720 | 107 | F1K2205007210000 | 317 | 557 | 1094 | 4.4 | 1.32 | 23.5 |
| | 800 | 107 | F1K2205008010000 | 352 | 619 | 1216 | 4.9 | 1.32 | 25.9 |
| | 920 | 107 | F1K2205009210000 | 405 | 712 | 1398 | 5.6 | 1.32 | 29.7 |
| | 1000 | 107 | F1K2205010010000 | 440 | 774 | 1520 | 6.1 | 1.32 | 32.8 |
| | 1120 | 107 | F1K2205011210000 | 493 | 867 | 1702 | 6.8 | 1.32 | 35.7 |
| | 1200 | 107 | F1K2205012010000 | 528 | 928 | 1824 | 7.3 | 1.32 | 38.1 |
| | 1320 | 107 | F1K2205013210000 | 581 | 1021 | 2006 | 8.1 | 1.32 | 41.8 |
| | 1400 | 107 | F1K2205014010000 | 616 | 1083 | 2128 | 8.5 | 1.32 | 44.3 |
| | 1600 | 107 | F1K2205016010000 | 704 | 1238 | 2432 | 9.8 | 1.32 | 5.3 |
| | 1800 | 107 | F1K2205018010000 | 792 | 1393 | 2736 | 11.0 | 1.32 | 56.5 |



500

| ÎNĂLȚIME 500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFEKT (W) 45/35/20°C | EFEKT (W) 55/45/20°C | EFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 2000 | 107 | F1K2205020010000 | 880 | 1547 | 3040 | 12.2 | 1.32 | 62.6 |
| | 2200 | 107 | F1K2205022010000 | 968 | 1702 | 3344 | 13.4 | 1.32 | 68.6 |
| | 2400 | 107 | F1K2205024010000 | 1056 | 1857 | 3648 | 14.6 | 1.32 | 74.7 |
| | 2600 | 107 | F1K2205026010000 | 1144 | 2012 | 3952 | 15.9 | 1.32 | 8.7 |
| | 2800 | 107 | F1K2205028010000 | 1232 | 2166 | 4256 | 17.1 | 1.32 | 86.7 |
| | 3000 | 107 | F1K2205030010000 | 1320 | 2321 | 4560 | 18.3 | 1.32 | 92.8 |
| Tip 33 | | | | | | | | | |
| | 400 | 168 | F1K3305004010000 | 247 | 435 | 857 | 3.8 | 1.33 | 19.4 |
| | 520 | 168 | F1K3305005210000 | 321 | 565 | 1114 | 4.9 | 1.33 | 24.5 |
| | 600 | 168 | F1K3305006010000 | 370 | 652 | 1285 | 5.6 | 1.33 | 27.9 |
| | 720 | 168 | F1K3305007210000 | 444 | 783 | 1542 | 6.8 | 1.33 | 33.1 |
| | 800 | 168 | F1K3305008010000 | 494 | 870 | 1714 | 7.5 | 1.33 | 36.6 |
| | 920 | 168 | F1K3305009210000 | 568 | 1000 | 1971 | 8.6 | 1.33 | 41.8 |
| | 1000 | 168 | F1K3305010010000 | 617 | 1087 | 2142 | 9.4 | 1.33 | 45.3 |
| | 1120 | 168 | F1K3305011210000 | 691 | 1218 | 2399 | 10.5 | 1.33 | 5.4 |
| | 1200 | 168 | F1K3305012010000 | 741 | 1305 | 2570 | 11.3 | 1.33 | 53.9 |
| | 1320 | 168 | F1K3305013210000 | 815 | 1435 | 2827 | 12.4 | 1.33 | 59.4 |
| | 1400 | 168 | F1K3305014010000 | 864 | 1522 | 2999 | 13.2 | 1.33 | 62.6 |
| | 1600 | 168 | F1K3305016010000 | 988 | 1740 | 3427 | 15.0 | 1.33 | 71.2 |
| | 1800 | 168 | F1K3305018010000 | 1111 | 1957 | 3856 | 16.9 | 1.33 | 8.3 |
| | 2000 | 168 | F1K3305020010000 | 1235 | 2175 | 4284 | 18.8 | 1.33 | 88.6 |
| | 2200 | 168 | F1K3305022010000 | 1358 | 2392 | 4712 | 20.7 | 1.33 | 101.0 |



600

| ÎNĂLȚIME 600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | |
| | 400 | 63 | F1K1106004010000 | 100 | 174 | 338 | 1.5 | 1.30 | 1.2 |
| | 520 | 63 | F1K1106005210000 | 129 | 226 | 439 | 1.9 | 1.30 | 12.6 |
| | 600 | 63 | F1K1106006010000 | 149 | 260 | 506 | 2.2 | 1.30 | 14.2 |
| | 720 | 63 | F1K1106007210000 | 179 | 312 | 608 | 2.7 | 1.30 | 16.7 |
| | 800 | 63 | F1K1106008010000 | 199 | 347 | 675 | 3.0 | 1.30 | 18.4 |
| | 920 | 63 | F1K1106009210000 | 229 | 399 | 776 | 3.4 | 1.30 | 2.7 |
| | 1000 | 63 | F1K1106010010000 | 249 | 434 | 844 | 3.7 | 1.30 | 22.3 |
| | 1120 | 63 | F1K1106011210000 | 279 | 486 | 945 | 4.1 | 1.30 | 24.8 |
| | 1200 | 63 | F1K1106012010000 | 299 | 521 | 1013 | 4.4 | 1.30 | 26.5 |
| | 1320 | 63 | F1K1106013210000 | 328 | 573 | 1114 | 4.9 | 1.30 | 29.1 |
| | 1400 | 63 | F1K1106014010000 | 348 | 607 | 1182 | 5.2 | 1.30 | 3.7 |
| | 1600 | 63 | F1K1106016010000 | 398 | 694 | 1350 | 5.9 | 1.30 | 34.8 |
| | 1800 | 63 | F1K1106018010000 | 448 | 781 | 1519 | 6.7 | 1.30 | 38.8 |
| | 2000 | 63 | F1K1106020010000 | 498 | 868 | 1688 | 7.4 | 1.30 | 42.9 |
| | 2200 | 63 | F1K1106022010000 | 547 | 954 | 1857 | 8.1 | 1.30 | 47.0 |
| | 2400 | 63 | F1K1106024010000 | 597 | 1041 | 2026 | 8.9 | 1.30 | 51.6 |
| | 2600 | 63 | F1K1106026010000 | 647 | 1128 | 2194 | 9.6 | 1.30 | 55.6 |
| Tip 21 | | | | | | | | | |
| | 400 | 82 | F1K2106004010000 | 154 | 268 | 520 | 2.8 | 1.30 | 13.9 |
| | 520 | 82 | F1K2106005210000 | 200 | 348 | 677 | 3.7 | 1.30 | 17.4 |
| | 600 | 82 | F1K2106006010000 | 230 | 401 | 781 | 4.3 | 1.30 | 19.8 |
| | 720 | 82 | F1K2106007210000 | 276 | 482 | 937 | 5.1 | 1.30 | 23.4 |
| | 800 | 82 | F1K2106008010000 | 307 | 535 | 1041 | 5.7 | 1.30 | 25.8 |
| | 920 | 82 | F1K2106009210000 | 353 | 615 | 1197 | 6.5 | 1.30 | 29.4 |
| | 1000 | 82 | F1K2106010010000 | 384 | 669 | 1301 | 7.1 | 1.30 | 31.8 |



600

| ÎNĂLȚIME 600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1120 | 82 | F1K2106011210000 | 430 | 749 | 1457 | 8.0 | 1.30 | 35.4 |
| | 1200 | 82 | F1K2106012010000 | 461 | 803 | 1561 | 8.5 | 1.30 | 37.8 |
| | 1320 | 82 | F1K2106013210000 | 507 | 883 | 1717 | 9.4 | 1.30 | 41.3 |
| | 1400 | 82 | F1K2106014010000 | 537 | 937 | 1821 | 9.9 | 1.30 | 43.8 |
| | 1600 | 82 | F1K2106016010000 | 614 | 1070 | 2082 | 11.4 | 1.30 | 49.7 |
| | 1800 | 82 | F1K2106018010000 | 691 | 1204 | 2342 | 12.8 | 1.30 | 55.9 |
| | 2000 | 82 | F1K2106020010000 | 768 | 1338 | 2602 | 14.2 | 1.30 | 61.8 |
| | 2200 | 82 | F1K2106022010000 | 844 | 1472 | 2862 | 15.6 | 1.30 | 67.8 |
| | 2400 | 82 | F1K2106024010000 | 921 | 1605 | 3122 | 17.0 | 1.30 | 73.7 |
| | 2600 | 82 | F1K2106026010000 | 998 | 1739 | 3383 | 18.5 | 1.30 | 79.7 |
| | 2800 | 82 | F1K2106028010000 | 1075 | 1873 | 3643 | 19.9 | 1.30 | 85.7 |
| | 3000 | 82 | F1K2106030010000 | 1151 | 2007 | 3903 | 21.3 | 1.30 | 91.6 |
| Tip 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 107 | F1K2206004010000 | 191 | 337 | 668 | 2.8 | 1.34 | 15.6 |
| | 520 | 107 | F1K2206005210000 | 248 | 438 | 868 | 3.7 | 1.34 | 19.7 |
| | 600 | 107 | F1K2206006010000 | 286 | 506 | 1001 | 4.3 | 1.34 | 22.4 |
| | 720 | 107 | F1K2206007210000 | 343 | 607 | 1202 | 5.1 | 1.34 | 26.5 |
| | 800 | 107 | F1K2206008010000 | 381 | 674 | 1335 | 5.7 | 1.34 | 29.3 |
| | 920 | 107 | F1K2206009210000 | 438 | 776 | 1535 | 6.5 | 1.34 | 33.4 |
| | 1000 | 107 | F1K2206010010000 | 476 | 843 | 1669 | 7.1 | 1.34 | 36.2 |
| | 1120 | 107 | F1K2206011210000 | 534 | 944 | 1869 | 8.0 | 1.34 | 4.3 |
| | 1200 | 107 | F1K2206012010000 | 572 | 1012 | 2003 | 8.5 | 1.34 | 43.3 |
| | 1320 | 107 | F1K2206013210000 | 629 | 1113 | 2203 | 9.4 | 1.34 | 47.2 |
| | 1400 | 107 | F1K2206014010000 | 667 | 1180 | 2337 | 9.9 | 1.34 | 49.9 |
| | 1600 | 107 | F1K2206016010000 | 762 | 1349 | 2670 | 11.4 | 1.34 | 56.8 |
| | 1800 | 107 | F1K2206018010000 | 858 | 1517 | 3004 | 12.8 | 1.34 | 63.8 |



600

| ÎNĂLȚIME 600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFEKT (W) 45/35/20°C | EFEKT (W) 55/45/20°C | EFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 2000 | 107 | F1K2206020010000 | 953 | 1686 | 3338 | 14.2 | 1.34 | 7.7 |
| | 2200 | 107 | F1K2206022010000 | 1048 | 1855 | 3672 | 15.6 | 1.34 | 77.4 |
| | 2400 | 107 | F1K2206024010000 | 1144 | 2023 | 4006 | 17.0 | 1.34 | 84.3 |
| | 2600 | 107 | F1K2206026010000 | 1239 | 2192 | 4339 | 18.5 | 1.34 | 91.1 |
| | 2800 | 107 | F1K2206028010000 | 1334 | 2360 | 4673 | 19.9 | 1.34 | 101.7 |
| | 3000 | 107 | F1K2206030010000 | 1429 | 2529 | 5007 | 21.3 | 1.34 | 108.8 |
| Tip 33 | | | | | | | | | |
| | 400 | 168 | F1K3306004010000 | 277 | 489 | 967 | 4.3 | 1.33 | 21.7 |
| | 520 | 168 | F1K3306005210000 | 360 | 636 | 1257 | 5.6 | 1.33 | 27.5 |
| | 600 | 168 | F1K3306006010000 | 416 | 734 | 1451 | 6.5 | 1.33 | 31.4 |
| | 720 | 168 | F1K3306007210000 | 499 | 881 | 1741 | 7.8 | 1.33 | 37.2 |
| | 800 | 168 | F1K3306008010000 | 554 | 979 | 1934 | 8.6 | 1.33 | 41.2 |
| | 920 | 168 | F1K3306009210000 | 637 | 1126 | 2225 | 9.9 | 1.33 | 47.6 |
| | 1000 | 168 | F1K3306010010000 | 693 | 1224 | 2418 | 10.8 | 1.33 | 5.9 |
| | 1120 | 168 | F1K3306011210000 | 776 | 1370 | 2708 | 12.1 | 1.33 | 56.7 |
| | 1200 | 168 | F1K3306012010000 | 831 | 1468 | 2902 | 13.0 | 1.33 | 6.6 |
| | 1320 | 168 | F1K3306013210000 | 914 | 1615 | 3192 | 14.3 | 1.33 | 66.4 |
| | 1400 | 168 | F1K3306014010000 | 970 | 1713 | 3385 | 15.1 | 1.33 | 7.5 |
| | 1600 | 168 | F1K3306016010000 | 1108 | 1958 | 3869 | 17.3 | 1.33 | 8.2 |
| | 1800 | 168 | F1K3306018010000 | 1247 | 2202 | 4352 | 19.4 | 1.33 | 9.7 |
| | 2000 | 168 | F1K3306020010000 | 1385 | 2447 | 4836 | 21.6 | 1.33 | 103.6 |
| | 2200 | 168 | F1K3306022010000 | 1524 | 2692 | 5320 | 23.8 | 1.33 | 113.6 |



900

| ÎNĂLȚIME 900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11 | | | | | | | | | |
| | 400 | 63 | F1K1109004010000 | 138 | 243 | 480 | 2.0 | 1.33 | 14.3 |
| | 520 | 63 | F1K1109005210000 | 180 | 316 | 623 | 2.7 | 1.33 | 17.9 |
| | 600 | 63 | F1K1109006010000 | 207 | 365 | 719 | 3.1 | 1.33 | 2.4 |
| | 720 | 63 | F1K1109007210000 | 249 | 438 | 863 | 3.7 | 1.33 | 24.8 |
| | 800 | 63 | F1K1109008010000 | 276 | 487 | 959 | 4.1 | 1.33 | 26.4 |
| | 920 | 63 | F1K1109009210000 | 318 | 560 | 1103 | 4.7 | 1.33 | 3.6 |
| | 1000 | 63 | F1K1109010010000 | 345 | 609 | 1199 | 5.1 | 1.33 | 32.5 |
| | 1120 | 63 | F1K1109011210000 | 387 | 682 | 1343 | 5.7 | 1.33 | 36.2 |
| | 1200 | 63 | F1K1109012010000 | 414 | 730 | 1439 | 6.1 | 1.33 | 38.5 |
| | 1320 | 63 | F1K1109013210000 | 456 | 803 | 1583 | 6.7 | 1.33 | 42.5 |
| | 1400 | 63 | F1K1109014010000 | 484 | 852 | 1679 | 7.1 | 1.33 | 44.9 |
| | 1600 | 63 | F1K1109016010000 | 553 | 974 | 1918 | 8.2 | 1.33 | 5.9 |
| | 1800 | 63 | F1K1109018010000 | 622 | 1095 | 2158 | 9.2 | 1.33 | 57.0 |
| | 2000 | 63 | F1K1109020010000 | 691 | 1217 | 2398 | 10.2 | 1.33 | 63.6 |
| Tip 21 | | | | | | | | | |
| | 400 | 82 | F1K2109004010000 | 204 | 359 | 708 | 4.1 | 1.33 | 2.3 |
| | 520 | 82 | F1K2109005210000 | 265 | 467 | 920 | 5.3 | 1.33 | 25.4 |
| | 600 | 82 | F1K2109006010000 | 306 | 539 | 1061 | 6.1 | 1.33 | 29.0 |
| | 720 | 82 | F1K2109007210000 | 367 | 647 | 1274 | 7.3 | 1.33 | 34.3 |
| | 800 | 82 | F1K2109008010000 | 408 | 719 | 1415 | 8.2 | 1.33 | 37.9 |
| | 920 | 82 | F1K2109009210000 | 469 | 827 | 1627 | 9.4 | 1.33 | 43.4 |
| | 1000 | 82 | F1K2109010010000 | 510 | 898 | 1769 | 10.2 | 1.33 | 46.9 |
| | 1120 | 82 | F1K2109011210000 | 571 | 1006 | 1981 | 11.4 | 1.33 | 52.3 |
| | 1200 | 82 | F1K2109012010000 | 612 | 1078 | 2123 | 12.2 | 1.33 | 55.9 |
| | 1320 | 82 | F1K2109013210000 | 673 | 1186 | 2335 | 13.5 | 1.33 | 61.3 |



900

| ÎNĂLȚIME 900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1400 | 82 | F1K2109014010000 | 714 | 1258 | 2477 | 14.3 | 1.33 | 64.9 |
| | 1600 | 82 | F1K2109016010000 | 816 | 1438 | 2830 | 16.3 | 1.33 | 73.9 |
| | 1800 | 82 | F1K2109018010000 | 918 | 1617 | 3184 | 18.4 | 1.33 | 83.0 |
| | 2000 | 82 | F1K2109020010000 | 1020 | 1797 | 3538 | 20.4 | 1.33 | 91.9 |
| Tip 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 107 | F1K2209004010000 | 254 | 451 | 899 | 4.1 | 1.35 | 22.6 |
| | 520 | 107 | F1K2209005210000 | 330 | 587 | 1169 | 5.3 | 1.35 | 28.7 |
| | 600 | 107 | F1K2209006010000 | 381 | 677 | 1349 | 6.1 | 1.35 | 32.9 |
| | 720 | 107 | F1K2209007210000 | 457 | 813 | 1619 | 7.3 | 1.35 | 39.3 |
| | 800 | 107 | F1K2209008010000 | 508 | 903 | 1798 | 8.2 | 1.35 | 43.1 |
| | 920 | 107 | F1K2209009210000 | 584 | 1038 | 2068 | 9.4 | 1.35 | 49.5 |
| | 1000 | 107 | F1K2209010010000 | 635 | 1129 | 2248 | 10.2 | 1.35 | 53.5 |
| | 1120 | 107 | F1K2209011210000 | 711 | 1264 | 2518 | 11.4 | 1.35 | 59.7 |
| | 1200 | 107 | F1K2209012010000 | 762 | 1354 | 2698 | 12.2 | 1.35 | 63.9 |
| | 1320 | 107 | F1K2209013210000 | 838 | 1490 | 2967 | 13.5 | 1.35 | 70.0 |
| | 1400 | 107 | F1K2209014010000 | 889 | 1580 | 3147 | 14.3 | 1.35 | 74.2 |
| | 1600 | 107 | F1K2209016010000 | 1016 | 1806 | 3597 | 16.3 | 1.35 | 84.5 |
| | 1800 | 107 | F1K2209018010000 | 1143 | 2032 | 4046 | 18.4 | 1.35 | 95.0 |
| | 2000 | 107 | F1K2209020010000 | 1270 | 2257 | 4496 | 20.4 | 1.35 | 109.3 |
| Tip 33 | | | | | | | | | |
| | 400 | 168 | F1K3309004010000 | 361 | 639 | 1264 | 6.2 | 1.34 | 31.6 |
| | 520 | 168 | F1K3309005210000 | 469 | 830 | 1643 | 8.1 | 1.34 | 4.4 |
| | 600 | 168 | F1K3309006010000 | 542 | 958 | 1895 | 9.4 | 1.34 | 46.3 |
| | 720 | 168 | F1K3309007210000 | 650 | 1149 | 2274 | 11.2 | 1.34 | 55.0 |
| | 800 | 168 | F1K3309008010000 | 722 | 1277 | 2527 | 12.5 | 1.34 | 6.8 |
| | 920 | 168 | F1K3309009210000 | 830 | 1469 | 2906 | 14.4 | 1.34 | 69.7 |



900

| ÎNĂLȚIME 900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | 4-TAP | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1000 | 168 | F1K3309010010000 | 903 | 1596 | 3159 | 15.6 | 1.34 | 75.5 |
| | 1120 | 168 | F1K3309011210000 | 1011 | 1788 | 3538 | 17.5 | 1.34 | 84.3 |
| | 1200 | 168 | F1K3309012010000 | 1083 | 1916 | 3791 | 18.7 | 1.34 | 9.1 |
| | 1320 | 168 | F1K3309013210000 | 1192 | 2107 | 4170 | 20.6 | 1.34 | 102.7 |
| | 1400 | 168 | F1K3309014010000 | 1264 | 2235 | 4423 | 21.8 | 1.34 | 108.9 |
| | 1600 | 168 | F1K3309016010000 | 1444 | 2554 | 5054 | 25.0 | 1.34 | 119.5 |
| | 1800 | 168 | F1K3309018010000 | 1625 | 2873 | 5686 | 28.1 | 1.34 | 134.4 |