



Fișă tehnică
2026-09-17

Vonoplan T6

Vonoplan T6 dispune de un racord median pentru instalare facilă.



- ✓ O distribuție extrem de eficientă a apei.
- ✓ Menține o temperatură mai constantă în încăpere.
- ✓ Ușor de instalat.
- ✓ Potrivit pentru sisteme cu temperatură redusă.
- ✓ Design elegant cu față plană.

Radiatorul **Vonoplan T6** se potrivește perfect în orice încăpere, având un design elegant cu față plată. Sistemul patentat de distribuție T asigură încălzire uniformă și distribuție eficientă a apei, iar racordul central permite o instalare facilă. Acest radiator oferă flexibilitate maximă în design și instalare și este disponibil cu grile superioare și panouri laterale.



Domeniu de aplicare

Radiatorul Vonoplan T6 este ideal pentru sisteme hidronice de apă caldă în medii rezidențiale și comerciale. Este echipat cu caracteristici precum o conexiune centralizată pentru orice dimensiune de radiator, distribuție eficientă a apei prin sistemul de distribuție T patentat, robinet pre-setat din fabrică, puteri între 339W și 4454W și 7 opțiuni de conectare, cu centralizată fiind optimă.

Dimensionare

Folosește un calculator de pierdere de căldură pentru a determina care radiator Vonoplan T6 îți oferă confortul optim al climatului interior. Cu o gamă largă de dimensiuni, căutarea unui înlocuitor direct este mai ușoară.

Utilizare

Radiatorul este furnizat cu suporturi de perete. O supapă termostatică pentru radiator (TRV) poate fi

instalată pentru a controla temperatura camerei, dar se vinde separat. Accesoriiile din fabrică includ supape pre-setate și aerisitoare, care pot fi reinstalate pe oricare parte, dacă este necesar. Asigurați-vă că capacele de capăt sunt aplicate pe conexiunile neutilizate.

Descriere

Radiatorul Vonoplan T6 este proiectat pentru sisteme hidronice cu apă caldă, având un sistem patentat de distribuție T pentru încălzire uniformă și distribuție optimă a apei. Suportă diverse dimensiuni și configurații, inclusiv racord median pentru instalare simplificată. Echipat din fabrică cu robineți prereglați și ventil de aer, asigură ușurință în utilizare. Oferă puteri termice între 339 W și 4454 W, adaptându-se diferitelor dimensiuni de încăperi și cerințe de încălzire. Potrivit pentru aplicații rezidențiale și comerciale, funcționează până la 110°C și 10 bar presiune de lucru. Radiatoarele sunt finisate în alb (RAL 9016) și beneficiază de garanție de 10 ani.



Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022
Material		Oțel
Tip		11, 21, 22, 33
Forma suprafeței		Plat neted
Presiune maximă de lucru	bar	10
Număr de conexiuni standard		2,6
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Temperatura maximă de operare	°C	110
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Cod RAL		9016
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetului (țoli)		3/4 inch, 1/2 inch
Conexiune filetată		File extern, Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da



Documente

DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog Radiatoare Panou	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_709c7081-f097-4b75-a2f7-18c98d0f5ac1
Vonova T6 Connection Options	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_122b242a-214a-445f-b81d-57c78a6591cd




Resurse




ProductImage - T6 Plan





ProductImage - T6 3010 Plan

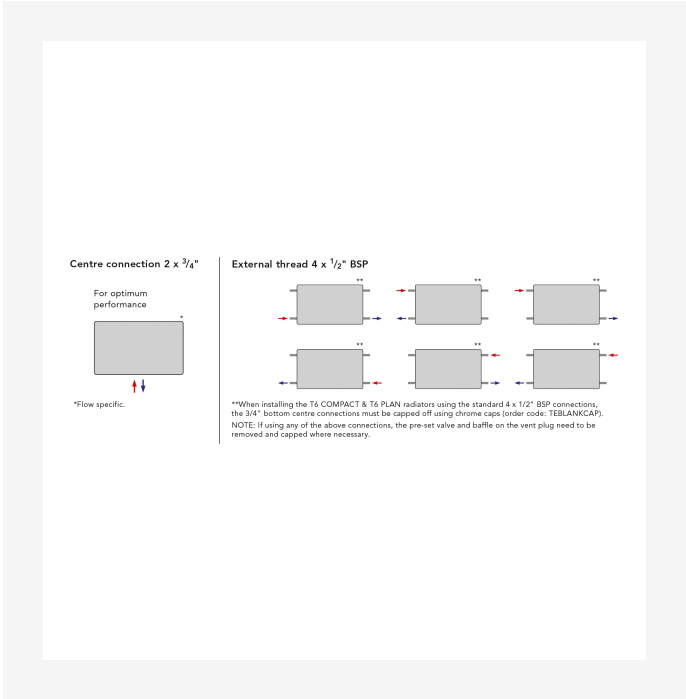

Installation - Vonova T6 Connection Options

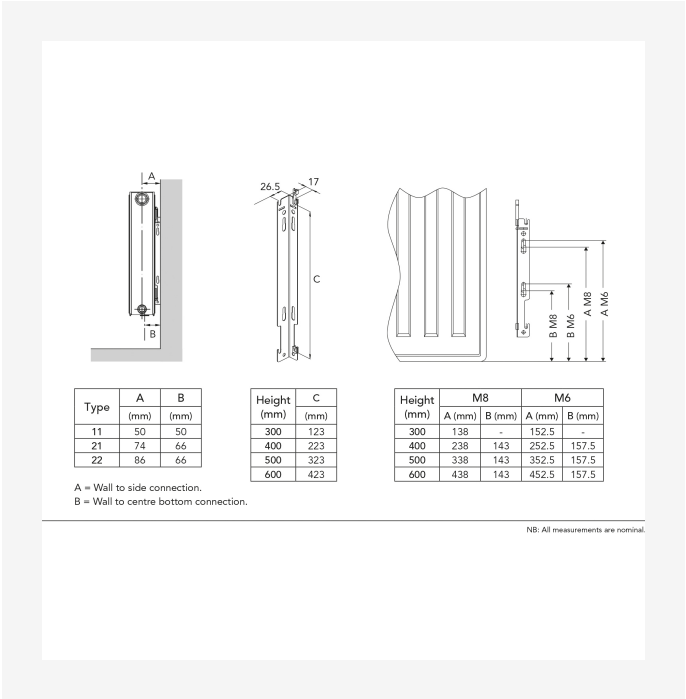


DimensionalDrawing - Vonova T6 Mounting Position, Dimensions and Wall Brackets

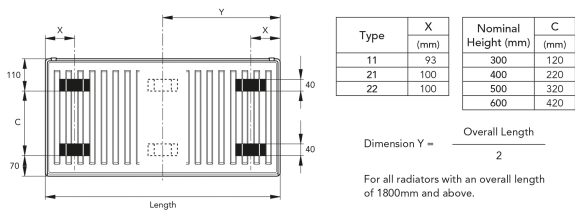


Dimensional Drawing - Vonova T6 Bracket Positions and Dimensions

DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 33
H400_900, side view



Dimensional Drawing - T6 3010 Plan, front view


Dimensional Drawing - T6 3010 Plan/Déco, type 33, top view




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 33 H300,
side view



Dimensional Drawing - T6 3010 Plan/Déco, type 22, top view



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 22
H400_900, side view




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 22 H300,
side view




Resurse



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 21, top view




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco type 21
H400_900, side view




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco type 21 H300,
side view



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 11, top view



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 11
H400_900, side view



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 11 H300,
Side view



300

ÎNĂLȚIME 300 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
[600, 1000]			E1K1103010010100	E1K1103006010100	--	272,163	532,319	0.0	1.31	7.3
400	63				62	109	213	0.8	1.31	6.4
520	63				81	142	277	1.0	1.31	7.8
600	63				93	163	319	1.2	1.31	9.0
720	63				112	196	383	1.4	1.31	1.4
800	63				125	218	426	1.6	1.31	2.0
920	63				143	251	489	1.8	1.31	12.3
1000	63				156	272	532	2.0	1.31	13.2
1120	63				174	305	596	2.2	1.31	14.6
1200	63				187	327	638	2.4	1.31	15.6
1320	63				205	359	702	2.6	1.31	17.1
1400	63				218	381	745	2.8	1.31	18.5
1600	63				249	436	851	3.2	1.31	2.3
1800	63				280	490	958	3.6	1.31	22.6
2000	63				311	545	1064	4.0	1.31	24.9
2200	63				342	599	1170	4.4	1.31	27.2
2400	63				374	654	1277	4.8	1.31	29.9
Tip 21										
400	82				90	159	313	1.6	1.33	8.2
520	82				117	207	407	2.0	1.33	1.2
600	82				135	238	470	2.3	1.33	11.4
720	82				162	286	564	2.8	1.33	13.4
800	82				180	318	626	3.1	1.33	14.7
920	82				207	366	720	3.6	1.33	16.7



300

ÎNĂLȚIME 300 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1000	82			226	397	783	3.9	1.33	18.0
	1120	82			253	445	877	4.4	1.33	19.9
	1200	82			271	477	940	4.7	1.33	21.2
	1320	82			298	525	1034	5.1	1.33	23.2
	1400	82			316	556	1096	5.5	1.33	24.5
	1600	82			361	636	1253	6.2	1.33	27.8
	1800	82			406	715	1409	7.0	1.33	31.1
	2000	82			451	795	1566	7.8	1.33	34.4
	2200	82			496	874	1723	8.6	1.33	37.6
	2400	82			541	954	1879	9.4	1.33	4.9
Tip 22	[600, 1000]		E1K2203010010100	E1K2203006010100	--	505,303	984,590	0.0	1.30	18.8
	400	107			116	202	394	1.6	1.30	9.4
	520	107			151	263	512	2.0	1.30	11.6
	600	107			174	303	590	2.3	1.30	13.2
	720	107			209	364	708	2.8	1.30	15.5
	800	107			232	404	787	3.1	1.30	17.0
	920	107			267	465	905	3.6	1.30	19.4
	1000	107			290	505	984	3.9	1.30	2.9
	1120	107			324	566	1102	4.4	1.30	23.2
	1200	107			348	606	1181	4.7	1.30	24.7
	1320	107			382	667	1299	5.1	1.30	27.0
	1400	107			406	708	1378	5.5	1.30	28.6
	1600	107			464	809	1574	6.2	1.30	32.5
	1800	107			521	910	1771	7.0	1.30	36.4



300

ÎNĂLȚIME 300 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	2000	107			579	1011	1968	7.8	1.30	4.2
	2200	107			637	1112	2165	8.6	1.30	44.3
	2400	107			695	1213	2362	9.4	1.30	47.8
	2600	107			753	1314	2558	10.1	1.30	51.7
	2800	107			811	1415	2755	10.9	1.30	55.5
	3000	107			869	1516	2952	11.7	1.30	59.3
Tîp 33										
	400	168			166	295	590	2.4	1.35	13.4
	520	168			216	384	766	3.1	1.35	16.3
	600	168			249	443	884	3.6	1.35	18.5
	720	168			299	532	1061	4.3	1.35	21.7
	800	168			332	591	1179	4.8	1.35	23.9
	920	168			382	680	1356	5.5	1.35	27.3
	1000	168			415	739	1474	6.0	1.35	29.5
	1120	168			465	827	1651	6.7	1.35	32.7
	1200	168			498	886	1769	7.2	1.35	34.9
	1320	168			548	975	1946	7.9	1.35	38.2
	1400	168			581	1034	2064	8.4	1.35	4.5
	1600	168			664	1182	2358	9.6	1.35	45.9
	1800	168			747	1330	2653	10.8	1.35	51.6
	2000	168			830	1477	2948	12.0	1.35	57.0
	2200	168			913	1625	3243	13.2	1.35	62.4
	2400	168			996	1773	3538	14.4	1.35	67.9
	2600	168			1079	1921	3832	15.6	1.35	73.3
	2800	168			1162	2068	4127	16.8	1.35	78.7
	3000	168			1245	2216	4422	18.0	1.35	84.1



400

ÎNĂLȚIME 400 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11	[600, 400]		E1K1104006010100	E1K1104004010100	--	202,134	396,264	0.0	1.32	9.3
	400	63			77	134	264	1.0	1.32	8.3
	520	63			99	175	343	1.4	1.32	10.3
	600	63			115	202	396	1.6	1.32	11.1
	720	63			138	242	475	1.9	1.32	13.0
	800	63			153	269	528	2.1	1.32	14.2
	920	63			176	309	607	2.4	1.32	16.6
	1000	63			191	336	660	2.6	1.32	17.3
	1120	63			214	376	739	2.9	1.32	19.1
	1200	63			230	403	792	3.1	1.32	2.4
	1320	63			252	444	871	3.4	1.32	22.5
	1400	63			268	471	924	3.6	1.32	23.7
	1600	63			306	538	1056	4.2	1.32	26.8
	1800	63			344	605	1188	4.7	1.32	31.0
	2000	63			383	672	1320	5.2	1.32	32.9
	2200	63			421	739	1452	5.7	1.32	36.1
	2400	63			459	807	1584	6.2	1.32	39.7
Tip 21	400	82			114	201	395	2.0	1.33	1.4
	520	82			148	261	514	2.6	1.33	13.5
	600	82			171	301	593	3.0	1.33	14.8
	720	82			205	361	711	3.6	1.33	17.4
	800	82			228	401	790	4.0	1.33	19.1
	920	82			262	462	909	4.6	1.33	21.8



400

ÎNĂLȚIME 400 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1000	82			285	502	988	5.0	1.33	23.5
	1120	82			319	562	1107	5.6	1.33	26.2
	1200	82			342	602	1186	6.0	1.33	27.9
	1320	82			376	662	1304	6.6	1.33	3.5
	1400	82			399	702	1383	7.0	1.33	32.3
	1600	82			456	803	1581	8.0	1.33	36.7
	1800	82			513	903	1778	9.0	1.33	41.2
	2000	82			570	1003	1976	10.0	1.33	45.5
	2200	82			627	1104	2174	11.0	1.33	49.9
	2400	82			684	1204	2371	12.0	1.33	54.2
Tip 22	[600, 400]		E1K2204006010100	E1K2204004010100	--	407,271	802,534	0.0	1.33	15.7
	400	107			154	271	534	2.0	1.33	12.5
	520	107			200	353	695	2.6	1.33	15.2
	600	107			231	407	802	3.0	1.33	17.4
	720	107			277	488	962	3.6	1.33	2.4
	800	107			308	542	1069	4.0	1.33	22.5
	920	107			354	624	1229	4.6	1.33	25.8
	1000	107			385	678	1336	5.0	1.33	27.8
	1120	107			431	759	1496	5.6	1.33	4.0
	1200	107			462	813	1603	6.0	1.33	33.6
	1320	107			508	895	1764	6.6	1.33	36.2
	1400	107			539	949	1870	7.0	1.33	38.4
	1600	107			615	1085	2138	8.0	1.33	43.6
	1800	107			692	1220	2405	9.0	1.33	49.3



400

ÎNĂLȚIME 400 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	2000	107			769	1356	2672	10.0	1.33	54.2
	2200	107			846	1491	2939	11.0	1.33	59.4
	2400	107			923	1627	3206	12.0	1.33	64.7
	2600	107			1000	1763	3474	13.0	1.33	69.9
	2800	107			1077	1898	3741	14.0	1.33	75.1
	3000	107			1154	2034	4008	15.0	1.33	8.4
Tîp 33										
	400	168			202	365	741	3.0	1.39	16.9
	520	168			262	474	963	4.0	1.39	21.4
	600	168			303	547	1111	4.6	1.39	24.4
	720	168			363	657	1333	5.5	1.39	28.8
	800	168			404	730	1482	6.1	1.39	31.8
	920	168			464	839	1704	7.0	1.39	36.4
	1000	168			505	912	1852	7.6	1.39	39.4
	1120	168			565	1022	2074	8.5	1.39	43.9
	1200	168			606	1095	2222	9.1	1.39	46.9
	1320	168			666	1204	2445	10.0	1.39	51.3
	1400	168			707	1277	2593	10.6	1.39	54.5
	1600	168			808	1459	2963	12.2	1.39	61.9
	1800	168			909	1642	3334	13.7	1.39	69.6
	2000	168			1010	1824	3704	15.2	1.39	77.7
	2200	168			1111	2007	4074	16.7	1.39	84.5



500

ÎNĂLȚIME 500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
[520, 400]			E1K1105005210100	E1K1105004010100	--	208,160	408,314	0.0	1.31	7.6
400	63				92	160	314	1.3	1.31	9.1
520	63				119	208	408	1.7	1.31	11.3
600	63				137	241	470	2.0	1.31	12.7
720	63				165	289	564	2.4	1.31	14.9
800	63				183	321	627	2.6	1.31	16.3
920	63				211	369	721	3.0	1.31	18.4
1000	63				229	401	784	3.3	1.31	19.9
1120	63				256	449	878	3.7	1.31	22.0
1200	63				275	481	941	4.0	1.31	23.4
1320	63				302	529	1035	4.4	1.31	25.9
1400	63				321	561	1098	4.6	1.31	27.3
1600	63				366	641	1254	5.3	1.31	3.8
1800	63				412	722	1411	5.9	1.31	34.4
2000	63				458	802	1568	6.6	1.31	38.0
2200	63				504	882	1725	7.3	1.31	41.6
2400	63				550	962	1882	7.9	1.31	45.7
2600	63				595	1042	2038	8.6	1.31	49.3
Tip 21										
400	82				139	242	469	2.4	1.30	12.2
520	82				180	314	610	3.2	1.30	15.3
600	82				208	362	704	3.7	1.30	17.3
720	82				250	435	845	4.4	1.30	2.4
800	82				278	483	938	4.9	1.30	22.6



500

ÎNĂLȚIME 500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	920	82			319	556	1079	5.6	1.30	25.7
	1000	82			347	604	1173	6.1	1.30	27.7
	1120	82			389	676	1314	6.8	1.30	3.8
	1200	82			416	725	1408	7.3	1.30	32.9
	1320	82			458	797	1548	8.1	1.30	36.2
	1400	82			486	846	1642	8.5	1.30	38.1
	1600	82			555	966	1877	9.8	1.30	43.3
	1800	82			624	1087	2111	11.0	1.30	48.6
	2000	82			694	1208	2346	12.2	1.30	53.8
	2200	82			763	1329	2581	13.4	1.30	59.0
	2400	82			833	1450	2815	14.6	1.30	64.2
	2600	82			902	1570	3050	15.9	1.30	72.0
	2800	82			971	1691	3284	17.1	1.30	74.5
	3000	82			1041	1812	3519	18.3	1.30	79.7
Tip 22	[520, 400]		E1K2205005210100	E1K2205004010100	--	402,309	790,608	0.0	1.32	17.9
	400	107			176	309	608	2.4	1.32	13.9
	520	107			229	402	790	3.2	1.32	17.5
	600	107			264	464	912	3.7	1.32	19.9
	720	107			317	557	1094	4.4	1.32	23.5
	800	107			352	619	1216	4.9	1.32	25.9
	920	107			405	712	1398	5.6	1.32	29.7
	1000	107			440	774	1520	6.1	1.32	32.8
	1120	107			493	867	1702	6.8	1.32	35.7
	1200	107			528	928	1824	7.3	1.32	38.1



500

ÎNĂLȚIME 500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1320	107			581	1021	2006	8.1	1.32	41.8
	1400	107			616	1083	2128	8.5	1.32	44.3
	1600	107			704	1238	2432	9.8	1.32	5.3
	1800	107			792	1393	2736	11.0	1.32	56.5
	2000	107			880	1547	3040	12.2	1.32	62.6
	2200	107			968	1702	3344	13.4	1.32	68.6
	2400	107			1056	1857	3648	14.6	1.32	74.7
	2600	107			1144	2012	3952	15.9	1.32	8.7
	2800	107			1232	2166	4256	17.1	1.32	86.7
	3000	107			1320	2321	4560	18.3	1.32	92.8
Tip 33	400	168			247	435	857	3.8	1.33	19.4
	520	168			321	565	1114	4.9	1.33	24.5
	600	168			370	652	1285	5.6	1.33	27.9
	720	168			444	783	1542	6.8	1.33	33.1
	800	168			494	870	1714	7.5	1.33	36.6
	920	168			568	1000	1971	8.6	1.33	41.8
	1000	168			617	1087	2142	9.4	1.33	45.3
	1120	168			691	1218	2399	10.5	1.33	5.4
	1200	168			741	1305	2570	11.3	1.33	53.9
	1320	168			815	1435	2827	12.4	1.33	59.4
	1400	168			864	1522	2999	13.2	1.33	62.6
	1600	168			988	1740	3427	15.0	1.33	71.2
	1800	168			1111	1957	3856	16.9	1.33	8.3
	2000	168			1235	2175	4284	18.8	1.33	88.6
	2200	168			1358	2392	4712	20.7	1.33	101.0



600

ÎNĂLȚIME 600 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
[520, 400]			E1K1106005210100	E1K1106004010100	--	226,174	439,338	0.0	1.30	8.3
400	63				100	174	338	1.5	1.30	1.2
520	63				129	226	439	1.9	1.30	12.6
600	63				149	260	506	2.2	1.30	14.2
720	63				179	312	608	2.7	1.30	16.7
800	63				199	347	675	3.0	1.30	18.4
920	63				229	399	776	3.4	1.30	2.7
1000	63				249	434	844	3.7	1.30	22.3
1120	63				279	486	945	4.1	1.30	24.8
1200	63				299	521	1013	4.4	1.30	26.5
1320	63				328	573	1114	4.9	1.30	29.1
1400	63				348	607	1182	5.2	1.30	3.7
1600	63				398	694	1350	5.9	1.30	34.8
1800	63				448	781	1519	6.7	1.30	38.8
2000	63				498	868	1688	7.4	1.30	42.9
2200	63				547	954	1857	8.1	1.30	47.0
2400	63				597	1041	2026	8.9	1.30	51.6
2600	63				647	1128	2194	9.6	1.30	55.6
Tip 21										
[520, 400]			E1K2106005210100	E1K2106004010100	--	348,268	677,520	0.0	1.30	17.2
400	82				154	268	520	2.8	1.30	13.9
520	82				200	348	677	3.7	1.30	17.4
600	82				230	401	781	4.3	1.30	19.8
720	82				276	482	937	5.1	1.30	23.4



600

ÎNĂLȚIME 600 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	800	82			307	535	1041	5.7	1.30	25.8
	920	82			353	615	1197	6.5	1.30	29.4
	1000	82			384	669	1301	7.1	1.30	31.8
	1120	82			430	749	1457	8.0	1.30	35.4
	1200	82			461	803	1561	8.5	1.30	37.8
	1320	82			507	883	1717	9.4	1.30	41.3
	1400	82			537	937	1821	9.9	1.30	43.8
	1600	82			614	1070	2082	11.4	1.30	49.7
	1800	82			691	1204	2342	12.8	1.30	55.9
	2000	82			768	1338	2602	14.2	1.30	61.8
	2200	82			844	1472	2862	15.6	1.30	67.8
	2400	82			921	1605	3122	17.0	1.30	73.7
	2600	82			998	1739	3383	18.5	1.30	79.7
	2800	82			1075	1873	3643	19.9	1.30	85.7
	3000	82			1151	2007	3903	21.3	1.30	91.6
Tip 22										
	[520, 400]		E1K2206005210100	E1K2206004010100	--	438,337	868,668	0.0	1.34	19.9
	400	107			191	337	668	2.8	1.34	15.6
	520	107			248	438	868	3.7	1.34	19.7
	600	107			286	506	1001	4.3	1.34	22.4
	720	107			343	607	1202	5.1	1.34	26.5
	800	107			381	674	1335	5.7	1.34	29.3
	920	107			438	776	1535	6.5	1.34	33.4
	1000	107			476	843	1669	7.1	1.34	36.2
	1120	107			534	944	1869	8.0	1.34	4.3



600

ÎNĂLȚIME 600 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1200	107			572	1012	2003	8.5	1.34	43.3
	1320	107			629	1113	2203	9.4	1.34	47.2
	1400	107			667	1180	2337	9.9	1.34	49.9
	1600	107			762	1349	2670	11.4	1.34	56.8
	1800	107			858	1517	3004	12.8	1.34	63.8
	2000	107			953	1686	3338	14.2	1.34	77
	2200	107			1048	1855	3672	15.6	1.34	77.4
	2400	107			1144	2023	4006	17.0	1.34	84.3
	2600	107			1239	2192	4339	18.5	1.34	91.1
	2800	107			1334	2360	4673	19.9	1.34	101.7
	3000	107			1429	2529	5007	21.3	1.34	108.8
Tip 33	400	168			277	489	967	4.3	1.33	21.7
	520	168			360	636	1257	5.6	1.33	27.5
	600	168			416	734	1451	6.5	1.33	31.4
	720	168			499	881	1741	7.8	1.33	37.2
	800	168			554	979	1934	8.6	1.33	41.2
	920	168			637	1126	2225	9.9	1.33	47.6
	1000	168			693	1224	2418	10.8	1.33	5.9
	1120	168			776	1370	2708	12.1	1.33	56.7
	1200	168			831	1468	2902	13.0	1.33	6.6
	1320	168			914	1615	3192	14.3	1.33	66.4
	1400	168			970	1713	3385	15.1	1.33	7.5
	1600	168			1108	1958	3869	17.3	1.33	8.2
	1800	168			1247	2202	4352	19.4	1.33	9.7
	2000	168			1385	2447	4836	21.6	1.33	103.6



600

ÎNĂLȚIME 600 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	2200	168			1524	2692	5320	23.8	1.33	113.6



900

ÎNĂLȚIME 900 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11	400	63	F1K1109004010000	138	243	480	2.0	1.33	14.3
	520	63	F1K1109005210000	180	316	623	2.7	1.33	17.9
	600	63	F1K1109006010000	207	365	719	3.1	1.33	2.4
	720	63	F1K1109007210000	249	438	863	3.7	1.33	24.8
	800	63	F1K1109008010000	276	487	959	4.1	1.33	26.4
	920	63	F1K1109009210000	318	560	1103	4.7	1.33	3.6
	1000	63	F1K1109010010000	345	609	1199	5.1	1.33	32.5
	1120	63	F1K1109011210000	387	682	1343	5.7	1.33	36.2
	1200	63	F1K1109012010000	414	730	1439	6.1	1.33	38.5
	1320	63	F1K1109013210000	456	803	1583	6.7	1.33	42.5
	1400	63	F1K1109014010000	484	852	1679	7.1	1.33	44.9
	1600	63	F1K1109016010000	553	974	1918	8.2	1.33	5.9
	1800	63	F1K1109018010000	622	1095	2158	9.2	1.33	57.0
	2000	63	F1K1109020010000	691	1217	2398	10.2	1.33	63.6
Tip 21	400	82	F1K2109004010000	204	359	708	4.1	1.33	2.3
	520	82	F1K2109005210000	265	467	920	5.3	1.33	25.4
	600	82	F1K2109006010000	306	539	1061	6.1	1.33	29.0
	720	82	F1K2109007210000	367	647	1274	7.3	1.33	34.3
	800	82	F1K2109008010000	408	719	1415	8.2	1.33	37.9
	920	82	F1K2109009210000	469	827	1627	9.4	1.33	43.4
	1000	82	F1K2109010010000	510	898	1769	10.2	1.33	46.9
	1120	82	F1K2109011210000	571	1006	1981	11.4	1.33	52.3
	1200	82	F1K2109012010000	612	1078	2123	12.2	1.33	55.9
	1320	82	F1K2109013210000	673	1186	2335	13.5	1.33	61.3



900

ÎNĂLȚIME 900 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1400	82	F1K2109014010000	714	1258	2477	14.3	1.33	64.9
	1600	82	F1K2109016010000	816	1438	2830	16.3	1.33	73.9
	1800	82	F1K2109018010000	918	1617	3184	18.4	1.33	83.0
	2000	82	F1K2109020010000	1020	1797	3538	20.4	1.33	91.9
Tip 22									
	400	107	F1K2209004010000	254	451	899	4.1	1.35	22.6
	520	107	F1K2209005210000	330	587	1169	5.3	1.35	28.7
	600	107	F1K2209006010000	381	677	1349	6.1	1.35	32.9
	720	107	F1K2209007210000	457	813	1619	7.3	1.35	39.3
	800	107	F1K2209008010000	508	903	1798	8.2	1.35	43.1
	920	107	F1K2209009210000	584	1038	2068	9.4	1.35	49.5
	1000	107	F1K2209010010000	635	1129	2248	10.2	1.35	53.5
	1120	107	F1K2209011210000	711	1264	2518	11.4	1.35	59.7
	1200	107	F1K2209012010000	762	1354	2698	12.2	1.35	63.9
	1320	107	F1K2209013210000	838	1490	2967	13.5	1.35	70.0
	1400	107	F1K2209014010000	889	1580	3147	14.3	1.35	74.2
	1600	107	F1K2209016010000	1016	1806	3597	16.3	1.35	84.5
	1800	107	F1K2209018010000	1143	2032	4046	18.4	1.35	95.0
	2000	107	F1K2209020010000	1270	2257	4496	20.4	1.35	109.3
Tip 33									
	400	168	F1K3309004010000	361	639	1264	6.2	1.34	31.6
	520	168	F1K3309005210000	469	830	1643	8.1	1.34	4.4
	600	168	F1K3309006010000	542	958	1895	9.4	1.34	46.3
	720	168	F1K3309007210000	650	1149	2274	11.2	1.34	55.0
	800	168	F1K3309008010000	722	1277	2527	12.5	1.34	6.8
	920	168	F1K3309009210000	830	1469	2906	14.4	1.34	69.7



900

ÎNĂLȚIME 900 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1000	168	F1K3309010010000	903	1596	3159	15.6	1.34	75.5
	1120	168	F1K3309011210000	1011	1788	3538	17.5	1.34	84.3
	1200	168	F1K3309012010000	1083	1916	3791	18.7	1.34	9.1
	1320	168	F1K3309013210000	1192	2107	4170	20.6	1.34	102.7
	1400	168	F1K3309014010000	1264	2235	4423	21.8	1.34	108.9
	1600	168	F1K3309016010000	1444	2554	5054	25.0	1.34	119.5
	1800	168	F1K3309018010000	1625	2873	5686	28.1	1.34	134.4