# Vonova T6

Radiatorul panou Vonova T6 garantează o încălzire echilibrată.

**Fișă tehnică**
2026-11-16



- Tehnologia T6
- Ușor de instalat
- Încălzire echilibrată
- Potrivit pentru sisteme cu temperatură redusă
- Grila superioară și panourile laterale sunt incluse

Radiatoarele **Vonova T6** Compact dispun de un sistem patentat de distribuție T, care asigură încălzire uniformă și distribuție optimă a apei. Conexiunea centrală permite instalarea oricărei dimensiuni de radiator odată ce conductele sunt pregătite. T6 Compact este echipat cu grilă superioară și panouri laterale, oferind flexibilitate maximă atât în design, cât și în instalare.

**Domeniu de aplicare**
Radiatorul Vonova T6 este potrivit pentru aplicații de încălzire indirectă rezidențială și comercială cu două circuite pompat. Ideal pentru sisteme cu apă caldă, este proiectat pentru o temperatură maximă de funcționare de 110°C, presiune de lucru de până la 10 bar și testat la 13 bar.

**Dimensionare**
Folosiți un calculator de pierderi de căldură pentru a determina care radiator Vonova T6 oferă confort termic optim. Pentru selecție rapidă, consultați broșura noastră.

**Utilizare**
Radiatorul este livrat cu console de perete. Se poate monta un robinet termostatic (vândut separat) pentru reglarea temperaturii încăperii. Asigurați-vă că racordurile sunt bine fixate și verificați eventualele scurgeri după instalare. Respectați toate instrucțiunile de siguranță.

**Descriere**
Radiatorul hidronic Vonova T6 Compact este proiectat pentru aplicații de încălzire indirectă rezidențială și comercială cu două circuite pompat. Utilizând tehnologia patentată T6, acesta dispune de o conexiune centrală pentru instalare ușoară, permițând montarea oricărei dimensiuni de radiator după poziționarea conductelor. Radiatorul asigură încălzire uniformă și distribuție eficientă a apei, contribuind la menținerea unei temperaturi constante în încăpere. T6 Compact vine cu ventil termostatic presetat pentru reglarea corectă a debitului și poate fi echipat suplimentar cu un robinet termostatic pentru controlul temperaturii camerei. Produsul deține marcajele CE și UKCA și este testat conform standardelor BS EN 442. Finisat în alb RAL 9016, include console de perete, panouri laterale, grilă superioară și oferă o garanție de 10 ani împotriva defectelor de fabricație. Temperatura maximă de funcționare este de 110°C, iar presiunea de lucru de până la 10 bar. Livrarea se efectuează în 2-5 zile lucrătoare pentru produsele din stoc și 4-5 săptămâni pentru produsele personalizate.

# Specificații

| PROPRIETĂȚI | UNITATE | VALORI |
|---|---|---|
| ETIM Class | | EC011022 |
| Material | | Oțel |
| Tip | | 11, 21, 22, 33 |
| Forma suprafeței | | Profilat |
| Presiune maximă de lucru | bar | 10 |
| Număr de conexiuni standard | | 2 |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 | | Da |
| Temperatura maximă de operare | °C | 110 |
| Culoare standard | | Da |
| Culoare | | Alb |
| Cod RAL | | 9016 |
| Grilă /protecție, laterală | | Da |
| Grilă /protecție, superioară | | Da |
| Valoarea luciului | | Lucios |
| Dimensiunea filetului (țoli) | | 3/4 inch |
| Conexiune filetată | | File extern |
| Cu conexiune într-un singur punct | | Da |
| Cu racord pentru aerisire | | Da |
| Cu ventil de aerisire | | Da |
| Cu opțiune de golire/ scurgere | | Da |


# Documente

| DOCUMENTE | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL |
|---|---|---|
| Catalog Radiatoare Panou | ProductCatalog | https://blobfiles.purmogroup.app/public/1471308/1974573 |
| Vonova T6 Connection Options | Installation | https://blobfiles.purmogroup.app/public/295283/58794 |


# Resurse



ProductImage - T6 Compact

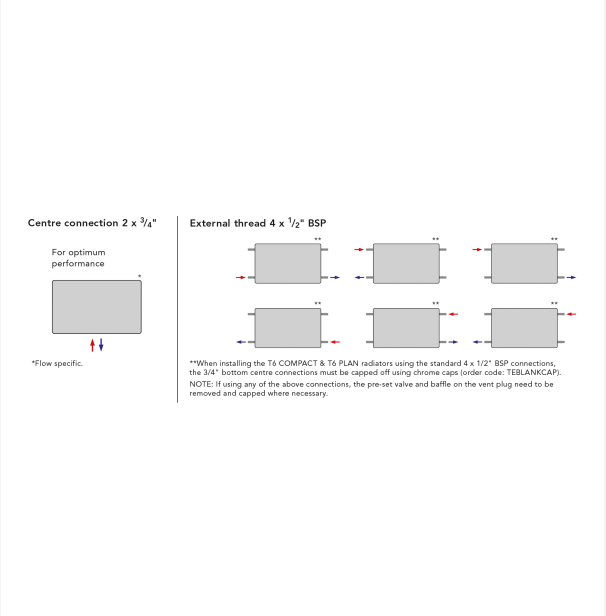


Installation - Vonova T6 Connection Options

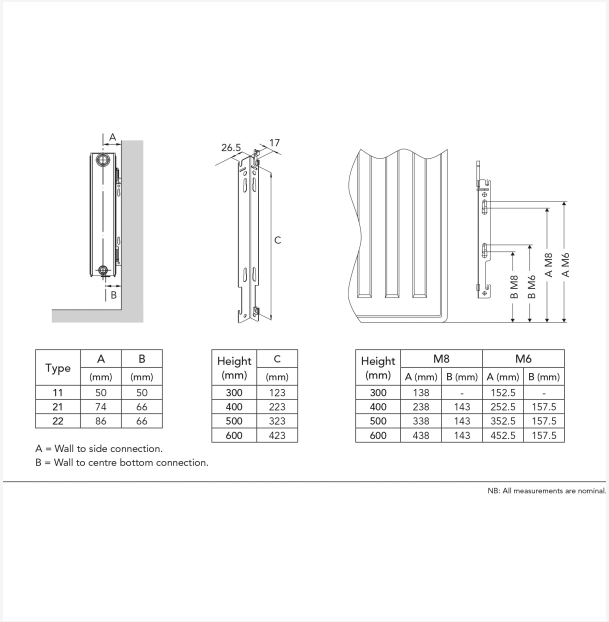


| Type | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 11 | 50 | 50 |
| 21 | 74 | 66 |
| 22 | 86 | 66 |


| Height (mm) | C (mm) |
|---|---|
| 300 | 123 |
| 400 | 223 |
| 500 | 323 |
| 600 | 423 |

| Height (mm) | M8 | | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| | A (mm) | B (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 300 | 138 | - | 152.5 | - |
| 400 | 238 | 143 | 252.5 | 157.5 |
| 500 | 338 | 143 | 352.5 | 157.5 |
| 600 | 438 | 143 | 452.5 | 157.5 |

A = Wall to side connection.
B = Wall to centre bottom connection.

NB: All measurements are nominal.

DimensionalDrawing - Vonova T6 Mounting Position, Dimensions and Wall Brackets

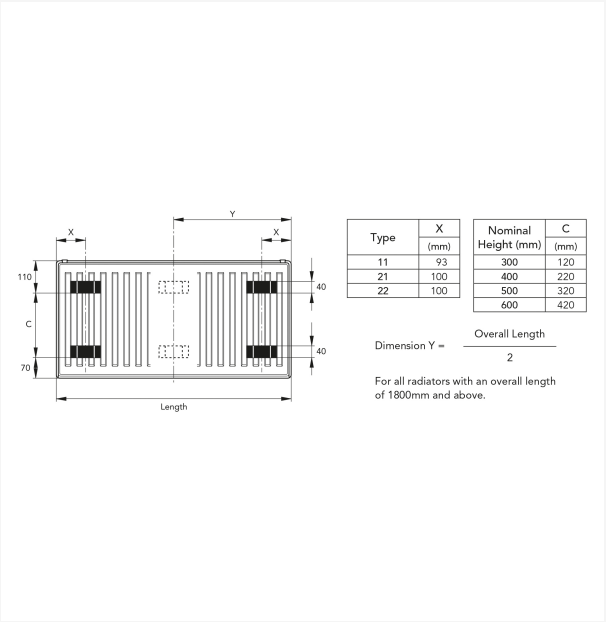


| Type | X (mm) |
|---|---|
| 11 | 93 |
| 21 | 100 |
| 22 | 100 |

| Nominal Height (mm) | C (mm) |
|---|---|
| 300 | 120 |
| 400 | 220 |
| 500 | 320 |
| 600 | 420 |

Dimension Y = Overall Length / 2


For all radiators with an overall length of 1800mm and above.

DimensionalDrawing - Vonova T6 Bracket Positions and Dimensions

# Resurse




DimensionalDrawing - T6 3010, type 33, Top view

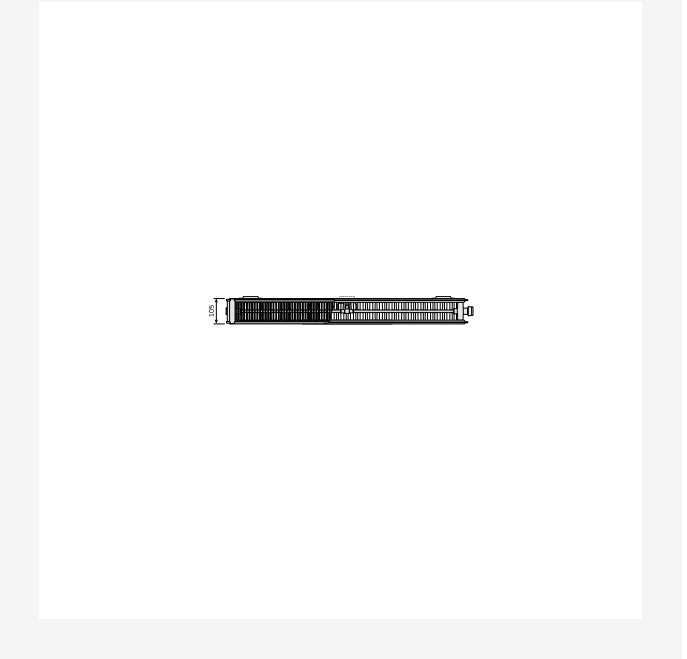

DimensionalDrawing - T6 3010, type 22, Top view




DimensionalDrawing - T6 3010, type 21, Top view

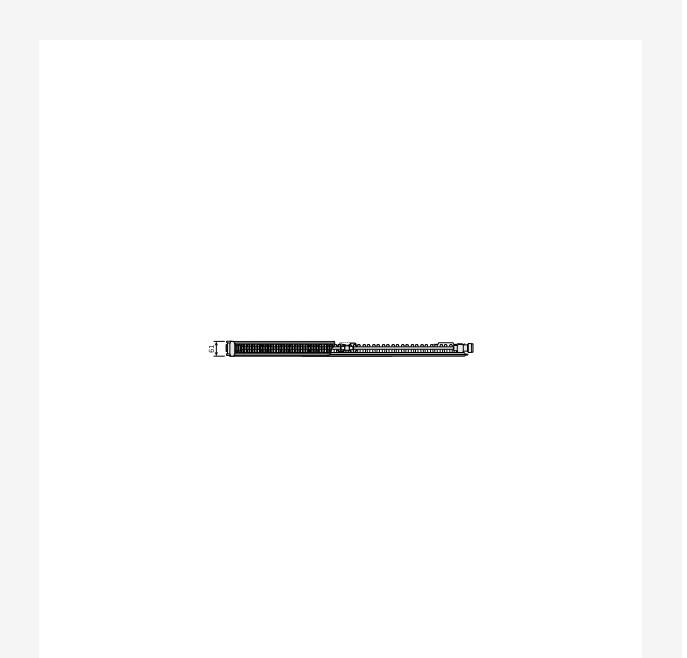


DimensionalDrawing - T6 3010, type 11, Top view


# Resurse

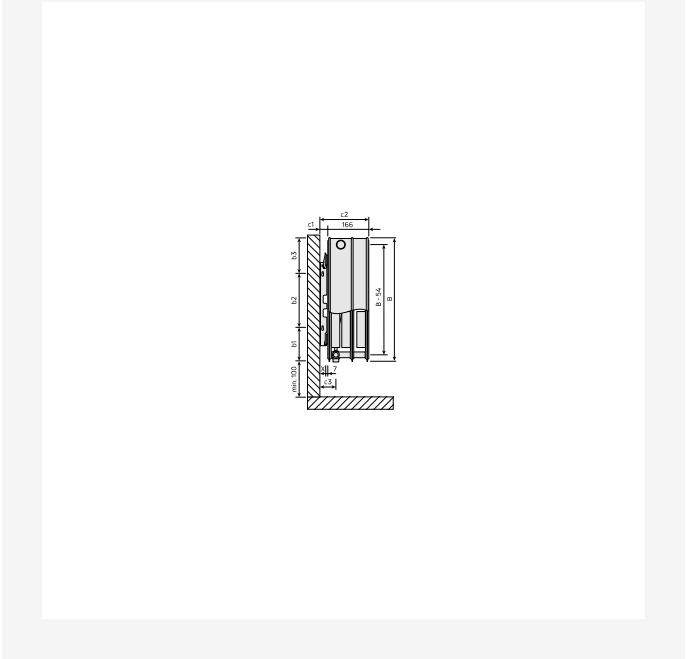


DimensionalDrawing - T6 3010 type 33 H400_900, side view

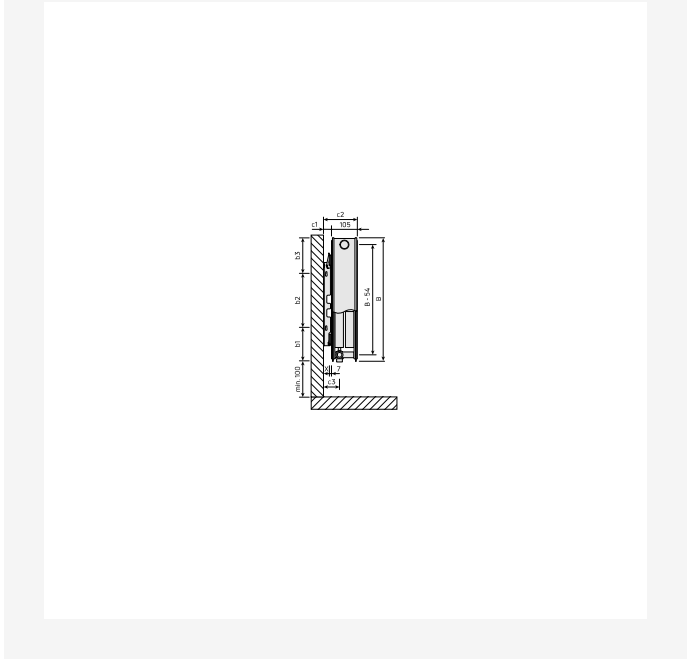

DimensionalDrawing - T6 3010 type 22 H400_900, side view

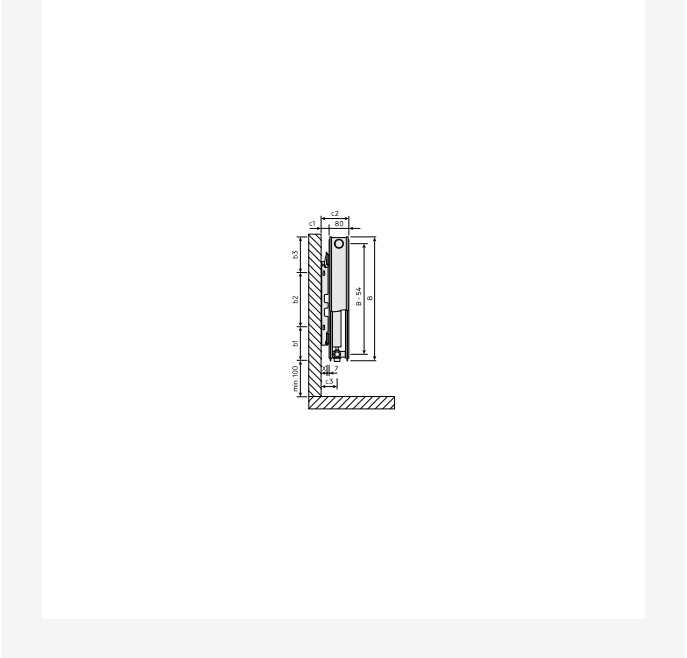


DimensionalDrawing - T6 3010 type 21 H400_900, side view

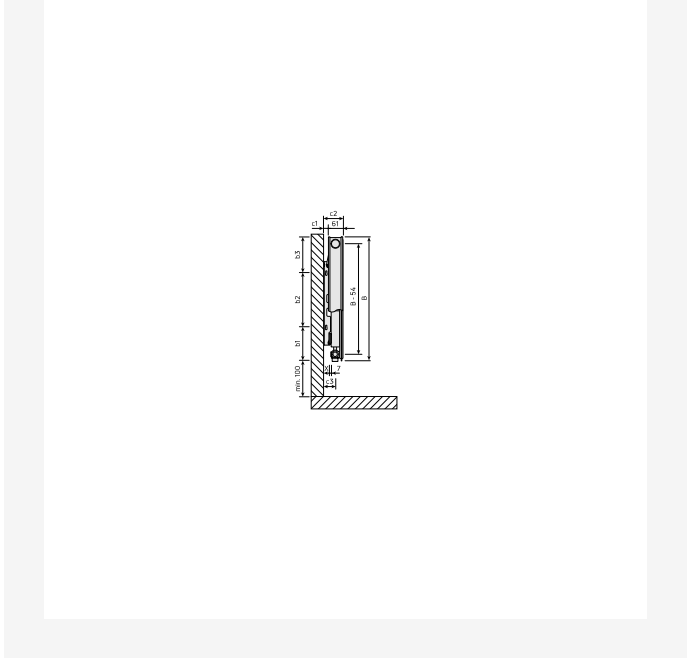


DimensionalDrawing - T6 3010 type 11 H400_900, side view


# Resurse

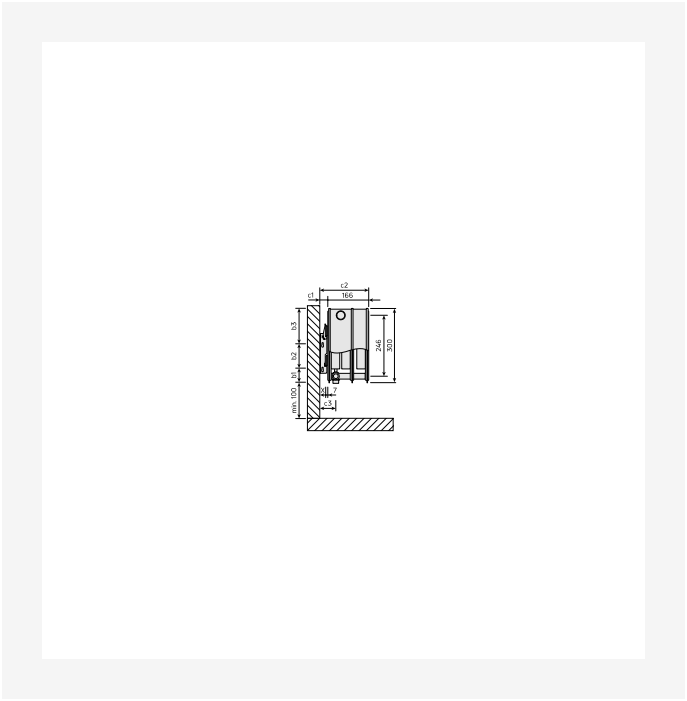



DimensionalDrawing - T6 3010, type 33, profil view

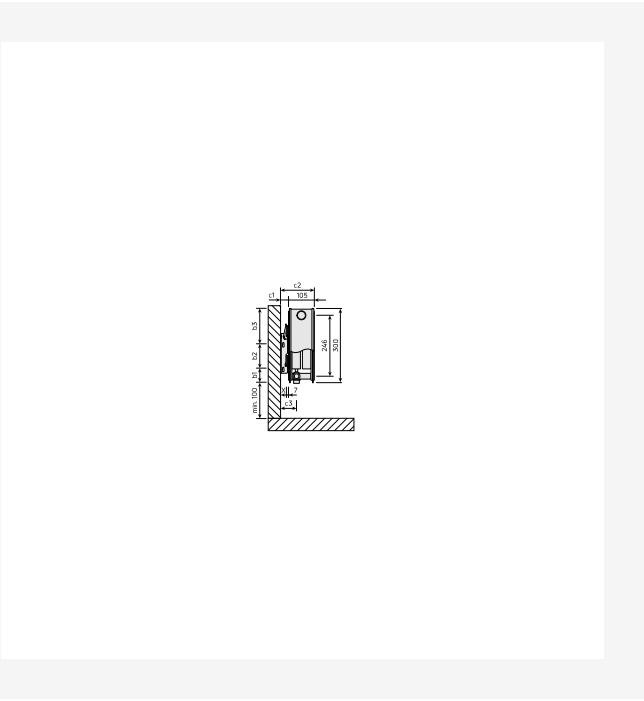


DimensionalDrawing - T6 3010, type 22, profil view

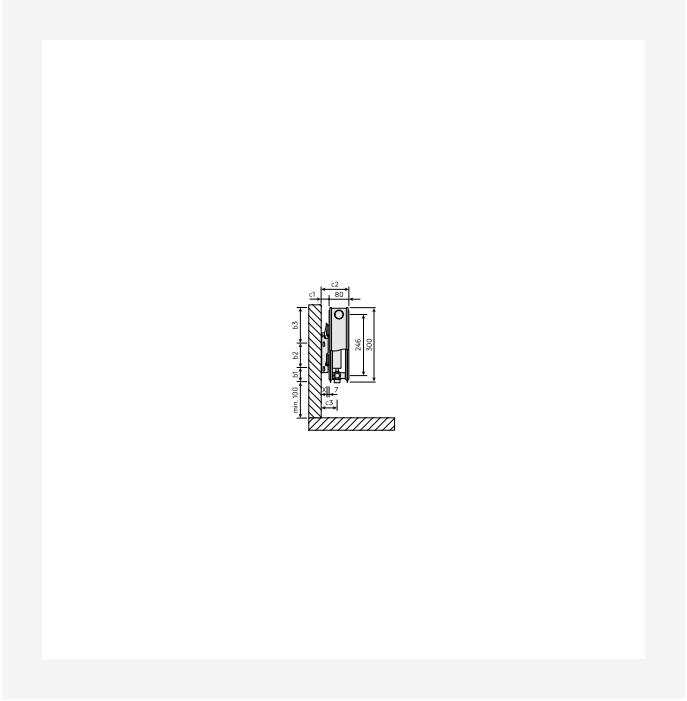



DimensionalDrawing - T6 3010, type 21, profil view

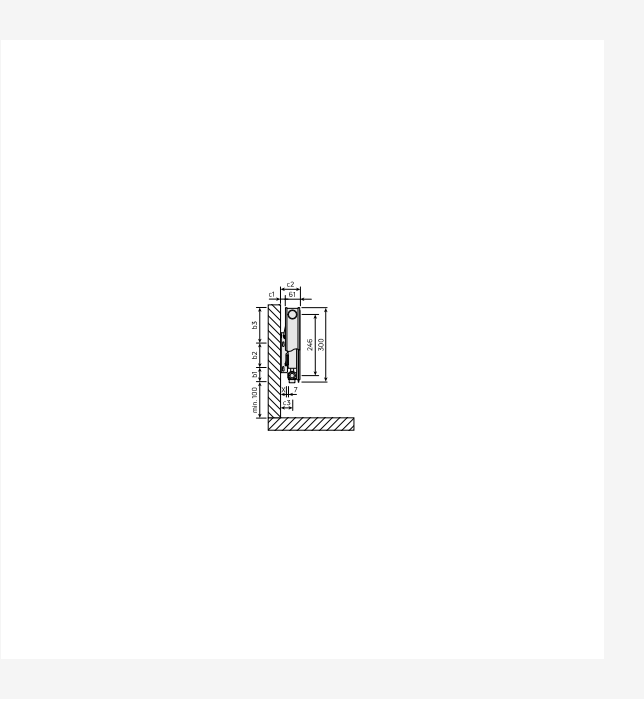



DimensionalDrawing - T6 3010, type 11, profil view


# Resurse

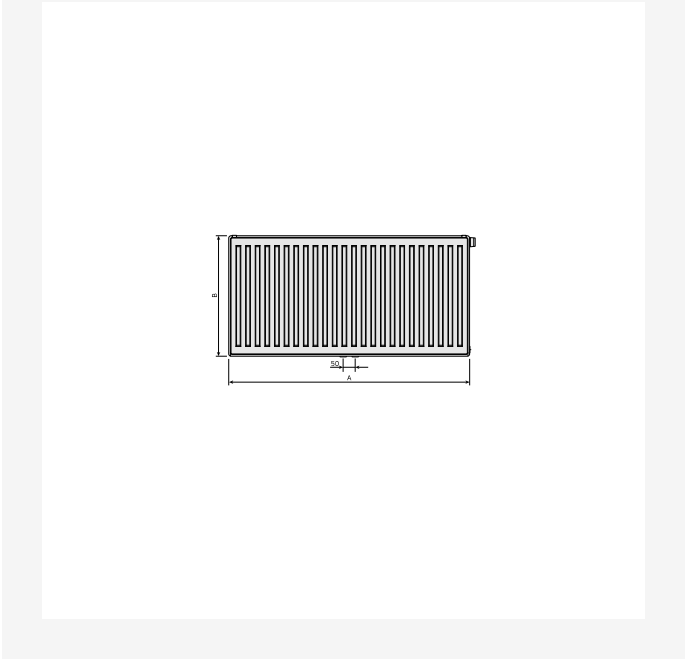


DimensionalDrawing - T6 3010, front view

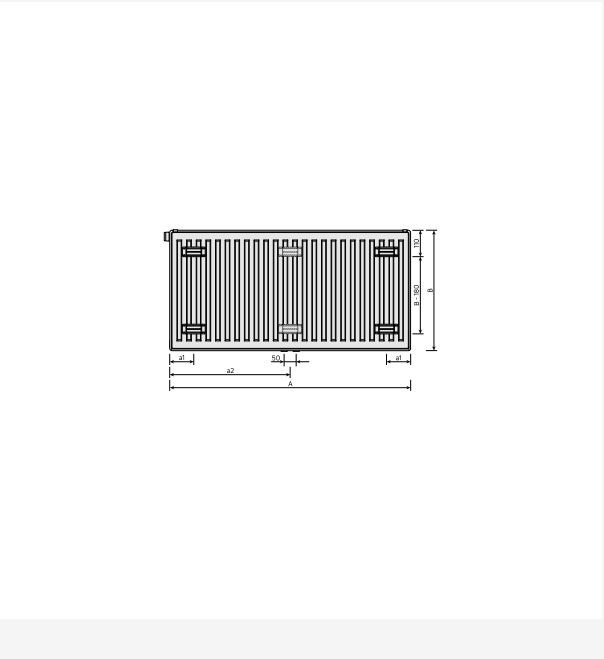


DimensionalDrawing - T6 3010 type 21,22,33, back view

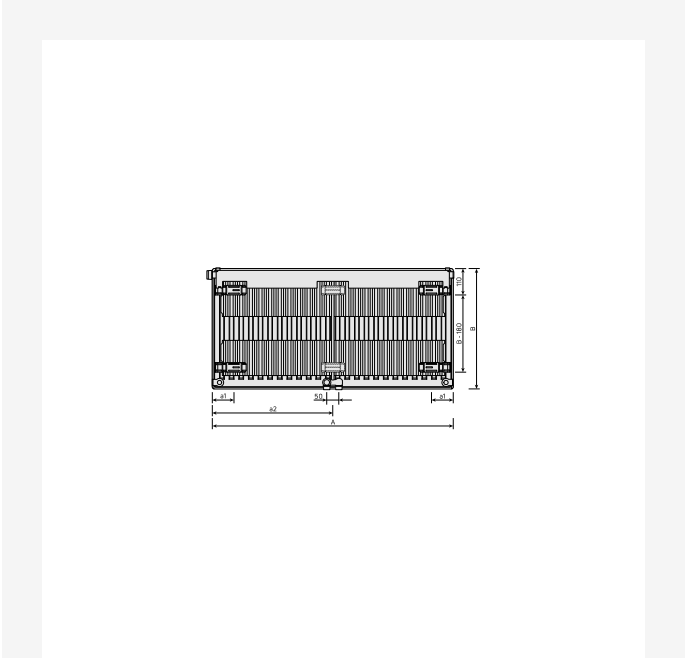


DimensionalDrawing - T6 3010 type 11, back view

# 300

| ÎNĂLȚIME 300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tip 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | F1H1103004010000 | 65 | 115 | 226 | 0.8 | 1.33 | 5.3 |
| | 520 | 61 | F1H1103005210000 | 84 | 149 | 294 | 1.0 | 1.33 | 6.3 |
| | 600 | 61 | F1H1103006010000 | 97 | 172 | 339 | 1.2 | 1.33 | 7.2 |
| | 720 | 61 | F1H1103007210000 | 117 | 206 | 407 | 1.4 | 1.33 | 8.4 |
| | 800 | 61 | F1H1103008010000 | 130 | 229 | 452 | 1.6 | 1.33 | 8.8 |
| | 920 | 61 | F1H1103009210000 | 149 | 264 | 520 | 1.8 | 1.33 | 10.2 |
| | 1000 | 61 | F1H1103010010000 | 162 | 286 | 565 | 2.0 | 1.33 | 1.5 |
| | 1120 | 61 | F1H1103011210000 | 182 | 321 | 633 | 2.2 | 1.33 | 11.5 |
| | 1200 | 61 | F1H1103012010000 | 195 | 344 | 678 | 2.4 | 1.33 | 12.2 |
| | 1320 | 61 | F1H1103013210000 | 214 | 378 | 746 | 2.6 | 1.33 | 13.5 |
| | 1400 | 61 | F1H1103014010000 | 227 | 401 | 791 | 2.8 | 1.33 | 14.2 |
| | 1600 | 61 | F1H1103016010000 | 260 | 458 | 904 | 3.2 | 1.33 | 15.9 |
| | 1800 | 61 | F1H1103018010000 | 292 | 516 | 1017 | 3.6 | 1.33 | 17.7 |
| | 2000 | 61 | F1H1103020010000 | 325 | 573 | 1130 | 4.0 | 1.33 | 19.5 |
| | 2200 | 61 | F1H1103022010000 | 357 | 630 | 1243 | 4.4 | 1.33 | 21.1 |
| | 2400 | 61 | F1H1103024010000 | 390 | 687 | 1356 | 4.8 | 1.33 | 23.4 |
| | 2600 | 61 | F1H1103026010000 | 424 | 745 | 1469 | 5.2 | 1.33 | 25.9 |
| | 2800 | 61 | F1H1103028010000 | 457 | 802 | 1582 | 5.6 | 1.33 | 26.8 |
| | 3000 | 61 | F1H1103030010000 | 489 | 859 | 1695 | 6.0 | 1.33 | 28.6 |
| **Tip 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 80 | F1H2103004010000 | 95 | 164 | 319 | 1.6 | 1.30 | 7.1 |
| | 520 | 80 | F1H2103005210000 | 123 | 214 | 414 | 2.0 | 1.30 | 8.7 |
| | 600 | 80 | F1H2103006010000 | 142 | 247 | 478 | 2.3 | 1.30 | 10.2 |
| | 720 | 80 | F1H2103007210000 | 170 | 296 | 574 | 2.8 | 1.30 | 11.4 |

# 300

| ÎNĂLȚIME 300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 800 | 80 | F1H2103008010000 | 189 | 329 | 638 | 3.1 | 1.30 | 12.5 |
| | 920 | 80 | F1H2103009210000 | 218 | 378 | 733 | 3.6 | 1.30 | 14.2 |
| | 1000 | 80 | F1H2103010010000 | 237 | 411 | 797 | 3.9 | 1.30 | 15.2 |
| | 1120 | 80 | F1H2103011210000 | 265 | 460 | 893 | 4.4 | 1.30 | 16.9 |
| | 1200 | 80 | F1H2103012010000 | 284 | 493 | 956 | 4.7 | 1.30 | 17.9 |
| | 1320 | 80 | F1H2103013210000 | 312 | 543 | 1052 | 5.1 | 1.30 | 19.5 |
| | 1400 | 80 | F1H2103014010000 | 331 | 576 | 1116 | 5.5 | 1.30 | 2.7 |
| | 1600 | 80 | F1H2103016010000 | 378 | 658 | 1275 | 6.2 | 1.30 | 23.4 |
| | 1800 | 80 | F1H2103018010000 | 426 | 740 | 1435 | 7.0 | 1.30 | 26.2 |
| | 2000 | 80 | F1H2103020010000 | 473 | 822 | 1594 | 7.8 | 1.30 | 28.9 |
| | 2200 | 80 | F1H2103022010000 | 520 | 905 | 1753 | 8.6 | 1.30 | 31.6 |
| | 2400 | 80 | F1H2103024010000 | 568 | 987 | 1913 | 9.4 | 1.30 | 34.3 |
| | 2600 | 80 | F1H2103026010000 | 617 | 1069 | 2072 | 10.1 | 1.30 | 37.0 |
| | 2800 | 80 | F1H2103028010000 | 665 | 1151 | 2232 | 10.9 | 1.30 | 39.7 |
| | 3000 | 80 | F1H2103030010000 | 712 | 1233 | 2391 | 11.7 | 1.30 | 42.3 |
| **Tip 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | F1H2203004010000 | 121 | 210 | 410 | 1.6 | 1.31 | 8.3 |
| | 520 | 105 | F1H2203005210000 | 157 | 274 | 534 | 2.0 | 1.31 | 1.2 |
| | 600 | 105 | F1H2203006010000 | 181 | 316 | 616 | 2.3 | 1.31 | 11.5 |
| | 720 | 105 | F1H2203007210000 | 217 | 379 | 739 | 2.8 | 1.31 | 13.5 |
| | 800 | 105 | F1H2203008010000 | 242 | 421 | 821 | 3.1 | 1.31 | 14.8 |
| | 920 | 105 | F1H2203009210000 | 278 | 484 | 944 | 3.6 | 1.31 | 16.8 |
| | 1000 | 105 | F1H2203010010000 | 302 | 526 | 1026 | 3.9 | 1.31 | 18.1 |
| | 1120 | 105 | F1H2203011210000 | 338 | 589 | 1149 | 4.4 | 1.31 | 2.1 |
| | 1200 | 105 | F1H2203012010000 | 362 | 631 | 1231 | 4.7 | 1.31 | 21.5 |
| | 1320 | 105 | F1H2203013210000 | 399 | 695 | 1354 | 5.1 | 1.31 | 23.4 |

# 300

| ÎNĂLȚIME 300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 105 | F1H2203014010000 | 423 | 737 | 1436 | 5.5 | 1.31 | 24.8 |
| | 1600 | 105 | F1H2203016010000 | 483 | 842 | 1642 | 6.2 | 1.31 | 28.3 |
| | 1800 | 105 | F1H2203018010000 | 544 | 947 | 1847 | 7.0 | 1.31 | 31.5 |
| | 2000 | 105 | F1H2203020010000 | 604 | 1052 | 2052 | 7.8 | 1.31 | 34.7 |
| | 2200 | 105 | F1H2203022010000 | 664 | 1158 | 2257 | 8.6 | 1.31 | 38.4 |
| | 2400 | 105 | F1H2203024010000 | 725 | 1263 | 2462 | 9.4 | 1.31 | 41.3 |
| | 2600 | 105 | F1H2203026010000 | 785 | 1368 | 2668 | 10.1 | 1.31 | 44.5 |
| | 2800 | 105 | F1H2203028010000 | 845 | 1473 | 2873 | 10.9 | 1.31 | 47.9 |
| | 3000 | 105 | F1H2203030010000 | 906 | 1578 | 3078 | 11.7 | 1.31 | 51.7 |
| **Tip 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | F1H3303004010000 | 168 | 298 | 591 | 2.4 | 1.34 | 11.9 |
| | 520 | 166 | F1H3303005210000 | 218 | 387 | 769 | 3.1 | 1.34 | 14.9 |
| | 600 | 166 | F1H3303006010000 | 252 | 446 | 887 | 3.6 | 1.34 | 16.8 |
| | 720 | 166 | F1H3303007210000 | 302 | 536 | 1064 | 4.3 | 1.34 | 19.8 |
| | 800 | 166 | F1H3303008010000 | 336 | 595 | 1182 | 4.8 | 1.34 | 21.7 |
| | 920 | 166 | F1H3303009210000 | 386 | 685 | 1360 | 5.5 | 1.34 | 24.8 |
| | 1000 | 166 | F1H3303010010000 | 420 | 744 | 1478 | 6.0 | 1.34 | 26.7 |
| | 1120 | 166 | F1H3303011210000 | 470 | 833 | 1655 | 6.7 | 1.34 | 29.7 |
| | 1200 | 166 | F1H3303012010000 | 503 | 893 | 1774 | 7.2 | 1.34 | 31.7 |
| | 1320 | 166 | F1H3303013210000 | 554 | 982 | 1951 | 7.9 | 1.34 | 34.5 |
| | 1400 | 166 | F1H3303014010000 | 587 | 1042 | 2069 | 8.4 | 1.34 | 36.6 |
| | 1600 | 166 | F1H3303016010000 | 671 | 1191 | 2365 | 9.6 | 1.34 | 41.5 |
| | 1800 | 166 | F1H3303018010000 | 755 | 1339 | 2660 | 10.8 | 1.34 | 46.6 |
| | 2000 | 166 | F1H3303020010000 | 839 | 1488 | 2956 | 12.0 | 1.34 | 51.6 |
| | 2200 | 166 | F1H3303022010000 | 923 | 1637 | 3252 | 13.2 | 1.34 | 56.4 |
| | 2400 | 166 | F1H3303024010000 | 1007 | 1786 | 3547 | 14.4 | 1.34 | 61.3 |

# 300

| ÎNĂLȚIME 300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2600 | 166 | F1H3303026010000 | 1091 | 1935 | 3843 | 15.6 | 1.34 | 66.2 |
| | 2800 | 166 | F1H3303028010000 | 1175 | 2084 | 4138 | 16.8 | 1.34 | 71.5 |
| | 3000 | 166 | F1H3303030010000 | 1259 | 2232 | 4434 | 18.0 | 1.34 | 75.9 |

# 400

| ÎNĂLȚIME 400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tip 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | F1H1104004010000 | 80 | 143 | 283 | 1.0 | 1.34 | 6.6 |
| | 520 | 61 | F1H1104005210000 | 105 | 185 | 368 | 1.4 | 1.34 | 8.1 |
| | 600 | 61 | F1H1104006010000 | 121 | 214 | 425 | 1.6 | 1.34 | 8.9 |
| | 720 | 61 | F1H1104007210000 | 145 | 257 | 510 | 1.9 | 1.34 | 1.4 |
| | 800 | 61 | F1H1104008010000 | 161 | 285 | 566 | 2.1 | 1.34 | 11.3 |
| | 920 | 61 | F1H1104009210000 | 185 | 328 | 651 | 2.4 | 1.34 | 12.7 |
| | 1000 | 61 | F1H1104010010000 | 201 | 357 | 708 | 2.6 | 1.34 | 13.6 |
| | 1120 | 61 | F1H1104011210000 | 225 | 400 | 793 | 2.9 | 1.34 | 15.6 |
| | 1200 | 61 | F1H1104012010000 | 241 | 428 | 850 | 3.1 | 1.34 | 16.0 |
| | 1320 | 61 | F1H1104013210000 | 266 | 471 | 935 | 3.4 | 1.34 | 17.7 |
| | 1400 | 61 | F1H1104014010000 | 282 | 499 | 991 | 3.6 | 1.34 | 18.6 |
| | 1600 | 61 | F1H1104016010000 | 322 | 571 | 1133 | 4.2 | 1.34 | 3.0 |
| | 1800 | 61 | F1H1104018010000 | 362 | 642 | 1274 | 4.7 | 1.34 | 23.3 |
| | 2000 | 61 | F1H1104020010000 | 402 | 713 | 1416 | 5.2 | 1.34 | 25.7 |
| | 2200 | 61 | F1H1104022010000 | 443 | 785 | 1558 | 5.7 | 1.34 | 28.4 |
| | 2400 | 61 | F1H1104024010000 | 483 | 856 | 1699 | 6.2 | 1.34 | 4.0 |
| | 2600 | 61 | F1H1104026010000 | 525 | 927 | 1841 | 6.8 | 1.34 | 33.3 |
| | 2800 | 61 | F1H1104028010000 | 566 | 999 | 1982 | 7.3 | 1.34 | 35.7 |
| | 3000 | 61 | F1H1104030010000 | 606 | 1070 | 2124 | 7.8 | 1.34 | 38.3 |
| **Tip 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 80 | F1H2104004010000 | 120 | 212 | 419 | 2.0 | 1.33 | 9.0 |
| | 520 | 80 | F1H2104005210000 | 156 | 275 | 544 | 2.6 | 1.33 | 11.2 |
| | 600 | 80 | F1H2104006010000 | 180 | 318 | 628 | 3.0 | 1.33 | 12.6 |
| | 720 | 80 | F1H2104007210000 | 216 | 381 | 754 | 3.6 | 1.33 | 14.8 |
| | 800 | 80 | F1H2104008010000 | 240 | 424 | 838 | 4.0 | 1.33 | 16.2 |

# 400

| ÎNĂLȚIME 400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 920 | 80 | F1H2104009210000 | 276 | 487 | 963 | 4.6 | 1.33 | 18.5 |
| | 1000 | 80 | F1H2104010010000 | 300 | 530 | 1047 | 5.0 | 1.33 | 19.9 |
| | 1120 | 80 | F1H2104011210000 | 336 | 593 | 1173 | 5.6 | 1.33 | 22.9 |
| | 1200 | 80 | F1H2104012010000 | 360 | 635 | 1256 | 6.0 | 1.33 | 23.5 |
| | 1320 | 80 | F1H2104013210000 | 396 | 699 | 1382 | 6.6 | 1.33 | 25.7 |
| | 1400 | 80 | F1H2104014010000 | 420 | 741 | 1466 | 7.0 | 1.33 | 27.2 |
| | 1600 | 80 | F1H2104016010000 | 480 | 847 | 1675 | 8.0 | 1.33 | 3.9 |
| | 1800 | 80 | F1H2104018010000 | 539 | 953 | 1885 | 9.0 | 1.33 | 34.7 |
| | 2000 | 80 | F1H2104020010000 | 599 | 1059 | 2094 | 10.0 | 1.33 | 38.3 |
| | 2200 | 80 | F1H2104022010000 | 659 | 1165 | 2303 | 11.0 | 1.33 | 42.0 |
| | 2400 | 80 | F1H2104024010000 | 719 | 1271 | 2513 | 12.0 | 1.33 | 45.5 |
| | 2600 | 80 | F1H2104026010000 | 782 | 1377 | 2722 | 13.0 | 1.33 | 49.2 |
| | 2800 | 80 | F1H2104028010000 | 843 | 1483 | 2932 | 14.0 | 1.33 | 52.8 |
| | 3000 | 80 | F1H2104030010000 | 903 | 1589 | 3141 | 15.0 | 1.33 | 56.4 |
| **Tip 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | F1H2204004010000 | 153 | 272 | 543 | 2.0 | 1.35 | 1.6 |
| | 520 | 105 | F1H2204005210000 | 199 | 354 | 706 | 2.6 | 1.35 | 13.3 |
| | 600 | 105 | F1H2204006010000 | 229 | 408 | 814 | 3.0 | 1.35 | 15.1 |
| | 720 | 105 | F1H2204007210000 | 275 | 490 | 977 | 3.6 | 1.35 | 17.8 |
| | 800 | 105 | F1H2204008010000 | 305 | 544 | 1086 | 4.0 | 1.35 | 19.6 |
| | 920 | 105 | F1H2204009210000 | 351 | 626 | 1248 | 4.6 | 1.35 | 22.4 |
| | 1000 | 105 | F1H2204010010000 | 382 | 680 | 1357 | 5.0 | 1.35 | 24.2 |
| | 1120 | 105 | F1H2204011210000 | 428 | 762 | 1520 | 5.6 | 1.35 | 26.9 |
| | 1200 | 105 | F1H2204012010000 | 458 | 816 | 1628 | 6.0 | 1.35 | 28.7 |
| | 1320 | 105 | F1H2204013210000 | 504 | 898 | 1791 | 6.6 | 1.35 | 31.4 |
| | 1400 | 105 | F1H2204014010000 | 534 | 952 | 1900 | 7.0 | 1.35 | 33.3 |

# 400

| ÎNĂLȚIME 400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1600 | 105 | F1H2204016010000 | 611 | 1088 | 2171 | 8.0 | 1.35 | 37.8 |
| | 1800 | 105 | F1H2204018010000 | 687 | 1224 | 2443 | 9.0 | 1.35 | 42.5 |
| | 2000 | 105 | F1H2204020010000 | 764 | 1360 | 2714 | 10.0 | 1.35 | 47.0 |
| | 2200 | 105 | F1H2204022010000 | 840 | 1496 | 2985 | 11.0 | 1.35 | 51.5 |
| | 2400 | 105 | F1H2204024010000 | 916 | 1632 | 3257 | 12.0 | 1.35 | 56.0 |
| | 2600 | 105 | F1H2204026010000 | 993 | 1768 | 3528 | 13.0 | 1.35 | 6.5 |
| | 2800 | 105 | F1H2204028010000 | 1069 | 1904 | 3800 | 14.0 | 1.35 | 65.0 |
| | 3000 | 105 | F1H2204030010000 | 1145 | 2040 | 4071 | 15.0 | 1.35 | 69.5 |
| **Tip 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | F1H3304004010000 | 217 | 387 | 774 | 3.0 | 1.36 | 15.4 |
| | 520 | 166 | F1H3304005210000 | 282 | 503 | 1007 | 4.0 | 1.36 | 19.5 |
| | 600 | 166 | F1H3304006010000 | 325 | 581 | 1162 | 4.6 | 1.36 | 22.2 |
| | 720 | 166 | F1H3304007210000 | 391 | 697 | 1394 | 5.5 | 1.36 | 26.2 |
| | 800 | 166 | F1H3304008010000 | 434 | 774 | 1549 | 6.1 | 1.36 | 28.9 |
| | 920 | 166 | F1H3304009210000 | 499 | 890 | 1781 | 7.0 | 1.36 | 33.9 |
| | 1000 | 166 | F1H3304010010000 | 542 | 968 | 1936 | 7.6 | 1.36 | 35.8 |
| | 1120 | 166 | F1H3304011210000 | 608 | 1084 | 2168 | 8.5 | 1.36 | 39.8 |
| | 1200 | 166 | F1H3304012010000 | 651 | 1161 | 2323 | 9.1 | 1.36 | 42.5 |
| | 1320 | 166 | F1H3304013210000 | 716 | 1278 | 2556 | 10.0 | 1.36 | 46.6 |
| | 1400 | 166 | F1H3304014010000 | 759 | 1355 | 2710 | 10.6 | 1.36 | 49.4 |
| | 1600 | 166 | F1H3304016010000 | 868 | 1549 | 3098 | 12.2 | 1.36 | 56.1 |
| | 1800 | 166 | F1H3304018010000 | 976 | 1742 | 3485 | 13.7 | 1.36 | 63.9 |
| | 2000 | 166 | F1H3304020010000 | 1085 | 1936 | 3872 | 15.2 | 1.36 | 69.8 |
| | 2200 | 166 | F1H3304022010000 | 1193 | 2129 | 4259 | 16.7 | 1.36 | 76.6 |
| | 2400 | 166 | F1H3304024010000 | 1307 | 2323 | 4646 | 18.2 | 1.36 | 83.3 |
| | 2600 | 166 | F1H3304026010000 | 1417 | 2517 | 5034 | 19.8 | 1.36 | 9.3 |

# 400

| ÎNĂLȚIME 400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2800 | 166 | F1H3304028010000 | 1525 | 2710 | 5421 | 21.3 | 1.36 | 100.5 |
| | 3000 | 166 | F1H3304030010000 | 1634 | 2904 | 5808 | 22.8 | 1.36 | 107.5 |

# 500

| ÎNĂLȚIME 500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tip 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | F1H1105004010000 | 97 | 171 | 337 | 1.3 | 1.33 | 7.3 |
| | 520 | 61 | F1H1105005210000 | 126 | 222 | 438 | 1.7 | 1.33 | 8.9 |
| | 600 | 61 | F1H1105006010000 | 145 | 256 | 506 | 2.0 | 1.33 | 1.7 |
| | 720 | 61 | F1H1105007210000 | 174 | 308 | 607 | 2.4 | 1.33 | 11.7 |
| | 800 | 61 | F1H1105008010000 | 194 | 342 | 674 | 2.6 | 1.33 | 12.7 |
| | 920 | 61 | F1H1105009210000 | 223 | 393 | 776 | 3.0 | 1.33 | 14.3 |
| | 1000 | 61 | F1H1105010010000 | 242 | 427 | 843 | 3.3 | 1.33 | 15.3 |
| | 1120 | 61 | F1H1105011210000 | 271 | 479 | 944 | 3.7 | 1.33 | 17.0 |
| | 1200 | 61 | F1H1105012010000 | 291 | 513 | 1012 | 4.0 | 1.33 | 18.2 |
| | 1320 | 61 | F1H1105013210000 | 320 | 564 | 1113 | 4.4 | 1.33 | 20.0 |
| | 1400 | 61 | F1H1105014010000 | 339 | 598 | 1180 | 4.6 | 1.33 | 3.0 |
| | 1600 | 61 | F1H1105016010000 | 388 | 684 | 1349 | 5.3 | 1.33 | 23.6 |
| | 1800 | 61 | F1H1105018010000 | 436 | 769 | 1517 | 5.9 | 1.33 | 26.3 |
| | 2000 | 61 | F1H1105020010000 | 485 | 855 | 1686 | 6.6 | 1.33 | 29.0 |
| | 2200 | 61 | F1H1105022010000 | 533 | 940 | 1855 | 7.3 | 1.33 | 31.7 |
| | 2400 | 61 | F1H1105024010000 | 582 | 1026 | 2023 | 7.9 | 1.33 | 34.9 |
| | 2600 | 61 | F1H1105026010000 | 630 | 1111 | 2192 | 8.6 | 1.33 | 37.6 |
| | 2800 | 61 | F1H1105028010000 | 681 | 1197 | 2360 | 9.2 | 1.33 | 4.3 |
| | 3000 | 61 | F1H1105030010000 | 730 | 1282 | 2529 | 9.9 | 1.33 | 42.9 |
| **Tip 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 80 | F1H2105004010000 | 142 | 250 | 491 | 2.4 | 1.32 | 1.4 |
| | 520 | 80 | F1H2105005210000 | 185 | 325 | 638 | 3.2 | 1.32 | 12.9 |
| | 600 | 80 | F1H2105006010000 | 213 | 375 | 736 | 3.7 | 1.32 | 14.6 |
| | 720 | 80 | F1H2105007210000 | 256 | 450 | 883 | 4.4 | 1.32 | 17.2 |
| | 800 | 80 | F1H2105008010000 | 284 | 500 | 982 | 4.9 | 1.32 | 19.0 |

# 500

| ÎNĂLȚIME 500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 920 | 80 | F1H2105009210000 | 327 | 574 | 1129 | 5.6 | 1.32 | 21.5 |
| | 1000 | 80 | F1H2105010010000 | 355 | 624 | 1227 | 6.1 | 1.32 | 23.2 |
| | 1120 | 80 | F1H2105011210000 | 398 | 699 | 1374 | 6.8 | 1.32 | 25.8 |
| | 1200 | 80 | F1H2105012010000 | 426 | 749 | 1472 | 7.3 | 1.32 | 27.6 |
| | 1320 | 80 | F1H2105013210000 | 469 | 824 | 1620 | 8.1 | 1.32 | 3.7 |
| | 1400 | 80 | F1H2105014010000 | 497 | 874 | 1718 | 8.5 | 1.32 | 31.8 |
| | 1600 | 80 | F1H2105016010000 | 568 | 999 | 1963 | 9.8 | 1.32 | 36.1 |
| | 1800 | 80 | F1H2105018010000 | 639 | 1124 | 2209 | 11.0 | 1.32 | 4.5 |
| | 2000 | 80 | F1H2105020010000 | 710 | 1249 | 2454 | 12.2 | 1.32 | 44.8 |
| | 2200 | 80 | F1H2105022010000 | 781 | 1374 | 2699 | 13.4 | 1.32 | 49.9 |
| | 2400 | 80 | F1H2105024010000 | 852 | 1499 | 2945 | 14.6 | 1.32 | 53.4 |
| | 2600 | 80 | F1H2105026010000 | 923 | 1623 | 3190 | 15.9 | 1.32 | 57.6 |
| | 2800 | 80 | F1H2105028010000 | 994 | 1748 | 3436 | 17.1 | 1.32 | 62.0 |
| | 3000 | 80 | F1H2105030010000 | 1065 | 1873 | 3681 | 18.3 | 1.32 | 66.2 |
| **Tip 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | F1H2205004010000 | 177 | 312 | 617 | 2.4 | 1.33 | 12.5 |
| | 520 | 105 | F1H2205005210000 | 230 | 406 | 802 | 3.2 | 1.33 | 15.1 |
| | 600 | 105 | F1H2205006010000 | 265 | 468 | 926 | 3.7 | 1.33 | 17.2 |
| | 720 | 105 | F1H2205007210000 | 318 | 562 | 1111 | 4.4 | 1.33 | 2.3 |
| | 800 | 105 | F1H2205008010000 | 353 | 624 | 1234 | 4.9 | 1.33 | 22.3 |
| | 920 | 105 | F1H2205009210000 | 406 | 718 | 1420 | 5.6 | 1.33 | 25.5 |
| | 1000 | 105 | F1H2205010010000 | 442 | 781 | 1543 | 6.1 | 1.33 | 27.6 |
| | 1120 | 105 | F1H2205011210000 | 495 | 874 | 1728 | 6.8 | 1.33 | 3.7 |
| | 1200 | 105 | F1H2205012010000 | 530 | 937 | 1852 | 7.3 | 1.33 | 32.7 |
| | 1320 | 105 | F1H2205013210000 | 583 | 1030 | 2037 | 8.1 | 1.33 | 35.8 |
| | 1400 | 105 | F1H2205014010000 | 619 | 1093 | 2160 | 8.5 | 1.33 | 37.9 |

# 500

| ÎNĂLȚIME 500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1600 | 105 | F1H2205016010000 | 707 | 1249 | 2469 | 9.8 | 1.33 | 43.9 |
| | 1800 | 105 | F1H2205018010000 | 795 | 1405 | 2777 | 11.0 | 1.33 | 48.4 |
| | 2000 | 105 | F1H2205020010000 | 884 | 1561 | 3086 | 12.2 | 1.33 | 53.6 |
| | 2200 | 105 | F1H2205022010000 | 972 | 1717 | 3395 | 13.4 | 1.33 | 58.7 |
| | 2400 | 105 | F1H2205024010000 | 1060 | 1873 | 3703 | 14.6 | 1.33 | 63.9 |
| | 2600 | 105 | F1H2205026010000 | 1149 | 2030 | 4012 | 15.9 | 1.33 | 69.0 |
| | 2800 | 105 | F1H2205028010000 | 1237 | 2186 | 4320 | 17.1 | 1.33 | 74.1 |
| | 3000 | 105 | F1H2205030010000 | 1325 | 2342 | 4629 | 18.3 | 1.33 | 79.3 |
| **Tip 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | F1H3305004010000 | 233 | 420 | 852 | 3.8 | 1.38 | 17.5 |
| | 520 | 166 | F1H3305005210000 | 303 | 546 | 1107 | 4.9 | 1.38 | 22.2 |
| | 600 | 166 | F1H3305006010000 | 349 | 630 | 1277 | 5.6 | 1.38 | 25.3 |
| | 720 | 166 | F1H3305007210000 | 419 | 756 | 1533 | 6.8 | 1.38 | 29.9 |
| | 800 | 166 | F1H3305008010000 | 466 | 840 | 1703 | 7.5 | 1.38 | 32.9 |
| | 920 | 166 | F1H3305009210000 | 535 | 966 | 1959 | 8.6 | 1.38 | 37.7 |
| | 1000 | 166 | F1H3305010010000 | 582 | 1050 | 2129 | 9.4 | 1.38 | 4.8 |
| | 1120 | 166 | F1H3305011210000 | 652 | 1176 | 2384 | 10.5 | 1.38 | 45.4 |
| | 1200 | 166 | F1H3305012010000 | 698 | 1260 | 2555 | 11.3 | 1.38 | 48.5 |
| | 1320 | 166 | F1H3305013210000 | 768 | 1386 | 2810 | 12.4 | 1.38 | 54.0 |
| | 1400 | 166 | F1H3305014010000 | 815 | 1470 | 2981 | 13.2 | 1.38 | 56.3 |
| | 1600 | 166 | F1H3305016010000 | 931 | 1680 | 3406 | 15.0 | 1.38 | 64.0 |
| | 1800 | 166 | F1H3305018010000 | 1048 | 1890 | 3832 | 16.9 | 1.38 | 71.9 |
| | 2000 | 166 | F1H3305020010000 | 1164 | 2100 | 4258 | 18.8 | 1.38 | 79.6 |
| | 2200 | 166 | F1H3305022010000 | 1280 | 2311 | 4684 | 20.7 | 1.38 | 87.3 |
| | 2400 | 166 | F1H3305024010000 | 1403 | 2521 | 5110 | 22.6 | 1.38 | 95.3 |
| | 2600 | 166 | F1H3305026010000 | 1520 | 2731 | 5535 | 24.4 | 1.38 | 106.7 |

# 500

| ÎNĂLȚIME 500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2800 | 166 | F1H3305028010000 | 1637 | 2941 | 5961 | 26.3 | 1.38 | 11.4 |
| | 3000 | 166 | F1H3305030010000 | 1754 | 3151 | 6387 | 28.2 | 1.38 | 118.1 |

# 600

| ÎNĂLȚIME 600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tip 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | F1H1106004010000 | 109 | 191 | 376 | 1.5 | 1.32 | 8.3 |
| | 520 | 61 | F1H1106005210000 | 142 | 249 | 488 | 1.9 | 1.32 | 10.2 |
| | 600 | 61 | F1H1106006010000 | 164 | 287 | 563 | 2.2 | 1.32 | 11.4 |
| | 720 | 61 | F1H1106007210000 | 196 | 345 | 676 | 2.7 | 1.32 | 12.8 |
| | 800 | 61 | F1H1106008010000 | 218 | 383 | 751 | 3.0 | 1.32 | 14.0 |
| | 920 | 61 | F1H1106009210000 | 251 | 440 | 864 | 3.4 | 1.32 | 15.8 |
| | 1000 | 61 | F1H1106010010000 | 273 | 479 | 939 | 3.7 | 1.32 | 17.0 |
| | 1120 | 61 | F1H1106011210000 | 305 | 536 | 1052 | 4.1 | 1.32 | 18.7 |
| | 1200 | 61 | F1H1106012010000 | 327 | 574 | 1127 | 4.4 | 1.32 | 19.9 |
| | 1320 | 61 | F1H1106013210000 | 360 | 632 | 1239 | 4.9 | 1.32 | 22.2 |
| | 1400 | 61 | F1H1106014010000 | 382 | 670 | 1315 | 5.2 | 1.32 | 23.2 |
| | 1600 | 61 | F1H1106016010000 | 436 | 766 | 1502 | 5.9 | 1.32 | 26.2 |
| | 1800 | 61 | F1H1106018010000 | 491 | 861 | 1690 | 6.7 | 1.32 | 29.2 |
| | 2000 | 61 | F1H1106020010000 | 545 | 957 | 1878 | 7.4 | 1.32 | 32.1 |
| | 2200 | 61 | F1H1106022010000 | 600 | 1053 | 2066 | 8.1 | 1.32 | 35.2 |
| | 2400 | 61 | F1H1106024010000 | 654 | 1149 | 2254 | 8.9 | 1.32 | 38.7 |
| | 2600 | 61 | F1H1106026010000 | 709 | 1244 | 2441 | 9.6 | 1.32 | 41.6 |
| | 2800 | 61 | F1H1106028010000 | 766 | 1340 | 2629 | 10.4 | 1.32 | 44.6 |
| | 3000 | 61 | F1H1106030010000 | 821 | 1436 | 2817 | 11.1 | 1.32 | 47.6 |
| **Tip 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 80 | F1H2106004010000 | 159 | 278 | 543 | 2.8 | 1.31 | 11.7 |
| | 520 | 80 | F1H2106005210000 | 207 | 361 | 706 | 3.7 | 1.31 | 14.6 |
| | 600 | 80 | F1H2106006010000 | 238 | 417 | 814 | 4.3 | 1.31 | 16.6 |
| | 720 | 80 | F1H2106007210000 | 286 | 500 | 977 | 5.1 | 1.31 | 19.5 |
| | 800 | 80 | F1H2106008010000 | 318 | 556 | 1086 | 5.7 | 1.31 | 21.5 |

# 600

| ÎNĂLȚIME 600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 920 | 80 | F1H2106009210000 | 366 | 639 | 1248 | 6.5 | 1.31 | 24.5 |
| | 1000 | 80 | F1H2106010010000 | 397 | 695 | 1357 | 7.1 | 1.31 | 26.5 |
| | 1120 | 80 | F1H2106011210000 | 445 | 778 | 1520 | 8.0 | 1.31 | 29.3 |
| | 1200 | 80 | F1H2106012010000 | 477 | 834 | 1628 | 8.5 | 1.31 | 31.3 |
| | 1320 | 80 | F1H2106013210000 | 524 | 917 | 1791 | 9.4 | 1.31 | 34.2 |
| | 1400 | 80 | F1H2106014010000 | 556 | 973 | 1900 | 9.9 | 1.31 | 36.2 |
| | 1600 | 80 | F1H2106016010000 | 636 | 1112 | 2171 | 11.4 | 1.31 | 41.1 |
| | 1800 | 80 | F1H2106018010000 | 715 | 1251 | 2443 | 12.8 | 1.31 | 46.2 |
| | 2000 | 80 | F1H2106020010000 | 795 | 1390 | 2714 | 14.2 | 1.31 | 51.6 |
| | 2200 | 80 | F1H2106022010000 | 874 | 1529 | 2985 | 15.6 | 1.31 | 55.9 |
| | 2400 | 80 | F1H2106024010000 | 954 | 1668 | 3257 | 17.0 | 1.31 | 6.8 |
| | 2600 | 80 | F1H2106026010000 | 1033 | 1807 | 3528 | 18.5 | 1.31 | 65.7 |
| | 2800 | 80 | F1H2106028010000 | 1112 | 1946 | 3800 | 19.9 | 1.31 | 7.6 |
| | 3000 | 80 | F1H2106030010000 | 1192 | 2085 | 4071 | 21.3 | 1.31 | 75.5 |
| **Tip 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | F1H2206004010000 | 195 | 345 | 685 | 2.8 | 1.34 | 13.4 |
| | 520 | 105 | F1H2206005210000 | 253 | 449 | 891 | 3.7 | 1.34 | 16.9 |
| | 600 | 105 | F1H2206006010000 | 292 | 518 | 1028 | 4.3 | 1.34 | 19.2 |
| | 720 | 105 | F1H2206007210000 | 350 | 621 | 1233 | 5.1 | 1.34 | 22.6 |
| | 800 | 105 | F1H2206008010000 | 389 | 690 | 1370 | 5.7 | 1.34 | 24.9 |
| | 920 | 105 | F1H2206009210000 | 447 | 794 | 1576 | 6.5 | 1.34 | 28.5 |
| | 1000 | 105 | F1H2206010010000 | 486 | 863 | 1713 | 7.1 | 1.34 | 3.8 |
| | 1120 | 105 | F1H2206011210000 | 545 | 966 | 1919 | 8.0 | 1.34 | 34.2 |
| | 1200 | 105 | F1H2206012010000 | 584 | 1035 | 2056 | 8.5 | 1.34 | 36.5 |
| | 1320 | 105 | F1H2206013210000 | 642 | 1139 | 2261 | 9.4 | 1.34 | 40.0 |
| | 1400 | 105 | F1H2206014010000 | 681 | 1208 | 2398 | 9.9 | 1.34 | 42.4 |

# 600

| ÎNĂLȚIME 600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1600 | 105 | F1H2206016010000 | 778 | 1380 | 2741 | 11.4 | 1.34 | 48.1 |
| | 1800 | 105 | F1H2206018010000 | 875 | 1553 | 3083 | 12.8 | 1.34 | 54.8 |
| | 2000 | 105 | F1H2206020010000 | 973 | 1725 | 3426 | 14.2 | 1.34 | 59.8 |
| | 2200 | 105 | F1H2206022010000 | 1070 | 1898 | 3769 | 15.6 | 1.34 | 65.6 |
| | 2400 | 105 | F1H2206024010000 | 1167 | 2070 | 4111 | 17.0 | 1.34 | 71.4 |
| | 2600 | 105 | F1H2206026010000 | 1264 | 2243 | 4454 | 18.5 | 1.34 | 77.1 |
| | 2800 | 105 | F1H2206028010000 | 1362 | 2415 | 4796 | 19.9 | 1.34 | 82.9 |
| | 3000 | 105 | F1H2206030010000 | 1459 | 2588 | 5139 | 21.3 | 1.34 | 88.6 |
| **Tip 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | F1H3306004010000 | 258 | 464 | 934 | 4.3 | 1.37 | 19.6 |
| | 520 | 166 | F1H3306005210000 | 336 | 603 | 1215 | 5.6 | 1.37 | 24.7 |
| | 600 | 166 | F1H3306006010000 | 387 | 695 | 1402 | 6.5 | 1.37 | 28.2 |
| | 720 | 166 | F1H3306007210000 | 465 | 834 | 1682 | 7.8 | 1.37 | 33.4 |
| | 800 | 166 | F1H3306008010000 | 516 | 927 | 1869 | 8.6 | 1.37 | 36.9 |
| | 920 | 166 | F1H3306009210000 | 594 | 1066 | 2149 | 9.9 | 1.37 | 43.0 |
| | 1000 | 166 | F1H3306010010000 | 645 | 1159 | 2336 | 10.8 | 1.37 | 45.5 |
| | 1120 | 166 | F1H3306011210000 | 723 | 1298 | 2616 | 12.1 | 1.37 | 5.7 |
| | 1200 | 166 | F1H3306012010000 | 774 | 1391 | 2803 | 13.0 | 1.37 | 54.2 |
| | 1320 | 166 | F1H3306013210000 | 852 | 1530 | 3084 | 14.3 | 1.37 | 59.3 |
| | 1400 | 166 | F1H3306014010000 | 904 | 1623 | 3270 | 15.1 | 1.37 | 62.9 |
| | 1600 | 166 | F1H3306016010000 | 1033 | 1854 | 3738 | 17.3 | 1.37 | 71.5 |
| | 1800 | 166 | F1H3306018010000 | 1162 | 2086 | 4205 | 19.4 | 1.37 | 8.4 |
| | 2000 | 166 | F1H3306020010000 | 1291 | 2318 | 4672 | 21.6 | 1.37 | 89.0 |
| | 2200 | 166 | F1H3306022010000 | 1420 | 2550 | 5139 | 23.8 | 1.37 | 101.3 |
| | 2400 | 166 | F1H3306024010000 | 1556 | 2782 | 5606 | 25.9 | 1.37 | 110.3 |
| | 2600 | 166 | F1H3306026010000 | 1685 | 3013 | 6074 | 28.1 | 1.37 | 114.8 |

# 600

| ÎNĂLȚIME 600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2800 | 166 | F1H3306028010000 | 1815 | 3245 | 6541 | 30.2 | 1.37 | 123.4 |
| | 3000 | 166 | F1H3306030010000 | 1945 | 3477 | 7008 | 32.4 | 1.37 | 132.3 |

# 750

| ÎNĂLȚIME 750 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tip 22** | | | | | | | | | |
| | 800 | 0 | F1H2207508010000 | -- | 820 | 1639 | 0.0 | 1.36 | 33.4 |

# 900

| ÎNĂLȚIME 900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tip 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | F1H1109004010000 | 147 | 262 | 517 | 2.0 | 1.33 | 11.5 |
| | 520 | 61 | F1H1109005210000 | 191 | 340 | 672 | 2.7 | 1.33 | 13.8 |
| | 600 | 61 | F1H1109006010000 | 221 | 393 | 775 | 3.1 | 1.33 | 15.5 |
| | 720 | 61 | F1H1109007210000 | 265 | 471 | 930 | 3.7 | 1.33 | 18.2 |
| | 800 | 61 | F1H1109008010000 | 295 | 523 | 1034 | 4.1 | 1.33 | 20.0 |
| | 920 | 61 | F1H1109009210000 | 339 | 602 | 1189 | 4.7 | 1.33 | 22.7 |
| | 1000 | 61 | F1H1109010010000 | 368 | 654 | 1292 | 5.1 | 1.33 | 24.4 |
| | 1120 | 61 | F1H1109011210000 | 412 | 733 | 1447 | 5.7 | 1.33 | 27.1 |
| | 1200 | 61 | F1H1109012010000 | 442 | 785 | 1550 | 6.1 | 1.33 | 30.0 |
| | 1320 | 61 | F1H1109013210000 | 486 | 864 | 1705 | 6.7 | 1.33 | 31.9 |
| | 1400 | 61 | F1H1109014010000 | 515 | 916 | 1809 | 7.1 | 1.33 | 33.6 |
| | 1600 | 61 | F1H1109016010000 | 589 | 1047 | 2067 | 8.2 | 1.33 | 38.9 |
| | 1800 | 61 | F1H1109018010000 | 663 | 1178 | 2326 | 9.2 | 1.33 | 42.5 |
| | 2000 | 61 | F1H1109020010000 | 736 | 1309 | 2584 | 10.2 | 1.33 | 47.0 |
| | 2200 | 61 | F1H1109022010000 | 819 | 1440 | 2842 | 11.2 | 1.33 | 51.4 |
| | 2400 | 61 | F1H1109024010000 | 893 | 1570 | 3101 | 12.2 | 1.33 | 56.5 |
| | 2600 | 61 | F1H1109026010000 | 968 | 1701 | 3359 | 13.3 | 1.33 | 6.9 |
| | 2800 | 61 | F1H1109028010000 | 1042 | 1832 | 3618 | 14.3 | 1.33 | 65.4 |
| | 3000 | 61 | F1H1109030010000 | 1117 | 1963 | 3876 | 15.3 | 1.33 | 69.8 |
| **Tip 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 80 | F1H2109004010000 | 216 | 380 | 746 | 4.1 | 1.32 | 16.8 |
| | 520 | 80 | F1H2109005210000 | 281 | 494 | 969 | 5.3 | 1.32 | 21.3 |
| | 600 | 80 | F1H2109006010000 | 324 | 570 | 1118 | 6.1 | 1.32 | 24.1 |
| | 720 | 80 | F1H2109007210000 | 389 | 684 | 1342 | 7.3 | 1.32 | 28.6 |
| | 800 | 80 | F1H2109008010000 | 432 | 760 | 1491 | 8.2 | 1.32 | 31.5 |

# 900

| ÎNĂLȚIME 900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 920 | 80 | F1H2109009210000 | 497 | 873 | 1715 | 9.4 | 1.32 | 36.0 |
| | 1000 | 80 | F1H2109010010000 | 540 | 949 | 1864 | 10.2 | 1.32 | 39.0 |
| | 1120 | 80 | F1H2109011210000 | 605 | 1063 | 2088 | 11.4 | 1.32 | 43.3 |
| | 1200 | 80 | F1H2109012010000 | 648 | 1139 | 2237 | 12.2 | 1.32 | 46.3 |
| | 1320 | 80 | F1H2109013210000 | 713 | 1253 | 2460 | 13.5 | 1.32 | 5.7 |
| | 1400 | 80 | F1H2109014010000 | 757 | 1329 | 2610 | 14.3 | 1.32 | 53.7 |
| | 1600 | 80 | F1H2109016010000 | 865 | 1519 | 2982 | 16.3 | 1.32 | 61.1 |
| | 1800 | 80 | F1H2109018010000 | 973 | 1709 | 3355 | 18.4 | 1.32 | 68.5 |
| | 2000 | 80 | F1H2109020010000 | 1081 | 1899 | 3728 | 20.4 | 1.32 | 75.9 |
| | 2200 | 80 | F1H2109022010000 | 1194 | 2089 | 4101 | 22.4 | 1.32 | 83.2 |
| | 2400 | 80 | F1H2109024010000 | 1302 | 2279 | 4474 | 24.5 | 1.32 | 9.6 |
| | 2600 | 80 | F1H2109026010000 | 1411 | 2468 | 4846 | 26.5 | 1.32 | 101.7 |
| | 2800 | 80 | F1H2109028010000 | 1519 | 2658 | 5219 | 28.6 | 1.32 | 109.3 |
| | 3000 | 80 | F1H2109030010000 | 1628 | 2848 | 5592 | 30.6 | 1.32 | 112.6 |
| **Tip 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | F1H2209004010000 | 262 | 463 | 918 | 4.1 | 1.34 | 19.3 |
| | 520 | 105 | F1H2209005210000 | 340 | 602 | 1194 | 5.3 | 1.34 | 24.6 |
| | 600 | 105 | F1H2209006010000 | 392 | 695 | 1378 | 6.1 | 1.34 | 28.4 |
| | 720 | 105 | F1H2209007210000 | 471 | 834 | 1653 | 7.3 | 1.34 | 33.2 |
| | 800 | 105 | F1H2209008010000 | 523 | 926 | 1837 | 8.2 | 1.34 | 36.7 |
| | 920 | 105 | F1H2209009210000 | 602 | 1065 | 2112 | 9.4 | 1.34 | 42.2 |
| | 1000 | 105 | F1H2209010010000 | 654 | 1158 | 2296 | 10.2 | 1.34 | 45.5 |
| | 1120 | 105 | F1H2209011210000 | 732 | 1297 | 2572 | 11.4 | 1.34 | 5.7 |
| | 1200 | 105 | F1H2209012010000 | 785 | 1390 | 2755 | 12.2 | 1.34 | 54.2 |
| | 1320 | 105 | F1H2209013210000 | 863 | 1529 | 3031 | 13.5 | 1.34 | 59.4 |
| | 1400 | 105 | F1H2209014010000 | 915 | 1621 | 3214 | 14.3 | 1.34 | 62.9 |

# 900

| ÎNĂLȚIME 900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1600 | 105 | F1H2209016010000 | 1046 | 1853 | 3674 | 16.3 | 1.34 | 71.6 |
| | 1800 | 105 | F1H2209018010000 | 1177 | 2085 | 4133 | 18.4 | 1.34 | 8.5 |
| | 2000 | 105 | F1H2209020010000 | 1308 | 2316 | 4592 | 20.4 | 1.34 | 89.2 |
| | 2200 | 105 | F1H2209022010000 | 1444 | 2548 | 5051 | 22.4 | 1.34 | 101.6 |
| | 2400 | 105 | F1H2209024010000 | 1576 | 2779 | 5510 | 24.5 | 1.34 | 110.6 |
| | 2600 | 105 | F1H2209026010000 | 1707 | 3011 | 5970 | 26.5 | 1.34 | 115.2 |
| | 2800 | 105 | F1H2209028010000 | 1839 | 3243 | 6429 | 28.6 | 1.34 | 123.9 |
| | 3000 | 105 | F1H2209030010000 | 1970 | 3474 | 6888 | 30.6 | 1.34 | 132.6 |
| **Tip 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | F1H3309004010000 | 362 | 645 | 1288 | 6.2 | 1.35 | 28.4 |
| | 520 | 166 | F1H3309005210000 | 470 | 839 | 1675 | 8.1 | 1.35 | 36.2 |
| | 600 | 166 | F1H3309006010000 | 543 | 968 | 1933 | 9.4 | 1.35 | 41.4 |
| | 720 | 166 | F1H3309007210000 | 651 | 1161 | 2319 | 11.2 | 1.35 | 49.2 |
| | 800 | 166 | F1H3309008010000 | 724 | 1290 | 2577 | 12.5 | 1.35 | 54.4 |
| | 920 | 166 | F1H3309009210000 | 832 | 1484 | 2963 | 14.4 | 1.35 | 62.3 |
| | 1000 | 166 | F1H3309010010000 | 905 | 1613 | 3221 | 15.6 | 1.35 | 67.5 |
| | 1120 | 166 | F1H3309011210000 | 1013 | 1806 | 3608 | 17.5 | 1.35 | 75.3 |
| | 1200 | 166 | F1H3309012010000 | 1086 | 1935 | 3865 | 18.7 | 1.35 | 8.5 |
| | 1320 | 166 | F1H3309013210000 | 1194 | 2129 | 4252 | 20.6 | 1.35 | 88.3 |
| | 1400 | 166 | F1H3309014010000 | 1267 | 2258 | 4509 | 21.8 | 1.35 | 93.6 |
| | 1600 | 166 | F1H3309016010000 | 1448 | 2580 | 5154 | 25.0 | 1.35 | 110.7 |
| | 1800 | 166 | F1H3309018010000 | 1629 | 2903 | 5798 | 28.1 | 1.35 | 119.8 |
| | 2000 | 166 | F1H3309020010000 | 1817 | 3225 | 6442 | 31.2 | 1.35 | 132.9 |
| | 2200 | 166 | F1H3309022010000 | 1999 | 3548 | 7086 | 34.3 | 1.35 | 145.8 |
| | 2400 | 166 | F1H3309024010000 | 2181 | 3870 | 7730 | 37.4 | 1.35 | 158.8 |
| | 2600 | 166 | F1H3309026010000 | 2363 | 4193 | 8375 | 40.6 | 1.35 | 171.8 |

# 900

| ÎNĂLȚIME 900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2800 | 166 | F1H3309028010000 | 2544 | 4515 | 9019 | 43.7 | 1.35 | 184.8 |
| | 3000 | 166 | F1H3309030010000 | 2726 | 4838 | 9663 | 46.8 | 1.35 | 197.8 |