



Datablad

2026-04-01

# Compact Ventil Flex

Valfri placering av termostat



- ✓ Flexibel installation
- ✓ Mittkoppling c/c 50 inv 1/2"
- ✓ Inbyggd Flamingoventil

**Compact Ventil Flex**-radiatorserien ger optimal flexibilitet och anpassningsförmåga för moderna uppvärmningsbehov. Dess design underlättar enkel installation med mittkoppling och tillåter att termostaten monteras på valfri sida. Levereras med väggkonsoler, inbyggd FLA-ventil, special luftskruv och blindpropp. Compact ventil flex finns i typ 11, 21, 22 och 33.



### Användningsområde

Compact Ventil Flex-radiatorer är idealiska för bostads- och kommersiella byggnader. De passar utrymmen med varierande värmebehov och anpassningen till centralvärmesystem för områden som bostäder, kontor, butiker och utbildningsinstitutioner.

### Dimensionering

Urvalskriterier inkluderar önskad effekt, dimensioner och monteringspreferenser. För detaljerad vägledning, se vårt beräkningsverktyg eller hitta produkten i Magicloud.

### Användning

För att installera Compact Ventil Flex-radiatorer, se till att den centrala bottenanslutningen används. Montera radiatoren med valda konsoler för vägg eller golv och anslut rörledningen med 1/2" kopplingar. Kontrollera att systemet är testat för ett maximalt arbetstryck på 10 bar. Justera termostathuvudet, som kan monteras på valfri sida, för att bibehålla optimal rumstemperatur. Kontrollera alla anslutningar och lufta radiatoren för att avlägsna eventuell instängd luft innan användning.

### AMA Text

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Fabrikat Purmo typ Compact Ventil Flex Plan

Stål panelradiator Purmo Compact Ventil Flex Plan med mitten bottenanslutning, anslutning G1/2" cc50mm. FCVF är en designradiator med slät frontpanel. Tilllopp anslutning vänster. Ventil insats kan flyttas från vänster till höger position tack special radiator och luftningsventil. Radiatorn är försedd med fabriksmonterad Flamingo ventilinsats (FLA), kv värde 0,016-0,52/0,016-0,81 (med termostat/ej termostat). Noggrannhet enligt EN215: +/-10% (läge N, öppen och Dp 10kPa), flöde tolerans (l/h) för kv värde med termostat och Dp av 10kPa: +/-2. Kulör Vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, sidoplåtar och toppgaller samt omfattande väggkonsoler typ Monclac. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

FCVF XX

XX = Typ 11, 21, 22, 33-höjd 3-9 (dm) , längd 4-30 (dm)

Kompletterande text

- Förses med H styck med bypass för ett rör system
- Förses med Quattro 2-rörsfördelare inkl avstängning i kromat utförande. Anslutning cc50 mot anslutande system (anslutningsfördelare för parallellkoppling av flera radiatorer)
- Förses med Dynamisk ventilinsats PR-Q

Tillbehör panelradiatorer

- Termostat Evosense med dold maxbegränsning.
- Golvkonsoler
- Låsbyglar för offentliga lokaler
- Handduksstång



# Specifikationer

EGENSKAPER	ENHET	VÄRDEN
ETIM Class		EC011022 - Panelradiator
Material		Stål
Typ		11, 21, 22, 33
Ytstruktur		Profilerad
Max arbetstryck	Pressure (bar)	10
Antal standardanslutningar		2
Värmeangivning enligt erkänt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfärg		Ja
Färg		Vit
Galler/Täckplåt		Ja
Galler/Täckplåt		Ja
RAL nummer		9016
Glansvärde		Blank
Gängdimension (tum)		1/2"
Anslutning gänga		Invändig gänga
Med enpunktsanslutning		Ja
Med luftningsanslutning		Ja
Med luftningsventil/avlufare		Ja
Med avtappningsmöjlighet		Ja



# Dokument

DOKUMENT	DOKUMENTTYP	LÄNK
Datablad Kulörer - Panelradiatorer och Konvektorer	Broschyr	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b</a>
ROT-Bok	Broschyr	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2a101fe0-d1ac-491e-96e5-aea5e7a394de">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2a101fe0-d1ac-491e-96e5-aea5e7a394de</a>



# Resurser



Produktbild (HR) - P-Flex-2000x2000px



Måttitning - Compact Ventil Flex typ 11, toppvy



Måttitning - Compact Ventil Flex typ 22, toppvy




Måttitning - Compact Ventil Flex typ 33, toppvy




# Resurser




Måttitning - Compact Ventil Flex, typ 21, toppvy

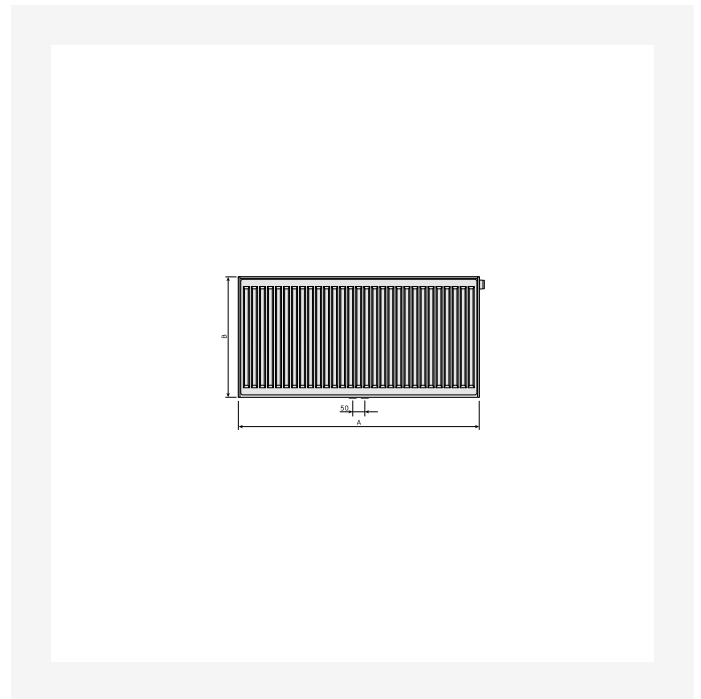

Måttitning - Flex, frontvy

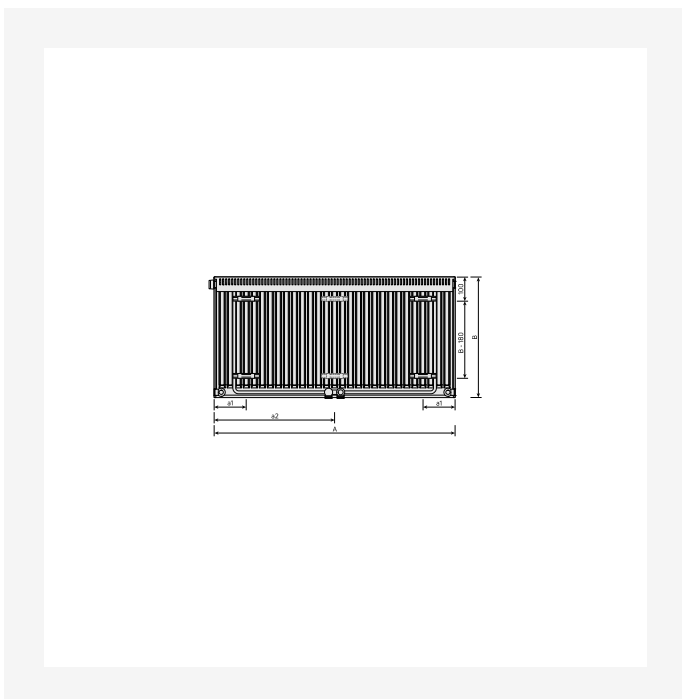


Måttitning - Flex, typ 11, baksidesvy

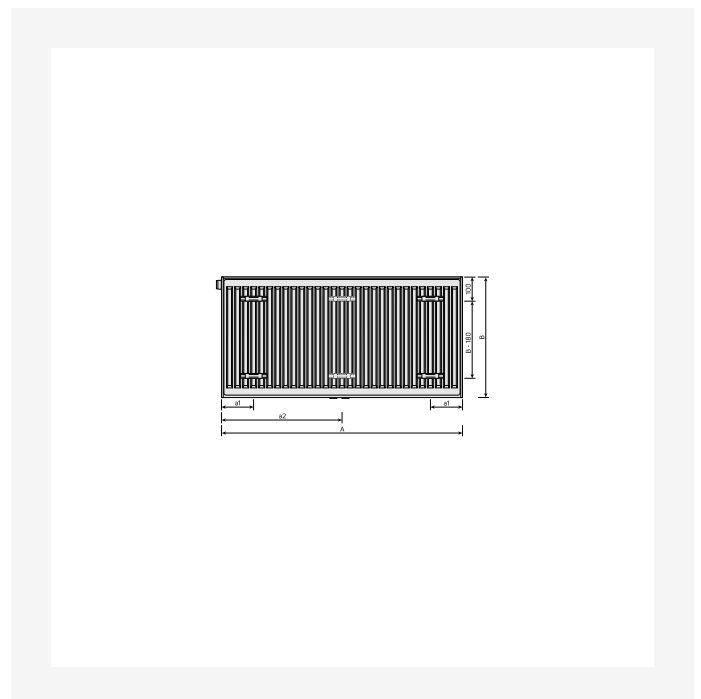


Måttitning - Flex, type 21, 22, 33, baksidesvy




# Resurser




Måttitning - PR-Flex-T11-SV-Monclack-1122



Måttitning - Ventil Compact M type 21, side view



Måttitning - Ventil Compact M type 22, side view



Måttitning - Ventil Compact M type 33, side view



# Relaterade produkter





# 0

HÖJD 0 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK (V)	Artikelnr/ RSK (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
<b>Typ 11</b>										
	0	60	6658324	6658308	84,65	146,113	158,122	0.9	1.30	6.1
<b>Typ 21</b>										
	0	70	6658401	6658385	92,114	199,158	215,171	1.8	1.29	9.0
<b>Typ 22</b>										
	0	100	6658478	6658462	142,112	249,197	270,213	1.8	1.32	8.0
<b>Typ 33</b>										
	0	150	6658555	6658539	196,157	345,275	375,299	2.7	1.33	14.6



# 1000

HÖJD 1000 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK (V)	Artikelnr/ RSK (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
<b>Typ 11</b>										
	0	60	FM41105004010300	6658340	102	178	193	1.1	1.31	7.3
	1000	60	6658346	6658345	255,229	445,401	483,434	2.7	1.31	15.9
	2000	60	6658369	6658350	684,408	712,198	772,1299	7.4	1.31	41.2
	3000	60	6658370	6658354	774,663	1354,1158	1469,1255	8.3	1.31	46.3
<b>Typ 21</b>										
	0	70	6658449	6658417	212,136	376,237	408,257	3.6	1.34	18.4
	1000	70	6658434	6658420	237,194	415,341	450,370	3.9	1.32	17.6
	2000	70	6658459	6658429	848,678	1502,1185	1632,1285	14.4	1.34	66.9
	3000	70	6658432	6658431	882,1018	1778,1541	1928,1671	16.5	1.31	67.4
<b>Typ 22</b>										
	0	100	6658510	6658494	195,169	346,299	375,324	2.6	1.34	15.1
	1000	100	6658499	6658498	381,339	672,597	729,648	5.0	1.33	25.3
	2000	100	6658520	6658506	847,781	1493,1382	1620,1501	11.0	1.34	53.6
	3000	100	6658524	6658509	1271,1270	2246,2239	2439,2431	17.2	1.34	83.1
<b>Typ 33</b>										
	0	150	6658587	6658571	266,232	473,411	514,447	3.9	1.35	20.7
	1000	150	6658577	6658573	581,348	617,1028	670,1116	8.2	1.34	40.5
	2000	150	6658599	6658598	1330,1197	2366,2129	2572,2315	19.6	1.35	94.5
	3000	150	6658602	6658585	1996,1510	3549,2672	3858,2903	29.4	1.35	140.3