



Datablad

2026-03-21

Compact

Standardradiator med 4 x 1/2" anslutning, galler och sidoplåtar.



- ✓ Galler och sidoplåtar på alla modeller
- ✓ Kan monteras på golvkonsol
- ✓ Även för diagonal och ryttarkoppling
- ✓ Effektiv värmefördelning
- ✓ Brett utbud av färger

Compact är med sin stilrena design en klassisk panelradiator för slutna vattenburna värmesystem. Panelradiator Compact har fyra G 1/2" anslutningar med invändig gänga, vilket möjliggör sidoanslutning på både höger och vänster sida. En verklig kvalitetsradiator med mycket hög finish. Compact är konstruerad för optimal värmeavgivning enligt standarden EN442-1 och alla modeller är CE-märkta. Compact levereras med monterade sidoplåtar och toppgaller med barnsäker infästning. Konsoler, galler, sidoplåtar, blindpropp och luftskruv ingår. Driftsförhållandena bör alltid beaktas och monteringsanvisning bör följas vid installation. Standardfärg vit RAL 9016 (på begäran även andra kulörer mot en extra kostnad). Garantitiden är 10 år. Leveransinnehåll: Purmo Compact är försedd med monterade sidoplåtar och toppgaller samt omfattande konsoler, luftskruv och propp. Övrigt: Purmo Compact finns i typ 11, 21, 22 och 33.

**Användningsområde**

Lämplig för bostads- och kommersiella byggnader.
Perfekt för flerbostadshus, fjärrvärmesystem och större installationer.

Dimensionering

Effekter för olika driftstemperaturer finns i tabell nedan.
För andra temperaturer rekommenderas hemsida eller excel-fil. Produkten finns också i Magicloud för detaljerad beräkning.

Användning

Inkoppling sker genom 4 x G 1/2" sidouttag, tillopp i toppen och retur i botten. Kan också kopplas in diagonalt utan effektförlust. Seriekoppling av flera radiatorer rekommenderas ej på grund av risk för stort effekttapp på den seriekopplade radiatorn. Monteras i torra miljöer, ej lämplig där återkommande hög luftfuktighet förekommer.

AMA Text

PTB:1 Radiatorer

PTB:11 Panelradiatorer

Purmo Typ Compact:

Fabrikat Purmo typ Compact. Tryckklass PN10. Försedd med sidoplåtar och toppgaller. Kulör Vit RAL 9016.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och omfattande låsbara Monclac väggkonsoler. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

C XX-HLL (ex. PURMO C 11 300x400)

Effektgrupp-höjd, längd (mm)

Kompletterande text:

Förses med MMA-koppel

Tillbehör panelradiatorer:

Golvkonsoler

Låsbyglar för offentliga lokaler

Tilluftsdon Purmo Air

Handduksstång



Specifikationer

EGENSKAPER	ENHET	VÄRDEN
ETIM Class		EC011022 - Panelradiator
Material		Stål
Typ		11, 21, 22, 33
Ytstruktur		Profilerad
Max arbetstryck	Pressure (bar)	10,0.01
Antal standardanslutningar		4
Värmeangivning enligt erkänt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfärg		Ja
Färg		Vit
Galler/Täckplåt		Ja
Galler/Täckplåt		Ja
RAL nummer		9016
Glansvärde		Blank
Gängdimension (tum)		1/2"
Anslutning gänga		Invändig gänga
Med enpunksanslutning		Ja
Med luftningsanslutning		Ja
Med luftningsventil/avlufare		Ja
Med avtappningsmöjlighet		Ja




Dokument

DOKUMENT	DOKUMENTTYP	LÄNK
Datablad Kulörer - Panelradiatorer och Konvektorer	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b
Purmo Konceptbroschyr	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bd3b1722-bd77-469b-8a77-09d0bdcd4214
Drift och skötsel Radiatorer och konvektorer	Användarguide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bc72a430-42d1-4e59-ae7e-2ad7324d15cd




Resurser

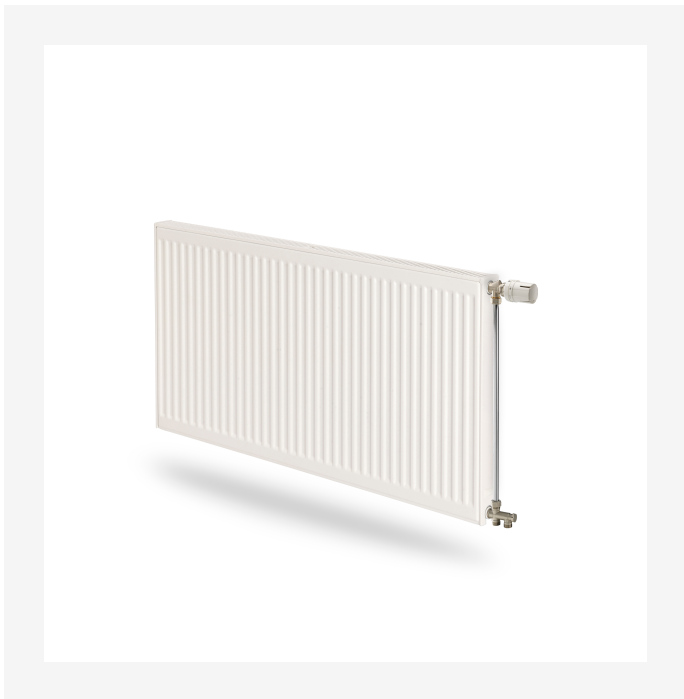

Produktbild (HR) - Compact med externt ventilkoppel



Produktbild (HR) - Purmo Compact, C, product image 30 degrees.

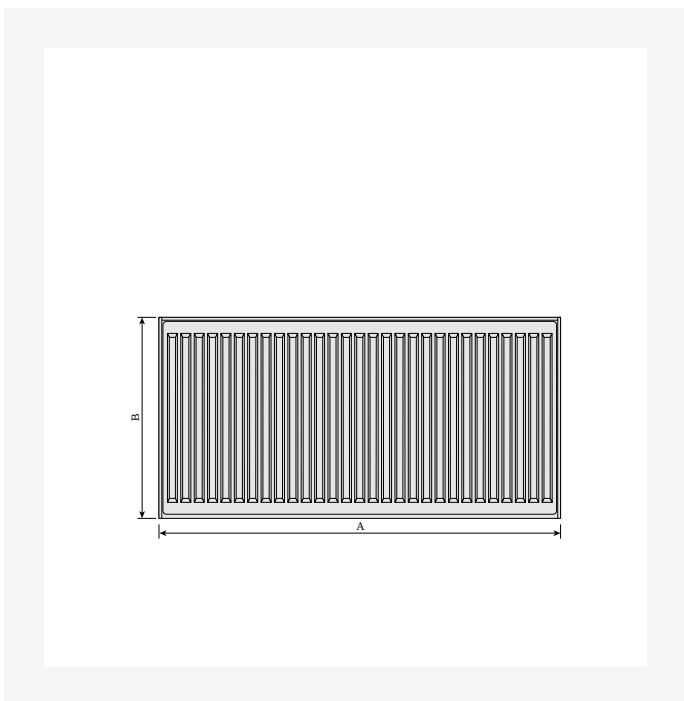


Måttitning - Compact, frontvy

COMPACT (mm)				
	C11		C21s, C22, C33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500


Måttitning - Compact, mått på byggeplacering



Resurser




Måttitning - Compact, typ 11 sidovy



Måttitning - Compact, typ 21 sidovy



Måttitning - Compact, typ 21 toppvy




Måttitning - Compact, typ 22 sidovy



Resurser



Måttritning - Compact, typ 22 toppvy



Måttritning - Compact, typ 33 sidovy




Måttritning - Compact, typ 33 toppvy




Måttritning - Compact, typ 11 toppvy




Resurser

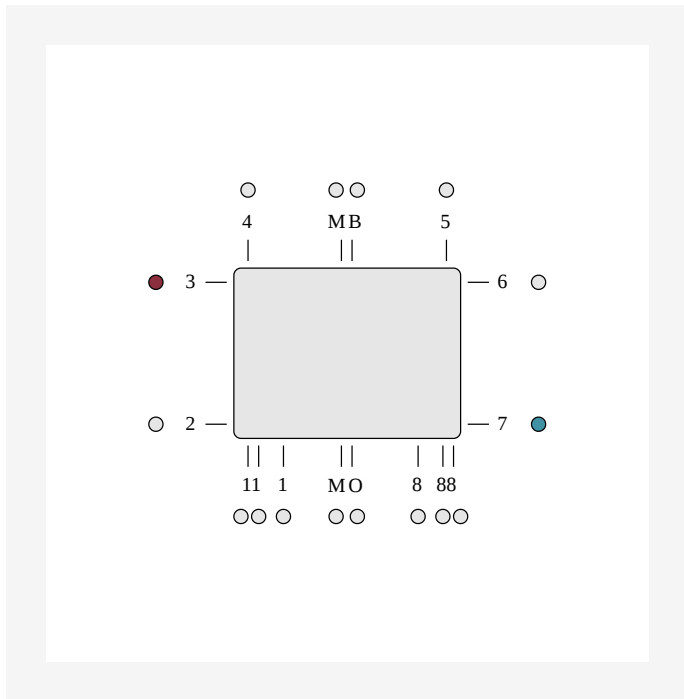


Måttitning - Diagonal anslutning ETIM 37

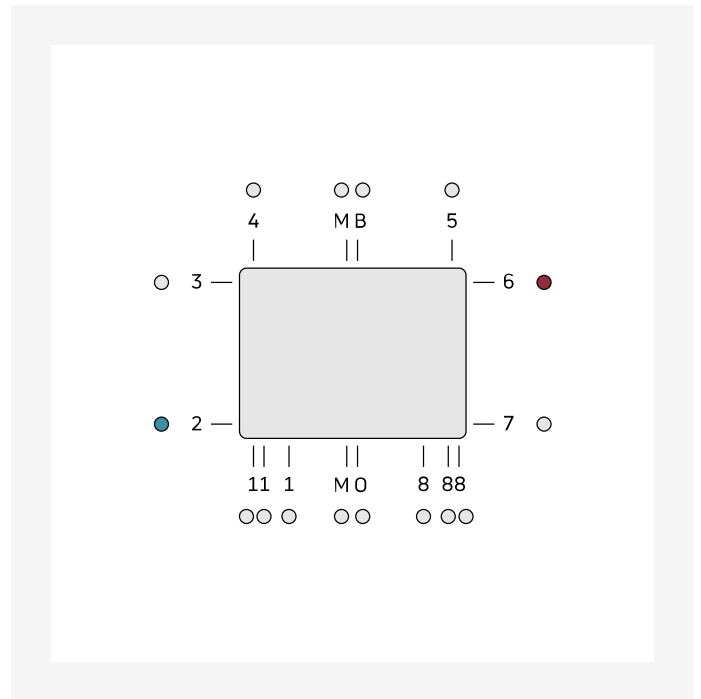

Måttitning - Diagonal anslutning ETIM 62.

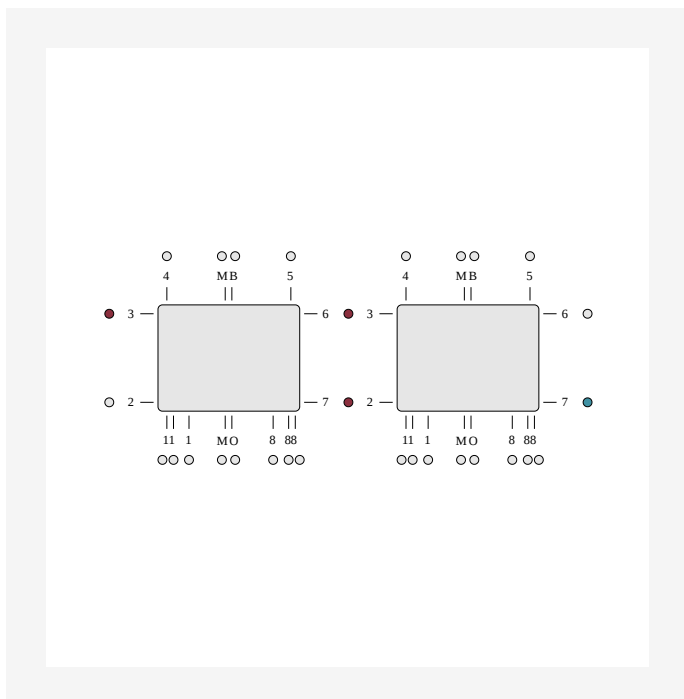




Måttitning - Diagonal seriekoppling vänster ETIM 37

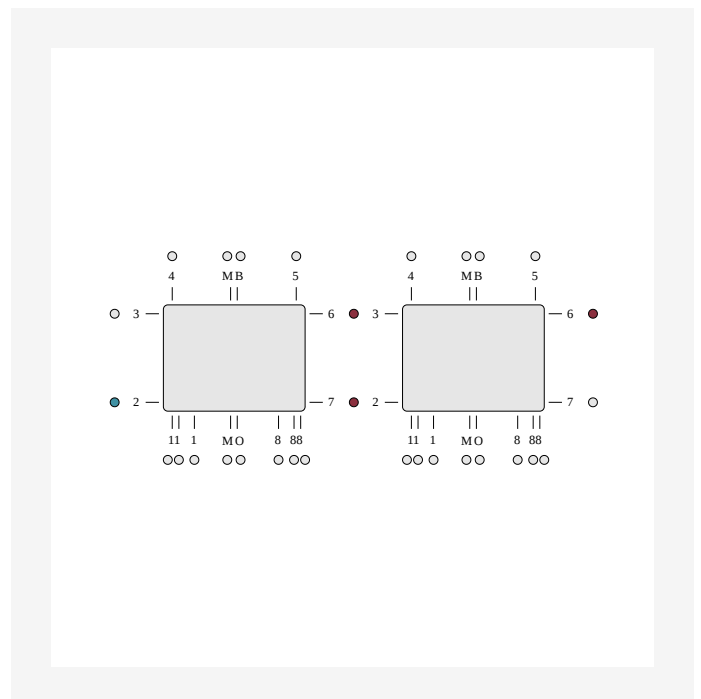

Måttitning - Seriekoppling höger ETIM 62



Relaterade produkter





0

HÖJD 0 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK (V)	Artikelnr/ RSK (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 11										
	2000	60	F061104518010300		418	730	791	4.5	1.30	24.5
Typ 21										
	1000	70	F062104509010300		282	491	532	4.5	1.30	19.8
Typ 33										
	0	150	6733226	6733194	215,157	379,275	411,299	3.0	1.33	16.1



300

HÖJD 300 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 22									
	1600	102	6733108	451	788	854	5.4	1.31	24.6
	1800	102	6733109	507	886	961	6.1	1.31	27.5
	2000	102	6733110	563	985	1068	6.8	1.31	30.4
	2300	102	6733111	647	1132	1228	7.8	1.31	34.8
	2600	102	6733112	732	1280	1388	8.8	1.31	39.2
	3000	102	6733113	845	1477	1602	10.2	1.31	45.0



400

HÖJD 400 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 22									
	400	102	6733114	142	249	270	1.8	1.32	9.4
	500	102	6733115	178	311	338	2.3	1.32	11.3
	600	102	6733116	213	374	406	2.7	1.32	13.3
	700	102	6733117	248	436	473	3.1	1.32	15.2
	800	102	6733118	284	498	541	3.6	1.32	17.2
	900	102	6733119	319	560	608	4.0	1.32	19.2
	1000	102	6733120	355	623	676	4.5	1.32	21.1
	1100	102	6733121	390	685	743	5.0	1.32	23.1
	1200	102	6733122	426	747	811	5.4	1.32	25.1
	1400	102	6733123	496	872	946	6.3	1.32	29.0
	1600	102	6733124	568	996	1081	7.2	1.32	32.9
	1800	102	6733125	639	1121	1216	8.1	1.32	36.8
	2000	102	6733126	709	1245	1351	9.0	1.32	40.7
	2300	102	6733127	816	1432	1554	10.3	1.32	46.6
	2600	102	6733128	922	1619	1757	11.7	1.32	52.5
	3000	102	6733129	1064	1868	2027	13.5	1.32	60.4



450

HÖJD 450 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 11									
	700	60	F061104507010300	163	284	308	1.8	1.30	10.4
	1400	60	F061104514010300	325	568	616	3.5	1.30	19.4
Typ 21									
	700	70	F062104507010300	219	382	414	3.5	1.30	15.7
	1800	70	F062104518010300	564	982	1064	9.0	1.30	38.3
Typ 22									
	400	102	6733130	156	274	298	2.0	1.32	10.9
	500	102	6733131	195	343	372	2.5	1.32	13.2
	600	102	6733132	234	411	446	3.0	1.32	15.6
	700	102	6733133	273	480	521	3.5	1.32	17.9
	800	102	6733134	312	548	595	4.0	1.32	20.3
	900	102	6733135	351	617	669	4.5	1.32	22.6
	1000	102	6733136	390	685	744	5.0	1.32	25.0
	1100	102	6733137	429	754	818	5.5	1.32	27.3
	1200	102	6733138	468	822	892	6.0	1.32	29.7
	1400	102	6733139	546	960	1042	7.0	1.32	34.4
	1600	102	6733140	623	1097	1190	8.0	1.32	39.1
	1800	102	6733141	702	1234	1339	9.0	1.32	43.8
	2000	102	6733142	779	1371	1488	10.0	1.32	48.5
	2300	102	6733143	896	1576	1711	11.5	1.32	55.6
	2600	102	6733144	1013	1782	1934	13.0	1.32	62.6
	3000	102	6733145	1169	2056	2232	15.0	1.32	72.0



500

HÖJD 500 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 22									
	400	102	6733146	169	299	324	2.2	1.33	11.5
	500	102	6733147	212	373	405	2.8	1.33	13.9
	600	102	6733148	254	448	486	3.3	1.33	16.4
	700	102	6733149	296	522	567	3.9	1.33	18.9
	800	102	6733150	339	597	648	4.4	1.33	21.3
	900	102	6733151	381	672	729	5.0	1.33	23.8
	1000	102	6733152	424	746	810	5.5	1.33	26.3
	1100	102	6733153	466	821	891	6.0	1.33	28.8
	1200	102	6733154	508	896	972	6.6	1.33	31.2
	1400	102	6733155	593	1045	1134	7.7	1.33	36.2
	1600	102	6733156	678	1194	1296	8.8	1.33	41.1
	1800	102	6733157	762	1343	1458	9.9	1.33	46.1
	2000	102	6733158	847	1493	1620	11.0	1.33	51.0
	2300	102	6733159	974	1717	1863	12.7	1.33	58.4
	2600	102	6733160	1101	1940	2106	14.3	1.33	65.8
	3000	102	6733161	1271	2239	2431	16.5	1.33	75.7



550

HÖJD 550 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 22	2300	102	F062205523010300	1050	1854	2012	14.0	1.33	65.9



600

HÖJD 600 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 22									
	400	102	6733162	195	346	375	2.6	1.34	14.0
	500	102	6733163	244	432	469	3.3	1.34	17.0
	600	102	6733164	293	518	563	4.0	1.34	20.0
	700	102	6733165	342	605	657	4.6	1.34	23.0
	800	102	6733166	391	691	750	5.3	1.34	26.0
	900	102	6733167	440	777	844	5.9	1.34	29.0
	1000	102	6733168	488	864	938	6.6	1.34	32.0
	1100	102	6733169	537	950	1032	7.3	1.34	35.0
	1200	102	6733170	586	1037	1126	7.9	1.34	38.0
	1400	102	6733171	684	1209	1314	9.2	1.34	43.9
	1600	102	6733172	781	1382	1501	10.6	1.34	49.9
	1800	102	6733173	879	1555	1689	11.9	1.34	55.9
	2000	102	6733174	977	1728	1876	13.2	1.34	61.9
	2300	102	6733175	1123	1987	2158	15.2	1.34	70.8
	2600	102	6733176	1270	2246	2439	17.2	1.34	79.8
	3000	102	6733177	1465	2591	2815	19.8	1.34	91.7



900

HÖJD 900 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK (V)	Artikelnr/ RSK (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 11										
	3000	60	F061109030010300		1245	2185	2370	13.5	1.32	77.8
Typ 22										
	400	102	6733178		268	478	520	3.6	1.36	20.1
	500	102	6733179		335	597	650	4.5	1.36	24.7
	600	102	6733180		402	717	780	5.4	1.36	29.3
	700	102	6733181		469	836	910	6.3	1.36	33.9
	800	102	6733182		536	956	1039	7.2	1.36	38.5
	900	102	6733183		603	1075	1169	8.1	1.36	43.1
	1000	102	6733184		670	1194	1299	9.0	1.36	47.6
	1100	102	6733185		737	1314	1429	9.9	1.36	52.2
	1200	102	6733186		804	1433	1559	10.8	1.36	56.8
	1400	102	6733187		937	1672	1819	12.6	1.36	66.0
	1600	102	6733188		1071	1911	2079	14.4	1.36	75.1
	1800	102	6733189		1205	2150	2338	16.2	1.36	84.3
	2000	102	6733190		1339	2389	2598	18.0	1.36	93.4
	2300	102	F062209023010300	6733191	1540	2747	2988,2987	20.7	1.36	107.2
	2600	102	6733192		1741	3106	3378	23.4	1.36	120.9
	3000	102	6733193		2009	3583	3897	27.0	1.36	139.3



1000

HÖJD 1000 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK (V)	Artikelnr/ RSK (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N- EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 33										
	0	150	6733274	6733242	364,232	651,411	708,447	5.3	1.36	29.2
	1000	150	6733249	6733246	639,465	822,1131	893,1228	9.0	1.34	42.9
	2000	150	6733285	6733271	1639,1530	2929,2721	3187,2958	23.9	1.36	125.0
	3000	150	6733272	6733256	1730,1510	3076,2672	3344,2903	25.5	1.35	98.4