



Datablad

2026-08-28

# Hygiene

Säkerställer optimal hygien i kritiska miljöer.



- ✓ Lätt att rengöra
- ✓ Hög hållbarhet
- ✓ Hygienisk design
- ✓ Inga galler eller sidoplåtar

**Hygiene** är en hygienklassad panelradiator för slutna vattenburna värmesystem. Hygiene levereras utan konvektionslameller, toppgaller och sidoplåtar vilket gör den lätt att rengöra. Med externt ventilarrangemang förenklas installationen. Hygienradiator Hygiene har fyra G 1/2" anslutningar med invändig gänga, vilket möjliggör sidoanslutning på både höger och vänster sida. Konsoler, luftskruv och blindplugg ingår. CE märkt och effekter i enlighet med EN442-1. Standardfärg vit RAL 9016 (på begäran även andra kulörer mot en extra kostnad). Leveransinnehåll: Purmo Hygiene levereras med monclac konsoler samt en luftskruv och en blindpropp. Hygiene radiatoren levereras utan konvektionsplåt, sidoplåt och toppgaller. Övrigt: Purmo Hygiene finns i typ 10, 20 och 30.



### Användningsområde

Utformad för miljöer med höga krav på hygien så som sjukhus, kliniker, vårdhem och laboratorier. Egenskaper inkluderar kallvalsad stålkonstruktion, elektrostatiskt pulverlack, tryckhantering upp till 10 bar och högtemperaturbeständighet.

### Dimensionering

Urvalskriterier inkluderar önskad effekt, dimensioner och monteringspreferenser. För detaljerad vägledning, se vårt beräkningsverktyg eller hitta produkten i Magicloud.

### Användning

Installera Purmo Hygiene-panelradiatorer som är utan konvektorplåt och sidopaneler för att underlätta vid rengöring. Anslut med fyra G 1/2"-sidokopplingar. Rengör regelbundet med godkända desinfektionsmedel. Installationer ska följa alla relevanta hälso- och säkerhetsriktlinjer. Se till att

radiatorerna är fastsatta ordentligt med rekommenderade konsoler för den specifika modellen och installationsmiljön.

### AMA Text

PTB.13 Panelradiatorer  
Purmo Hygiene  
Fabrikat Purmo typ Hygiene  
Radiator utan konvektorplåtar och toppgaller för enkel rengöring.  
Ytbehandling enligt DIN 55900  
Tryckklass PN 10 med 4 st anslutningar G1/2"  
Levereras med konsoler, luftskruv och blindplugg  
Kulör vit RAL 9016.  
Purmo Hygien -typ- Höjd mm – Längd mm  
Typ; H10, H20, H30  
Höjd : 300, 400, 500, 600  
Längd; 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000  
Tillbehör  
Radiatorkoppel typ Evoflow samt termostat typ Evosense M28



# Specifikationer

| EGENSKAPER                                       | ENHET | VÄRDEN         |
|--------------------------------------------------|-------|----------------|
| ETIM Class                                       |       | EC011022       |
| Material                                         |       | Stål           |
| Typ                                              |       | 10, 20, 30     |
| Ytstruktur                                       |       | Profilerad     |
| Max arbetstryck                                  | bar   | 10             |
| Antal standardanslutningar                       |       | 4              |
| Värmeangivning enligt erkänt EN 442-laboratorium |       | Ja             |
| Max. driftstemperatur                            | °C    | 110            |
| Standardfärg                                     |       | Ja             |
| Färg                                             |       | Vit            |
| RAL nummer                                       |       | 9016           |
| Galler/Täckplåt                                  |       | Ja             |
| Galler/Täckplåt                                  |       | Ja             |
| Glansvärde                                       |       | Blank          |
| Gängdimension (tum)                              |       | 1/2"           |
| Anslutning gänga                                 |       | Invändig gänga |
| Med enpunksanslutning                            |       | Ja             |
| Med luftningsanslutning                          |       | Ja             |
| Med luftningsventil/avluftare                    |       | Ja             |
| Med avtappningsmöjlighet                         |       | Ja             |



# Dokument

| DOKUMENT                                              | DOKUMENTTYP | LÄNK                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datablad Kulörer -<br>Panelradiatorer och Konvektorer | Brochure    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b</a> |
| Drift och skötsel Radiatorer och<br>konvektorer       | User        | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bc72a430-42d1-4e59-ae7e-2ad7324d15cd">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bc72a430-42d1-4e59-ae7e-2ad7324d15cd</a> |




# Resurser




ProductImage - Panel radiator Purmo Hygiene, H.



ProductImage - Compact Hygiene

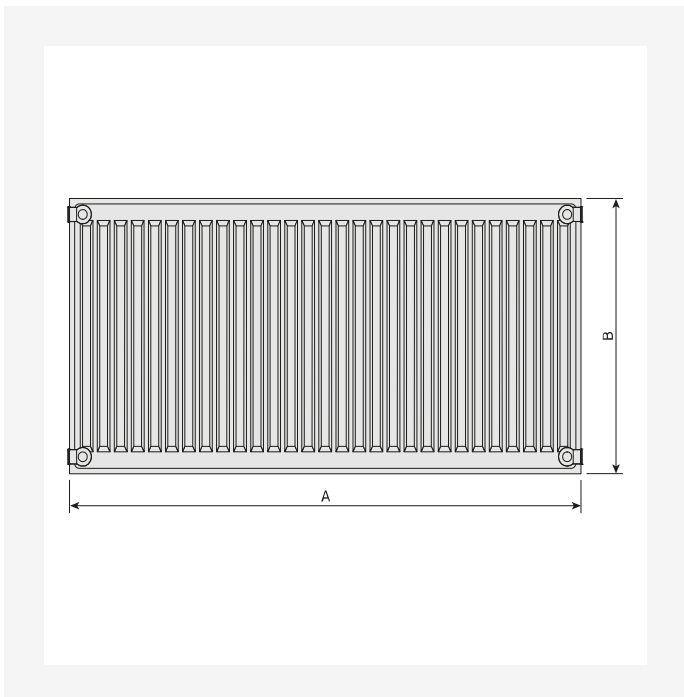


DimensionalDrawing - PR-Hygiene-RV-T10-0924

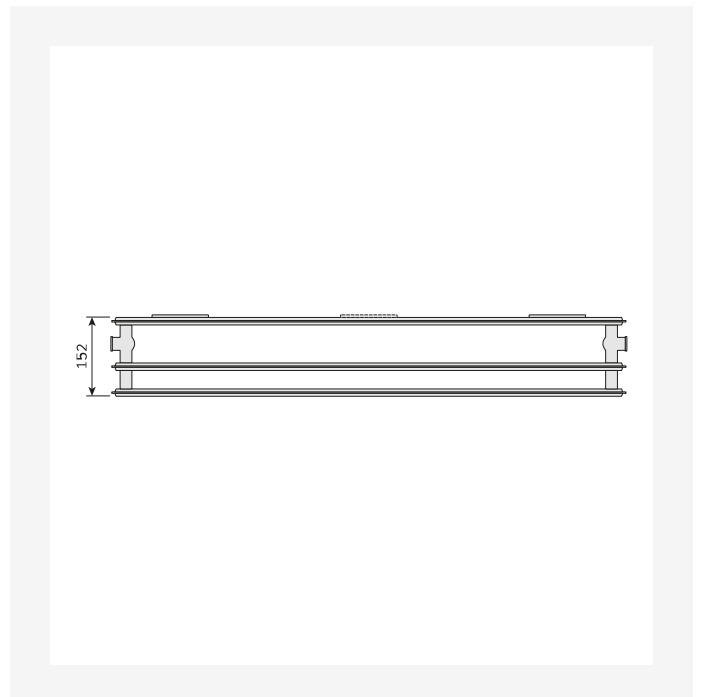


DimensionalDrawing - Hygiene, type 30, top view



# Resurser




DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T30 SV SSMS



DimensionalDrawing - Hygiene, type 30, side view with Monclac wall brackets




DimensionalDrawing - Hygiene, type 20, top view




DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T20 SV SSMS




# Resurser

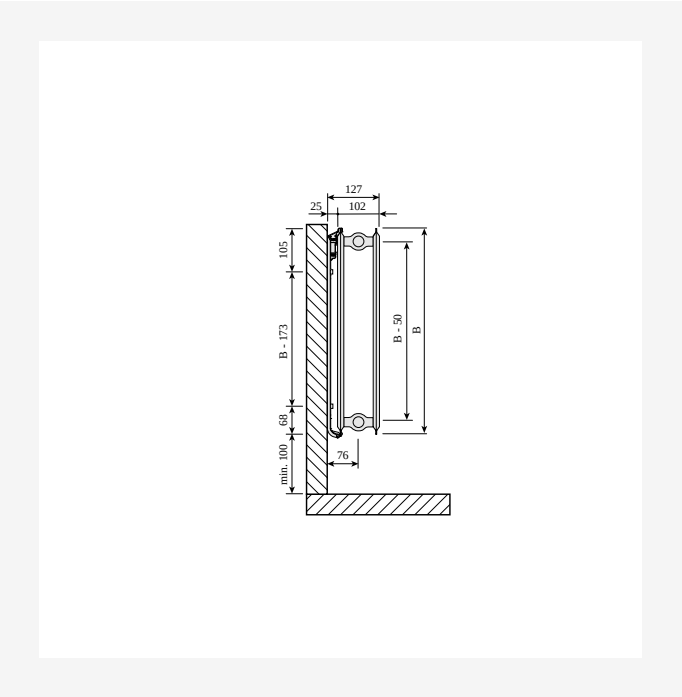


DimensionalDrawing - Hygiene, type 20, side view with Monclac wall brackets

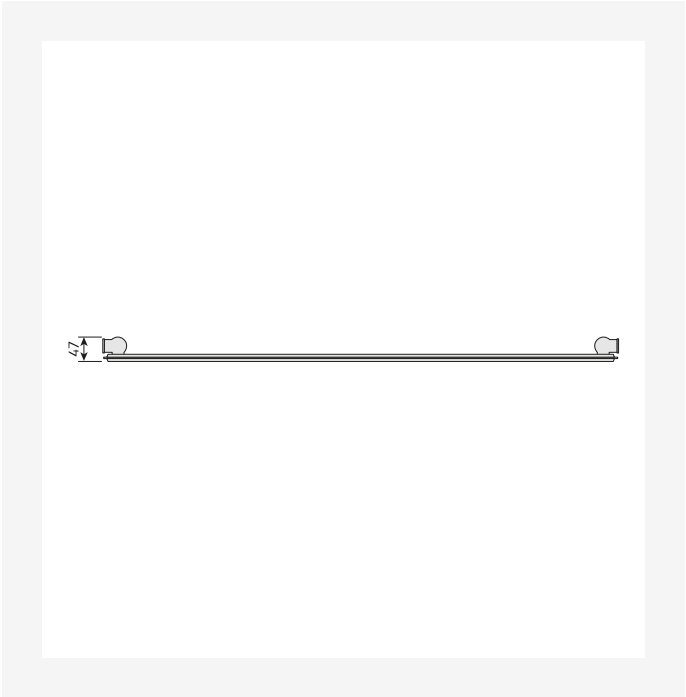

DimensionalDrawing - Hygiene, type 10, top view

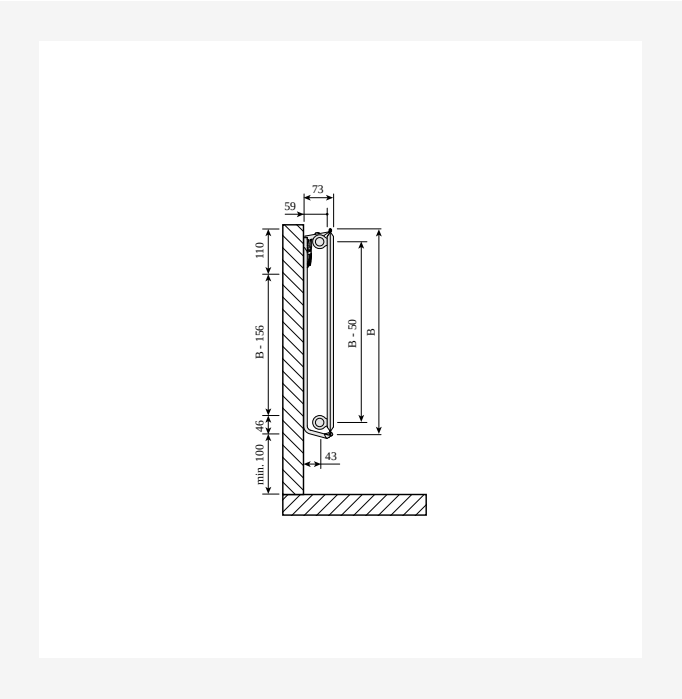


DimensionalDrawing - Hygiene, type 10, side view with Monclac wall brackets

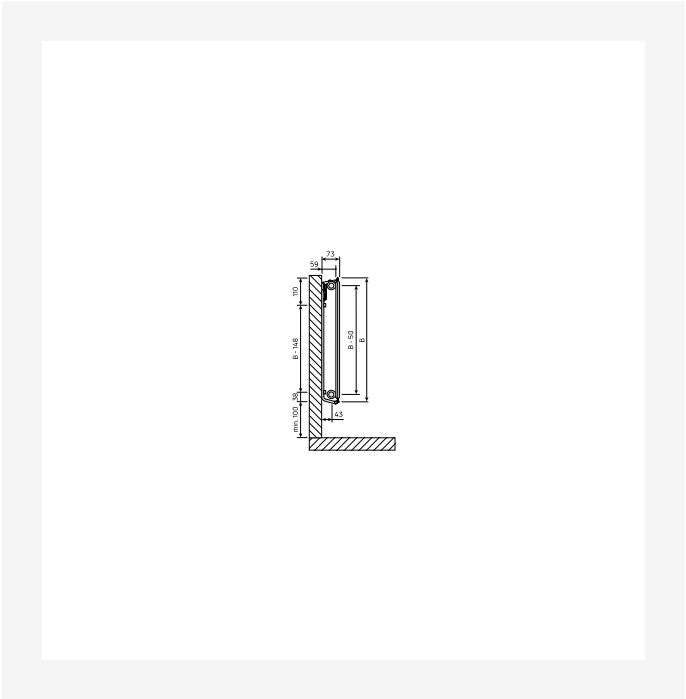


DimensionalDrawing - Hygiene type 10, side view, MCK




# Resurser

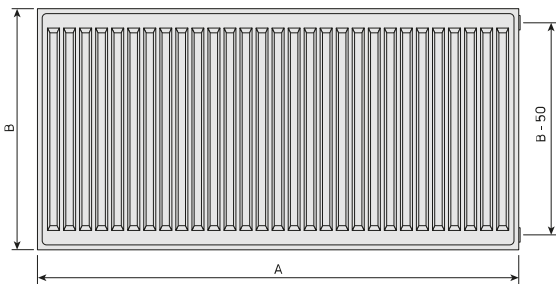

DimensionalDrawing - Hygiene, front view

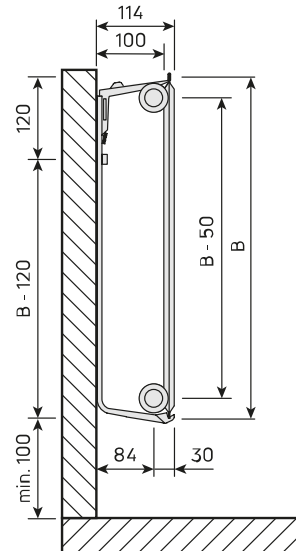

DimensionalDrawing - Hygiene, type 10, side view

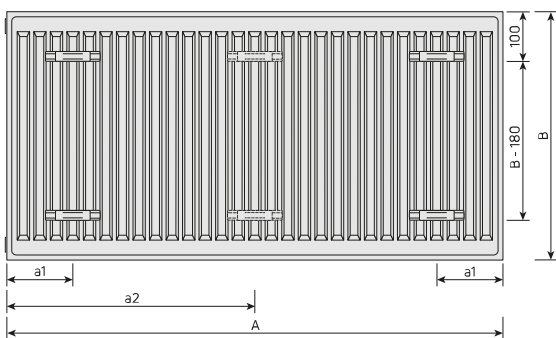

DimensionalDrawing - Hygiene, back view



DimensionalDrawing - Hygiene Plan Compact type 30, top view



# Resurser



DimensionalDrawing - Hygiene Compact type 20, top view



## Relaterade produkter



Luftskruv och blindplugg set



Bättringsfärg



Luftskruv



Väggkonsol Monclac typ  
11,21,22 & 33



Luftnyckel



Monclac konsolöverdel  
20/30




Handduksstång Plan



Låsbygel



Termostat Evosense Public



Golvkonsol Purmo Monclac



300

| HÖJD<br>300 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Typ 10         | 1400  | 47   | 6732819           | 138                      | 245                      | 267                      | 2.4          | 1.34           | 8.3          |



# 400

| HÖJD<br>400 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Typ 10         |       |      |                   |                          |                          |                          |              |                |              |
|                | 1600  | 47   | 6732836           | 207                      | 365                      | 396                      | 3.5          | 1.33           | 12.0         |
| Typ 20         |       |      |                   |                          |                          |                          |              |                |              |
|                | 800   | 102  | 6736030           | 189                      | 327                      | 354                      | 3.6          | 1.28           | 11.6         |



## 500

| HÖJD<br>500 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Typ 10         |       |      |                   |                          |                          |                          |              |                |              |
|                | 900   | 47   | 6732863           | 144                      | 252                      | 273                      | 2.4          | 1.31           | 8.6          |
| Typ 20         |       |      |                   |                          |                          |                          |              |                |              |
|                | 400   | 102  | 6736052           | 112                      | 195                      | 211                      | 2.2          | 1.29           | 7.4          |
|                | 1200  | 102  | 6736060           | 337                      | 584                      | 632                      | 6.6          | 1.29           | 21.5         |
|                | 2600  | 102  | 6700189           | 731                      | 1265                     | 1369                     | 14.3         | 1.29           | 45.0         |
| Typ 30         |       |      |                   |                          |                          |                          |              |                |              |
|                | 2600  | 152  | 6700201           | 1001                     | 1747                     | 1894                     | 21.3         | 1.31           | 66.2         |



600

| HÖJD<br>600 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Typ 10         |       |      |                   |                          |                          |                          |              |                |              |
|                | 1600  | 47   | 6732884           | 304                      | 529                      | 572                      | 5.1          | 1.29           | 17.9         |
|                | 3000  | 47   | 6732889           | 571                      | 991                      | 1073                     | 9.6          | 1.29           | 32.7         |
| Typ 20         |       |      |                   |                          |                          |                          |              |                |              |
|                | 600   | 102  | 6736080           | 195                      | 337                      | 365                      | 4.0          | 1.29           | 13.4         |



## 900

| HÖJD<br>900 mm | LÄNGD | DJUP | Artikelnr/<br>RSK | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLYM<br>(l) | N-<br>EXPONENT | VIKT<br>(kg) |
|----------------|-------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Typ 10         |       |      |                   |                          |                          |                          |              |                |              |
|                | 500   | 47   | 6732891           | 134                      | 233                      | 252                      | 2.3          | 1.30           | 8.4          |
| Typ 20         |       |      |                   |                          |                          |                          |              |                |              |
|                | 1200  | 102  | 6672424           | 536                      | 934                      | 1013                     | 10.8         | 1.30           | 37.3         |
|                | 2600  | 102  | 6672430           | 1161                     | 2025                     | 2194                     | 23.4         | 1.30           | 8.8          |
| Typ 30         |       |      |                   |                          |                          |                          |              |                |              |
|                | 1100  | 152  | 6672439           | 647                      | 1147                     | 1246                     | 14.6         | 1.34           | 48.7         |