



**Datablad**

2026-03-31

# Compact ©

Standard radiator med 4 x 1/2" tilslutning, topriste og sidepaneler.



- ✓ Toprist og sideplader på alle modeller
- ✓ Kan monteres på gulvkonsol
- ✓ Flere forskellige tilslutningsmuligheder
- ✓ Effektiv varmfordeling
- ✓ Bredt udvalg af farver

Compact er en traditionel panelradiator til lukkede, vandbaserede varmesystemer med et neutralt design. Compact panelradiator har fire G 1/2"-tilslutninger med indvendigt gevind, der giver mulighed for tilslutning i højre eller venstre side. Det er en radiator, der tilbyder høj kvalitet, fremragende finish og markedets bredeste sortiment. Compact er designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. Compact leveres med monterede sidepaneler og toprist med børnesikker fastgørelse. Beslag, riste, sidepaneler, blindprop og udluftningsskrue medfølger. Der skal tages højde for driftsforholdene, og installationsanvisningerne skal følges under installationen. Standard hvid RAL 9016 finish (andre farver fås efter anmodning mod et ekstra gebyr). Garantiperioden er 10 år.



### Anvendelsesområde

Egnet til boliger og erhvervsbygninger, der kræver højt tryk op til 10 bar. Ideel til fler-etagers bygninger, fjernvarmesystemer og større installationer. Kompatibel med systemer med maksimale driftstemperaturer på 110°C og forsynet med lodrette vandkanaler med 33,3 mm afstand for effektiv varmfordeling

### Dimensionering

Brug vores designservice til detaljeret udvælgelse eller se vores brochure for hurtig udvælgelse

### Anvendelse

Sørg for, at installationen udføres ved hjælp af de medfølgende MCW-7 vægbeslag for stabilitet. Radiatorforbindelser laves gennem 4 x G 1/2" sideåbninger. Regelmæssig vedligeholdelse er

nødvendig for at sikre optimal ydeevne. Maksimale driftsparametre inkluderer et arbejdstryk på 10 bar og en driftstemperatur op til 110°C

### AMA-tekst

Den Compact (33.3) radiator fra Purmo er designet til højtryksanvendelser med et maksimalt arbejdstryk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 110°C. Den har dybtrukket, lavkulstof koldvalset stål i overensstemmelse med EN 10130. Radiatoren har lodrette vandkanaler med 33,3 mm afstand for effektiv varmfordeling og leveres med fabriksmonterede sidepaneler og en topgrill. Standardfarven er hvid RAL 9016, men andre farver kan fås efter anmodning. Tilslutninger sker via 4 x G 1/2" sideåbninger, og radiatoren leveres med vægbeslag, propper og en luftventil. Fås i flere størrelser og opfylder både bolig- og erhvervsbehov, hvilket gør den velegnet til fler-etagers bygninger og fjernvarmesystemer



# Specifikationer

| EGENSKABER                                        | ENHED          | VÆRDIER                  |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ETIM-klasse                                       |                | EC011022 - Panelradiator |
| Materiale                                         |                | Stål                     |
| Type                                              |                | 11, 21, 22, 33           |
| Overfladestruktur                                 |                | Profileret               |
| Maks. arbejdstryk                                 | Pressure (bar) | 10                       |
| Antal standardtilslutninger                       |                | 4                        |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium |                | Ja                       |
| Standardfarve                                     |                | Ja                       |
| Farve                                             |                | Hvid                     |
| Gitter/Dækkplade                                  |                | Ja                       |
| Gitter/Dækkplade                                  |                | Ja                       |
| RAL-nummer                                        |                | 9016                     |
| Glansværdi                                        |                | Glansfuld                |
| Gængedimension (tomme)                            |                | 1/2 tomme                |
| Tilslutning gevind                                |                | Intern gevind            |
| Med etpunkttilslutning                            |                | Ja                       |
| Med udluftningstilslutning                        |                | Ja                       |
| Med udluftningsventil/aflufter                    |                | Ja                       |
| Med aftapningsmulighed                            |                | Ja                       |



# Dokumenter


| DOKUMENTER                                       | DOKUMENTTYPE                 | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taethedstest                                     | Installation Instructions    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe</a> |
| Varmeeffekt-beregner (EXCEL),<br>panelradiatorer | Technical Diagram /<br>Chart | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e</a> |




# Ressourcer



Product Image (HR) - P-Compact-2000x2000px

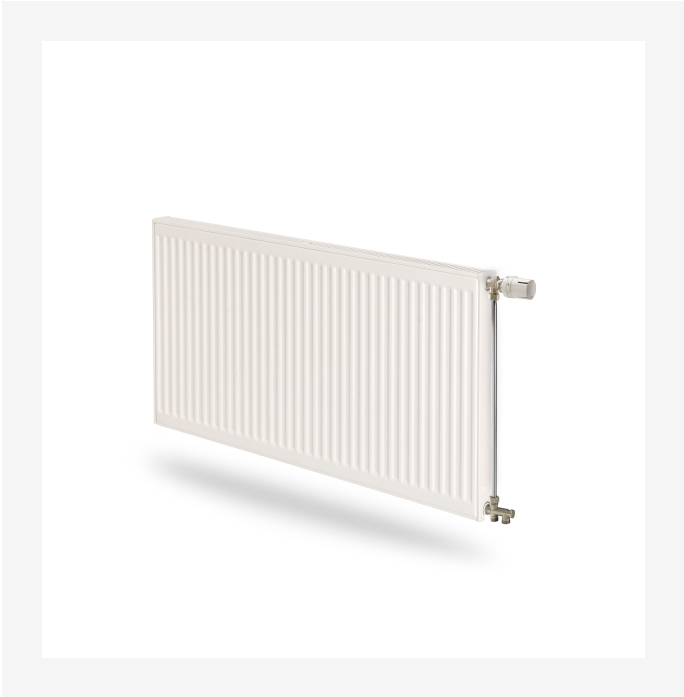

Product Image (HR) - P-Compact-30graden-Vrijstaand

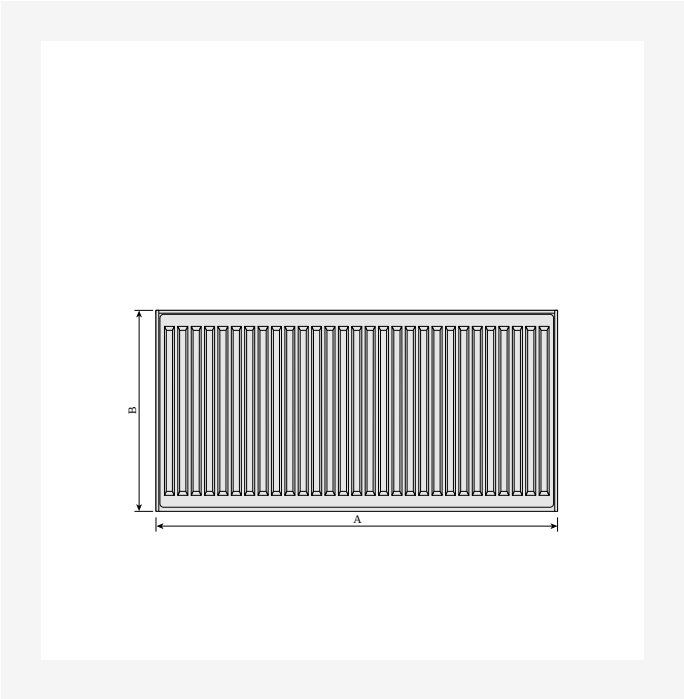

Dimensional Drawing - Compact, front

| COMPACT (mm) |     |      |                |      |
|--------------|-----|------|----------------|------|
|              | C11 |      | C21s, C22, C33 |      |
| A            | a1  | a2   | a1             | a2   |
| 400-1600     | 117 | -    | 133            | -    |
| 1800         | 117 | 917  | 133            | 900  |
| 2000         | 117 | 1017 | 133            | 1000 |
| 2300         | 117 | 1150 | 133            | 1167 |
| 2600         | 117 | 1317 | 133            | 1300 |
| 3000         | 117 | 1517 | 133            | 1500 |

Dimensional Drawing - Compact, mått på bygelplacering




# Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, typ 21 toppvy



Dimensional Drawing - Compact, typ 33 toppvy




Dimensional Drawing - Compact, type 11, sidevisning med Monclac-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 11, sidevisning med SSMS-vægbeslag




# Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, type 21, sidevisning med Monclac-vægbeslag



Dimensional Drawing - Compact, type 21, sidevisning med SSMS-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 22, sidevisning med Monclac-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 22, sidevisning med SSMS-vægbeslag



# Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, type 33, side view with Monclac wall brackets



Dimensional Drawing - Compact, type 33, sidevisning med SSMS-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact. typ 11 toppvy

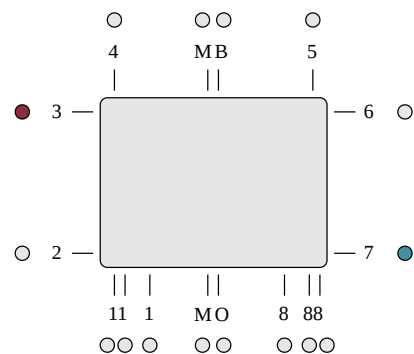


Dimensional Drawing - Diagonalforbindelse ETIM 37. Diagonalforbindelse kræver brug af en ekstern ventil. Ved diagonalforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.




# Ressourcer

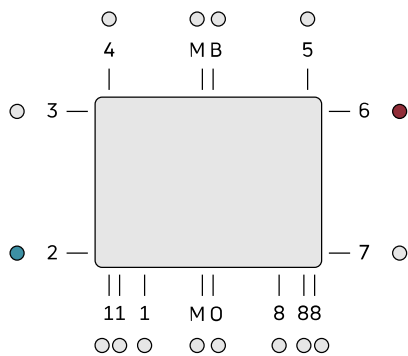


Dimensional Drawing - Diagonalforbindelse ETIM 62.  
Diagonalforbindelse kræver brug af en extern ventil. Ved diagonalforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.

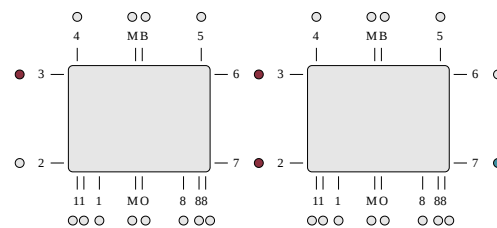

Dimensional Drawing - ETIM 37 Serieforbindelse vandret  
tilslutning

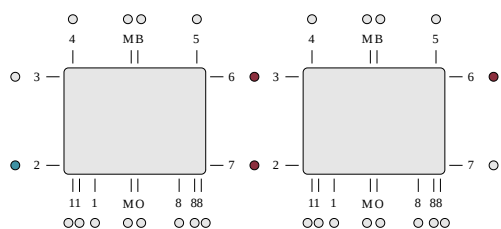

Dimensional Drawing - ETIM 62 Serieforbindelse vandret  
tilslutning

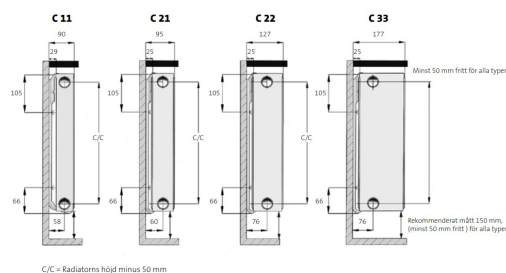


Dimensional Drawing - Installationsmål




# Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-Compact-T22-TV-1219

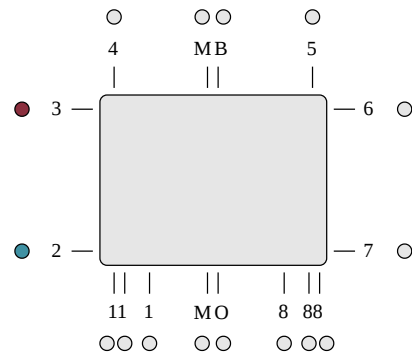


Dimensional Drawing - Sideforbindelse ETIM 32.  
Sideforbindelse kræver brug af en ekstern radiatorventil.  
Ved sideforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.

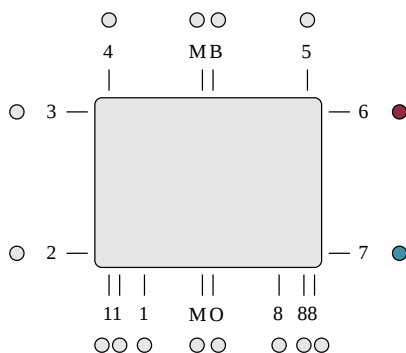

Dimensional Drawing - Sideforbindelse ETIM 67.  
Sideforbindelse kræver brug af en ekstern radiatorfitting  
eller ventil. Ved sideforbindelse tilstoppes  
bundtilslutningerne.



## Relaterede produkter





# 550

| HØJDE<br>550 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 33         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 600    | 152   | F063305506010300 | 374                      | 664                      | 721                      | 5.4            | 1.34           | 26.6         |
|                 | 2600   | 152   | F063305526010300 | 1622                     | 2877                     | 3125                     | 23.4           | 1.34           | 109.4        |
|                 | 3000   | 152   | F063305530010300 | 1872                     | 3319                     | 3606                     | 27.0           | 1.34           | 126.0        |



# 1000

| HØJDE<br>1000 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS (V) | Varenr./<br>VVS(H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|------------------|--------|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11          |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
| 1000             | 60     |       | F061105508010300    | F061105505010300   | 221,138                  | 387,242                  | 419,262                  | 2.4            | 1.31           | 8.9          |
| 2000             | 60     |       | F061105518010300    |                    | 498                      | 871                      | 944                      | 5.4            | 1.31           | 28.5         |
| 3000             | 60     |       | F061105526010300    |                    | 719                      | 1257                     | 1363                     | 7.8            | 1.31           | 40.6         |
| Type 21          |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
| 1000             | 70     |       | F062105511010300    | F062105506010300   | 401,219                  | 702,383                  | 761,415                  | 6.7            | 1.31           | 28.1         |
| 2000             | 70     |       | F062105523010300    | F062105518010300   | 838,656                  | 1468,1149                | 1592,1246                | 14.0           | 1.31           | 58.0         |
| Type 22          |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
| 2000             | 100    |       | F062205523010300    |                    | 1050                     | 1854                     | 2012                     | 14.0           | 1.33           | 65.9         |