



Datablad

2026-06-22

Compact ©

Standard radiator med 4 x 1/2" tilslutning, topriste og sidepaneler.



- ✓ Toprist og sideplader på alle modeller
- ✓ Kan monteres på gulvkonsole
- ✓ Flere forskellige tilslutningsmuligheder
- ✓ Effektiv varmfordeling
- ✓ Bredt udvalg af farver

Compact er en traditionel panelradiator til lukkede, vandbaserede varmesystemer med et neutralt design. Compact panelradiator har fire G 1/2"-tilslutninger med indvendigt gevind, der giver mulighed for tilslutning i højre eller venstre side. Det er en radiator, der tilbyder høj kvalitet, fremragende finish og markedets bredeste sortiment. Compact er designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. Compact leveres med monterede sidepaneler og topriste med børnesikker fastgørelse. Beslag, riste, sidepaneler, blindprop og udluftningsskrue medfølger. Der skal tages højde for driftsforholdene, og installationsanvisningerne skal følges under installationen. Standard hvid RAL 9016 finish (andre farver fås efter anmodning mod et ekstra gebyr). Garantiperioden er 10 år.



Anvendelsesområde

Egnet til boliger og erhvervsbygninger, der kræver højt tryk op til 10 bar. Ideel til fler-etagers bygninger, fjernvarmesystemer og større installationer. Kompatibel med systemer med maksimale driftstemperaturer på 110°C og forsynet med lodrette vandkanaler med 33,3 mm afstand for effektiv varmfordeling

Dimensionering

Brug vores designservice til detaljeret udvælgelse eller se vores brochure for hurtig udvælgelse

Anvendelse

Sørg for, at installationen udføres ved hjælp af de medfølgende MCW-7 vægbeslag for stabilitet. Radiatorforbindelser laves gennem 4 x G 1/2" sideåbninger. Regelmæssig vedligeholdelse er

nødvendig for at sikre optimal ydeevne. Maksimale driftsparametre inkluderer et arbejdstryk på 10 bar og en driftstemperatur op til 110°C

AMA-tekst

Den Compact (33.3) radiator fra Purmo er designet til højtryksanvendelser med et maksimalt arbejdstryk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 110°C. Den har dybtrukket, lavkulstof koldvalset stål i overensstemmelse med EN 10130. Radiatoren har lodrette vandkanaler med 33,3 mm afstand for effektiv varmfordeling og leveres med fabriksmonterede sidepaneler og en topgrill. Standardfarven er hvid RAL 9016, men andre farver kan fås efter anmodning. Tilslutninger sker via 4 x G 1/2" sideåbninger, og radiatoren leveres med vægbeslag, propper og en luftventil. Fås i flere størrelser og opfylder både bolig- og erhvervsbehov, hvilket gør den velegnet til fler-etagers bygninger og fjernvarmesystemer



Specifikationer

| EGENSKABER | ENHED | VÆRDIER |
|---|-------|----------------|
| ETIM-klasse | | EC011022 |
| Materiale | | Stål |
| Type | | 11, 21, 22, 33 |
| Overfladestruktur | | Profileret |
| Maks. arbejdsstryk | bar | 10 |
| Antal standardtilslutninger | | 4 |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium | | Ja |
| Maks. driftstemperatur | °C | 110 |
| Standardfarve | | Ja |
| Farve | | Hvid |
| RAL-nummer | | 9016 |
| Gitter/Dækkplade | | Ja |
| Gitter/Dækkplade | | Ja |
| Glansværdi | | Glansfuld |
| Gængedimension (tomme) | | 1/2 tomme |
| Tilslutning gevind | | Intern gevind |
| Med etpunkttilslutning | | Ja |
| Med udluftningstilslutning | | Ja |
| Med udluftningsventil/aflufter | | Ja |
| Med aftapningsmulighed | | Ja |



Dokumenter

| DOKUMENTER | DOKUMENTTYPE | LINK |
|---|--------------|---|
| Taethedstest | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe |
| Varmeeffekt-beregner (EXCEL), panelradiatorer | TechDia | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e |
| Varmeeffekt-beregner (EXCEL), panelradiatorer | TechDia | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cab0544f-96f3-4994-bffd-08e7c8d0ba7d |




Ressourcer



ProductImage - Purmo Compact, C, detail above.



ProductImage - Purmo Compact, C, product image 30 degrees.

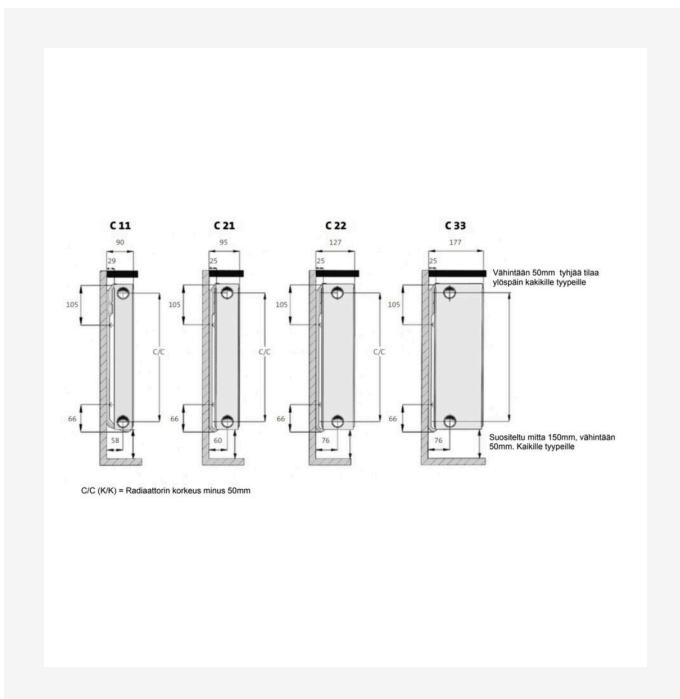


DimensionalDrawing - Monteringsvejledning til radiator

| COMPACT (mm) | | | | |
|--------------|-----|------|----------------|------|
| | C11 | | C21s, C22, C33 | |
| A | a1 | a2 | a1 | a2 |
| 400-1600 | 117 | - | 133 | - |
| 1800 | 117 | 917 | 133 | 900 |
| 2000 | 117 | 1017 | 133 | 1000 |
| 2300 | 117 | 1150 | 133 | 1167 |
| 2600 | 117 | 1317 | 133 | 1300 |
| 3000 | 117 | 1517 | 133 | 1500 |


DimensionalDrawing - Compact, tabeltegning A




Ressourcer

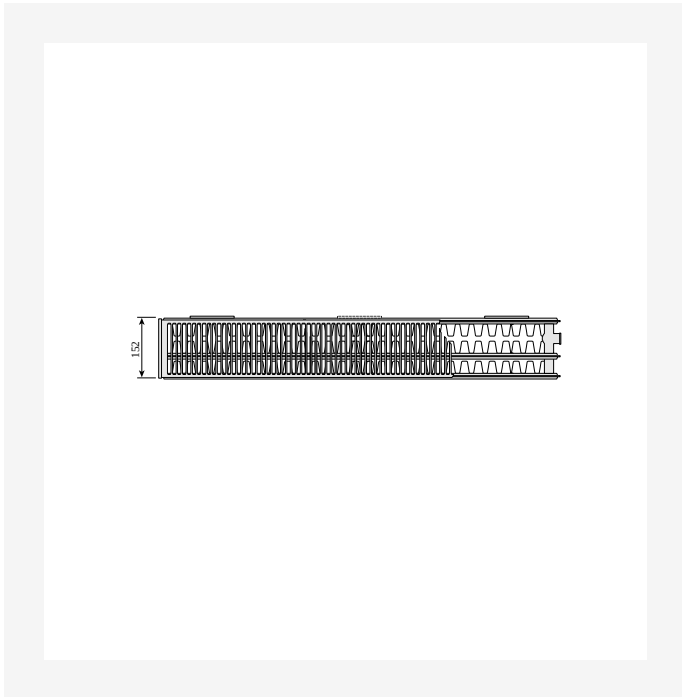


DimensionalDrawing - Compact type 33, set oppefra

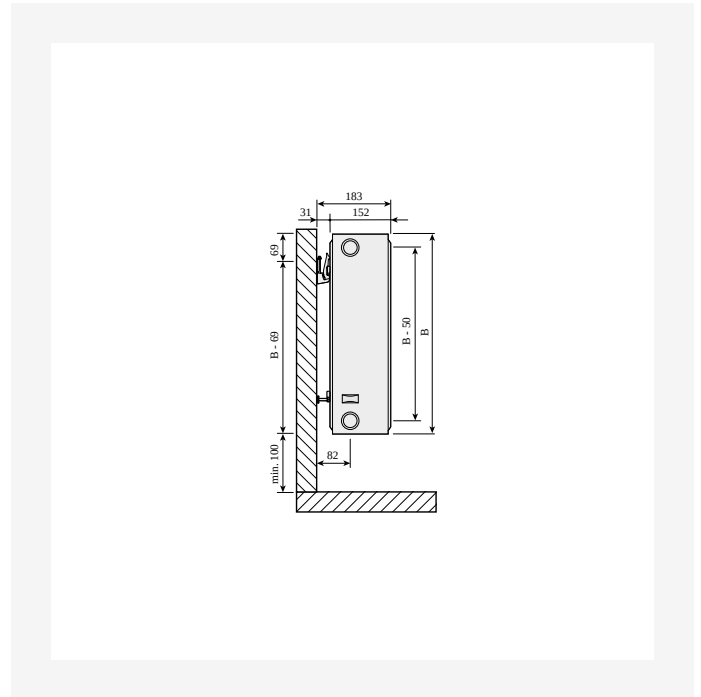

DimensionalDrawing - Compact type 33, sidevisning med SSMS vægbeslag

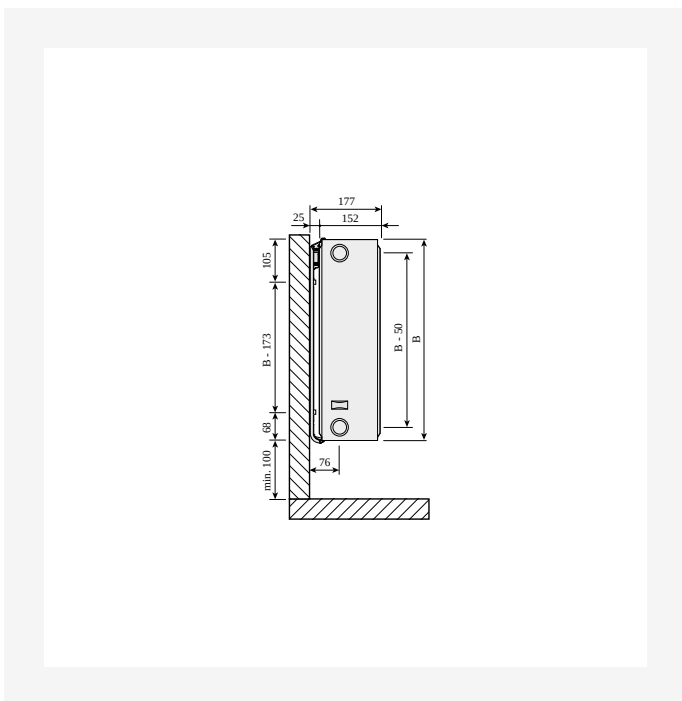


DimensionalDrawing - Compact, type 33, sidevisning med Monclac vægbeslag

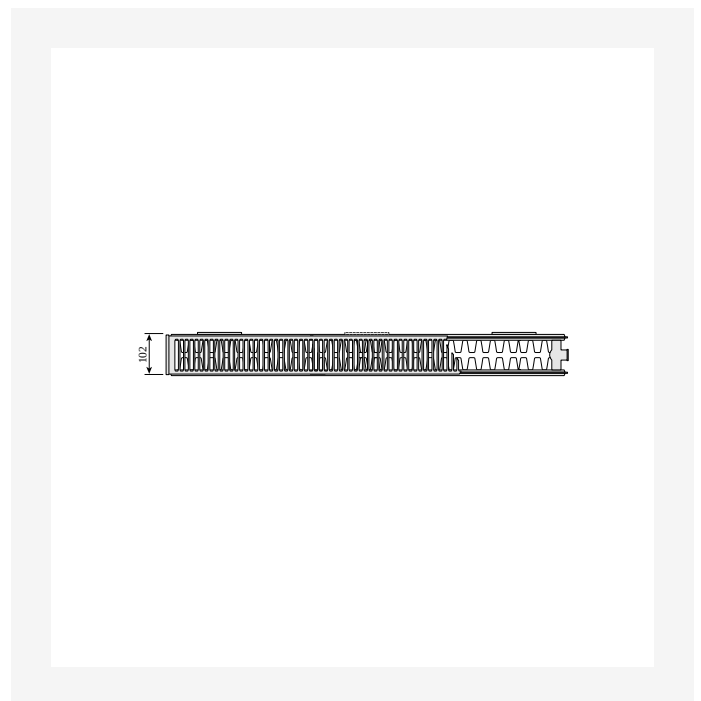


DimensionalDrawing - Compact type 22, set oppefra

Ressourcer




DimensionalDrawing - Compact, type 22, sidevisning med Monclac vægbeslag



DimensionalDrawing - Compact type 22, sidevisning med SSMS vægbeslag




DimensionalDrawing - Compact type 21, set oppefra



DimensionalDrawing - Compact type 21, sidevisning med SSMS vægbeslag





Ressourcer



DimensionalDrawing - Compact, type 21, sidevisning med Monclac vægbeslag

DimensionalDrawing - Compact type 11, set oppefra





DimensionalDrawing - Compact type 11, sidevisning med SSMS vægbeslag

DimensionalDrawing - Compact, type 11, sidevisning med Monclac vægbeslag





Ressourcer

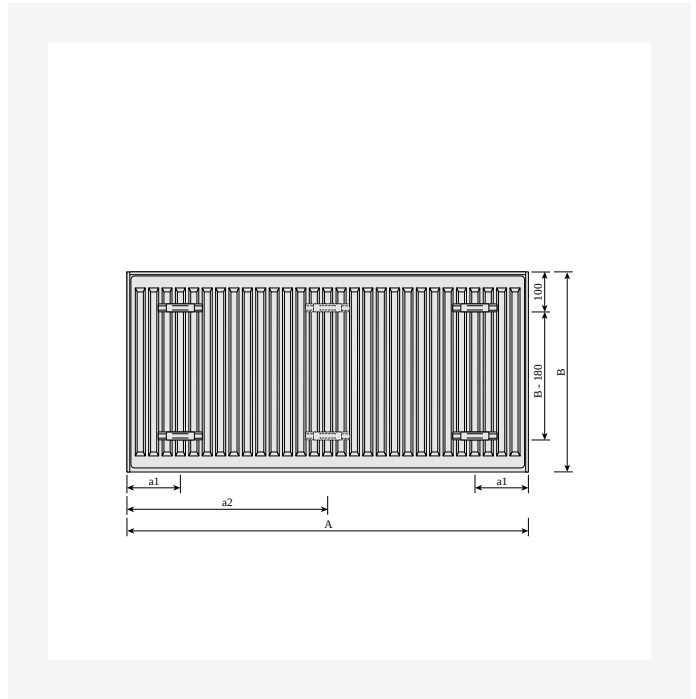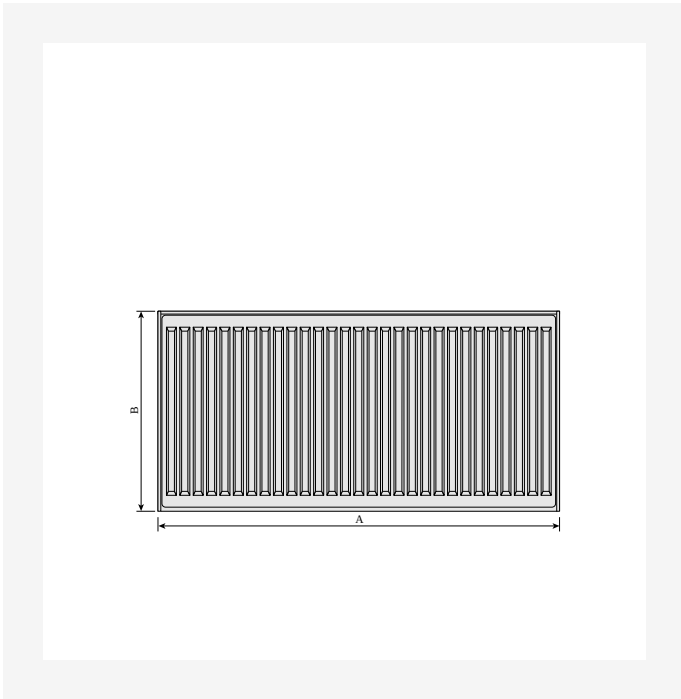

DimensionalDrawing - Compact, forfra

DimensionalDrawing - Compact, bagfra

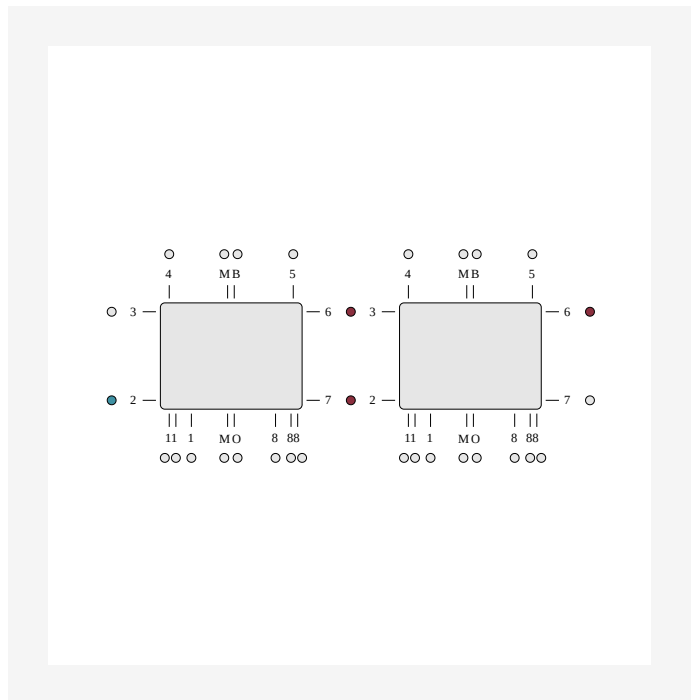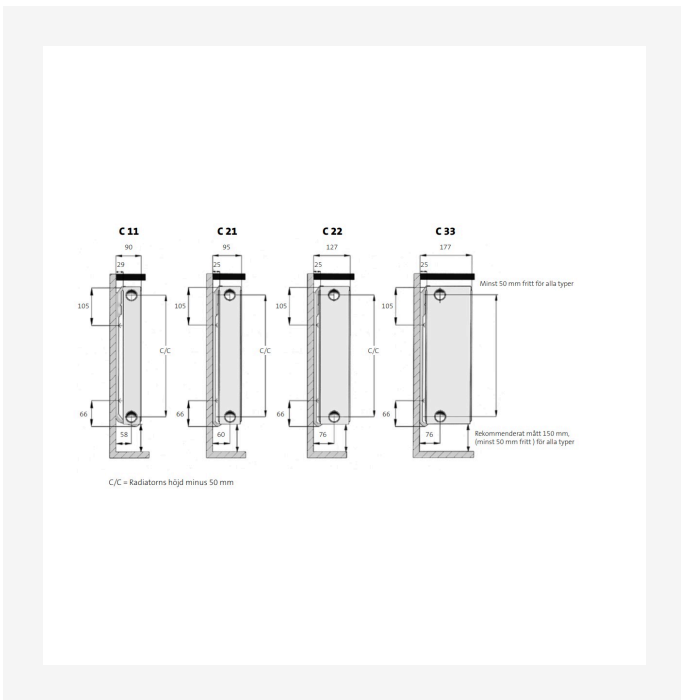


DimensionalDrawing - Installationsmål


DimensionalDrawing - ETIM 62 Serieforbindelse vandret tilslutning




Ressourcer

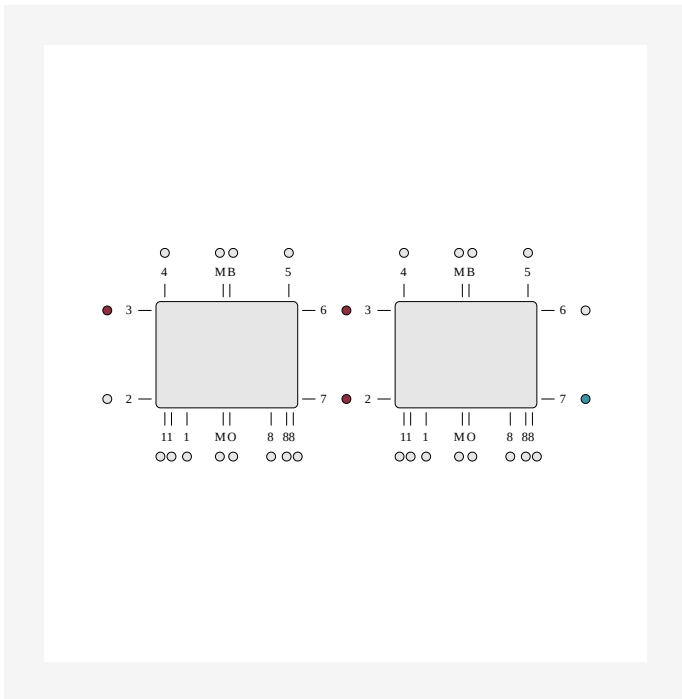


DimensionalDrawing - ETIM 37 Serieforbindelse vandret tilslutning

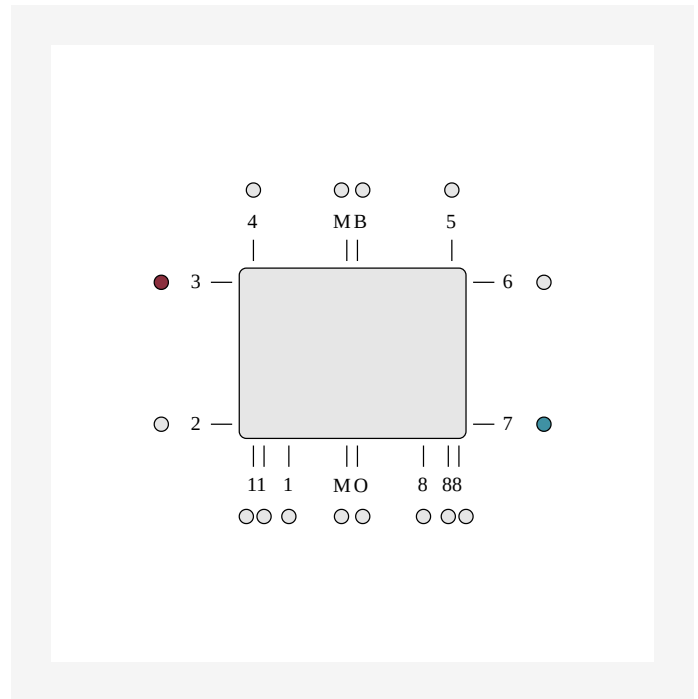

DimensionalDrawing - Diagonal tilslutning ETIM 37. Diagonal tilslutning kræver brug af en ekstern ventil. Ved diagonal tilslutning er bundtilslutningerne lukkede.

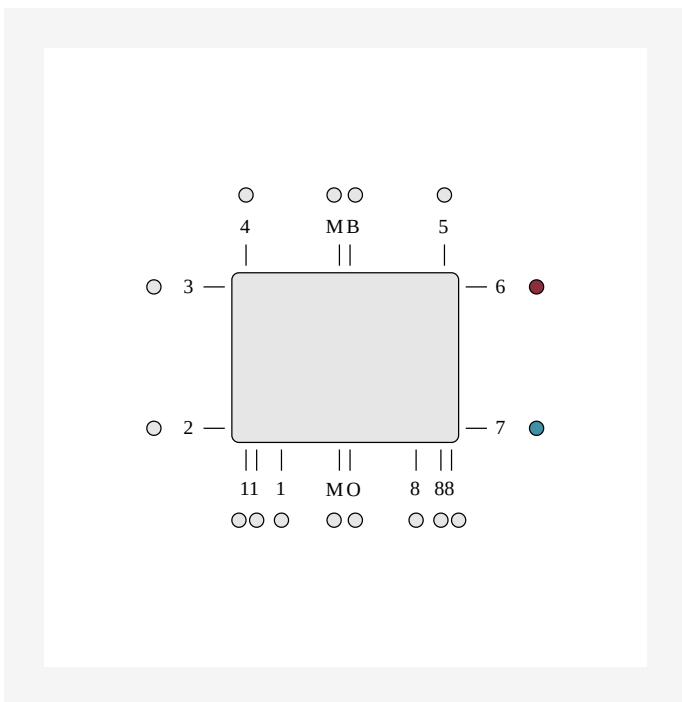


DimensionalDrawing - Sideforbindelse ETIM 67. Sideforbindelse kræver brug af en ekstern radiatorfitting eller ventil. Ved sideforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.

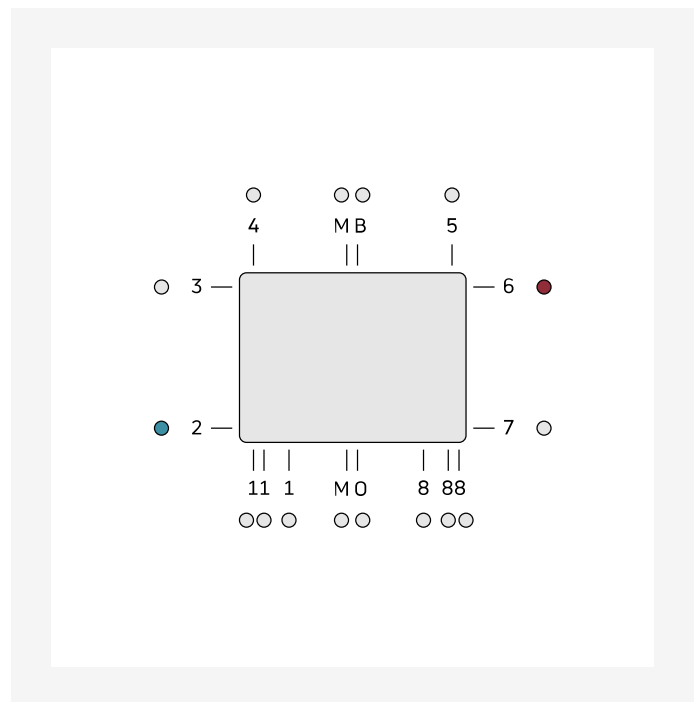

DimensionalDrawing - Diagonalforbindelse ETIM 62. Diagonalforbindelse kræver brug af en ekstern ventil. Ved diagonalforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.



Ressourcer

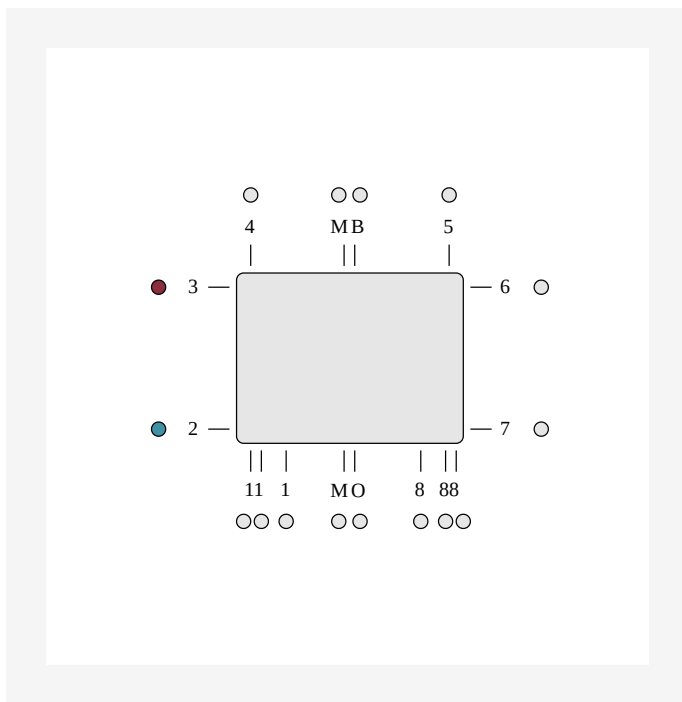

DimensionalDrawing - Sideforbindelse ETIM 32.
Sideforbindelse kræver brug af en ekstern radiatorventil.
Ved sideforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.



Relaterede produkter



Sensor



Toprist Purmo



Air



Udluftningskrue og blindprop



Reparationslak



Purmo sidepanel



Air Vent 1/2"



Vægbeslag Monclac



Udluftningsnøgle



Flex Radiatorkobling



Vægbeslag SSMS



Relaterede produkter



Holdebøjle



Termostat Evosense



Returventil RV



Slotsventil, håndhjul



Termostat Evosense Sprint




Gulvstøtte med dækskive




Evoflow Radiatorventil



Termostat Evosense Public



Gulvkonsol Purmo Monclac

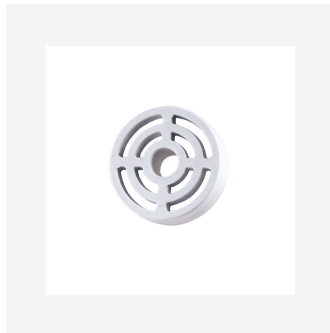

Vægafstand



Termostat Evosense Remote



Safety Bracket



300

| HØJDE 300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | 328631104 | 65 | 113 | 122 | 0.7 | 1.30 | 4.4 |
| 500 | 60 | | 328631105 | 81 | 141 | 152 | 0.8 | 1.30 | 5.1 |
| 600 | 60 | | 328631106 | 97 | 169 | 183 | 1.0 | 1.30 | 5.9 |
| 700 | 60 | | 328631107 | 113 | 197 | 213 | 1.2 | 1.30 | 6.7 |
| 800 | 60 | | 328631108 | 129 | 225 | 244 | 1.4 | 1.30 | 7.5 |
| 900 | 60 | | 328631109 | 146 | 253 | 274 | 1.5 | 1.30 | 8.3 |
| 1000 | 60 | | 328631110 | 162 | 281 | 305 | 1.7 | 1.30 | 9.2 |
| 1100 | 60 | | 328631111 | 178 | 309 | 335 | 1.9 | 1.30 | 10.0 |
| 1200 | 60 | | 328631112 | 194 | 338 | 366 | 2.0 | 1.30 | 1.6 |
| 1400 | 60 | | 328631114 | 226 | 394 | 427 | 2.4 | 1.30 | 12.2 |
| 1600 | 60 | | 328631116 | 259 | 450 | 488 | 2.7 | 1.30 | 13.8 |
| 1800 | 60 | | 328631118 | 291 | 506 | 549 | 3.1 | 1.30 | 15.4 |
| 2000 | 60 | | 328631120 | 323 | 563 | 610 | 3.4 | 1.30 | 17.0 |
| 2300 | 60 | | 328631123 | 372 | 647 | 701 | 3.9 | 1.30 | 19.4 |
| 2600 | 60 | | 328631126 | 420 | 731 | 792 | 4.4 | 1.30 | 21.7 |
| 3000 | 60 | | 328631130 | 485 | 844 | 914 | 5.1 | 1.30 | 24.9 |
| Type 21 | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | 328633104 | 92 | 158 | 171 | 1.4 | 1.28 | 6.2 |
| 500 | 70 | | 328633105 | 115 | 198 | 214 | 1.7 | 1.28 | 7.4 |
| 600 | 70 | | 328633106 | 137 | 237 | 257 | 2.0 | 1.28 | 8.6 |
| 700 | 70 | | 328633107 | 160 | 277 | 300 | 2.4 | 1.28 | 10.0 |
| 800 | 70 | | 328633108 | 183 | 317 | 343 | 2.7 | 1.28 | 11.3 |
| 900 | 70 | | 328633109 | 206 | 356 | 385 | 3.1 | 1.28 | 12.3 |
| 1000 | 70 | | 328633110 | 229 | 396 | 428 | 3.4 | 1.28 | 13.6 |



300

| HØJDE 300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1100 | 70 | 328633111 | 252 | 435 | 471 | 3.7 | 1.28 | 14.8 |
| | 1200 | 70 | 328633112 | 275 | 475 | 514 | 4.1 | 1.28 | 16.4 |
| | 1400 | 70 | 328633114 | 321 | 554 | 600 | 4.8 | 1.28 | 18.7 |
| | 1600 | 70 | 328633116 | 367 | 633 | 685 | 5.4 | 1.28 | 21.1 |
| | 1800 | 70 | 328633118 | 412 | 712 | 771 | 6.1 | 1.28 | 23.6 |
| | 2000 | 70 | 328633120 | 458 | 791 | 856 | 6.8 | 1.28 | 26.1 |
| | 2300 | 70 | 328633123 | 527 | 910 | 985 | 7.8 | 1.28 | 30.0 |
| | 2600 | 70 | 328633126 | 596 | 1029 | 1113 | 8.8 | 1.28 | 33.7 |
| | 3000 | 70 | 328633130 | 687 | 1187 | 1285 | 10.2 | 1.28 | 38.7 |
| Type 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 328634104 | 113 | 197 | 213 | 1.4 | 1.31 | 7.2 |
| | 500 | 102 | 328634105 | 141 | 246 | 267 | 1.7 | 1.31 | 8.5 |
| | 600 | 102 | 328634106 | 169 | 295 | 320 | 2.0 | 1.31 | 10.1 |
| | 700 | 102 | 328634107 | 197 | 345 | 374 | 2.4 | 1.31 | 11.4 |
| | 800 | 102 | 328634108 | 225 | 394 | 427 | 2.7 | 1.31 | 12.8 |
| | 900 | 102 | 328634109 | 253 | 443 | 480 | 3.1 | 1.31 | 14.2 |
| | 1000 | 102 | 328634110 | 282 | 492 | 534 | 3.4 | 1.31 | 15.6 |
| | 1100 | 102 | 328634111 | 310 | 542 | 587 | 3.7 | 1.31 | 17.4 |
| | 1200 | 102 | 328634112 | 338 | 591 | 640 | 4.1 | 1.31 | 18.5 |
| | 1400 | 102 | 328634114 | 394 | 689 | 747 | 4.8 | 1.31 | 21.3 |
| | 1600 | 102 | 328634116 | 451 | 788 | 854 | 5.4 | 1.31 | 24.2 |
| | 1800 | 102 | 328634118 | 507 | 886 | 961 | 6.1 | 1.31 | 27.1 |
| | 2000 | 102 | 328634120 | 563 | 985 | 1067 | 6.8 | 1.31 | 29.9 |
| | 2300 | 102 | 328634123 | 648 | 1132 | 1228 | 7.8 | 1.31 | 34.1 |
| | 2600 | 102 | 328634126 | 732 | 1280 | 1388 | 8.8 | 1.31 | 38.5 |
| | 3000 | 102 | 328634130 | 845 | 1477 | 1601 | 10.2 | 1.31 | 44.9 |



300

| HØJDE 300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 33 | | | | | | | | | |
| 400 | 152 | | 328636104 | 157 | 275 | 299 | 2.0 | 1.31 | 1.3 |
| 500 | 152 | | 328636105 | 196 | 344 | 373 | 2.5 | 1.31 | 12.4 |
| 600 | 152 | | 328636106 | 236 | 413 | 448 | 3.1 | 1.31 | 14.5 |
| 700 | 152 | | 328636107 | 275 | 482 | 523 | 3.6 | 1.31 | 16.7 |
| 800 | 152 | | 328636108 | 314 | 551 | 597 | 4.1 | 1.31 | 18.8 |
| 900 | 152 | | 328636109 | 354 | 620 | 672 | 4.6 | 1.31 | 2.9 |
| 1000 | 152 | | 328636110 | 393 | 688 | 747 | 5.1 | 1.31 | 23.5 |
| 1100 | 152 | | 328636111 | 432 | 757 | 821 | 5.6 | 1.31 | 25.2 |
| 1200 | 152 | | 328636112 | 472 | 826 | 896 | 6.1 | 1.31 | 27.3 |
| 1400 | 152 | | 328636114 | 550 | 964 | 1045 | 7.1 | 1.31 | 31.6 |
| 1600 | 152 | | 328636116 | 629 | 1101 | 1195 | 8.2 | 1.31 | 35.8 |
| 1800 | 152 | | 328636118 | 707 | 1239 | 1344 | 9.2 | 1.31 | 4.7 |
| 2000 | 152 | | 328636120 | 786 | 1377 | 1493 | 10.2 | 1.31 | 44.3 |
| 2300 | 152 | | 328636123 | 904 | 1583 | 1717 | 11.7 | 1.31 | 5.7 |
| 2600 | 152 | | 328636126 | 1022 | 1790 | 1941 | 13.3 | 1.31 | 57.9 |
| 3000 | 152 | | 328636130 | 1179 | 2065 | 2240 | 15.3 | 1.31 | 65.6 |



400

| HØJDE 400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | 328641104 | 84 | 146 | 158 | 0.9 | 1.30 | 5.5 | |
| 500 | 60 | 328641105 | 105 | 183 | 198 | 1.1 | 1.30 | 6.5 | |
| 600 | 60 | 328641106 | 126 | 219 | 238 | 1.3 | 1.30 | 7.6 | |
| 700 | 60 | 328641107 | 147 | 256 | 277 | 1.5 | 1.30 | 8.7 | |
| 800 | 60 | 328641108 | 168 | 292 | 317 | 1.8 | 1.30 | 9.7 | |
| 900 | 60 | 328641109 | 189 | 329 | 356 | 2.0 | 1.30 | 1.8 | |
| 1000 | 60 | 328641110 | 210 | 366 | 396 | 2.2 | 1.30 | 11.8 | |
| 1100 | 60 | 328641111 | 231 | 402 | 436 | 2.4 | 1.30 | 12.9 | |
| 1200 | 60 | 328641112 | 252 | 439 | 475 | 2.6 | 1.30 | 14.0 | |
| 1400 | 60 | 328641114 | 294 | 512 | 555 | 3.1 | 1.30 | 16.1 | |
| 1600 | 60 | 328641116 | 335 | 585 | 634 | 3.5 | 1.30 | 18.2 | |
| 1800 | 60 | 328641118 | 377 | 658 | 713 | 4.0 | 1.30 | 2.4 | |
| 2000 | 60 | 328641120 | 419 | 731 | 792 | 4.4 | 1.30 | 22.5 | |
| 2300 | 60 | 328641123 | 482 | 841 | 911 | 5.1 | 1.30 | 25.7 | |
| 2600 | 60 | 328641126 | 545 | 950 | 1030 | 5.7 | 1.30 | 28.9 | |
| 3000 | 60 | 328641130 | 629 | 1097 | 1188 | 6.6 | 1.30 | 33.2 | |
| Type 21 | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | 328643104 | 115 | 199 | 215 | 1.8 | 1.29 | 7.7 | |
| 500 | 70 | 328643105 | 143 | 249 | 269 | 2.3 | 1.29 | 9.4 | |
| 600 | 70 | 328643106 | 172 | 298 | 323 | 2.7 | 1.29 | 11.1 | |
| 700 | 70 | 328643107 | 200 | 348 | 377 | 3.1 | 1.29 | 12.8 | |
| 800 | 70 | 328643108 | 229 | 398 | 431 | 3.6 | 1.29 | 14.5 | |
| 900 | 70 | 328643109 | 258 | 448 | 485 | 4.0 | 1.29 | 16.2 | |
| 1000 | 70 | 328643110 | 286 | 497 | 539 | 4.5 | 1.29 | 17.9 | |
| 1100 | 70 | 328643111 | 315 | 547 | 592 | 5.0 | 1.29 | 19.6 | |



400

| HØJDE 400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1200 | 70 | 328643112 | 344 | 597 | 646 | 5.4 | 1.29 | 21.3 |
| | 1400 | 70 | 328643114 | 401 | 696 | 754 | 6.3 | 1.29 | 24.6 |
| | 1600 | 70 | 328643116 | 458 | 796 | 862 | 7.2 | 1.29 | 28.3 |
| | 1800 | 70 | 328643118 | 515 | 895 | 969 | 8.1 | 1.29 | 31.4 |
| | 2000 | 70 | 328643120 | 573 | 994 | 1077 | 9.0 | 1.29 | 34.8 |
| | 2300 | 70 | 328643123 | 658 | 1144 | 1239 | 10.3 | 1.29 | 39.9 |
| | 2600 | 70 | 328643126 | 744 | 1293 | 1400 | 11.7 | 1.29 | 44.9 |
| | 3000 | 70 | 328643130 | 859 | 1492 | 1616 | 13.5 | 1.29 | 51.7 |
| Type 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 328644104 | 142 | 249 | 270 | 1.8 | 1.32 | 9.2 |
| | 500 | 102 | 328644105 | 177 | 311 | 338 | 2.3 | 1.32 | 11.3 |
| | 600 | 102 | 328644106 | 213 | 374 | 405 | 2.7 | 1.32 | 13.3 |
| | 700 | 102 | 328644107 | 248 | 436 | 473 | 3.1 | 1.32 | 15.0 |
| | 800 | 102 | 328644108 | 284 | 498 | 540 | 3.6 | 1.32 | 16.9 |
| | 900 | 102 | 328644109 | 319 | 560 | 608 | 4.0 | 1.32 | 18.8 |
| | 1000 | 102 | 328644110 | 355 | 623 | 675 | 4.5 | 1.32 | 21.7 |
| | 1100 | 102 | 328644111 | 390 | 685 | 743 | 5.0 | 1.32 | 22.6 |
| | 1200 | 102 | 328644112 | 426 | 747 | 811 | 5.4 | 1.32 | 24.6 |
| | 1400 | 102 | 328644114 | 497 | 872 | 946 | 6.3 | 1.32 | 28.4 |
| | 1600 | 102 | 328644116 | 568 | 996 | 1081 | 7.2 | 1.32 | 32.3 |
| | 1800 | 102 | 328644118 | 639 | 1121 | 1216 | 8.1 | 1.32 | 36.1 |
| | 2000 | 102 | 328644120 | 710 | 1245 | 1351 | 9.0 | 1.32 | 40.0 |
| | 2300 | 102 | 328644123 | 816 | 1432 | 1554 | 10.3 | 1.32 | 45.7 |
| | 2600 | 102 | 328644126 | 923 | 1619 | 1756 | 11.7 | 1.32 | 51.6 |
| | 3000 | 102 | 328644130 | 1064 | 1868 | 2026 | 13.5 | 1.32 | 59.2 |
| Type 33 | | | | | | | | | |



400

| HØJDE 400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 400 | 152 | 152 | 328646104 | 196 | 345 | 375 | 2.7 | 1.33 | 13.5 |
| 500 | 152 | 152 | 328646105 | 245 | 432 | 468 | 3.4 | 1.33 | 16.4 |
| 600 | 152 | 152 | 328646106 | 294 | 518 | 562 | 4.0 | 1.33 | 19.2 |
| 700 | 152 | 152 | 328646107 | 343 | 604 | 656 | 4.7 | 1.33 | 22.1 |
| 800 | 152 | 152 | 328646108 | 392 | 691 | 749 | 5.4 | 1.33 | 25.0 |
| 900 | 152 | 152 | 328646109 | 441 | 777 | 843 | 6.0 | 1.33 | 27.9 |
| 1000 | 152 | 152 | 328646110 | 490 | 863 | 937 | 6.7 | 1.33 | 3.8 |
| 1100 | 152 | 152 | 328646111 | 539 | 950 | 1031 | 7.4 | 1.33 | 33.6 |
| 1200 | 152 | 152 | 328646112 | 588 | 1036 | 1124 | 8.0 | 1.33 | 36.5 |
| 1400 | 152 | 152 | 328646114 | 686 | 1209 | 1312 | 9.4 | 1.33 | 42.3 |
| 1600 | 152 | 152 | 328646116 | 785 | 1381 | 1499 | 10.7 | 1.33 | 48.5 |
| 1800 | 152 | 152 | 328646118 | 883 | 1554 | 1686 | 12.1 | 1.33 | 53.9 |
| 2000 | 152 | 152 | 328646120 | 981 | 1726 | 1874 | 13.4 | 1.33 | 59.6 |
| 2300 | 152 | 152 | 328646123 | 1128 | 1985 | 2155 | 15.4 | 1.33 | 68.2 |
| 2600 | 152 | 152 | 328646126 | 1275 | 2244 | 2436 | 17.4 | 1.33 | 76.9 |
| 3000 | 152 | 152 | 328646130 | 1471 | 2590 | 2811 | 20.1 | 1.33 | 88.4 |



450

| HØJDE 450 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | 328641504 | 93 | 162 | 176 | 1.0 | 1.30 | 6.4 | |
| 500 | 60 | 328641505 | 116 | 203 | 220 | 1.3 | 1.30 | 7.6 | |
| 600 | 60 | 328641506 | 139 | 243 | 264 | 1.5 | 1.30 | 8.9 | |
| 700 | 60 | 328641507 | 163 | 284 | 308 | 1.8 | 1.30 | 1.2 | |
| 800 | 60 | 328641508 | 186 | 325 | 352 | 2.0 | 1.30 | 11.4 | |
| 900 | 60 | 328641509 | 209 | 365 | 396 | 2.3 | 1.30 | 12.7 | |
| 1000 | 60 | 328641510 | 232 | 406 | 440 | 2.5 | 1.30 | 14.0 | |
| 1100 | 60 | 328641511 | 256 | 446 | 484 | 2.8 | 1.30 | 15.2 | |
| 1200 | 60 | 328641512 | 279 | 487 | 528 | 3.0 | 1.30 | 16.5 | |
| 1400 | 60 | 328641514 | 325 | 568 | 616 | 3.5 | 1.30 | 19.4 | |
| 1600 | 60 | 328641516 | 372 | 649 | 703 | 4.0 | 1.30 | 21.5 | |
| 1800 | 60 | 328641518 | 418 | 730 | 791 | 4.5 | 1.30 | 24.5 | |
| 2000 | 60 | 328641520 | 465 | 811 | 879 | 5.0 | 1.30 | 26.6 | |
| 2300 | 60 | 328641523 | 535 | 933 | 1011 | 5.8 | 1.30 | 3.4 | |
| 2600 | 60 | 328641526 | 604 | 1055 | 1143 | 6.5 | 1.30 | 34.2 | |
| 3000 | 60 | 328641530 | 697 | 1217 | 1319 | 7.5 | 1.30 | 39.2 | |
| Type 21 | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | 328643504 | 125 | 218 | 236 | 2.0 | 1.30 | 9.3 | |
| 500 | 70 | 328643505 | 157 | 273 | 296 | 2.5 | 1.30 | 11.3 | |
| 600 | 70 | 328643506 | 188 | 327 | 355 | 3.0 | 1.30 | 13.4 | |
| 700 | 70 | 328643507 | 219 | 382 | 414 | 3.5 | 1.30 | 15.4 | |
| 800 | 70 | 328643508 | 250 | 436 | 473 | 4.0 | 1.30 | 17.4 | |
| 900 | 70 | 328643509 | 282 | 491 | 532 | 4.5 | 1.30 | 19.4 | |
| 1000 | 70 | 328643510 | 313 | 545 | 591 | 5.0 | 1.30 | 21.4 | |
| 1100 | 70 | 328643511 | 344 | 600 | 650 | 5.5 | 1.30 | 23.5 | |



450

| HØJDE 450 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1200 | 70 | 328643512 | 376 | 654 | 709 | 6.0 | 1.30 | 25.5 |
| | 1400 | 70 | 328643514 | 438 | 764 | 827 | 7.0 | 1.30 | 29.5 |
| | 1600 | 70 | 328643516 | 501 | 873 | 946 | 8.0 | 1.30 | 33.6 |
| | 1800 | 70 | 328643518 | 564 | 982 | 1064 | 9.0 | 1.30 | 37.7 |
| | 2000 | 70 | 328643520 | 626 | 1091 | 1182 | 10.0 | 1.30 | 41.6 |
| | 2300 | 70 | 328643523 | 720 | 1254 | 1359 | 11.5 | 1.30 | 47.7 |
| | 2600 | 70 | 328643526 | 814 | 1418 | 1537 | 13.0 | 1.30 | 53.8 |
| | 3000 | 70 | 328643530 | 939 | 1636 | 1773 | 15.0 | 1.30 | 61.9 |
| Type 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 328644504 | 156 | 274 | 297 | 2.0 | 1.32 | 1.6 |
| | 500 | 102 | 328644505 | 195 | 343 | 372 | 2.5 | 1.32 | 13.0 |
| | 600 | 102 | 328644506 | 234 | 411 | 446 | 3.0 | 1.32 | 15.3 |
| | 700 | 102 | 328644507 | 273 | 480 | 521 | 3.5 | 1.32 | 17.6 |
| | 800 | 102 | 328644508 | 312 | 548 | 595 | 4.0 | 1.32 | 19.9 |
| | 900 | 102 | 328644509 | 351 | 617 | 669 | 4.5 | 1.32 | 22.2 |
| | 1000 | 102 | 328644510 | 390 | 685 | 744 | 5.0 | 1.32 | 24.5 |
| | 1100 | 102 | 328644511 | 429 | 754 | 818 | 5.5 | 1.32 | 26.8 |
| | 1200 | 102 | 328644512 | 468 | 822 | 892 | 6.0 | 1.32 | 29.1 |
| | 1400 | 102 | 328644514 | 546 | 960 | 1041 | 7.0 | 1.32 | 33.7 |
| | 1600 | 102 | 328644516 | 624 | 1097 | 1190 | 8.0 | 1.32 | 38.3 |
| | 1800 | 102 | 328644518 | 702 | 1234 | 1339 | 9.0 | 1.32 | 43.0 |
| | 2000 | 102 | 328644520 | 780 | 1371 | 1487 | 10.0 | 1.32 | 47.6 |
| | 2300 | 102 | 328644523 | 897 | 1576 | 1711 | 11.5 | 1.32 | 54.5 |
| | 2600 | 102 | 328644526 | 1014 | 1782 | 1934 | 13.0 | 1.32 | 61.4 |
| | 3000 | 102 | 328644530 | 1169 | 2056 | 2231 | 15.0 | 1.32 | 76 |

Type 33



450

| HØJDE 450 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 400 | 152 | 328646504 | 215 | 379 | 411 | 3.0 | 1.33 | 15.8 |
| | 500 | 152 | 328646505 | 268 | 473 | 514 | 3.8 | 1.33 | 19.2 |
| | 600 | 152 | 328646506 | 322 | 568 | 617 | 4.5 | 1.33 | 22.7 |
| | 700 | 152 | 328646507 | 376 | 663 | 720 | 5.3 | 1.33 | 26.1 |
| | 800 | 152 | 328646508 | 429 | 757 | 822 | 6.0 | 1.33 | 29.6 |
| | 900 | 152 | 328646509 | 483 | 852 | 925 | 6.8 | 1.33 | 33.7 |
| | 1000 | 152 | 328646510 | 536 | 947 | 1028 | 7.5 | 1.33 | 36.5 |
| | 1100 | 152 | 328646511 | 590 | 1041 | 1131 | 8.3 | 1.33 | 39.9 |
| | 1200 | 152 | 328646512 | 644 | 1136 | 1233 | 9.0 | 1.33 | 43.3 |
| | 1400 | 152 | 328646514 | 751 | 1326 | 1439 | 10.5 | 1.33 | 5.2 |
| | 1600 | 152 | 328646516 | 858 | 1515 | 1645 | 12.0 | 1.33 | 57.1 |
| | 1800 | 152 | 328646518 | 966 | 1704 | 1850 | 13.5 | 1.33 | 64.1 |
| | 2000 | 152 | 328646520 | 1073 | 1894 | 2056 | 15.0 | 1.33 | 7.9 |
| | 2300 | 152 | 328646523 | 1234 | 2178 | 2364 | 17.3 | 1.33 | 81.2 |
| | 2600 | 152 | 328646526 | 1395 | 2462 | 2673 | 19.5 | 1.33 | 91.6 |
| | 3000 | 152 | 328646530 | 1609 | 2840 | 3084 | 22.5 | 1.33 | 107.4 |



500

| HØJDE 500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | 328651104 | 102 | 178 | 193 | 1.1 | 1.31 | 6.5 | |
| 500 | 60 | 328651105 | 127 | 223 | 241 | 1.4 | 1.31 | 7.8 | |
| 600 | 60 | 328651106 | 153 | 267 | 290 | 1.6 | 1.31 | 9.2 | |
| 700 | 60 | 328651107 | 178 | 312 | 338 | 1.9 | 1.31 | 1.6 | |
| 800 | 60 | 328651108 | 204 | 356 | 386 | 2.2 | 1.31 | 12.0 | |
| 900 | 60 | 328651109 | 229 | 401 | 434 | 2.4 | 1.31 | 13.3 | |
| 1000 | 60 | 328651110 | 255 | 445 | 483 | 2.7 | 1.31 | 14.8 | |
| 1100 | 60 | 328651111 | 280 | 490 | 531 | 3.0 | 1.31 | 16.4 | |
| 1200 | 60 | 328651112 | 306 | 534 | 579 | 3.2 | 1.31 | 17.5 | |
| 1400 | 60 | 328651114 | 357 | 623 | 676 | 3.8 | 1.31 | 2.2 | |
| 1600 | 60 | 328651116 | 408 | 712 | 772 | 4.3 | 1.31 | 22.9 | |
| 1800 | 60 | 328651118 | 459 | 801 | 869 | 4.9 | 1.31 | 25.7 | |
| 2000 | 60 | 328651120 | 510 | 890 | 965 | 5.4 | 1.31 | 28.4 | |
| 2300 | 60 | 328651123 | 586 | 1024 | 1110 | 6.2 | 1.31 | 32.6 | |
| 2600 | 60 | 328651126 | 663 | 1158 | 1255 | 7.0 | 1.31 | 36.7 | |
| 3000 | 60 | 328651130 | 765 | 1336 | 1448 | 8.1 | 1.31 | 43.0 | |
| Type 21 | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | 328653104 | 136 | 237 | 257 | 2.2 | 1.31 | 9.6 | |
| 500 | 70 | 328653105 | 170 | 296 | 321 | 2.8 | 1.31 | 11.7 | |
| 600 | 70 | 328653106 | 204 | 356 | 386 | 3.3 | 1.31 | 13.8 | |
| 700 | 70 | 328653107 | 237 | 415 | 450 | 3.9 | 1.31 | 15.9 | |
| 800 | 70 | 328653108 | 271 | 474 | 514 | 4.4 | 1.31 | 18.1 | |
| 900 | 70 | 328653109 | 305 | 533 | 578 | 5.0 | 1.31 | 2.1 | |
| 1000 | 70 | 328653110 | 339 | 593 | 643 | 5.5 | 1.31 | 22.2 | |
| 1100 | 70 | 328653111 | 373 | 652 | 707 | 6.0 | 1.31 | 24.3 | |



500

| HØJDE 500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1200 | 70 | 328653112 | 407 | 711 | 771 | 6.6 | 1.31 | 26.4 |
| | 1400 | 70 | 328653114 | 475 | 830 | 900 | 7.7 | 1.31 | 3.5 |
| | 1600 | 70 | 328653116 | 543 | 948 | 1028 | 8.8 | 1.31 | 34.7 |
| | 1800 | 70 | 328653118 | 611 | 1067 | 1157 | 9.9 | 1.31 | 38.9 |
| | 2000 | 70 | 328653120 | 679 | 1185 | 1285 | 11.0 | 1.31 | 43.9 |
| | 2300 | 70 | 328653123 | 780 | 1363 | 1478 | 12.7 | 1.31 | 49.4 |
| | 2600 | 70 | 328653126 | 882 | 1541 | 1671 | 14.3 | 1.31 | 55.6 |
| | 3000 | 70 | 328653130 | 1018 | 1778 | 1928 | 16.5 | 1.31 | 64.0 |
| Type 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 328654104 | 169 | 299 | 324 | 2.2 | 1.33 | 11.2 |
| | 500 | 102 | 328654105 | 212 | 373 | 405 | 2.8 | 1.33 | 13.7 |
| | 600 | 102 | 328654106 | 254 | 448 | 486 | 3.3 | 1.33 | 16.4 |
| | 700 | 102 | 328654107 | 297 | 522 | 567 | 3.9 | 1.33 | 18.6 |
| | 800 | 102 | 328654108 | 339 | 597 | 648 | 4.4 | 1.33 | 2.9 |
| | 900 | 102 | 328654109 | 381 | 672 | 729 | 5.0 | 1.33 | 23.4 |
| | 1000 | 102 | 328654110 | 424 | 746 | 810 | 5.5 | 1.33 | 25.8 |
| | 1100 | 102 | 328654111 | 466 | 821 | 891 | 6.0 | 1.33 | 28.3 |
| | 1200 | 102 | 328654112 | 508 | 896 | 972 | 6.6 | 1.33 | 3.6 |
| | 1400 | 102 | 328654114 | 593 | 1045 | 1134 | 7.7 | 1.33 | 35.5 |
| | 1600 | 102 | 328654116 | 678 | 1194 | 1296 | 8.8 | 1.33 | 4.3 |
| | 1800 | 102 | 328654118 | 763 | 1343 | 1458 | 9.9 | 1.33 | 45.2 |
| | 2000 | 102 | 328654120 | 847 | 1493 | 1620 | 11.0 | 1.33 | 5.1 |
| | 2300 | 102 | 328654123 | 974 | 1717 | 1863 | 12.7 | 1.33 | 57.3 |
| | 2600 | 102 | 328654126 | 1102 | 1940 | 2106 | 14.3 | 1.33 | 64.6 |
| | 3000 | 102 | 328654130 | 1271 | 2239 | 2430 | 16.5 | 1.33 | 74.3 |

Type 33



500

| HØJDE 500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 400 | 152 | 328656104 | 232 | 411 | 447 | 3.3 | 1.34 | 16.6 |
| | 500 | 152 | 328656105 | 290 | 514 | 558 | 4.1 | 1.34 | 2.2 |
| | 600 | 152 | 328656106 | 349 | 617 | 670 | 4.9 | 1.34 | 23.9 |
| | 700 | 152 | 328656107 | 407 | 719 | 781 | 5.7 | 1.34 | 27.6 |
| | 800 | 152 | 328656108 | 465 | 822 | 893 | 6.6 | 1.34 | 31.1 |
| | 900 | 152 | 328656109 | 523 | 925 | 1005 | 7.4 | 1.34 | 34.8 |
| | 1000 | 152 | 328656110 | 581 | 1028 | 1116 | 8.2 | 1.34 | 38.5 |
| | 1100 | 152 | 328656111 | 639 | 1131 | 1228 | 9.0 | 1.34 | 42.4 |
| | 1200 | 152 | 328656112 | 697 | 1233 | 1340 | 9.8 | 1.34 | 45.7 |
| | 1400 | 152 | 328656114 | 813 | 1439 | 1563 | 11.5 | 1.34 | 52.9 |
| | 1600 | 152 | 328656116 | 930 | 1645 | 1786 | 13.1 | 1.34 | 6.2 |
| | 1800 | 152 | 328656118 | 1046 | 1850 | 2009 | 14.8 | 1.34 | 67.5 |
| | 2000 | 152 | 328656120 | 1162 | 2056 | 2233 | 16.4 | 1.34 | 74.7 |
| | 2300 | 152 | 328656123 | 1336 | 2364 | 2567 | 18.9 | 1.34 | 85.6 |
| | 2600 | 152 | 328656126 | 1511 | 2672 | 2902 | 21.3 | 1.34 | 96.6 |
| | 3000 | 152 | 328656130 | 1743 | 3084 | 3349 | 24.6 | 1.34 | 111.9 |



550

| HØJDE 550 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | |
| | 400 | 60 | F061105504010300 | 111 | 193 | 210 | 1.2 | 1.31 | 7.3 |
| | 500 | 60 | F061105505010300 | 138 | 242 | 262 | 1.5 | 1.31 | 8.8 |
| | 600 | 60 | F061105506010300 | 166 | 290 | 315 | 1.8 | 1.31 | 1.2 |
| | 700 | 60 | F061105507010300 | 194 | 339 | 367 | 2.1 | 1.31 | 11.8 |
| | 800 | 60 | F061105508010300 | 221 | 387 | 419 | 2.4 | 1.31 | 13.2 |
| | 900 | 60 | F061105509010300 | 249 | 435 | 472 | 2.7 | 1.31 | 14.7 |
| | 1000 | 60 | F061105510010300 | 277 | 484 | 524 | 3.0 | 1.31 | 16.1 |
| | 1100 | 60 | F061105511010300 | 304 | 532 | 577 | 3.3 | 1.31 | 17.6 |
| | 1200 | 60 | F061105512010300 | 332 | 580 | 629 | 3.6 | 1.31 | 19.1 |
| | 1400 | 60 | F061105514010300 | 387 | 677 | 734 | 4.2 | 1.31 | 22.5 |
| | 1600 | 60 | F061105516010300 | 443 | 774 | 839 | 4.8 | 1.31 | 25.5 |
| | 1800 | 60 | F061105518010300 | 498 | 871 | 944 | 5.4 | 1.31 | 28.0 |
| | 2000 | 60 | F061105520010300 | 553 | 967 | 1049 | 6.0 | 1.31 | 3.9 |
| | 2300 | 60 | F061105523010300 | 636 | 1112 | 1206 | 6.9 | 1.31 | 35.3 |
| | 2600 | 60 | F061105526010300 | 719 | 1257 | 1363 | 7.8 | 1.31 | 39.8 |
| | 3000 | 60 | F061105530010300 | 830 | 1451 | 1573 | 9.0 | 1.31 | 45.7 |
| Type 21 | | | | | | | | | |
| | 400 | 70 | F062105504010300 | 146 | 255 | 277 | 2.4 | 1.31 | 1.4 |
| | 500 | 70 | F062105505010300 | 182 | 319 | 346 | 3.0 | 1.31 | 12.8 |
| | 600 | 70 | F062105506010300 | 219 | 383 | 415 | 3.7 | 1.31 | 15.3 |
| | 700 | 70 | F062105507010300 | 255 | 447 | 484 | 4.3 | 1.31 | 17.7 |
| | 800 | 70 | F062105508010300 | 291 | 511 | 554 | 4.9 | 1.31 | 2.2 |
| | 900 | 70 | F062105509010300 | 328 | 574 | 623 | 5.5 | 1.31 | 22.6 |
| | 1000 | 70 | F062105510010300 | 364 | 638 | 692 | 6.1 | 1.31 | 25.6 |
| | 1100 | 70 | F062105511010300 | 401 | 702 | 761 | 6.7 | 1.31 | 27.5 |



550

| HØJDE 550 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1200 | 70 | F062105512010300 | 437 | 766 | 831 | 7.3 | 1.31 | 30.0 |
| | 1400 | 70 | F062105514010300 | 510 | 893 | 969 | 8.5 | 1.31 | 34.9 |
| | 1600 | 70 | F062105516010300 | 583 | 1021 | 1107 | 9.8 | 1.31 | 39.8 |
| | 1800 | 70 | F062105518010300 | 656 | 1149 | 1246 | 11.0 | 1.31 | 44.7 |
| | 2000 | 70 | F062105520010300 | 728 | 1276 | 1384 | 12.2 | 1.31 | 49.6 |
| | 2300 | 70 | F062105523010300 | 838 | 1468 | 1592 | 14.0 | 1.31 | 56.9 |
| | 2600 | 70 | F062105526010300 | 947 | 1659 | 1799 | 15.9 | 1.31 | 64.3 |
| | 3000 | 70 | F062105530010300 | 1093 | 1915 | 2076 | 18.3 | 1.31 | 74.9 |
| Type 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062205504010300 | 183 | 322 | 350 | 2.4 | 1.33 | 12.2 |
| | 500 | 102 | F062205505010300 | 228 | 403 | 437 | 3.0 | 1.33 | 14.9 |
| | 600 | 102 | F062205506010300 | 274 | 484 | 525 | 3.7 | 1.33 | 17.8 |
| | 700 | 102 | F062205507010300 | 320 | 564 | 612 | 4.3 | 1.33 | 2.5 |
| | 800 | 102 | F062205508010300 | 365 | 645 | 700 | 4.9 | 1.33 | 23.2 |
| | 900 | 102 | F062205509010300 | 411 | 725 | 787 | 5.5 | 1.33 | 26.0 |
| | 1000 | 102 | F062205510010300 | 457 | 806 | 875 | 6.1 | 1.33 | 28.7 |
| | 1100 | 102 | F062205511010300 | 502 | 887 | 962 | 6.7 | 1.33 | 31.5 |
| | 1200 | 102 | F062205512010300 | 548 | 967 | 1050 | 7.3 | 1.33 | 34.3 |
| | 1400 | 102 | F062205514010300 | 639 | 1128 | 1225 | 8.5 | 1.33 | 39.8 |
| | 1600 | 102 | F062205516010300 | 731 | 1289 | 1400 | 9.8 | 1.33 | 45.3 |
| | 1800 | 102 | F062205518010300 | 822 | 1451 | 1575 | 11.0 | 1.33 | 5.8 |
| | 2000 | 102 | F062205520010300 | 913 | 1612 | 1750 | 12.2 | 1.33 | 56.3 |
| | 2300 | 102 | F062205523010300 | 1050 | 1854 | 2012 | 14.0 | 1.33 | 64.6 |
| | 2600 | 102 | F062205526010300 | 1187 | 2095 | 2275 | 15.9 | 1.33 | 72.9 |
| | 3000 | 102 | F062205530010300 | 1370 | 2418 | 2625 | 18.3 | 1.33 | 83.9 |

Type 33



550

| HØJDE 550 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 400 | 152 | F063305504010300 | 250 | 443 | 481 | 3.6 | 1.34 | 18.0 |
| | 500 | 152 | F063305505010300 | 312 | 553 | 601 | 4.5 | 1.34 | 22.2 |
| | 600 | 152 | F063305506010300 | 374 | 664 | 721 | 5.4 | 1.34 | 26.6 |
| | 700 | 152 | F063305507010300 | 437 | 775 | 841 | 6.3 | 1.34 | 31 |
| | 800 | 152 | F063305508010300 | 499 | 885 | 962 | 7.2 | 1.34 | 34.2 |
| | 900 | 152 | F063305509010300 | 561 | 996 | 1082 | 8.1 | 1.34 | 38.3 |
| | 1000 | 152 | F063305510010300 | 624 | 1106 | 1202 | 9.0 | 1.34 | 42.3 |
| | 1100 | 152 | F063305511010300 | 686 | 1217 | 1322 | 9.9 | 1.34 | 46.4 |
| | 1200 | 152 | F063305512010300 | 749 | 1328 | 1442 | 10.8 | 1.34 | 5.5 |
| | 1400 | 152 | F063305514010300 | 873 | 1549 | 1683 | 12.6 | 1.34 | 58.6 |
| | 1600 | 152 | F063305516010300 | 998 | 1770 | 1923 | 14.4 | 1.34 | 66.7 |
| | 1800 | 152 | F063305518010300 | 1123 | 1992 | 2164 | 16.2 | 1.34 | 74.8 |
| | 2000 | 152 | F063305520010300 | 1248 | 2213 | 2404 | 18.0 | 1.34 | 83.0 |
| | 2300 | 152 | F063305523010300 | 1435 | 2545 | 2765 | 20.7 | 1.34 | 95.2 |
| | 2600 | 152 | F063305526010300 | 1622 | 2877 | 3125 | 23.4 | 1.34 | 109.4 |
| | 3000 | 152 | F063305530010300 | 1872 | 3319 | 3606 | 27.0 | 1.34 | 123.6 |



600

| HØJDE 600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | 328661104 | 119 | 208 | 226 | 1.3 | 1.31 | 7.9 | |
| 500 | 60 | 328661105 | 149 | 260 | 282 | 1.6 | 1.31 | 9.5 | |
| 600 | 60 | 328661106 | 179 | 313 | 339 | 1.9 | 1.31 | 11.1 | |
| 700 | 60 | 328661107 | 208 | 365 | 395 | 2.2 | 1.31 | 12.7 | |
| 800 | 60 | 328661108 | 238 | 417 | 452 | 2.6 | 1.31 | 14.4 | |
| 900 | 60 | 328661109 | 268 | 469 | 508 | 2.9 | 1.31 | 16.0 | |
| 1000 | 60 | 328661110 | 298 | 521 | 565 | 3.2 | 1.31 | 17.6 | |
| 1100 | 60 | 328661111 | 327 | 573 | 621 | 3.5 | 1.31 | 19.2 | |
| 1200 | 60 | 328661112 | 357 | 625 | 678 | 3.8 | 1.31 | 2.9 | |
| 1400 | 60 | 328661114 | 417 | 729 | 791 | 4.5 | 1.31 | 24.4 | |
| 1600 | 60 | 328661116 | 476 | 834 | 904 | 5.1 | 1.31 | 27.3 | |
| 1800 | 60 | 328661118 | 536 | 938 | 1017 | 5.8 | 1.31 | 3.5 | |
| 2000 | 60 | 328661120 | 595 | 1042 | 1130 | 6.4 | 1.31 | 33.7 | |
| 2300 | 60 | 328661123 | 685 | 1198 | 1299 | 7.4 | 1.31 | 38.6 | |
| 2600 | 60 | 328661126 | 774 | 1354 | 1469 | 8.3 | 1.31 | 43.4 | |
| 3000 | 60 | 328661130 | 893 | 1563 | 1695 | 9.6 | 1.31 | 49.8 | |
| Type 21 | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | 328663104 | 155 | 273 | 296 | 2.6 | 1.32 | 11.5 | |
| 500 | 70 | 328663105 | 194 | 341 | 370 | 3.3 | 1.32 | 14.4 | |
| 600 | 70 | 328663106 | 233 | 409 | 444 | 4.0 | 1.32 | 16.6 | |
| 700 | 70 | 328663107 | 272 | 478 | 518 | 4.6 | 1.32 | 19.2 | |
| 800 | 70 | 328663108 | 311 | 546 | 592 | 5.3 | 1.32 | 21.7 | |
| 900 | 70 | 328663109 | 349 | 614 | 666 | 5.9 | 1.32 | 24.3 | |
| 1000 | 70 | 328663110 | 388 | 682 | 740 | 6.6 | 1.32 | 26.8 | |
| 1100 | 70 | 328663111 | 427 | 751 | 814 | 7.3 | 1.32 | 29.4 | |



600

| HØJDE 600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1200 | 70 | 328663112 | 466 | 819 | 888 | 7.9 | 1.32 | 31.9 |
| | 1400 | 70 | 328663114 | 544 | 955 | 1036 | 9.2 | 1.32 | 37.3 |
| | 1600 | 70 | 328663116 | 621 | 1092 | 1184 | 10.6 | 1.32 | 42.1 |
| | 1800 | 70 | 328663118 | 699 | 1228 | 1332 | 11.9 | 1.32 | 47.2 |
| | 2000 | 70 | 328663120 | 777 | 1365 | 1481 | 13.2 | 1.32 | 52.3 |
| | 2300 | 70 | 328663123 | 893 | 1569 | 1703 | 15.2 | 1.32 | 60.0 |
| | 2600 | 70 | 328663126 | 1009 | 1774 | 1925 | 17.2 | 1.32 | 67.6 |
| | 3000 | 70 | 328663130 | 1165 | 2047 | 2221 | 19.8 | 1.32 | 77.8 |
| Type 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 328664104 | 195 | 346 | 375 | 2.6 | 1.34 | 13.8 |
| | 500 | 102 | 328664105 | 244 | 432 | 469 | 3.3 | 1.34 | 16.8 |
| | 600 | 102 | 328664106 | 293 | 518 | 563 | 4.0 | 1.34 | 19.6 |
| | 700 | 102 | 328664107 | 342 | 605 | 657 | 4.6 | 1.34 | 22.6 |
| | 800 | 102 | 328664108 | 391 | 691 | 750 | 5.3 | 1.34 | 25.5 |
| | 900 | 102 | 328664109 | 440 | 777 | 844 | 5.9 | 1.34 | 28.4 |
| | 1000 | 102 | 328664110 | 488 | 864 | 938 | 6.6 | 1.34 | 31.4 |
| | 1100 | 102 | 328664111 | 537 | 950 | 1032 | 7.3 | 1.34 | 34.3 |
| | 1200 | 102 | 328664112 | 586 | 1037 | 1126 | 7.9 | 1.34 | 37.2 |
| | 1400 | 102 | 328664114 | 684 | 1209 | 1313 | 9.2 | 1.34 | 43.9 |
| | 1600 | 102 | 328664116 | 782 | 1382 | 1501 | 10.6 | 1.34 | 49.0 |
| | 1800 | 102 | 328664118 | 879 | 1555 | 1688 | 11.9 | 1.34 | 54.9 |
| | 2000 | 102 | 328664120 | 977 | 1728 | 1876 | 13.2 | 1.34 | 6.7 |
| | 2300 | 102 | 328664123 | 1124 | 1987 | 2157 | 15.2 | 1.34 | 69.5 |
| | 2600 | 102 | 328664126 | 1270 | 2246 | 2439 | 17.2 | 1.34 | 78.3 |
| | 3000 | 102 | 328664130 | 1465 | 2591 | 2814 | 19.8 | 1.34 | 90.0 |

Type 33



600

| HØJDE 600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 400 | 152 | 328666104 | 266 | 473 | 514 | 3.9 | 1.35 | 2.8 |
| | 500 | 152 | 328666105 | 333 | 592 | 643 | 4.9 | 1.35 | 24.5 |
| | 600 | 152 | 328666106 | 399 | 710 | 771 | 5.9 | 1.35 | 28.9 |
| | 700 | 152 | 328666107 | 466 | 828 | 900 | 6.9 | 1.35 | 33.3 |
| | 800 | 152 | 328666108 | 532 | 946 | 1029 | 7.8 | 1.35 | 37.6 |
| | 900 | 152 | 328666109 | 599 | 1065 | 1157 | 8.8 | 1.35 | 42.2 |
| | 1000 | 152 | 328666110 | 665 | 1183 | 1286 | 9.8 | 1.35 | 46.4 |
| | 1100 | 152 | 328666111 | 732 | 1301 | 1414 | 10.8 | 1.35 | 5.9 |
| | 1200 | 152 | 328666112 | 798 | 1420 | 1543 | 11.8 | 1.35 | 55.2 |
| | 1400 | 152 | 328666114 | 932 | 1656 | 1800 | 13.7 | 1.35 | 64.0 |
| | 1600 | 152 | 328666116 | 1065 | 1893 | 2057 | 15.7 | 1.35 | 72.8 |
| | 1800 | 152 | 328666118 | 1198 | 2129 | 2314 | 17.6 | 1.35 | 81.5 |
| | 2000 | 152 | 328666120 | 1331 | 2366 | 2571 | 19.6 | 1.35 | 9.4 |
| | 2300 | 152 | 328666123 | 1530 | 2721 | 2957 | 22.5 | 1.35 | 105.5 |
| | 2600 | 152 | 328666126 | 1730 | 3076 | 3343 | 25.5 | 1.35 | 116.7 |
| | 3000 | 152 | 328666130 | 1996 | 3549 | 3857 | 29.4 | 1.35 | 134.3 |



900

| HØJDE 900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11 | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | 328691104 | 166 | 291 | 316 | 1.8 | 1.32 | 11.9 | |
| 500 | 60 | 328691105 | 208 | 364 | 395 | 2.3 | 1.32 | 14.3 | |
| 600 | 60 | 328691106 | 249 | 437 | 474 | 2.7 | 1.32 | 16.8 | |
| 700 | 60 | 328691107 | 291 | 510 | 553 | 3.1 | 1.32 | 19.2 | |
| 800 | 60 | 328691108 | 332 | 583 | 632 | 3.6 | 1.32 | 21.7 | |
| 900 | 60 | 328691109 | 374 | 655 | 711 | 4.0 | 1.32 | 24.2 | |
| 1000 | 60 | 328691110 | 415 | 728 | 790 | 4.5 | 1.32 | 26.7 | |
| 1100 | 60 | 328691111 | 457 | 801 | 869 | 5.0 | 1.32 | 29.2 | |
| 1200 | 60 | 328691112 | 498 | 874 | 948 | 5.4 | 1.32 | 31.6 | |
| 1400 | 60 | 328691114 | 581 | 1019 | 1106 | 6.3 | 1.32 | 36.6 | |
| 1600 | 60 | 328691116 | 664 | 1165 | 1264 | 7.2 | 1.32 | 41.6 | |
| 1800 | 60 | 328691118 | 747 | 1311 | 1422 | 8.1 | 1.32 | 46.5 | |
| 2000 | 60 | 328691120 | 830 | 1456 | 1580 | 9.0 | 1.32 | 51.5 | |
| 2300 | 60 | 328691123 | 955 | 1675 | 1817 | 10.3 | 1.32 | 58.9 | |
| 2600 | 60 | 328691126 | 1079 | 1893 | 2054 | 11.7 | 1.32 | 66.4 | |
| 3000 | 60 | 328691130 | 1245 | 2185 | 2370 | 13.5 | 1.32 | 76.3 | |
| Type 21 | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | 328693104 | 212 | 376 | 408 | 3.6 | 1.34 | 16.7 | |
| 500 | 70 | 328693105 | 265 | 470 | 510 | 4.5 | 1.34 | 2.6 | |
| 600 | 70 | 328693106 | 318 | 563 | 612 | 5.4 | 1.34 | 24.3 | |
| 700 | 70 | 328693107 | 371 | 657 | 714 | 6.3 | 1.34 | 28.6 | |
| 800 | 70 | 328693108 | 424 | 751 | 816 | 7.2 | 1.34 | 31.8 | |
| 900 | 70 | 328693109 | 477 | 845 | 918 | 8.1 | 1.34 | 35.6 | |
| 1000 | 70 | 328693110 | 530 | 939 | 1020 | 9.0 | 1.34 | 39.5 | |
| 1100 | 70 | 328693111 | 583 | 1033 | 1122 | 9.9 | 1.34 | 43.2 | |



900

| HØJDE 900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1200 | 70 | 328693112 | 636 | 1127 | 1224 | 10.8 | 1.34 | 47.0 |
| | 1400 | 70 | 328693114 | 742 | 1315 | 1428 | 12.6 | 1.34 | 54.5 |
| | 1600 | 70 | 328693116 | 849 | 1502 | 1632 | 14.4 | 1.34 | 62.8 |
| | 1800 | 70 | 328693118 | 955 | 1690 | 1836 | 16.2 | 1.34 | 69.6 |
| | 2000 | 70 | 328693120 | 1061 | 1878 | 2040 | 18.0 | 1.34 | 77.2 |
| | 2300 | 70 | 328693123 | 1220 | 2160 | 2346 | 20.7 | 1.34 | 88.5 |
| | 2600 | 70 | 328693126 | 1379 | 2442 | 2652 | 23.4 | 1.34 | 101.8 |
| | 3000 | 70 | 328693130 | 1591 | 2817 | 3060 | 27.0 | 1.34 | 115.0 |
| Type 22 | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 328694104 | 268 | 478 | 520 | 3.6 | 1.36 | 19.8 |
| | 500 | 102 | 328694105 | 335 | 597 | 649 | 4.5 | 1.36 | 24.2 |
| | 600 | 102 | 328694106 | 402 | 717 | 779 | 5.4 | 1.36 | 28.7 |
| | 700 | 102 | 328694107 | 469 | 836 | 909 | 6.3 | 1.36 | 33.2 |
| | 800 | 102 | 328694108 | 536 | 956 | 1039 | 7.2 | 1.36 | 37.7 |
| | 900 | 102 | 328694109 | 603 | 1075 | 1169 | 8.1 | 1.36 | 42.2 |
| | 1000 | 102 | 328694110 | 670 | 1194 | 1299 | 9.0 | 1.36 | 46.7 |
| | 1100 | 102 | 328694111 | 737 | 1314 | 1429 | 9.9 | 1.36 | 51.2 |
| | 1200 | 102 | 328694112 | 804 | 1433 | 1559 | 10.8 | 1.36 | 55.7 |
| | 1400 | 102 | 328694114 | 938 | 1672 | 1818 | 12.6 | 1.36 | 64.7 |
| | 1600 | 102 | 328694116 | 1072 | 1911 | 2078 | 14.4 | 1.36 | 73.7 |
| | 1800 | 102 | 328694118 | 1205 | 2150 | 2338 | 16.2 | 1.36 | 82.7 |
| | 2000 | 102 | 328694120 | 1339 | 2389 | 2598 | 18.0 | 1.36 | 91.6 |
| | 2300 | 102 | 328694123 | 1540 | 2747 | 2987 | 20.7 | 1.36 | 107.2 |
| | 2600 | 102 | 328694126 | 1741 | 3106 | 3377 | 23.4 | 1.36 | 118.7 |
| | 3000 | 102 | 328694130 | 2009 | 3583 | 3896 | 27.0 | 1.36 | 136.6 |

Type 33



900

| HØJDE 900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N- ekponent | VÆGT (kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 400 | 152 | 328696104 | 364 | 651 | 708 | 5.3 | 1.36 | 28.7 |
| | 500 | 152 | 328696105 | 455 | 814 | 885 | 6.7 | 1.36 | 35.4 |
| | 600 | 152 | 328696106 | 547 | 976 | 1062 | 8.0 | 1.36 | 42.9 |
| | 700 | 152 | 328696107 | 638 | 1139 | 1239 | 9.3 | 1.36 | 48.8 |
| | 800 | 152 | 328696108 | 729 | 1302 | 1416 | 10.6 | 1.36 | 55.5 |
| | 900 | 152 | 328696109 | 820 | 1465 | 1593 | 12.0 | 1.36 | 62.3 |
| | 1000 | 152 | 328696110 | 911 | 1627 | 1770 | 13.0 | 1.36 | 69.0 |
| | 1100 | 152 | 328696111 | 1002 | 1790 | 1947 | 14.6 | 1.36 | 75.6 |
| | 1200 | 152 | 328696112 | 1093 | 1953 | 2124 | 16.0 | 1.36 | 82.0 |
| | 1400 | 152 | 328696114 | 1275 | 2278 | 2478 | 19.0 | 1.36 | 96.0 |
| | 1600 | 152 | 328696116 | 1457 | 2604 | 2832 | 21.3 | 1.36 | 111.3 |
| | 1800 | 152 | 328696118 | 1640 | 2929 | 3186 | 23.9 | 1.36 | 122.6 |
| | 2000 | 152 | 328696120 | 1822 | 3255 | 3540 | 26.6 | 1.36 | 136.0 |
| | 2300 | 152 | 328696123 | 2095 | 3743 | 4071 | 30.6 | 1.36 | 156.8 |
| | 2600 | 152 | 328696126 | 2368 | 4231 | 4602 | 34.6 | 1.36 | 176.2 |
| | 3000 | 152 | 328696130 | 2733 | 4882 | 5310 | 39.9 | 1.36 | 207.0 |