Hygiene (H)

Panelradiator uden konvektionslameller til høje hygiejnekrav.

Datablad
2026-11-01



- Uden konvektionslameller
- Strålevarme
- Hygiejnecertificeret
- Holdbar overflade
- Høj trykbestandighed

Purmo **Hygiene (H)** er en vandbåren hygieneradiator til lukkede centralvarmesystemer. Radiatoren leveres uden konvektionslameller, toprist og sidepaneler, hvilket giver uhindret adgang til alle overflader ved rengøring og desinfektion. Konstruktionen er baseret på strålevarmeprincippet, hvilket reducerer luftturbulens og spredning af luftbårne partikler sammenlignet med radiatorer med konvektionslameller. Hygiene-radiatorerne er hygiejnisk vurderet på Universitetshospitalet i Heidelberg og fundet egnede til miljøer med høje hygiejnekrav, herunder hospitalshygiejniske risikoområder B og C. Radiatoren er udstyret med fire G1/2" indvendige gevindtilslutninger til sidetilslutning. Maksimalt tilladt driftstryk er 10 bar, og maksimal driftstemperatur er 110 °C. Varmeeffekterne er målt i henhold til EN 442-1. Beslag medfølger ikke og vælges separat afhængigt af installationsforholdene. Hygiene-radiatorer monteres med Monclac MCK-K-beslag (kun T10) eller MCK-Q-beslag (T10, T20 og T30), alternativt med Standard MCA-D/Q-beslag, hvor overdelen udskiftes med produkt AG96ZZ3112671000 (kun T20 og T30). Standardoverfladebehandlingen er hvid RAL 9016. Andre farver fås i henhold til farvekortet. Radiatorer med en vægt over 120 kg kan ikke lakeres i specialfarver på produktionslinjen. Galvanisering er mulig for produkter med en længde på op til 2600 mm. Driftsforhold og installationsmiljø skal tages i betragtning, og installationsvejledningen skal følges ved montage. Garantiperioden er 10 år. Se garantibetingelserne for yderligere information om godkendte anvendelsesmiljøer.

Anvendelsesområde
Ventil Hygiene er velegnet til miljøer med strenge hygiejnekrav som hospitaler, plejehjem og lignende. Til vandbårne centralvarmesystemer. Til vandbårne centralvarmesystemer.

Dimensionering
Vælges ud fra type (H10, H20, H30), dimensionering og hygiejnekrav.

Anvendelse
Installation og drift i henhold til producentens anvisninger samt gældende sundheds- og sikkerhedskrav.

AMA-tekst
Vandbåren Hygiene-panelradiator til lukkede centralvarmesystemer i miljøer med høje hygiejnekrav.

Hygiejnisk vurderet til risikoområder B og C. Konstruktionen skal være åben og have plane overflader uden konvektionslameller, toprist og sidepaneler, så alle overflader er frit tilgængelige for rengøring og desinfektion. Konstruktionen skal være baseret på strålevarmeprincippet for at reducere luftturbulens og spredning af luftbårne partikler. Radiatoren skal være fremstillet af koldvalset stål i henhold til EN 10130 og overfladebehandlet med epoxyharpiks-pulverlakering i henhold til DIN 55900 oven på kataforetisk grundmaling (KTL), så overfladen er porefri, glat og kemikaliebestandig. Konstruktionen skal være hygiejnisk vurderet til specialiserede sundhedsmiljøer og egnet til hospitalshygiejniske risikoområder. Tilslutningerne skal være 4 × G 1/2" indvendige gevindtilslutninger til sidetilslutning. Maksimalt driftstryk er 10 bar, og maksimal driftstemperatur er 110 °C. Varmeeffekten skal være målt i henhold til EN 442-1, og produktet skal være CE-mærket. Vægbeslag vælges separat efter installationsforholdene. Standardoverfladebehandling skal være hvid RAL 9016.

Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022
Materiale		Stål
Type		10, 20, 30
Overfladestruktur		Profileret
Maks. arbejdstryk	bar	10
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Maks. driftstemperatur	°C	110
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja

Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Varmeeffekt-beregner (EXCEL), panelradiatorer	TechDia	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e


Ressourcer




ProductImage - Panel radiator Purmo Hygiene, H.



ProductImage - Compact Hygiene

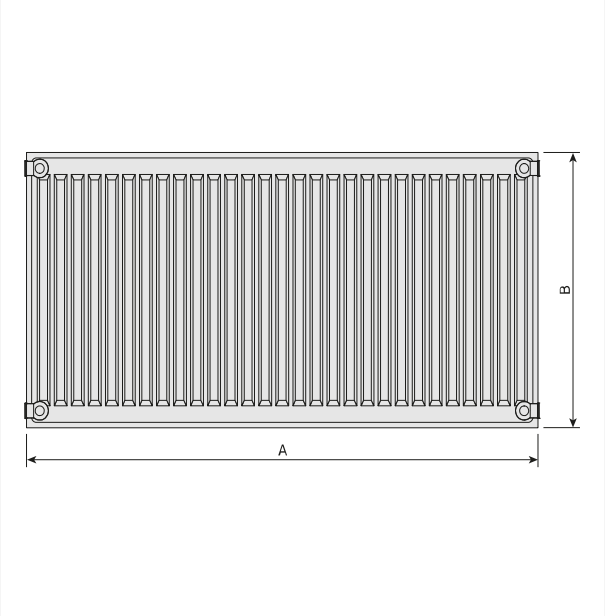


DimensionalDrawing - Hygiene, type 10, bagfra

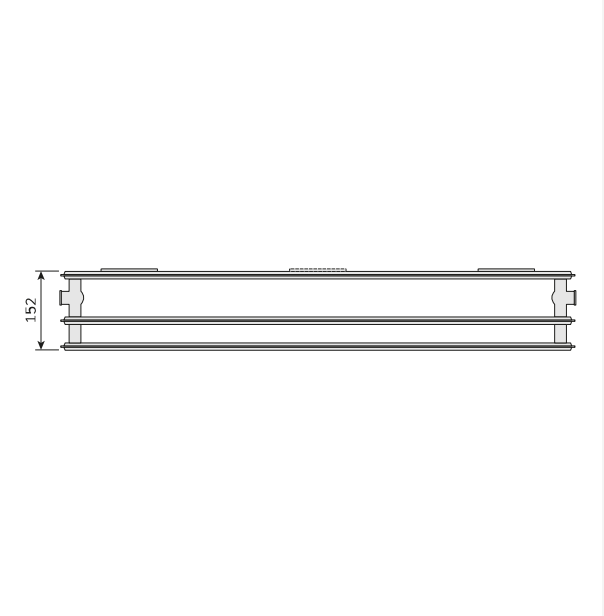


DimensionalDrawing - Hygiene, type 30, set oppefra


Ressourcer

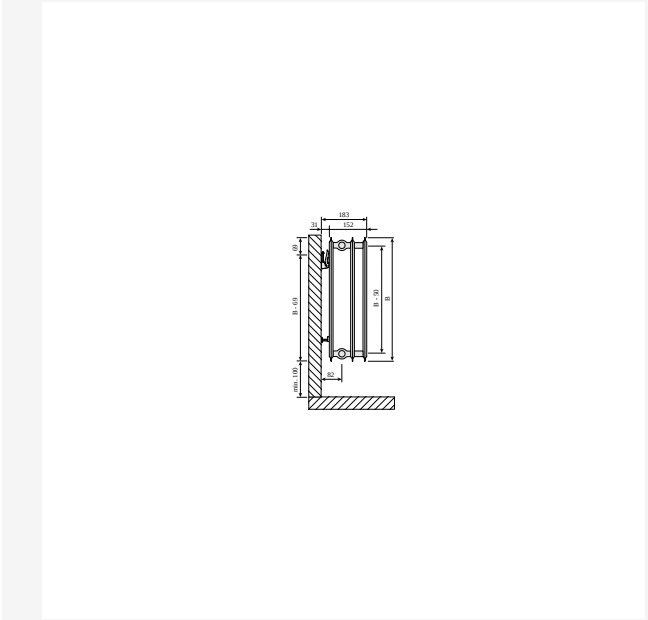


DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T30 SV SSMS

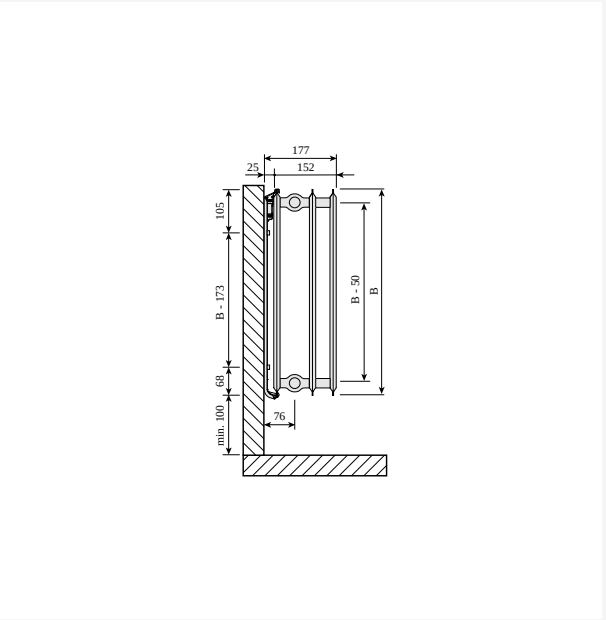

DimensionalDrawing - Hygiene, type 30, sidevisning med Monclac vægbeslag

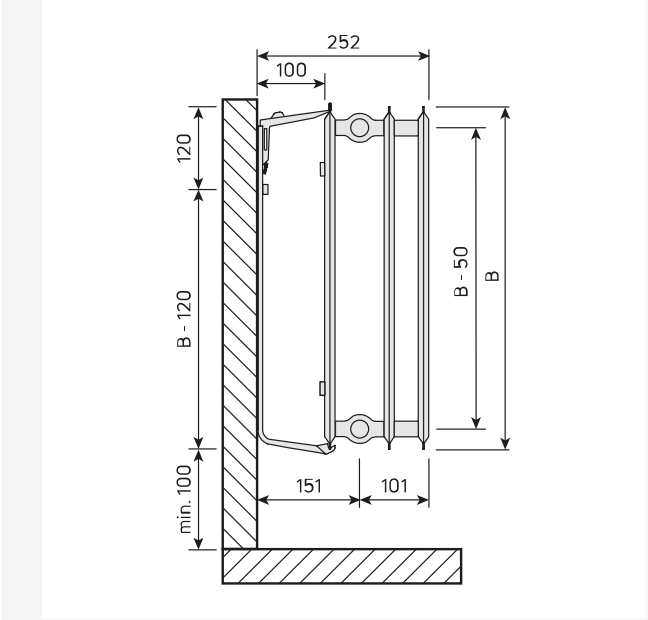


DimensionalDrawing - Hygiene, type 30, sidevisning

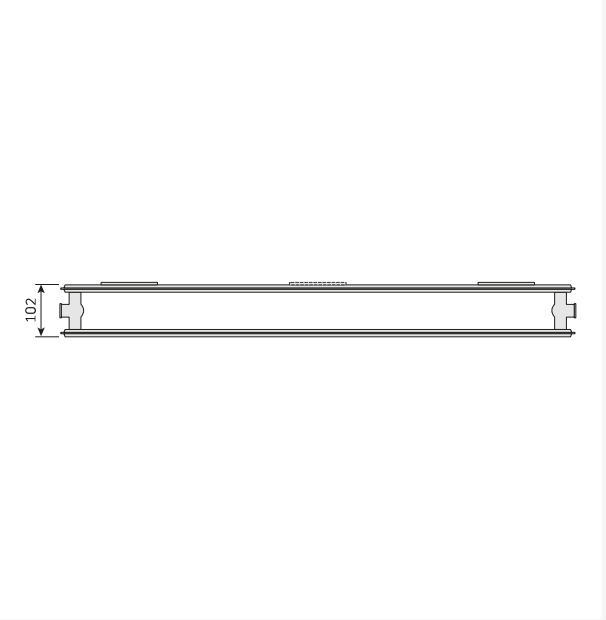


DimensionalDrawing - Hygiene, type 20, set oppefra


Ressourcer



DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T20 SV SSMS



DimensionalDrawing - Hygiene, type 20, sidevisning med Monclac vægbeslag

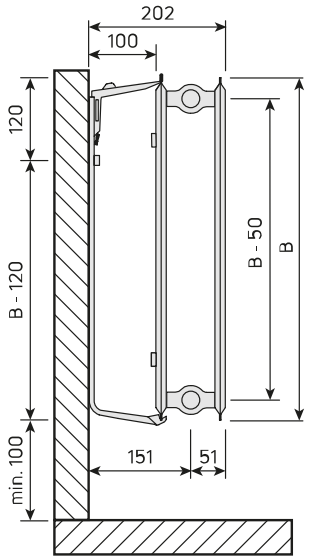


DimensionalDrawing - Hygiene, type 20, sidevisning




DimensionalDrawing - Hygiene, type 10, set oppefra


Ressourcer

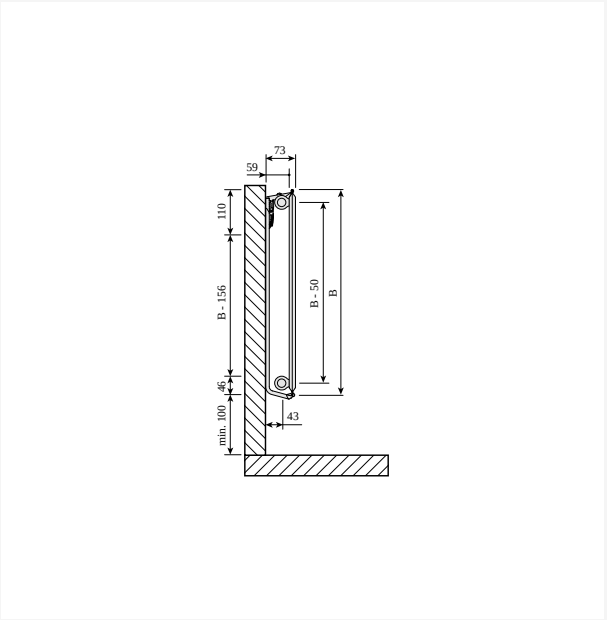


DimensionalDrawing - Hygiene, type 10, sidevisning med Monclac vægbeslag

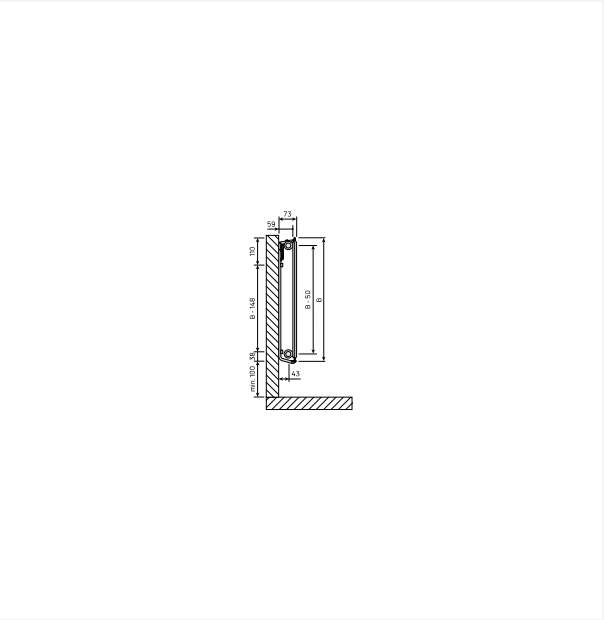

DimensionalDrawing - Hygiene, type 10, sidevisning, MCK

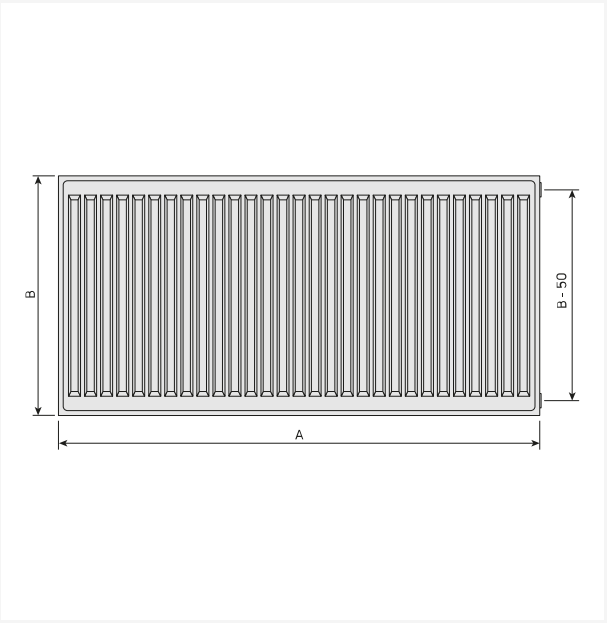


DimensionalDrawing - Hygiene, forfra

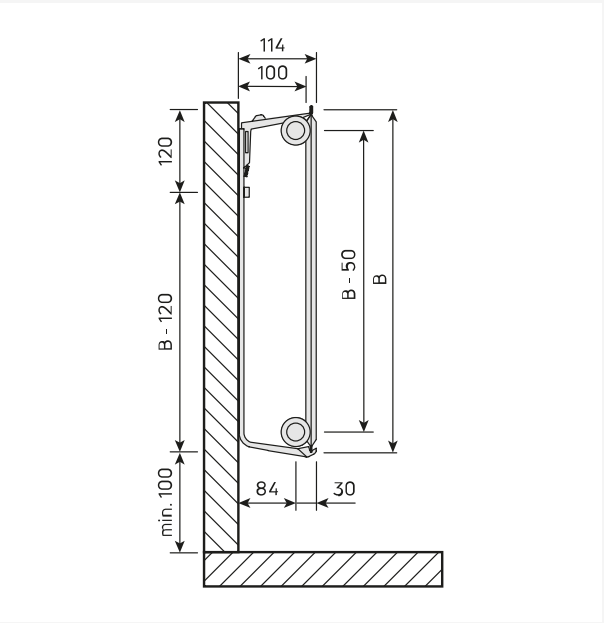


DimensionalDrawing - Hygiene, type 10, sidevisning


Ressourcer

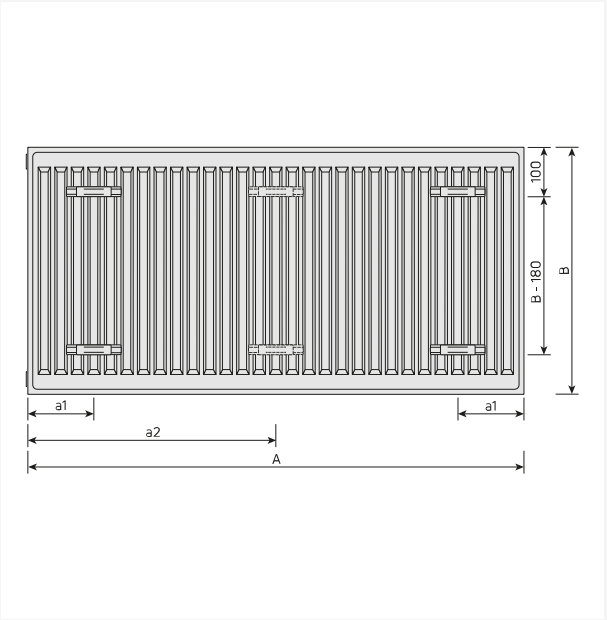


DimensionalDrawing - Hygiene, bagfra

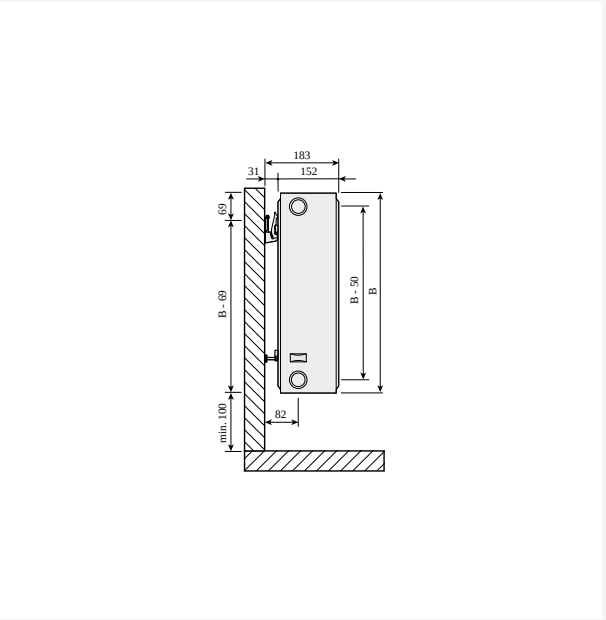

DimensionalDrawing - Compact type 33, sidevisning med SSMS vægbeslag

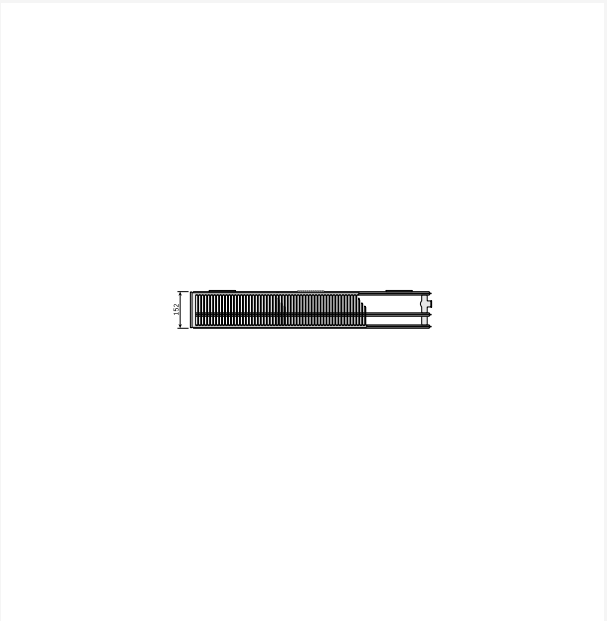


DimensionalDrawing - Hygiene Plan Compact type 30, set oppefra

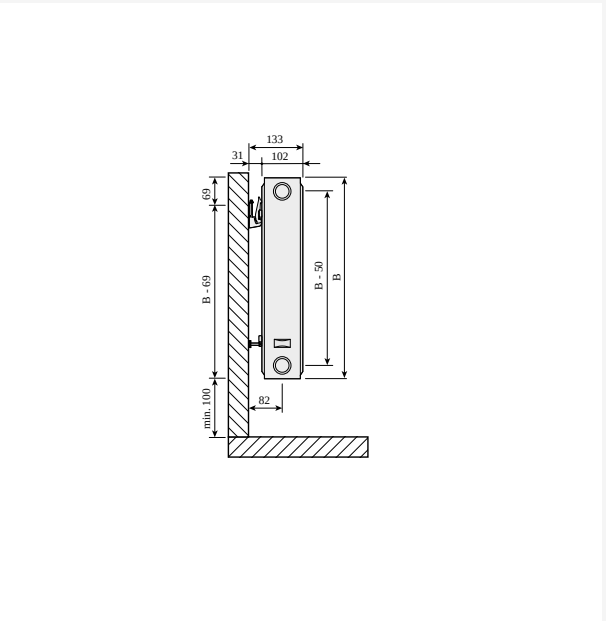

DimensionalDrawing - Compact type 22, sidevisning med SSMS vægbeslag

Ressourcer

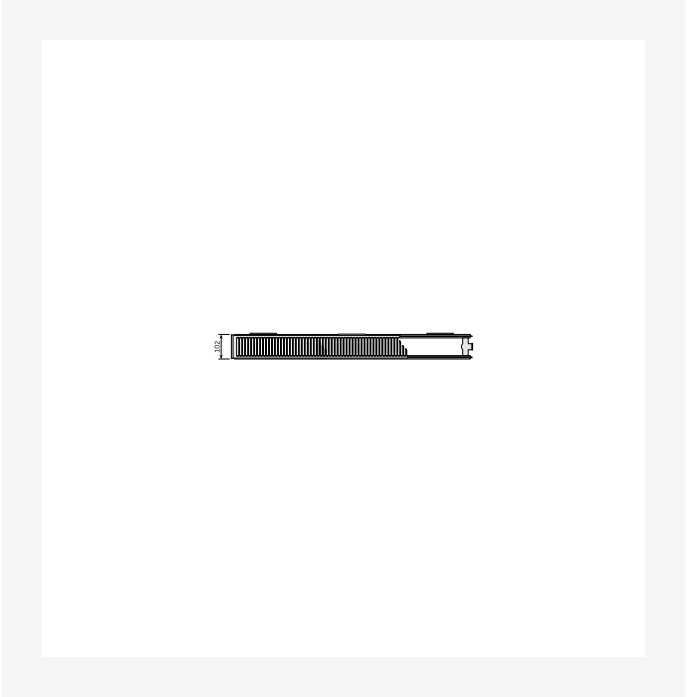

DimensionalDrawing - Hygiene Compact type 20, set oppefra

Relaterede produkter



Udluftningsskrue- og blindproppesæt 1/2"



Reparationsmaling



Air Vent 1/2"




Vægbeslagssæt Monclac MCA



Udluftningsnøgle



Øverste del til Monclac-beslag 20/30



Låseclips til C- og TP-radiatorer



Termostat Evosense Public



Purmo Monclac gulvstøtte

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 10									
	400	47	328630104	39	70	76	0.7	1.34	2.5
	500	47	328630105	49	88	95	0.8	1.34	3.1
	600	47	328630106	59	105	114	1.0	1.34	3.7
	700	47	328630107	69	123	134	1.2	1.34	4.3
	800	47	328630108	79	140	152	1.4	1.34	5.0
	900	47	328630109	89	158	171	1.5	1.34	5.6
	1000	47	328630110	99	175	190	1.7	1.34	6.2
	1100	47	328630111	109	193	210	1.9	1.34	6.7
	1200	47	328630112	119	210	229	2.0	1.34	7.3
	1400	47	328630114	138	245	267	2.4	1.34	8.3
	1600	47	328630116	158	280	305	2.7	1.34	9.4
	1800	47	328630118	178	316	343	3.1	1.34	10.5
	2000	47	328630120	198	351	381	3.4	1.34	11.5
	2300	47	328630123	227	403	438	3.9	1.34	13.1
	2600	47	328630126	257	456	495	4.4	1.34	14.7
	3000	47	328630130	296	526	571	5.1	1.34	16.8
Type 20									
	400	102	328630204	76	131	142	1.4	1.28	4.9
	500	102	328630205	95	164	177	1.7	1.28	6.0
	600	102	328630206	114	196	213	2.0	1.28	7.2
	700	102	328630207	133	229	248	2.4	1.28	8.2
	800	102	328630208	152	262	284	2.7	1.28	9.1
	900	102	328630209	170	295	319	3.1	1.28	1.2
	1000	102	328630210	189	327	354	3.4	1.28	11.2

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1100	102	328630211	208	360	390	3.7	1.28	12.3
	1200	102	328630212	227	393	425	4.1	1.28	13.3
	1400	102	328630214	265	458	496	4.8	1.28	15.4
	1600	102	328630216	303	524	567	5.4	1.28	17.5
	1800	102	328630218	341	589	638	6.1	1.28	19.7
	2000	102	328630220	379	655	709	6.8	1.28	21.7
	2300	102	328630223	436	753	815	7.8	1.28	24.8
	2600	102	328630226	493	851	921	8.8	1.28	28.0
	3000	102	328630230	568	982	1063	10.2	1.28	32.2
Type 30									
	400	152	328630304	104	180	196	2.0	1.30	6.5
	500	152	328630305	130	225	244	2.5	1.30	8.2
	600	152	328630306	155	271	293	3.1	1.30	9.7
	700	152	328630307	182	316	342	3.6	1.30	11.3
	800	152	328630308	207	361	391	4.1	1.30	12.8
	900	152	328630309	234	406	440	4.6	1.30	14.3
	1000	152	328630310	259	451	489	5.1	1.30	15.9
	1100	152	328630311	285	496	537	5.6	1.30	17.5
	1200	152	328630312	311	541	586	6.1	1.30	19.4
	1400	152	328630314	363	631	684	7.1	1.30	22.2
	1600	152	328630316	415	721	781	8.2	1.30	25.3
	1800	152	328630318	467	812	879	9.2	1.30	28.4
	2000	152	328630320	519	902	977	10.2	1.30	31.6
	2300	152	328630323	597	1037	1123	11.7	1.30	36.3
	2600	152	328630326	674	1172	1270	13.3	1.30	5.0
	3000	152	328630330	778	1353	1465	15.3	1.30	47.2

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 10									
	400	47	328640104	52	91	99	0.9	1.33	3.1
	500	47	328640105	65	114	124	1.1	1.33	3.9
	600	47	328640106	78	137	148	1.3	1.33	4.7
	700	47	328640107	91	160	173	1.5	1.33	5.5
	800	47	328640108	104	183	198	1.8	1.33	6.2
	900	47	328640109	117	205	223	2.0	1.33	7.0
	1000	47	328640110	130	228	248	2.2	1.33	7.8
	1100	47	328640111	143	251	272	2.4	1.33	8.5
	1200	47	328640112	156	274	297	2.6	1.33	9.2
	1400	47	328640114	181	319	347	3.1	1.33	10.6
	1600	47	328640116	207	365	396	3.5	1.33	12.0
	1800	47	328640118	233	411	446	4.0	1.33	13.3
	2000	47	328640120	259	456	495	4.4	1.33	14.7
	2300	47	328640123	298	525	570	5.1	1.33	16.8
	2600	47	328640126	337	593	644	5.7	1.33	18.9
	3000	47	328640130	389	684	743	6.6	1.33	21.7
Type 20									
	400	102	328640204	95	163	177	1.8	1.28	6.1
	500	102	328640205	118	204	221	2.3	1.28	7.5
	600	102	328640206	142	245	265	2.7	1.28	8.9
	700	102	328640207	165	286	310	3.1	1.28	1.2
	800	102	328640208	189	327	354	3.6	1.28	11.6
	900	102	328640209	212	368	398	4.0	1.28	13.3
	1000	102	328640210	236	409	442	4.5	1.28	14.4
	1100	102	328640211	260	449	487	5.0	1.28	15.7

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	102	328640212	283	490	531	5.4	1.28	17.1
	1400	102	328640214	331	572	619	6.3	1.28	19.9
	1600	102	328640216	378	654	708	7.2	1.28	22.6
	1800	102	328640218	425	735	796	8.1	1.28	25.4
	2000	102	328640220	472	817	885	9.0	1.28	28.1
	2300	102	328640223	543	940	1017	10.3	1.28	32.2
	2600	102	328640226	614	1062	1150	11.7	1.28	36.4
	3000	102	328640230	709	1226	1327	13.5	1.28	41.9
Type 30									
	400	152	328640304	130	226	245	2.7	1.30	8.4
	500	152	328640305	162	283	306	3.4	1.30	1.5
	600	152	328640306	195	339	368	4.0	1.30	12.5
	700	152	328640307	227	396	429	4.7	1.30	14.5
	800	152	328640308	259	452	490	5.4	1.30	16.6
	900	152	328640309	292	509	551	6.0	1.30	18.6
	1000	152	328640310	324	565	612	6.7	1.30	2.7
	1100	152	328640311	357	622	674	7.4	1.30	22.8
	1200	152	328640312	389	678	735	8.0	1.30	24.8
	1400	152	328640314	454	791	857	9.4	1.30	29.0
	1600	152	328640316	519	904	980	10.7	1.30	33.7
	1800	152	328640318	584	1017	1102	12.1	1.30	37.2
	2000	152	328640320	649	1130	1225	13.4	1.30	41.3
	2300	152	328640323	746	1300	1408	15.4	1.30	47.5
	2600	152	328640326	844	1469	1592	17.4	1.30	53.7
	3000	152	328640330	973	1695	1837	20.1	1.30	61.9

450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 10									
	400	47	328640504	58	102	110	1.0	1.32	3.8
	500	47	328640505	72	127	138	1.3	1.32	4.7
	600	47	328640506	87	152	166	1.5	1.32	5.6
	700	47	328640507	101	178	193	1.8	1.32	6.6
	800	47	328640508	116	203	220	2.0	1.32	7.5
	900	47	328640509	130	229	248	2.3	1.32	8.5
	1000	47	328640510	145	254	276	2.5	1.32	9.4
	1100	47	328640511	159	280	303	2.8	1.32	10.2
	1200	47	328640512	174	305	331	3.0	1.32	11.0
	1400	47	328640514	203	356	386	3.5	1.32	12.7
	1600	47	328640516	232	407	441	4.0	1.32	14.4
	1800	47	328640518	261	457	496	4.5	1.32	16.1
	2000	47	328640520	290	508	551	5.0	1.32	17.8
	2300	47	328640523	333	584	634	5.8	1.32	20.3
	2600	47	328640526	377	661	717	6.5	1.32	22.8
	3000	47	328640530	434	762	827	7.5	1.32	26.2
Type 20									
	400	102	F062004504000300	104	179	194	2.0	1.28	7.2
	500	102	F062004505000300	129	224	242	2.5	1.28	8.8
	600	102	F062004506000300	155	269	291	3.0	1.28	1.6
	700	102	F062004507000300	181	313	339	3.5	1.28	12.2
	800	102	F062004508000300	207	358	388	4.0	1.28	13.9
	900	102	F062004509000300	233	403	436	4.5	1.28	15.5
	1000	102	F062004510000300	259	448	485	5.0	1.28	17.2
	1100	102	F062004511000300	285	493	533	5.5	1.28	18.9

450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	102	F062004512000300	311	537	582	6.0	1.28	2.6
	1400	102	F062004514000300	362	627	679	7.0	1.28	23.9
	1600	102	F062004516000300	414	716	775	8.0	1.28	27.3
	1800	102	F062004518000300	466	806	872	9.0	1.28	3.6
	2000	102	F062004520000300	518	895	969	10.0	1.28	34.0
	2300	102	F062004523000300	595	1030	1115	11.5	1.28	39.0
	2600	102	F062004526000300	673	1164	1260	13.0	1.28	44.2
	3000	102	F062004530000300	776	1343	1454	15.0	1.28	5.7
Type 30									
	400	152	F063004504000300	142	248	269	3.0	1.30	10.1
	500	152	F063004505000300	178	310	336	3.8	1.30	12.4
	600	152	F063004506000300	213	372	403	4.5	1.30	14.9
	700	152	F063004507000300	249	434	470	5.3	1.30	17.4
	800	152	F063004508000300	284	496	537	6.0	1.30	19.9
	900	152	F063004509000300	320	557	604	6.8	1.30	22.4
	1000	152	F063004510000300	355	619	671	7.5	1.30	24.9
	1100	152	F063004511000300	391	681	738	8.3	1.30	27.4
	1200	152	F063004512000300	426	743	806	9.0	1.30	29.9
	1400	152	F063004514000300	497	867	940	10.5	1.30	34.9
	1600	152	F063004516000300	568	991	1074	12.0	1.30	39.9
	1800	152	F063004518000300	639	1115	1208	13.5	1.30	44.9
	2000	152	F063004520000300	711	1239	1343	15.0	1.30	49.9
	2300	152	F063004523000300	817	1425	1544	17.3	1.30	57.4
	2600	152	F063004526000300	924	1610	1745	19.5	1.30	64.9
	3000	152	F063004530000300	1066	1858	2014	22.5	1.30	74.9

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 10									
	400	47	328650104	64	112	121	1.1	1.31	3.8
	500	47	328650105	80	140	152	1.4	1.31	4.8
	600	47	328650106	96	168	182	1.6	1.31	5.7
	700	47	328650107	112	196	212	1.9	1.31	6.7
	800	47	328650108	128	224	243	2.2	1.31	7.6
	900	47	328650109	144	252	273	2.4	1.31	8.6
	1000	47	328650110	160	280	303	2.7	1.31	9.5
	1100	47	328650111	176	308	334	3.0	1.31	10.4
	1200	47	328650112	192	336	364	3.2	1.31	11.3
	1400	47	328650114	224	392	425	3.8	1.31	13.1
	1600	47	328650116	256	448	486	4.3	1.31	14.9
	1800	47	328650118	288	504	546	4.9	1.31	16.7
	2000	47	328650120	320	560	607	5.4	1.31	19.0
	2300	47	328650123	368	644	698	6.2	1.31	21.1
	2600	47	328650126	416	728	789	7.0	1.31	23.8
	3000	47	328650130	480	839	910	8.1	1.31	27.4
Type 20									
	400	102	328650204	112	195	211	2.2	1.29	7.4
	500	102	328650205	140	243	263	2.8	1.29	9.3
	600	102	328650206	169	292	316	3.3	1.29	1.8
	700	102	328650207	197	340	369	3.9	1.29	12.5
	800	102	328650208	225	389	421	4.4	1.29	14.2
	900	102	328650209	253	438	474	5.0	1.29	15.9
	1000	102	328650210	281	486	527	5.5	1.29	17.6
	1100	102	328650211	309	535	579	6.0	1.29	19.4

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	102	328650212	337	584	632	6.6	1.29	21.5
	1400	102	328650214	393	681	737	7.7	1.29	24.5
	1600	102	328650216	450	778	843	8.8	1.29	27.9
	1800	102	328650218	506	876	948	9.9	1.29	31.4
	2000	102	328650220	562	973	1053	11.0	1.29	34.7
	2300	102	328650223	646	1119	1211	12.7	1.29	39.8
	2600	102	328650226	731	1265	1369	14.3	1.29	45.0
	3000	102	328650230	843	1459	1580	16.5	1.29	51.8
Type 30									
	400	152	328650304	154	269	292	3.3	1.31	10.0
	500	152	328650305	193	336	365	4.1	1.31	12.4
	600	152	328650306	231	403	437	4.9	1.31	15.0
	700	152	328650307	269	470	510	5.7	1.31	17.5
	800	152	328650308	308	538	583	6.6	1.31	2.8
	900	152	328650309	346	605	656	7.4	1.31	22.6
	1000	152	328650310	385	672	729	8.2	1.31	25.2
	1100	152	328650311	424	739	801	9.0	1.31	27.8
	1200	152	328650312	462	806	874	9.8	1.31	3.3
	1400	152	328650314	539	941	1020	11.5	1.31	35.5
	1600	152	328650316	616	1075	1165	13.1	1.31	4.6
	1800	152	328650318	693	1210	1311	14.8	1.31	45.8
	2000	152	328650320	770	1344	1457	16.4	1.31	5.9
	2300	152	328650323	886	1546	1675	18.9	1.31	58.5
	2600	152	328650326	1001	1747	1894	21.3	1.31	66.2
	3000	152	328650330	1155	2016	2185	24.6	1.31	76.5

550

HØJDE 550 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 10									
	900	47	F061005509001300	158	275	298	2.7	1.30	9.6
	2600	47	F061005526001300	456	794	860	7.8	1.30	26.2
Type 20									
	700	102	F062005507000300	212	367	397	4.3	1.29	14.3
	1400	102	F062005514000300	424	734	795	8.5	1.29	28.6
Type 30									
	2300	152	F063005523000300	952	1663	1803	20.7	1.31	66.3

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 10									
	400	47	328660104	76	132	143	1.3	1.29	4.6
	500	47	328660105	95	165	179	1.6	1.29	5.8
	600	47	328660106	114	198	214	1.9	1.29	7.0
	700	47	328660107	133	231	250	2.2	1.29	8.1
	800	47	328660108	152	264	286	2.6	1.29	9.3
	900	47	328660109	171	297	322	2.9	1.29	10.4
	1000	47	328660110	190	330	358	3.2	1.29	11.6
	1100	47	328660111	209	363	394	3.5	1.29	12.6
	1200	47	328660112	228	396	429	3.8	1.29	13.7
	1400	47	328660114	267	462	501	4.5	1.29	15.8
	1600	47	328660116	304	529	572	5.1	1.29	17.9
	1800	47	328660118	343	595	644	5.8	1.29	20.0
	2000	47	328660120	381	661	716	6.4	1.29	22.1
	2300	47	328660123	438	760	823	7.4	1.29	25.3
	2600	47	328660126	495	859	930	8.3	1.29	28.5
	3000	47	328660130	571	991	1073	9.6	1.29	32.7
Type 20									
	400	102	328660204	130	225	243	2.6	1.29	9.2
	500	102	328660205	162	281	305	3.3	1.29	11.3
	600	102	328660206	195	337	365	4.0	1.29	13.4
	700	102	328660207	227	393	426	4.6	1.29	15.5
	800	102	328660208	260	450	487	5.3	1.29	17.6
	900	102	328660209	292	506	548	5.9	1.29	19.7
	1000	102	328660210	324	562	609	6.6	1.29	21.8
	1100	102	328660211	357	618	670	7.3	1.29	23.9

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	102	328660212	389	674	730	7.9	1.29	26.3
	1400	102	328660214	454	787	852	9.2	1.29	3.2
	1600	102	328660216	519	899	974	10.6	1.29	34.4
	1800	102	328660218	584	1012	1096	11.9	1.29	38.6
	2000	102	328660220	649	1124	1217	13.2	1.29	42.8
	2300	102	328660223	746	1293	1400	15.2	1.29	49.9
	2600	102	328660226	843	1461	1583	17.2	1.29	55.4
	3000	102	328660230	973	1686	1826	19.8	1.29	63.8
Type 30									
	400	152	328660304	177	309	335	3.9	1.31	12.3
	500	152	328660305	221	387	419	4.9	1.31	15.2
	600	152	328660306	265	464	503	5.9	1.31	18.4
	700	152	328660307	310	541	587	6.9	1.31	21.6
	800	152	328660308	354	619	671	7.8	1.31	24.6
	900	152	328660309	398	696	755	8.8	1.31	27.8
	1000	152	328660310	442	773	839	9.8	1.31	3.9
	1100	152	328660311	486	851	923	10.8	1.31	34.7
	1200	152	328660312	531	928	1006	11.8	1.31	37.2
	1400	152	328660314	619	1083	1174	13.7	1.31	43.5
	1600	152	328660316	707	1237	1342	15.7	1.31	49.8
	1800	152	328660318	796	1392	1510	17.6	1.31	56.6
	2000	152	328660320	884	1547	1677	19.6	1.31	62.3
	2300	152	328660323	1017	1779	1929	22.5	1.31	71.8
	2600	152	328660326	1150	2011	2180	25.5	1.31	81.2
	3000	152	328660330	1327	2320	2516	29.4	1.31	93.7

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 10									
	400	47	328690104	107	186	201	1.8	1.30	6.8
	500	47	328690105	134	233	252	2.3	1.30	8.4
	600	47	328690106	160	279	303	2.7	1.30	10.1
	700	47	328690107	187	326	353	3.1	1.30	11.8
	800	47	328690108	214	372	403	3.6	1.30	13.5
	900	47	328690109	241	419	454	4.0	1.30	15.2
	1000	47	328690110	267	465	504	4.5	1.30	16.9
	1100	47	328690111	294	512	554	5.0	1.30	18.4
	1200	47	328690112	321	558	605	5.4	1.30	20.0
	1400	47	328690114	374	651	706	6.3	1.30	23.1
	1600	47	328690116	428	744	807	7.2	1.30	26.3
	1800	47	328690118	481	837	907	8.1	1.30	29.4
	2000	47	328690120	534	930	1008	9.0	1.30	32.6
	2300	47	328690123	614	1070	1159	10.3	1.30	37.3
	2600	47	328690126	695	1209	1311	11.7	1.30	42.0
	3000	47	328690130	801	1395	1512	13.5	1.30	48.3
Type 20									
	400	102	328690204	179	311	338	3.6	1.30	12.4
	500	102	328690205	223	389	422	4.5	1.30	15.5
	600	102	328690206	268	467	506	5.4	1.30	18.6
	700	102	328690207	312	545	591	6.3	1.30	21.7
	800	102	328690208	357	623	675	7.2	1.30	24.8
	900	102	328690209	402	701	760	8.1	1.30	28.0
	1000	102	328690210	446	779	844	9.0	1.30	31.7
	1100	102	328690211	491	857	928	9.9	1.30	34.2

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	102	328690212	536	934	1013	10.8	1.30	37.3
	1400	102	328690214	625	1090	1182	12.6	1.30	43.5
	1600	102	328690216	714	1246	1350	14.4	1.30	49.8
	1800	102	328690218	803	1402	1519	16.2	1.30	55.9
	2000	102	328690220	893	1557	1688	18.0	1.30	62.1
	2300	102	328690223	1027	1791	1941	20.7	1.30	71.4
	2600	102	328690226	1161	2025	2194	23.4	1.30	8.8
	3000	102	328690230	1339	2336	2532	27.0	1.30	93.2
Type 30									
	400	152	328690304	235	417	453	5.3	1.34	16.3
	500	152	328690305	294	521	566	6.7	1.34	2.9
	600	152	328690306	353	626	680	8.0	1.34	25.5
	700	152	328690307	412	730	793	9.3	1.34	3.2
	800	152	328690308	470	834	906	10.6	1.34	34.8
	900	152	328690309	529	938	1019	12.0	1.34	39.5
	1000	152	328690310	588	1043	1133	13.3	1.34	44.5
	1100	152	328690311	647	1147	1246	14.6	1.34	48.7
	1200	152	328690312	706	1251	1359	16.0	1.34	53.4
	1400	152	328690314	823	1460	1586	18.6	1.34	62.5
	1600	152	328690316	941	1668	1812	21.3	1.34	71.8
	1800	152	328690318	1059	1877	2039	23.9	1.34	81.7
	2000	152	328690320	1176	2085	2265	26.6	1.34	9.3
	2300	152	328690323	1353	2398	2605	30.6	1.34	106.2
	2600	152	328690326	1529	2711	2945	34.6	1.34	118.8
	3000	152	328690330	1764	3128	3398	39.9	1.34	136.6