
Plan Compact (FC)

Panelradiator med plan front og sidepaneler.

Datablad
2026-11-17

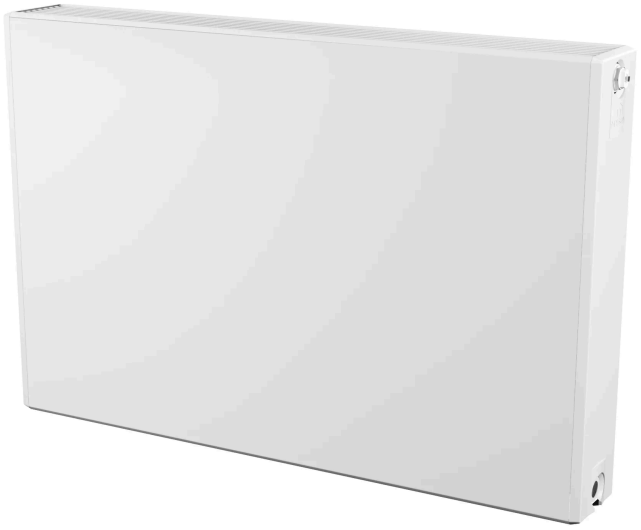

- Elegant finish
- Optimal varmefordeling
- Formonterede sidepaneler
- Toprist
- Børnesikker konstruktion

Plan Compact (FC) er en traditionel panelradiator til lukkede vandbårne centralvarmesystemer. Radiatoren er baseret på den gennemprøvede konstruktion og hydraulik fra Compact ©, men er udstyret med en plan front, der giver et diskret og elegant udseende. Varmeafgivelsen og de termiske egenskaber svarer til Compact © panelradiatoren. Tekniske egenskaber Plan Compact (FC) er dimensioneret til et maksimalt driftstryk på 10 bar. Den maksimale driftstemperatur er 110 °C. Radiatoren har fire G 1/2" indvendige gevindtilslutninger til sidetilslutning og kan tilsluttes fra både højre og venstre side. Radiatoren er velegnet til 2-rørs vandbårne varmesystemer. Konstruktion og leveringsomfang Plan Compact (FC) leveres fra fabrikken med: - plan front - formonterede sidepaneler - toprist Leverancen omfatter desuden: - hurtigvægbeslag (Monclac-vægbeslag bestilles separat) - endepropper - udluftningsskrue - sikkerhedsbeslag Overfladebehandling og farver - Standardfinish er hvid RAL 9016. - Andre RAL-farver fås på bestilling. - Radiatorer over 120 kg kan ikke speciallakeres i produktionen. - Galvanisering er mulig på produkter op til 2600 mm i længden. Dimensionering og sortiment Plan Compact (FC) fås i et bredt udvalg af højder og længder. Radiatoren leveres i typerne 11, 21, 22 og 33, hvilket giver fleksibel dimensionering til forskellige projekter. Detaljerede mål og varmeeffekter fremgår af ETIM-data. Garanti Driftsforhold og installationsmiljø skal tages i betragtning, og installationsvejledningen skal følges. Garantiperioden er 10 år. Se garantibetingelserne for oplysninger om godkendte anvendelsesmiljøer.

Anvendelsesområde
Til vandbårne centralvarmesystemer i boliger og erhvervsbygninger.

Dimensionering
Vælges ud fra varmebehov, type og dimensioner.

Anvendelse
Installation og drift i henhold til producentens anvisninger.

AMA-tekst

Vandbåren panelradiator til lukkede 2-rørs vandbårne centralvarmesystemer. Radiatorens konstruktion skal være baseret på lodrette vandkanaler med en deling på 33,3 mm for at sikre ensartet og effektiv varmefordeling over hele radiatorfladen. Radiatoren skal være udstyret med plan front samt formonterede sidepaneler og toprist. Maksimalt driftstryk er 10 bar, og maksimal driftstemperatur er 110 °C. Radiatoren skal have fire G 1/2" indvendige gevindtilslutninger til sidetilslutning, og tilslutning skal kunne udføres fra både højre og venstre side. Leverancen skal omfatte vægbeslag, endepropper, udluftningsskrue og sikkerhedsbeslag. Radiatoren skal være fremstillet af koldvalset lavkulstofstål i henhold til EN 10130, opfylde EN 442 og være CE-mærket. Standardoverfladebehandling skal være hvid RAL 9016. Andre RAL-farver fås på bestilling. Dimensionerings- og effektdata skal være tilgængelige i ETIM-data.

Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022
Materiale		Stål
Type		11, 21, 22, 33
Overfladestruktur		Flad glat,Profileret
Maks. arbejdstryk	bar	10
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Maks. driftstemperatur	°C	110
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja

Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1423559/1787366
Varmeeffekt-beregner (EXCEL), panelradiatorer	TechDia	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181402/1616711


Ressourcer



ProductImage - Product Picuture



ProductImage - Panel radiator Plan Compact, FC.

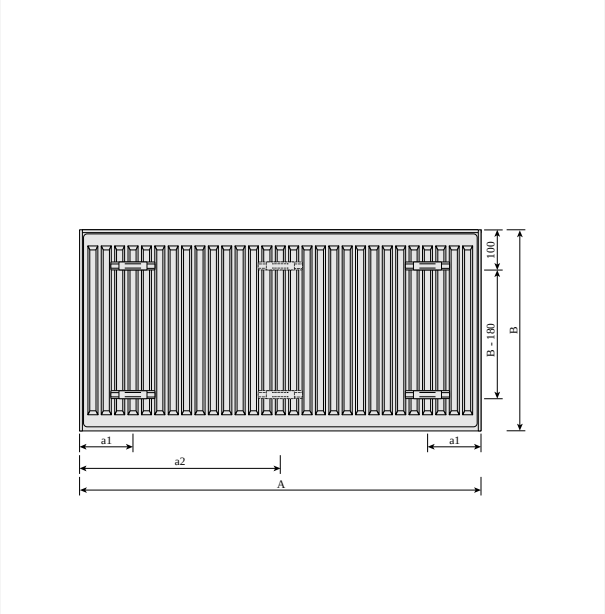


DimensionalDrawing - Plan Compact, bagvisning


PLAN COMPACT (mm)				
	FC11		FC21s, FC22, FC33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

DimensionalDrawing - Plan Compact, tabel


Ressourcer




DimensionalDrawing - Plan Compact, type 33, sidevisning med Monclac vægbeslag



DimensionalDrawing - Plan Compact, type 22, sidevisning med Monclac vægbeslag



DimensionalDrawing - Plan Compact, type 21, sidevisning med Monclac vægbeslag




DimensionalDrawing - Plan Compact, type 11, sidevisning med Monclac vægbeslag

Ressourcer




DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact, type 33, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact, type 33, sidevisning SSMS



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, type 22, set oppefra




DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, type 22, sidevisning med SSMS vægbeslag

Ressourcer




DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, type 21s, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, type 21s, sidevisning med SSMS vægbeslag




DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, type 11, set oppefra




DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, type 11, sidevisning med SSMS vægbeslag

Ressourcer

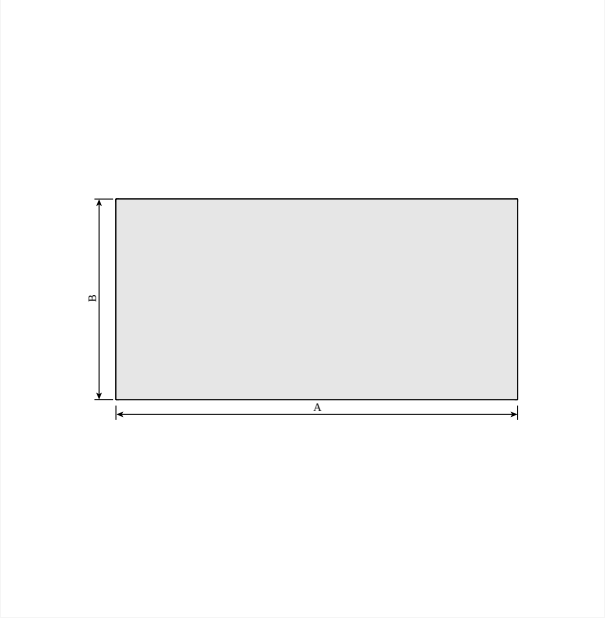

DimensionalDrawing - Plan Compact, forfra

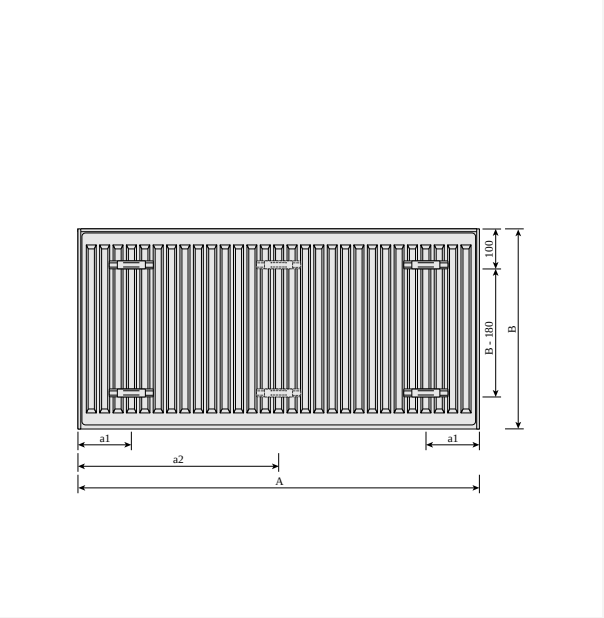

DimensionalDrawing - Compact, bagfra

Relaterede produkter



Toprist



Reparationsmaling

Compact sidepanel



Air Vent 1/2"

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	400	62	328631304	64	110	119	0.7	1.28	5.5
	500	62	328631305	80	137	149	0.8	1.28	6.6
	600	62	328631306	95	165	178	1.0	1.28	7.6
	700	62	328631307	111	192	208	1.2	1.28	8.7
	800	62	328631308	127	220	238	1.4	1.28	9.8
	900	62	328631309	143	247	268	1.5	1.28	1.9
	1000	62	328631310	159	275	297	1.7	1.28	11.9
	1100	62	328631311	175	302	327	1.9	1.28	13.2
	1200	62	328631312	191	330	357	2.0	1.28	14.4
	1400	62	328631314	223	385	416	2.4	1.28	16.2
	1600	62	328631316	254	440	476	2.7	1.28	18.4
	1800	62	328631318	286	495	535	3.1	1.28	2.5
	2000	62	328631320	318	550	595	3.4	1.28	22.7
	2300	62	328631323	366	632	684	3.9	1.28	25.9
	2600	62	328631326	413	715	773	4.4	1.28	29.1
	3000	62	328631330	477	824	892	5.1	1.28	33.4
Type 21									
	400	72	328633304	88	152	165	1.4	1.28	7.2
	500	72	328633305	110	190	206	1.7	1.28	8.8
	600	72	328633306	132	229	247	2.0	1.28	1.3
	700	72	328633307	155	267	289	2.4	1.28	11.9
	800	72	328633308	177	305	330	2.7	1.28	13.4
	900	72	328633309	199	343	371	3.1	1.28	14.9
	1000	72	328633310	221	381	412	3.4	1.28	16.5

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1100	72	328633311	243	419	453	3.7	1.28	18.1
	1200	72	328633312	265	457	495	4.1	1.28	19.5
	1400	72	328633314	309	533	577	4.8	1.28	22.7
	1600	72	328633316	353	610	660	5.4	1.28	25.7
	1800	72	328633318	397	686	742	6.1	1.28	28.8
	2000	72	328633320	442	762	824	6.8	1.28	31.9
	2300	72	328633323	508	876	948	7.8	1.28	36.5
	2600	72	328633326	574	990	1072	8.8	1.28	41.9
	3000	72	328633330	662	1143	1237	10.2	1.28	47.2
Type 22									
	400	104	328634304	111	193	209	1.4	1.30	8.3
	500	104	328634305	138	241	261	1.7	1.30	10.2
	600	104	328634306	166	289	314	2.0	1.30	11.7
	700	104	328634307	194	338	366	2.4	1.30	13.4
	800	104	328634308	222	386	418	2.7	1.30	15.4
	900	104	328634309	249	434	470	3.1	1.30	16.8
	1000	104	328634310	277	482	523	3.4	1.30	18.5
	1100	104	328634311	305	531	575	3.7	1.30	2.2
	1200	104	328634312	332	579	627	4.1	1.30	21.9
	1400	104	328634314	388	675	732	4.8	1.30	25.3
	1600	104	328634316	443	772	836	5.4	1.30	28.7
	1800	104	328634318	499	868	941	6.1	1.30	32.2
	2000	104	328634320	554	965	1045	6.8	1.30	35.6
	2300	104	328634323	637	1109	1202	7.8	1.30	4.7
	2600	104	328634326	720	1254	1359	8.8	1.30	45.8
	3000	104	328634330	831	1447	1568	10.2	1.30	52.6

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 33									
	400	154	328636304	153	268	291	2.0	1.32	11.5
	500	154	328636305	191	335	364	2.5	1.32	13.9
	600	154	328636306	230	403	437	3.1	1.32	16.3
	700	154	328636307	268	470	509	3.6	1.32	18.7
	800	154	328636308	306	537	582	4.1	1.32	21.1
	900	154	328636309	344	604	655	4.6	1.32	23.5
	1000	154	328636310	383	671	728	5.1	1.32	25.9
	1100	154	328636311	421	738	800	5.6	1.32	28.3
	1200	154	328636312	459	805	873	6.1	1.32	3.7
	1400	154	328636314	536	939	1019	7.1	1.32	35.6
	1600	154	328636316	612	1073	1164	8.2	1.32	4.4
	1800	154	328636318	689	1208	1310	9.2	1.32	45.2
	2000	154	328636320	765	1342	1455	10.2	1.32	5.3
	2300	154	328636323	880	1543	1674	11.7	1.32	57.3
	2600	154	328636326	995	1744	1892	13.3	1.32	64.5
	3000	154	328636330	1148	2013	2183	15.3	1.32	74.2

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	400	62	328641304	82	141	153	0.9	1.28	7.1
	500	62	328641305	102	177	191	1.1	1.28	8.5
	600	62	328641306	123	212	229	1.3	1.28	10.1
	700	62	328641307	143	247	268	1.5	1.28	11.3
	800	62	328641308	163	283	306	1.8	1.28	12.8
	900	62	328641309	184	318	344	2.0	1.28	14.2
	1000	62	328641310	204	353	382	2.2	1.28	15.6
	1100	62	328641311	225	389	421	2.4	1.28	17.4
	1200	62	328641312	245	424	459	2.6	1.28	18.5
	1400	62	328641314	286	494	535	3.1	1.28	21.4
	1600	62	328641316	327	565	612	3.5	1.28	24.3
	1800	62	328641318	368	636	688	4.0	1.28	27.1
	2000	62	328641320	409	706	765	4.4	1.28	3.5
	2300	62	328641323	470	812	879	5.1	1.28	34.4
	2600	62	328641326	531	918	994	5.7	1.28	38.6
	3000	62	328641330	613	1060	1147	6.6	1.28	44.4
Type 21									
	400	72	328643304	111	193	209	1.8	1.28	9.3
	500	72	328643305	139	241	261	2.3	1.28	11.4
	600	72	328643306	167	289	313	2.7	1.28	13.4
	700	72	328643307	195	337	365	3.1	1.28	15.5
	800	72	328643308	223	386	417	3.6	1.28	17.5
	900	72	328643309	251	434	470	4.0	1.28	19.6
	1000	72	328643310	279	482	522	4.5	1.28	21.7
	1100	72	328643311	306	530	574	5.0	1.28	23.7

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328643312	334	578	626	5.4	1.28	25.8
	1400	72	328643314	390	675	730	6.3	1.28	29.9
	1600	72	328643316	446	771	835	7.2	1.28	34.4
	1800	72	328643318	501	868	939	8.1	1.28	38.2
	2000	72	328643320	557	964	1044	9.0	1.28	42.3
	2300	72	328643323	641	1109	1200	10.3	1.28	48.5
	2600	72	328643326	724	1253	1357	11.7	1.28	54.7
	3000	72	328643330	836	1446	1565	13.5	1.28	62.9
Type 22									
	400	104	328644304	140	245	266	1.8	1.31	1.7
	500	104	328644305	175	307	333	2.3	1.31	13.3
	600	104	328644306	211	368	399	2.7	1.31	15.3
	700	104	328644307	246	430	466	3.1	1.31	17.6
	800	104	328644308	281	491	532	3.6	1.31	19.9
	900	104	328644309	316	552	599	4.0	1.31	22.3
	1000	104	328644310	351	614	665	4.5	1.31	24.5
	1100	104	328644311	386	675	732	5.0	1.31	26.9
	1200	104	328644312	421	736	798	5.4	1.31	29.7
	1400	104	328644314	491	859	931	6.3	1.31	33.7
	1600	104	328644316	561	982	1064	7.2	1.31	38.3
	1800	104	328644318	632	1104	1197	8.1	1.31	42.9
	2000	104	328644320	702	1227	1331	9.0	1.31	47.5
	2300	104	328644323	807	1411	1530	10.3	1.31	54.4
	2600	104	328644326	912	1595	1730	11.7	1.31	61.2
	3000	104	328644330	1053	1841	1996	13.5	1.31	7.4
Type 33									

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328646304	192	338	367	2.7	1.32	15.2
	500	154	328646305	240	423	459	3.4	1.32	18.3
	600	154	328646306	288	508	551	4.0	1.32	21.5
	700	154	328646307	336	592	643	4.7	1.32	24.8
	800	154	328646308	385	677	734	5.4	1.32	28.4
	900	154	328646309	433	761	826	6.0	1.32	31.3
	1000	154	328646310	481	846	918	6.7	1.32	34.5
	1100	154	328646311	529	930	1010	7.4	1.32	37.8
	1200	154	328646312	577	1015	1102	8.0	1.32	41.5
	1400	154	328646314	673	1184	1285	9.4	1.32	47.6
	1600	154	328646316	769	1353	1469	10.7	1.32	54.6
	1800	154	328646318	865	1523	1652	12.1	1.32	6.6
	2000	154	328646320	961	1692	1836	13.4	1.32	67.8
	2300	154	328646323	1106	1946	2111	15.4	1.32	76.8
	2600	154	328646326	1250	2199	2387	17.4	1.32	86.6
	3000	154	328646330	1442	2538	2754	20.1	1.32	101.6

450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	400	62	328641704	--	156	--	1.0	1.28	8.2
	500	62	328641705	--	195	--	1.3	1.28	9.8
	600	62	328641706	--	234	--	1.5	1.28	11.5
	700	62	328641707	--	273	--	1.8	1.28	13.1
	800	62	328641708	--	312	--	2.0	1.28	14.8
	900	62	328641709	--	351	--	2.3	1.28	16.5
	1000	62	328641710	--	391	--	2.5	1.28	18.2
	1100	62	328641711	--	430	--	2.8	1.28	19.9
	1200	62	328641712	--	469	--	3.0	1.28	21.6
	1400	62	328641714	--	547	--	3.5	1.28	24.9
	1600	62	328641716	--	625	--	4.0	1.28	28.3
	1800	62	328641718	--	703	--	4.5	1.28	31.6
	2000	62	328641720	--	781	--	5.0	1.28	35.2
	2300	62	328641723	--	898	--	5.8	1.28	4.6
	2600	62	328641726	--	1015	--	6.5	1.28	45.2
	3000	62	328641730	--	1172	--	7.5	1.28	51.8
Type 21									
	400	72	328643704	--	212	--	2.0	1.29	11.3
	500	72	328643705	--	265	--	2.5	1.29	13.5
	600	72	328643706	--	318	--	3.0	1.29	15.9
	700	72	328643707	--	371	--	3.5	1.29	18.4
	800	72	328643708	--	424	--	4.0	1.29	2.9
	900	72	328643709	--	476	--	4.5	1.29	23.3
	1000	72	328643710	--	529	--	5.0	1.29	25.7
	1100	72	328643711	--	582	--	5.5	1.29	28.1

450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328643712	--	635	--	6.0	1.29	3.6
	1400	72	328643714	--	741	--	7.0	1.29	35.4
	1600	72	328643716	--	847	--	8.0	1.29	4.3
	1800	72	328643718	--	953	--	9.0	1.29	45.2
	2000	72	328643720	--	1059	--	10.0	1.29	5.7
	2300	72	328643723	--	1218	--	11.5	1.29	57.4
	2600	72	328643726	--	1376	--	13.0	1.29	64.7
	3000	72	328643730	--	1588	--	15.0	1.29	74.4
	3000	102	328773560	--	1588	--	0.0	1.29	0.0
Type 22									
	400	102	328774534	--	270	--	0.0	1.31	0.0
	400	104	328644704	--	270	--	2.0	1.31	12.4
	500	102	328774535	--	338	--	0.0	1.31	0.0
	500	104	328644705	--	338	--	2.5	1.31	15.1
	600	102	328774536	--	406	--	0.0	1.31	0.0
	600	104	328644706	--	406	--	3.0	1.31	17.8
	700	102	328774537	--	473	--	0.0	1.31	0.0
	700	104	328644707	--	473	--	3.5	1.31	2.6
	800	102	328774538	--	541	--	0.0	1.31	0.0
	800	104	328644708	--	541	--	4.0	1.31	23.3
	900	102	328774539	--	608	--	0.0	1.31	0.0
	900	104	328644709	--	608	--	4.5	1.31	26.2
	1000	102	328774540	--	676	--	0.0	1.31	0.0
	1000	104	328644710	--	676	--	5.0	1.31	28.7
	1100	102	328774541	--	743	--	0.0	1.31	0.0
	1100	104	328644711	--	743	--	5.5	1.31	31.5

450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	102	328774542	--	811	--	0.0	1.31	0.0
	1200	104	328644712	--	811	--	6.0	1.31	34.2
	1400	102	328774544	--	946	--	0.0	1.31	0.0
	1400	104	328644714	--	946	--	7.0	1.31	39.6
	1600	102	328774546	--	1081	--	0.0	1.31	0.0
	1600	104	328644716	--	1081	--	8.0	1.31	45.8
	1800	102	328774548	--	1217	--	0.0	1.31	0.0
	1800	104	328644718	--	1217	--	9.0	1.31	5.5
	2000	102	328774550	--	1352	--	0.0	1.31	0.0
	2000	104	328644720	--	1352	--	10.0	1.31	56.0
	2300	102	328774553	--	1555	--	0.0	1.31	0.0
	2300	104	328644723	--	1555	--	11.5	1.31	64.2
	2600	102	328774556	--	1757	--	0.0	1.31	0.0
	2600	104	328644726	--	1757	--	13.0	1.31	72.3
	3000	102	328774560	--	2028	--	0.0	1.31	0.0
	3000	104	328644730	--	2028	--	15.0	1.31	83.2
Type 33									
	400	154	328646704	--	371	--	3.0	1.33	17.5
	500	154	328646705	--	464	--	3.8	1.33	21.4
	600	154	328646706	--	557	--	4.5	1.33	25.2
	700	152	328776537	--	650	--	0.0	1.33	0.0
	700	154	328646707	--	650	--	5.3	1.33	29.1
	800	152	328776538	--	743	--	0.0	1.33	0.0
	800	154	328646708	--	743	--	6.0	1.33	33.0
	900	152	328776539	--	836	--	0.0	1.33	0.0
	900	154	328646709	--	836	--	6.8	1.33	36.8

450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1000	152	328776540	--	929	--	0.0	1.33	0.0
	1000	154	328646710	--	929	--	7.5	1.33	4.7
	1100	154	328646711	--	1022	--	8.3	1.33	44.6
	1200	154	328646712	--	1114	--	9.0	1.33	48.4
	1400	154	328646714	--	1300	--	10.5	1.33	56.1
	1600	154	328646716	--	1486	--	12.0	1.33	63.9
	1800	154	328646718	--	1672	--	13.5	1.33	71.6
	2000	154	328646720	--	1857	--	15.0	1.33	79.3
	2300	154	328646723	--	2136	--	17.3	1.33	9.9
	2600	154	328646726	--	2415	--	19.5	1.33	104.5
	3000	154	328646730	--	2786	--	22.5	1.33	117.9

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	400	62	328651304	99	171	185	1.1	1.28	8.4
	500	62	328651305	124	214	231	1.4	1.28	1.2
	600	62	328651306	148	256	278	1.6	1.28	12.3
	700	62	328651307	173	299	324	1.9	1.28	13.9
	800	62	328651308	198	342	370	2.2	1.28	15.7
	900	62	328651309	223	385	416	2.4	1.28	17.6
	1000	62	328651310	247	427	463	2.7	1.28	19.4
	1100	62	328651311	272	470	509	3.0	1.28	21.2
	1200	62	328651312	297	513	555	3.2	1.28	23.5
	1400	62	328651314	346	598	648	3.8	1.28	26.7
	1600	62	328651316	396	684	740	4.3	1.28	3.5
	1800	62	328651318	445	769	833	4.9	1.28	34.7
	2000	62	328651320	495	855	925	5.4	1.28	37.7
	2300	62	328651323	569	983	1064	6.2	1.28	43.2
	2600	62	328651326	643	1111	1203	7.0	1.28	48.8
	3000	62	328651330	742	1282	1388	8.1	1.28	56.9
Type 21									
	400	72	328653304	133	230	249	2.2	1.29	11.6
	500	72	328653305	166	288	312	2.8	1.29	14.1
	600	72	328653306	199	345	374	3.3	1.29	16.7
	700	72	328653307	232	403	436	3.9	1.29	19.2
	800	72	328653308	266	461	499	4.4	1.29	21.8
	900	72	328653309	299	518	561	5.0	1.29	24.3
	1000	72	328653310	332	576	623	5.5	1.29	26.9
	1100	72	328653311	365	633	686	6.0	1.29	29.4

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328653312	398	691	748	6.6	1.29	32.0
	1400	72	328653314	465	806	873	7.7	1.29	37.8
	1600	72	328653316	531	921	997	8.8	1.29	42.2
	1800	72	328653318	597	1036	1122	9.9	1.29	47.3
	2000	72	328653320	664	1151	1247	11.0	1.29	52.4
	2300	72	328653323	763	1324	1434	12.7	1.29	6.5
	2600	72	328653326	863	1497	1621	14.3	1.29	67.7
	3000	72	328653330	996	1727	1870	16.5	1.29	77.9
Type 22									
	400	104	328654304	168	294	319	2.2	1.32	13.2
	500	104	328654305	210	368	399	2.8	1.32	16.4
	600	104	328654306	251	442	479	3.3	1.32	18.9
	700	104	328654307	293	515	559	3.9	1.32	21.8
	800	104	328654308	335	589	639	4.4	1.32	24.7
	900	104	328654309	377	662	718	5.0	1.32	27.6
	1000	104	328654310	419	736	798	5.5	1.32	3.5
	1100	104	328654311	461	809	878	6.0	1.32	33.4
	1200	104	328654312	503	883	958	6.6	1.32	36.2
	1400	104	328654314	587	1030	1118	7.7	1.32	42.1
	1600	104	328654316	670	1177	1277	8.8	1.32	47.8
	1800	104	328654318	754	1325	1437	9.9	1.32	53.6
	2000	104	328654320	838	1472	1597	11.0	1.32	59.3
	2300	104	328654323	964	1692	1836	12.7	1.32	68.0
	2600	104	328654326	1089	1913	2076	14.3	1.32	76.6
	3000	104	328654330	1257	2208	2395	16.5	1.32	88.2
Type 33									

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328656304	229	404	438	3.3	1.33	18.5
	500	154	328656305	286	505	548	4.1	1.33	22.6
	600	154	328656306	343	606	657	4.9	1.33	26.7
	700	154	328656307	400	706	767	5.7	1.33	3.8
	800	154	328656308	457	807	877	6.6	1.33	34.9
	900	154	328656309	514	908	986	7.4	1.33	39.0
	1000	154	328656310	571	1009	1096	8.2	1.33	43.1
	1100	154	328656311	629	1110	1205	9.0	1.33	47.2
	1200	154	328656312	686	1211	1315	9.8	1.33	51.3
	1400	154	328656314	800	1413	1534	11.5	1.33	59.5
	1600	154	328656316	914	1615	1753	13.1	1.33	67.7
	1800	154	328656318	1029	1817	1972	14.8	1.33	75.9
	2000	154	328656320	1143	2018	2192	16.4	1.33	84.5
	2300	154	328656323	1314	2321	2520	18.9	1.33	96.3
	2600	154	328656326	1486	2624	2849	21.3	1.33	110.8
	3000	154	328656330	1714	3028	3287	24.6	1.33	125.7

550

HØJDE 550 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	1400	62	F091105514010300	376	649	703	4.2	1.28	29.2
Type 21									
	1000	72	F092105510010300	357	621	672	6.1	1.29	3.2
	1800	72	F092105518010300	643	1117	1210	11.0	1.29	53.9
Type 22									
	3000	104	F092205530010300	1353	2380	2583	18.3	1.32	101.1
Type 33									
	700	154	F093305507010300	430	761	827	6.3	1.34	33.8

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	400	62	328661304	115	200	216	1.3	1.28	1.2
	500	62	328661305	144	249	270	1.6	1.28	12.4
	600	62	328661306	173	299	324	1.9	1.28	14.5
	700	62	328661307	202	349	378	2.2	1.28	16.7
	800	62	328661308	231	399	432	2.6	1.28	18.9
	900	62	328661309	260	449	486	2.9	1.28	21.4
	1000	62	328661310	289	499	540	3.2	1.28	23.2
	1100	62	328661311	317	549	594	3.5	1.28	25.4
	1200	62	328661312	346	599	648	3.8	1.28	27.5
	1400	62	328661314	404	699	756	4.5	1.28	31.9
	1600	62	328661316	462	798	864	5.1	1.28	36.2
	1800	62	328661318	519	898	972	5.8	1.28	4.5
	2000	62	328661320	577	998	1080	6.4	1.28	44.8
	2300	62	328661323	664	1148	1242	7.4	1.28	51.3
	2600	62	328661326	750	1297	1404	8.3	1.28	57.8
	3000	62	328661330	866	1497	1620	9.6	1.28	66.5
Type 21									
	400	72	328663304	153	266	288	2.6	1.30	13.8
	500	72	328663305	191	332	360	3.3	1.30	16.9
	600	72	328663306	229	398	432	4.0	1.30	2.3
	700	72	328663307	267	465	504	4.6	1.30	23.1
	800	72	328663308	306	531	576	5.3	1.30	26.2
	900	72	328663309	344	598	648	5.9	1.30	29.3
	1000	72	328663310	382	664	719	6.6	1.30	32.4
	1100	72	328663311	420	731	791	7.3	1.30	35.5

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328663312	458	797	863	7.9	1.30	38.6
	1400	72	328663314	535	930	1007	9.2	1.30	44.8
	1600	72	328663316	611	1063	1151	10.6	1.30	51.4
	1800	72	328663318	687	1195	1295	11.9	1.30	57.2
	2000	72	328663320	764	1328	1439	13.2	1.30	63.4
	2300	72	328663323	878	1527	1655	15.2	1.30	72.8
	2600	72	328663326	993	1727	1871	17.2	1.30	82.6
	3000	72	328663330	1146	1992	2158	19.8	1.30	94.5
Type 22									
	400	104	328664304	193	340	369	2.6	1.33	16.4
	500	104	328664305	241	425	461	3.3	1.33	19.6
	600	104	328664306	289	510	553	4.0	1.33	23.4
	700	104	328664307	337	595	646	4.6	1.33	26.5
	800	104	328664308	386	680	738	5.3	1.33	3.0
	900	104	328664309	434	765	830	5.9	1.33	33.5
	1000	104	328664310	482	850	922	6.6	1.33	37.0
	1100	104	328664311	530	935	1015	7.3	1.33	4.5
	1200	104	328664312	578	1020	1107	7.9	1.33	43.9
	1400	104	328664314	675	1190	1291	9.2	1.33	5.9
	1600	104	328664316	771	1360	1476	10.6	1.33	57.9
	1800	104	328664318	867	1530	1660	11.9	1.33	64.8
	2000	104	328664320	964	1700	1845	13.2	1.33	71.8
	2300	104	328664323	1108	1955	2122	15.2	1.33	82.2
	2600	104	328664326	1253	2210	2398	17.2	1.33	92.7
	3000	104	328664330	1446	2549	2767	19.8	1.33	108.7
Type 33									

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328666304	263	465	506	3.9	1.34	22.4
	500	154	328666305	328	582	632	4.9	1.34	27.3
	600	154	328666306	394	698	758	5.9	1.34	32.3
	700	154	328666307	459	814	885	6.9	1.34	37.3
	800	154	328666308	525	931	1011	7.8	1.34	42.1
	900	154	328666309	591	1047	1138	8.8	1.34	47.9
	1000	154	328666310	656	1164	1264	9.8	1.34	52.3
	1100	154	328666311	722	1280	1390	10.8	1.34	57.0
	1200	154	328666312	788	1396	1517	11.8	1.34	62.0
	1400	154	328666314	919	1629	1770	13.7	1.34	71.8
	1600	154	328666316	1050	1862	2022	15.7	1.34	81.7
	1800	154	328666318	1181	2094	2275	17.6	1.34	91.6
	2000	154	328666320	1313	2327	2528	19.6	1.34	103.4
	2300	154	328666323	1510	2676	2907	22.5	1.34	116.3
	2600	154	328666326	1707	3025	3286	25.5	1.34	131.9
	3000	154	328666330	1969	3491	3792	29.4	1.34	15.8

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	400	62	328691304	159	277	300	1.8	1.30	15.2
	500	62	328691305	199	346	375	2.3	1.30	18.5
	600	62	328691306	239	416	451	2.7	1.30	21.8
	700	62	328691307	278	485	526	3.1	1.30	25.1
	800	62	328691308	318	554	601	3.6	1.30	28.4
	900	62	328691309	358	624	676	4.0	1.30	31.7
	1000	62	328691310	398	693	751	4.5	1.30	35.3
	1100	62	328691311	437	762	826	5.0	1.30	38.3
	1200	62	328691312	477	831	901	5.4	1.30	41.6
	1400	62	328691314	557	970	1051	6.3	1.30	48.2
	1600	62	328691316	636	1109	1201	7.2	1.30	54.8
	1800	62	328691318	716	1247	1352	8.1	1.30	61.4
	2000	62	328691320	795	1386	1502	9.0	1.30	68.4
	2300	62	328691323	--	1594	--	10.3	1.30	77.9
	2600	62	328691326	--	1802	--	11.7	1.30	87.8
	3000	62	328691330	--	2079	--	13.5	1.30	103.0
Type 21									
	400	72	328693304	202	357	387	3.6	1.34	2.2
	500	72	328693305	252	446	484	4.5	1.34	24.8
	600	72	328693306	302	535	581	5.4	1.34	29.4
	700	72	328693307	353	624	678	6.3	1.34	34.0
	800	72	328693308	403	713	775	7.2	1.34	38.5
	900	72	328693309	453	802	871	8.1	1.34	43.2
	1000	72	328693310	504	891	968	9.0	1.34	47.8
	1100	72	328693311	554	981	1065	9.9	1.34	52.4

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328693312	605	1070	1162	10.8	1.34	57.0
	1400	72	328693314	705	1248	1355	12.6	1.34	66.2
	1600	72	328693316	806	1426	1549	14.4	1.34	75.3
	1800	72	328693318	907	1605	1743	16.2	1.34	84.6
	2000	72	328693320	1008	1783	1936	18.0	1.34	93.8
	2300	72	328693323	--	2050	--	20.7	1.34	109.7
	2600	72	328693326	--	2318	--	23.4	1.34	121.4
	3000	72	328693330	--	2674	--	27.0	1.34	139.7
Type 22									
	400	104	328694304	260	462	502	3.6	1.35	23.2
	500	104	328694305	325	578	628	4.5	1.35	28.5
	600	104	328694306	390	693	753	5.4	1.35	33.8
	700	104	328694307	455	809	879	6.3	1.35	39.1
	800	104	328694308	520	924	1004	7.2	1.35	44.4
	900	104	328694309	585	1040	1130	8.1	1.35	49.8
	1000	104	328694310	650	1155	1256	9.0	1.35	55.7
	1100	104	328694311	715	1271	1381	9.9	1.35	6.4
	1200	104	328694312	780	1386	1507	10.8	1.35	65.7
	1400	104	328694314	910	1617	1758	12.6	1.35	76.3
	1600	104	328694316	1040	1848	2009	14.4	1.35	86.9
	1800	104	328694318	1170	2080	2260	16.2	1.35	97.6
	2000	104	328694320	1299	2311	2511	18.0	1.35	110.3
	2300	104	328694323	--	2657	--	20.7	1.35	124.2
	2600	104	328694326	--	3004	--	23.4	1.35	14.9
	3000	104	328694330	--	3466	--	27.0	1.35	161.3
Type 33									

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328696304	354	633	688	5.3	1.36	32.1
	500	154	328696305	443	791	860	6.7	1.36	39.6
	600	154	328696306	531	949	1032	8.0	1.36	47.2
	700	154	328696307	620	1107	1204	9.3	1.36	54.7
	800	154	328696308	708	1266	1377	10.6	1.36	62.2
	900	154	328696309	797	1424	1549	12.0	1.36	69.7
	1000	154	328696310	885	1582	1721	13.3	1.36	77.3
	1100	154	328696311	974	1740	1893	14.6	1.36	84.8
	1200	154	328696312	1062	1898	2065	16.0	1.36	92.3
	1400	154	328696314	1239	2215	2409	18.6	1.36	109.5
	1600	154	328696316	1416	2531	2753	21.3	1.36	122.4
	1800	154	328696318	1593	2848	3097	23.9	1.36	137.5
	2000	154	328696320	1770	3164	3441	26.6	1.36	152.5
	2300	154	328696323	--	3639	--	30.6	1.36	175.1
	2600	154	328696326	--	4113	--	34.6	1.36	197.7
	3000	154	328696330	--	4746	--	39.9	1.36	227.8