Plan Compact Ventil (FCV)

Plan panelradiator med integreret ventil til moderne miljøer.

Datablad
2026-11-17



- Elegant design
- Integreret ventil
- Fleksible tilslutninger
- Bredt størrelsesprogram
- Driftssikker konstruktion

Plan Compact Ventil (FCV) er en panelradiator til lukkede vandbårne centralvarmesystemer. Radiatoren er udstyret med integreret ventil og plan front. Den plane front skjuler den grundlæggende konstruktion og giver et elegant udseende. Maksimalt driftstryk er 10 bar, og maksimal driftstemperatur er 110 °C. Radiatoren har 4 × G 1/2" tilslutninger samt integreret ventilforbindelse til termostatventil. Bundtilslutningens centerafstand er C/C 50 mm. Tilslutning kan udføres via bund- eller sidetilslutning. Standardfarven er hvid RAL 9016. Andre farver fås på bestilling. Fås i mange højder og længder. Serien omfatter enkelt-, dobbelt- og flerpanelede modeller med forskellige antal konvektionslameller. Radiatorer over 120 kg kan ikke speciallakeres i produktionen. Galvanisering er mulig på produkter op til 2600 mm i længden. Leveres færdigsamlet med ventil (Danfoss RA-U), udluftningsventil, prop, sidepaneler, toprist og hurtigvægbeslag. Monclac-vægbeslag bestilles separat. Driftsforhold og installationsmiljø skal tages i betragtning, og installationsvejledningen skal følges. Garantiperioden er 10 år. Se garantibetingelserne for oplysninger om godkendte anvendelsesmiljøer.

Anvendelsesområde
Til opvarmning af rum i nybyggeri og renoveringsprojekter, særligt under store vinduespartier og i moderne miljøer, hvor et rent design og integrerede tilslutninger er vigtige.

Anvendelse
Installation skal udføres af en fagperson. Vælg den korrekte tilslutningstype (bund- eller sidetilslutning), og sørg for, at den integrerede ventil er korrekt indstillet til et- eller to-rørs systemer.

Dimensionering
Radiatoren vælges ud fra rummets varmetab og det nødvendige varmeeffektbehov. Længde og type (21, 22, 33, 44) fastlægges ved projektering eller effektberegning.

AMA-tekst
Vandbåren panelradiator til lukkede vandbårne centralvarmesystemer med plan front og integreret ventil. Radiatoren skal opfylde EN 442-1 og være dimensioneret til et maksimalt driftstryk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 110 °C.

Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022
Materiale		Stål
Type		11, 21, 22, 33
Overfladestruktur		Flad glat,Profileret
Maks. arbejdstryk	bar	10
Antal standardtilslutninger		2
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Maks. driftstemperatur	°C	110
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja


Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1423559/1787366
Varmeeffekt-beregner (EXCEL), panelradiatorer	TechDia	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181402/1616711


Ressourcer



ProductImage - Panel radiator Plan Ventil Compact, FCV, with flat front.

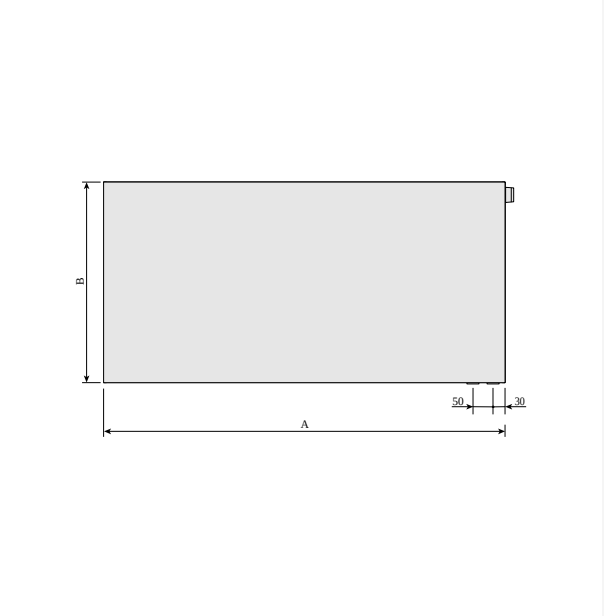

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact, forfra, højre

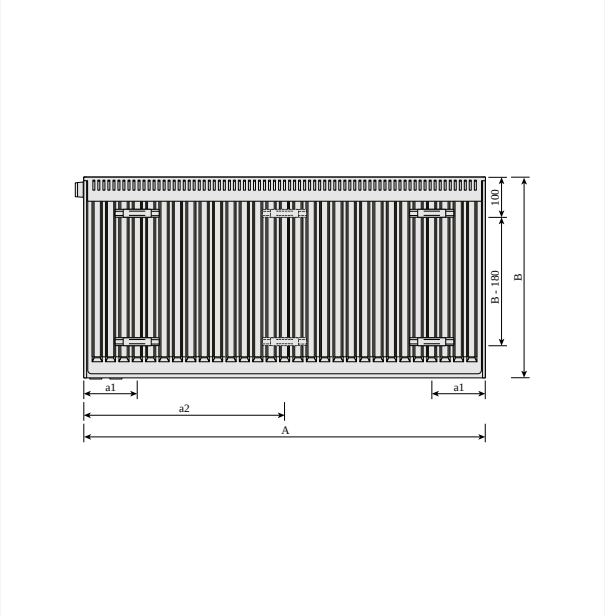


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact, bagfra


PLAN VENTIL COMPACT (mm)		
	FCV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact, tabeltegning A


Ressourcer

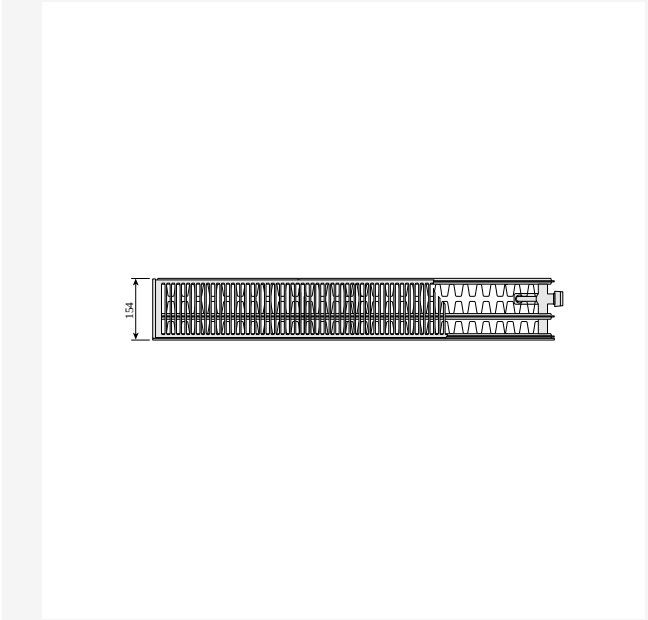

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 33, højre, set oppefra

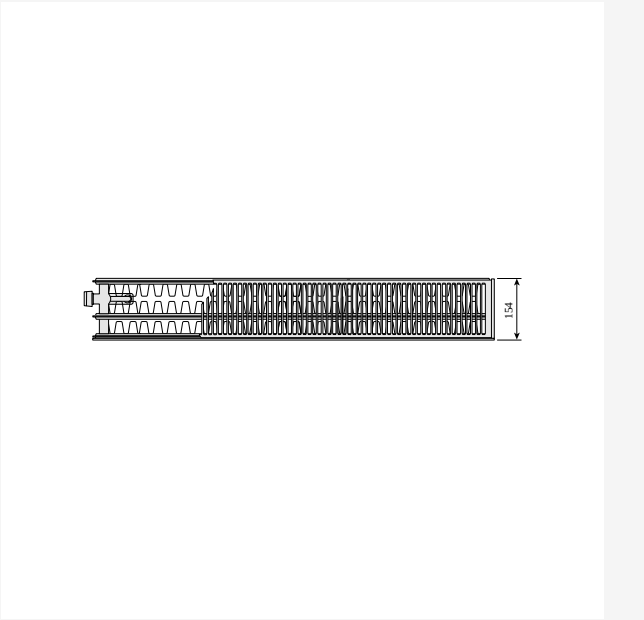

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 33, venstre, set oppefra

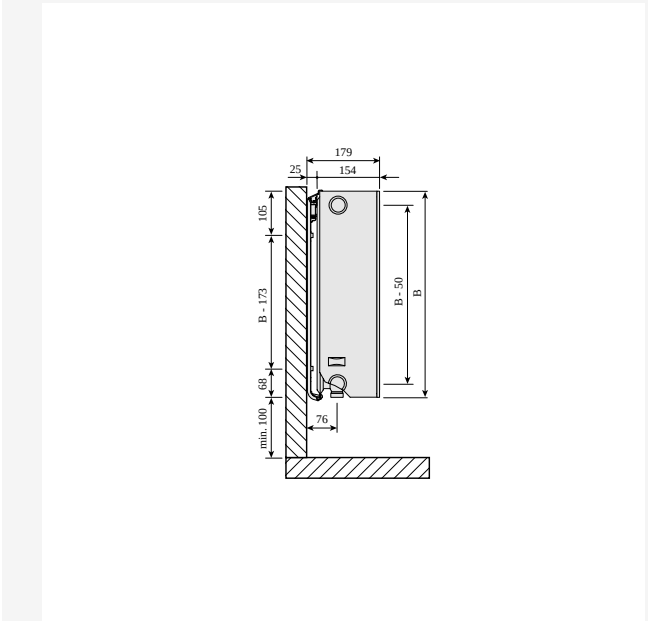

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, typer 30–33, sidevisning




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 22, højre, set oppefra

Ressourcer



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 22, venstre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 21s, sidevisning




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 21s, højre, set oppefra




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 21s, venstre, set oppefra


Ressourcer

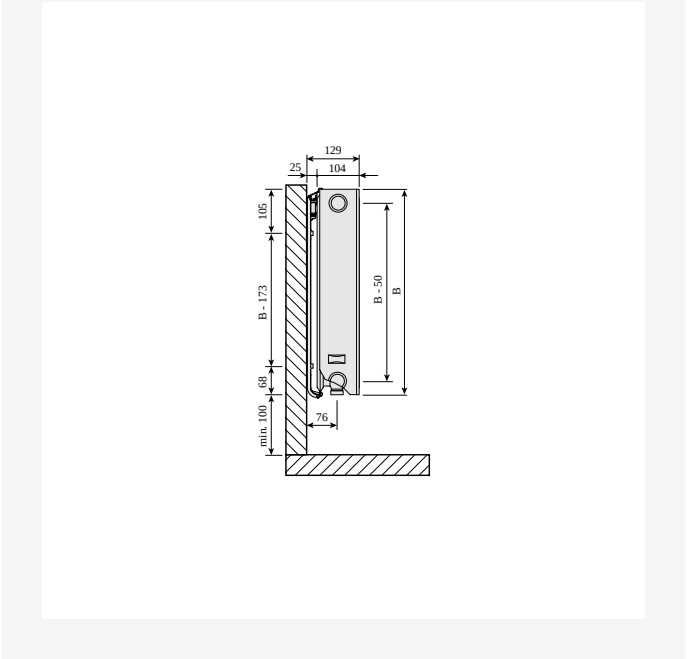


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, typer 20–22, sidevisning

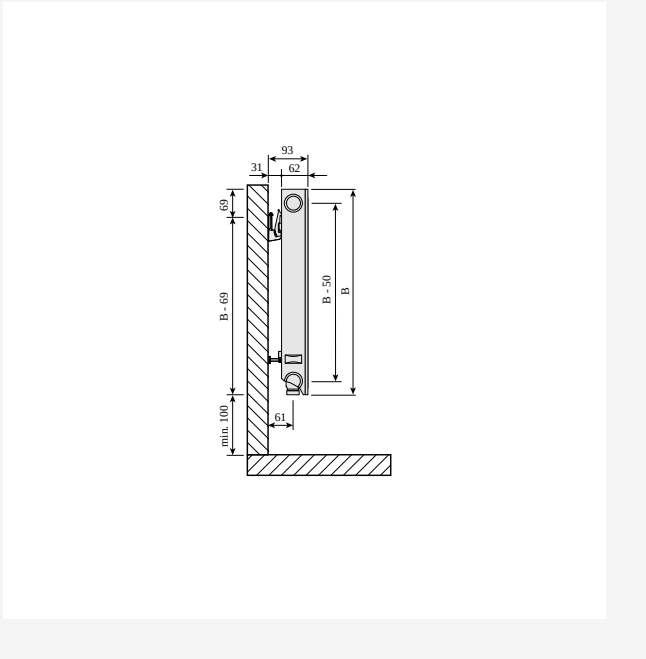

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 11, sidevisning

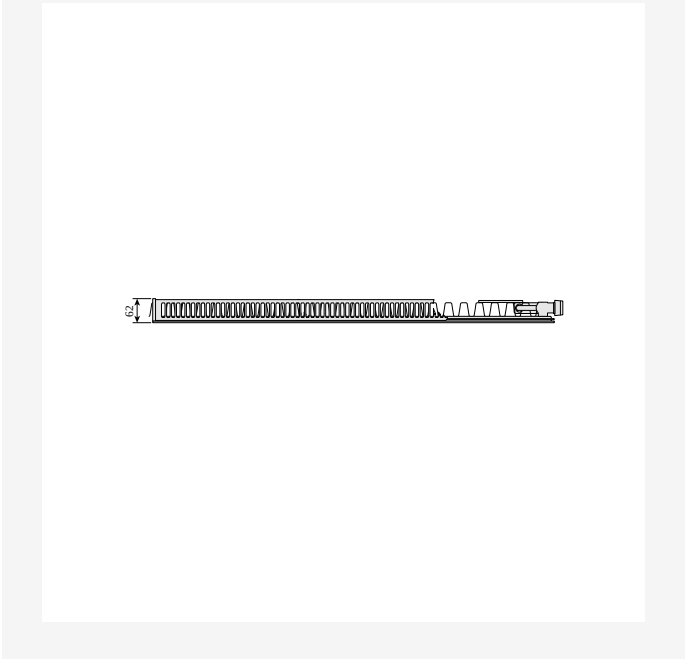


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 11, højre, set oppefra

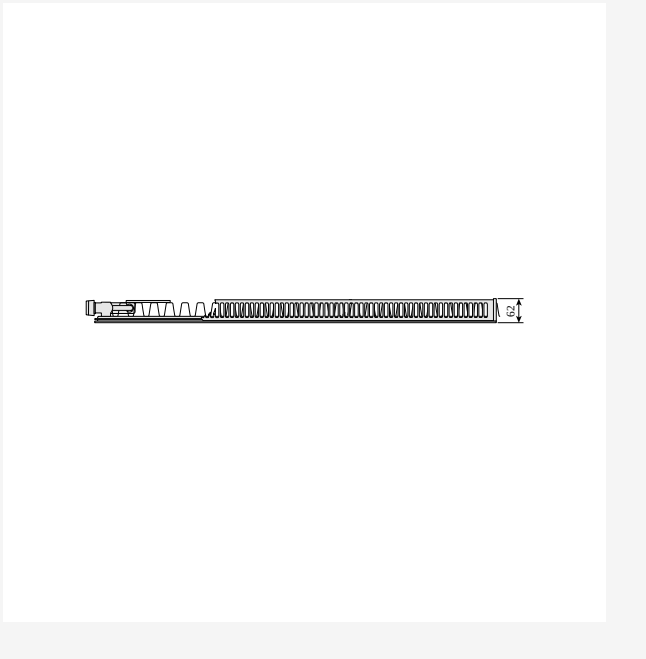

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 11, venstre, set oppefra

Ressourcer

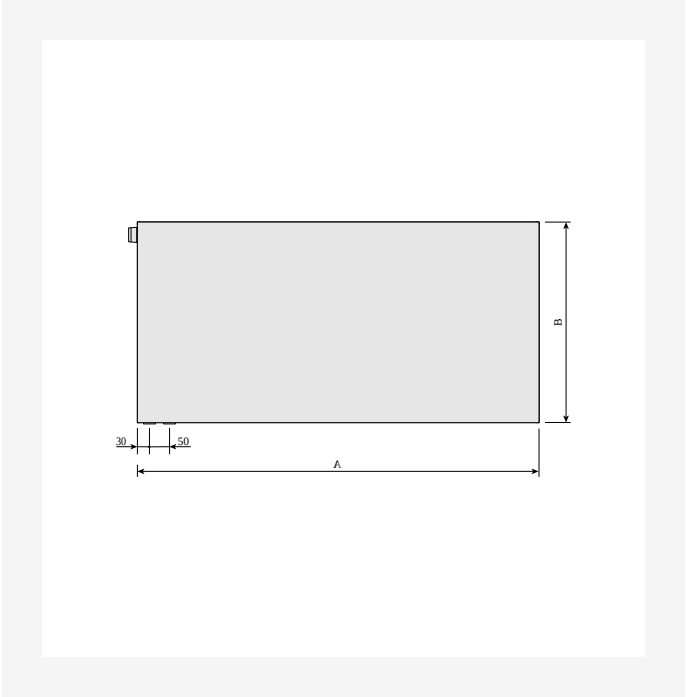

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact, forfra venstre

Relaterede produkter



Toprist

Compact sidepanel

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	62	328551164	328551104	64	110	119	0.7	1.28	5.6
	500	62	328551165	328551105	80	137	149	0.8	1.28	6.7
	600	62	328551166	328551106	95	165	178	1.0	1.28	7.7
	700	62	328551167	328551107	111	192	208	1.2	1.28	8.8
	800	62	328551168	328551108	127	220	238	1.4	1.28	10.2
	900	62	328551169	328551109	143	247	268	1.5	1.28	1.9
	1000	62	328551170	328551110	159	275	297	1.7	1.28	11.9
	1100	62	328551171	328551111	175	302	327	1.9	1.28	13.1
	1200	62	328551172	328551112	191	330	357	2.0	1.28	14.6
	1400	62	328551174	328551114	223	385	416	2.4	1.28	16.2
	1600	62	328551176	328551116	254	440	476	2.7	1.28	18.3
	1800	62	328551178	328551118	286	495	535	3.1	1.28	2.4
	2000	62	328551180	328551120	318	550	595	3.4	1.28	22.5
	2300	62	328551183	328551123	366	632	684	3.9	1.28	25.8
	2600	62	328551186	328551126	413	715	773	4.4	1.28	28.9
	3000	62	328551190	328551130	477	824	892	5.1	1.28	33.1
Type 21										
	400	72	328553164	328553104	88	152	165	1.4	1.28	7.6
	500	72	328553165	328553105	110	190	206	1.7	1.28	9.2
	600	72	328553166	328553106	132	229	247	2.0	1.28	1.7
	700	72	328553167	328553107	155	267	289	2.4	1.28	12.2
	800	72	328553168	328553108	177	305	330	2.7	1.28	13.7
	900	72	328553169	328553109	199	343	371	3.1	1.28	15.2
	1000	72	328553170	328553110	221	381	412	3.4	1.28	16.7

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1100	72	328553111		243	419	453	3.7	1.28	18.2
	1200	72	328553172	328553112	265	457	495	4.1	1.28	19.7
	1400	72	328553174	328553114	309	533	577	4.8	1.28	22.7
	1600	72	328553176	328553116	353	610	660	5.4	1.28	25.8
	1800	72	328553178	328553118	397	686	742	6.1	1.28	28.8
	2000	72	328553180	328553120	442	762	824	6.8	1.28	31.8
	2300	72	328553183	328553123	508	876	948	7.8	1.28	36.3
	2600	72	328553186	328553126	574	990	1072	8.8	1.28	4.9
	3000	72	328553190	328553130	662	1143	1237	10.2	1.28	46.9
Type 22										
	400	104	328554164	328554104	111	193	209	1.4	1.30	8.6
	500	104	328554165	328554105	138	241	261	1.7	1.30	1.2
	600	104	328554166	328554106	166	289	314	2.0	1.30	11.9
	700	104	328554167	328554107	194	338	366	2.4	1.30	13.6
	800	104	328554168	328554108	222	386	418	2.7	1.30	15.2
	900	104	328554169	328554109	249	434	470	3.1	1.30	16.9
	1000	104	328554170	328554110	277	482	523	3.4	1.30	18.5
	1100	104	328554171	328554111	305	531	575	3.7	1.30	2.2
	1200	104	328554172	328554112	332	579	627	4.1	1.30	21.9
	1400	104	328554174	328554114	388	675	732	4.8	1.30	25.2
	1600	104	328554176	328554116	443	772	836	5.4	1.30	28.5
	1800	104	328554178	328554118	499	868	941	6.1	1.30	31.8
	2000	104	328554180	328554120	554	965	1045	6.8	1.30	35.1
	2300	104	328554183	328554123	637	1109	1202	7.8	1.30	4.1
	2600	104	328554186	328554126	720	1254	1359	8.8	1.30	45.1
	3000	104	328554190	328554130	831	1447	1568	10.2	1.30	51.8

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 33										
	400	154	328556164	328556104	153	268	291	2.0	1.32	11.7
	500	154	328556165	328556105	191	335	364	2.5	1.32	14.5
	600	154	328556166	328556106	230	403	437	3.1	1.32	16.4
	700	154	328556167	328556107	268	470	509	3.6	1.32	18.8
	800	154	328556168	328556108	306	537	582	4.1	1.32	21.2
	900	154	328556169	328556109	344	604	655	4.6	1.32	23.5
	1000	154	328556170	328556110	383	671	728	5.1	1.32	25.9
	1100	154	328556171	328556111	421	738	800	5.6	1.32	28.3
	1200	154	328556172	328556112	459	805	873	6.1	1.32	3.6
	1400	154	328556174	328556114	536	939	1019	7.1	1.32	35.4
	1600	154	328556176	328556116	612	1073	1164	8.2	1.32	4.1
	1800	154	328556178	328556118	689	1208	1310	9.2	1.32	44.9
	2000	154	328556180	328556120	765	1342	1455	10.2	1.32	49.6
	2300	154	328556183	328556123	880	1543	1674	11.7	1.32	56.8
	2600	154	328556186	328556126	995	1744	1892	13.3	1.32	63.8
	3000	154	328556190	328556130	1148	2013	2183	15.3	1.32	73.3

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	62	328561164	328561104	82	141	153	0.9	1.28	7.4
	500	62	328561165	328561105	102	177	191	1.1	1.28	8.5
	600	62	328561166	328561106	123	212	229	1.3	1.28	10.4
	700	62	328561167	328561107	143	247	268	1.5	1.28	11.4
	800	62	328561168	328561108	163	283	306	1.8	1.28	12.8
	900	62	328561169	328561109	184	318	344	2.0	1.28	14.3
	1000	62	328561170	328561110	204	353	382	2.2	1.28	15.7
	1100	62	328561171	328561111	225	389	421	2.4	1.28	17.1
	1200	62	328561172	328561112	245	424	459	2.6	1.28	18.6
	1400	62	328561174	328561114	286	494	535	3.1	1.28	21.4
	1600	62	328561176	328561116	327	565	612	3.5	1.28	24.3
	1800	62	328561178	328561118	368	636	688	4.0	1.28	27.2
	2000	62	328561180	328561120	409	706	765	4.4	1.28	3.2
	2300	62	328561183	328561123	470	812	879	5.1	1.28	34.3
	2600	62	328561186	328561126	531	918	994	5.7	1.28	38.6
	3000	62	328561190	328561130	613	1060	1147	6.6	1.28	44.4
Type 21										
	400	72	328563164	328563104	111	193	209	1.8	1.28	10.4
	500	72	328563165	328563105	139	241	261	2.3	1.28	12.0
	600	72	328563166	328563106	167	289	313	2.7	1.28	14.0
	700	72	328563167	328563107	195	337	365	3.1	1.28	16.0
	800	72	328563168	328563108	223	386	417	3.6	1.28	18.0
	900	72	328563169	328563109	251	434	470	4.0	1.28	20.0
	1000	72	328563170	328563110	279	482	522	4.5	1.28	22.0
	1100	72	328563171	328563111	306	530	574	5.0	1.28	24.0

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328563172	328563112	334	578	626	5.4	1.28	26.0
	1400	72	328563174	328563114	390	675	730	6.3	1.28	30.0
	1600	72	328563176	328563116	446	771	835	7.2	1.28	34.0
	1800	72	328563178	328563118	501	868	939	8.1	1.28	38.3
	2000	72	328563180	328563120	557	964	1044	9.0	1.28	42.5
	2300	72	328563183	328563123	641	1109	1200	10.3	1.28	48.8
	2600	72	328563186	328563126	724	1253	1357	11.7	1.28	54.2
	3000	72	328563190	328563130	836	1446	1565	13.5	1.28	62.3
Type 22										
	400	104	328564164	328564104	140	245	266	1.8	1.31	11.5
	500	104	328564165	328564105	175	307	333	2.3	1.31	13.4
	600	104	328564166	328564106	211	368	399	2.7	1.31	15.6
	700	104	328564167	328564107	246	430	466	3.1	1.31	17.9
	800	104	328564168	328564108	281	491	532	3.6	1.31	2.2
	900	104	328564169	328564109	316	552	599	4.0	1.31	22.4
	1000	104	328564170	328564110	351	614	665	4.5	1.31	24.7
	1100	104	328564171	328564111	386	675	732	5.0	1.31	27.0
	1200	104	328564172	328564112	421	736	798	5.4	1.31	29.2
	1400	104	328564174	328564114	491	859	931	6.3	1.31	33.8
	1600	104	328564176	328564116	561	982	1064	7.2	1.31	38.3
	1800	104	328564178	328564118	632	1104	1197	8.1	1.31	42.8
	2000	104	328564180	328564120	702	1227	1331	9.0	1.31	47.4
	2300	104	328564183	328564123	807	1411	1530	10.3	1.31	54.2
	2600	104	328564186	328564126	912	1595	1730	11.7	1.31	7.0
	3000	104	328564190	328564130	1053	1841	1996	13.5	1.31	7.5
Type 33										

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328566164	328566104	192	338	367	2.7	1.32	15.3
	500	154	328566165	328566105	240	423	459	3.4	1.32	18.5
	600	154	328566166	328566106	288	508	551	4.0	1.32	21.7
	700	154	328566167	328566107	336	592	643	4.7	1.32	24.9
	800	154	328566168	328566108	385	677	734	5.4	1.32	28.7
	900	154	328566169	328566109	433	761	826	6.0	1.32	31.3
	1000	154	328566170	328566110	481	846	918	6.7	1.32	34.4
	1100	154	328566171	328566111	529	930	1010	7.4	1.32	37.6
	1200	154	328566172	328566112	577	1015	1102	8.0	1.32	4.8
	1400	154	328566174	328566114	673	1184	1285	9.4	1.32	47.2
	1600	154	328566176	328566116	769	1353	1469	10.7	1.32	53.6
	1800	154	328566178	328566118	865	1523	1652	12.1	1.32	59.9
	2000	154	328566180	328566120	961	1692	1836	13.4	1.32	66.3
	2300	154	328566183	328566123	1106	1946	2111	15.4	1.32	75.9
	2600	154	328566186	328566126	1250	2199	2387	17.4	1.32	85.4
	3000	154	328566190	328566130	1442	2538	2754	20.1	1.32	102.1

450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 21									
	1800	102	328773548	--	953	--	0.0	1.29	0.0
	2000	102	328773550	--	1059	--	0.0	1.29	0.0
	2300	102	328773553	--	1218	--	0.0	1.29	0.0
	2600	102	328773556	--	1376	--	0.0	1.29	0.0

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	62	328571164	328571104	99	171	185	1.1	1.28	8.8
	500	62	328571165	328571105	124	214	231	1.4	1.28	1.5
	600	62	328571166	328571106	148	256	278	1.6	1.28	12.3
	700	62	328571167	328571107	173	299	324	1.9	1.28	14.6
	800	62	328571168	328571108	198	342	370	2.2	1.28	15.8
	900	62	328571169	328571109	223	385	416	2.4	1.28	17.6
	1000	62	328571170	328571110	247	427	463	2.7	1.28	19.3
	1100	62	328571171	328571111	272	470	509	3.0	1.28	21.1
	1200	62	328571172	328571112	297	513	555	3.2	1.28	22.9
	1400	62	328571174	328571114	346	598	648	3.8	1.28	26.4
	1600	62	328571176	328571116	396	684	740	4.3	1.28	29.9
	1800	62	328571178	328571118	445	769	833	4.9	1.28	33.4
	2000	62	328571180	328571120	495	855	925	5.4	1.28	37.0
	2300	62	328571183	328571123	569	983	1064	6.2	1.28	42.2
	2600	62	328571186	328571126	643	1111	1203	7.0	1.28	47.5
	3000	62	328571190	328571130	742	1282	1388	8.1	1.28	54.6
Type 21										
	400	72	328573164	328573104	133	230	249	2.2	1.29	12.0
	500	72	328573165	328573105	166	288	312	2.8	1.29	14.6
	600	72	328573166	328573106	199	345	374	3.3	1.29	17.5
	700	72	328573167	328573107	232	403	436	3.9	1.29	19.6
	800	72	328573168	328573108	266	461	499	4.4	1.29	22.2
	900	72	328573169	328573109	299	518	561	5.0	1.29	24.6
	1000	72	328573170	328573110	332	576	623	5.5	1.29	27.2
	1100	72	328573171	328573111	365	633	686	6.0	1.29	29.7

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328573172	328573112	398	691	748	6.6	1.29	32.3
	1400	72	328573174	328573114	465	806	873	7.7	1.29	37.3
	1600	72	328573176	328573116	531	921	997	8.8	1.29	42.4
	1800	72	328573178	328573118	597	1036	1122	9.9	1.29	47.5
	2000	72	328573180	328573120	664	1151	1247	11.0	1.29	52.5
	2300	72	328573183	328573123	763	1324	1434	12.7	1.29	6.1
	2600	72	328573186	328573126	863	1497	1621	14.3	1.29	67.8
	3000	72	328573190	328573130	996	1727	1870	16.5	1.29	77.9
Type 22										
	400	104	328574164	328574104	168	294	319	2.2	1.32	13.7
	500	104	328574165	328574105	210	368	399	2.8	1.32	16.5
	600	104	328574166	328574106	251	442	479	3.3	1.32	19.3
	700	104	328574167	328574107	293	515	559	3.9	1.32	22.2
	800	104	328574168	328574108	335	589	639	4.4	1.32	25.0
	900	104	328574169	328574109	377	662	718	5.0	1.32	27.8
	1000	104	328574170	328574110	419	736	798	5.5	1.32	3.6
	1100	104	328574171	328574111	461	809	878	6.0	1.32	33.4
	1200	104	328574172	328574112	503	883	958	6.6	1.32	36.2
	1400	104	328574174	328574114	587	1030	1118	7.7	1.32	41.9
	1600	104	328574176	328574116	670	1177	1277	8.8	1.32	47.5
	1800	104	328574178	328574118	754	1325	1437	9.9	1.32	53.2
	2000	104	328574180	328574120	838	1472	1597	11.0	1.32	58.8
	2300	104	328574183	328574123	964	1692	1836	12.7	1.32	67.2
	2600	104	328574186	328574126	1089	1913	2076	14.3	1.32	75.7
	3000	104	328574190	328574130	1257	2208	2395	16.5	1.32	87.0
Type 33										

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328576164	328576104	229	404	438	3.3	1.33	18.8
	500	154	328576165	328576105	286	505	548	4.1	1.33	22.8
	600	154	328576166	328576106	343	606	657	4.9	1.33	27.0
	700	154	328576167	328576107	400	706	767	5.7	1.33	4.0
	800	154	328576168	328576108	457	807	877	6.6	1.33	35.2
	900	154	328576169	328576109	514	908	986	7.4	1.33	40.0
	1000	154	328576170	328576110	571	1009	1096	8.2	1.33	43.2
	1100	154	328576171	328576111	629	1110	1205	9.0	1.33	47.2
	1200	154	328576172	328576112	686	1211	1315	9.8	1.33	51.3
	1400	154	328576174	328576114	800	1413	1534	11.5	1.33	59.4
	1600	154	328576176	328576116	914	1615	1753	13.1	1.33	67.6
	1800	154	328576178	328576118	1029	1817	1972	14.8	1.33	75.7
	2000	154	328576180	328576120	1143	2018	2192	16.4	1.33	83.8
	2300	154	328576183	328576123	1314	2321	2520	18.9	1.33	96.2
	2600	154	328576186	328576126	1486	2624	2849	21.3	1.33	112.5
	3000	154	328576190	328576130	1714	3028	3287	24.6	1.33	124.5

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	62	328581164	328581104	115	200	216	1.3	1.28	1.3
	500	62	328581165	328581105	144	249	270	1.6	1.28	12.4
	600	62	328581166	328581106	173	299	324	1.9	1.28	14.6
	700	62	328581167	328581107	202	349	378	2.2	1.28	16.7
	800	62	328581168	328581108	231	399	432	2.6	1.28	18.9
	900	62	328581169	328581109	260	449	486	2.9	1.28	3.0
	1000	62	328581170	328581110	289	499	540	3.2	1.28	23.1
	1100	62	328581171	328581111	317	549	594	3.5	1.28	25.2
	1200	62	328581172	328581112	346	599	648	3.8	1.28	27.4
	1400	62	328581174	328581114	404	699	756	4.5	1.28	31.6
	1600	62	328581176	328581116	462	798	864	5.1	1.28	35.9
	1800	62	328581178	328581118	519	898	972	5.8	1.28	4.2
	2000	62	328581180	328581120	577	998	1080	6.4	1.28	44.4
	2300	62	328581183	328581123	664	1148	1242	7.4	1.28	5.8
	2600	62	328581186	328581126	750	1297	1404	8.3	1.28	57.2
	3000	62	328581190	328581130	866	1497	1620	9.6	1.28	65.7
Type 21										
	400	72	328583164	328583104	153	266	288	2.6	1.30	14.4
	500	72	328583165	328583105	191	332	360	3.3	1.30	17.5
	600	72	328583166	328583106	229	398	432	4.0	1.30	2.5
	700	72	328583167	328583107	267	465	504	4.6	1.30	23.6
	800	72	328583168	328583108	306	531	576	5.3	1.30	26.6
	900	72	328583169	328583109	344	598	648	5.9	1.30	29.7
	1000	72	328583170	328583110	382	664	719	6.6	1.30	32.7
	1100	72	328583171	328583111	420	731	791	7.3	1.30	35.8

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328583172	328583112	458	797	863	7.9	1.30	38.8
	1400	72	328583174	328583114	535	930	1007	9.2	1.30	44.9
	1600	72	328583176	328583116	611	1063	1151	10.6	1.30	51.1
	1800	72	328583178	328583118	687	1195	1295	11.9	1.30	57.1
	2000	72	328583180	328583120	764	1328	1439	13.2	1.30	63.2
	2300	72	328583183	328583123	878	1527	1655	15.2	1.30	72.4
	2600	72	328583186	328583126	993	1727	1871	17.2	1.30	81.5
	3000	72	328583190	328583130	1146	1992	2158	19.8	1.30	93.7
Type 22										
	400	104	328584164	328584104	193	340	369	2.6	1.33	16.4
	500	104	328584165	328584105	241	425	461	3.3	1.33	19.8
	600	104	328584166	328584106	289	510	553	4.0	1.33	23.3
	700	104	328584167	328584107	337	595	646	4.6	1.33	26.7
	800	104	328584168	328584108	386	680	738	5.3	1.33	3.2
	900	104	328584169	328584109	434	765	830	5.9	1.33	33.7
	1000	104	328584170	328584110	482	850	922	6.6	1.33	37.1
	1100	104	328584171	328584111	530	935	1015	7.3	1.33	4.6
	1200	104	328584172	328584112	578	1020	1107	7.9	1.33	44.2
	1400	104	328584174	328584114	675	1190	1291	9.2	1.33	5.9
	1600	104	328584176	328584116	771	1360	1476	10.6	1.33	57.8
	1800	104	328584178	328584118	867	1530	1660	11.9	1.33	64.7
	2000	104	328584180	328584120	964	1700	1845	13.2	1.33	71.7
	2300	104	328584183	328584123	1108	1955	2122	15.2	1.33	82.3
	2600	104	328584186	328584126	1253	2210	2398	17.2	1.33	92.4
	3000	104	328584190	328584130	1446	2549	2767	19.8	1.33	110.4
Type 33										

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328586164	328586104	263	465	506	3.9	1.34	22.5
	500	154	328586165	328586105	328	582	632	4.9	1.34	27.4
	600	154	328586166	328586106	394	698	758	5.9	1.34	32.2
	700	154	328586167	328586107	459	814	885	6.9	1.34	37.9
	800	154	328586168	328586108	525	931	1011	7.8	1.34	42.0
	900	154	328586169	328586109	591	1047	1138	8.8	1.34	46.8
	1000	154	328586170	328586110	656	1164	1264	9.8	1.34	51.7
	1100	154	328586171	328586111	722	1280	1390	10.8	1.34	56.6
	1200	154	328586172	328586112	788	1396	1517	11.8	1.34	61.4
	1400	154	328586174	328586114	919	1629	1770	13.7	1.34	71.2
	1600	154	328586176	328586116	1050	1862	2022	15.7	1.34	8.9
	1800	154	328586178	328586118	1181	2094	2275	17.6	1.34	9.7
	2000	154	328586180	328586120	1313	2327	2528	19.6	1.34	1.4
	2300	154	328586183	328586123	1510	2676	2907	22.5	1.34	115.1
	2600	154	328586186	328586126	1707	3025	3286	25.5	1.34	129.6
	3000	154	328586190	328586130	1969	3491	3792	29.4	1.34	149.9

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	62	328591164	328591104	159	277	300	1.8	1.30	14.9
	500	62	328591165	328591105	199	346	375	2.3	1.30	18.2
	600	62	328591166	328591106	239	416	451	2.7	1.30	21.4
	700	62	328591167	328591107	278	485	526	3.1	1.30	24.6
	800	62	328591168	328591108	318	554	601	3.6	1.30	27.9
	900	62	328591169	328591109	358	624	676	4.0	1.30	31.1
	1000	62	328591170	328591110	398	693	751	4.5	1.30	34.3
	1100	62	328591171	328591111	437	762	826	5.0	1.30	37.6
	1200	62	328591172	328591112	477	831	901	5.4	1.30	4.8
	1400	62	328591174	328591114	557	970	1051	6.3	1.30	47.3
	1600	62	328591176	328591116	636	1109	1201	7.2	1.30	53.8
	1800	62	328591178	328591118	716	1247	1352	8.1	1.30	6.2
	2000	62	328591180	328591120	795	1386	1502	9.0	1.30	66.7
	2300	62	328591183	328591123	--	1594	--	10.3	1.30	76.4
	2600	62	328591186	328591126	--	1802	--	11.7	1.30	86.1
	3000	62	328591190	328591130	--	2079	--	13.5	1.30	103.0
Type 21										
	400	72	328593164	328593104	202	357	387	3.6	1.34	2.9
	500	72	328593165	328593105	252	446	484	4.5	1.34	25.5
	600	72	328593166	328593106	302	535	581	5.4	1.34	3.2
	700	72	328593167	328593107	353	624	678	6.3	1.34	34.8
	800	72	328593168	328593108	403	713	775	7.2	1.34	39.4
	900	72	328593169	328593109	453	802	871	8.1	1.34	44.1
	1000	72	328593170	328593110	504	891	968	9.0	1.34	48.7
	1100	72	328593171	328593111	554	981	1065	9.9	1.34	53.4

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328593172	328593112	605	1070	1162	10.8	1.34	58.4
	1400	72	328593174	328593114	705	1248	1355	12.6	1.34	67.3
	1600	72	328593176	328593116	806	1426	1549	14.4	1.34	76.6
	1800	72	328593178	328593118	907	1605	1743	16.2	1.34	85.9
	2000	72	328593180	328593120	1008	1783	1936	18.0	1.34	95.2
	2300	72	328593183	328593123	--	2050	--	20.7	1.34	113.5
	2600	72	328593186	328593126	--	2318	--	23.4	1.34	123.4
	3000	72	328593190	328593130	--	2674	--	27.0	1.34	141.6
Type 22										
	400	104	328594164	328594104	260	462	502	3.6	1.35	23.9
	500	104	328594165	328594105	325	578	628	4.5	1.35	28.9
	600	104	328594166	328594106	390	693	753	5.4	1.35	34.9
	700	104	328594167	328594107	455	809	879	6.3	1.35	39.2
	800	104	328594168	328594108	520	924	1004	7.2	1.35	44.4
	900	104	328594169	328594109	585	1040	1130	8.1	1.35	49.5
	1000	104	328594170	328594110	650	1155	1256	9.0	1.35	54.6
	1100	104	328594171	328594111	715	1271	1381	9.9	1.35	59.8
	1200	104	328594172	328594112	780	1386	1507	10.8	1.35	64.9
	1400	104	328594174	328594114	910	1617	1758	12.6	1.35	75.2
	1600	104	328594176	328594116	1040	1848	2009	14.4	1.35	85.5
	1800	104	328594178	328594118	1170	2080	2260	16.2	1.35	95.7
	2000	104	328594180	328594120	1299	2311	2511	18.0	1.35	110.2
	2300	104	328594183	328594123	--	2657	--	20.7	1.35	121.4
	2600	104	328594186	328594126	--	3004	--	23.4	1.35	136.9
	3000	104	328594190	328594130	--	3466	--	27.0	1.35	157.4
Type 33										

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328596164	328596104	354	633	688	5.3	1.36	33.8
	500	154	328596165	328596105	443	791	860	6.7	1.36	4.4
	600	154	328596166	328596106	531	949	1032	8.0	1.36	47.8
	700	154	328596167	328596107	620	1107	1204	9.3	1.36	55.2
	800	154	328596168	328596108	708	1266	1377	10.6	1.36	62.6
	900	154	328596169	328596109	797	1424	1549	12.0	1.36	69.9
	1000	154	328596170	328596110	885	1582	1721	13.3	1.36	77.3
	1100	154	328596171	328596111	974	1740	1893	14.6	1.36	84.7
	1200	154	328596172	328596112	1062	1898	2065	16.0	1.36	92.6
	1400	154	328596174	328596114	1239	2215	2409	18.6	1.36	111.1
	1600	154	328596176	328596116	1416	2531	2753	21.3	1.36	121.5
	1800	154	328596178	328596118	1593	2848	3097	23.9	1.36	136.3
	2000	154	328596180	328596120	1770	3164	3441	26.6	1.36	151.3
	2300	154	328596183	328596123	--	3639	--	30.6	1.36	173.2
	2600	154	328596186	328596126	--	4113	--	34.6	1.36	195.3
	3000	154	328596190	328596130	--	4746	--	39.9	1.36	224.7