



Datablad

2026-03-31

Plint P (FCV-200mm)

The Plint P flat-fronted panel radiator is a match for large windows.



- ✓ Nem at rengøre
- ✓ integreret ventil sæt og ventilindsats
- ✓ Alsidig installation
- ✓ Nemt at montere
- ✓ Forbedret æstetik

Plint P is a traditional panel radiator with flat front for closed hydronic heating systems. Perfect under large windows. White RAL 9016 finish.



Anvendelsesområde

Plint P er velegnet til forskellige anvendelser, herunder hjem, kontorer og kommercielle rum med store glasarealer. Tekniske data: højde på 200 mm, længder fra 600 til 3000 mm, maks driftstryk på 1,0 MPa, maks driftstemperatur på 110°C og 6 tilslutningssteder (4 side, 2 bund)

Dimensionering

Vælg Plint P baseret på rumstørrelse, varmebehov og installationstype. For præcis beregning brug vores designservice. For hurtig udvælgelse brug vores brochure

Anvendelse

Plint P kan monteres på vægge eller gulve ved hjælp af passende beslag Sørg for korrekt justering og fastgør radiatoren sikkert Tilslut til varmesystemet ved hjælp af de angivne tilslutningssteder Rengør regelmæssigt frontpanelet for at opretholde effektivitet og udseende Brug passende ventiler og fittings for optimal ydeevne Overvåg for lækager og udfør rutinekontroller for at sikre lang levetid

AMA-tekst

Plint P radiatoren har en glat frontpanel og en profileret bagside, der tilbyder både æstetisk appel og høj effektivitet. Fås i højder på 200 mm med længder fra 600 mm til 3000 mm og inkluderer 6 tilslutningssteder. Designet til et maksimalt driftstryk på 1.0 MPa og en maksimal driftstemperatur på 110°C.



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		21, 22, 33, 44
Overfladestruktur		Flad glat
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	10
Antal standardtilslutninger		2
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter


DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Installationsmanual for væg- og gulvkonsoller for Plint radiators	User Guide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eaef6207-b2e6-4e25-845f-dab07cabcbc0
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe




Ressourcer




Product Image (HR) - Purmo-Plint-P-22-2000x2000px

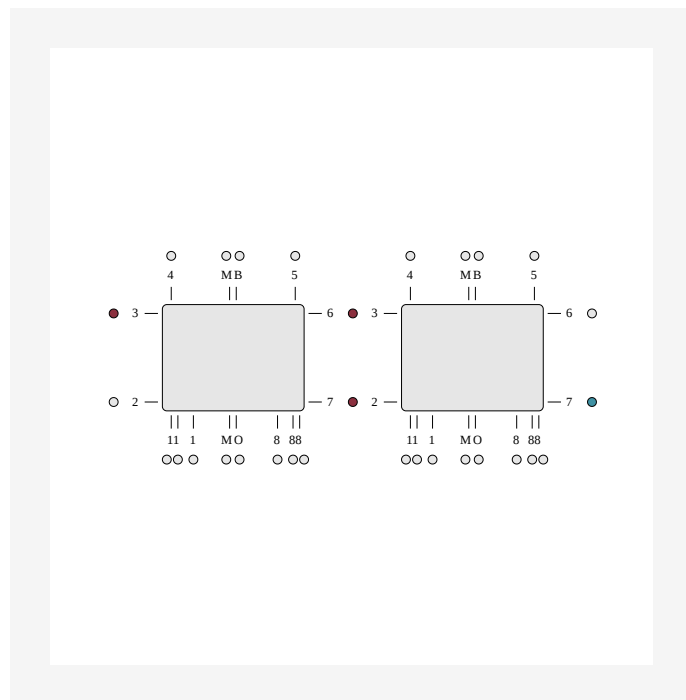

Dimensional Drawing - ETIM 37 Serieforbindelse vandret tilslutning

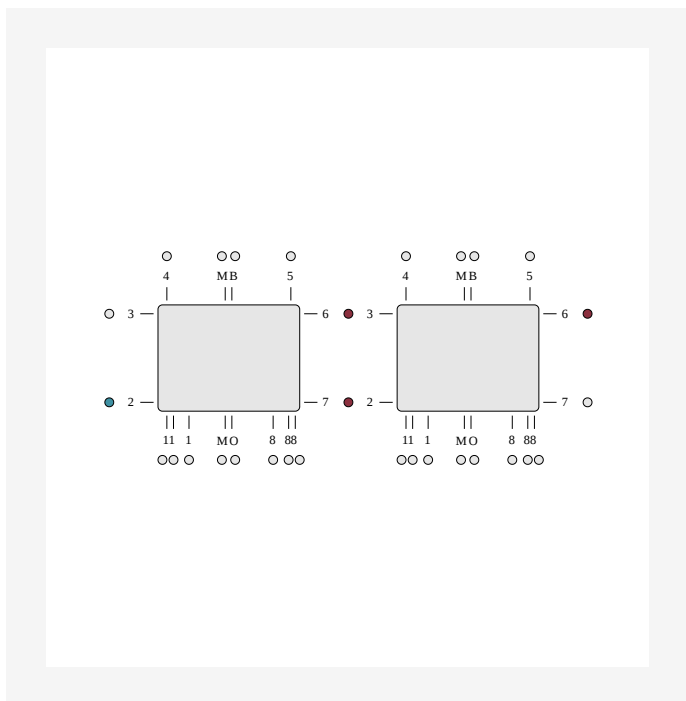


Dimensional Drawing - ETIM 62 Serieforbindelse vandret tilslutning

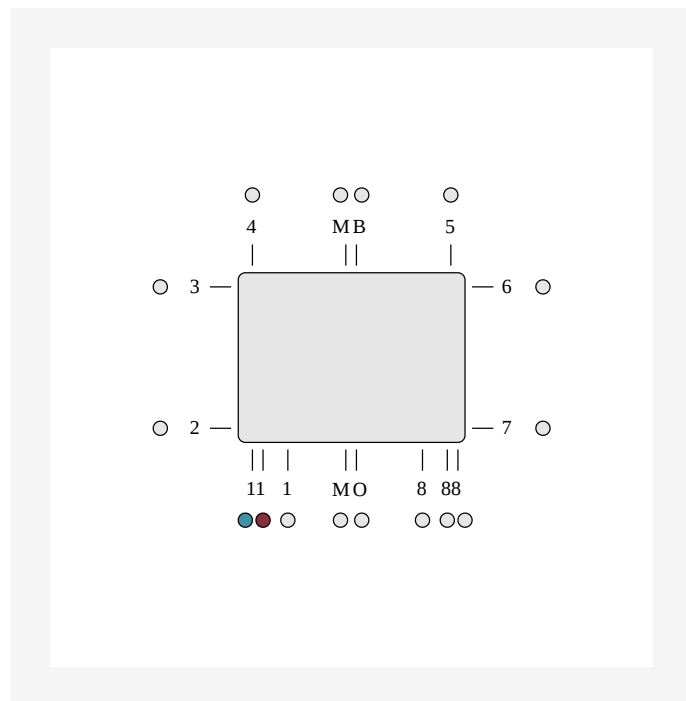


Dimensional Drawing - Hor-connection-ETIM-11-in-right-out-left-1219




Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-PD-FV-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T21s-SV-Floor-0120




Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T21s-SV-Monclac-0120




Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T21s-TV-0120



Ressourcer




Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T22-SV-Floor-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T22-SV-Monclac-0120




Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T22-TV-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T33-SV-Floor-0120





Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T33-SV-Monclac-0120

Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T33-TV-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T44-SV-Floor-0120


Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T44-SV-Monclac-0120



Ressourcer




Dimensional Drawing - PR-Plint-P-Plint-R-T44-TV-0120

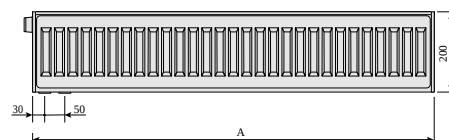

Dimensional Drawing - PR-Plint-Plint-P-Plint-R-BV-0120



Relaterede produkter





0

HØJDE 0 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21										
	1000	["72", "70"]	FOA2102007011390	328723608	128,112	224,196	243,213	2.0	1.32	11.4
Type 22										
	1000	104	FOA2202007011380	FOA2202006011380	147,125	258,221	280,240	0.0	1.32	9.6
Type 33										
	1000	154	FOA3302006011390	FOA3302006011380	180	318	345	0.0	1.33	14.3
Type 44										
	1000	204	FOA4402006011390	FOA4402006011380	228	405	439	0.0	1.34	17.7