



**Datablad**

2026-08-22

# Plint R (RCV-200mm)

With a height of 200 mm the Plint R panel radiator is very compact.



- ✓ Nem at vedligeholde
- ✓ integreret ventil sæt
- ✓ Fleksibel installation
- ✓ Nemt at montere
- ✓ Moderne design

Plint R is a traditional panel radiator with flat, profiled front for closed hydronic heating systems. Perfect under large windows. White RAL 9016 finish.



### Anvendelsesområde

Plint R er ideel til bolig- og erhvervsinstallationer, især i rum med store vinduer som showrooms. Med et maksimalt arbejdsstryk på 10 bar og en maksimal temperatur på 110°C sikrer den både pålidelighed og ydeevne. Velegnet til installationer med 6 tilslutningsforbinelse og dimensioner fra 200 mm i højden til 600-3000 mm i længden

### Dimensionering

For hurtig produktvalg brug vores brochure eller benyt vores designservice til detaljerede beregninger og skræddersyede anbefalinger

### Anvendelse

For at sikre optimal ydeevne bør Plint R radiatoren installeres ved hjælp af enten vægbeslag eller

gulvstativer afhængigt af rummets specifikke krav. Det er vigtigt at sikre at alle seks tilslutningsforbinelse (4 side 2 bund) er korrekt tilsluttet og at det maksimale driftstryk og temperatur ikke overskrides. Periodisk vedligeholdelse indebærer rengøring af den glatte frontpanel for at opretholde effektivitet og udseende.

### AMA-tekst

Plint R radiatoren er fremstillet af koldvalset stål i overensstemmelse med PN-EN 10130, 10131 og 442-1 standarder, med et maksimalt arbejdsstryk på 10 bar og en maksimal temperatur på 110°C. Den har en horisontalt profileret frontpanel med en korrugeret bagpanel, 6 tilslutningsforbinelse (4 side, 2 bund) og fås i højder på 200 mm med længder fra 600 til 3000 mm. Udstyret med en fabriksmonteret termostatventil, er den designet til enten væg- eller gulvmontering. Alle radiatorer leveres som standard i RAL 9016, med andre farver tilgængelige efter anmodning.



# Specifikationer

| EGENSKABER                                        | ENHED | VÆRDIER                    |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| ETIM-klasse                                       |       | EC011022                   |
| Materiale                                         |       | Stål                       |
| Type                                              |       | 21, 22, 33, 44             |
| Overfladestruktur                                 |       | Flad glat, Flad profileret |
| Maks. arbejdstryk                                 | bar   | 10                         |
| Antal standardtilslutninger                       |       | 2                          |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium |       | Ja                         |
| Maks. driftstemperatur                            | °C    | 110                        |
| Standardfarve                                     |       | Ja                         |
| Farve                                             |       | Hvid                       |
| RAL-nummer                                        |       | 9016                       |
| Gitter/Dækkplade                                  |       | Ja                         |
| Gitter/Dækkplade                                  |       | Ja                         |
| Glansværdi                                        |       | Glansfuld                  |
| Gængedimension (tomme)                            |       | 1/2 tomme                  |
| Tilslutning gevind                                |       | Intern gevind              |
| Med etpunkttilslutning                            |       | Ja                         |
| Med udluftningstilslutning                        |       | Ja                         |
| Med udluftningsventil/aflufter                    |       | Ja                         |
| Med aftapningsmulighed                            |       | Ja                         |




# Dokumenter

| DOKUMENTER                                                        | DOKUMENTTYPE | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installationsmanual for væg- og gulvkonsoller for Plint radiators | User         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eaef6207-b2e6-4e25-845f-dab07cabcbc0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eaef6207-b2e6-4e25-845f-dab07cabcbc0</a> |
| Taethedstest                                                      | Installation | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe</a> |






# Ressourcer



ProductImage - Panel radiator Plint R, 200 mm.

DimensionalDrawing - Plint R og Plint RD, forfra




DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 44, set oppefra

DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 44, med Monclac vægbeslag, sidevisning




# Ressourcer




DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 44, med gulvbeslag, sidevisning



DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 33, set oppefra




DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 33, med Monclac vægbeslag, sidevisning



DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 33, med gulvbeslag, sidevisning




# Ressourcer



DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 22, set oppefra

DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 22, med Monclac vægbeslag, sidevisning




DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 22, med gulvbeslag, sidevisning


DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 21s, set oppefra




# Ressourcer




DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 21s, med Monclac vægbeslag, sidevisning



DimensionalDrawing - Plint P og Plint R, type 21s, med gulvbeslag, sidevisning




DimensionalDrawing - Plint, Plint P og Plint R, bagfra

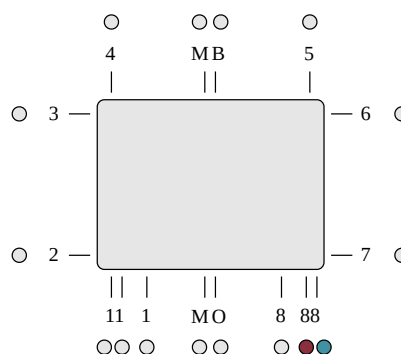

DimensionalDrawing - ETIM 88 LR Bundtilslutning. Bundtilslutning via integreret ventil kræver brug af ventilindsats. Ubrugte tilslutninger er lukkede.



# Ressourcer

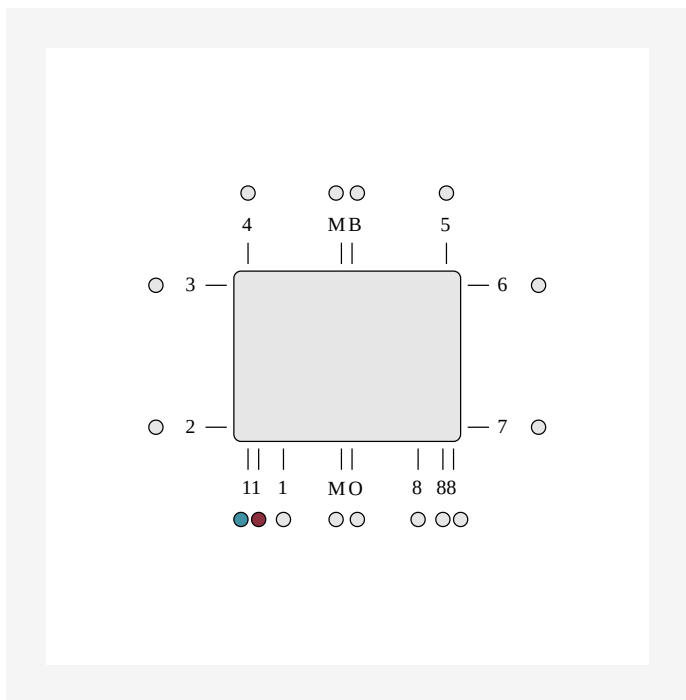


DimensionalDrawing - ETIM 11 Bundtilslutning, ind højre, ud venstre. Bundtilslutning via integreret kapillarrør kræver brug af ventilindsats. Ubrugte tilslutninger er lukkede.



## Relaterede produkter



Ventilindsats M30 Konus



H-stykke med afspærringer  
cc50 G3/42



Toprist Purmo



Udluftningsskrue og  
blindprop



Gulvkonsole Purmo Monclac  
Plint



Reparationslak



Purmo sidepanel



Air Vent 1/2"



Udluftningsnøgle



Flex Radiatorkobling



Reparationsmaling spray



## Relaterede produkter



Ventilindsats PRQ



Termostat Evosense



Radiatorventil FV



Termostat Evosense Public



Flamingo



FVRe radiatorventil



Termostat Evosense Remote



200

| HØJDE<br>200 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS (V) | Varenr./<br>VVS(H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 21         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 600    | 72    | FOG2102006011390    | FOG2102006011380   | 96                       | 168                      | 183                      | 0.0            | 1.32           | 8.6          |
|                 | 700    | 72    | FOG2102007011390    | FOG2102007011380   | 112                      | 196                      | 213                      | 0.0            | 1.32           | 10.1         |
|                 | 800    | 72    | FOG2102008011380    | 328723808          | 128                      | 224                      | 243                      | 2.0            | 1.32           | 11.4         |
|                 | 900    | 72    | FOG2102009011390    | FOG2102009011380   | 144                      | 252                      | 274                      | 0.0            | 1.32           | 12.9         |
|                 | 1000   | 72    | FOG2102010011390    | FOG2102010011380   | 160                      | 280                      | 304                      | 0.0            | 1.32           | 14.3         |
|                 | 1100   | 72    | FOG2102011011390    | FOG2102011011380   | 176                      | 308                      | 335                      | 0.0            | 1.32           | 15.8         |
|                 | 1200   | 72    | FOG2102012011390    | FOG2102012011380   | 192                      | 337                      | 365                      | 0.0            | 1.32           | 17.3         |
|                 | 1400   | 72    | FOG2102014011390    | FOG2102014011380   | 224                      | 393                      | 426                      | 0.0            | 1.32           | 20.6         |
|                 | 1600   | 72    | FOG2102016011390    | FOG2102016011380   | 256                      | 449                      | 487                      | 0.0            | 1.32           | 23.3         |
|                 | 1800   | 72    | FOG2102018011390    | FOG2102018011380   | 288                      | 505                      | 548                      | 0.0            | 1.32           | 25.8         |
|                 | 2000   | 72    | FOG2102020011390    | FOG2102020011380   | 319                      | 561                      | 609                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 2300   | 72    | FOG2102023011390    | FOG2102023011380   | 367                      | 645                      | 700                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 2600   | 72    | FOG2102026011390    | FOG2102026011380   | 415                      | 729                      | 791                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 3000   | 72    | FOG2102030011390    | FOG2102030011380   | 479                      | 841                      | 913                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
| Type 22         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 600    | 104   | FOG2202006011380    | 328724806          | 126,125                  | 221                      | 240                      | 1.5            | 1.32           | 9.2          |
|                 | 700    | 104   | FOG2202007011390    | FOG2202007011380   | 147                      | 258                      | 280                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 800    | 104   | FOG2202008011390    | FOG2202008011380   | 167                      | 295                      | 320                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 900    | 104   | FOG2202009011390    | FOG2202009011380   | 188                      | 331                      | 360                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 1000   | 104   | FOG2202010011390    | FOG2202010011380   | 209                      | 368                      | 400                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 1100   | 104   | FOG2202011011390    | FOG2202011011380   | 230                      | 405                      | 439                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 1200   | 104   | FOG2202012011390    | FOG2202012011380   | 251                      | 442                      | 480                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 1400   | 104   | FOG2202014011390    | FOG2202014011380   | 293                      | 515                      | 560                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 1600   | 104   | FOG2202016011390    | FOG2202016011380   | 335                      | 589                      | 639                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |





200

| HØJDE<br>200 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS (V) | Varenr./<br>VVS(H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1800   | 104   | FOG2202018011390    | FOG2202018011380   | 377                      | 663                      | 719                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 2000   | 104   | FOG2202020011390    | FOG2202020011380   | 418                      | 736                      | 799                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 2300   | 104   | FOG2202023011390    | FOG2202023011380   | 481                      | 847                      | 919                      | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 2600   | 104   | FOG2202026011390    | FOG2202026011380   | 544                      | 957                      | 1039                     | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
|                 | 3000   | 104   | FOG2202030011390    | FOG2202030011380   | 628                      | 1105                     | 1199                     | 0.0            | 1.32           | 0.0          |
| Type 33         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 600    | 154   | FOG3302006011390    | FOG3302006011380   | 180                      | 318                      | 345                      | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 700    | 154   | FOG3302007011390    | FOG3302007011380   | 210                      | 371                      | 403                      | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 800    | 154   | FOG3302008011390    | FOG3302008011380   | 240                      | 424                      | 460                      | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 900    | 154   | FOG3302009011390    | FOG3302009011380   | 270                      | 477                      | 518                      | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 1000   | 154   | FOG3302010011390    | FOG3302010011380   | 300                      | 530                      | 575                      | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 1100   | 154   | FOG3302011011390    | FOG3302011011380   | 330                      | 583                      | 633                      | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 1200   | 154   | FOG3302012011390    | FOG3302012011380   | 360                      | 636                      | 690                      | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 1400   | 154   | FOG3302014011390    | FOG3302014011380   | 420                      | 742                      | 806                      | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 1600   | 154   | FOG3302016011390    | FOG3302016011380   | 480                      | 848                      | 920                      | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 1800   | 154   | FOG3302018011390    | FOG3302018011380   | 540                      | 954                      | 1036                     | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 2000   | 154   | FOG3302020011390    | FOG3302020011380   | 600                      | 1059                     | 1151                     | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 2300   | 154   | FOG3302023011390    | FOG3302023011380   | 689                      | 1218                     | 1323                     | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 2600   | 154   | FOG3302026011390    | FOG3302026011380   | 779                      | 1377                     | 1496                     | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
|                 | 3000   | 154   | FOG3302030011390    | FOG3302030011380   | 899                      | 1589                     | 1726                     | 0.0            | 1.33           | 0.0          |
| Type 44         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 600    | 204   | FOG4402006011390    | FOG4402006011380   | 228                      | 405                      | 439                      | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 700    | 204   | FOG4402007011390    | FOG4402007011380   | 266                      | 472                      | 513                      | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 800    | 204   | FOG4402008011390    | FOG4402008011380   | 304                      | 539                      | 586                      | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 900    | 204   | FOG4402009011390    | FOG4402009011380   | 342                      | 607                      | 659                      | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 1000   | 204   | FOG4402010011390    | FOG4402010011380   | 380                      | 674                      | 733                      | 0.0            | 1.34           | 0.0          |



## 200

| HØJDE<br>200 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS (V) | Varenr./<br>VVS(H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 204   | FOG4402011011390    | FOG4402011011380   | 418                      | 742                      | 806                      | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 1200   | 204   | FOG4402012011390    | FOG4402012011380   | 456                      | 809                      | 879                      | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 1400   | 204   | FOG4402014011390    | FOG4402014011380   | 532                      | 944                      | 1026                     | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 1600   | 204   | FOG4402016011390    | FOG4402016011380   | 608                      | 1079                     | 1172                     | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 1800   | 204   | FOG4402018011390    | FOG4402018011380   | 684                      | 1214                     | 1319                     | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 2000   | 204   | FOG4402020011390    | FOG4402020011380   | 760                      | 1348                     | 1465                     | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 2300   | 204   | FOG4402023011390    | FOG4402023011380   | 874                      | 1551                     | 1685                     | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 2600   | 204   | FOG4402026011390    | FOG4402026011380   | 988                      | 1753                     | 1905                     | 0.0            | 1.34           | 0.0          |
|                 | 3000   | 204   | FOG4402030011390    | FOG4402030011380   | 1140                     | 2023                     | 2198                     | 0.0            | 1.34           | 0.0          |