



**Datablad**

2026-08-22

# Ramo Compact Ventil (RCV)

Ramo Ventil Compact panel radiators are both versatile and stylish.



- ✓ Høj effektivitet
- ✓ Smart enhedsstyring via app
- ✓ Holdbart materiale
- ✓ Integreret ventil
- ✓ Elegant design

Ramo Ventil Compact is a traditional panel radiator with flat, profiled front for closed water-borne heating systems. White RAL 9016 finish.



### Anvendelsesområde

Ramo Ventil Compact er egnet til lukkede vandbaserede varmesystemer, ideel til boliger og erhvervsbygninger. Den tilbyder fleksible installationsmuligheder med højder fra 200 til 900 mm og længder op til 3000 mm. Understøtter to-rørs drift og forskellige tilslutningssteder

### Dimensionering

Produktvalg er baseret på rummets størrelse, ønsket termisk output og installationstype. For detaljeret hjælp brug vores designservice eller se vores brochure

### Anvendelse

Ramo Ventil Compact skal installeres i overensstemmelse med de medfølgende installationsinstruktioner. Sørg for at radiatoren er monteret med de vedlagte vægbeslag. Tilslut til

centralvarmesystemet ved hjælp af de integrerede ventiler. Før første brug fyld og udluft radiatoren for at fjerne luftlommer. Regelmæssig vedligeholdelse inkluderer kontrol af ventiler og periodisk udluftning for at sikre optimal ydeevne.

### AMA-tekst

Ramo Ventil Compact kombinerer effektiv opvarmning med fleksibel installation, velegnet til lukkede vandbaserede varmesystemer. Fås i højder fra 200 til 900 mm og længder op til 3000 mm, lavet af høj kvalitet koldvalset stål. Den indbyggede ventil understøtter 2-rørssystemer og forskellige tilslutningssteder, inklusive gulvtilslutninger. Radiatoren er designet til moderne æstetik med en slank frontpanel med horisontale linjer, tilgængelig i flere RAL farver. Ideel til bolig- og erhvervsapplikationer, sikrer optimal opvarmningsydelse og nem installation.



# Specifikationer

| EGENSKABER                                        | ENHED | VÆRDIER               |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| ETIM-klasse                                       |       | EC011022              |
| Materiale                                         |       | Stål                  |
| Type                                              |       | 11, 21, 22, 33        |
| Overfladestruktur                                 |       | Flad glat, Profileret |
| Maks. arbejdsstryk                                | bar   | 10                    |
| Antal standardtilslutninger                       |       | 2                     |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium |       | Ja                    |
| Maks. driftstemperatur                            | °C    | 110                   |
| Standardfarve                                     |       | Ja                    |
| Farve                                             |       | Hvid                  |
| RAL-nummer                                        |       | 9016                  |
| Gitter/Dækkplade                                  |       | Ja                    |
| Gitter/Dækkplade                                  |       | Ja                    |
| Glansværdi                                        |       | Glansfuld             |
| Gængedimension (tomme)                            |       | 1/2 tomme             |
| Tilslutning gevind                                |       | Intern gevind         |
| Med etpunkttilslutning                            |       | Ja                    |
| Med udluftningstilslutning                        |       | Ja                    |
| Med udluftningsventil/aflufter                    |       | Ja                    |
| Med aftapningsmulighed                            |       | Ja                    |



# Dokumenter

| DOKUMENTER                                       | DOKUMENTTYPE | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taethedstest                                     | Installation | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe</a> |
| Varmeeffekt-beregner (EXCEL),<br>panelradiatorer | TechDia      | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e</a> |




# Ressourcer




ProductImage - Panel radiator Ramo Ventil Compact, RCV.

| RAMO VENTIL COMPACT (mm) |       |      |
|--------------------------|-------|------|
|                          | RCV11 |      |
| A                        | a1    | a2   |
| 400-1600                 | 117   | -    |
| 1800                     | 117   | 917  |
| 2000                     | 117   | 1017 |
| 2300                     | 117   | 1150 |
| 2600                     | 117   | 1317 |
| 3000                     | 117   | 1517 |

DimensionalDrawing - Ramo Ventil Compact, tabeltegning A

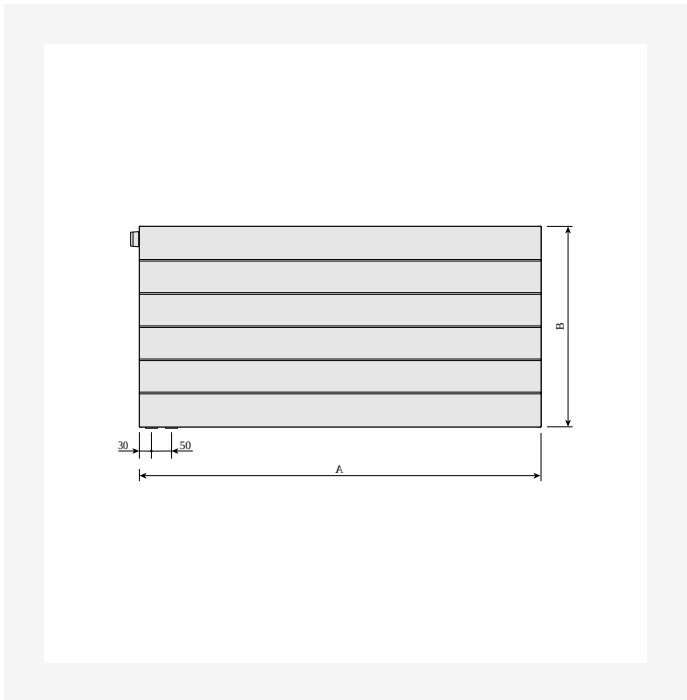

DimensionalDrawing - Ramo Ventil Compact, forfra, venstre

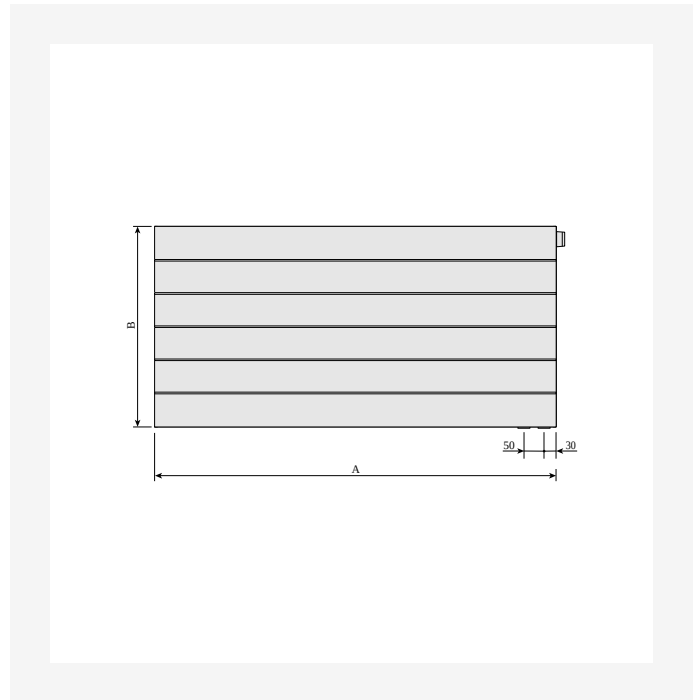

DimensionalDrawing - Ramo Ventil Compact, forfra, højre





# Ressourcer



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 33, højre, set oppefra

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 33, venstre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, typer 30–33, sidevisning

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 30, højre, set oppefra



# Ressourcer




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 30, venstre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 22, højre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 22, venstre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 21s, sidevisning




# Ressourcer



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 21s, højre, set oppefra

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 21s, venstre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, typer 20-22, sidevisning


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 20, højre, set oppefra



# Ressourcer



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 20, venstre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 11, sidevisning



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 11, højre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 11, venstre, set oppefra



## Relaterede produkter





300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS (V) | Varenr./<br>VVS(H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 1600   | 62    | 328731816           |                    | 254                      | 440                      | 476                      | 2.7            | 1.28           | 18.3         |
|                 | 2000   | 62    | 328731820           |                    | 318                      | 550                      | 595                      | 3.4            | 1.28           | 22.5         |
|                 | 2600   | 62    | 328731826           |                    | 413                      | 715                      | 773                      | 4.4            | 1.28           | 28.9         |
|                 | 3000   | 62    | 328731830           |                    | 477                      | 824                      | 892                      | 5.1            | 1.28           | 33.1         |
| Type 21         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 800    | 72    | 328733808           |                    | 177                      | 305                      | 330                      | 2.7            | 1.28           | 14.2         |
|                 | 1100   | 72    | FOG2103011011310    |                    | 243                      | 419                      | 453                      | 3.7            | 1.28           | 0.0          |
|                 | 1600   | 72    | 328733816           |                    | 353                      | 610                      | 660                      | 5.4            | 1.28           | 25.8         |
| Type 22         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 2300   | 104   | 328734883           | 328734823          | 637                      | 1109                     | 1202                     | 7.8            | 1.30           | 4.1          |
| Type 33         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 154   | 328736804           |                    | 153                      | 268                      | 291                      | 2.0            | 1.32           | 11.7         |
|                 | 500    | 154   | 328736805           |                    | 191                      | 335                      | 364                      | 2.5            | 1.32           | 14.5         |
|                 | 1000   | 154   | 328736810           |                    | 383                      | 671                      | 728                      | 5.1            | 1.32           | 25.9         |
|                 | 1600   | 154   | 328736816           |                    | 612                      | 1073                     | 1164                     | 8.2            | 1.32           | 4.1          |
|                 | 2600   | 154   | 328736826           |                    | 995                      | 1744                     | 1892                     | 13.3           | 1.32           | 63.8         |



400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS (V) | Varenr./<br>VVS (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                     |                     |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 500    | 62    |                     | 328741865           | 102                      | 177                      | 191                      | 1.1            | 1.28           | 8.5          |
|                 | 1100   | 62    | FOG1104011010310    | 328741811           | 225                      | 389                      | 421                      | 2.4            | 1.28           | 17.1         |
| Type 21         |        |       |                     |                     |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 500    | 72    |                     | 328743805           | 139                      | 241                      | 261                      | 2.3            | 1.28           | 12.0         |
| Type 22         |        |       |                     |                     |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 500    | 104   |                     | 328744865           | 175                      | 307                      | 333                      | 2.3            | 1.31           | 13.4         |
|                 | 1100   | 104   |                     | 328744811           | 386                      | 675                      | 732                      | 5.0            | 1.31           | 27.0         |
|                 | 3000   | 104   | 328744890           | 328744830           | 1053                     | 1841                     | 1996                     | 13.5           | 1.31           | 7.5          |
| Type 33         |        |       |                     |                     |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 800    | 154   |                     | 328746808           | 385                      | 677                      | 734                      | 5.4            | 1.32           | 28.7         |
|                 | 900    | 154   |                     | 328746809           | 433                      | 761                      | 826                      | 6.0            | 1.32           | 31.3         |
|                 | 1000   | 154   |                     | 328746810           | 481                      | 846                      | 918                      | 6.7            | 1.32           | 34.4         |
|                 | 1600   | 154   |                     | 328746876           | 769                      | 1353                     | 1469                     | 10.7           | 1.32           | 53.6         |



500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 500    | 62    | 328751865       | 124                      | 214                      | 231                      | 1.4            | 1.28           | 15           |
|                 | 600    | 62    | 328751866       | 148                      | 256                      | 278                      | 1.6            | 1.28           | 12.3         |
|                 | 1400   | 62    | 328751814       | 346                      | 598                      | 648                      | 3.8            | 1.28           | 26.4         |
|                 | 1800   | 62    | 328751878       | 445                      | 769                      | 833                      | 4.9            | 1.28           | 33.4         |
|                 | 2300   | 62    | 328751823       | 569                      | 983                      | 1064                     | 6.2            | 1.28           | 42.2         |
| Type 21         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 900    | 72    | 328753809       | 299                      | 518                      | 561                      | 5.0            | 1.29           | 24.6         |
|                 | 1000   | 72    | 328753810       | 332                      | 576                      | 623                      | 5.5            | 1.29           | 27.2         |
|                 | 2000   | 72    | 328753820       | 664                      | 1151                     | 1247                     | 11.0           | 1.29           | 52.5         |
| Type 22         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 500    | 104   | 328754805       | 210                      | 368                      | 399                      | 2.8            | 1.32           | 16.5         |
|                 | 600    | 104   | 328754806       | 251                      | 442                      | 479                      | 3.3            | 1.32           | 19.3         |
|                 | 1400   | 104   | 328754814       | 587                      | 1030                     | 1118                     | 7.7            | 1.32           | 41.9         |
|                 | 1600   | 104   | 328754876       | 670                      | 1177                     | 1277                     | 8.8            | 1.32           | 47.5         |
|                 | 2300   | 104   | 328754823       | 964                      | 1692                     | 1836                     | 12.7           | 1.32           | 67.2         |
|                 | 2600   | 104   | 328754826       | 1089                     | 1913                     | 2076                     | 14.3           | 1.32           | 75.7         |
| Type 33         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 500    | 154   | 328756865       | 286                      | 505                      | 548                      | 4.1            | 1.33           | 22.8         |
|                 | 700    | 154   | 328756867       | 400                      | 706                      | 767                      | 5.7            | 1.33           | 4.0          |
|                 | 800    | 154   | 328756808       | 457                      | 807                      | 877                      | 6.6            | 1.33           | 35.2         |
|                 | 1600   | 154   | 328756816       | 914                      | 1615                     | 1753                     | 13.1           | 1.33           | 67.6         |
|                 | 1800   | 154   | 328756818       | 1029                     | 1817                     | 1972                     | 14.8           | 1.33           | 75.7         |



600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS (V) | Varenr./<br>VVS(H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 62    | 328761864           |                    | 115                      | 200                      | 216                      | 1.3            | 1.28           | 1.3          |
|                 | 500    | 62    | 328761865           |                    | 144                      | 249                      | 270                      | 1.6            | 1.28           | 12.4         |
|                 | 600    | 62    | 328761806           |                    | 173                      | 299                      | 324                      | 1.9            | 1.28           | 14.6         |
|                 | 800    | 62    | 328761808           |                    | 231                      | 399                      | 432                      | 2.6            | 1.28           | 18.9         |
|                 | 1000   | 62    | 328761870           |                    | 289                      | 499                      | 540                      | 3.2            | 1.28           | 23.1         |
|                 | 1100   | 62    | FOG1106011010310    |                    | 317                      | 549                      | 594                      | 3.5            | 1.28           | 25.2         |
|                 | 2600   | 62    | 328761826           |                    | 750                      | 1297                     | 1404                     | 8.3            | 1.28           | 57.2         |
| Type 21         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 72    | 328763864           |                    | 153                      | 266                      | 288                      | 2.6            | 1.30           | 14.4         |
|                 | 900    | 72    | 328763869           | 328763809          | 344                      | 598                      | 648                      | 5.9            | 1.30           | 29.7         |
|                 | 1200   | 72    | 328763872           |                    | 458                      | 797                      | 863                      | 7.9            | 1.30           | 38.8         |
| Type 22         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 500    | 104   | 328764805           |                    | 241                      | 425                      | 461                      | 3.3            | 1.33           | 19.8         |
|                 | 1000   | 104   | 328764870           |                    | 482                      | 850                      | 922                      | 6.6            | 1.33           | 37.1         |
|                 | 1100   | 104   | FOG2206011011310    |                    | 530                      | 935                      | 1015                     | 7.3            | 1.33           | 4.6          |
|                 | 1400   | 104   | 328764874           |                    | 675                      | 1190                     | 1291                     | 9.2            | 1.33           | 5.9          |
| Type 33         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 1600   | 154   | 328766876           |                    | 1050                     | 1862                     | 2022                     | 15.7           | 1.34           | 8.9          |
|                 | 1800   | 154   | 328766878           |                    | 1181                     | 2094                     | 2275                     | 17.6           | 1.34           | 9.7          |



900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS (V) | Varenr./<br>VVS(H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 62    | 328791804           |                    | 159                      | 277                      | 300                      | 1.8            | 1.30           | 14.9         |
|                 | 900    | 62    | 328791809           |                    | 358                      | 624                      | 676                      | 4.0            | 1.30           | 31.1         |
|                 | 1000   | 62    | 328791870           |                    | 398                      | 693                      | 751                      | 4.5            | 1.30           | 34.3         |
|                 | 2300   | 62    | 328791883           | 328791823          | --                       | 1594                     | --                       | 10.3           | 1.30           | 76.4         |
|                 | 2600   | 62    | 328791886           | 328791826          | --                       | 1802                     | --                       | 11.7           | 1.30           | 86.1         |
|                 | 3000   | 62    | 328791890           | 328791830          | --                       | 2079                     | --                       | 13.5           | 1.30           | 103.0        |
| Type 21         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 2300   | 72    | 328793883           | 328793823          | --                       | 2050                     | --                       | 20.7           | 1.34           | 113.5        |
|                 | 2600   | 72    | 328793886           | 328793826          | --                       | 2318                     | --                       | 23.4           | 1.34           | 123.4        |
|                 | 3000   | 72    | 328793890           | 328793830          | --                       | 2674                     | --                       | 27.0           | 1.34           | 141.6        |
| Type 22         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 500    | 104   | 328794805           |                    | 325                      | 578                      | 628                      | 4.5            | 1.35           | 28.9         |
|                 | 900    | 104   | FOG2209009011310    |                    | 585                      | 1040                     | 1130                     | 8.1            | 1.35           | 49.5         |
|                 | 2300   | 104   | 328794883           | 328794823          | --                       | 2657                     | --                       | 20.7           | 1.35           | 121.4        |
|                 | 2600   | 104   | 328794886           | 328794826          | --                       | 3004                     | --                       | 23.4           | 1.35           | 136.9        |
|                 | 3000   | 104   | 328794890           | 328794830          | --                       | 3466                     | --                       | 27.0           | 1.35           | 157.4        |
| Type 33         |        |       |                     |                    |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 154   | 328796864           |                    | 354                      | 633                      | 688                      | 5.3            | 1.36           | 33.8         |
|                 | 600    | 154   | 328796866           |                    | 531                      | 949                      | 1032                     | 8.0            | 1.36           | 47.8         |
|                 | 800    | 154   | 328796868           |                    | 708                      | 1266                     | 1377                     | 10.6           | 1.36           | 62.6         |
|                 | 1200   | 154   | 328796812           |                    | 1062                     | 1898                     | 2065                     | 16.0           | 1.36           | 92.6         |
|                 | 1400   | 154   | 328796814           |                    | 1239                     | 2215                     | 2409                     | 18.6           | 1.36           | 111.1        |
|                 | 1600   | 154   | 328796876           |                    | 1416                     | 2531                     | 2753                     | 21.3           | 1.36           | 121.5        |
|                 | 1800   | 154   | 328796818           |                    | 1593                     | 2848                     | 3097                     | 23.9           | 1.36           | 136.3        |
|                 | 2300   | 154   | 328796883           | 328796823          | --                       | 3639                     | --                       | 30.6           | 1.36           | 173.2        |



# 900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS (V) | Varenr./<br>VVS (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 2600   | 154   | 328796886           | 328796826           | --                       | 4113                     | --                       | 34.6           | 1.36           | 195.3        |
|                 | 3000   | 154   | 328796890           | 328796830           | --                       | 4746                     | --                       | 39.9           | 1.36           | 224.7        |