Ramo Compact Ventil (RCV)

Compact Ventil-radiator med Ramo-front.

Datablad
2026-11-17



- Integreret ventilløsning
- Ramo-frontpanel
- Bredt størrelsesprogram
- Robust konstruktion
- Pålidelig ydeevne

Ramo Compact Ventil (RCV) er en panelradiator til lukkede vandbårne centralvarmesystemer. Radiatoren er udstyret med integreret ventil (Danfoss RA-U) og en åben konstruktion uden sidepaneler og toprist. Radiatoren har 6 × G 1/2" tilslutninger: 4 sidetilslutninger og 2 bundtilslutninger (C/C 50 mm) samt integreret ventilforbindelse til termostatventil. Tilslutning kan udføres via bund- eller sidetilslutning. Standardfarven er hvid RAL 9016, mens andre farver fås på bestilling. Fås i mange højder og længder. Serien omfatter enkelt-, dobbelt- og flerpanelede modeller med forskellige antal konvektionslameller. Radiatorer over 120 kg kan ikke speciallakeres i produktionen. Galvanisering er mulig på produkter op til 2600 mm i længden. Leveres færdigsamlet med ventil, udluftningsventil, prop og hurtigvægbeslag. Monclac-vægbeslag bestilles separat. Driftsforhold og installationsmiljø skal tages i betragtning, og installationsvejledningen skal følges. Garantiperioden er 10 år. Se garantibetingelserne for oplysninger om godkendte anvendelsesmiljøer.

Anvendelsesområde
Ramo Compac Ventil-radiatoren er velegnet til boliger, erhvervsbygninger og kontorer tilsluttet lukkede vandbårne centralvarmesystemer. Den er udviklet til projekter, hvor der er behov for pålidelig opvarmning og en markant profileret front.

Anvendelse
Radiatoren monteres på væggen med de medfølgende Monclac-vægbeslag. Tilslutning sker via side- eller bundtilslutninger i henhold til systemdesignet. Radiatoren fyldes og udluftes før idriftsættelse, og alle tilslutninger kontrolleres for utætheder.

Dimensionering
Radiatoren vælges ud fra rummets varmetab, det nødvendige varmeeffektbehov og dimensioner. Den korrekte type (21, 22, 33, 44), højde (200-900 mm) og længde (600-3000 mm) fastlægges ved hjælp af projekteringsberegninger eller produktbrochuren.

AMA-tekst
Vandbåren Compact Ventil-panelradiator med integreret ventil. Side- og bundtilslutninger. Til vægmontering. Varmeeffekter målt i henhold til EN 442.

Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022
Materiale		Stål
Type		11, 21, 22, 33
Overfladestruktur		Flad glat,Profileret
Maks. arbejdstryk	bar	10
Antal standardtilslutninger		2
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Maks. driftstemperatur	°C	110
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja

Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1423559/1787366
Varmeeffekt-beregner (EXCEL), panelradiatorer	TechDia	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181402/1616711


Ressourcer




ProductImage - Panel radiator Ramo Ventil Compact, RCV.

RAMO VENTIL COMPACT (mm)		
	RCV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

DimensionalDrawing - Ramo Ventil Compact, tabeltegning A

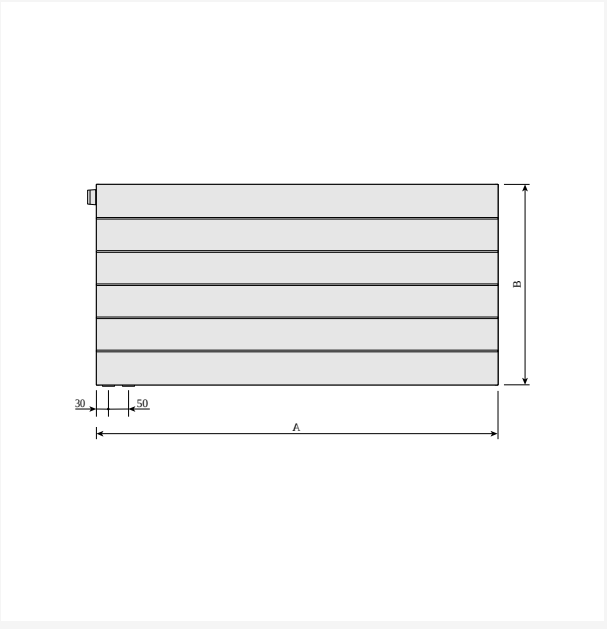


DimensionalDrawing - Ramo Ventil Compact, forfra, venstre

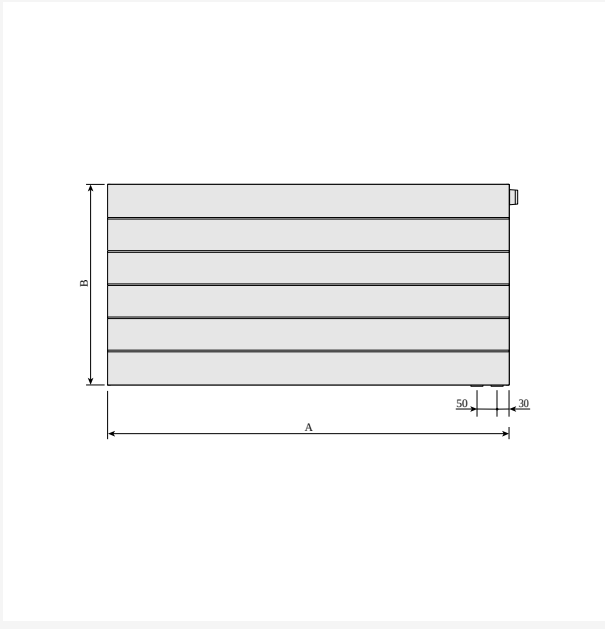


DimensionalDrawing - Ramo Ventil Compact, forfra, højre


Ressourcer

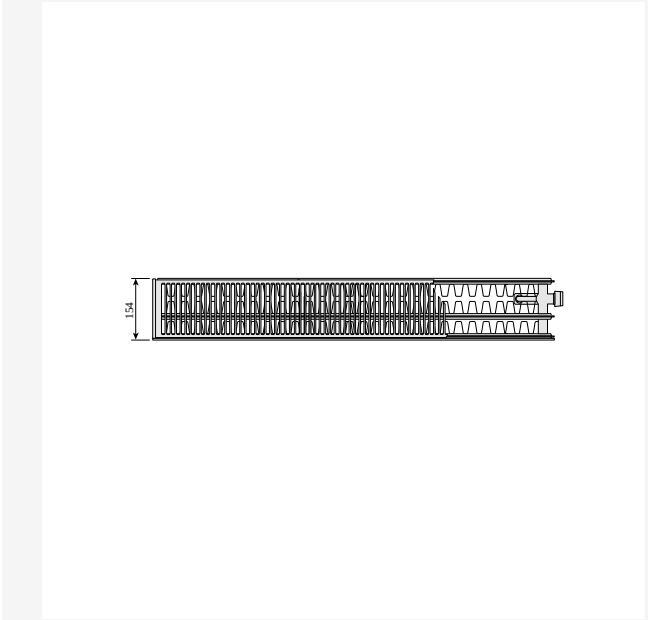


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 33, højre, set oppefra

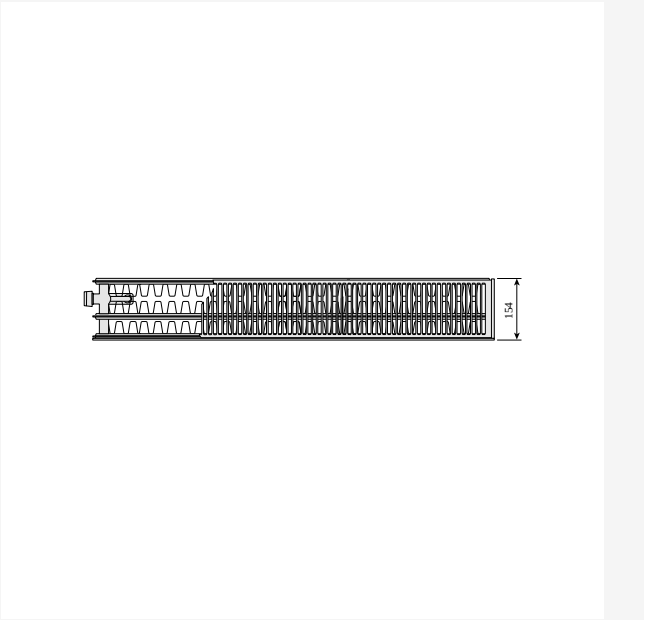

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 33, venstre, set oppefra

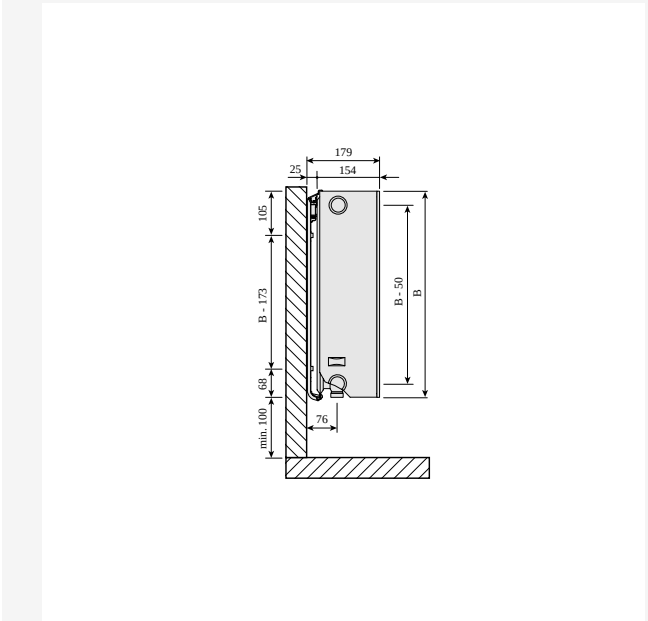


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, typer 30–33, sidevisning

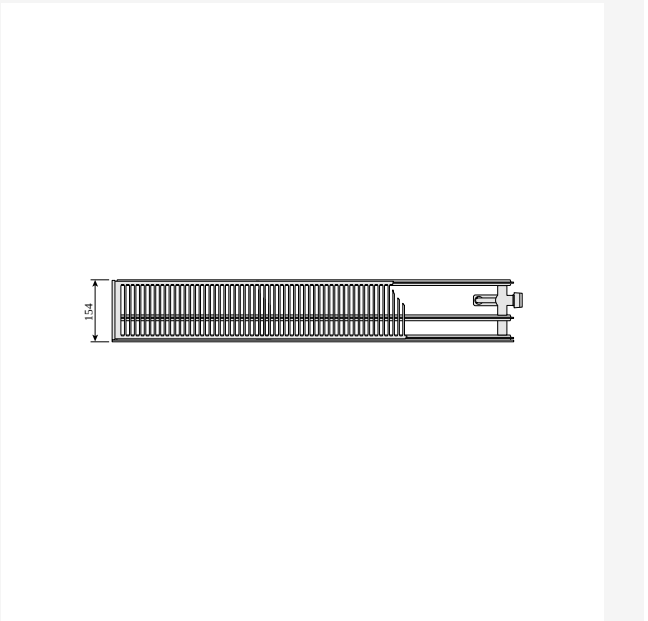

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 30, højre, set oppefra

Ressourcer




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 30, venstre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 22, højre, set oppefra




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 22, venstre, set oppefra




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 21s, sidevisning


Ressourcer

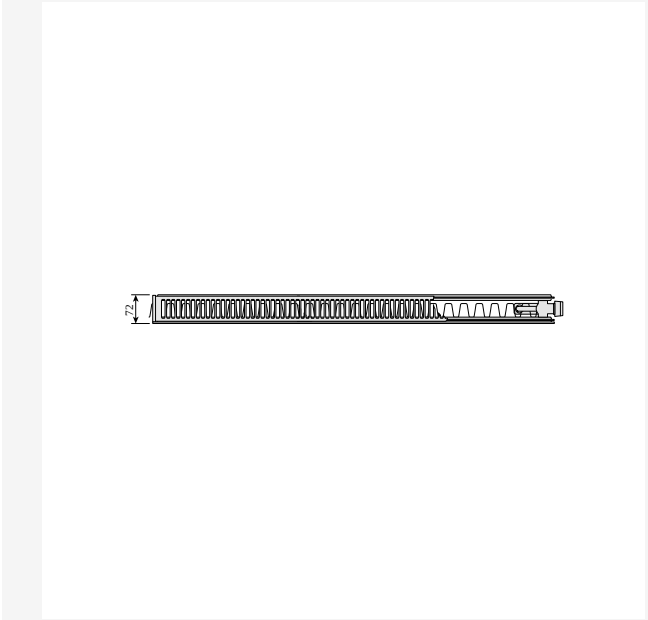


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 21s, højre, set oppefra

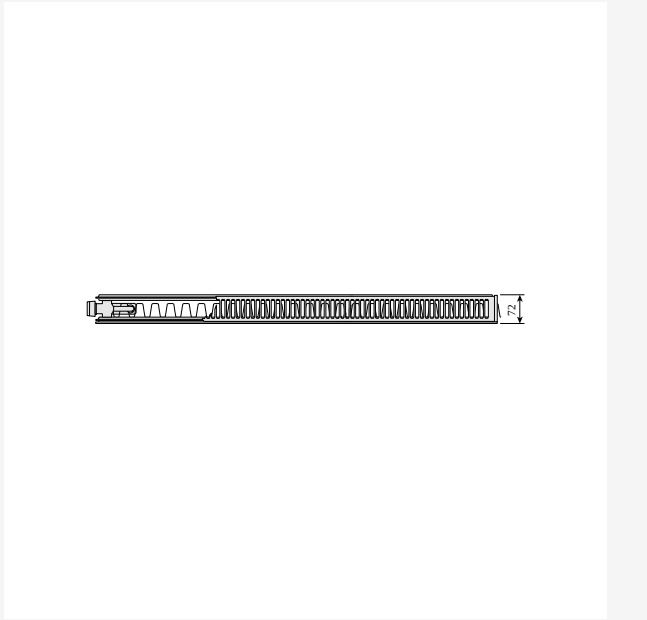

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 21s, venstre, set oppefra

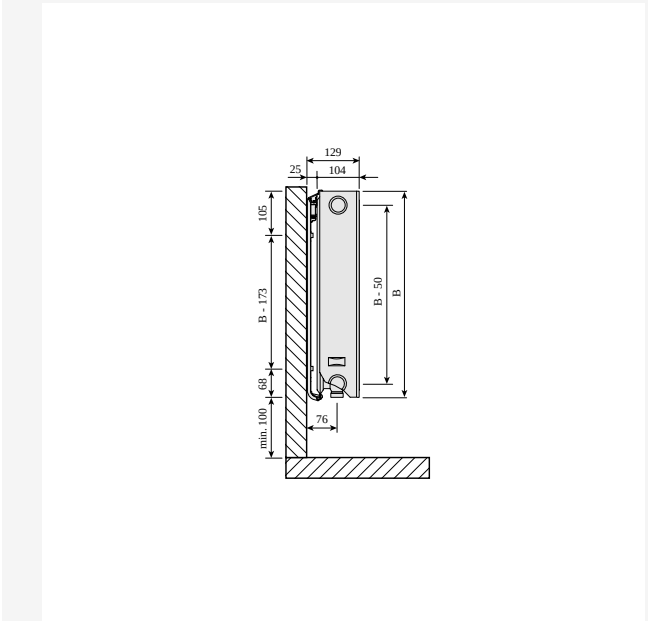


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, typer 20–22, sidevisning

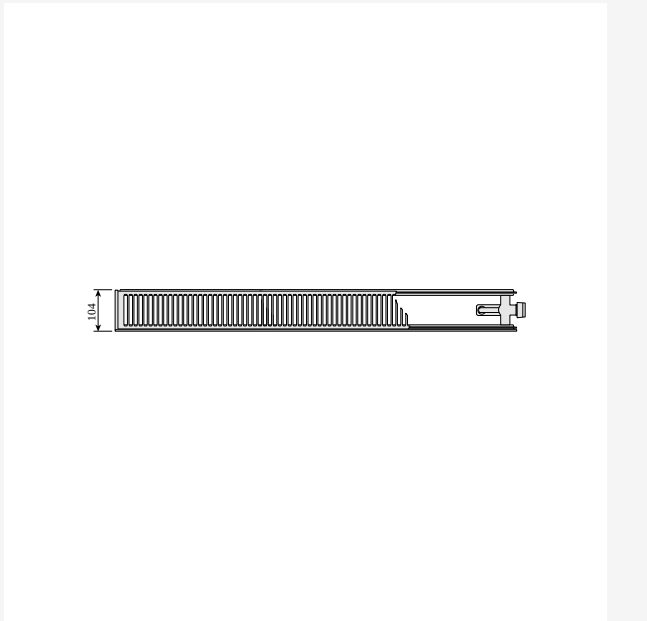


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 20, højre, set oppefra

Ressourcer



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 20, venstre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 11, sidevisning



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 11, højre, set oppefra



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 11, venstre, set oppefra

Relaterede produkter



Radiatorrensebørste

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	62	328731864	328731804	64	110	119	0.7	1.28	5.6
	500	62	328731865	328731805	80	137	149	0.8	1.28	6.7
	600	62	328731866	328731806	95	165	178	1.0	1.28	7.7
	700	62	328731867	328731807	111	192	208	1.2	1.28	8.8
	800	62	328731868	328731808	127	220	238	1.4	1.28	10.2
	900	62	328731869	328731809	143	247	268	1.5	1.28	1.9
	1000	62	328731870	328731810	159	275	297	1.7	1.28	11.9
	1100	62	328731811		175	302	327	1.9	1.28	13.1
	1200	62	328731872	328731812	191	330	357	2.0	1.28	14.6
	1400	62	328731874	328731814	223	385	416	2.4	1.28	16.2
	1600	62	328731876	328731816	254	440	476	2.7	1.28	18.3
	1800	62	328731878	328731818	286	495	535	3.1	1.28	2.4
	2000	62	328731880	328731820	318	550	595	3.4	1.28	22.5
	2300	62	328731883	328731823	366	632	684	3.9	1.28	25.8
	2600	62	328731886	328731826	413	715	773	4.4	1.28	28.9
	3000	62	328731890	328731830	477	824	892	5.1	1.28	33.1
Type 21										
	400	72	328733864	328733804	88	152	165	1.4	1.28	7.6
	500	72	328733865	328733805	110	190	206	1.7	1.28	9.2
	600	72	328733866	328733806	132	229	247	2.0	1.28	1.7
	700	72	328733867	328733807	155	267	289	2.4	1.28	12.2
	800	72	328733868	328733808	177	305	330	2.7	1.28	14.2
	900	72	328733869	328733809	199	343	371	3.1	1.28	15.2
	1000	72	328733870	328733810	221	381	412	3.4	1.28	16.7

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1100	72	F0G2103011011310	328733811	243	419	453	3.7	1.28	18.2
	1200	72	328733872	328733812	265	457	495	4.1	1.28	19.7
	1400	72	328733874	328733814	309	533	577	4.8	1.28	22.7
	1600	72	328733876	328733816	353	610	660	5.4	1.28	25.8
	1800	72	328733878	328733818	397	686	742	6.1	1.28	28.8
	2000	72	328733880	328733820	442	762	824	6.8	1.28	31.8
	2300	72	328733883	328733823	508	876	948	7.8	1.28	36.3
	2600	72	328733886	328733826	574	990	1072	8.8	1.28	4.9
	3000	72	328733890	328733830	662	1143	1237	10.2	1.28	46.9
Type 22										
	400	104	328734864	328734804	111	193	209	1.4	1.30	8.6
	500	104	328734865	328734805	138	241	261	1.7	1.30	1.2
	600	104	328734866	328734806	166	289	314	2.0	1.30	11.9
	700	104	328734867	328734807	194	338	366	2.4	1.30	13.6
	800	104	328734868	328734808	222	386	418	2.7	1.30	15.2
	900	104	328734869	328734809	249	434	470	3.1	1.30	16.9
	1000	104	328734870	328734810	277	482	523	3.4	1.30	18.5
	1100	104	328734811		305	531	575	3.7	1.30	2.2
	1200	104	328734872	328734812	332	579	627	4.1	1.30	21.9
	1400	104	328734874	328734814	388	675	732	4.8	1.30	25.2
	1600	104	328734876	328734816	443	772	836	5.4	1.30	28.5
	1800	104	328734878	328734818	499	868	941	6.1	1.30	31.8
	2000	104	328734880	328734820	554	965	1045	6.8	1.30	35.1
	2300	104	328734883	328734823	637	1109	1202	7.8	1.30	4.1
	2600	104	328734886	328734826	720	1254	1359	8.8	1.30	45.1
	3000	104	328734890	328734830	831	1447	1568	10.2	1.30	51.8

300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 33										
	400	154	328736864	328736804	153	268	291	2.0	1.32	11.7
	500	154	328736865	328736805	191	335	364	2.5	1.32	14.5
	600	154	328736866	328736806	230	403	437	3.1	1.32	16.4
	700	154	328736867	328736807	268	470	509	3.6	1.32	18.8
	800	154	328736868	328736808	306	537	582	4.1	1.32	21.2
	900	154	328736869	328736809	344	604	655	4.6	1.32	23.5
	1000	154	328736870	328736810	383	671	728	5.1	1.32	25.9
	1100	154	328736811		421	738	800	5.6	1.32	28.3
	1200	154	328736872	328736812	459	805	873	6.1	1.32	3.6
	1400	154	328736874	328736814	536	939	1019	7.1	1.32	35.4
	1600	154	328736876	328736816	612	1073	1164	8.2	1.32	4.1
	1800	154	328736878	328736818	689	1208	1310	9.2	1.32	44.9
	2000	154	328736880	328736820	765	1342	1455	10.2	1.32	49.6
	2300	154	328736883	328736823	880	1543	1674	11.7	1.32	56.8
	2600	154	328736886	328736826	995	1744	1892	13.3	1.32	63.8
	3000	154	328736890	328736830	1148	2013	2183	15.3	1.32	73.3

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	62	328741864	328741804	82	141	153	0.9	1.28	7.4
	500	62	328741865	328741805	102	177	191	1.1	1.28	8.5
	600	62	328741866	328741806	123	212	229	1.3	1.28	10.4
	700	62	328741867	328741807	143	247	268	1.5	1.28	11.4
	800	62	328741868	328741808	163	283	306	1.8	1.28	12.8
	900	62	328741869	328741809	184	318	344	2.0	1.28	14.3
	1000	62	328741870	328741810	204	353	382	2.2	1.28	15.7
	1100	62	F0G1104011010310	328741811	225	389	421	2.4	1.28	17.1
	1200	62	328741872	328741812	245	424	459	2.6	1.28	18.6
	1400	62	328741874	328741814	286	494	535	3.1	1.28	21.4
	1600	62	328741876	328741816	327	565	612	3.5	1.28	24.3
	1800	62	328741878	328741818	368	636	688	4.0	1.28	27.2
	2000	62	328741880	328741820	409	706	765	4.4	1.28	3.2
	2300	62	328741883	328741823	470	812	879	5.1	1.28	34.3
	2600	62	328741886	328741826	531	918	994	5.7	1.28	38.6
	3000	62	328741890	328741830	613	1060	1147	6.6	1.28	44.4
Type 21										
	400	72	328743864	328743804	111	193	209	1.8	1.28	10.4
	500	72	328743865	328743805	139	241	261	2.3	1.28	12.0
	600	72	328743866	328743806	167	289	313	2.7	1.28	14.0
	700	72	328743867	328743807	195	337	365	3.1	1.28	16.0
	800	72	328743868	328743808	223	386	417	3.6	1.28	18.0
	900	72	328743869	328743809	251	434	470	4.0	1.28	20.0
	1000	72	328743870	328743810	279	482	522	4.5	1.28	22.0
	1100	72	328743811		306	530	574	5.0	1.28	24.0

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328743872	328743812	334	578	626	5.4	1.28	26.0
	1400	72	328743874	328743814	390	675	730	6.3	1.28	30.0
	1600	72	328743876	328743816	446	771	835	7.2	1.28	34.0
	1800	72	328743878	328743818	501	868	939	8.1	1.28	38.3
	2000	72	328743880	328743820	557	964	1044	9.0	1.28	42.5
	2300	72	328743883	328743823	641	1109	1200	10.3	1.28	48.8
	2600	72	328743886	328743826	724	1253	1357	11.7	1.28	54.2
	3000	72	328743890	328743830	836	1446	1565	13.5	1.28	62.3
Type 22										
	400	104	328744864	328744804	140	245	266	1.8	1.31	11.5
	500	104	328744865	328744805	175	307	333	2.3	1.31	13.4
	600	104	328744866	328744806	211	368	399	2.7	1.31	15.6
	700	104	328744867	328744807	246	430	466	3.1	1.31	17.9
	800	104	328744868	328744808	281	491	532	3.6	1.31	2.2
	900	104	328744869	328744809	316	552	599	4.0	1.31	22.4
	1000	104	328744870	328744810	351	614	665	4.5	1.31	24.7
	1100	104	328744811		386	675	732	5.0	1.31	27.0
	1200	104	328744872	328744812	421	736	798	5.4	1.31	29.2
	1400	104	328744874	328744814	491	859	931	6.3	1.31	33.8
	1600	104	328744876	328744816	561	982	1064	7.2	1.31	38.3
	1800	104	328744878	328744818	632	1104	1197	8.1	1.31	42.8
	2000	104	328744880	328744820	702	1227	1331	9.0	1.31	47.4
	2300	104	328744883	328744823	807	1411	1530	10.3	1.31	54.2
	2600	104	328744886	328744826	912	1595	1730	11.7	1.31	7.0
	3000	104	328744890	328744830	1053	1841	1996	13.5	1.31	7.5
Type 33										

400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328746864	328746804	192	338	367	2.7	1.32	15.3
	500	154	328746865	328746805	240	423	459	3.4	1.32	18.5
	600	154	328746866	328746806	288	508	551	4.0	1.32	21.7
	700	154	328746867	328746807	336	592	643	4.7	1.32	24.9
	800	154	328746868	328746808	385	677	734	5.4	1.32	28.7
	900	154	328746869	328746809	433	761	826	6.0	1.32	31.3
	1000	154	328746870	328746810	481	846	918	6.7	1.32	34.4
	1100	154	328746811		529	930	1010	7.4	1.32	37.6
	1200	154	328746872	328746812	577	1015	1102	8.0	1.32	4.8
	1400	154	328746874	328746814	673	1184	1285	9.4	1.32	47.2
	1600	154	328746876	328746816	769	1353	1469	10.7	1.32	53.6
	1800	154	328746878	328746818	865	1523	1652	12.1	1.32	59.9
	2000	154	328746880	328746820	961	1692	1836	13.4	1.32	66.3
	2300	154	328746883	328746823	1106	1946	2111	15.4	1.32	75.9
	2600	154	328746886	328746826	1250	2199	2387	17.4	1.32	85.4
	3000	154	328746890	328746830	1442	2538	2754	20.1	1.32	102.1

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	62	328751864	328751804	99	171	185	1.1	1.28	8.8
	500	62	328751865	328751805	124	214	231	1.4	1.28	1.5
	600	62	328751866	328751806	148	256	278	1.6	1.28	12.3
	700	62	328751867	328751807	173	299	324	1.9	1.28	14.6
	800	62	328751868	328751808	198	342	370	2.2	1.28	15.8
	900	62	328751869	328751809	223	385	416	2.4	1.28	17.6
	1000	62	328751870	328751810	247	427	463	2.7	1.28	19.3
	1100	62	328751811		272	470	509	3.0	1.28	21.1
	1200	62	328751872	328751812	297	513	555	3.2	1.28	22.9
	1400	62	328751874	328751814	346	598	648	3.8	1.28	26.4
	1600	62	328751876	328751816	396	684	740	4.3	1.28	29.9
	1800	62	328751878	328751818	445	769	833	4.9	1.28	33.4
	2000	62	328751880	328751820	495	855	925	5.4	1.28	37.0
	2300	62	328751883	328751823	569	983	1064	6.2	1.28	42.2
	2600	62	328751886	328751826	643	1111	1203	7.0	1.28	47.5
	3000	62	328751890	328751830	742	1282	1388	8.1	1.28	54.6
Type 21										
	400	72	328753864	328753804	133	230	249	2.2	1.29	12.0
	500	72	328753865	328753805	166	288	312	2.8	1.29	14.6
	600	72	328753866	328753806	199	345	374	3.3	1.29	17.5
	700	72	328753867	328753807	232	403	436	3.9	1.29	19.6
	800	72	328753868	328753808	266	461	499	4.4	1.29	22.2
	900	72	328753869	328753809	299	518	561	5.0	1.29	24.6
	1000	72	328753870	328753810	332	576	623	5.5	1.29	27.2
	1100	72	328753811		365	633	686	6.0	1.29	29.7

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328753872	328753812	398	691	748	6.6	1.29	32.3
	1400	72	328753874	328753814	465	806	873	7.7	1.29	37.3
	1600	72	328753876	328753816	531	921	997	8.8	1.29	42.4
	1800	72	328753878	328753818	597	1036	1122	9.9	1.29	47.5
	2000	72	328753880	328753820	664	1151	1247	11.0	1.29	52.5
	2300	72	328753883	328753823	763	1324	1434	12.7	1.29	6.1
	2600	72	328753886	328753826	863	1497	1621	14.3	1.29	67.8
	3000	72	328753890	328753830	996	1727	1870	16.5	1.29	77.9
Type 22										
	400	104	328754864	328754804	168	294	319	2.2	1.32	13.7
	500	104	328754865	328754805	210	368	399	2.8	1.32	16.5
	600	104	328754866	328754806	251	442	479	3.3	1.32	19.3
	700	104	328754867	328754807	293	515	559	3.9	1.32	22.2
	800	104	328754868	328754808	335	589	639	4.4	1.32	25.0
	900	104	328754869	328754809	377	662	718	5.0	1.32	27.8
	1000	104	328754870	328754810	419	736	798	5.5	1.32	3.6
	1100	104	328754811		461	809	878	6.0	1.32	33.4
	1200	104	328754872	328754812	503	883	958	6.6	1.32	36.2
	1400	104	328754874	328754814	587	1030	1118	7.7	1.32	41.9
	1600	104	328754876	328754816	670	1177	1277	8.8	1.32	47.5
	1800	104	328754878	328754818	754	1325	1437	9.9	1.32	53.2
	2000	104	328754880	328754820	838	1472	1597	11.0	1.32	58.8
	2300	104	328754883	328754823	964	1692	1836	12.7	1.32	67.2
	2600	104	328754886	328754826	1089	1913	2076	14.3	1.32	75.7
	3000	104	328754890	328754830	1257	2208	2395	16.5	1.32	87.0
Type 33										

500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328756864	328756804	229	404	438	3.3	1.33	18.8
	500	154	328756865	328756805	286	505	548	4.1	1.33	22.8
	600	154	328756866	328756806	343	606	657	4.9	1.33	27.0
	700	154	328756867	328756807	400	706	767	5.7	1.33	4.0
	800	154	328756868	328756808	457	807	877	6.6	1.33	35.2
	900	154	328756869	328756809	514	908	986	7.4	1.33	40.0
	1000	154	328756870	328756810	571	1009	1096	8.2	1.33	43.2
	1100	154	328756811		629	1110	1205	9.0	1.33	47.2
	1200	154	328756872	328756812	686	1211	1315	9.8	1.33	51.3
	1400	154	328756874	328756814	800	1413	1534	11.5	1.33	59.4
	1600	154	328756876	328756816	914	1615	1753	13.1	1.33	67.6
	1800	154	328756878	328756818	1029	1817	1972	14.8	1.33	75.7
	2000	154	328756880	328756820	1143	2018	2192	16.4	1.33	83.8
	2300	154	328756883	328756823	1314	2321	2520	18.9	1.33	96.2
	2600	154	328756886	328756826	1486	2624	2849	21.3	1.33	112.5
	3000	154	328756890	328756830	1714	3028	3287	24.6	1.33	124.5

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	62	328761864	328761804	115	200	216	1.3	1.28	1.3
	500	62	328761865	328761805	144	249	270	1.6	1.28	12.4
	600	62	328761866	328761806	173	299	324	1.9	1.28	14.6
	700	62	328761867	328761807	202	349	378	2.2	1.28	16.7
	800	62	328761868	328761808	231	399	432	2.6	1.28	18.9
	900	62	328761869	328761809	260	449	486	2.9	1.28	3.0
	1000	62	328761870	328761810	289	499	540	3.2	1.28	23.1
	1100	62	F0G1106011010310	328761811	317	549	594	3.5	1.28	25.2
	1200	62	328761872	328761812	346	599	648	3.8	1.28	27.4
	1400	62	328761874	328761814	404	699	756	4.5	1.28	31.6
	1600	62	328761876	328761816	462	798	864	5.1	1.28	35.9
	1800	62	328761878	328761818	519	898	972	5.8	1.28	4.2
	2000	62	328761880	328761820	577	998	1080	6.4	1.28	44.4
	2300	62	328761883	328761823	664	1148	1242	7.4	1.28	5.8
	2600	62	328761886	328761826	750	1297	1404	8.3	1.28	57.2
	3000	62	328761890	328761830	866	1497	1620	9.6	1.28	65.7
Type 21										
	400	72	328763864	328763804	153	266	288	2.6	1.30	14.4
	500	72	328763865	328763805	191	332	360	3.3	1.30	17.5
	600	72	328763866	328763806	229	398	432	4.0	1.30	2.5
	700	72	328763867	328763807	267	465	504	4.6	1.30	23.6
	800	72	328763868	328763808	306	531	576	5.3	1.30	26.6
	900	72	328763869	328763809	344	598	648	5.9	1.30	29.7
	1000	72	328763870	328763810	382	664	719	6.6	1.30	32.7
	1100	72	328763811		420	731	791	7.3	1.30	35.8

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328763872	328763812	458	797	863	7.9	1.30	38.8
	1400	72	328763874	328763814	535	930	1007	9.2	1.30	44.9
	1600	72	328763876	328763816	611	1063	1151	10.6	1.30	51.1
	1800	72	328763878	328763818	687	1195	1295	11.9	1.30	57.1
	2000	72	328763880	328763820	764	1328	1439	13.2	1.30	63.2
	2300	72	328763883	328763823	878	1527	1655	15.2	1.30	72.4
	2600	72	328763886	328763826	993	1727	1871	17.2	1.30	81.5
	3000	72	328763890	328763830	1146	1992	2158	19.8	1.30	93.7
Type 22										
	400	104	328764864	328764804	193	340	369	2.6	1.33	16.4
	500	104	328764865	328764805	241	425	461	3.3	1.33	19.8
	600	104	328764866	328764806	289	510	553	4.0	1.33	23.3
	700	104	328764867	328764807	337	595	646	4.6	1.33	26.7
	800	104	328764868	328764808	386	680	738	5.3	1.33	3.2
	900	104	328764869	328764809	434	765	830	5.9	1.33	33.7
	1000	104	328764870	328764810	482	850	922	6.6	1.33	37.1
	1100	104	F0G2206011011310	328764811	530	935	1015	7.3	1.33	4.6
	1200	104	328764872	328764812	578	1020	1107	7.9	1.33	44.2
	1400	104	328764874	328764814	675	1190	1291	9.2	1.33	5.9
	1600	104	328764876	328764816	771	1360	1476	10.6	1.33	57.8
	1800	104	328764878	328764818	867	1530	1660	11.9	1.33	64.7
	2000	104	328764880	328764820	964	1700	1845	13.2	1.33	71.7
	2300	104	328764883	328764823	1108	1955	2122	15.2	1.33	82.3
	2600	104	328764886	328764826	1253	2210	2398	17.2	1.33	92.4
	3000	104	328764890	328764830	1446	2549	2767	19.8	1.33	110.4
Type 33										

600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328766864	328766804	263	465	506	3.9	1.34	22.5
	500	154	328766865	328766805	328	582	632	4.9	1.34	27.4
	600	154	328766866	328766806	394	698	758	5.9	1.34	32.2
	700	154	328766867	328766807	459	814	885	6.9	1.34	37.9
	800	154	328766868	328766808	525	931	1011	7.8	1.34	42.0
	900	154	328766869	328766809	591	1047	1138	8.8	1.34	46.8
	1000	154	328766870	328766810	656	1164	1264	9.8	1.34	51.7
	1100	154	328766811		722	1280	1390	10.8	1.34	56.6
	1200	154	328766872	328766812	788	1396	1517	11.8	1.34	61.4
	1400	154	328766874	328766814	919	1629	1770	13.7	1.34	71.2
	1600	154	328766876	328766816	1050	1862	2022	15.7	1.34	8.9
	1800	154	328766878	328766818	1181	2094	2275	17.6	1.34	9.7
	2000	154	328766880	328766820	1313	2327	2528	19.6	1.34	1.4
	2300	154	328766883	328766823	1510	2676	2907	22.5	1.34	115.1
	2600	154	328766886	328766826	1707	3025	3286	25.5	1.34	129.6
	3000	154	328766890	328766830	1969	3491	3792	29.4	1.34	149.9

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	62	328791864	328791804	159	277	300	1.8	1.30	14.9
	500	62	328791865	328791805	199	346	375	2.3	1.30	18.2
	600	62	328791806		239	416	451	2.7	1.30	21.4
	700	62	328791867	328791807	278	485	526	3.1	1.30	24.6
	800	62	328791868	328791808	318	554	601	3.6	1.30	27.9
	900	62	328791809		358	624	676	4.0	1.30	31.1
	1000	62	328791870	328791810	398	693	751	4.5	1.30	34.3
	1100	62	328791811		437	762	826	5.0	1.30	37.6
	1200	62	328791872	328791812	477	831	901	5.4	1.30	4.8
	1400	62	328791874	328791814	557	970	1051	6.3	1.30	47.3
	1600	62	328791876	328791816	636	1109	1201	7.2	1.30	53.8
	1800	62	328791878	328791818	716	1247	1352	8.1	1.30	6.2
	2000	62	328791880	328791820	795	1386	1502	9.0	1.30	66.7
	2300	62	328791883	328791823	--	1594	--	10.3	1.30	76.4
	2600	62	328791886	328791826	--	1802	--	11.7	1.30	86.1
	3000	62	328791890	328791830	--	2079	--	13.5	1.30	103.0
Type 21										
	400	72	328793864	328793804	202	357	387	3.6	1.34	2.9
	500	72	328793865	328793805	252	446	484	4.5	1.34	25.5
	600	72	328793866	328793806	302	535	581	5.4	1.34	3.2
	700	72	328793807		353	624	678	6.3	1.34	34.8
	800	72	328793868	328793808	403	713	775	7.2	1.34	39.4
	900	72	328793809		453	802	871	8.1	1.34	44.1
	1000	72	328793870	328793810	504	891	968	9.0	1.34	48.7
	1100	72	328793811		554	981	1065	9.9	1.34	53.4

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	1200	72	328793872	328793812	605	1070	1162	10.8	1.34	58.4
	1400	72	328793874	328793814	705	1248	1355	12.6	1.34	67.3
	1600	72	328793876	328793816	806	1426	1549	14.4	1.34	76.6
	1800	72	328793878	328793818	907	1605	1743	16.2	1.34	85.9
	2000	72	328793880	328793820	1008	1783	1936	18.0	1.34	95.2
	2300	72	328793883	328793823	--	2050	--	20.7	1.34	113.5
	2600	72	328793886	328793826	--	2318	--	23.4	1.34	123.4
	3000	72	328793890	328793830	--	2674	--	27.0	1.34	141.6
Type 22										
	400	104	328794864	328794804	260	462	502	3.6	1.35	23.9
	500	104	328794865	328794805	325	578	628	4.5	1.35	28.9
	600	104	328794866	328794806	390	693	753	5.4	1.35	34.9
	700	104	328794807		455	809	879	6.3	1.35	39.2
	800	104	328794868	328794808	520	924	1004	7.2	1.35	44.4
	900	104	F0G2209009011310	328794809	585	1040	1130	8.1	1.35	49.5
	1000	104	328794870	328794810	650	1155	1256	9.0	1.35	54.6
	1100	104	328794811		715	1271	1381	9.9	1.35	59.8
	1200	104	328794872	328794812	780	1386	1507	10.8	1.35	64.9
	1400	104	328794874	328794814	910	1617	1758	12.6	1.35	75.2
	1600	104	328794876	328794816	1040	1848	2009	14.4	1.35	85.5
	1800	104	328794878	328794818	1170	2080	2260	16.2	1.35	95.7
	2000	104	328794880	328794820	1299	2311	2511	18.0	1.35	110.2
	2300	104	328794883	328794823	--	2657	--	20.7	1.35	121.4
	2600	104	328794886	328794826	--	3004	--	23.4	1.35	136.9
	3000	104	328794890	328794830	--	3466	--	27.0	1.35	157.4
Type 33										

900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
	400	154	328796864	328796804	354	633	688	5.3	1.36	33.8
	500	154	328796805		443	791	860	6.7	1.36	4.4
	600	154	328796866	328796806	531	949	1032	8.0	1.36	47.8
	700	154	328796807		620	1107	1204	9.3	1.36	55.2
	800	154	328796868	328796808	708	1266	1377	10.6	1.36	62.6
	900	154	328796809		797	1424	1549	12.0	1.36	69.9
	1000	154	328796870	328796810	885	1582	1721	13.3	1.36	77.3
	1100	154	328796811		974	1740	1893	14.6	1.36	84.7
	1200	154	328796872	328796812	1062	1898	2065	16.0	1.36	92.6
	1400	154	328796874	328796814	1239	2215	2409	18.6	1.36	111.1
	1600	154	328796876	328796816	1416	2531	2753	21.3	1.36	121.5
	1800	154	328796878	328796818	1593	2848	3097	23.9	1.36	136.3
	2000	154	328796880	328796820	1770	3164	3441	26.6	1.36	151.3
	2300	154	328796883	328796823	--	3639	--	30.6	1.36	173.2
	2600	154	328796886	328796826	--	4113	--	34.6	1.36	195.3
	3000	154	328796890	328796830	--	4746	--	39.9	1.36	224.7