# Hygiene (H)

Radiators telpām ar paaugstinātām higiēnas prasībām.

**Datu lapa**
2026-11-03



- Viegli tīrāms
- Augsta izturība
- Higiēnisks dizains
- Siltuma efektivitāte
- Daudzpusīgas montāžas iespējas

Purmo Hygiene ir higiēniskais paneļu radiators bez sānu un augšējām restēm; paredzēts telpām ar paaugstinātām sanitārajām prasībām, viegli tīrāms, standarta krāsojums RAL 9016, komplektā aizbāznis un atgaisošanas vārsts, 10 gadu garantija.

**Pielietojuma joma**
Higiēnas radiators — piemērots slimnīcām, laboratorijām, klīnikām. Pulverkrāsojums, izturība līdz 10 bar, noturība pret augstām temperatūrām.

**Dimensiju noteikšana**
Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.


**Lietošana**
Uzstādi Purmo Hygiene paneļu radiatorus, nodrošinot atstarpi tīrīšanai un gaisa cirkulācijai, pieslēdzot tos ar četriem sānu G 1/2 savienojumiem un regulāri tīrot ar apstiprinātiem dezinfekcijas līdzekļiem, ievērojot visus drošības noteikumus un izmantojot konkrētajam modelim paredzētos stiprinājumus.

**AMA teksts**
Purmo Hygiene panelis paredzēts telpām ar augstām higiēnas prasībām. Izgatavots no auksti velmēta tērauda ar epoksīda pārklājumu. Atbilst EN 442-1 un iztur spiedienu līdz 10 bar un temperatūru līdz 110°C. Bez konvektoriem, sānu paneļiem un augšējās restes, kas ļauj viegli tīrīt virsmas un novērš putekļu uzkrāšanos. Pieejams vairākos izmēros un veidos (H10, H20, H30), ar elastīgu montāžu un dažādām pieslēguma iespējām. Piemērots slimnīcām, klīnikām, laboratorijām un aprūpes iestādēm.


# Specifikācijas

| ĪPAŠĪBAS | VIENĪBA | VĒRTĪBAS |
|---|---|---|
| ETIM klase | | EC011022 |
| Materiāls | | Tērauds |
| Tips | | 10, 20, 30 |
| Virsmas struktūra | | Profilēts |
| Maks. darba spiediens | bar | 10 |
| Standarta pieslēgumu skaits | | 4 |
| Siltuma atdeve pēc EN 442 atzītas laboratorijas | | Jā |
| Maksimālā darbības temperatūra | °C | 110 |
| Standarta krāsa | | Jā |
| Krāsa | | Balts |
| RAL numurs | | 9016 |
| Restes/Vāka plāksne | | Jā |
| Restes/Vāka plāksne | | Jā |
| Spīduma vērtība | | Spīdīgs |
| Vītnes izmērs (collas) | | 1/2 inch |
| Pieslēguma vītne | | Iekšējā vītne |
| Ar vienpunkta pieslēgumu | | Jā |
| Ar ventilācijas pieslēgumu | | Jā |
| Ar ventilācijas vārstu/gaisa atgaisotāju | | Jā |
| Ar iztukšošanas iespēju | | Jā |

# Resursi

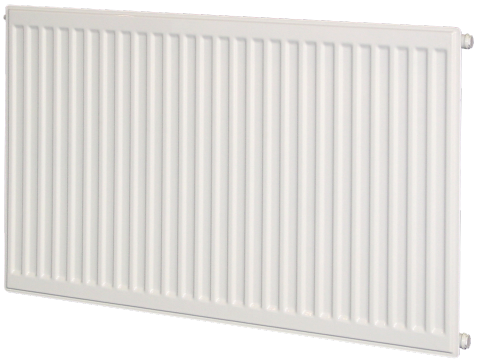


ProductImage - Panel radiator Purmo Hygiene, H.

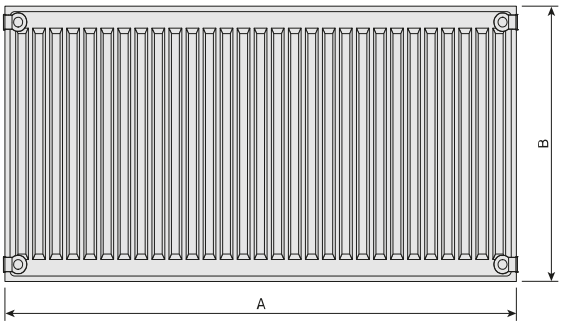


DimensionalDrawing - Hygiene, tips 10, skats no aizmugures





DimensionalDrawing - Hygiene, tips 30, skats no augšas




DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T30 SV SSMS


# Resursi

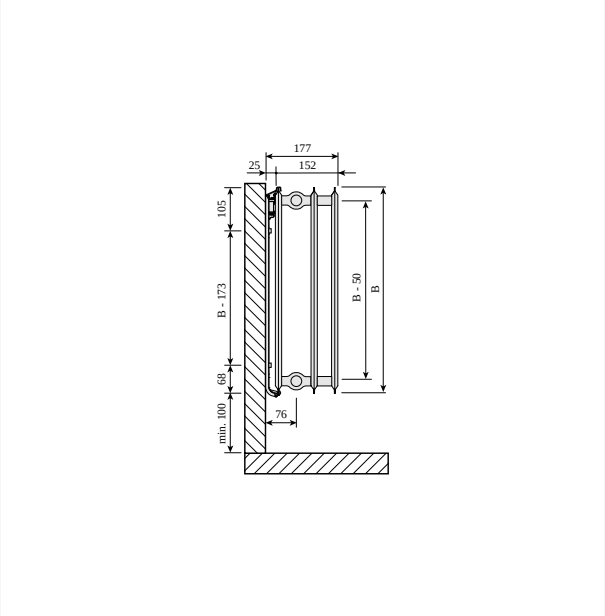



DimensionalDrawing - Hygiene, tips 30, skats no sāniem ar Monclac sienas kronšteiniem

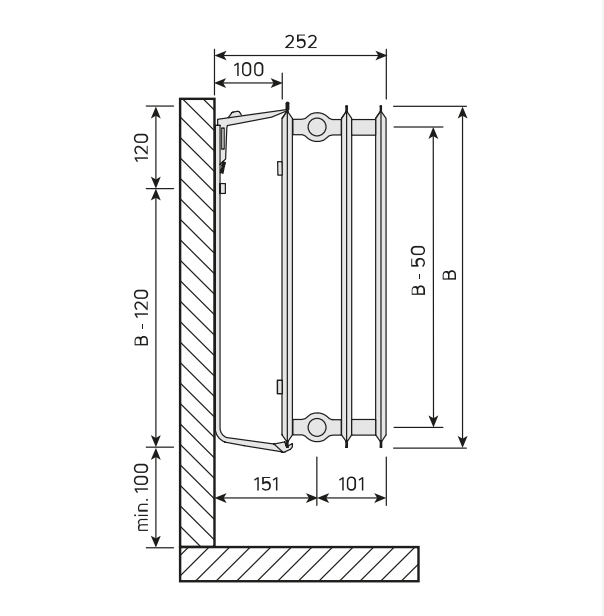


DimensionalDrawing - Hygiene, tips 30, skats no sāniem

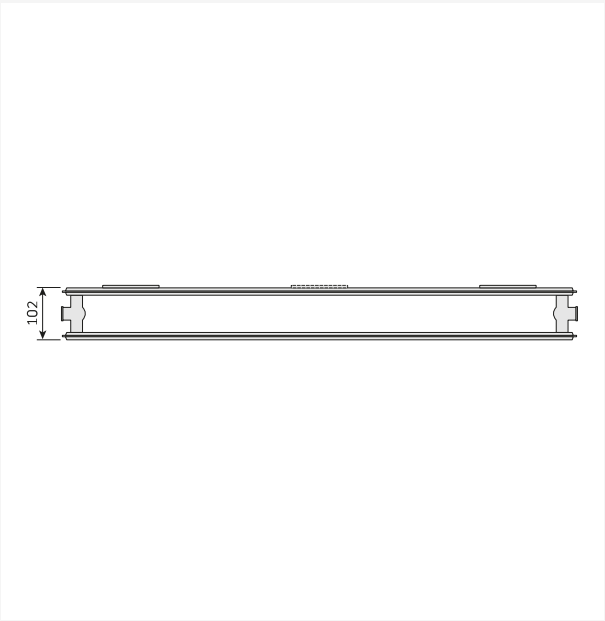



DimensionalDrawing - Hygiene, tips 20, skats no augšas

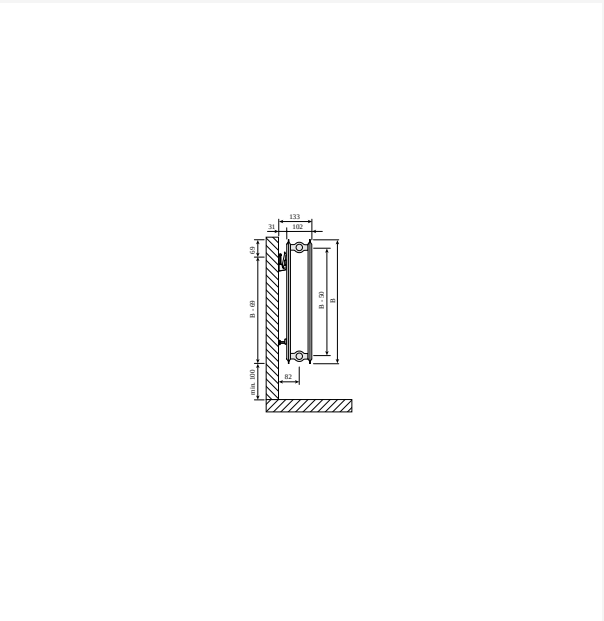


DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T20 SV SSMS


# Resursi

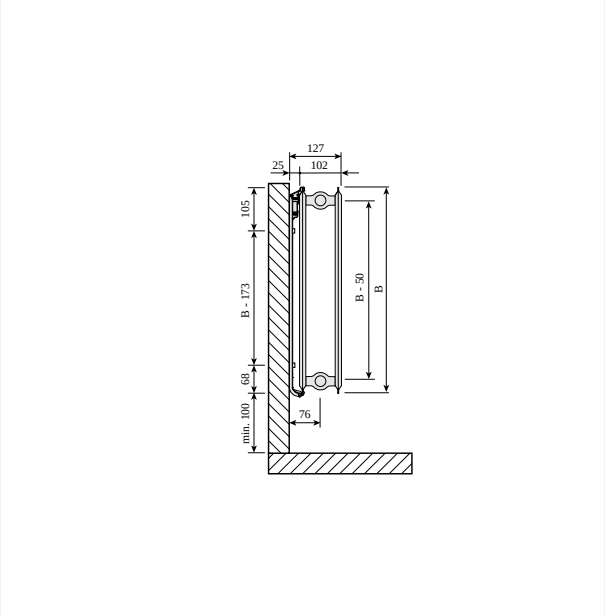



DimensionalDrawing - Hygiene, tips 20, skats no sāniem ar Monclac sienas kronšteiniem

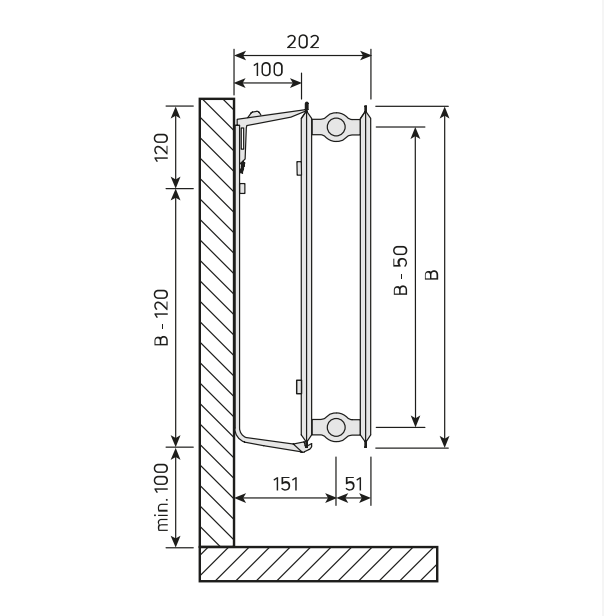


DimensionalDrawing - Hygiene, tips 20, skats no sāniem

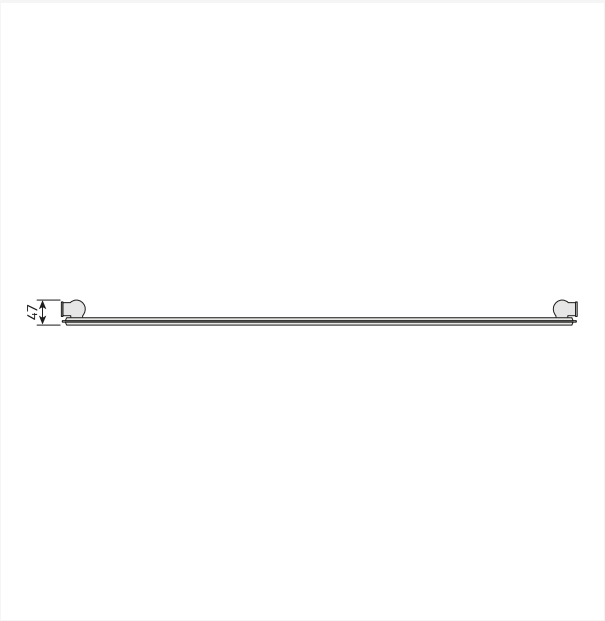



DimensionalDrawing - Hygiene, tips 10, skats no augšas

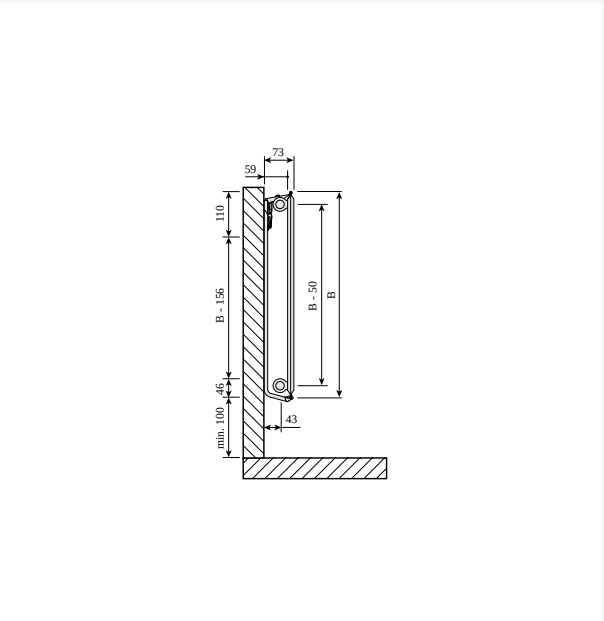



DimensionalDrawing - Hygiene, tips 10, skats no sāniem ar Monclac sienas kronšteiniem


# Resursi

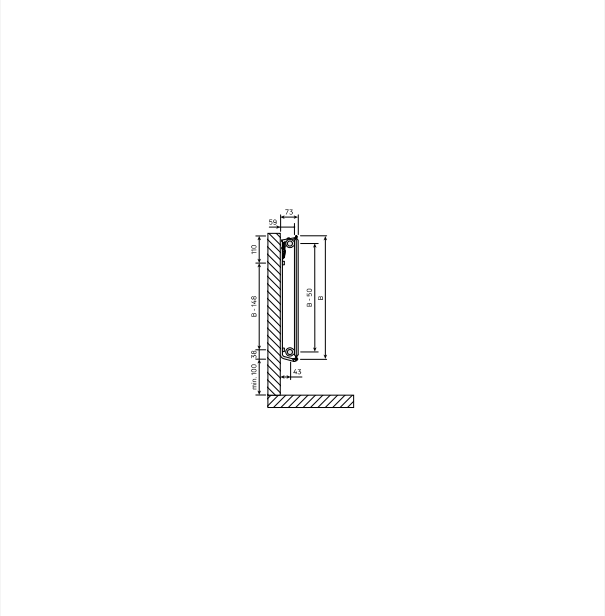


DimensionalDrawing - Hygiene, tips 10, skats no sāniem, MCK

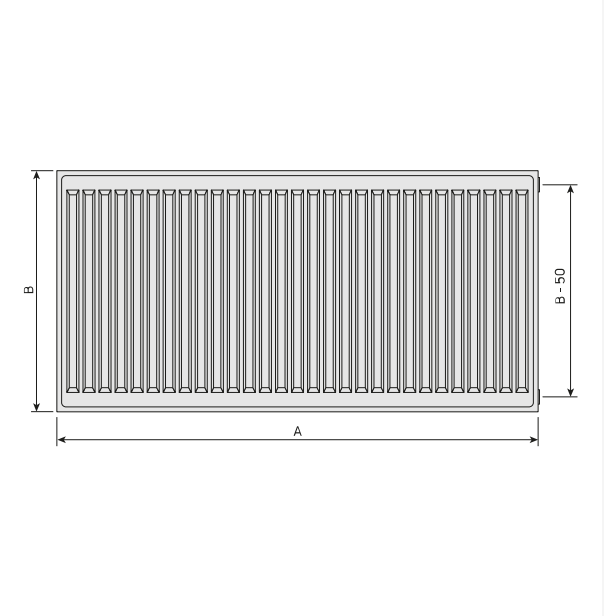


DimensionalDrawing - Hygiene, skats no priekšpuses

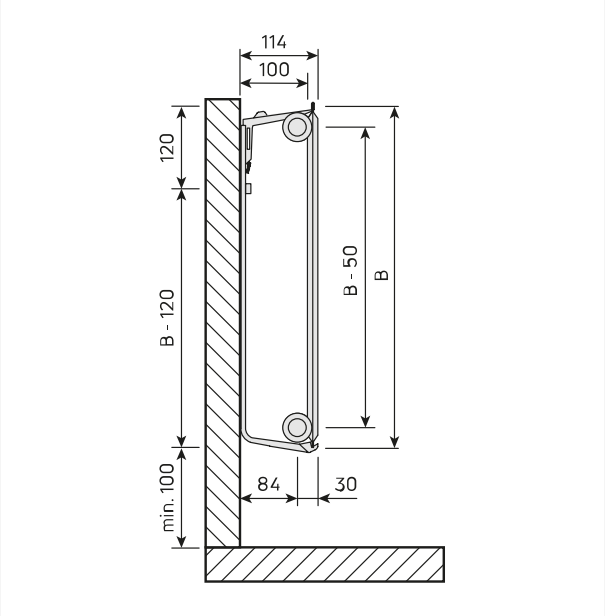



DimensionalDrawing - Hygiene, tips 10, skats no sāniem

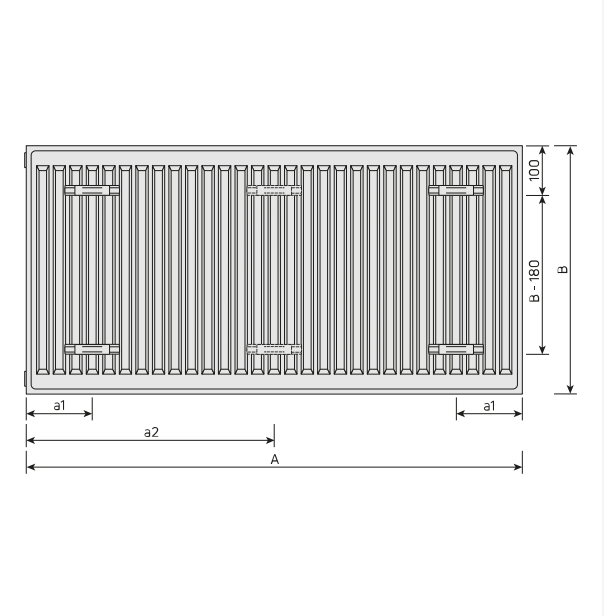



DimensionalDrawing - Hygiene, skats no aizmugures


# Resursi




DimensionalDrawing - Compact, tips 33, skats no sāniem ar SSMS sienas kronšteiniem




DimensionalDrawing - Hygiene Plan Compact, tips 30, skats no augšas




DimensionalDrawing - Compact, tips 22, skats no sāniem ar SSMS sienas kronšteiniem




DimensionalDrawing - Hygiene Compact, tips 20, skats no augšas

# Saistītie produkti



Gaisa ventilis un aklā aizbāžņa komplekts




Remonta krāsa



Sienas kronšteins Monclac



Gaisa ventilēšanas atslēga

# 300

| AUGSTUMS 300 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tips 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061003004001300 | 39 | 70 | 76 | 0.7 | 1.34 | 2.5 |
| | 500 | 47 | F061003005001300 | 49 | 88 | 95 | 0.8 | 1.34 | 3.1 |
| | 600 | 47 | F061003006001300 | 59 | 105 | 114 | 1.0 | 1.34 | 3.7 |
| | 700 | 47 | F061003007001300 | 69 | 123 | 134 | 1.2 | 1.34 | 4.3 |
| | 800 | 47 | F061003008001300 | 79 | 140 | 152 | 1.4 | 1.34 | 5.0 |
| | 900 | 47 | F061003009001300 | 89 | 158 | 171 | 1.5 | 1.34 | 5.6 |
| | 1000 | 47 | F061003010001300 | 99 | 175 | 190 | 1.7 | 1.34 | 6.2 |
| | 1100 | 47 | F061003011001300 | 109 | 193 | 210 | 1.9 | 1.34 | 6.7 |
| | 1200 | 47 | F061003012001300 | 119 | 210 | 229 | 2.0 | 1.34 | 7.3 |
| | 1400 | 47 | F061003014001300 | 138 | 245 | 267 | 2.4 | 1.34 | 8.3 |
| | 1600 | 47 | F061003016001300 | 158 | 280 | 305 | 2.7 | 1.34 | 9.4 |
| | 1800 | 47 | F061003018001300 | 178 | 316 | 343 | 3.1 | 1.34 | 10.5 |
| | 2000 | 47 | F061003020001300 | 198 | 351 | 381 | 3.4 | 1.34 | 11.5 |
| | 2300 | 47 | F061003023001300 | 227 | 403 | 438 | 3.9 | 1.34 | 13.1 |
| | 2600 | 47 | F061003026001300 | 257 | 456 | 495 | 4.4 | 1.34 | 14.7 |
| | 3000 | 47 | F061003030001300 | 296 | 526 | 571 | 5.1 | 1.34 | 16.8 |
| **Tips 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062003004000300 | 76 | 131 | 142 | 1.4 | 1.28 | 4.9 |
| | 500 | 102 | F062003005000300 | 95 | 164 | 177 | 1.7 | 1.28 | 6.0 |
| | 600 | 102 | F062003006000300 | 114 | 196 | 213 | 2.0 | 1.28 | 7.2 |
| | 700 | 102 | F062003007000300 | 133 | 229 | 248 | 2.4 | 1.28 | 8.2 |
| | 800 | 102 | F062003008000300 | 152 | 262 | 284 | 2.7 | 1.28 | 9.1 |
| | 900 | 102 | F062003009000300 | 170 | 295 | 319 | 3.1 | 1.28 | 1.2 |
| | 1000 | 102 | F062003010000300 | 189 | 327 | 354 | 3.4 | 1.28 | 11.2 |

# 300

| AUGSTUMS 300 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 102 | F062003011000300 | 208 | 360 | 390 | 3.7 | 1.28 | 12.3 |
| | 1200 | 102 | F062003012000300 | 227 | 393 | 425 | 4.1 | 1.28 | 13.3 |
| | 1400 | 102 | F062003014000300 | 265 | 458 | 496 | 4.8 | 1.28 | 15.4 |
| | 1600 | 102 | F062003016000300 | 303 | 524 | 567 | 5.4 | 1.28 | 17.5 |
| | 1800 | 102 | F062003018000300 | 341 | 589 | 638 | 6.1 | 1.28 | 19.7 |
| | 2000 | 102 | F062003020000300 | 379 | 655 | 709 | 6.8 | 1.28 | 21.7 |
| | 2300 | 102 | F062003023000300 | 436 | 753 | 815 | 7.8 | 1.28 | 24.8 |
| | 2600 | 102 | F062003026000300 | 493 | 851 | 921 | 8.8 | 1.28 | 28.0 |
| | 3000 | 102 | F062003030000300 | 568 | 982 | 1063 | 10.2 | 1.28 | 32.2 |
| **Tips 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063003004000300 | 104 | 180 | 196 | 2.0 | 1.30 | 6.5 |
| | 500 | 152 | F063003005000300 | 130 | 225 | 244 | 2.5 | 1.30 | 8.2 |
| | 600 | 152 | F063003006000300 | 155 | 271 | 293 | 3.1 | 1.30 | 9.7 |
| | 700 | 152 | F063003007000300 | 182 | 316 | 342 | 3.6 | 1.30 | 11.3 |
| | 800 | 152 | F063003008000300 | 207 | 361 | 391 | 4.1 | 1.30 | 12.8 |
| | 900 | 152 | F063003009000300 | 234 | 406 | 440 | 4.6 | 1.30 | 14.3 |
| | 1000 | 152 | F063003010000300 | 259 | 451 | 489 | 5.1 | 1.30 | 15.9 |
| | 1100 | 152 | F063003011000300 | 285 | 496 | 537 | 5.6 | 1.30 | 17.5 |
| | 1200 | 152 | F063003012000300 | 311 | 541 | 586 | 6.1 | 1.30 | 19.4 |
| | 1400 | 152 | F063003014000300 | 363 | 631 | 684 | 7.1 | 1.30 | 22.2 |
| | 1600 | 152 | F063003016000300 | 415 | 721 | 781 | 8.2 | 1.30 | 25.3 |
| | 1800 | 152 | F063003018000300 | 467 | 812 | 879 | 9.2 | 1.30 | 28.4 |
| | 2000 | 152 | F063003020000300 | 519 | 902 | 977 | 10.2 | 1.30 | 31.6 |
| | 2300 | 152 | F063003023000300 | 597 | 1037 | 1123 | 11.7 | 1.30 | 36.3 |
| | 2600 | 152 | F063003026000300 | 674 | 1172 | 1270 | 13.3 | 1.30 | 5.0 |
| | 3000 | 152 | F063003030000300 | 778 | 1353 | 1465 | 15.3 | 1.30 | 47.2 |

# 400

| AUGSTUMS 400 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tips 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061004004001300 | 52 | 91 | 99 | 0.9 | 1.33 | 3.1 |
| | 500 | 47 | F061004005001300 | 65 | 114 | 124 | 1.1 | 1.33 | 3.9 |
| | 600 | 47 | F061004006001300 | 78 | 137 | 148 | 1.3 | 1.33 | 4.7 |
| | 700 | 47 | F061004007001300 | 91 | 160 | 173 | 1.5 | 1.33 | 5.5 |
| | 800 | 47 | F061004008001300 | 104 | 183 | 198 | 1.8 | 1.33 | 6.2 |
| | 900 | 47 | F061004009001300 | 117 | 205 | 223 | 2.0 | 1.33 | 7.0 |
| | 1000 | 47 | F061004010001300 | 130 | 228 | 248 | 2.2 | 1.33 | 7.8 |
| | 1100 | 47 | F061004011001300 | 143 | 251 | 272 | 2.4 | 1.33 | 8.5 |
| | 1200 | 47 | F061004012001300 | 156 | 274 | 297 | 2.6 | 1.33 | 9.2 |
| | 1400 | 47 | F061004014001300 | 181 | 319 | 347 | 3.1 | 1.33 | 10.6 |
| | 1600 | 47 | F061004016001300 | 207 | 365 | 396 | 3.5 | 1.33 | 12.0 |
| | 1800 | 47 | F061004018001300 | 233 | 411 | 446 | 4.0 | 1.33 | 13.3 |
| | 2000 | 47 | F061004020001300 | 259 | 456 | 495 | 4.4 | 1.33 | 14.7 |
| | 2300 | 47 | F061004023001300 | 298 | 525 | 570 | 5.1 | 1.33 | 16.8 |
| | 2600 | 47 | F061004026001300 | 337 | 593 | 644 | 5.7 | 1.33 | 18.9 |
| | 3000 | 47 | F061004030001300 | 389 | 684 | 743 | 6.6 | 1.33 | 21.7 |
| **Tips 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062004004000300 | 95 | 163 | 177 | 1.8 | 1.28 | 6.1 |
| | 500 | 102 | F062004005000300 | 118 | 204 | 221 | 2.3 | 1.28 | 7.5 |
| | 600 | 102 | F062004006000300 | 142 | 245 | 265 | 2.7 | 1.28 | 8.9 |
| | 700 | 102 | F062004007000300 | 165 | 286 | 310 | 3.1 | 1.28 | 1.2 |
| | 800 | 102 | F062004008000300 | 189 | 327 | 354 | 3.6 | 1.28 | 11.6 |
| | 900 | 102 | F062004009000300 | 212 | 368 | 398 | 4.0 | 1.28 | 13.3 |
| | 1000 | 102 | F062004010000300 | 236 | 409 | 442 | 4.5 | 1.28 | 14.4 |
| | 1100 | 102 | F062004011000300 | 260 | 449 | 487 | 5.0 | 1.28 | 15.7 |

# 400

| AUGSTUMS 400 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062004012000300 | 283 | 490 | 531 | 5.4 | 1.28 | 17.1 |
| | 1400 | 102 | F062004014000300 | 331 | 572 | 619 | 6.3 | 1.28 | 19.9 |
| | 1600 | 102 | F062004016000300 | 378 | 654 | 708 | 7.2 | 1.28 | 22.6 |
| | 1800 | 102 | F062004018000300 | 425 | 735 | 796 | 8.1 | 1.28 | 25.4 |
| | 2000 | 102 | F062004020000300 | 472 | 817 | 885 | 9.0 | 1.28 | 28.1 |
| | 2300 | 102 | F062004023000300 | 543 | 940 | 1017 | 10.3 | 1.28 | 32.2 |
| | 2600 | 102 | F062004026000300 | 614 | 1062 | 1150 | 11.7 | 1.28 | 36.4 |
| | 3000 | 102 | F062004030000300 | 709 | 1226 | 1327 | 13.5 | 1.28 | 41.9 |
| **Tips 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063004004000300 | 130 | 226 | 245 | 2.7 | 1.30 | 8.4 |
| | 500 | 152 | F063004005000300 | 162 | 283 | 306 | 3.4 | 1.30 | 1.5 |
| | 600 | 152 | F063004006000300 | 195 | 339 | 368 | 4.0 | 1.30 | 12.5 |
| | 700 | 152 | F063004007000300 | 227 | 396 | 429 | 4.7 | 1.30 | 14.5 |
| | 800 | 152 | F063004008000300 | 259 | 452 | 490 | 5.4 | 1.30 | 16.6 |
| | 900 | 152 | F063004009000300 | 292 | 509 | 551 | 6.0 | 1.30 | 18.6 |
| | 1000 | 152 | F063004010000300 | 324 | 565 | 612 | 6.7 | 1.30 | 2.7 |
| | 1100 | 152 | F063004011000300 | 357 | 622 | 674 | 7.4 | 1.30 | 22.8 |
| | 1200 | 152 | F063004012000300 | 389 | 678 | 735 | 8.0 | 1.30 | 24.8 |
| | 1400 | 152 | F063004014000300 | 454 | 791 | 857 | 9.4 | 1.30 | 29.0 |
| | 1600 | 152 | F063004016000300 | 519 | 904 | 980 | 10.7 | 1.30 | 33.7 |
| | 1800 | 152 | F063004018000300 | 584 | 1017 | 1102 | 12.1 | 1.30 | 37.2 |
| | 2000 | 152 | F063004020000300 | 649 | 1130 | 1225 | 13.4 | 1.30 | 41.3 |
| | 2300 | 152 | F063004023000300 | 746 | 1300 | 1408 | 15.4 | 1.30 | 47.5 |
| | 2600 | 152 | F063004026000300 | 844 | 1469 | 1592 | 17.4 | 1.30 | 53.7 |
| | 3000 | 152 | F063004030000300 | 973 | 1695 | 1837 | 20.1 | 1.30 | 61.9 |

# 450

| AUGSTUMS 450 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tips 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061004504001300 | 58 | 102 | 110 | 1.0 | 1.32 | 3.8 |
| | 500 | 47 | F061004505001300 | 72 | 127 | 138 | 1.3 | 1.32 | 4.7 |
| | 600 | 47 | F061004506001300 | 87 | 152 | 166 | 1.5 | 1.32 | 5.6 |
| | 700 | 47 | F061004507001300 | 101 | 178 | 193 | 1.8 | 1.32 | 6.6 |
| | 800 | 47 | F061004508001300 | 116 | 203 | 220 | 2.0 | 1.32 | 7.5 |
| | 900 | 47 | F061004509001300 | 130 | 229 | 248 | 2.3 | 1.32 | 8.5 |
| | 1000 | 47 | F061004510001300 | 145 | 254 | 276 | 2.5 | 1.32 | 9.4 |
| | 1100 | 47 | F061004511001300 | 159 | 280 | 303 | 2.8 | 1.32 | 10.2 |
| | 1200 | 47 | F061004512001300 | 174 | 305 | 331 | 3.0 | 1.32 | 11.0 |
| | 1400 | 47 | F061004514001300 | 203 | 356 | 386 | 3.5 | 1.32 | 12.7 |
| | 1600 | 47 | F061004516001300 | 232 | 407 | 441 | 4.0 | 1.32 | 14.4 |
| | 1800 | 47 | F061004518001300 | 261 | 457 | 496 | 4.5 | 1.32 | 16.1 |
| | 2000 | 47 | F061004520001300 | 290 | 508 | 551 | 5.0 | 1.32 | 17.8 |
| | 2300 | 47 | F061004523001300 | 333 | 584 | 634 | 5.8 | 1.32 | 20.3 |
| | 2600 | 47 | F061004526001300 | 377 | 661 | 717 | 6.5 | 1.32 | 22.8 |
| | 3000 | 47 | F061004530001300 | 434 | 762 | 827 | 7.5 | 1.32 | 26.2 |
| **Tips 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062004504000300 | 104 | 179 | 194 | 2.0 | 1.28 | 7.2 |
| | 500 | 102 | F062004505000300 | 129 | 224 | 242 | 2.5 | 1.28 | 8.8 |
| | 600 | 102 | F062004506000300 | 155 | 269 | 291 | 3.0 | 1.28 | 1.6 |
| | 700 | 102 | F062004507000300 | 181 | 313 | 339 | 3.5 | 1.28 | 12.2 |
| | 800 | 102 | F062004508000300 | 207 | 358 | 388 | 4.0 | 1.28 | 13.9 |
| | 900 | 102 | F062004509000300 | 233 | 403 | 436 | 4.5 | 1.28 | 15.5 |
| | 1000 | 102 | F062004510000300 | 259 | 448 | 485 | 5.0 | 1.28 | 17.2 |
| | 1100 | 102 | F062004511000300 | 285 | 493 | 533 | 5.5 | 1.28 | 18.9 |

# 450

| AUGSTUMS 450 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062004512000300 | 311 | 537 | 582 | 6.0 | 1.28 | 2.6 |
| | 1400 | 102 | F062004514000300 | 362 | 627 | 679 | 7.0 | 1.28 | 23.9 |
| | 1600 | 102 | F062004516000300 | 414 | 716 | 775 | 8.0 | 1.28 | 27.3 |
| | 1800 | 102 | F062004518000300 | 466 | 806 | 872 | 9.0 | 1.28 | 3.6 |
| | 2000 | 102 | F062004520000300 | 518 | 895 | 969 | 10.0 | 1.28 | 34.0 |
| | 2300 | 102 | F062004523000300 | 595 | 1030 | 1115 | 11.5 | 1.28 | 39.0 |
| | 2600 | 102 | F062004526000300 | 673 | 1164 | 1260 | 13.0 | 1.28 | 44.2 |
| | 3000 | 102 | F062004530000300 | 776 | 1343 | 1454 | 15.0 | 1.28 | 5.7 |
| **Tips 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063004504000300 | 142 | 248 | 269 | 3.0 | 1.30 | 10.1 |
| | 500 | 152 | F063004505000300 | 178 | 310 | 336 | 3.8 | 1.30 | 12.4 |
| | 600 | 152 | F063004506000300 | 213 | 372 | 403 | 4.5 | 1.30 | 14.9 |
| | 700 | 152 | F063004507000300 | 249 | 434 | 470 | 5.3 | 1.30 | 17.4 |
| | 800 | 152 | F063004508000300 | 284 | 496 | 537 | 6.0 | 1.30 | 19.9 |
| | 900 | 152 | F063004509000300 | 320 | 557 | 604 | 6.8 | 1.30 | 22.4 |
| | 1000 | 152 | F063004510000300 | 355 | 619 | 671 | 7.5 | 1.30 | 24.9 |
| | 1100 | 152 | F063004511000300 | 391 | 681 | 738 | 8.3 | 1.30 | 27.4 |
| | 1200 | 152 | F063004512000300 | 426 | 743 | 806 | 9.0 | 1.30 | 29.9 |
| | 1400 | 152 | F063004514000300 | 497 | 867 | 940 | 10.5 | 1.30 | 34.9 |
| | 1600 | 152 | F063004516000300 | 568 | 991 | 1074 | 12.0 | 1.30 | 39.9 |
| | 1800 | 152 | F063004518000300 | 639 | 1115 | 1208 | 13.5 | 1.30 | 44.9 |
| | 2000 | 152 | F063004520000300 | 711 | 1239 | 1343 | 15.0 | 1.30 | 49.9 |
| | 2300 | 152 | F063004523000300 | 817 | 1425 | 1544 | 17.3 | 1.30 | 57.4 |
| | 2600 | 152 | F063004526000300 | 924 | 1610 | 1745 | 19.5 | 1.30 | 64.9 |
| | 3000 | 152 | F063004530000300 | 1066 | 1858 | 2014 | 22.5 | 1.30 | 74.9 |

# 500

| AUGSTUMS 500 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tips 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061005004001300 | 64 | 112 | 121 | 1.1 | 1.31 | 3.8 |
| | 500 | 47 | F061005005001300 | 80 | 140 | 152 | 1.4 | 1.31 | 4.8 |
| | 600 | 47 | F061005006001300 | 96 | 168 | 182 | 1.6 | 1.31 | 5.7 |
| | 700 | 47 | F061005007001300 | 112 | 196 | 212 | 1.9 | 1.31 | 6.7 |
| | 800 | 47 | F061005008001300 | 128 | 224 | 243 | 2.2 | 1.31 | 7.6 |
| | 900 | 47 | F061005009001300 | 144 | 252 | 273 | 2.4 | 1.31 | 8.6 |
| | 1000 | 47 | F061005010001300 | 160 | 280 | 303 | 2.7 | 1.31 | 9.5 |
| | 1100 | 47 | F061005011001300 | 176 | 308 | 334 | 3.0 | 1.31 | 10.4 |
| | 1200 | 47 | F061005012001300 | 192 | 336 | 364 | 3.2 | 1.31 | 11.3 |
| | 1400 | 47 | F061005014001300 | 224 | 392 | 425 | 3.8 | 1.31 | 13.1 |
| | 1600 | 47 | F061005016001300 | 256 | 448 | 486 | 4.3 | 1.31 | 14.9 |
| | 1800 | 47 | F061005018001300 | 288 | 504 | 546 | 4.9 | 1.31 | 16.7 |
| | 2000 | 47 | F061005020001300 | 320 | 560 | 607 | 5.4 | 1.31 | 19.0 |
| | 2300 | 47 | F061005023001300 | 368 | 644 | 698 | 6.2 | 1.31 | 21.1 |
| | 2600 | 47 | F061005026001300 | 416 | 728 | 789 | 7.0 | 1.31 | 23.8 |
| | 3000 | 47 | F061005030001300 | 480 | 839 | 910 | 8.1 | 1.31 | 27.4 |
| **Tips 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062005004000300 | 112 | 195 | 211 | 2.2 | 1.29 | 7.4 |
| | 500 | 102 | F062005005000300 | 140 | 243 | 263 | 2.8 | 1.29 | 9.3 |
| | 600 | 102 | F062005006000300 | 169 | 292 | 316 | 3.3 | 1.29 | 1.8 |
| | 700 | 102 | F062005007000300 | 197 | 340 | 369 | 3.9 | 1.29 | 12.5 |
| | 800 | 102 | F062005008000300 | 225 | 389 | 421 | 4.4 | 1.29 | 14.2 |
| | 900 | 102 | F062005009000300 | 253 | 438 | 474 | 5.0 | 1.29 | 15.9 |
| | 1000 | 102 | F062005010000300 | 281 | 486 | 527 | 5.5 | 1.29 | 17.6 |
| | 1100 | 102 | F062005011000300 | 309 | 535 | 579 | 6.0 | 1.29 | 19.4 |

# 500

| AUGSTUMS 500 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062005012000300 | 337 | 584 | 632 | 6.6 | 1.29 | 21.5 |
| | 1400 | 102 | F062005014000300 | 393 | 681 | 737 | 7.7 | 1.29 | 24.5 |
| | 1600 | 102 | F062005016000300 | 450 | 778 | 843 | 8.8 | 1.29 | 27.9 |
| | 1800 | 102 | F062005018000300 | 506 | 876 | 948 | 9.9 | 1.29 | 31.4 |
| | 2000 | 102 | F062005020000300 | 562 | 973 | 1053 | 11.0 | 1.29 | 34.7 |
| | 2300 | 102 | F062005023000300 | 646 | 1119 | 1211 | 12.7 | 1.29 | 39.8 |
| | 2600 | 102 | F062005026000300 | 731 | 1265 | 1369 | 14.3 | 1.29 | 45.0 |
| | 3000 | 102 | F062005030000300 | 843 | 1459 | 1580 | 16.5 | 1.29 | 51.8 |
| **Tips 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063005004000300 | 154 | 269 | 292 | 3.3 | 1.31 | 10.0 |
| | 500 | 152 | F063005005000300 | 193 | 336 | 365 | 4.1 | 1.31 | 12.4 |
| | 600 | 152 | F063005006000300 | 231 | 403 | 437 | 4.9 | 1.31 | 15.0 |
| | 700 | 152 | F063005007000300 | 269 | 470 | 510 | 5.7 | 1.31 | 17.5 |
| | 800 | 152 | F063005008000300 | 308 | 538 | 583 | 6.6 | 1.31 | 2.8 |
| | 900 | 152 | F063005009000300 | 346 | 605 | 656 | 7.4 | 1.31 | 22.6 |
| | 1000 | 152 | F063005010000300 | 385 | 672 | 729 | 8.2 | 1.31 | 25.2 |
| | 1100 | 152 | F063005011000300 | 424 | 739 | 801 | 9.0 | 1.31 | 27.8 |
| | 1200 | 152 | F063005012000300 | 462 | 806 | 874 | 9.8 | 1.31 | 3.3 |
| | 1400 | 152 | F063005014000300 | 539 | 941 | 1020 | 11.5 | 1.31 | 35.5 |
| | 1600 | 152 | F063005016000300 | 616 | 1075 | 1165 | 13.1 | 1.31 | 4.6 |
| | 1800 | 152 | F063005018000300 | 693 | 1210 | 1311 | 14.8 | 1.31 | 45.8 |
| | 2000 | 152 | F063005020000300 | 770 | 1344 | 1457 | 16.4 | 1.31 | 5.9 |
| | 2300 | 152 | F063005023000300 | 886 | 1546 | 1675 | 18.9 | 1.31 | 58.5 |
| | 2600 | 152 | F063005026000300 | 1001 | 1747 | 1894 | 21.3 | 1.31 | 66.2 |
| | 3000 | 152 | F063005030000300 | 1155 | 2016 | 2185 | 24.6 | 1.31 | 76.5 |

# 550

| AUGSTUMS 550 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tips 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061005504001300 | 70 | 122 | 132 | 1.2 | 1.30 | 4.3 |
| | 500 | 47 | F061005505001300 | 88 | 153 | 165 | 1.5 | 1.30 | 5.3 |
| | 600 | 47 | F061005506001300 | 105 | 183 | 198 | 1.8 | 1.30 | 6.4 |
| | 700 | 47 | F061005507001300 | 123 | 214 | 232 | 2.1 | 1.30 | 7.5 |
| | 800 | 47 | F061005508001300 | 140 | 244 | 265 | 2.4 | 1.30 | 8.6 |
| | 900 | 47 | F061005509001300 | 158 | 275 | 298 | 2.7 | 1.30 | 9.6 |
| | 1000 | 47 | F061005510001300 | 175 | 305 | 331 | 3.0 | 1.30 | 10.7 |
| | 1100 | 47 | F061005511001300 | 193 | 336 | 364 | 3.3 | 1.30 | 11.6 |
| | 1200 | 47 | F061005512001300 | 210 | 366 | 397 | 3.6 | 1.30 | 12.6 |
| | 1400 | 47 | F061005514001300 | 245 | 427 | 463 | 4.2 | 1.30 | 14.6 |
| | 1600 | 47 | F061005516001300 | 280 | 488 | 529 | 4.8 | 1.30 | 16.5 |
| | 1800 | 47 | F061005518001300 | 315 | 549 | 595 | 5.4 | 1.30 | 18.5 |
| | 2000 | 47 | F061005520001300 | 351 | 610 | 661 | 6.0 | 1.30 | 20.4 |
| | 2300 | 47 | F061005523001300 | 403 | 702 | 761 | 6.9 | 1.30 | 23.3 |
| | 2600 | 47 | F061005526001300 | 456 | 794 | 860 | 7.8 | 1.30 | 26.2 |
| | 3000 | 47 | F061005530001300 | 526 | 916 | 992 | 9.0 | 1.30 | 28.5 |
| **Tips 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062005504000300 | 121 | 210 | 227 | 2.4 | 1.29 | 8.2 |
| | 500 | 102 | F062005505000300 | 151 | 262 | 284 | 3.0 | 1.29 | 1.4 |
| | 600 | 102 | F062005506000300 | 182 | 315 | 341 | 3.7 | 1.29 | 12.3 |
| | 700 | 102 | F062005507000300 | 212 | 367 | 397 | 4.3 | 1.29 | 14.3 |
| | 800 | 102 | F062005508000300 | 242 | 420 | 454 | 4.9 | 1.29 | 16.4 |
| | 900 | 102 | F062005509000300 | 273 | 472 | 511 | 5.5 | 1.29 | 18.4 |
| | 1000 | 102 | F062005510000300 | 303 | 525 | 568 | 6.1 | 1.29 | 2.6 |
| | 1100 | 102 | F062005511000300 | 333 | 577 | 625 | 6.7 | 1.29 | 22.5 |

# 550

| AUGSTUMS 550 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062005512000300 | 364 | 629 | 681 | 7.3 | 1.29 | 24.5 |
| | 1400 | 102 | F062005514000300 | 424 | 734 | 795 | 8.5 | 1.29 | 28.6 |
| | 1600 | 102 | F062005516000300 | 485 | 839 | 909 | 9.8 | 1.29 | 32.6 |
| | 1800 | 102 | F062005518000300 | 545 | 944 | 1022 | 11.0 | 1.29 | 36.7 |
| | 2000 | 102 | F062005520000300 | 606 | 1049 | 1136 | 12.2 | 1.29 | 4.7 |
| | 2300 | 102 | F062005523000300 | 697 | 1206 | 1306 | 14.0 | 1.29 | 46.7 |
| | 2600 | 102 | F062005526000300 | 788 | 1364 | 1476 | 15.9 | 1.29 | 52.8 |
| | 3000 | 102 | F062005530000300 | 909 | 1574 | 1704 | 18.3 | 1.29 | 6.9 |
| **Tips 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063005504000300 | 166 | 289 | 314 | 3.6 | 1.31 | 1.7 |
| | 500 | 152 | F063005505000300 | 207 | 362 | 392 | 4.5 | 1.31 | 13.7 |
| | 600 | 152 | F063005506000300 | 248 | 434 | 470 | 5.4 | 1.31 | 16.5 |
| | 700 | 152 | F063005507000300 | 290 | 506 | 549 | 6.3 | 1.31 | 19.5 |
| | 800 | 152 | F063005508000300 | 331 | 578 | 627 | 7.2 | 1.31 | 22.4 |
| | 900 | 152 | F063005509000300 | 372 | 651 | 705 | 8.1 | 1.31 | 25.3 |
| | 1000 | 152 | F063005510000300 | 414 | 723 | 784 | 9.0 | 1.31 | 28.3 |
| | 1100 | 152 | F063005511000300 | 455 | 795 | 862 | 9.9 | 1.31 | 31.2 |
| | 1200 | 152 | F063005512000300 | 497 | 868 | 941 | 10.8 | 1.31 | 34.1 |
| | 1400 | 152 | F063005514000300 | 579 | 1012 | 1097 | 12.6 | 1.31 | 40.0 |
| | 1600 | 152 | F063005516000300 | 662 | 1157 | 1254 | 14.4 | 1.31 | 45.8 |
| | 1800 | 152 | F063005518000300 | 745 | 1301 | 1411 | 16.2 | 1.31 | 51.7 |
| | 2000 | 152 | F063005520000300 | 828 | 1446 | 1568 | 18.0 | 1.31 | 57.6 |
| | 2300 | 152 | F063005523000300 | 952 | 1663 | 1803 | 20.7 | 1.31 | 66.3 |
| | 2600 | 152 | F063005526000300 | 1076 | 1880 | 2038 | 23.4 | 1.31 | 75.1 |
| | 3000 | 152 | F063005530000300 | 1242 | 2169 | 2351 | 27.0 | 1.31 | 86.9 |

# 600

| AUGSTUMS 600 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tips 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061006004001300 | 76 | 132 | 143 | 1.3 | 1.29 | 4.6 |
| | 500 | 47 | F061006005001300 | 95 | 165 | 179 | 1.6 | 1.29 | 5.8 |
| | 600 | 47 | F061006006001300 | 114 | 198 | 214 | 1.9 | 1.29 | 7.0 |
| | 700 | 47 | F061006007001300 | 133 | 231 | 250 | 2.2 | 1.29 | 8.1 |
| | 800 | 47 | F061006008001300 | 152 | 264 | 286 | 2.6 | 1.29 | 9.3 |
| | 900 | 47 | F061006009001300 | 171 | 297 | 322 | 2.9 | 1.29 | 10.4 |
| | 1000 | 47 | F061006010001300 | 190 | 330 | 358 | 3.2 | 1.29 | 11.6 |
| | 1100 | 47 | F061006011001300 | 209 | 363 | 394 | 3.5 | 1.29 | 12.6 |
| | 1200 | 47 | F061006012001300 | 228 | 396 | 429 | 3.8 | 1.29 | 13.7 |
| | 1400 | 47 | F061006014001300 | 267 | 462 | 501 | 4.5 | 1.29 | 15.8 |
| | 1600 | 47 | F061006016001300 | 304 | 529 | 572 | 5.1 | 1.29 | 17.9 |
| | 1800 | 47 | F061006018001300 | 343 | 595 | 644 | 5.8 | 1.29 | 20.0 |
| | 2000 | 47 | F061006020001300 | 381 | 661 | 716 | 6.4 | 1.29 | 22.1 |
| | 2300 | 47 | F061006023001300 | 438 | 760 | 823 | 7.4 | 1.29 | 25.3 |
| | 2600 | 47 | F061006026001300 | 495 | 859 | 930 | 8.3 | 1.29 | 28.5 |
| | 3000 | 47 | F061006030001300 | 571 | 991 | 1073 | 9.6 | 1.29 | 32.7 |
| **Tips 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062006004000300 | 130 | 225 | 243 | 2.6 | 1.29 | 9.2 |
| | 500 | 102 | F062006005000300 | 162 | 281 | 305 | 3.3 | 1.29 | 11.3 |
| | 600 | 102 | F062006006000300 | 195 | 337 | 365 | 4.0 | 1.29 | 13.4 |
| | 700 | 102 | F062006007000300 | 227 | 393 | 426 | 4.6 | 1.29 | 15.5 |
| | 800 | 102 | F062006008000300 | 260 | 450 | 487 | 5.3 | 1.29 | 17.6 |
| | 900 | 102 | F062006009000300 | 292 | 506 | 548 | 5.9 | 1.29 | 19.7 |
| | 1000 | 102 | F062006010000300 | 324 | 562 | 609 | 6.6 | 1.29 | 21.8 |
| | 1100 | 102 | F062006011000300 | 357 | 618 | 670 | 7.3 | 1.29 | 23.9 |

# 600

| AUGSTUMS 600 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062006012000300 | 389 | 674 | 730 | 7.9 | 1.29 | 26.3 |
| | 1400 | 102 | F062006014000300 | 454 | 787 | 852 | 9.2 | 1.29 | 3.2 |
| | 1600 | 102 | F062006016000300 | 519 | 899 | 974 | 10.6 | 1.29 | 34.4 |
| | 1800 | 102 | F062006018000300 | 584 | 1012 | 1096 | 11.9 | 1.29 | 38.6 |
| | 2000 | 102 | F062006020000300 | 649 | 1124 | 1217 | 13.2 | 1.29 | 42.8 |
| | 2300 | 102 | F062006023000300 | 746 | 1293 | 1400 | 15.2 | 1.29 | 49.9 |
| | 2600 | 102 | F062006026000300 | 843 | 1461 | 1583 | 17.2 | 1.29 | 55.4 |
| | 3000 | 102 | F062006030000300 | 973 | 1686 | 1826 | 19.8 | 1.29 | 63.8 |
| **Tips 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063006004000300 | 177 | 309 | 335 | 3.9 | 1.31 | 12.3 |
| | 500 | 152 | F063006005000300 | 221 | 387 | 419 | 4.9 | 1.31 | 15.2 |
| | 600 | 152 | F063006006000300 | 265 | 464 | 503 | 5.9 | 1.31 | 18.4 |
| | 700 | 152 | F063006007000300 | 310 | 541 | 587 | 6.9 | 1.31 | 21.6 |
| | 800 | 152 | F063006008000300 | 354 | 619 | 671 | 7.8 | 1.31 | 24.6 |
| | 900 | 152 | F063006009000300 | 398 | 696 | 755 | 8.8 | 1.31 | 27.8 |
| | 1000 | 152 | F063006010000300 | 442 | 773 | 839 | 9.8 | 1.31 | 3.9 |
| | 1100 | 152 | F063006011000300 | 486 | 851 | 923 | 10.8 | 1.31 | 34.7 |
| | 1200 | 152 | F063006012000300 | 531 | 928 | 1006 | 11.8 | 1.31 | 37.2 |
| | 1400 | 152 | F063006014000300 | 619 | 1083 | 1174 | 13.7 | 1.31 | 43.5 |
| | 1600 | 152 | F063006016000300 | 707 | 1237 | 1342 | 15.7 | 1.31 | 49.8 |
| | 1800 | 152 | F063006018000300 | 796 | 1392 | 1510 | 17.6 | 1.31 | 56.6 |
| | 2000 | 152 | F063006020000300 | 884 | 1547 | 1677 | 19.6 | 1.31 | 62.3 |
| | 2300 | 152 | F063006023000300 | 1017 | 1779 | 1929 | 22.5 | 1.31 | 71.8 |
| | 2600 | 152 | F063006026000300 | 1150 | 2011 | 2180 | 25.5 | 1.31 | 81.2 |
| | 3000 | 152 | F063006030000300 | 1327 | 2320 | 2516 | 29.4 | 1.31 | 93.7 |

# 900

| AUGSTUMS 900 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tips 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061009004001300 | 107 | 186 | 201 | 1.8 | 1.30 | 6.8 |
| | 500 | 47 | F061009005001300 | 134 | 233 | 252 | 2.3 | 1.30 | 8.4 |
| | 600 | 47 | F061009006001300 | 160 | 279 | 303 | 2.7 | 1.30 | 10.1 |
| | 700 | 47 | F061009007001300 | 187 | 326 | 353 | 3.1 | 1.30 | 11.8 |
| | 800 | 47 | F061009008001300 | 214 | 372 | 403 | 3.6 | 1.30 | 13.5 |
| | 900 | 47 | F061009009001300 | 241 | 419 | 454 | 4.0 | 1.30 | 15.2 |
| | 1000 | 47 | F061009010001300 | 267 | 465 | 504 | 4.5 | 1.30 | 16.9 |
| | 1100 | 47 | F061009011001300 | 294 | 512 | 554 | 5.0 | 1.30 | 18.4 |
| | 1200 | 47 | F061009012001300 | 321 | 558 | 605 | 5.4 | 1.30 | 20.0 |
| | 1400 | 47 | F061009014001300 | 374 | 651 | 706 | 6.3 | 1.30 | 23.1 |
| | 1600 | 47 | F061009016001300 | 428 | 744 | 807 | 7.2 | 1.30 | 26.3 |
| | 1800 | 47 | F061009018001300 | 481 | 837 | 907 | 8.1 | 1.30 | 29.4 |
| | 2000 | 47 | F061009020001300 | 534 | 930 | 1008 | 9.0 | 1.30 | 32.6 |
| | 2300 | 47 | F061009023001300 | 614 | 1070 | 1159 | 10.3 | 1.30 | 37.3 |
| | 2600 | 47 | F061009026001300 | 695 | 1209 | 1311 | 11.7 | 1.30 | 42.0 |
| | 3000 | 47 | F061009030001300 | 801 | 1395 | 1512 | 13.5 | 1.30 | 48.3 |
| **Tips 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062009004000300 | 179 | 311 | 338 | 3.6 | 1.30 | 12.4 |
| | 500 | 102 | F062009005000300 | 223 | 389 | 422 | 4.5 | 1.30 | 15.5 |
| | 600 | 102 | F062009006000300 | 268 | 467 | 506 | 5.4 | 1.30 | 18.6 |
| | 700 | 102 | F062009007000300 | 312 | 545 | 591 | 6.3 | 1.30 | 21.7 |
| | 800 | 102 | F062009008000300 | 357 | 623 | 675 | 7.2 | 1.30 | 24.8 |
| | 900 | 102 | F062009009000300 | 402 | 701 | 760 | 8.1 | 1.30 | 28.0 |
| | 1000 | 102 | F062009010000300 | 446 | 779 | 844 | 9.0 | 1.30 | 31.7 |
| | 1100 | 102 | F062009011000300 | 491 | 857 | 928 | 9.9 | 1.30 | 34.2 |

# 900

| AUGSTUMS 900 mm | GARUMS | DZIĻUMS | | Jauda (W) 45/35/20°C | Jauda (W) 55/45/20°C | Jauda (W) 60/45/20°C | TILPUMS (l) | N-ekponents | SVARS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062009012000300 | 536 | 934 | 1013 | 10.8 | 1.30 | 37.3 |
| | 1400 | 102 | F062009014000300 | 625 | 1090 | 1182 | 12.6 | 1.30 | 43.5 |
| | 1600 | 102 | F062009016000300 | 714 | 1246 | 1350 | 14.4 | 1.30 | 49.8 |
| | 1800 | 102 | F062009018000300 | 803 | 1402 | 1519 | 16.2 | 1.30 | 55.9 |
| | 2000 | 102 | F062009020000300 | 893 | 1557 | 1688 | 18.0 | 1.30 | 62.1 |
| | 2300 | 102 | F062009023000300 | 1027 | 1791 | 1941 | 20.7 | 1.30 | 71.4 |
| | 2600 | 102 | F062009026000300 | 1161 | 2025 | 2194 | 23.4 | 1.30 | 8.8 |
| | 3000 | 102 | F062009030000300 | 1339 | 2336 | 2532 | 27.0 | 1.30 | 93.2 |
| **Tips 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063009004000300 | 235 | 417 | 453 | 5.3 | 1.34 | 16.3 |
| | 500 | 152 | F063009005000300 | 294 | 521 | 566 | 6.7 | 1.34 | 2.9 |
| | 600 | 152 | F063009006000300 | 353 | 626 | 680 | 8.0 | 1.34 | 25.5 |
| | 700 | 152 | F063009007000300 | 412 | 730 | 793 | 9.3 | 1.34 | 3.2 |
| | 800 | 152 | F063009008000300 | 470 | 834 | 906 | 10.6 | 1.34 | 34.8 |
| | 900 | 152 | F063009009000300 | 529 | 938 | 1019 | 12.0 | 1.34 | 39.5 |
| | 1000 | 152 | F063009010000300 | 588 | 1043 | 1133 | 13.3 | 1.34 | 44.5 |
| | 1100 | 152 | F063009011000300 | 647 | 1147 | 1246 | 14.6 | 1.34 | 48.7 |
| | 1200 | 152 | F063009012000300 | 706 | 1251 | 1359 | 16.0 | 1.34 | 53.4 |
| | 1400 | 152 | F063009014000300 | 823 | 1460 | 1586 | 18.6 | 1.34 | 62.5 |
| | 1600 | 152 | F063009016000300 | 941 | 1668 | 1812 | 21.3 | 1.34 | 71.8 |
| | 1800 | 152 | F063009018000300 | 1059 | 1877 | 2039 | 23.9 | 1.34 | 81.7 |
| | 2000 | 152 | F063009020000300 | 1176 | 2085 | 2265 | 26.6 | 1.34 | 9.3 |
| | 2300 | 152 | F063009023000300 | 1353 | 2398 | 2605 | 30.6 | 1.34 | 106.2 |
| | 2600 | 152 | F063009026000300 | 1529 | 2711 | 2945 | 34.6 | 1.34 | 118.8 |
| | 3000 | 152 | F063009030000300 | 1764 | 3128 | 3398 | 39.9 | 1.34 | 136.6 |