Plan Compact (FC)

Kompakts paneļu radiators ar izsmalcinātu gludu apdari.

Datu lapa
2026-11-21



- Rafinēts izpildījums
- Vienmērīga siltuma sadale
- Dekoratīvā reste un sānu paneļi
- Pieejami vertikālie modeļi
- Bērnu drošs stiprinājums

Plan Compact ir tradicionāls paneļu radiators ar plakanu fronti, sānu paneliem un augšējo resti; universāls risinājums dažādiem interjeriem un pieejams plašā RAL krāsu izvēlē.

Pielietojuma joma
Plan Compact ir piemērots gan mājsaimniecību, gan komerciālām apkures sistēmām. Piedāvā elegantu, plakanu tērauda dizainu ar sānu paneļiem un augšējo resti. Piemērots 2-cauruļu sistēmām ar cirkulācijas sūkni, un pateicoties daudzajiem izmēriem, ir viegli aizvietojams esošajās instalācijās.

Dimensiju noteikšana
Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietošana

Plan Compact radiatori tiek piegādāti ar atgaisošanas vārstiem un aizbāžņu komplektiem; uzstādi termostatiskos radiatoru vārstus temperatūras regulēšanai un pārliecinies, ka visi savienojumi ir nostiprināti, ievērojot uzstādīšanas norādes divcauruļu apkures sistēmām.

AMA teksts
Plan Compact plākšņu radiators ar gludu priekšējo paneli paredzēts ūdens apkures sistēmām. Radiators aprīkots ar sānu paneļiem un augšējo resti, kā arī četriem G 1/2" sānu pieslēgumiem, ļaujot pieslēgt no abām pusēm. Atbilst EN442-1 un ir marķēts ar CE. Komplektā iekļauti sienas stiprinājumi, aizbāznis un atgaisošanas vārsts. Standarta pārklājums RAL 9016, citi krāsu varianti pieejami pēc pieprasījuma. Garantija 10 gadi.

Specifikācijas

ĪPAŠĪBAS	VIENĪBA	VĒRTĪBAS
ETIM klase		EC011022
Materiāls		Tērauds
Tips		11, 21, 22, 33
Virsmas struktūra		Līdzens gluds
Maks. darba spiediens	bar	10
Standarta pieslēgumu skaits		4
Siltuma atdeve pēc EN 442 atzītas laboratorijas		Jā
Maksimālā darbības temperatūra	°C	110
Standarta krāsa		Jā
Krāsa		Balts
RAL numurs		9016
Restes/Vāka plāksne		Jā
Restes/Vāka plāksne		Jā
Spīduma vērtība		Spīdīgs
Vītnes izmērs (collas)		1/2 inch
Pieslēguma vītne		Iekšējā vītne
Ar vienpunkta pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas vārstu/gaisa atgaisotāju		Jā
Ar iztukšošanas iespēju		Jā

Resursi



ProductImage - Product Picuture



ProductImage - Panel radiator Plan Compact, FC.

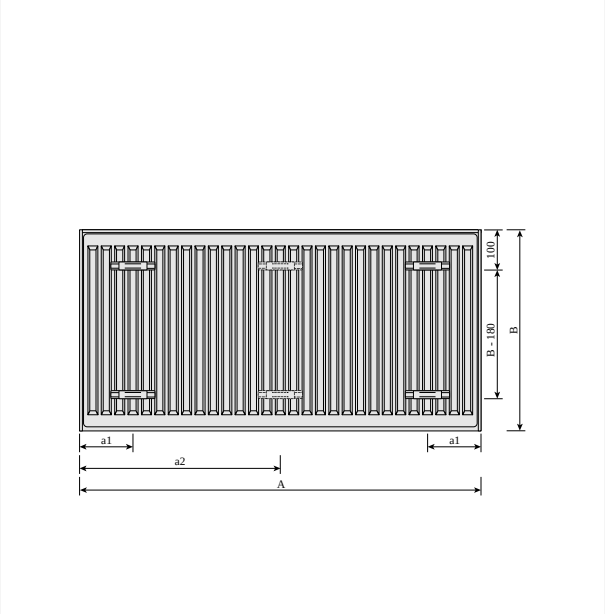

DimensionalDrawing - Plan Compact, skats no aizmugures

PLAN COMPACT (mm)				
	FC11		FC21s, FC22, FC33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

DimensionalDrawing - Plan Compact, tabula

Resursi



DimensionalDrawing - Plan Compact, tips 33, skats no sāniem ar Monclac sienas kronšteiniem



DimensionalDrawing - Plan Compact, tips 22, skats no sāniem ar Monclac sienas kronšteiniem



DimensionalDrawing - Plan Compact, tips 21, skats no sāniem ar Monclac sienas kronšteiniem



DimensionalDrawing - Plan Compact, tips 11, skats no sāniem ar Monclac sienas kronšteiniem

Resursi



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact, tips 33, skats no augšas



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact, tips 33, skats no sāniem SSMS



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tips 22, skats no augšas



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tips 22, skats no sāniem ar SSMS sienas kronšteiniem

Resursi



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tips 21s, skats no augšas



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tips 21s, skats no sāniem ar SSMS sienas kronšteiniem



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tips 11, skats no augšas



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tips 11, skats no sāniem ar SSMS sienas kronšteiniem

Resursi

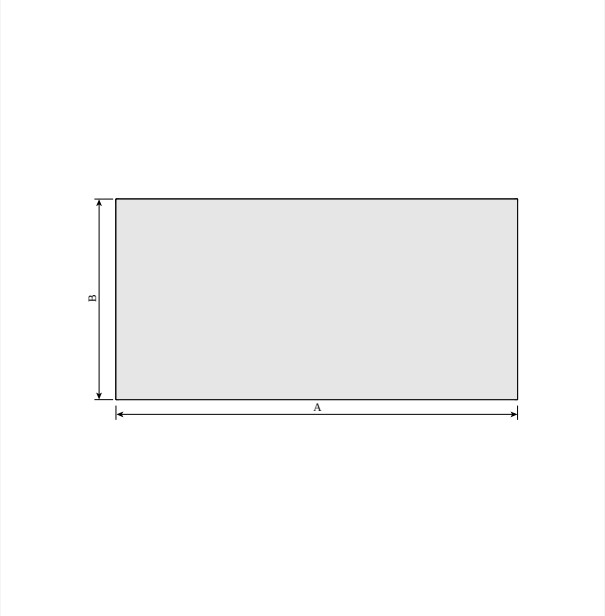

DimensionalDrawing - Plan Compact, skats no priekšpuses

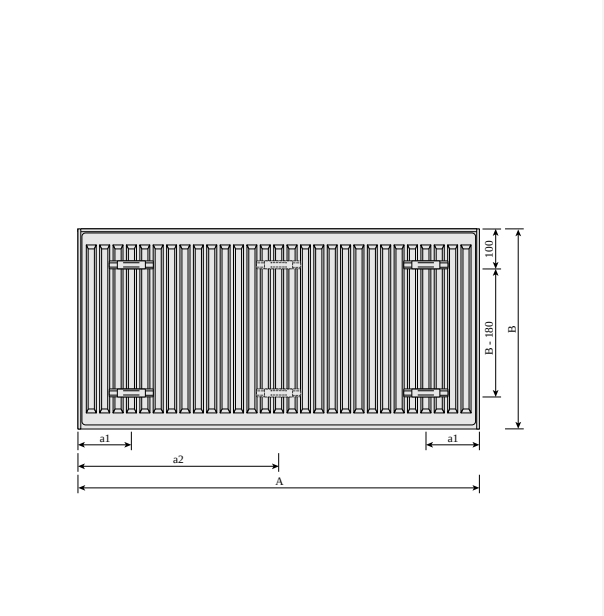

DimensionalDrawing - Compact, skats no aizmugures

Saistītie produkti

Top Grill ©



Remonta krāsa

Sānu panelis ©

300

AUGSTUMS 300 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1211300040	64	110	119	0.7	1.28	5.5
	500	62	1211300050	80	137	149	0.8	1.28	6.6
	600	62	1211300060	95	165	178	1.0	1.28	7.6
	700	62	1211300070	111	192	208	1.2	1.28	8.7
	800	62	1211300080	127	220	238	1.4	1.28	9.8
	900	62	1211300090	143	247	268	1.5	1.28	1.9
	1000	62	1211300100	159	275	297	1.7	1.28	11.9
	1100	62	1211300110	175	302	327	1.9	1.28	13.2
	1200	62	1211300120	191	330	357	2.0	1.28	14.4
	1400	62	1211300140	223	385	416	2.4	1.28	16.2
	1600	62	1211300160	254	440	476	2.7	1.28	18.4
	1800	62	1211300180	286	495	535	3.1	1.28	2.5
	2000	62	1211300200	318	550	595	3.4	1.28	22.7
	2300	62	1211300230	366	632	684	3.9	1.28	25.9
	2600	62	1211300260	413	715	773	4.4	1.28	29.1
	3000	62	1211300300	477	824	892	5.1	1.28	33.4
Tips 21									
	400	72	1221300040	88	152	165	1.4	1.28	7.2
	500	72	1221300050	110	190	206	1.7	1.28	8.8
	600	72	1221300060	132	229	247	2.0	1.28	1.3
	700	72	1221300070	155	267	289	2.4	1.28	11.9
	800	72	1221300080	177	305	330	2.7	1.28	13.4
	900	72	1221300090	199	343	371	3.1	1.28	14.9
	1000	72	1221300100	221	381	412	3.4	1.28	16.5

300

AUGSTUMS 300 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1100	72	1221300110	243	419	453	3.7	1.28	18.1
	1200	72	1221300120	265	457	495	4.1	1.28	19.5
	1400	72	1221300140	309	533	577	4.8	1.28	22.7
	1600	72	1221300160	353	610	660	5.4	1.28	25.7
	1800	72	1221300180	397	686	742	6.1	1.28	28.8
	2000	72	1221300200	442	762	824	6.8	1.28	31.9
	2300	72	1221300230	508	876	948	7.8	1.28	36.5
	2600	72	1221300260	574	990	1072	8.8	1.28	41.9
	3000	72	1221300300	662	1143	1237	10.2	1.28	47.2
Tips 22									
	400	104	1222300040	111	193	209	1.4	1.30	8.3
	500	104	1222300050	138	241	261	1.7	1.30	10.2
	600	104	1222300060	166	289	314	2.0	1.30	11.7
	700	104	1222300070	194	338	366	2.4	1.30	13.4
	800	104	1222300080	222	386	418	2.7	1.30	15.4
	900	104	1222300090	249	434	470	3.1	1.30	16.8
	1000	104	1222300100	277	482	523	3.4	1.30	18.5
	1100	104	1222300110	305	531	575	3.7	1.30	2.2
	1200	104	1222300120	332	579	627	4.1	1.30	21.9
	1400	104	1222300140	388	675	732	4.8	1.30	25.3
	1600	104	1222300160	443	772	836	5.4	1.30	28.7
	1800	104	1222300180	499	868	941	6.1	1.30	32.2
	2000	104	1222300200	554	965	1045	6.8	1.30	35.6
	2300	104	1222300230	637	1109	1202	7.8	1.30	4.7
	2600	104	1222300260	720	1254	1359	8.8	1.30	45.8
	3000	104	1222300300	831	1447	1568	10.2	1.30	52.6

300

AUGSTUMS 300 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 33									
	400	154	1233300040	153	268	291	2.0	1.32	11.5
	500	154	1233300050	191	335	364	2.5	1.32	13.9
	600	154	1233300060	230	403	437	3.1	1.32	16.3
	700	154	1233300070	268	470	509	3.6	1.32	18.7
	800	154	1233300080	306	537	582	4.1	1.32	21.1
	900	154	1233300090	344	604	655	4.6	1.32	23.5
	1000	154	1233300100	383	671	728	5.1	1.32	25.9
	1100	154	1233300110	421	738	800	5.6	1.32	28.3
	1200	154	1233300120	459	805	873	6.1	1.32	3.7
	1400	154	1233300140	536	939	1019	7.1	1.32	35.6
	1600	154	1233300160	612	1073	1164	8.2	1.32	4.4
	1800	154	1233300180	689	1208	1310	9.2	1.32	45.2
	2000	154	1233300200	765	1342	1455	10.2	1.32	5.3
	2300	154	1233300230	880	1543	1674	11.7	1.32	57.3
	2600	154	1233300260	995	1744	1892	13.3	1.32	64.5
	3000	154	1233300300	1148	2013	2183	15.3	1.32	74.2

400

AUGSTUMS 400 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1211400040	82	141	153	0.9	1.28	7.1
	500	62	1211400050	102	177	191	1.1	1.28	8.5
	600	62	1211400060	123	212	229	1.3	1.28	10.1
	700	62	1211400070	143	247	268	1.5	1.28	11.3
	800	62	1211400080	163	283	306	1.8	1.28	12.8
	900	62	1211400090	184	318	344	2.0	1.28	14.2
	1000	62	1211400100	204	353	382	2.2	1.28	15.6
	1100	62	1211400110	225	389	421	2.4	1.28	17.4
	1200	62	1211400120	245	424	459	2.6	1.28	18.5
	1400	62	1211400140	286	494	535	3.1	1.28	21.4
	1600	62	1211400160	327	565	612	3.5	1.28	24.3
	1800	62	1211400180	368	636	688	4.0	1.28	27.1
	2000	62	1211400200	409	706	765	4.4	1.28	3.5
	2300	62	1211400230	470	812	879	5.1	1.28	34.4
	2600	62	1211400260	531	918	994	5.7	1.28	38.6
	3000	62	1211400300	613	1060	1147	6.6	1.28	44.4
Tips 21									
	400	72	1221400040	111	193	209	1.8	1.28	9.3
	500	72	1221400050	139	241	261	2.3	1.28	11.4
	600	72	1221400060	167	289	313	2.7	1.28	13.4
	700	72	1221400070	195	337	365	3.1	1.28	15.5
	800	72	1221400080	223	386	417	3.6	1.28	17.5
	900	72	1221400090	251	434	470	4.0	1.28	19.6
	1000	72	1221400100	279	482	522	4.5	1.28	21.7
	1100	72	1221400110	306	530	574	5.0	1.28	23.7

400

AUGSTUMS 400 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1200	72	1221400120	334	578	626	5.4	1.28	25.8
	1400	72	1221400140	390	675	730	6.3	1.28	29.9
	1600	72	1221400160	446	771	835	7.2	1.28	34.4
	1800	72	1221400180	501	868	939	8.1	1.28	38.2
	2000	72	1221400200	557	964	1044	9.0	1.28	42.3
	2300	72	1221400230	641	1109	1200	10.3	1.28	48.5
	2600	72	1221400260	724	1253	1357	11.7	1.28	54.7
	3000	72	1221400300	836	1446	1565	13.5	1.28	62.9
Tips 22									
	400	104	1222400040	140	245	266	1.8	1.31	1.7
	500	104	1222400050	175	307	333	2.3	1.31	13.3
	600	104	1222400060	211	368	399	2.7	1.31	15.3
	700	104	1222400070	246	430	466	3.1	1.31	17.6
	800	104	1222400080	281	491	532	3.6	1.31	19.9
	900	104	1222400090	316	552	599	4.0	1.31	22.3
	1000	104	1222400100	351	614	665	4.5	1.31	24.5
	1100	104	1222400110	386	675	732	5.0	1.31	26.9
	1200	104	1222400120	421	736	798	5.4	1.31	29.7
	1400	104	1222400140	491	859	931	6.3	1.31	33.7
	1600	104	1222400160	561	982	1064	7.2	1.31	38.3
	1800	104	1222400180	632	1104	1197	8.1	1.31	42.9
	2000	104	1222400200	702	1227	1331	9.0	1.31	47.5
	2300	104	1222400230	807	1411	1530	10.3	1.31	54.4
	2600	104	1222400260	912	1595	1730	11.7	1.31	61.2
	3000	104	1222400300	1053	1841	1996	13.5	1.31	7.4
Tips 33									

400

AUGSTUMS 400 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	400	154	1233400040	192	338	367	2.7	1.32	15.2
	500	154	1233400050	240	423	459	3.4	1.32	18.3
	600	154	1233400060	288	508	551	4.0	1.32	21.5
	700	154	1233400070	336	592	643	4.7	1.32	24.8
	800	154	1233400080	385	677	734	5.4	1.32	28.4
	900	154	1233400090	433	761	826	6.0	1.32	31.3
	1000	154	1233400100	481	846	918	6.7	1.32	34.5
	1100	154	1233400110	529	930	1010	7.4	1.32	37.8
	1200	154	1233400120	577	1015	1102	8.0	1.32	41.5
	1400	154	1233400140	673	1184	1285	9.4	1.32	47.6
	1600	154	1233400160	769	1353	1469	10.7	1.32	54.6
	1800	154	1233400180	865	1523	1652	12.1	1.32	6.6
	2000	154	1233400200	961	1692	1836	13.4	1.32	67.8
	2300	154	1233400230	1106	1946	2111	15.4	1.32	76.8
	2600	154	1233400260	1250	2199	2387	17.4	1.32	86.6
	3000	154	1233400300	1442	2538	2754	20.1	1.32	101.6

500

AUGSTUMS 500 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1211500040	99	171	185	1.1	1.28	8.4
	500	62	1211500050	124	214	231	1.4	1.28	1.2
	600	62	1211500060	148	256	278	1.6	1.28	12.3
	700	62	1211500070	173	299	324	1.9	1.28	13.9
	800	62	1211500080	198	342	370	2.2	1.28	15.7
	900	62	1211500090	223	385	416	2.4	1.28	17.6
	1000	62	1211500100	247	427	463	2.7	1.28	19.4
	1100	62	1211500110	272	470	509	3.0	1.28	21.2
	1200	62	1211500120	297	513	555	3.2	1.28	23.5
	1400	62	1211500140	346	598	648	3.8	1.28	26.7
	1600	62	1211500160	396	684	740	4.3	1.28	3.5
	1800	62	1211500180	445	769	833	4.9	1.28	34.7
	2000	62	1211500200	495	855	925	5.4	1.28	37.7
	2300	62	1211500230	569	983	1064	6.2	1.28	43.2
	2600	62	1211500260	643	1111	1203	7.0	1.28	48.8
	3000	62	1211500300	742	1282	1388	8.1	1.28	56.9
Tips 21									
	400	72	1221500040	133	230	249	2.2	1.29	11.6
	500	72	1221500050	166	288	312	2.8	1.29	14.1
	600	72	1221500060	199	345	374	3.3	1.29	16.7
	700	72	1221500070	232	403	436	3.9	1.29	19.2
	800	72	1221500080	266	461	499	4.4	1.29	21.8
	900	72	1221500090	299	518	561	5.0	1.29	24.3
	1000	72	1221500100	332	576	623	5.5	1.29	26.9
	1100	72	1221500110	365	633	686	6.0	1.29	29.4

500

AUGSTUMS 500 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1200	72	1221500120	398	691	748	6.6	1.29	32.0
	1400	72	1221500140	465	806	873	7.7	1.29	37.8
	1600	72	1221500160	531	921	997	8.8	1.29	42.2
	1800	72	1221500180	597	1036	1122	9.9	1.29	47.3
	2000	72	1221500200	664	1151	1247	11.0	1.29	52.4
	2300	72	1221500230	763	1324	1434	12.7	1.29	6.5
	2600	72	1221500260	863	1497	1621	14.3	1.29	67.7
	3000	72	1221500300	996	1727	1870	16.5	1.29	77.9
Tips 22									
	400	104	1222500040	168	294	319	2.2	1.32	13.2
	500	104	1222500050	210	368	399	2.8	1.32	16.4
	600	104	1222500060	251	442	479	3.3	1.32	18.9
	700	104	1222500070	293	515	559	3.9	1.32	21.8
	800	104	1222500080	335	589	639	4.4	1.32	24.7
	900	104	1222500090	377	662	718	5.0	1.32	27.6
	1000	104	1222500100	419	736	798	5.5	1.32	3.5
	1100	104	1222500110	461	809	878	6.0	1.32	33.4
	1200	104	1222500120	503	883	958	6.6	1.32	36.2
	1400	104	1222500140	587	1030	1118	7.7	1.32	42.1
	1600	104	1222500160	670	1177	1277	8.8	1.32	47.8
	1800	104	1222500180	754	1325	1437	9.9	1.32	53.6
	2000	104	1222500200	838	1472	1597	11.0	1.32	59.3
	2300	104	1222500230	964	1692	1836	12.7	1.32	68.0
	2600	104	1222500260	1089	1913	2076	14.3	1.32	76.6
	3000	104	1222500300	1257	2208	2395	16.5	1.32	88.2
Tips 33									

500

AUGSTUMS 500 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	400	154	1233500040	229	404	438	3.3	1.33	18.5
	500	154	1233500050	286	505	548	4.1	1.33	22.6
	600	154	1233500060	343	606	657	4.9	1.33	26.7
	700	154	1233500070	400	706	767	5.7	1.33	3.8
	800	154	1233500080	457	807	877	6.6	1.33	34.9
	900	154	1233500090	514	908	986	7.4	1.33	39.0
	1000	154	1233500100	571	1009	1096	8.2	1.33	43.1
	1100	154	1233500110	629	1110	1205	9.0	1.33	47.2
	1200	154	1233500120	686	1211	1315	9.8	1.33	51.3
	1400	154	1233500140	800	1413	1534	11.5	1.33	59.5
	1600	154	1233500160	914	1615	1753	13.1	1.33	67.7
	1800	154	1233500180	1029	1817	1972	14.8	1.33	75.9
	2000	154	1233500200	1143	2018	2192	16.4	1.33	84.5
	2300	154	1233500230	1314	2321	2520	18.9	1.33	96.3
	2600	154	1233500260	1486	2624	2849	21.3	1.33	110.8
	3000	154	1233500300	1714	3028	3287	24.6	1.33	125.7

550

AUGSTUMS 550 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1211550040	107	185	201	1.2	1.28	9.4
	500	62	1211550050	134	232	251	1.5	1.28	11.4
	600	62	1211550060	161	278	301	1.8	1.28	13.4
	700	62	1211550070	188	325	351	2.1	1.28	15.3
	800	62	1211550080	215	371	402	2.4	1.28	17.3
	900	62	1211550090	241	417	452	2.7	1.28	19.4
	1000	62	1211550100	268	464	502	3.0	1.28	21.3
	1100	62	1211550110	295	510	552	3.3	1.28	23.3
	1200	62	1211550120	322	556	602	3.6	1.28	25.3
	1400	62	1211550140	376	649	703	4.2	1.28	29.2
	1600	62	1211550160	429	742	803	4.8	1.28	33.2
	1800	62	1211550180	483	835	903	5.4	1.28	37.2
	2000	62	1211550200	536	927	1004	6.0	1.28	41.1
	2300	62	1211550230	617	1067	1154	6.9	1.28	47.7
	2600	62	1211550260	697	1206	1305	7.8	1.28	53.3
	3000	62	1211550300	805	1391	1506	9.0	1.28	7.0
Tips 21									
	400	72	1221550040	143	248	269	2.4	1.29	12.5
	500	72	1221550050	179	310	336	3.0	1.29	15.5
	600	72	1221550060	214	372	403	3.7	1.29	18.5
	700	72	1221550070	250	435	471	4.3	1.29	21.4
	800	72	1221550080	286	497	538	4.9	1.29	24.3
	900	72	1221550090	322	559	605	5.5	1.29	27.3
	1000	72	1221550100	357	621	672	6.1	1.29	3.2
	1100	72	1221550110	393	683	740	6.7	1.29	33.2

550

AUGSTUMS 550 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1200	72	1221550120	429	745	807	7.3	1.29	36.2
	1400	72	1221550140	500	869	941	8.5	1.29	42.6
	1600	72	1221550160	572	993	1076	9.8	1.29	48.0
	1800	72	1221550180	643	1117	1210	11.0	1.29	53.9
	2000	72	1221550200	715	1241	1345	12.2	1.29	59.8
	2300	72	1221550230	822	1428	1546	14.0	1.29	68.7
	2600	72	1221550260	929	1614	1748	15.9	1.29	77.5
	3000	72	1221550300	1072	1862	2017	18.3	1.29	89.4
Tips 22									
	400	104	1222550040	180	317	344	2.4	1.32	14.3
	500	104	1222550050	225	397	431	3.0	1.32	17.6
	600	104	1222550060	271	476	517	3.7	1.32	2.8
	700	104	1222550070	316	555	603	4.3	1.32	24.1
	800	104	1222550080	361	635	689	4.9	1.32	27.4
	900	104	1222550090	406	714	775	5.5	1.32	3.6
	1000	104	1222550100	451	793	861	6.1	1.32	33.9
	1100	104	1222550110	496	873	947	6.7	1.32	37.2
	1200	104	1222550120	541	952	1033	7.3	1.32	4.4
	1400	104	1222550140	631	1111	1206	8.5	1.32	47.0
	1600	104	1222550160	721	1270	1378	9.8	1.32	53.5
	1800	104	1222550180	812	1428	1550	11.0	1.32	6.1
	2000	104	1222550200	902	1587	1722	12.2	1.32	66.5
	2300	104	1222550230	1037	1825	1981	14.0	1.32	76.3
	2600	104	1222550260	1172	2063	2239	15.9	1.32	86.1
	3000	104	1222550300	1353	2380	2583	18.3	1.32	101.1
Tips 33									

550

AUGSTUMS 550 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	400	154	1233550040	246	435	472	3.6	1.34	2.7
	500	154	1233550050	307	544	590	4.5	1.34	24.6
	600	154	1233550060	369	652	709	5.4	1.34	29.2
	700	154	1233550070	430	761	827	6.3	1.34	33.8
	800	154	1233550080	492	870	945	7.2	1.34	38.3
	900	154	1233550090	553	979	1063	8.1	1.34	42.9
	1000	154	1233550100	614	1087	1181	9.0	1.34	47.5
	1100	154	1233550110	676	1196	1299	9.9	1.34	52.5
	1200	154	1233550120	737	1305	1417	10.8	1.34	56.6
	1400	154	1233550140	860	1522	1653	12.6	1.34	65.8
	1600	154	1233550160	983	1740	1889	14.4	1.34	74.9
	1800	154	1233550180	1106	1957	2126	16.2	1.34	84.4
	2000	154	1233550200	1229	2175	2362	18.0	1.34	93.2
	2300	154	1233550230	1413	2501	2716	20.7	1.34	109.0
	2600	154	1233550260	1598	2827	3070	23.4	1.34	12.6
	3000	154	1233550300	1843	3262	3543	27.0	1.34	138.9

600

AUGSTUMS 600 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1211600040	115	200	216	1.3	1.28	1.2
	500	62	1211600050	144	249	270	1.6	1.28	12.4
	600	62	1211600060	173	299	324	1.9	1.28	14.5
	700	62	1211600070	202	349	378	2.2	1.28	16.7
	800	62	1211600080	231	399	432	2.6	1.28	18.9
	900	62	1211600090	260	449	486	2.9	1.28	21.4
	1000	62	1211600100	289	499	540	3.2	1.28	23.2
	1100	62	1211600110	317	549	594	3.5	1.28	25.4
	1200	62	1211600120	346	599	648	3.8	1.28	27.5
	1400	62	1211600140	404	699	756	4.5	1.28	31.9
	1600	62	1211600160	462	798	864	5.1	1.28	36.2
	1800	62	1211600180	519	898	972	5.8	1.28	4.5
	2000	62	1211600200	577	998	1080	6.4	1.28	44.8
	2300	62	1211600230	664	1148	1242	7.4	1.28	51.3
	2600	62	1211600260	750	1297	1404	8.3	1.28	57.8
	3000	62	1211600300	866	1497	1620	9.6	1.28	66.5
Tips 21									
	400	72	1221600040	153	266	288	2.6	1.30	13.8
	500	72	1221600050	191	332	360	3.3	1.30	16.9
	600	72	1221600060	229	398	432	4.0	1.30	2.3
	700	72	1221600070	267	465	504	4.6	1.30	23.1
	800	72	1221600080	306	531	576	5.3	1.30	26.2
	900	72	1221600090	344	598	648	5.9	1.30	29.3
	1000	72	1221600100	382	664	719	6.6	1.30	32.4
	1100	72	1221600110	420	731	791	7.3	1.30	35.5

600

AUGSTUMS 600 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1200	72	1221600120	458	797	863	7.9	1.30	38.6
	1400	72	1221600140	535	930	1007	9.2	1.30	44.8
	1600	72	1221600160	611	1063	1151	10.6	1.30	51.4
	1800	72	1221600180	687	1195	1295	11.9	1.30	57.2
	2000	72	1221600200	764	1328	1439	13.2	1.30	63.4
	2300	72	1221600230	878	1527	1655	15.2	1.30	72.8
	2600	72	1221600260	993	1727	1871	17.2	1.30	82.6
	3000	72	1221600300	1146	1992	2158	19.8	1.30	94.5
Tips 22									
	400	104	1222600040	193	340	369	2.6	1.33	16.4
	500	104	1222600050	241	425	461	3.3	1.33	19.6
	600	104	1222600060	289	510	553	4.0	1.33	23.4
	700	104	1222600070	337	595	646	4.6	1.33	26.5
	800	104	1222600080	386	680	738	5.3	1.33	3.0
	900	104	1222600090	434	765	830	5.9	1.33	33.5
	1000	104	1222600100	482	850	922	6.6	1.33	37.0
	1100	104	1222600110	530	935	1015	7.3	1.33	4.5
	1200	104	1222600120	578	1020	1107	7.9	1.33	43.9
	1400	104	1222600140	675	1190	1291	9.2	1.33	5.9
	1600	104	1222600160	771	1360	1476	10.6	1.33	57.9
	1800	104	1222600180	867	1530	1660	11.9	1.33	64.8
	2000	104	1222600200	964	1700	1845	13.2	1.33	71.8
	2300	104	1222600230	1108	1955	2122	15.2	1.33	82.2
	2600	104	1222600260	1253	2210	2398	17.2	1.33	92.7
	3000	104	1222600300	1446	2549	2767	19.8	1.33	108.7
Tips 33									

600

AUGSTUMS 600 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	400	154	1233600040	263	465	506	3.9	1.34	22.4
	500	154	1233600050	328	582	632	4.9	1.34	27.3
	600	154	1233600060	394	698	758	5.9	1.34	32.3
	700	154	1233600070	459	814	885	6.9	1.34	37.3
	800	154	1233600080	525	931	1011	7.8	1.34	42.1
	900	154	1233600090	591	1047	1138	8.8	1.34	47.9
	1000	154	1233600100	656	1164	1264	9.8	1.34	52.3
	1100	154	1233600110	722	1280	1390	10.8	1.34	57.0
	1200	154	1233600120	788	1396	1517	11.8	1.34	62.0
	1400	154	1233600140	919	1629	1770	13.7	1.34	71.8
	1600	154	1233600160	1050	1862	2022	15.7	1.34	81.7
	1800	154	1233600180	1181	2094	2275	17.6	1.34	91.6
	2000	154	1233600200	1313	2327	2528	19.6	1.34	103.4
	2300	154	1233600230	1510	2676	2907	22.5	1.34	116.3
	2600	154	1233600260	1707	3025	3286	25.5	1.34	131.9
	3000	154	1233600300	1969	3491	3792	29.4	1.34	15.8

900

AUGSTUMS 900 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1211900040	159	277	300	1.8	1.30	15.2
	500	62	1211900050	199	346	375	2.3	1.30	18.5
	600	62	1211900060	239	416	451	2.7	1.30	21.8
	700	62	1211900070	278	485	526	3.1	1.30	25.1
	800	62	1211900080	318	554	601	3.6	1.30	28.4
	900	62	1211900090	358	624	676	4.0	1.30	31.7
	1000	62	1211900100	398	693	751	4.5	1.30	35.3
	1100	62	1211900110	437	762	826	5.0	1.30	38.3
	1200	62	1211900120	477	831	901	5.4	1.30	41.6
	1400	62	1211900140	557	970	1051	6.3	1.30	48.2
	1600	62	1211900160	636	1109	1201	7.2	1.30	54.8
	1800	62	1211900180	716	1247	1352	8.1	1.30	61.4
	2000	62	1211900200	795	1386	1502	9.0	1.30	68.4
Tips 21									
	400	72	1221900040	202	357	387	3.6	1.34	2.2
	500	72	1221900050	252	446	484	4.5	1.34	24.8
	600	72	1221900060	302	535	581	5.4	1.34	29.4
	700	72	1221900070	353	624	678	6.3	1.34	34.0
	800	72	1221900080	403	713	775	7.2	1.34	38.5
	900	72	1221900090	453	802	871	8.1	1.34	43.2
	1000	72	1221900100	504	891	968	9.0	1.34	47.8
	1100	72	1221900110	554	981	1065	9.9	1.34	52.4
	1200	72	1221900120	605	1070	1162	10.8	1.34	57.0
	1400	72	1221900140	705	1248	1355	12.6	1.34	66.2
	1600	72	1221900160	806	1426	1549	14.4	1.34	75.3

900

AUGSTUMS 900 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1800	72	1221900180	907	1605	1743	16.2	1.34	84.6
	2000	72	1221900200	1008	1783	1936	18.0	1.34	93.8
Tips 22									
	400	104	1222900040	260	462	502	3.6	1.35	23.2
	500	104	1222900050	325	578	628	4.5	1.35	28.5
	600	104	1222900060	390	693	753	5.4	1.35	33.8
	700	104	1222900070	455	809	879	6.3	1.35	39.1
	800	104	1222900080	520	924	1004	7.2	1.35	44.4
	900	104	1222900090	585	1040	1130	8.1	1.35	49.8
	1000	104	1222900100	650	1155	1256	9.0	1.35	55.7
	1100	104	1222900110	715	1271	1381	9.9	1.35	6.4
	1200	104	1222900120	780	1386	1507	10.8	1.35	65.7
	1400	104	1222900140	910	1617	1758	12.6	1.35	76.3
	1600	104	1222900160	1040	1848	2009	14.4	1.35	86.9
	1800	104	1222900180	1170	2080	2260	16.2	1.35	97.6
	2000	104	1222900200	1299	2311	2511	18.0	1.35	110.3
Tips 33									
	400	154	1233900040	354	633	688	5.3	1.36	32.1
	500	154	1233900050	443	791	860	6.7	1.36	39.6
	600	154	1233900060	531	949	1032	8.0	1.36	47.2
	700	154	1233900070	620	1107	1204	9.3	1.36	54.7
	800	154	1233900080	708	1266	1377	10.6	1.36	62.2
	900	154	1233900090	797	1424	1549	12.0	1.36	69.7
	1000	154	1233900100	885	1582	1721	13.3	1.36	77.3
	1100	154	1233900110	974	1740	1893	14.6	1.36	84.8
	1200	154	1233900120	1062	1898	2065	16.0	1.36	92.3

900

AUGSTUMS 900 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1400	154	1233900140	1239	2215	2409	18.6	1.36	109.5
	1600	154	1233900160	1416	2531	2753	21.3	1.36	122.4
	1800	154	1233900180	1593	2848	3097	23.9	1.36	137.5
	2000	154	1233900200	1770	3164	3441	26.6	1.36	152.5