
Hygiene (H)

Radiaator ruumidesse, kus on kõrgemad hügieeninõuded.

Andmeleht
2026-11-21

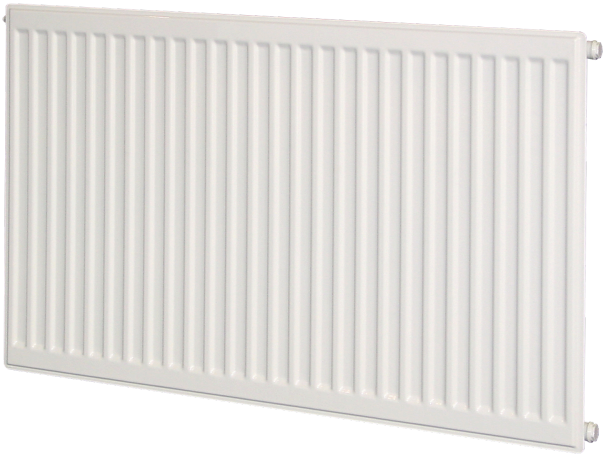

- Kergesti puhastatav
- Kõrge vastupidavus
- Hügieeniline disain
- Soojuslik tõhusus
- Mitmekülgsed paigaldusvõimalused

Purmo Hygiene on hügieeniline paneelradiaator ilma külgpaneelide ja ülemise restita; mõeldud ruumidele kõrgendatud sanitaarnõuetega, kergesti puhastatav, standardtoon RAL 9016, komplektis otsakork ja õhutusventiil, 10-aastane garantii.

Kasutusala
Hügieeniradiaator on mõeldud ruumidele, kus nõutav kõrge puhtustase, nagu haiglad, kliinikud, hooldekodud ja laborid, samuti muud ranged hügieeninõudedega keskkonnad. Valmistatud külmvaltsitud terasest elektrostaatilise pulbervärviga. Maksimaalne töörõhk kuni 10 bar ja kõrge kuumuskindlus.

Mõõdistamine
Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Kasutamine
Purmo Hygiene paneelradiaator paigalda puhastus- ja õhuvahega, ühenda nelja külgmise G 1/2 ühendusega ning puhasta regulaarselt heakskiidetud desinfitseerimisvahenditega, järgides ohutusnõudeid ja kasutades mudelile vastavaid kinnitusi.

AMA-tekst
Purmo Hygiene paneel on mõeldud kõrgete hügieeninõuetega ruumidele. Valmistatud külmvaltsitud terasest epoksükattega. Vastab EN 442-1, talub kuni 10 bar ja 110°C. Ilma konvektorite, külgplaatide ja ülemise restita – lihtsaks puhastamiseks ja tolmu vältimiseks. Saadaval erinevad suurused ja variandid (H10, H20, H30), paindlik paigaldus ja ühendusvõimalused. Sobib haiglatesse, kliinikutesse, laboritesse ja hooldeasutustesse.


Spetsifikatsioonid

OMADUSED	ÜHIK	VÄÄRTUSED
ETIM-klass		EC011022
Materjal		Terase
Tüüp		10, 20, 30
Pinnastruktuur		Profiilitud
Maksimaalne töörõhk	bar	10
Standardühenduste arv		4
Soojusandmine vastavalt EN 442 tunnustatud laborile		Jah
Maksimaalne töötemperatuur	°C	110
Standardvärv		Jah
Värv		Valge
RAL-number		9016
Rest/Katteplaat		Jah
Rest/Katteplaat		Jah
Läikeväärtus		Särav
Keerme mõõt (toll)		1/2 tolli
Ühenduskeere		Sisemine keere
Ühepunktiühendusega		Jah
Õhutusühendusega		Jah
Õhutusventiili/õhutusavaga		Jah
Tühjendusvõimalusega		Jah


Dokumendid

DOKUMENDID	DOKUMENDI TÜÜP	LINK
Tehniline kataloog paneelradiaatorid 2022	ProductCatalog	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1511221/2118619

Ressursid

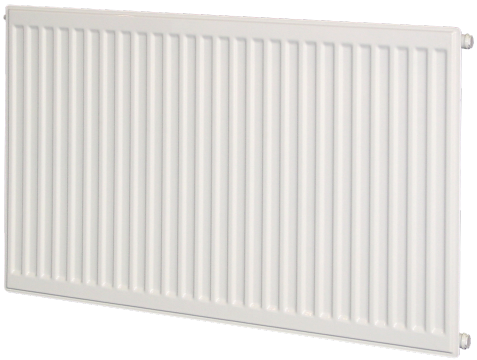


ProductImage - Panel radiator Purmo Hygiene, H.

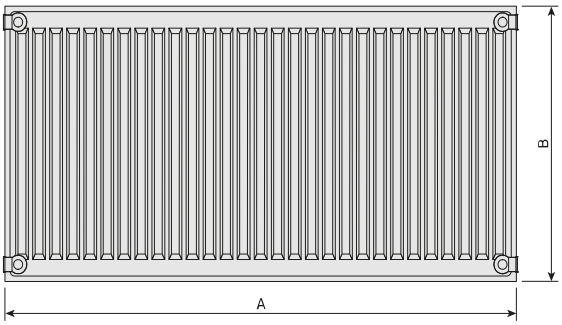

DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 10, tagantvaade




DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 30, pealtvaade




DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T30 SV SSMS


Ressursid

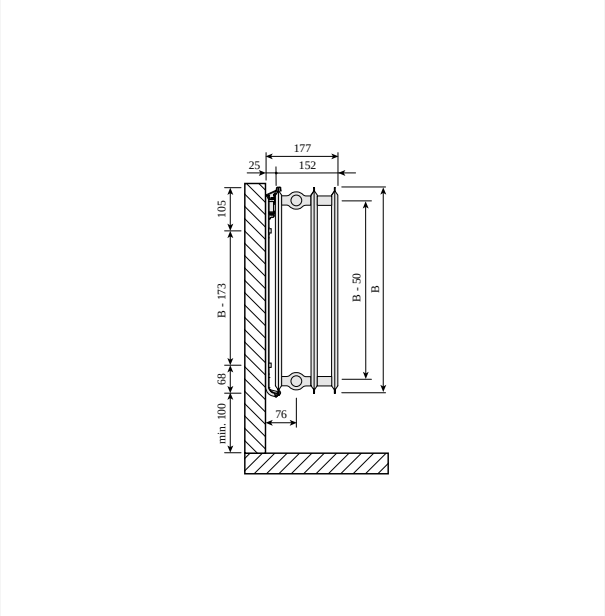


DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 30, külgvaade Monclac seinakanduritega

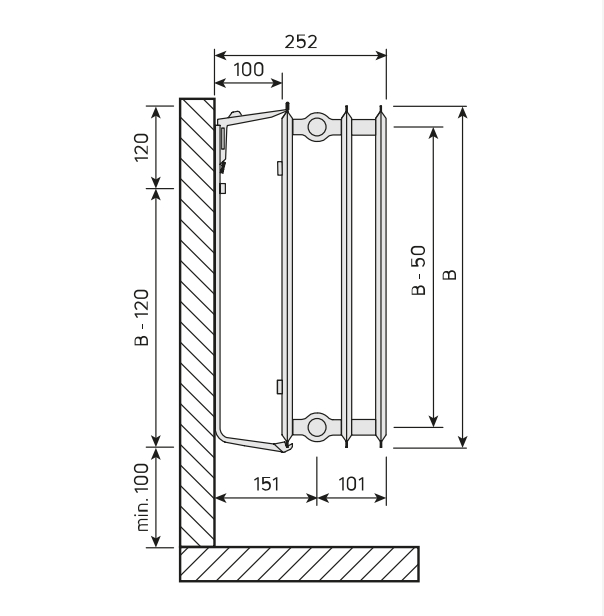

DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 30, külgvaade

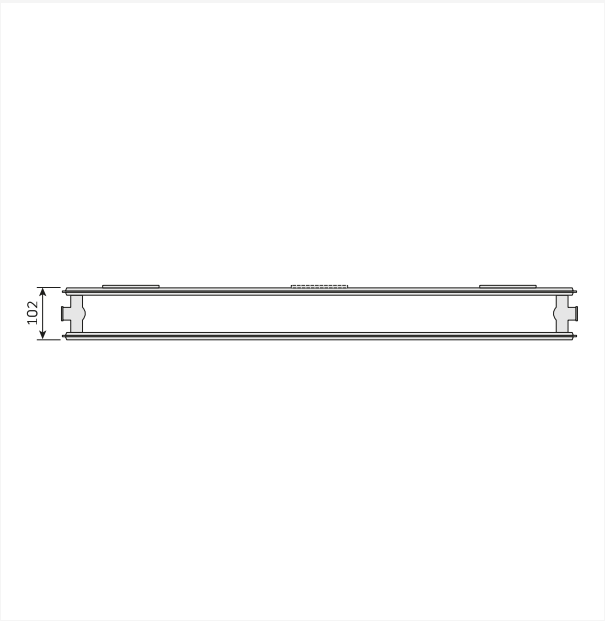


DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 20, pealtvaade

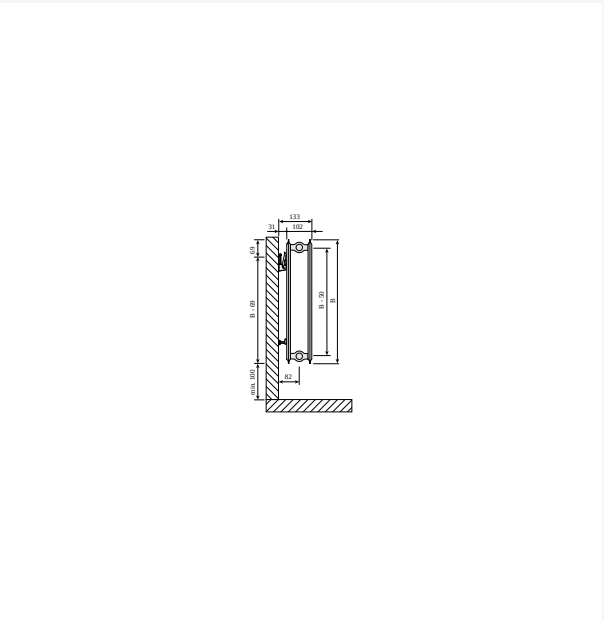


DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T20 SV SSMS


Ressursid

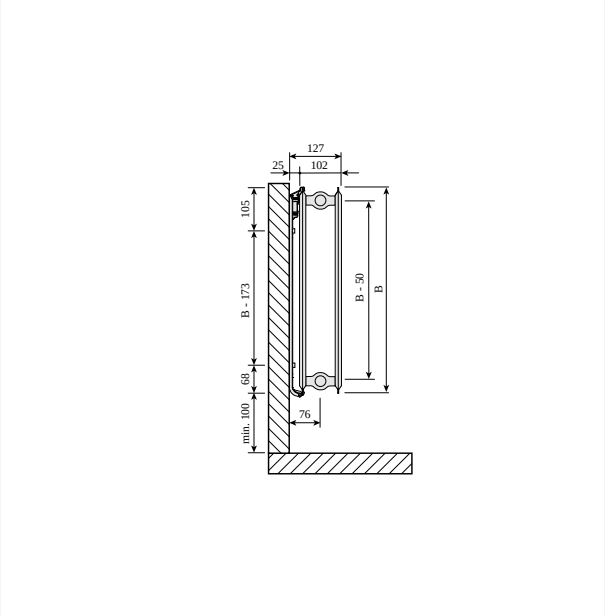


DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 20, külgvaade Monclac seinakanduritega

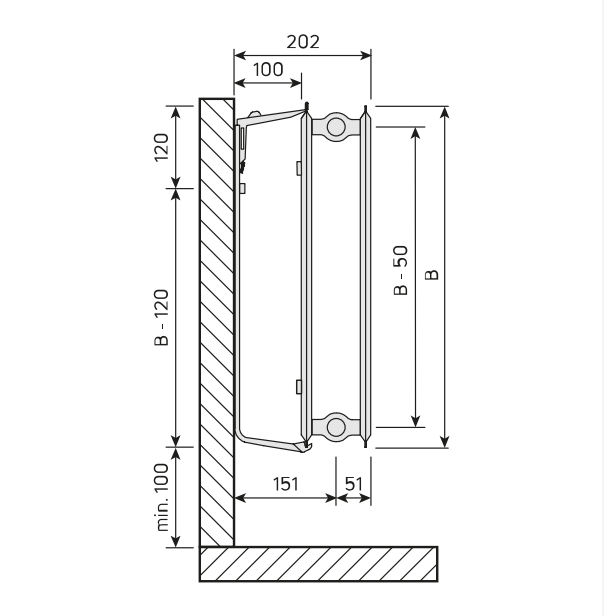

DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 20, külgvaade

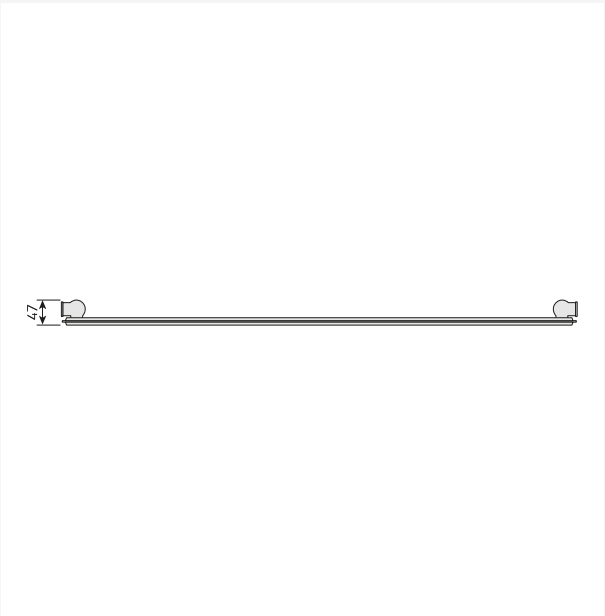


DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 10, pealtvaade

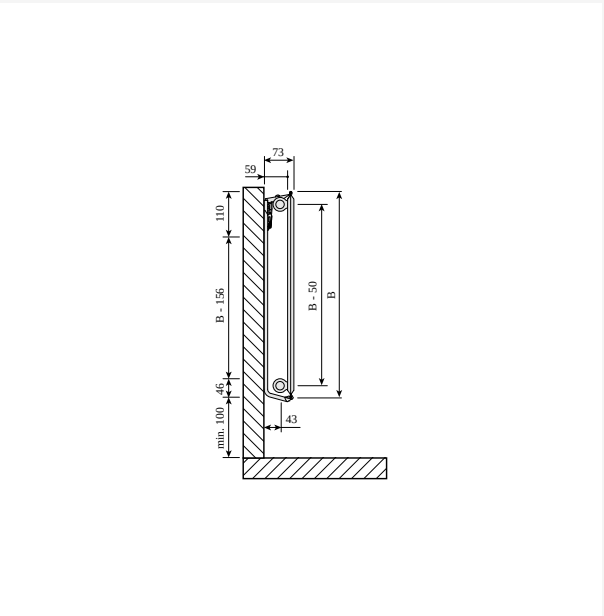


DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 10, külgvaade Monclac seinakanduritega


Ressursid

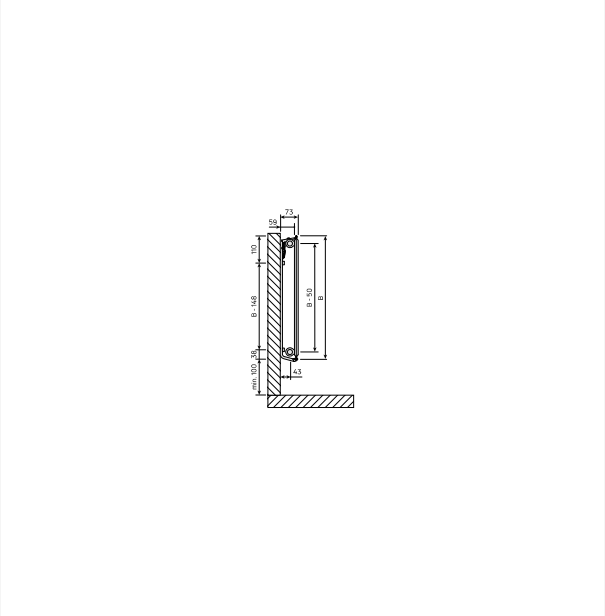


DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 10, külgvaade, MCK

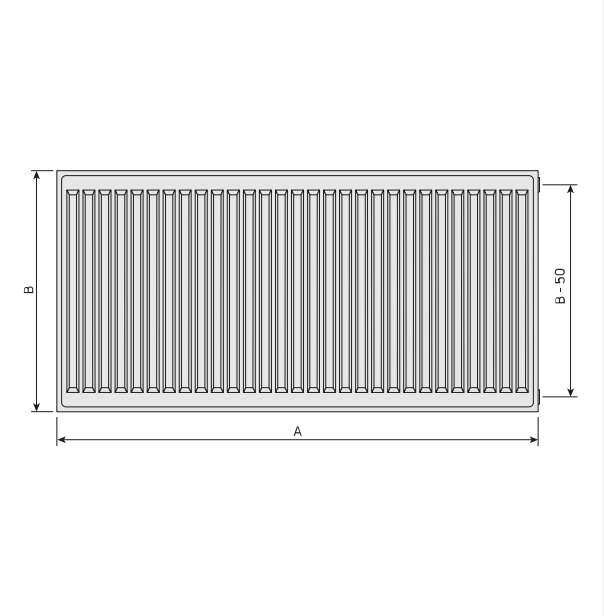

DimensionalDrawing - Hygiene, eestvaade

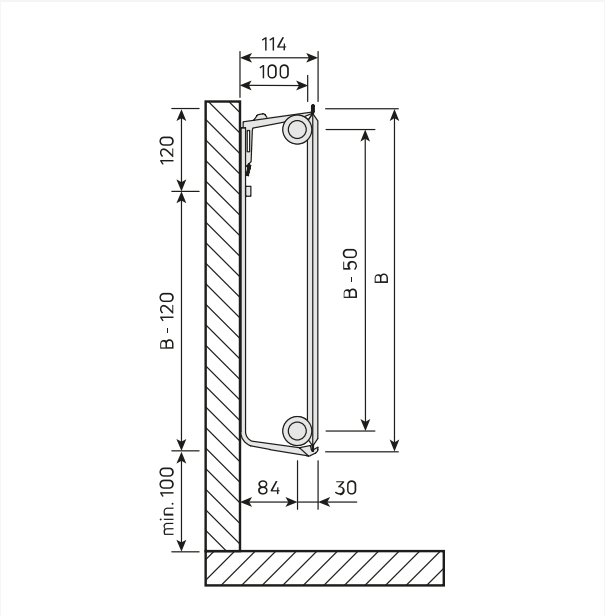


DimensionalDrawing - Hygiene, tüüp 10, külgvaade

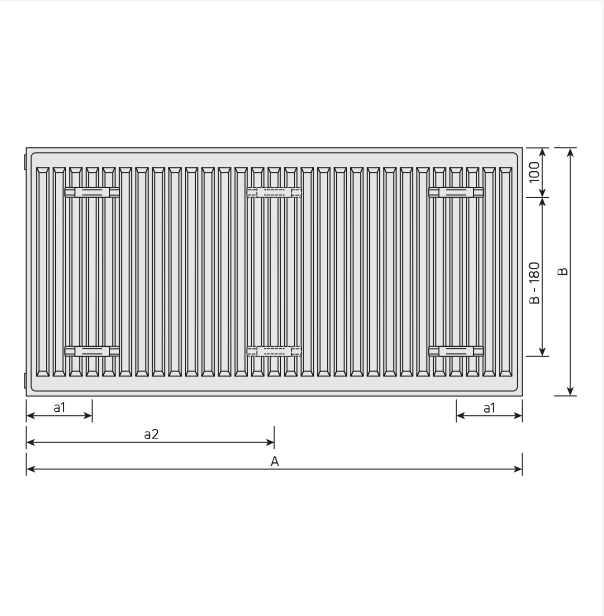


DimensionalDrawing - Hygiene, tagantvaade


Ressursid

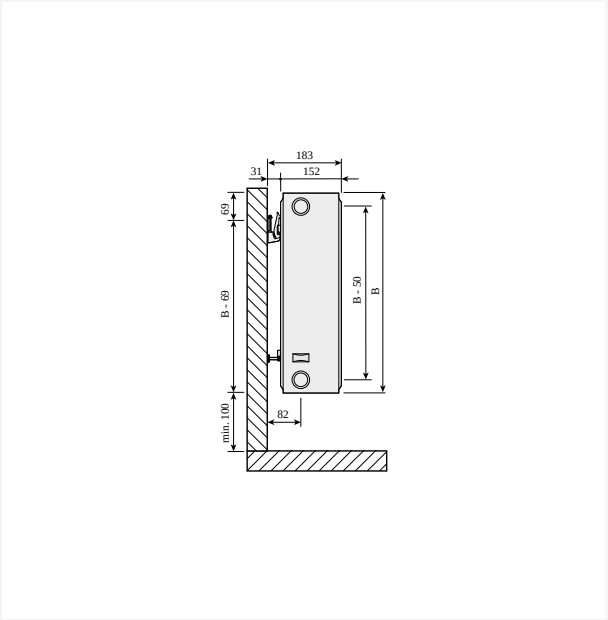


DimensionalDrawing - Compact, tüüp 33, külgvaade SSMS seinakanduritega

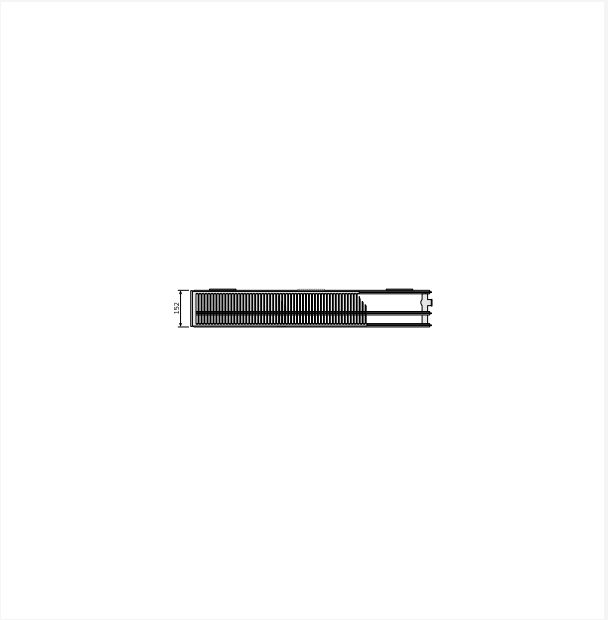

DimensionalDrawing - Hygiene Plan Compact, tüüp 30, pealtvaade

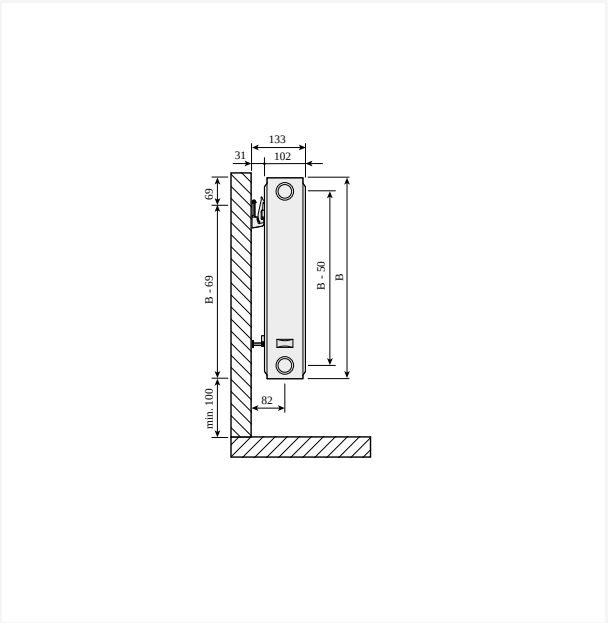

DimensionalDrawing - Compact, tüüp 22, külgvaade SSMS seinakanduritega

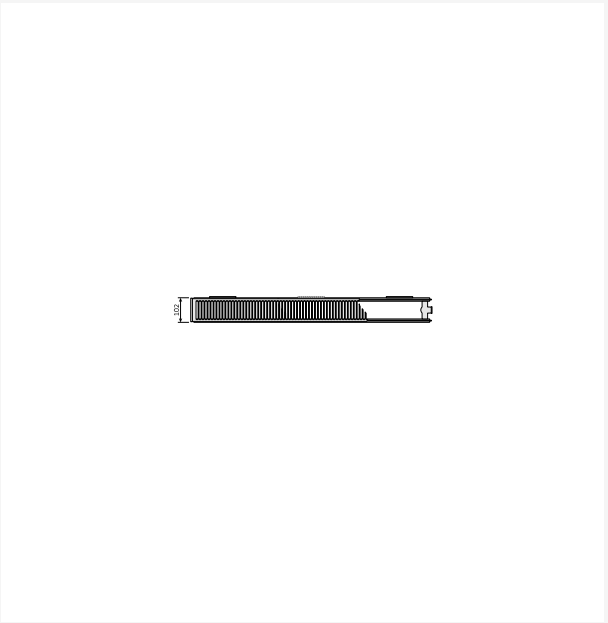

DimensionalDrawing - Hygiene Compact, tüüp 20, pealtvaade

Seotud tooted



Õhutus- ja pimekorgi komplekt



Aerosool parandusvärv



Monclac seinakronstein



Õhutusvõti

300

KÕRGUS 300 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10									
	400	47	F061003004001300	39	70	76	0.7	1.34	2.5
	500	47	F061003005001300	49	88	95	0.8	1.34	3.1
	600	47	F061003006001300	59	105	114	1.0	1.34	3.7
	700	47	F061003007001300	69	123	134	1.2	1.34	4.3
	800	47	F061003008001300	79	140	152	1.4	1.34	5.0
	900	47	F061003009001300	89	158	171	1.5	1.34	5.6
	1000	47	F061003010001300	99	175	190	1.7	1.34	6.2
	1100	47	F061003011001300	109	193	210	1.9	1.34	6.7
	1200	47	F061003012001300	119	210	229	2.0	1.34	7.3
	1400	47	F061003014001300	138	245	267	2.4	1.34	8.3
	1600	47	F061003016001300	158	280	305	2.7	1.34	9.4
	1800	47	F061003018001300	178	316	343	3.1	1.34	10.5
	2000	47	F061003020001300	198	351	381	3.4	1.34	11.5
	2300	47	F061003023001300	227	403	438	3.9	1.34	13.1
	2600	47	F061003026001300	257	456	495	4.4	1.34	14.7
	3000	47	F061003030001300	296	526	571	5.1	1.34	16.8
Tüüp 20									
	400	102	1320300040	76	131	142	1.4	1.28	4.9
	500	102	1320300050	95	164	177	1.7	1.28	6.0
	600	102	1320300060	114	196	213	2.0	1.28	7.2
	700	102	1320300070	133	229	248	2.4	1.28	8.2
	800	102	1320300080	152	262	284	2.7	1.28	9.1
	900	102	1320300090	170	295	319	3.1	1.28	1.2
	1000	102	1320300100	189	327	354	3.4	1.28	11.2

300

KÕRGUS 300 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1100	102	1320300110	208	360	390	3.7	1.28	12.3
	1200	102	1320300120	227	393	425	4.1	1.28	13.3
	1400	102	1320300140	265	458	496	4.8	1.28	15.4
	1600	102	1320300160	303	524	567	5.4	1.28	17.5
	1800	102	1320300180	341	589	638	6.1	1.28	19.7
	2000	102	1320300200	379	655	709	6.8	1.28	21.7
	2300	102	1320300230	436	753	815	7.8	1.28	24.8
	2600	102	1320300260	493	851	921	8.8	1.28	28.0
	3000	102	1320300300	568	982	1063	10.2	1.28	32.2
Tüüp 30									
	400	152	1330300040	104	180	196	2.0	1.30	6.5
	500	152	1330300050	130	225	244	2.5	1.30	8.2
	600	152	1330300060	155	271	293	3.1	1.30	9.7
	700	152	1330300070	182	316	342	3.6	1.30	11.3
	800	152	1330300080	207	361	391	4.1	1.30	12.8
	900	152	1330300090	234	406	440	4.6	1.30	14.3
	1000	152	1330300100	259	451	489	5.1	1.30	15.9
	1100	152	1330300110	285	496	537	5.6	1.30	17.5
	1200	152	1330300120	311	541	586	6.1	1.30	19.4
	1400	152	1330300140	363	631	684	7.1	1.30	22.2
	1600	152	1330300160	415	721	781	8.2	1.30	25.3
	1800	152	1330300180	467	812	879	9.2	1.30	28.4
	2000	152	1330300200	519	902	977	10.2	1.30	31.6
	2300	152	1330300230	597	1037	1123	11.7	1.30	36.3
	2600	152	1330300260	674	1172	1270	13.3	1.30	5.0
	3000	152	1330300300	778	1353	1465	15.3	1.30	47.2

400

KÕRGUS 400 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10									
	400	47	F061004004001300	52	91	99	0.9	1.33	3.1
	500	47	F061004005001300	65	114	124	1.1	1.33	3.9
	600	47	F061004006001300	78	137	148	1.3	1.33	4.7
	700	47	F061004007001300	91	160	173	1.5	1.33	5.5
	800	47	F061004008001300	104	183	198	1.8	1.33	6.2
	900	47	F061004009001300	117	205	223	2.0	1.33	7.0
	1000	47	F061004010001300	130	228	248	2.2	1.33	7.8
	1100	47	F061004011001300	143	251	272	2.4	1.33	8.5
	1200	47	F061004012001300	156	274	297	2.6	1.33	9.2
	1400	47	F061004014001300	181	319	347	3.1	1.33	10.6
	1600	47	F061004016001300	207	365	396	3.5	1.33	12.0
	1800	47	F061004018001300	233	411	446	4.0	1.33	13.3
	2000	47	F061004020001300	259	456	495	4.4	1.33	14.7
	2300	47	F061004023001300	298	525	570	5.1	1.33	16.8
	2600	47	F061004026001300	337	593	644	5.7	1.33	18.9
	3000	47	F061004030001300	389	684	743	6.6	1.33	21.7
Tüüp 20									
	400	102	1320400040	95	163	177	1.8	1.28	6.1
	500	102	1320400050	118	204	221	2.3	1.28	7.5
	600	102	1320400060	142	245	265	2.7	1.28	8.9
	700	102	1320400070	165	286	310	3.1	1.28	1.2
	800	102	1320400080	189	327	354	3.6	1.28	11.6
	900	102	1320400090	212	368	398	4.0	1.28	13.3
	1000	102	1320400100	236	409	442	4.5	1.28	14.4
	1100	102	1320400110	260	449	487	5.0	1.28	15.7

400

KÕRGUS 400 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1200	102	1320400120	283	490	531	5.4	1.28	17.1
	1400	102	1320400140	331	572	619	6.3	1.28	19.9
	1600	102	1320400160	378	654	708	7.2	1.28	22.6
	1800	102	1320400180	425	735	796	8.1	1.28	25.4
	2000	102	1320400200	472	817	885	9.0	1.28	28.1
	2300	102	1320400230	543	940	1017	10.3	1.28	32.2
	2600	102	1320400260	614	1062	1150	11.7	1.28	36.4
	3000	102	1320400300	709	1226	1327	13.5	1.28	41.9
Tüüp 30									
	400	152	1330400040	130	226	245	2.7	1.30	8.4
	500	152	1330400050	162	283	306	3.4	1.30	1.5
	600	152	1330400060	195	339	368	4.0	1.30	12.5
	700	152	1330400070	227	396	429	4.7	1.30	14.5
	800	152	1330400080	259	452	490	5.4	1.30	16.6
	900	152	1330400090	292	509	551	6.0	1.30	18.6
	1000	152	1330400100	324	565	612	6.7	1.30	2.7
	1100	152	1330400110	357	622	674	7.4	1.30	22.8
	1200	152	1330400120	389	678	735	8.0	1.30	24.8
	1400	152	1330400140	454	791	857	9.4	1.30	29.0
	1600	152	1330400160	519	904	980	10.7	1.30	33.7
	1800	152	1330400180	584	1017	1102	12.1	1.30	37.2
	2000	152	1330400200	649	1130	1225	13.4	1.30	41.3
	2300	152	1330400230	746	1300	1408	15.4	1.30	47.5
	2600	152	1330400260	844	1469	1592	17.4	1.30	53.7
	3000	152	1330400300	973	1695	1837	20.1	1.30	61.9

450

KÕRGUS 450 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10									
	400	47	F061004504001300	58	102	110	1.0	1.32	3.8
	500	47	F061004505001300	72	127	138	1.3	1.32	4.7
	600	47	F061004506001300	87	152	166	1.5	1.32	5.6
	700	47	F061004507001300	101	178	193	1.8	1.32	6.6
	800	47	F061004508001300	116	203	220	2.0	1.32	7.5
	900	47	F061004509001300	130	229	248	2.3	1.32	8.5
	1000	47	F061004510001300	145	254	276	2.5	1.32	9.4
	1100	47	F061004511001300	159	280	303	2.8	1.32	10.2
	1200	47	F061004512001300	174	305	331	3.0	1.32	11.0
	1400	47	F061004514001300	203	356	386	3.5	1.32	12.7
	1600	47	F061004516001300	232	407	441	4.0	1.32	14.4
	1800	47	F061004518001300	261	457	496	4.5	1.32	16.1
	2000	47	F061004520001300	290	508	551	5.0	1.32	17.8
	2300	47	F061004523001300	333	584	634	5.8	1.32	20.3
	2600	47	F061004526001300	377	661	717	6.5	1.32	22.8
	3000	47	F061004530001300	434	762	827	7.5	1.32	26.2
Tüüp 20									
	400	102	1320450040	104	179	194	2.0	1.28	7.2
	500	102	1320450050	129	224	242	2.5	1.28	8.8
	600	102	1320450060	155	269	291	3.0	1.28	1.6
	700	102	1320450070	181	313	339	3.5	1.28	12.2
	800	102	1320450080	207	358	388	4.0	1.28	13.9
	900	102	1320450090	233	403	436	4.5	1.28	15.5
	1000	102	1320450100	259	448	485	5.0	1.28	17.2
	1100	102	1320450110	285	493	533	5.5	1.28	18.9

450

KÕRGUS 450 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1200	102	1320450120	311	537	582	6.0	1.28	2.6
	1400	102	1320450140	362	627	679	7.0	1.28	23.9
	1600	102	1320450160	414	716	775	8.0	1.28	27.3
	1800	102	1320450180	466	806	872	9.0	1.28	3.6
	2000	102	1320450200	518	895	969	10.0	1.28	34.0
	2300	102	1320450230	595	1030	1115	11.5	1.28	39.0
	2600	102	1320450260	673	1164	1260	13.0	1.28	44.2
	3000	102	1320450300	776	1343	1454	15.0	1.28	5.7
Tüüp 30									
	400	152	1330450040	142	248	269	3.0	1.30	10.1
	500	152	1330450050	178	310	336	3.8	1.30	12.4
	600	152	1330450060	213	372	403	4.5	1.30	14.9
	700	152	1330450070	249	434	470	5.3	1.30	17.4
	800	152	1330450080	284	496	537	6.0	1.30	19.9
	900	152	1330450090	320	557	604	6.8	1.30	22.4
	1000	152	1330450100	355	619	671	7.5	1.30	24.9
	1100	152	1330450110	391	681	738	8.3	1.30	27.4
	1200	152	1330450120	426	743	806	9.0	1.30	29.9
	1400	152	1330450140	497	867	940	10.5	1.30	34.9
	1600	152	1330450160	568	991	1074	12.0	1.30	39.9
	1800	152	1330450180	639	1115	1208	13.5	1.30	44.9
	2000	152	1330450200	711	1239	1343	15.0	1.30	49.9
	2300	152	1330450230	817	1425	1544	17.3	1.30	57.4
	2600	152	1330450260	924	1610	1745	19.5	1.30	64.9
	3000	152	1330450300	1066	1858	2014	22.5	1.30	74.9

500

KÕRGUS 500 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10									
	400	47	F061005004001300	64	112	121	1.1	1.31	3.8
	500	47	F061005005001300	80	140	152	1.4	1.31	4.8
	600	47	F061005006001300	96	168	182	1.6	1.31	5.7
	700	47	F061005007001300	112	196	212	1.9	1.31	6.7
	800	47	F061005008001300	128	224	243	2.2	1.31	7.6
	900	47	F061005009001300	144	252	273	2.4	1.31	8.6
	1000	47	F061005010001300	160	280	303	2.7	1.31	9.5
	1100	47	F061005011001300	176	308	334	3.0	1.31	10.4
	1200	47	F061005012001300	192	336	364	3.2	1.31	11.3
	1400	47	F061005014001300	224	392	425	3.8	1.31	13.1
	1600	47	F061005016001300	256	448	486	4.3	1.31	14.9
	1800	47	F061005018001300	288	504	546	4.9	1.31	16.7
	2000	47	F061005020001300	320	560	607	5.4	1.31	19.0
	2300	47	F061005023001300	368	644	698	6.2	1.31	21.1
	2600	47	F061005026001300	416	728	789	7.0	1.31	23.8
	3000	47	F061005030001300	480	839	910	8.1	1.31	27.4
Tüüp 20									
	400	102	1320500040	112	195	211	2.2	1.29	7.4
	500	102	1320500050	140	243	263	2.8	1.29	9.3
	600	102	1320500060	169	292	316	3.3	1.29	1.8
	700	102	1320500070	197	340	369	3.9	1.29	12.5
	800	102	1320500080	225	389	421	4.4	1.29	14.2
	900	102	1320500090	253	438	474	5.0	1.29	15.9
	1000	102	1320500100	281	486	527	5.5	1.29	17.6
	1100	102	1320500110	309	535	579	6.0	1.29	19.4

500

KÕRGUS 500 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1200	102	1320500120	337	584	632	6.6	1.29	21.5
	1400	102	1320500140	393	681	737	7.7	1.29	24.5
	1600	102	1320500160	450	778	843	8.8	1.29	27.9
	1800	102	1320500180	506	876	948	9.9	1.29	31.4
	2000	102	1320500200	562	973	1053	11.0	1.29	34.7
	2300	102	1320500230	646	1119	1211	12.7	1.29	39.8
	2600	102	1320500260	731	1265	1369	14.3	1.29	45.0
	3000	102	1320500300	843	1459	1580	16.5	1.29	51.8
Tüüp 30									
	400	152	1330500040	154	269	292	3.3	1.31	10.0
	500	152	1330500050	193	336	365	4.1	1.31	12.4
	600	152	1330500060	231	403	437	4.9	1.31	15.0
	700	152	1330500070	269	470	510	5.7	1.31	17.5
	800	152	1330500080	308	538	583	6.6	1.31	2.8
	900	152	1330500090	346	605	656	7.4	1.31	22.6
	1000	152	1330500100	385	672	729	8.2	1.31	25.2
	1100	152	1330500110	424	739	801	9.0	1.31	27.8
	1200	152	1330500120	462	806	874	9.8	1.31	3.3
	1400	152	1330500140	539	941	1020	11.5	1.31	35.5
	1600	152	1330500160	616	1075	1165	13.1	1.31	4.6
	1800	152	1330500180	693	1210	1311	14.8	1.31	45.8
	2000	152	1330500200	770	1344	1457	16.4	1.31	5.9
	2300	152	1330500230	886	1546	1675	18.9	1.31	58.5
	2600	152	1330500260	1001	1747	1894	21.3	1.31	66.2
	3000	152	1330500300	1155	2016	2185	24.6	1.31	76.5

550

KÕRGUS 550 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10									
	400	47	F061005504001300	70	122	132	1.2	1.30	4.3
	500	47	F061005505001300	88	153	165	1.5	1.30	5.3
	600	47	F061005506001300	105	183	198	1.8	1.30	6.4
	700	47	F061005507001300	123	214	232	2.1	1.30	7.5
	800	47	F061005508001300	140	244	265	2.4	1.30	8.6
	900	47	F061005509001300	158	275	298	2.7	1.30	9.6
	1000	47	F061005510001300	175	305	331	3.0	1.30	10.7
	1100	47	F061005511001300	193	336	364	3.3	1.30	11.6
	1200	47	F061005512001300	210	366	397	3.6	1.30	12.6
	1400	47	F061005514001300	245	427	463	4.2	1.30	14.6
	1600	47	F061005516001300	280	488	529	4.8	1.30	16.5
	1800	47	F061005518001300	315	549	595	5.4	1.30	18.5
	2000	47	F061005520001300	351	610	661	6.0	1.30	20.4
	2300	47	F061005523001300	403	702	761	6.9	1.30	23.3
	2600	47	F061005526001300	456	794	860	7.8	1.30	26.2
	3000	47	F061005530001300	526	916	992	9.0	1.30	28.5
Tüüp 20									
	400	102	F062005504000300	121	210	227	2.4	1.29	8.2
	500	102	F062005505000300	151	262	284	3.0	1.29	1.4
	600	102	F062005506000300	182	315	341	3.7	1.29	12.3
	700	102	F062005507000300	212	367	397	4.3	1.29	14.3
	800	102	F062005508000300	242	420	454	4.9	1.29	16.4
	900	102	F062005509000300	273	472	511	5.5	1.29	18.4
	1000	102	F062005510000300	303	525	568	6.1	1.29	2.6
	1100	102	F062005511000300	333	577	625	6.7	1.29	22.5

550

KÕRGUS 550 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1200	102	F062005512000300	364	629	681	7.3	1.29	24.5
	1400	102	F062005514000300	424	734	795	8.5	1.29	28.6
	1600	102	F062005516000300	485	839	909	9.8	1.29	32.6
	1800	102	F062005518000300	545	944	1022	11.0	1.29	36.7
	2000	102	F062005520000300	606	1049	1136	12.2	1.29	4.7
	2300	102	F062005523000300	697	1206	1306	14.0	1.29	46.7
	2600	102	F062005526000300	788	1364	1476	15.9	1.29	52.8
	3000	102	F062005530000300	909	1574	1704	18.3	1.29	6.9
Tüüp 30									
	400	152	F063005504000300	166	289	314	3.6	1.31	1.7
	500	152	F063005505000300	207	362	392	4.5	1.31	13.7
	600	152	F063005506000300	248	434	470	5.4	1.31	16.5
	700	152	F063005507000300	290	506	549	6.3	1.31	19.5
	800	152	F063005508000300	331	578	627	7.2	1.31	22.4
	900	152	F063005509000300	372	651	705	8.1	1.31	25.3
	1000	152	F063005510000300	414	723	784	9.0	1.31	28.3
	1100	152	F063005511000300	455	795	862	9.9	1.31	31.2
	1200	152	F063005512000300	497	868	941	10.8	1.31	34.1
	1400	152	F063005514000300	579	1012	1097	12.6	1.31	40.0
	1600	152	F063005516000300	662	1157	1254	14.4	1.31	45.8
	1800	152	F063005518000300	745	1301	1411	16.2	1.31	51.7
	2000	152	F063005520000300	828	1446	1568	18.0	1.31	57.6
	2300	152	F063005523000300	952	1663	1803	20.7	1.31	66.3
	2600	152	F063005526000300	1076	1880	2038	23.4	1.31	75.1
	3000	152	F063005530000300	1242	2169	2351	27.0	1.31	86.9

600

KÕRGUS 600 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10									
	400	47	F061006004001300	76	132	143	1.3	1.29	4.6
	500	47	F061006005001300	95	165	179	1.6	1.29	5.8
	600	47	F061006006001300	114	198	214	1.9	1.29	7.0
	700	47	F061006007001300	133	231	250	2.2	1.29	8.1
	800	47	F061006008001300	152	264	286	2.6	1.29	9.3
	900	47	F061006009001300	171	297	322	2.9	1.29	10.4
	1000	47	F061006010001300	190	330	358	3.2	1.29	11.6
	1100	47	F061006011001300	209	363	394	3.5	1.29	12.6
	1200	47	F061006012001300	228	396	429	3.8	1.29	13.7
	1400	47	F061006014001300	267	462	501	4.5	1.29	15.8
	1600	47	F061006016001300	304	529	572	5.1	1.29	17.9
	1800	47	F061006018001300	343	595	644	5.8	1.29	20.0
	2000	47	F061006020001300	381	661	716	6.4	1.29	22.1
	2300	47	F061006023001300	438	760	823	7.4	1.29	25.3
	2600	47	F061006026001300	495	859	930	8.3	1.29	28.5
	3000	47	F061006030001300	571	991	1073	9.6	1.29	32.7
Tüüp 20									
	400	102	1320600040	130	225	243	2.6	1.29	9.2
	500	102	1320600050	162	281	305	3.3	1.29	11.3
	600	102	1320600060	195	337	365	4.0	1.29	13.4
	700	102	1320600070	227	393	426	4.6	1.29	15.5
	800	102	1320600080	260	450	487	5.3	1.29	17.6
	900	102	1320600090	292	506	548	5.9	1.29	19.7
	1000	102	1320600100	324	562	609	6.6	1.29	21.8
	1100	102	1320600110	357	618	670	7.3	1.29	23.9

600

KÕRGUS 600 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1200	102	1320600120	389	674	730	7.9	1.29	26.3
	1400	102	1320600140	454	787	852	9.2	1.29	3.2
	1600	102	1320600160	519	899	974	10.6	1.29	34.4
	1800	102	1320600180	584	1012	1096	11.9	1.29	38.6
	2000	102	1320600200	649	1124	1217	13.2	1.29	42.8
	2300	102	1320600230	746	1293	1400	15.2	1.29	49.9
	2600	102	1320600260	843	1461	1583	17.2	1.29	55.4
	3000	102	1320600300	973	1686	1826	19.8	1.29	63.8
Tüüp 30									
	400	152	1330600040	177	309	335	3.9	1.31	12.3
	500	152	1330600050	221	387	419	4.9	1.31	15.2
	600	152	1330600060	265	464	503	5.9	1.31	18.4
	700	152	1330600070	310	541	587	6.9	1.31	21.6
	800	152	1330600080	354	619	671	7.8	1.31	24.6
	900	152	1330600090	398	696	755	8.8	1.31	27.8
	1000	152	1330600100	442	773	839	9.8	1.31	3.9
	1100	152	1330600110	486	851	923	10.8	1.31	34.7
	1200	152	1330600120	531	928	1006	11.8	1.31	37.2
	1400	152	1330600140	619	1083	1174	13.7	1.31	43.5
	1600	152	1330600160	707	1237	1342	15.7	1.31	49.8
	1800	152	1330600180	796	1392	1510	17.6	1.31	56.6
	2000	152	1330600200	884	1547	1677	19.6	1.31	62.3
	2300	152	1330600230	1017	1779	1929	22.5	1.31	71.8
	2600	152	1330600260	1150	2011	2180	25.5	1.31	81.2
	3000	152	1330600300	1327	2320	2516	29.4	1.31	93.7

900

KÕRGUS 900 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10									
	400	47	F061009004001300	107	186	201	1.8	1.30	6.8
	500	47	F061009005001300	134	233	252	2.3	1.30	8.4
	600	47	F061009006001300	160	279	303	2.7	1.30	10.1
	700	47	F061009007001300	187	326	353	3.1	1.30	11.8
	800	47	F061009008001300	214	372	403	3.6	1.30	13.5
	900	47	F061009009001300	241	419	454	4.0	1.30	15.2
	1000	47	F061009010001300	267	465	504	4.5	1.30	16.9
	1100	47	F061009011001300	294	512	554	5.0	1.30	18.4
	1200	47	F061009012001300	321	558	605	5.4	1.30	20.0
	1400	47	F061009014001300	374	651	706	6.3	1.30	23.1
	1600	47	F061009016001300	428	744	807	7.2	1.30	26.3
	1800	47	F061009018001300	481	837	907	8.1	1.30	29.4
	2000	47	F061009020001300	534	930	1008	9.0	1.30	32.6
	2300	47	F061009023001300	614	1070	1159	10.3	1.30	37.3
	2600	47	F061009026001300	695	1209	1311	11.7	1.30	42.0
	3000	47	F061009030001300	801	1395	1512	13.5	1.30	48.3
Tüüp 20									
	400	102	1320900040	179	311	338	3.6	1.30	12.4
	500	102	1320900050	223	389	422	4.5	1.30	15.5
	600	102	1320900060	268	467	506	5.4	1.30	18.6
	700	102	1320900070	312	545	591	6.3	1.30	21.7
	800	102	1320900080	357	623	675	7.2	1.30	24.8
	900	102	1320900090	402	701	760	8.1	1.30	28.0
	1000	102	1320900100	446	779	844	9.0	1.30	31.7
	1100	102	1320900110	491	857	928	9.9	1.30	34.2

900

KÕRGUS 900 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1200	102	1320900120	536	934	1013	10.8	1.30	37.3
	1400	102	1320900140	625	1090	1182	12.6	1.30	43.5
	1600	102	1320900160	714	1246	1350	14.4	1.30	49.8
	1800	102	1320900180	803	1402	1519	16.2	1.30	55.9
	2000	102	1320900200	893	1557	1688	18.0	1.30	62.1
	2300	102	1320900230	1027	1791	1941	20.7	1.30	71.4
	2600	102	1320900260	1161	2025	2194	23.4	1.30	8.8
	3000	102	1320900300	1339	2336	2532	27.0	1.30	93.2
Tüüp 30									
	400	152	1330900040	235	417	453	5.3	1.34	16.3
	500	152	1330900050	294	521	566	6.7	1.34	2.9
	600	152	1330900060	353	626	680	8.0	1.34	25.5
	700	152	1330900070	412	730	793	9.3	1.34	3.2
	800	152	1330900080	470	834	906	10.6	1.34	34.8
	900	152	1330900090	529	938	1019	12.0	1.34	39.5
	1000	152	1330900100	588	1043	1133	13.3	1.34	44.5
	1100	152	1330900110	647	1147	1246	14.6	1.34	48.7
	1200	152	1330900120	706	1251	1359	16.0	1.34	53.4
	1400	152	1330900140	823	1460	1586	18.6	1.34	62.5
	1600	152	1330900160	941	1668	1812	21.3	1.34	71.8
	1800	152	1330900180	1059	1877	2039	23.9	1.34	81.7
	2000	152	1330900200	1176	2085	2265	26.6	1.34	9.3
	2300	152	1330900230	1353	2398	2605	30.6	1.34	106.2
	2600	152	1330900260	1529	2711	2945	34.6	1.34	118.8
	3000	152	1330900300	1764	3128	3398	39.9	1.34	136.6