**Duomenų lapas**
2026-11-10

# Plan Ventil Hygiene (FHV)

Higieniškas plokštelinis radiatorius su lygiu priekiniu paviršiumi ir apatiniu prijungimu.



- Higieniška konstrukcija
- Tvirta konstrukcija
- Aukštas darbinis slėgis
- Platus dydžių pasirinkimas
- Paprasta montuoti

Plan Ventil Hygiene plokščiasis radiatorius su visiškai lygiu priekiniu paviršiumi, be šoninių ir viršutinių grotelių, ypač tinkamas patalpoms su aukštais higienos reikalavimais; galima pajungti iš apačios arba šono; standartinė spalva RAL 9016.

**Pritaikymo sritis**
Plan Ventil Hygiene tinka aukštos higienos zonoms — ligoninėms, laboratorijoms, švarioms patalpoms. Plienas, 10 bar, aukščiai 300–3000 mm, be konvekcinių briaunų.

**Matmenų parinkimas**
Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

**Naudojimas**
Plan Ventil Hygiene turi būti montuojamas su komplekto kronšteinais, atitinkančiais įrenginio dydį, o visi sujungimai turi būti hermetiškai užsandarinti, laikantis eksploatacijos ribų; reguliariai valyk lygius paviršius ir kraštus neabrazyvine šluoste ir venk agresyvių valiklių; tikrink, ar nėra užsikimšimų ir užtikrink laisvą prieigą aplink radiatorius efektyviai šilumos apykaitai.

**AMA tekstas**
Plan Ventil Hygiene radiatorius skirtas higieniškai reiklioms erdvėms, įskaitant medicinos įstaigas ir steriliąsias zonas. Pagamintas iš šalto valcavimo plieno su lygiu paviršiumi, be konvektorių ir be šoninių/viršutinių panelių – lengvam valymui. Galimi 300–3000 mm aukščiai. Darbinis slėgis iki 10 bar. Epoksidinis–poliesterio sluoksnis atsparus valikliams. Komplekte tvirtinimai. Standartas RAL 9016.


# Specifikacijos

| SAVYBĖS | VIENETAS | REIKŠMĖS |
|---|---|---|
| ETIM klasė | | EC011022 |
| Medžiaga | | Plienas |
| Tipas | | 10, 20, 30 |
| Paviršiaus struktūra | | Lygus sklandus |
| Maks. darbinis slėgis | bar | 10 |
| Standartinių jungčių skaičius | | 2 |
| Šilumos atidavimas pagal pripažintą EN 442 laboratoriją | | Taip |
| Maksimali veikimo temperatūra | °C | 110 |
| Standartinė spalva | | Taip |
| Spalva | | Baltas |
| RAL numeris | | 9016 |
| Grotelės/Dangtelių plokštė | | Taip |
| Grotelės/Dangtelių plokštė | | Taip |
| Blizgesio vertė | | Blizgus |
| Srieginis matmuo (coliai) | | 1/2 colio |
| Jungties sriegis | | Vidinis sriegis |
| Su vieno taško jungtimi | | Taip |
| Su oro išleidimo jungtimi | | Taip |
| Su oro išleidimo vožtuvu/nuorintuvu | | Taip |
| Su išleidimo galimybe | | Taip |


# Ištekliai




ProductImage - Plan Ventil Hygiene

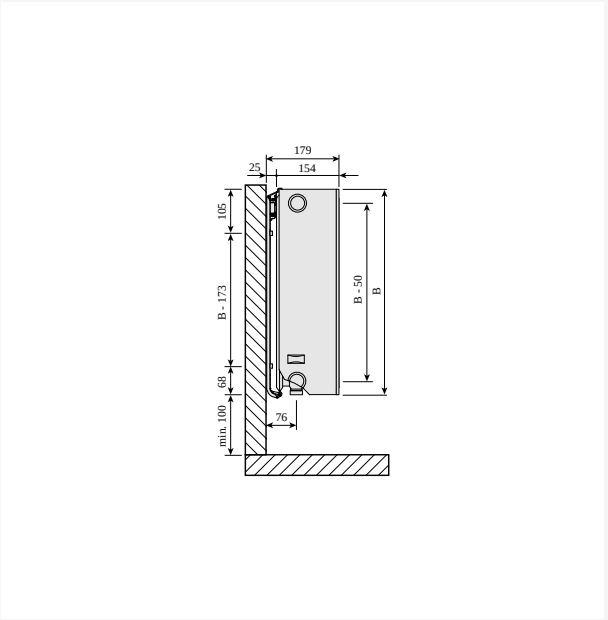


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact / Ramo Ventil Compact, tipas 33, vaizdas iš šono

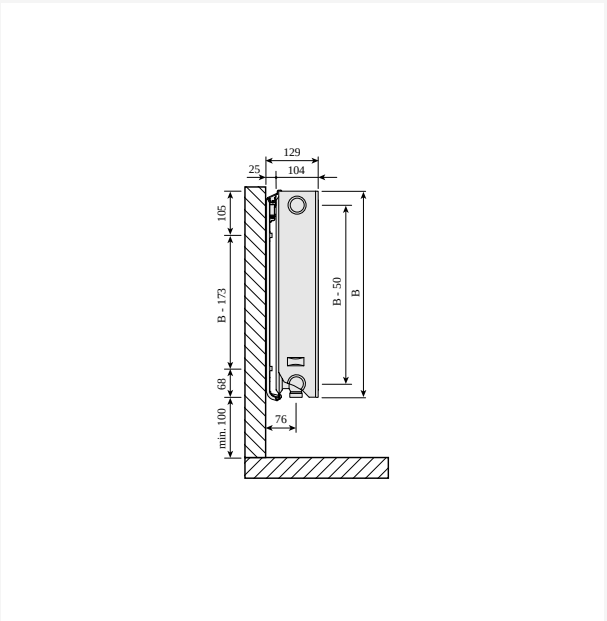



DimensionalDrawing - Ventil Compact Plan, tipas 22, vaizdas iš šono

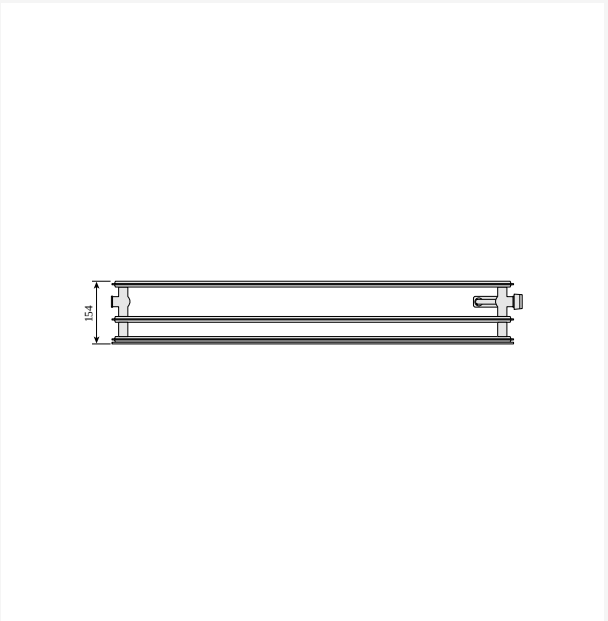



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 30, vaizdas iš viršaus


# Ištekliai

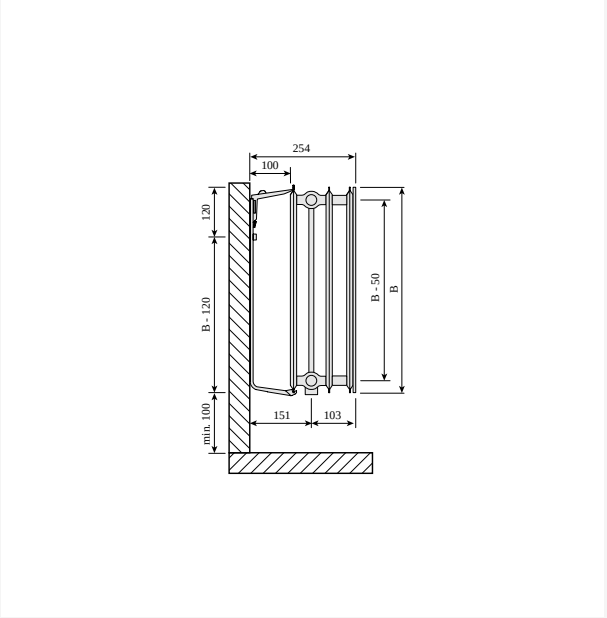



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 30, vaizdas iš šono

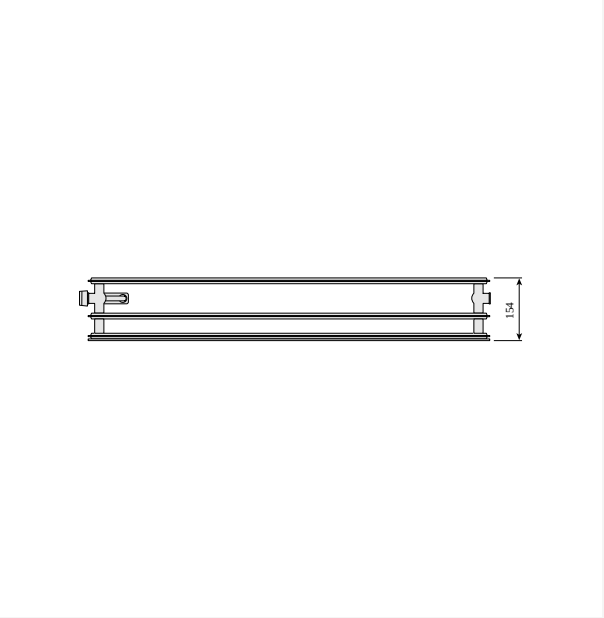


DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 30, kairė, vaizdas iš viršaus

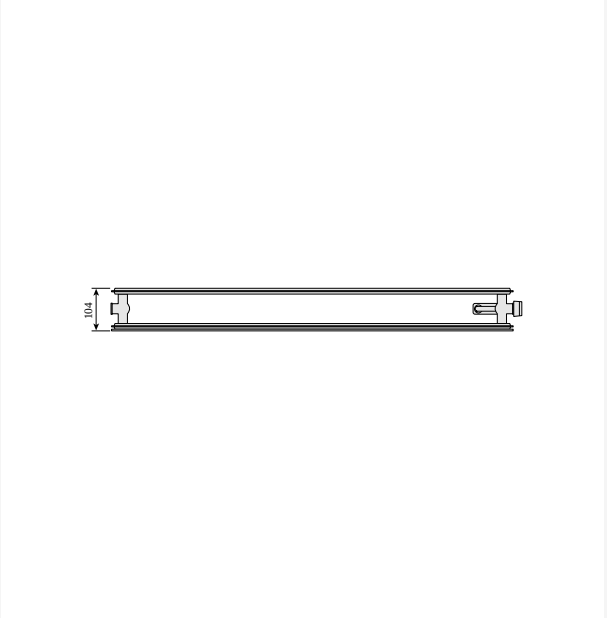



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 20, vaizdas iš viršaus

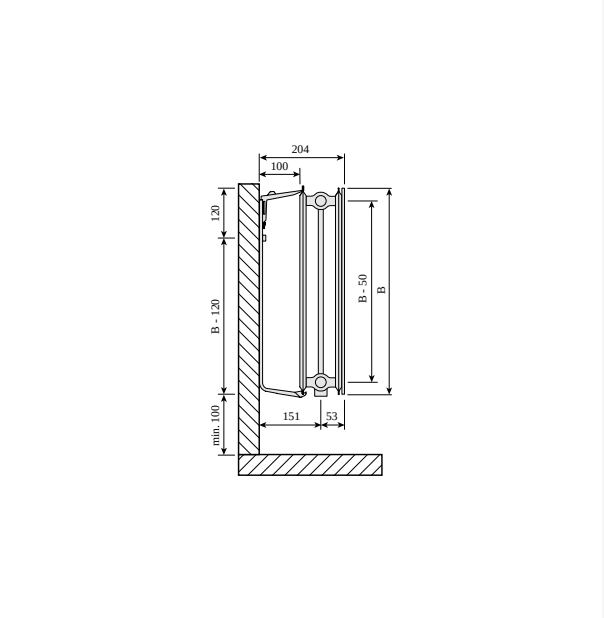



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 20, vaizdas iš šono


# Ištekliai

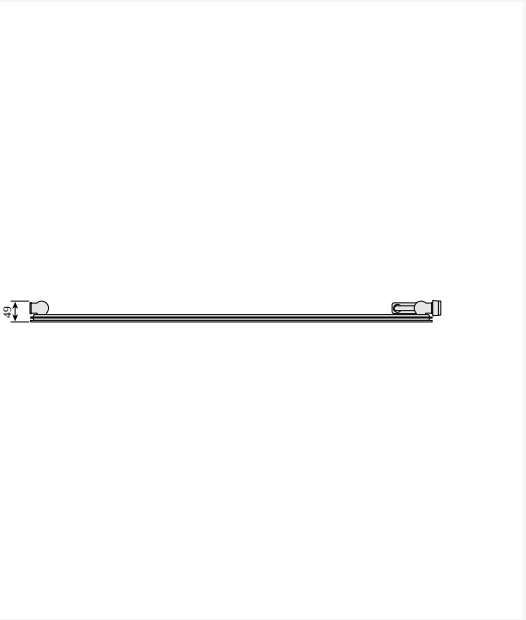


DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 10, vaizdas iš viršaus

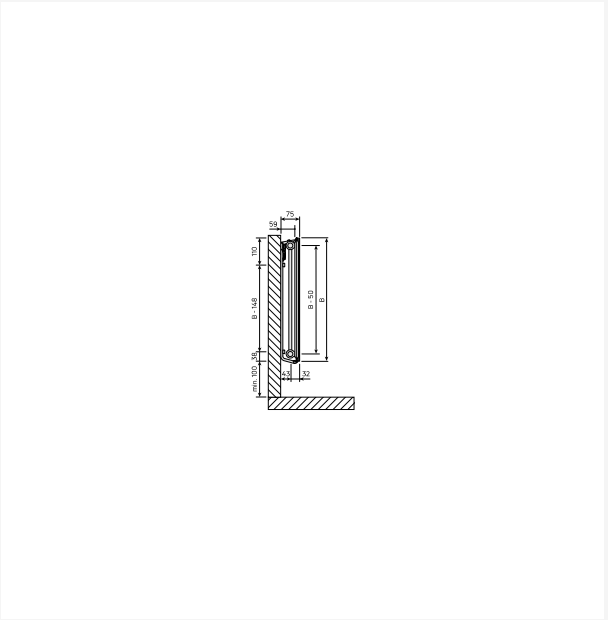


DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 10, vaizdas iš šono, MCK

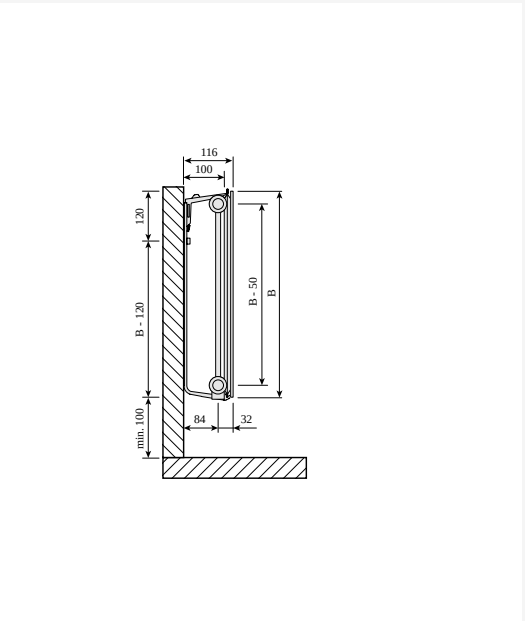



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tipas 10, vaizdas iš šono

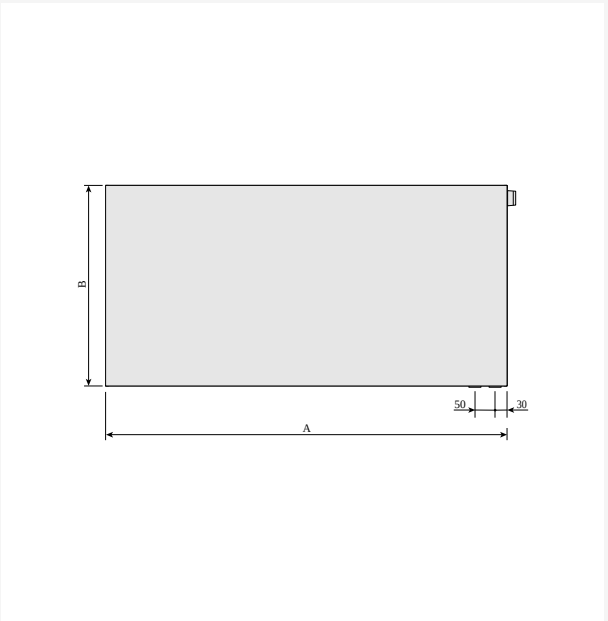



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, dešinė, vaizdas iš priekio


# Ištekliai

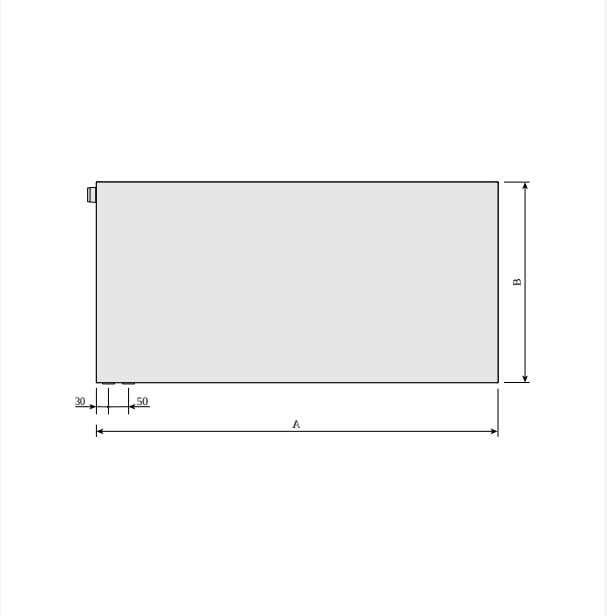



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, kairė, vaizdas iš priekio

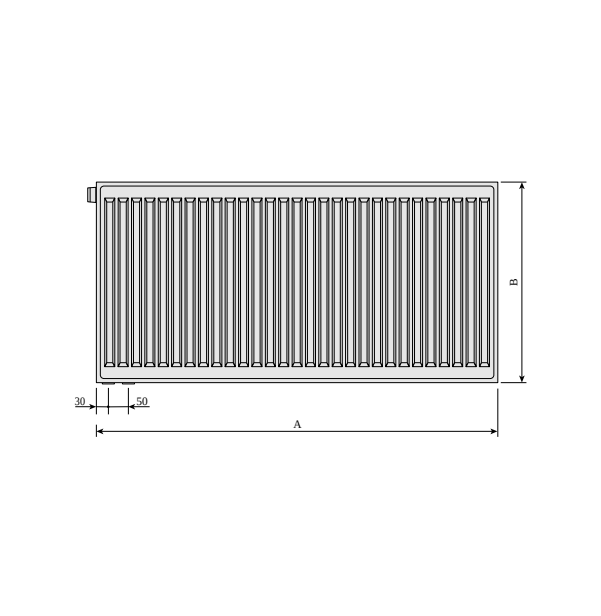


DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, vaizdas iš galo

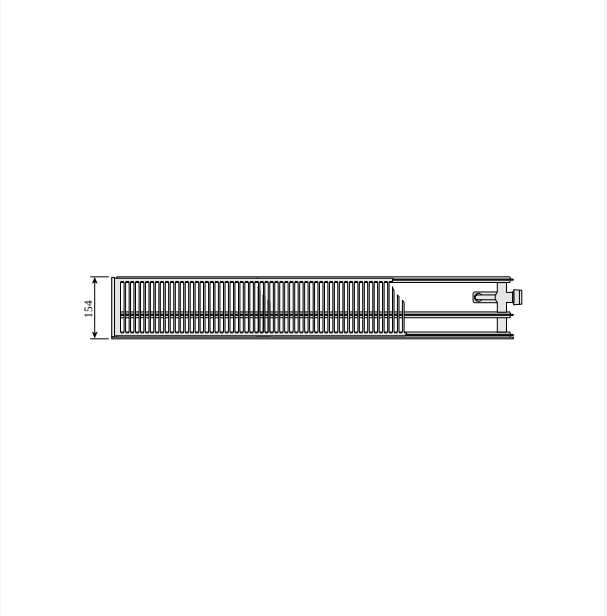



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ir Ramo Ventil Compact, tipas 30, dešinė, vaizdas iš viršaus

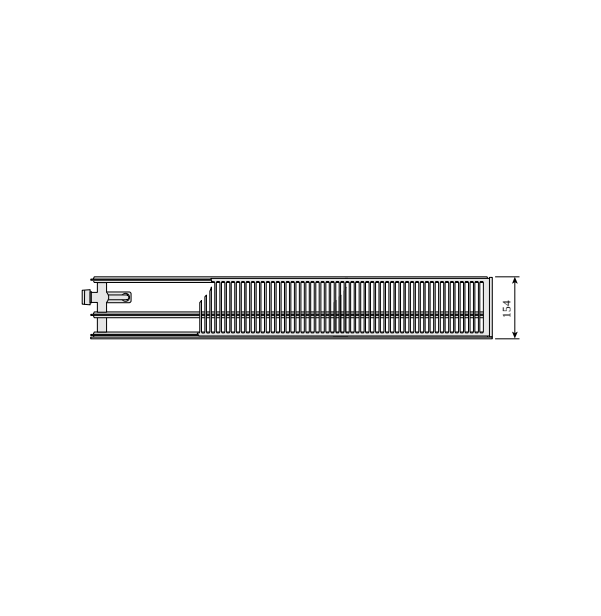



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ir Ramo Ventil Compact, tipas 30, kairė, vaizdas iš viršaus

# Ištekliai

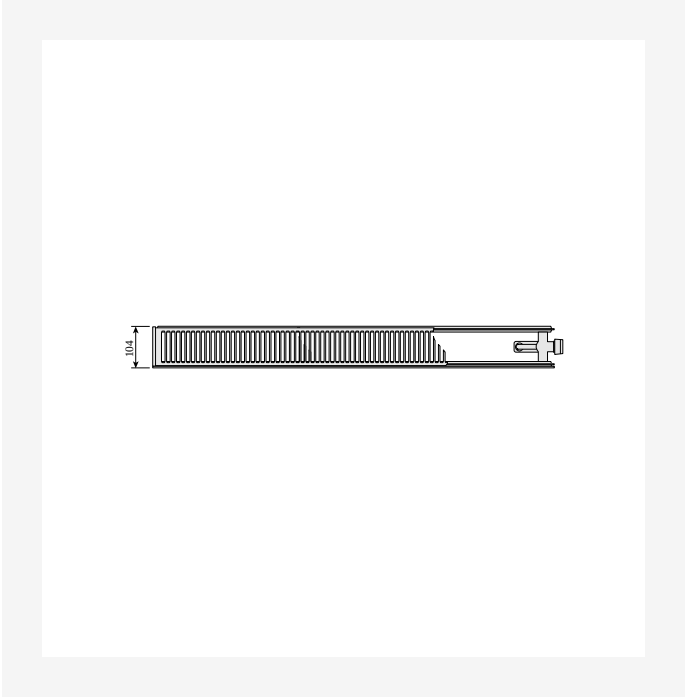


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ir Ramo Ventil Compact, tipas 20, dešinė, vaizdas iš viršaus

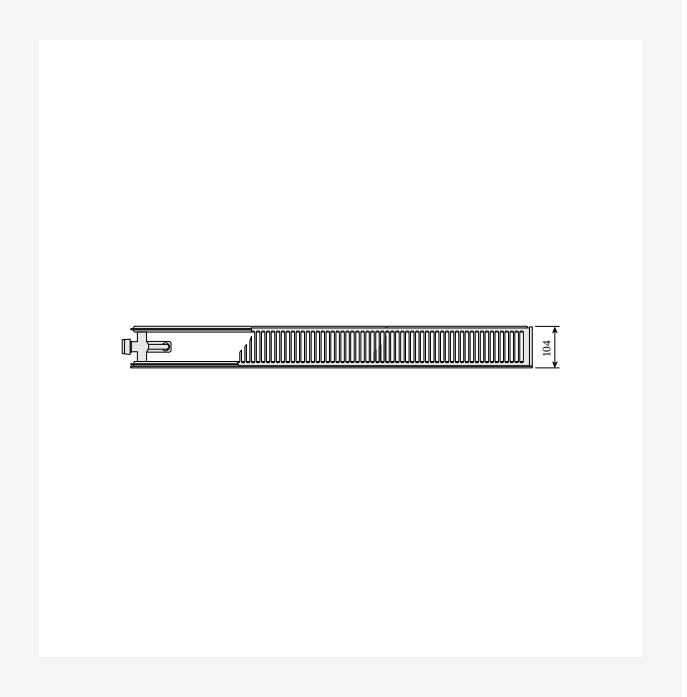


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ir Ramo Ventil Compact, tipas 20, kairė, vaizdas iš viršaus

# 300

| AUKŠTIS 300 mm | ILGIS | GYLIS | | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 49 | F0A1003004001310 | F0A1003004001300 | 37 | 64 | 70 | 0.7 | 1.31 | 4.5 |
| | 500 | 49 | F0A1003005001310 | F0A1003005001300 | 46 | 80 | 87 | 0.8 | 1.31 | 5.5 |
| | 600 | 49 | F0A1003006001310 | F0A1003006001300 | 55 | 96 | 104 | 1.0 | 1.31 | 6.2 |
| | 700 | 49 | F0A1003007001310 | F0A1003007001300 | 64 | 112 | 122 | 1.2 | 1.31 | 7.3 |
| | 800 | 49 | F0A1003008001310 | F0A1003008001300 | 74 | 128 | 139 | 1.4 | 1.31 | 7.9 |
| | 900 | 49 | F0A1003009001310 | F0A1003009001300 | 83 | 144 | 157 | 1.5 | 1.31 | 8.8 |
| | 1000 | 49 | F0A1003010001310 | F0A1003010001300 | 92 | 161 | 174 | 1.7 | 1.31 | 9.9 |
| | 1100 | 49 | F0A1003011001310 | F0A1003011001300 | 101 | 177 | 191 | 1.9 | 1.31 | 1.4 |
| | 1200 | 49 | F0A1003012001310 | F0A1003012001300 | 110 | 193 | 209 | 2.0 | 1.31 | 11.2 |
| | 1400 | 49 | F0A1003014001310 | F0A1003014001300 | 129 | 225 | 244 | 2.4 | 1.31 | 13.4 |
| | 1600 | 49 | F0A1003016001310 | F0A1003016001300 | 147 | 257 | 278 | 2.7 | 1.31 | 15.2 |
| | 1800 | 49 | F0A1003018001310 | F0A1003018001300 | 165 | 289 | 313 | 3.1 | 1.31 | 16.9 |
| | 2000 | 49 | F0A1003020001310 | F0A1003020001300 | 184 | 321 | 348 | 3.4 | 1.31 | 18.7 |
| | 2300 | 49 | F0A1003023001310 | F0A1003023001300 | 211 | 369 | 400 | 3.9 | 1.31 | 2.5 |
| | 2600 | 49 | F0A1003026001310 | F0A1003026001300 | 239 | 417 | 452 | 4.4 | 1.31 | 23.4 |
| | 3000 | 49 | F0A1003030001310 | F0A1003030001300 | 276 | 482 | 522 | 5.1 | 1.31 | 27.5 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 104 | F0A2003004001310 | F0A2003004001300 | 73 | 125 | 135 | 1.4 | 1.27 | 6.8 |
| | 500 | 104 | F0A2003005001310 | F0A2003005001300 | 91 | 156 | 169 | 1.7 | 1.27 | 7.8 |
| | 600 | 104 | F0A2003006001310 | F0A2003006001300 | 109 | 187 | 203 | 2.0 | 1.27 | 9.5 |
| | 700 | 104 | F0A2003007001310 | F0A2003007001300 | 127 | 219 | 237 | 2.4 | 1.27 | 1.4 |
| | 800 | 104 | F0A2003008001310 | F0A2003008001300 | 145 | 250 | 270 | 2.7 | 1.27 | 12.1 |
| | 900 | 104 | F0A2003009001310 | F0A2003009001300 | 164 | 281 | 304 | 3.1 | 1.27 | 13.0 |
| | 1000 | 104 | F0A2003010001310 | F0A2003010001300 | 182 | 312 | 338 | 3.4 | 1.27 | 14.8 |

# 300

| AUKŠTIS 300 mm | ILGIS | GYLIS | | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 104 | F0A2003011001310 | F0A2003011001300 | 200 | 344 | 372 | 3.7 | 1.27 | 16.2 |
| | 1200 | 104 | F0A2003012001310 | F0A2003012001300 | 218 | 375 | 406 | 4.1 | 1.27 | 16.8 |
| | 1400 | 104 | F0A2003014001310 | F0A2003014001300 | 254 | 437 | 473 | 4.8 | 1.27 | 19.4 |
| | 1600 | 104 | F0A2003016001310 | F0A2003016001300 | 291 | 500 | 541 | 5.4 | 1.27 | 22.9 |
| | 1800 | 104 | F0A2003018001310 | F0A2003018001300 | 327 | 562 | 608 | 6.1 | 1.27 | 24.6 |
| | 2000 | 104 | F0A2003020001310 | F0A2003020001300 | 363 | 625 | 676 | 6.8 | 1.27 | 27.1 |
| | 2300 | 104 | F0A2003023001310 | F0A2003023001300 | 418 | 719 | 777 | 7.8 | 1.27 | 31.2 |
| | 2600 | 104 | F0A2003026001310 | F0A2003026001300 | 472 | 812 | 879 | 8.8 | 1.27 | 36.3 |
| | 3000 | 104 | F0A2003030001310 | F0A2003030001300 | 545 | 937 | 1014 | 10.2 | 1.27 | 4.6 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 154 | F0A3003004001310 | F0A3003004001300 | 99 | 172 | 187 | 2.0 | 1.29 | 8.3 |
| | 500 | 154 | F0A3003005001310 | F0A3003005001300 | 124 | 215 | 233 | 2.5 | 1.29 | 10.2 |
| | 600 | 154 | F0A3003006001310 | F0A3003006001300 | 149 | 259 | 280 | 3.1 | 1.29 | 12.1 |
| | 700 | 154 | F0A3003007001310 | F0A3003007001300 | 174 | 302 | 327 | 3.6 | 1.29 | 14.0 |
| | 800 | 154 | F0A3003008001310 | F0A3003008001300 | 199 | 345 | 373 | 4.1 | 1.29 | 15.9 |
| | 900 | 154 | F0A3003009001310 | F0A3003009001300 | 223 | 388 | 420 | 4.6 | 1.29 | 17.8 |
| | 1000 | 154 | F0A3003010001310 | F0A3003010001300 | 248 | 431 | 467 | 5.1 | 1.29 | 19.7 |
| | 1100 | 154 | F0A3003011001310 | F0A3003011001300 | 273 | 474 | 513 | 5.6 | 1.29 | 21.6 |
| | 1200 | 154 | F0A3003012001310 | F0A3003012001300 | 298 | 517 | 560 | 6.1 | 1.29 | 23.5 |
| | 1400 | 154 | F0A3003014001310 | F0A3003014001300 | 348 | 603 | 653 | 7.1 | 1.29 | 27.2 |
| | 1600 | 154 | F0A3003016001310 | F0A3003016001300 | 397 | 689 | 747 | 8.2 | 1.29 | 29.8 |
| | 1800 | 154 | F0A3003018001310 | F0A3003018001300 | 447 | 776 | 840 | 9.2 | 1.29 | 33.5 |
| | 2000 | 154 | F0A3003020001310 | F0A3003020001300 | 496 | 862 | 933 | 10.2 | 1.29 | 38.0 |
| | 2300 | 154 | F0A3003023001310 | F0A3003023001300 | 571 | 991 | 1073 | 11.7 | 1.29 | 42.5 |
| | 2600 | 154 | F0A3003026001310 | F0A3003026001300 | 645 | 1120 | 1213 | 13.3 | 1.29 | 48.4 |
| | 3000 | 154 | F0A3003030001310 | F0A3003030001300 | 745 | 1293 | 1400 | 15.3 | 1.29 | 57.5 |

# 500

| AUKŠTIS 500 mm | ILGIS | GYLIS | | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 49 | F0A1005004001310 | F0A1005004001300 | 61 | 105 | 114 | 1.1 | 1.28 | 6.8 |
| | 500 | 49 | F0A1005005001310 | F0A1005005001300 | 76 | 131 | 142 | 1.4 | 1.28 | 8.2 |
| | 600 | 49 | F0A1005006001310 | F0A1005006001300 | 91 | 158 | 171 | 1.6 | 1.28 | 9.6 |
| | 700 | 49 | F0A1005007001310 | F0A1005007001300 | 107 | 184 | 199 | 1.9 | 1.28 | 2.0 |
| | 800 | 49 | F0A1005008001310 | F0A1005008001300 | 122 | 210 | 227 | 2.2 | 1.28 | 12.3 |
| | 900 | 49 | F0A1005009001310 | F0A1005009001300 | 137 | 236 | 256 | 2.4 | 1.28 | 13.7 |
| | 1000 | 49 | F0A1005010001310 | F0A1005010001300 | 152 | 263 | 284 | 2.7 | 1.28 | 15.7 |
| | 1100 | 49 | F0A1005011001310 | F0A1005011001300 | 167 | 289 | 313 | 3.0 | 1.28 | 16.5 |
| | 1200 | 49 | F0A1005012001310 | F0A1005012001300 | 183 | 315 | 341 | 3.2 | 1.28 | 17.8 |
| | 1400 | 49 | F0A1005014001310 | F0A1005014001300 | 213 | 368 | 398 | 3.8 | 1.28 | 2.7 |
| | 1600 | 49 | F0A1005016001310 | F0A1005016001300 | 244 | 420 | 455 | 4.3 | 1.28 | 23.4 |
| | 1800 | 49 | F0A1005018001310 | F0A1005018001300 | 274 | 473 | 512 | 4.9 | 1.28 | 27.2 |
| | 2000 | 49 | F0A1005020001310 | F0A1005020001300 | 304 | 526 | 569 | 5.4 | 1.28 | 30.1 |
| | 2300 | 49 | F0A1005023001310 | F0A1005023001300 | 350 | 604 | 654 | 6.2 | 1.28 | 33.4 |
| | 2600 | 49 | F0A1005026001310 | F0A1005026001300 | 396 | 683 | 739 | 7.0 | 1.28 | 38.7 |
| | 3000 | 49 | F0A1005030001310 | F0A1005030001300 | 457 | 788 | 853 | 8.1 | 1.28 | 42.7 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 104 | F0A2005004001310 | F0A2005004001300 | 106 | 183 | 198 | 2.2 | 1.28 | 10.3 |
| | 500 | 104 | F0A2005005001310 | F0A2005005001300 | 132 | 229 | 248 | 2.8 | 1.28 | 12.5 |
| | 600 | 104 | F0A2005006001310 | F0A2005006001300 | 159 | 274 | 297 | 3.3 | 1.28 | 14.2 |
| | 700 | 104 | F0A2005007001310 | F0A2005007001300 | 185 | 320 | 347 | 3.9 | 1.28 | 16.9 |
| | 800 | 104 | F0A2005008001310 | F0A2005008001300 | 212 | 366 | 396 | 4.4 | 1.28 | 18.4 |
| | 900 | 104 | F0A2005009001310 | F0A2005009001300 | 238 | 412 | 446 | 5.0 | 1.28 | 2.4 |
| | 1000 | 104 | F0A2005010001310 | F0A2005010001300 | 265 | 457 | 495 | 5.5 | 1.28 | 22.6 |
| | 1100 | 104 | F0A2005011001310 | F0A2005011001300 | 291 | 503 | 545 | 6.0 | 1.28 | 24.8 |

# 500

| AUKŠTIS 500 mm | ILGIS | GYLIS | | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 104 | F0A2005012001310 | F0A2005012001300 | 318 | 549 | 594 | 6.6 | 1.28 | 26.9 |
| | 1400 | 104 | F0A2005014001310 | F0A2005014001300 | 371 | 640 | 693 | 7.7 | 1.28 | 32.0 |
| | 1600 | 104 | F0A2005016001310 | F0A2005016001300 | 424 | 732 | 792 | 8.8 | 1.28 | 35.3 |
| | 1800 | 104 | F0A2005018001310 | F0A2005018001300 | 477 | 823 | 891 | 9.9 | 1.28 | 39.6 |
| | 2000 | 104 | F0A2005020001310 | F0A2005020001300 | 530 | 915 | 990 | 11.0 | 1.28 | 45.5 |
| | 2300 | 104 | F0A2005023001310 | F0A2005023001300 | 609 | 1052 | 1139 | 12.7 | 1.28 | 52.1 |
| | 2600 | 104 | F0A2005026001310 | F0A2005026001300 | 689 | 1189 | 1287 | 14.3 | 1.28 | 58.8 |
| | 3000 | 104 | F0A2005030001310 | F0A2005030001300 | 794 | 1372 | 1485 | 16.5 | 1.28 | 67.5 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 154 | F0A3005004001310 | F0A3005004001300 | 144 | 251 | 272 | 3.3 | 1.30 | 12.6 |
| | 500 | 154 | F0A3005005001310 | F0A3005005001300 | 180 | 313 | 340 | 4.1 | 1.30 | 15.7 |
| | 600 | 154 | F0A3005006001310 | F0A3005006001300 | 216 | 376 | 408 | 4.9 | 1.30 | 18.9 |
| | 700 | 154 | F0A3005007001310 | F0A3005007001300 | 252 | 439 | 475 | 5.7 | 1.30 | 22.0 |
| | 800 | 154 | F0A3005008001310 | F0A3005008001300 | 288 | 501 | 543 | 6.6 | 1.30 | 25.1 |
| | 900 | 154 | F0A3005009001310 | F0A3005009001300 | 324 | 564 | 611 | 7.4 | 1.30 | 28.3 |
| | 1000 | 154 | F0A3005010001310 | F0A3005010001300 | 360 | 627 | 679 | 8.2 | 1.30 | 31.4 |
| | 1100 | 154 | F0A3005011001310 | F0A3005011001300 | 396 | 689 | 747 | 9.0 | 1.30 | 33.3 |
| | 1200 | 154 | F0A3005012001310 | F0A3005012001300 | 431 | 752 | 815 | 9.8 | 1.30 | 36.3 |
| | 1400 | 154 | F0A3005014001310 | F0A3005014001300 | 503 | 877 | 951 | 11.5 | 1.30 | 42.3 |
| | 1600 | 154 | F0A3005016001310 | F0A3005016001300 | 575 | 1003 | 1087 | 13.1 | 1.30 | 48.3 |
| | 1800 | 154 | F0A3005018001310 | F0A3005018001300 | 647 | 1128 | 1223 | 14.8 | 1.30 | 54.4 |
| | 2000 | 154 | F0A3005020001310 | F0A3005020001300 | 719 | 1253 | 1358 | 16.4 | 1.30 | 62.8 |
| | 2300 | 154 | F0A3005023001310 | F0A3005023001300 | 827 | 1442 | 1562 | 18.9 | 1.30 | 72.2 |
| | 2600 | 154 | F0A3005026001310 | F0A3005026001300 | 935 | 1630 | 1766 | 21.3 | 1.30 | 81.6 |
| | 3000 | 154 | F0A3005030001310 | F0A3005030001300 | 1079 | 1880 | 2038 | 24.6 | 1.30 | 94.2 |

# 600

| AUKŠTIS 600 mm | ILGIS | GYLIS | | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 49 | F0A1006004001310 | F0A1006004001300 | 72 | 124 | 134 | 1.3 | 1.26 | 8.2 |
| | 500 | 49 | F0A1006005001310 | F0A1006005001300 | 90 | 155 | 168 | 1.6 | 1.26 | 10.1 |
| | 600 | 49 | F0A1006006001310 | F0A1006006001300 | 109 | 186 | 201 | 1.9 | 1.26 | 11.4 |
| | 700 | 49 | F0A1006007001310 | F0A1006007001300 | 127 | 217 | 235 | 2.2 | 1.26 | 13.1 |
| | 800 | 49 | F0A1006008001310 | F0A1006008001300 | 145 | 248 | 268 | 2.6 | 1.26 | 14.8 |
| | 900 | 49 | F0A1006009001310 | F0A1006009001300 | 163 | 279 | 302 | 2.9 | 1.26 | 16.5 |
| | 1000 | 49 | F0A1006010001310 | F0A1006010001300 | 181 | 310 | 335 | 3.2 | 1.26 | 18.2 |
| | 1100 | 49 | F0A1006011001310 | F0A1006011001300 | 199 | 341 | 369 | 3.5 | 1.26 | 19.9 |
| | 1200 | 49 | F0A1006012001310 | F0A1006012001300 | 217 | 372 | 403 | 3.8 | 1.26 | 21.6 |
| | 1400 | 49 | F0A1006014001310 | F0A1006014001300 | 253 | 434 | 470 | 4.5 | 1.26 | 23.8 |
| | 1600 | 49 | F0A1006016001310 | F0A1006016001300 | 289 | 496 | 537 | 5.1 | 1.26 | 28.3 |
| | 1800 | 49 | F0A1006018001310 | F0A1006018001300 | 326 | 558 | 604 | 5.8 | 1.26 | 31.7 |
| | 2000 | 49 | F0A1006020001310 | F0A1006020001300 | 362 | 621 | 671 | 6.4 | 1.26 | 35.1 |
| | 2300 | 49 | F0A1006023001310 | F0A1006023001300 | 416 | 714 | 772 | 7.4 | 1.26 | 4.2 |
| | 2600 | 49 | F0A1006026001310 | F0A1006026001300 | 470 | 807 | 872 | 8.3 | 1.26 | 45.3 |
| | 3000 | 49 | F0A1006030001310 | F0A1006030001300 | 543 | 931 | 1006 | 9.6 | 1.26 | 52.4 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 104 | F0A2006004001310 | F0A2006004001300 | 122 | 210 | 228 | 2.6 | 1.29 | 11.9 |
| | 500 | 104 | F0A2006005001310 | F0A2006005001300 | 152 | 263 | 285 | 3.3 | 1.29 | 14.8 |
| | 600 | 104 | F0A2006006001310 | F0A2006006001300 | 182 | 316 | 342 | 4.0 | 1.29 | 16.8 |
| | 700 | 104 | F0A2006007001310 | F0A2006007001300 | 213 | 368 | 399 | 4.6 | 1.29 | 19.8 |
| | 800 | 104 | F0A2006008001310 | F0A2006008001300 | 243 | 421 | 456 | 5.3 | 1.29 | 22.5 |
| | 900 | 104 | F0A2006009001310 | F0A2006009001300 | 274 | 474 | 513 | 5.9 | 1.29 | 25.1 |
| | 1000 | 104 | F0A2006010001310 | F0A2006010001300 | 304 | 526 | 570 | 6.6 | 1.29 | 27.5 |
| | 1100 | 104 | F0A2006011001310 | F0A2006011001300 | 334 | 579 | 627 | 7.3 | 1.29 | 3.4 |

# 600

| AUKŠTIS 600 mm | ILGIS | GYLIS | | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 104 | F0A2006012001310 | F0A2006012001300 | 365 | 631 | 684 | 7.9 | 1.29 | 32.8 |
| | 1400 | 104 | F0A2006014001310 | F0A2006014001300 | 426 | 737 | 798 | 9.2 | 1.29 | 38.3 |
| | 1600 | 104 | F0A2006016001310 | F0A2006016001300 | 486 | 842 | 911 | 10.6 | 1.29 | 43.6 |
| | 1800 | 104 | F0A2006018001310 | F0A2006018001300 | 547 | 947 | 1025 | 11.9 | 1.29 | 48.9 |
| | 2000 | 104 | F0A2006020001310 | F0A2006020001300 | 608 | 1052 | 1139 | 13.2 | 1.29 | 54.1 |
| | 2300 | 104 | F0A2006023001310 | F0A2006023001300 | 699 | 1210 | 1310 | 15.2 | 1.29 | 64.5 |
| | 2600 | 104 | F0A2006026001310 | F0A2006026001300 | 790 | 1368 | 1481 | 17.2 | 1.29 | 72.8 |
| | 3000 | 104 | F0A2006030001310 | F0A2006030001300 | 912 | 1579 | 1709 | 19.8 | 1.29 | 83.7 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 154 | F0A3006004001310 | F0A3006004001300 | 164 | 287 | 311 | 3.9 | 1.31 | 15.2 |
| | 500 | 154 | F0A3006005001310 | F0A3006005001300 | 206 | 359 | 389 | 4.9 | 1.31 | 18.3 |
| | 600 | 154 | F0A3006006001310 | F0A3006006001300 | 247 | 431 | 467 | 5.9 | 1.31 | 22.8 |
| | 700 | 154 | F0A3006007001310 | F0A3006007001300 | 288 | 503 | 545 | 6.9 | 1.31 | 25.6 |
| | 800 | 154 | F0A3006008001310 | F0A3006008001300 | 329 | 574 | 623 | 7.8 | 1.31 | 29.2 |
| | 900 | 154 | F0A3006009001310 | F0A3006009001300 | 370 | 646 | 701 | 8.8 | 1.31 | 32.9 |
| | 1000 | 154 | F0A3006010001310 | F0A3006010001300 | 411 | 718 | 778 | 9.8 | 1.31 | 36.5 |
| | 1100 | 154 | F0A3006011001310 | F0A3006011001300 | 452 | 790 | 856 | 10.8 | 1.31 | 4.2 |
| | 1200 | 154 | F0A3006012001310 | F0A3006012001300 | 493 | 862 | 934 | 11.8 | 1.31 | 43.8 |
| | 1400 | 154 | F0A3006014001310 | F0A3006014001300 | 575 | 1005 | 1090 | 13.7 | 1.31 | 51.9 |
| | 1600 | 154 | F0A3006016001310 | F0A3006016001300 | 658 | 1149 | 1245 | 15.7 | 1.31 | 60.7 |
| | 1800 | 154 | F0A3006018001310 | F0A3006018001300 | 740 | 1292 | 1401 | 17.6 | 1.31 | 68.3 |
| | 2000 | 154 | F0A3006020001310 | F0A3006020001300 | 822 | 1436 | 1557 | 19.6 | 1.31 | 73.0 |
| | 2300 | 154 | F0A3006023001310 | F0A3006023001300 | 945 | 1651 | 1790 | 22.5 | 1.31 | 87.2 |
| | 2600 | 154 | F0A3006026001310 | F0A3006026001300 | 1069 | 1867 | 2024 | 25.5 | 1.31 | 98.6 |
| | 3000 | 154 | F0A3006030001310 | F0A3006030001300 | 1233 | 2154 | 2335 | 29.4 | 1.31 | 113.8 |

# 900

| AUKŠTIS 900 mm | ILGIS | GYLIS | | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 49 | F0A1009004001310 | F0A1009004001300 | 99 | 171 | 185 | 1.8 | 1.28 | 11.3 |
| | 500 | 49 | F0A1009005001310 | F0A1009005001300 | 124 | 214 | 231 | 2.3 | 1.28 | 13.9 |
| | 600 | 49 | F0A1009006001310 | F0A1009006001300 | 149 | 256 | 277 | 2.7 | 1.28 | 16.3 |
| | 700 | 49 | F0A1009007001310 | F0A1009007001300 | 173 | 299 | 323 | 3.1 | 1.28 | 18.9 |
| | 800 | 49 | F0A1009008001310 | F0A1009008001300 | 198 | 342 | 370 | 3.6 | 1.28 | 21.4 |
| | 900 | 49 | F0A1009009001310 | F0A1009009001300 | 223 | 384 | 416 | 4.0 | 1.28 | 23.9 |
| | 1000 | 49 | F0A1009010001310 | F0A1009010001300 | 248 | 427 | 462 | 4.5 | 1.28 | 26.4 |
| | 1100 | 49 | F0A1009011001310 | F0A1009011001300 | 272 | 470 | 508 | 5.0 | 1.28 | 29.0 |
| | 1200 | 49 | F0A1009012001310 | F0A1009012001300 | 297 | 513 | 555 | 5.4 | 1.28 | 31.5 |
| | 1400 | 49 | F0A1009014001310 | F0A1009014001300 | 347 | 598 | 647 | 6.3 | 1.28 | 36.5 |
| | 1600 | 49 | F0A1009016001310 | F0A1009016001300 | 396 | 683 | 739 | 7.2 | 1.28 | 43.2 |
| | 1800 | 49 | F0A1009018001310 | F0A1009018001300 | 446 | 769 | 832 | 8.1 | 1.28 | 46.6 |
| | 2000 | 49 | F0A1009020001310 | F0A1009020001300 | 495 | 854 | 924 | 9.0 | 1.28 | 53.8 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 104 | F0A2009004001310 | F0A2009004001300 | 171 | 295 | 319 | 3.6 | 1.27 | 16.6 |
| | 500 | 104 | F0A2009005001310 | F0A2009005001300 | 214 | 368 | 398 | 4.5 | 1.27 | 2.5 |
| | 600 | 104 | F0A2009006001310 | F0A2009006001300 | 257 | 442 | 478 | 5.4 | 1.27 | 24.2 |
| | 700 | 104 | F0A2009007001310 | F0A2009007001300 | 299 | 516 | 558 | 6.3 | 1.27 | 29.1 |
| | 800 | 104 | F0A2009008001310 | F0A2009008001300 | 342 | 589 | 637 | 7.2 | 1.27 | 31.7 |
| | 900 | 104 | F0A2009009001310 | F0A2009009001300 | 385 | 663 | 717 | 8.1 | 1.27 | 35.5 |
| | 1000 | 104 | F0A2009010001310 | F0A2009010001300 | 428 | 736 | 797 | 9.0 | 1.27 | 39.4 |
| | 1100 | 104 | F0A2009011001310 | F0A2009011001300 | 471 | 810 | 876 | 9.9 | 1.27 | 44.8 |
| | 1200 | 104 | F0A2009012001310 | F0A2009012001300 | 513 | 884 | 956 | 10.8 | 1.27 | 46.9 |
| | 1400 | 104 | F0A2009014001310 | F0A2009014001300 | 599 | 1031 | 1115 | 12.6 | 1.27 | 54.4 |
| | 1600 | 104 | F0A2009016001310 | F0A2009016001300 | 685 | 1178 | 1275 | 14.4 | 1.27 | 64.4 |

# 900

| AUKŠTIS 900 mm | ILGIS | GYLIS | | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 104 | F0A2009018001310 | F0A2009018001300 | 770 | 1326 | 1434 | 16.2 | 1.27 | 72.3 |
| | 2000 | 104 | F0A2009020001310 | F0A2009020001300 | 856 | 1473 | 1593 | 18.0 | 1.27 | 77.8 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 154 | F0A3009004001310 | F0A3009004001300 | 225 | 394 | 427 | 5.3 | 1.32 | 21.8 |
| | 500 | 154 | F0A3009005001310 | F0A3009005001300 | 281 | 492 | 534 | 6.7 | 1.32 | 27.3 |
| | 600 | 154 | F0A3009006001310 | F0A3009006001300 | 337 | 591 | 640 | 8.0 | 1.32 | 31.6 |
| | 700 | 154 | F0A3009007001310 | F0A3009007001300 | 393 | 689 | 747 | 9.3 | 1.32 | 36.9 |
| | 800 | 154 | F0A3009008001310 | F0A3009008001300 | 449 | 787 | 854 | 10.6 | 1.32 | 42.3 |
| | 900 | 154 | F0A3009009001310 | F0A3009009001300 | 505 | 886 | 961 | 12.0 | 1.32 | 49.5 |
| | 1000 | 154 | F0A3009010001310 | F0A3009010001300 | 561 | 984 | 1067 | 13.3 | 1.32 | 52.9 |
| | 1100 | 154 | F0A3009011001310 | F0A3009011001300 | 618 | 1083 | 1174 | 14.6 | 1.32 | 60.6 |
| | 1200 | 154 | F0A3009012001310 | F0A3009012001300 | 674 | 1181 | 1281 | 16.0 | 1.32 | 66.1 |
| | 1400 | 154 | F0A3009014001310 | F0A3009014001300 | 786 | 1378 | 1494 | 18.6 | 1.32 | 74.3 |
| | 1600 | 154 | F0A3009016001310 | F0A3009016001300 | 898 | 1575 | 1708 | 21.3 | 1.32 | 88.3 |
| | 1800 | 154 | F0A3009018001310 | F0A3009018001300 | 1011 | 1772 | 1921 | 23.9 | 1.32 | 99.4 |
| | 2000 | 154 | F0A3009020001310 | F0A3009020001300 | 1123 | 1968 | 2135 | 26.6 | 1.32 | 110.5 |