




Andmeleht

2026-08-07

# Kos V

Kaasaegne, minimalistlik elegants.

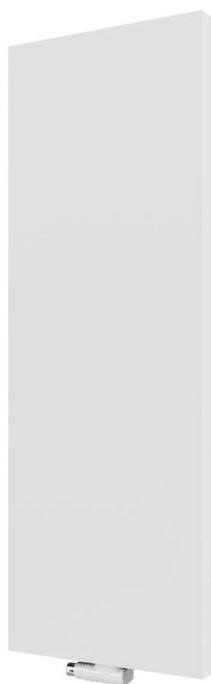

- ✓ Elegantne, modernne disain
- ✓ Sobib piiratud seinaruumile
- ✓ Kõrge kvaliteediline roostevabast terasest rätikuhoidja
- ✓ Saadaval mitmes värvitoonis
- ✓ Sobib interjööri

**Kos V** vertikaalradiator täiuslikult sileda esipaneeli ja pehmete servadega pakub puhas, kaasaegset esteetikat ja sobib suurepäraselt kitsastele seintele; saadaval RAL toonides ja roostevabast terasest versioonina.

**Kasutusala**

Kos V sobib elu- ja äripindadele, eriti kohtadesse, kus seinaruumi on vähe. See on kaasaegne alternatiiv horisontaalsetele radiaatoritele, varustatud sileda terasest esipaneeli, külgpaneelide ja ülemise restiga. Sobib kahetorusüsteemidele koos tsirkulatsioonipumbaga.

**Möödistamine**

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

**Kasutamine**

Paigalda radiaator kaasasolevate reguleeritavate seinakronsteinidega, veendudes, et ühendused sobivad neljale 1/2-tollisele keermestatud sisendile; pärast paigaldust täida süsteem veega ja õhuta seda 1/4-tollise õhutuskraani abil, kontrolli regulaarselt ühendusi ja puhasta pinda pehme, mitteabrasiivse lapiga.

**AMA-tekst**

Kos V vertikaalne radiaator sileda esipaneeli ja ümardatud servadega, sobib kitsastele seintele ja modernsetesse ruumidesse. Saadaval erinevad RAL toonid ja roostevabast terasest versioon. Sobib köökidesse ja vannitubadesse; saadaval roostevabast terasest rätikuriiul. Komplektis kinnitused, paigalduskomplekt, korgid ja õhutusventiil. Standardvärv RAL 9016.




# Spetsifikatsioonid

| OMADUSED                                            | ÜHIK | VÄÄRTUSED      |
|-----------------------------------------------------|------|----------------|
| ETIM-klass                                          |      | EC011022       |
| Materjal                                            |      | Terase         |
| Tüüp                                                |      | 20, 21, 22     |
| Pinnastruktuur                                      |      | Sile tasane    |
| Maksimaalne töö rõhk                                | bar  | 10             |
| Standardühenduste arv                               |      | 4              |
| Soojusandmine vastavalt EN 442 tunnustatud laborile |      | Jah            |
| Maksimaalne töötemperatuur                          | °C   | 110            |
| Standardvärv                                        |      | Jah            |
| Värv                                                |      | Valge          |
| RAL-number                                          |      | 9016           |
| Rest/Katteplaat                                     |      | Jah            |
| Rest/Katteplaat                                     |      | Jah            |
| Läikeväärtus                                        |      | Särav          |
| Keerme mõõt (toll)                                  |      | 1/2 tolli      |
| Ühenduskeere                                        |      | Sisemine keere |
| Ühepunktiühendusega                                 |      | Jah            |
| Õhutusühendusega                                    |      | Jah            |
| Õhutusventiili/õhutusavaga                          |      | Jah            |
| Tühjendusvõimalusega                                |      | Jah            |



\_\_\_\_\_


ProductImage - Vertical design radiator Kos V, KOV, 30 degree, white 3D product image.

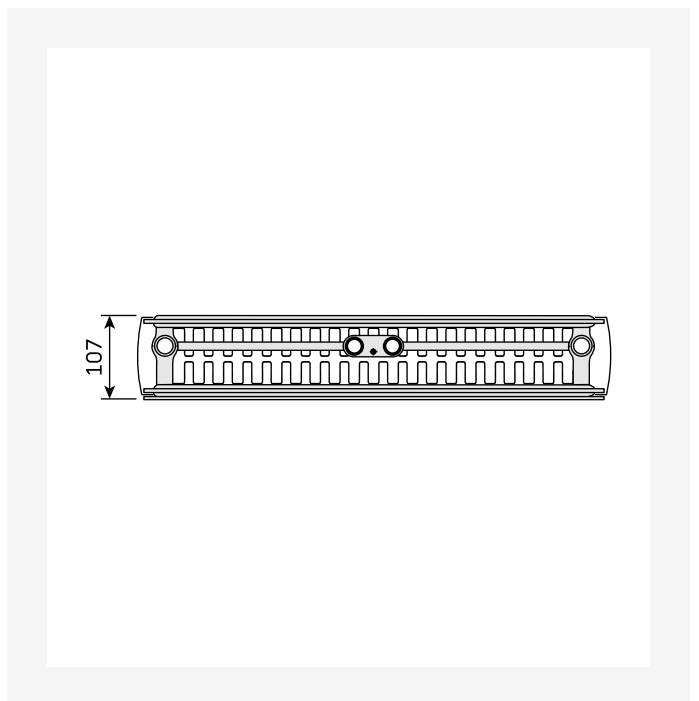


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tüüp 22, pealtvaade




# Ressursid




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tüüp 21, pealtvaade



DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tüüp 20, pealtvaade




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tüüp 22, külgsaade




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tüüp 21, külgsaade

# Ressursid

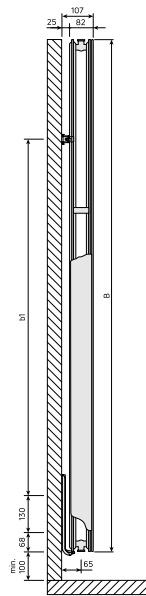


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tüüp 20, külgsaade

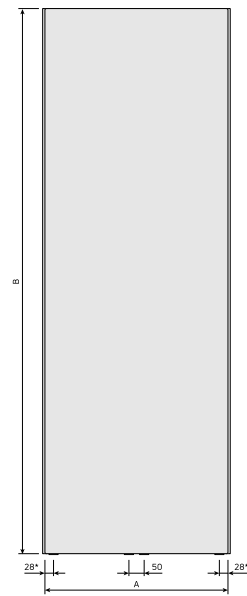

## DimensionalDrawing - Kos V, eestvaade



DimensionalDrawing - Kos V ja Faro V, tüüp 22, pealtvaade




DimensionalDrawing - Kos V ja Faro V, tüüp 21, pealtvaade




# Ressursid




DimensionalDrawing - Kos V ja Faro V, tüüp 20, pealtvaade

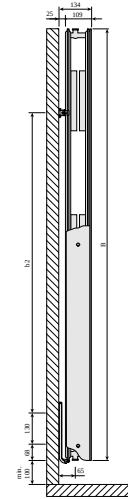

DimensionalDrawing - Kos V ja Faro V, tüüp 22, külgsaade



DimensionalDrawing - Kos V ja Faro V, tüüp 21, külgsaade




DimensionalDrawing - Kos V ja Faro V, tüüp 20, külgsaade





# Ressursid

| KOS V (mm) |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| A          | 320 | 470 | 620 | 770 |
| a1         | 60  | 135 | 210 | 285 |
| a2         | 75  | 125 | 200 | 250 |

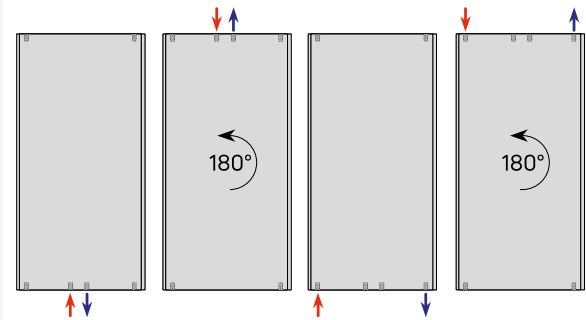

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V, tabel A

DimensionalDrawing - Vertikaalsed ühendusvariandid

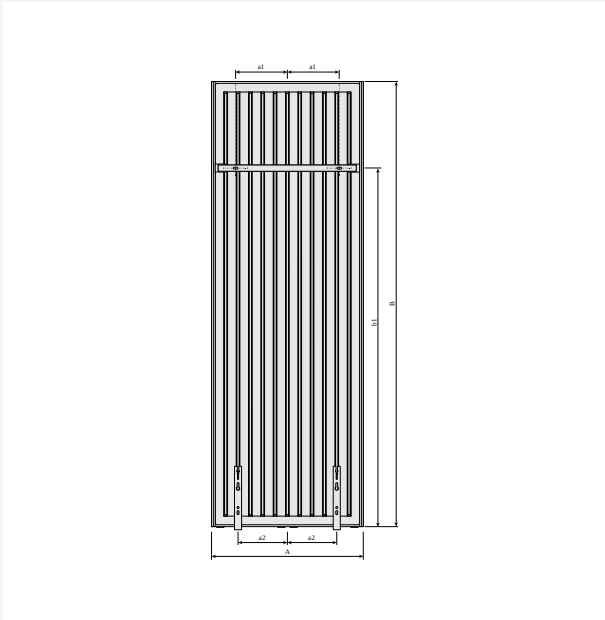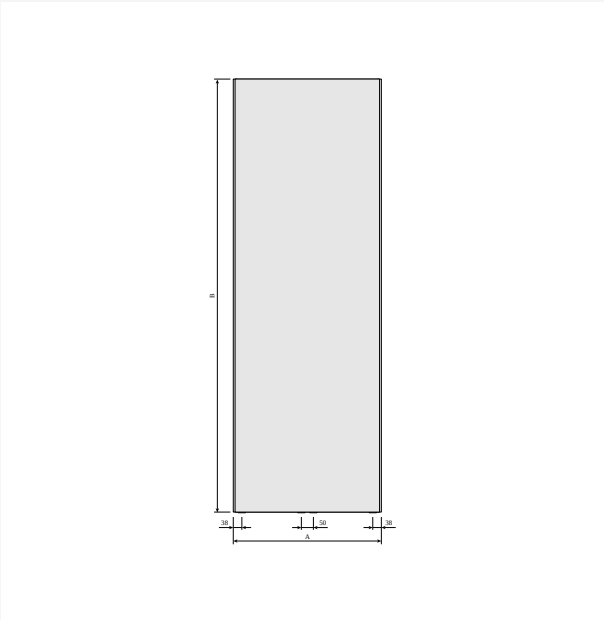


DimensionalDrawing - Kos V, eestvaade


DimensionalDrawing - Kos V ja Faro V MCWV seinakanduritega, tagantvaade




# Ressursid

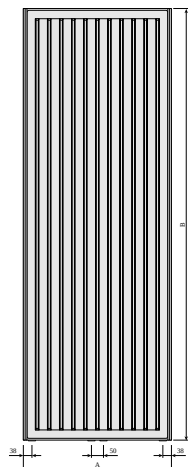

DimensionalDrawing - Kos V ja Faro V, tagantvaade

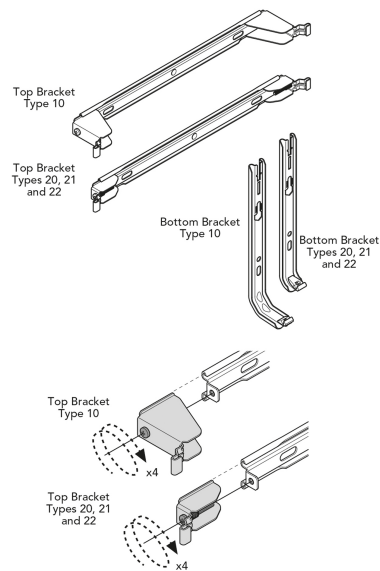


DimensionalDrawing - Purmo Vertical, Plan &amp; Plan Plus Vertical kinnitused

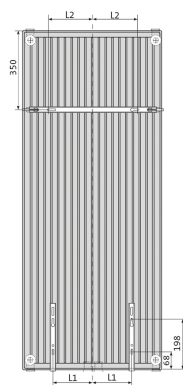

| Length (mm) | L <sub>1</sub> (mm) | L <sub>2</sub> (mm) |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 300         | 60                  | 75                  |
| 450         | 135                 | 125                 |
| 600         | 210                 | 200                 |
| 750         | 285                 | 250                 |

DimensionalDrawing - Purmo Vertical Plan &amp; Plan Plus Vertical – kinnituspunktid ja mõõdud

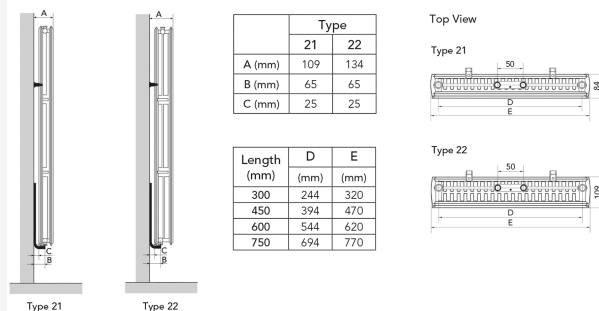

DimensionalDrawing - Purmo Plan &amp; Plan Plus Vertical – paigalduspositsioonid ja mõõdud



# Ressursid

| KOS V (mm) |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| B          | 1800 | 1950 | 2100 |
| b1         | 1450 | 1600 | 1750 |
| b2         | 1252 | 1402 | 1552 |

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – tabel B – PL

| KOS V (mm) |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|
| B          | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 |
| b1         | 1150 | 1450 | 1600 | 1750 |
| b2         | 952  | 1252 | 1402 | 1552 |

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – tabel B



# Seotud tooted



Plan Compact (FC)



Rätikuhoidja Vertical



Rätikuhoidja Kos V / Faro V



Õhutusvõti



Küljepaneel Kos V/Faro V



Parandussvärvi spre



## 1500

| KÕRGUS<br>1500 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|-------------------|--------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 21           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 82      | FMX2115003011300 | 252                       | 436                       | --                        | 4.0         | 1.30           | 27.3         |
|                   | 450    | 82      | FMX2115004511300 | 366                       | 634                       | --                        | 6.1         | 1.30           | 39.2         |
|                   | 600    | 82      | FMX2115006011300 | 476                       | 826                       | --                        | 8.2         | 1.30           | 51.1         |
|                   | 750    | 82      | FMX2115007511300 | --                        | 1014                      | --                        | 10.3        | 1.30           | 63.0         |
| Tüüp 22           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 107     | FMX2215003011300 | 300                       | 521                       | --                        | 4.0         | 1.31           | 29.8         |
|                   | 450    | 107     | FMX2215004511300 | 442                       | 769                       | --                        | 6.2         | 1.31           | 43.1         |
|                   | 600    | 107     | FMX2215006011300 | 581                       | 1014                      | --                        | 8.3         | 1.31           | 56.5         |
|                   | 750    | 107     | FMX2215007511300 | --                        | 1255                      | --                        | 10.3        | 1.32           | 69.8         |



## 1800

| KÕRGUS<br>1800 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|-------------------|--------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 20           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 82      | FMX2018003011300 | 429                       | 459                       | --                        | 4.8         | 1.28           | 30.1         |
|                   | 450    | 82      | FMX2018004511300 | 382                       | 657                       | --                        | 7.2         | 1.28           | 42.9         |
|                   | 600    | 82      | FMX2018006011300 | 491                       | 847                       | --                        | 9.7         | 1.29           | 55.6         |
|                   | 750    | 82      | FMX2018007511300 | --                        | 1031                      | --                        | 12.1        | 1.29           | 0.0          |
| Tüüp 21           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 82      | FMX2118003011300 | 286                       | 495                       | 536                       | 4.8         | 1.29           | 31.7         |
|                   | 450    | 82      | FMX2118004511300 | 414                       | 716                       | 776                       | 7.2         | 1.30           | 45.8         |
|                   | 600    | 82      | FMX2118006011300 | 535                       | 930                       | 1008                      | 9.7         | 1.31           | 59.9         |
|                   | 750    | 82      | FMX2118007511300 | 653                       | 1139                      | 1235                      | 12.1        | 1.31           | 74.0         |
| Tüüp 22           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 107     | FMX2218003011300 | 342                       | 592                       | --                        | 4.8         | 1.30           | 35.1         |
|                   | 450    | 107     | FMX2218004511300 | 503                       | 873                       | --                        | 7.3         | 1.30           | 50.6         |
|                   | 600    | 107     | FMX2218006011300 | 660                       | 1149                      | --                        | 9.7         | 1.31           | 66.1         |
|                   | 750    | 107     | FMX2218007511300 | 815                       | 1421                      | --                        | 12.2        | 1.31           | 79.8         |



## 1950

| KÕRGUS<br>1950 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|-------------------|--------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 20           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 82      | FMX2019503011300 | 463                       | 495                       | --                        | 5.2         | 1.28           | 32.5         |
|                   | 450    | 82      | FMX2019504511300 | 412                       | 709                       | --                        | 7.8         | 1.28           | 45.9         |
|                   | 600    | 82      | FMX2019506011300 | 836                       | 914                       | --                        | 10.4        | 1.29           | 59.3         |
|                   | 750    | 82      | FMX2019507511300 | 645                       | 1113                      | --                        | 13.0        | 1.29           | 72.8         |
| Tüüp 21           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 82      | FMX2119503011300 | 302                       | 521                       | 565                       | 5.2         | 1.29           | 34.1         |
|                   | 450    | 82      | FMX2119504511300 | 437                       | 756                       | 820                       | 7.8         | 1.30           | 49.3         |
|                   | 600    | 82      | FMX2119506011300 | 568                       | 985                       | 1067                      | 10.4        | 1.30           | 64.4         |
|                   | 750    | 82      | FMX2119507511300 | 694                       | 1207                      | 1308                      | 13.0        | 1.31           | 79.6         |
| Tüüp 22           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 107     | FMX2219503011300 | 361                       | 624                       | --                        | 5.3         | 1.29           | 37.3         |
|                   | 450    | 107     | FMX2219504511300 | 532                       | 922                       | --                        | 7.8         | 1.30           | 53.8         |
|                   | 600    | 107     | FMX2219506011300 | 698                       | 1213                      | --                        | 10.4        | 1.30           | 70.3         |
|                   | 750    | 107     | FMX2219507511300 | 861                       | 1500                      | --                        | 13.1        | 1.31           | 85.9         |



## 2100

| KÕRGUS<br>2100 mm | PIKKUS | SÜGAVUS |                  | Võimsus (W)<br>45/35/20°C | Võimsus (W)<br>55/45/20°C | Võimsus (W)<br>60/45/20°C | MAHT<br>(l) | N-<br>ekponent | KAAL<br>(kg) |
|-------------------|--------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tüüp 20           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 82      | FMX2021003011300 | 311                       | 532                       | --                        | 5.6         | 1.27           | 34.8         |
|                   | 450    | 82      | FMX2021004511300 | 443                       | 761                       | --                        | 8.4         | 1.27           | 49.8         |
|                   | 600    | 82      | FMX2021006011300 | 902                       | 980                       | --                        | 11.1        | 1.28           | 64.8         |
|                   | 750    | 82      | FMX2021007511300 | 690                       | 1191                      | --                        | 13.9        | 1.29           | 79.8         |
| Tüüp 21           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 82      | FMX2121003011300 | 315                       | 548                       | 593                       | 5.6         | 1.29           | 36.5         |
|                   | 450    | 82      | FMX2121004511300 | 460                       | 796                       | 862                       | 8.4         | 1.29           | 52.7         |
|                   | 600    | 82      | FMX2121006011300 | 600                       | 1038                      | 1125                      | 11.1        | 1.30           | 69.0         |
|                   | 750    | 82      | FMX2121007511300 | 737                       | 1276                      | 1382                      | 13.9        | 1.30           | 85.2         |
| Tüüp 22           |        |         |                  |                           |                           |                           |             |                |              |
|                   | 300    | 107     | FMX2221003011300 | 380                       | 655                       | --                        | 5.7         | 1.29           | 40.4         |
|                   | 450    | 107     | FMX2221004511300 | 559                       | 967                       | --                        | 8.4         | 1.29           | 58.0         |
|                   | 600    | 107     | FMX2221006011300 | 734                       | 1273                      | --                        | 11.2        | 1.30           | 75.6         |
|                   | 750    | 107     | FMX2221007511300 | 1372                      | 1574                      | --                        | 13.9        | 1.30           | 92.3         |