Kos V

Laikmetīga, minimālistiska elegance.

Datu lapa
2026-11-17



- Elegants, laikmetīgs dizains
- Piemērots ierobežotai sienas vietai
- Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda dvieļu turētājs
- Pieejams vairākās krāsās
- Piemērots interjeram

Kos V vertikālais radiators ar perfektu plakanu priekšējo plātni un mīkstām malām piedāvā tīru, modernu estētiku un ir ideāls šaurām sienām; pieejams RAL krāsās un nerūsējošā tērauda versijā.

Pielietojuma joma
Vertikāls radiators mājokļiem un komercijai, īpaši šaurās vietās. Plakana tērauda plate, sānu paneļi, augšējā reste. Piemērots 2-cauruļu sistēmām.

Dimensiju noteikšana
Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietošana
Uzstādi radiatoru ar piegādātajiem regulējamiem sienas kronšteiniem, pārliecinoties, ka pieslēgumi atbilst četriem 1/2 collu vītņotajiem ieplūdes portiem; pēc uzstādīšanas piepildi sistēmu ar ūdeni un atgaiso to ar 1/4 collu atgaisošanas vārstu un regulāri pārbaudi savienojumus, tīrot virsmu ar mīkstu neabrazīvu drānu.

AMA teksts
Kos V vertikālais radiators ar gludu priekšējo paneli un noapaļotām malām nodrošina vienkāršu, modernu formu, kas piemērota šaurām sienas zonām. Pieejams dažādos RAL toņos un nerūsējošā tērauda versijā. Piemērots virtuvēm un vannas telpām; pieejams nerūsējošā tērauda dvieļu turētājs. Komplektā iekļauti stiprinājumi, montāžas komplekts, aizbāžņi un atgaisošanas vārsts. Standarta krāsa RAL 9016.

Specifikācijas

ĪPAŠĪBAS	VIENĪBA	VĒRTĪBAS
ETIM klase		EC011022
Materiāls		Tērauds
Tips		20, 21, 22
Virsmas struktūra		Līdzens gluds
Maks. darba spiediens	bar	10
Standarta pieslēgumu skaits		4
Siltuma atdeve pēc EN 442 atzītas laboratorijas		Jā
Maksimālā darbības temperatūra	°C	110
Standarta krāsa		Jā
Krāsa		Balts
RAL numurs		9016
Restes/Vāka plāksne		Jā
Restes/Vāka plāksne		Jā
Spīduma vērtība		Spīdīgs
Vītnes izmērs (collas)		1/2 inch
Pieslēguma vītne		Iekšējā vītne
Ar vienpunkta pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas vārstu/gaisa atgaisotāju		Jā
Ar iztukšošanas iespēju		Jā


Resursi




ProductImage - New_Kos-V main image



ProductImage - Vertical design radiator Kos V, KOV, 30 degree, white 3D product image.

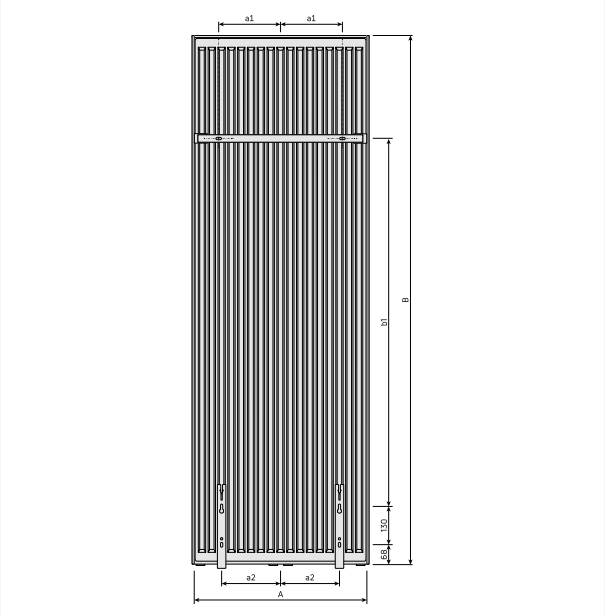


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, skats no aizmugures

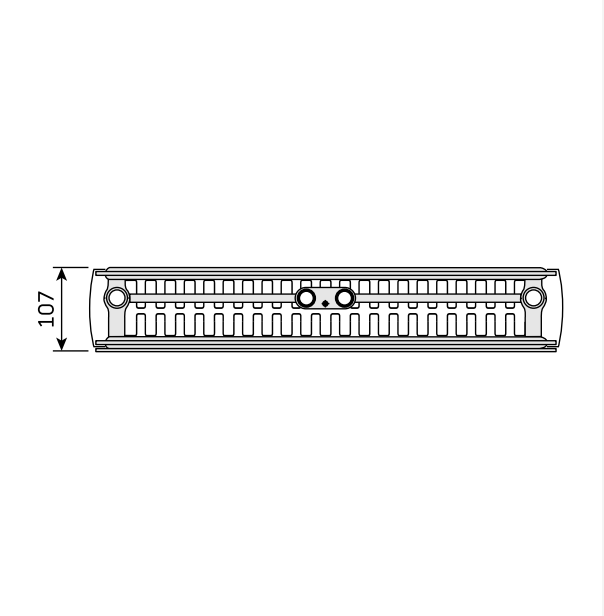


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 22, skats no augšas


Resursi

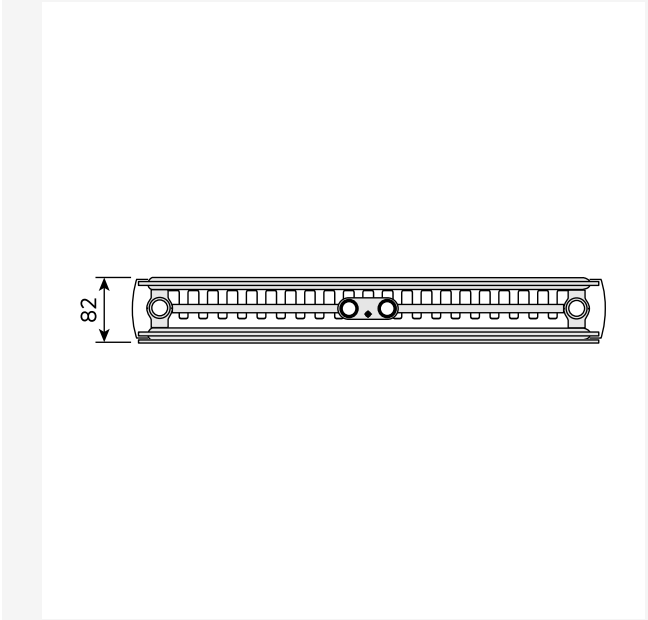


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 21, skats no augšas

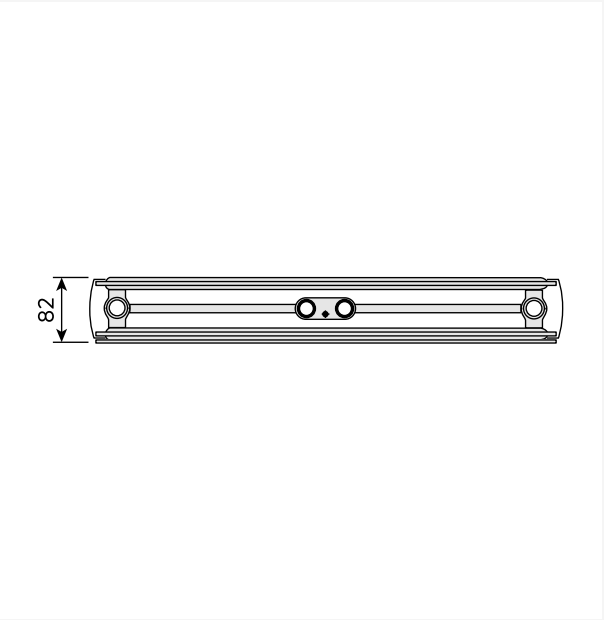

DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 20, skats no augšas

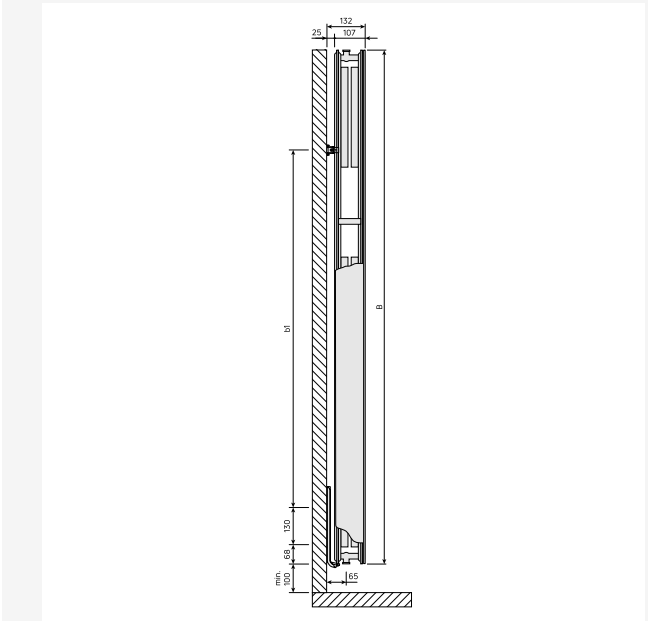


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 22, skats no sāniem

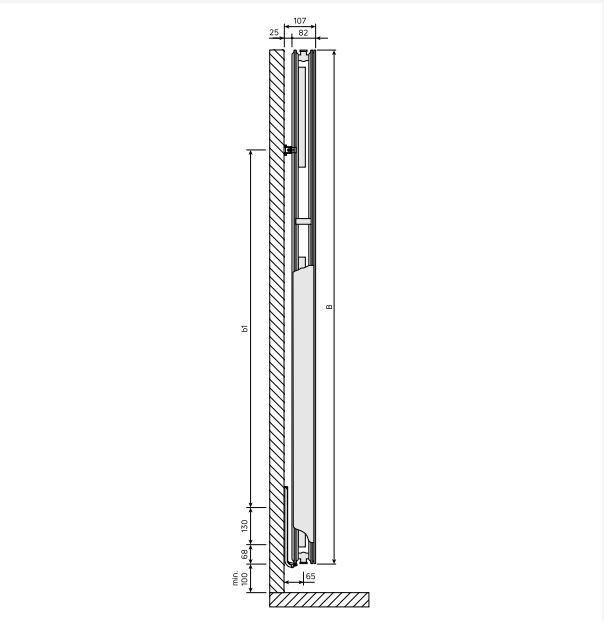


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 21, skats no sāniem


Resursi

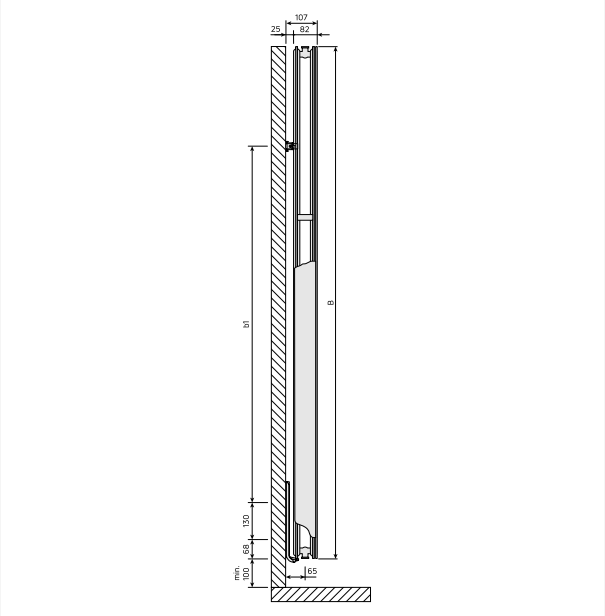


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, tips 20, skats no sāniem

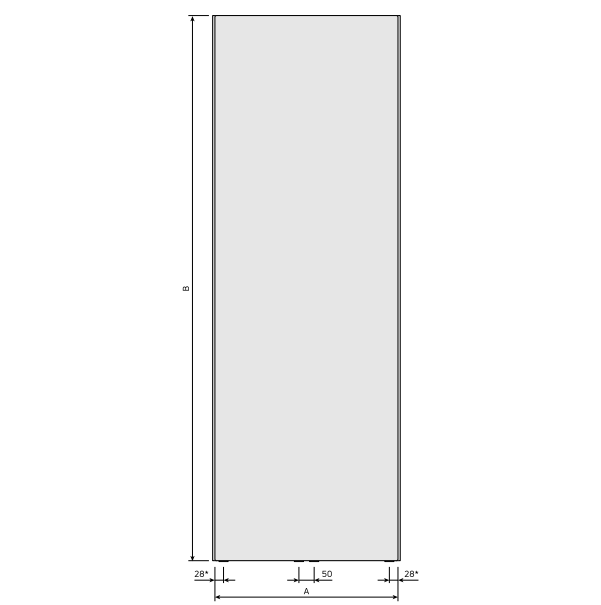

DimensionalDrawing - Kos V, skats no priekšpuses

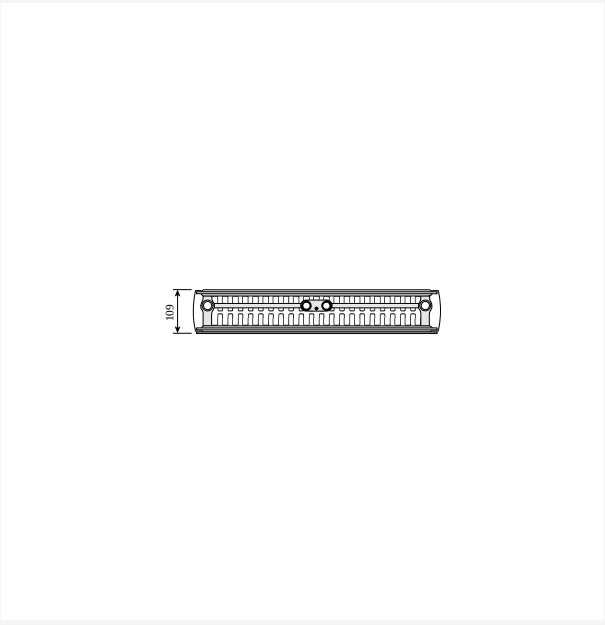


DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 22, skats no augšas

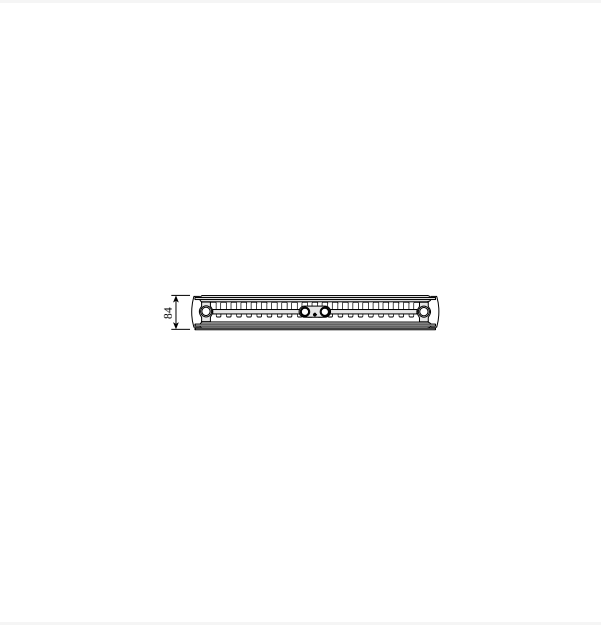


DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 21, skats no augšas


Resursi

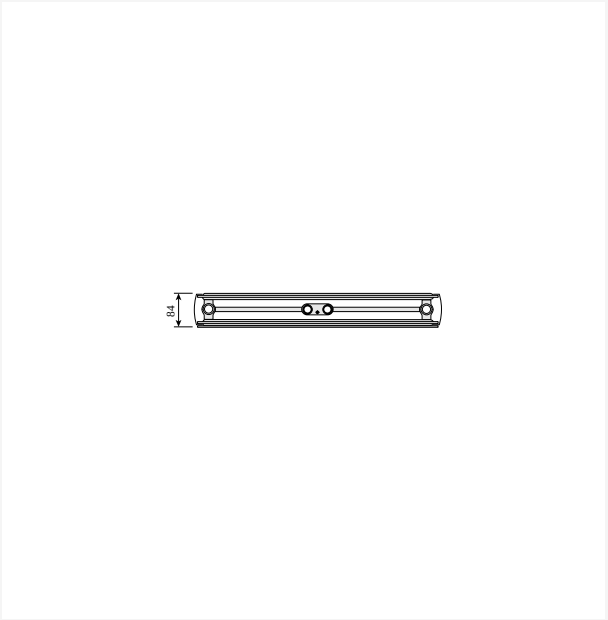


DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 20, skats no augšas

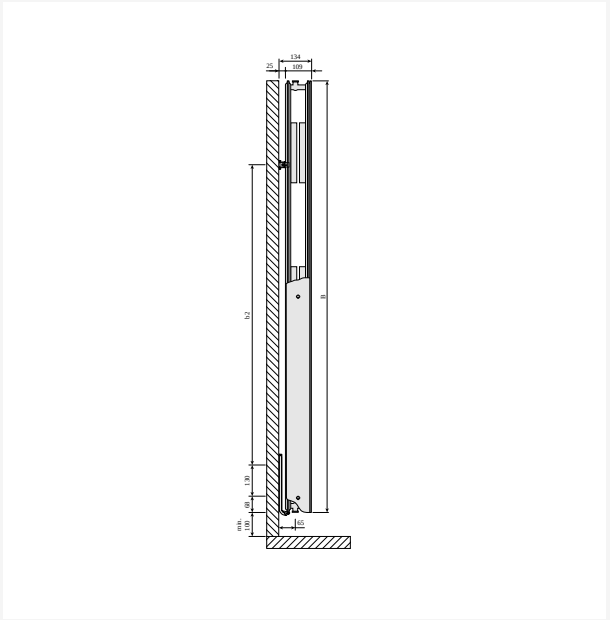

DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 22, skats no sāniem

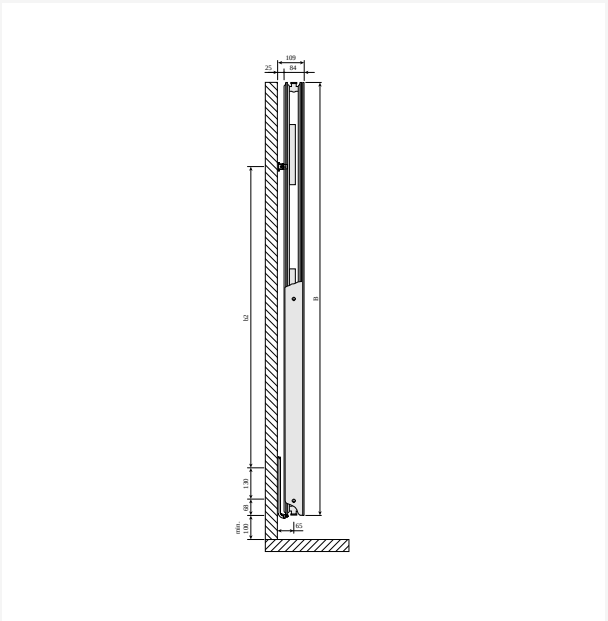

DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 21, skats no sāniem

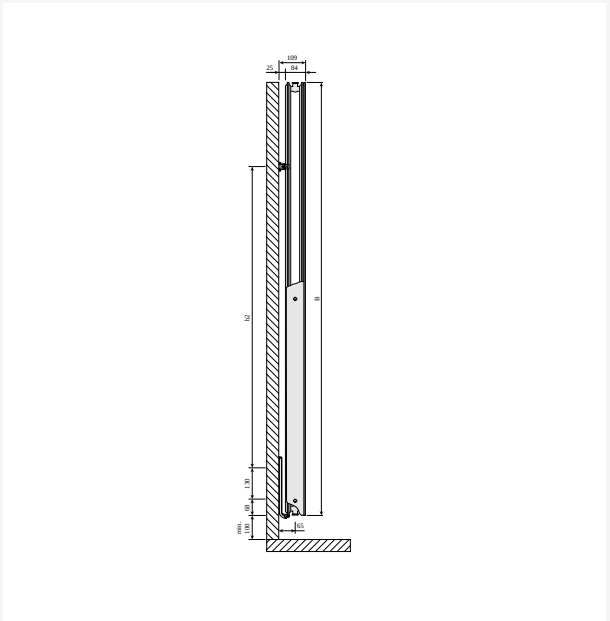


DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, tips 20, skats no sāniem


Resursi

KOS V (mm)				
A	320	470	620	770
a1	60	135	210	285
a2	75	125	200	250


DimensionalDrawing - Kos V, Faro V, tabula A

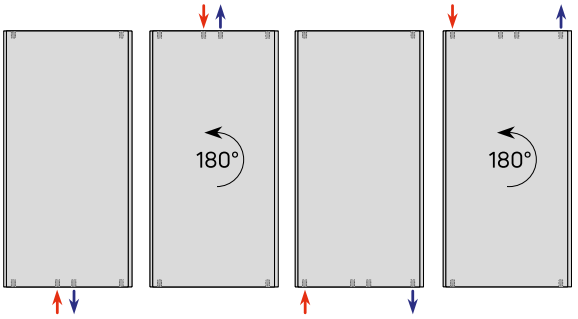

DimensionalDrawing - Vertikālās pieslēguma iespējas

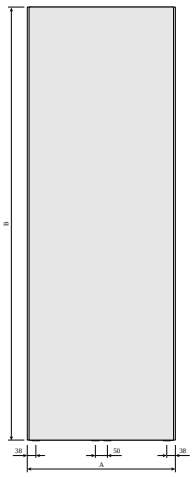


DimensionalDrawing - Kos V, skats no priekšpuses

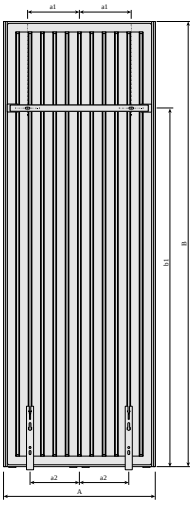


DimensionalDrawing - Kos V un Faro V ar MCWV sienas kronšteiniem, skats no aizmugures


Resursi

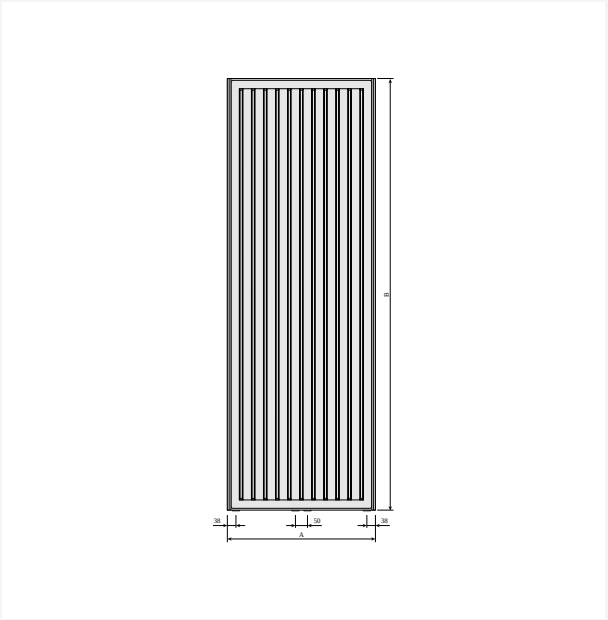

DimensionalDrawing - Kos V un Faro V, skats no aizmugures

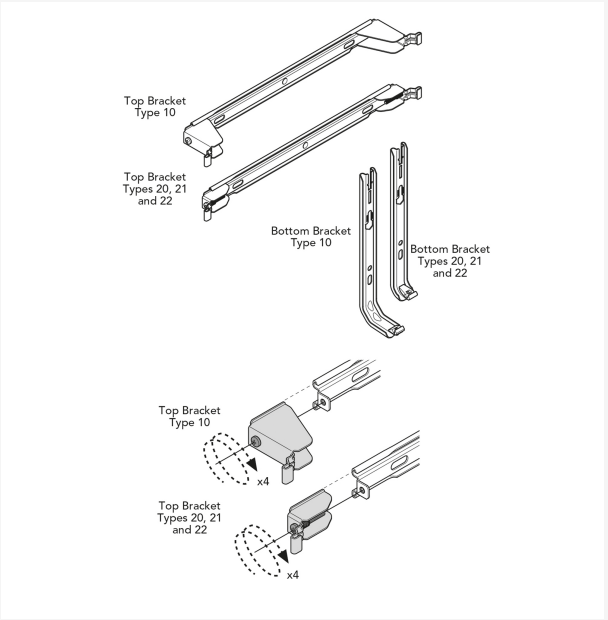


DimensionalDrawing - Purmo Vertical, Plan & Plan Plus Vertical kronšteini

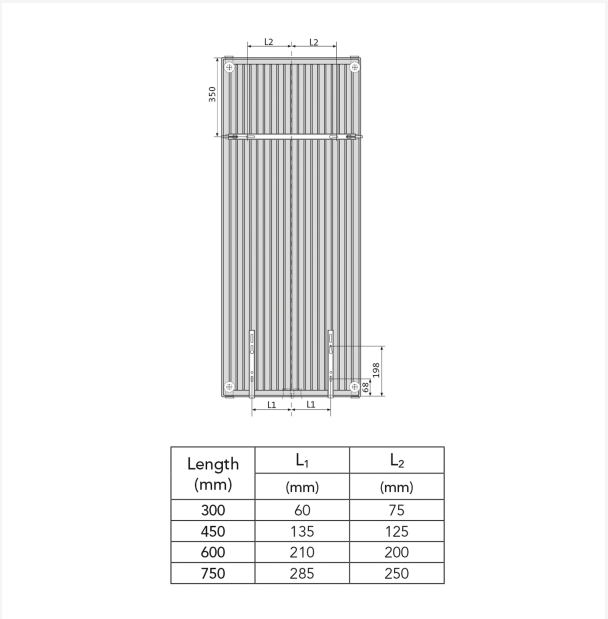

Length (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)
300	60	75
450	135	125
600	210	200
750	285	250

DimensionalDrawing - Purmo Vertical Plan & Plan Plus Vertical – kronšteinu pozīcijas un izmēri

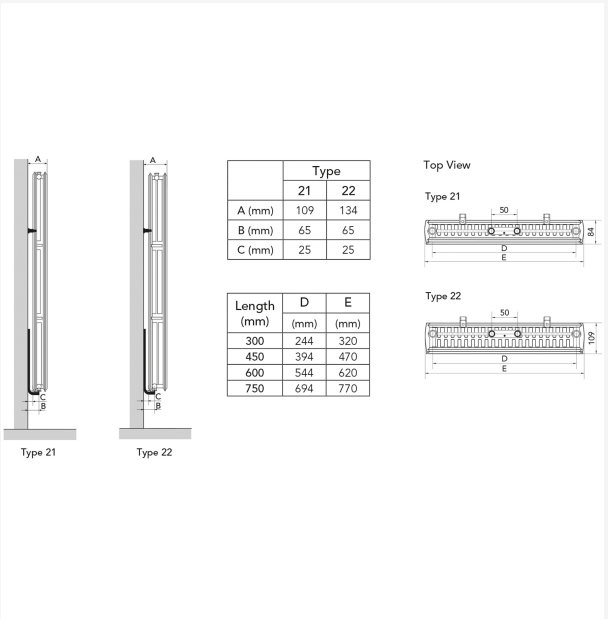

	Type	
	21	22
A (mm)	109	134
B (mm)	65	65
C (mm)	25	25

Length (mm)	D (mm)	E (mm)
300	244	320
450	394	470
600	544	620
750	694	770

DimensionalDrawing - Purmo Plan & Plan Plus Vertical – montāžas pozīcijas un izmēri

Resursi

KOS V (mm)			
B	1800	1950	2100
b1	1450	1600	1750
b2	1252	1402	1552

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – tabula B – PL

KOS V (mm)				
B	1500	1800	1950	2100
b1	1150	1450	1600	1750
b2	952	1252	1402	1552

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – tabula B

Saistītie produkti



Plan Compact (FC)



Dvieļu statīvs Vertical



Dvieļu statīvs Kos V / Faro V



Gaisa ventilēšanas atslēga



Sānu panelis Kos V/Faro V



Remonta krāsas sprejs

1500

AUGSTUMS 1500 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 21									
	300	82	FMX2115003011300	252	436	--	4.0	1.30	27.3
	450	82	FMX2115004511300	366	634	--	6.1	1.30	39.2
	600	82	FMX2115006011300	476	826	--	8.2	1.30	51.1
	750	82	FMX2115007511300	--	1014	--	10.3	1.30	63.0
Tips 22									
	300	107	FMX2215003011300	300	521	--	4.0	1.31	29.8
	450	107	FMX2215004511300	442	769	--	6.2	1.31	43.1
	600	107	FMX2215006011300	581	1014	--	8.3	1.31	56.5
	750	107	FMX2215007511300	--	1255	--	10.3	1.32	69.8

1800

AUGSTUMS 1800 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 20									
	300	82	FMX2018003011300	429	459	--	4.8	1.28	30.1
	450	82	FMX2018004511300	382	657	--	7.2	1.28	42.9
	600	82	FMX2018006011300	491	847	--	9.7	1.29	55.6
	750	82	FMX2018007511300	--	1031	--	12.1	1.29	0.0
Tips 21									
	300	82	FMX2118003011300	286	495	536	4.8	1.29	31.7
	450	82	FMX2118004511300	414	716	776	7.2	1.30	45.8
	600	82	FMX2118006011300	535	930	1008	9.7	1.31	59.9
	750	82	FMX2118007511300	653	1139	1235	12.1	1.31	74.0
Tips 22									
	300	107	FMX2218003011300	342	592	--	4.8	1.30	35.1
	450	107	FMX2218004511300	503	873	--	7.3	1.30	50.6
	600	107	FMX2218006011300	660	1149	--	9.7	1.31	66.1
	750	107	FMX2218007511300	815	1421	--	12.2	1.31	79.8

1950

AUGSTUMS 1950 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 20									
	300	82	FMX2019503011300	463	495	--	5.2	1.28	32.5
	450	82	FMX2019504511300	412	709	--	7.8	1.28	45.9
	600	82	FMX2019506011300	836	914	--	10.4	1.29	59.3
	750	82	FMX2019507511300	645	1113	--	13.0	1.29	72.8
Tips 21									
	300	82	FMX2119503011300	302	521	565	5.2	1.29	34.1
	450	82	FMX2119504511300	437	756	820	7.8	1.30	49.3
	600	82	FMX2119506011300	568	985	1067	10.4	1.30	64.4
	750	82	FMX2119507511300	694	1207	1308	13.0	1.31	79.6
Tips 22									
	300	107	FMX2219503011300	361	624	--	5.3	1.29	37.3
	450	107	FMX2219504511300	532	922	--	7.8	1.30	53.8
	600	107	FMX2219506011300	698	1213	--	10.4	1.30	70.3
	750	107	FMX2219507511300	861	1500	--	13.1	1.31	85.9

2100

AUGSTUMS 2100 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 20									
	300	82	FMX2021003011300	311	532	--	5.6	1.27	34.8
	450	82	FMX2021004511300	443	761	--	8.4	1.27	49.8
	600	82	FMX2021006011300	902	980	--	11.1	1.28	64.8
	750	82	FMX2021007511300	690	1191	--	13.9	1.29	79.8
Tips 21									
	300	82	FMX2121003011300	315	548	593	5.6	1.29	36.5
	450	82	FMX2121004511300	460	796	862	8.4	1.29	52.7
	600	82	FMX2121006011300	600	1038	1125	11.1	1.30	69.0
	750	82	FMX2121007511300	737	1276	1382	13.9	1.30	85.2
Tips 22									
	300	107	FMX2221003011300	380	655	--	5.7	1.29	40.4
	450	107	FMX2221004511300	559	967	--	8.4	1.29	58.0
	600	107	FMX2221006011300	734	1273	--	11.2	1.30	75.6
	750	107	FMX2221007511300	1372	1574	--	13.9	1.30	92.3