



Datu lapa

2026-05-18

# Tinos V

Elegants dizaina elements jebkuram interjeram.



- Ⓚ Minimālistisks lineārs dizains
- Ⓚ Piemērots ierobežotai sienas vietai
- Ⓚ Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda dvieļu turētājs
- Ⓚ Radiators ar vidējo pieslēgumu
- Ⓚ Pagriežams pieslēgums no augšas

**Tinos V** dekoratīvais radiators ar priekšējo paneli un sānu paneļiem vienā modulī, ideāli integrējams ar sienu, pateicoties nelielai atstarpei starp paneli un virsmu; standarta tonis RAL 9016.



### **Pielietojuma joma**

Vertikāls panelradiatoris no tērauda ar plakānu priekšējo paneli, sānu paneliem un augšējo resti. Piemērots 2-cauruļu starpsūkņu sistēmām. Pieslēgumi: 6 × 1/2" BSP. Pieejams dažādos izmēros, izmantojams vietās ar ierobežotu sienas platību.

### **Dimensiju noteikšana**

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

### **Lietošana**

Iepakojumā iekļauti ventilācijas paneļi un aizbāžņu komplekti; Tinos V radiatoru termostatiskie vārsti var tikt uzstādīti telpas temperatūras kontrolei.

### **AMA teksts**

Tinos V dekoratīvais plākšņu radiators ar integrētu priekšējo un sānu paneli ir pieejams 325–775 mm platumā un 1800–2100 mm augstumā. Pieslēgumi: 4×G 1/2" apakšā, 2×G 1/2" augšā. Komplektā MCW-V stiprinājumi, aizbāžņi un atgaisošanas vārsti. Standarta krāsa RAL 9016; pieejami citi RAL toņi pēc pasūtījuma. Garantija 10 gadi.



# Specifikācijas

ĪPAŠĪBAS	VIENĪBA	VĒRTĪBAS
ETIM klase		EC011022
Materiāls		Tērauds
Tips		11, 21
Virsmas struktūra		Līdzens gluds
Maks. darba spiediens	bar	10
Standarta pieslēgumu skaits		6
Siltuma atdeve pēc EN 442 atzītas laboratorijas		Jā
Maksimālā darbības temperatūra	°C	110
Standarta krāsa		Jā
Krāsa		Balts
RAL numurs		9016
Restes/Vāka plāksne		Jā
Restes/Vāka plāksne		Jā
Spīduma vērtība		Spīdīgs
Vītnes izmērs (collas)		1/2 inch
Pieslēguma vītne		Iekšējā vītne
Ar vienpunkta pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas vārstu/gaisa atgaisotāju		Jā
Ar iztukšošanas iespēju		Jā



# Dokumenti

## DOKUMENTI

Tinos and Paros Purmo  
Decorative Radiators

## DOKUMENTA TIPS

Brochure

## SAITE


[https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577\\_3843fede-ca22-4493-8bc7-7a9c81266920](https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3843fede-ca22-4493-8bc7-7a9c81266920)




# Resursi




ProductImage - New\_Tinos-V-MAIN product image

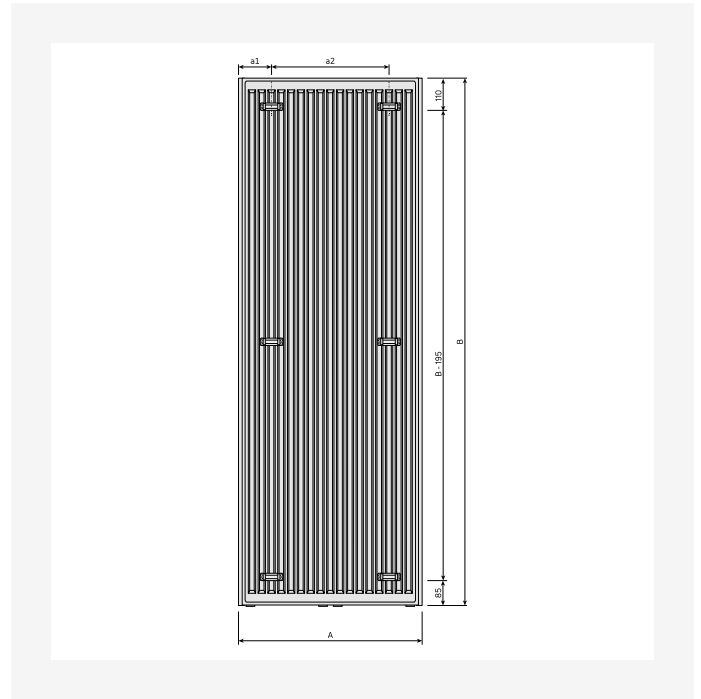

DimensionalDrawing - Tinos V, tips 21, skats no aizmugures

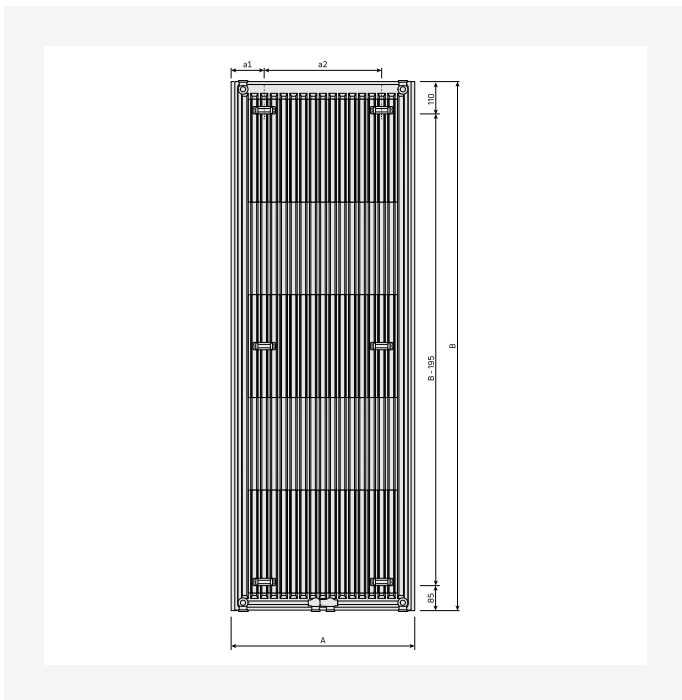


DimensionalDrawing - Tinos V, tips 11, skats no aizmugures

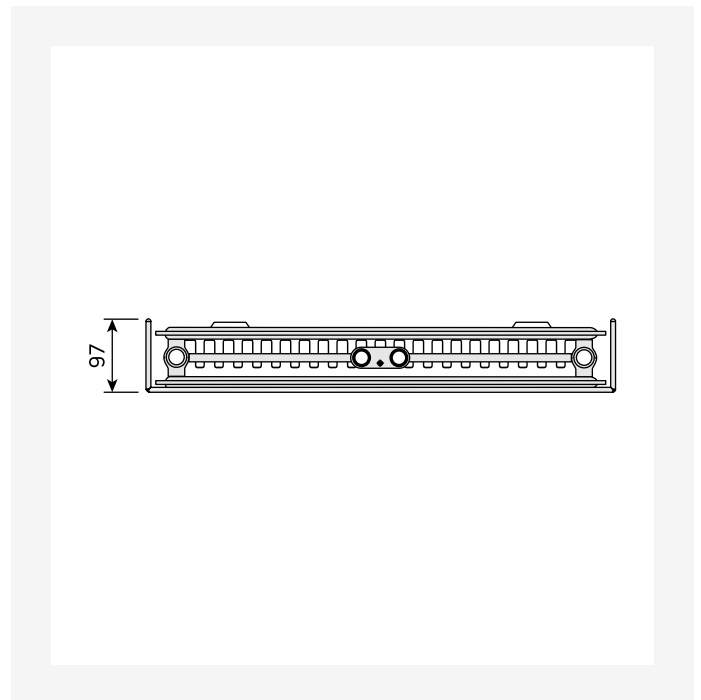


DimensionalDrawing - Tinos V, tips 21, skats no augšas




# Resursi

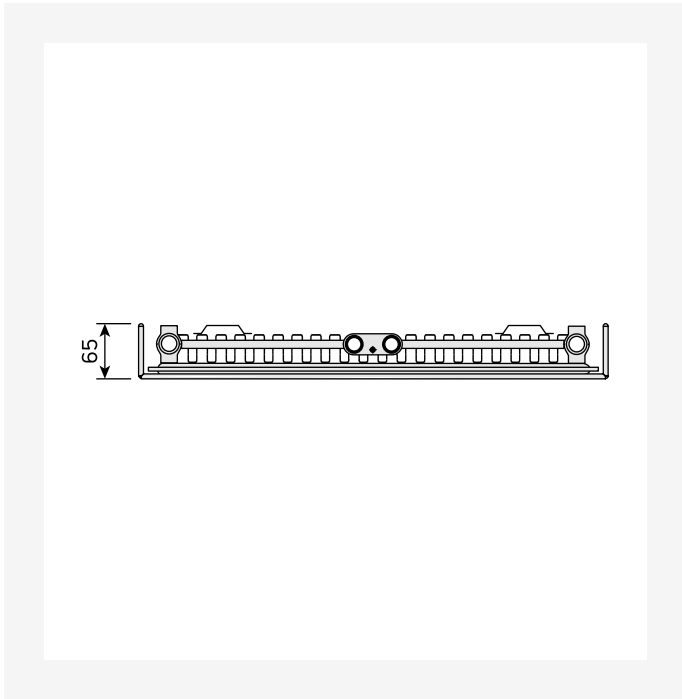


DimensionalDrawing - Tinos V, tips 11, skats no augšas

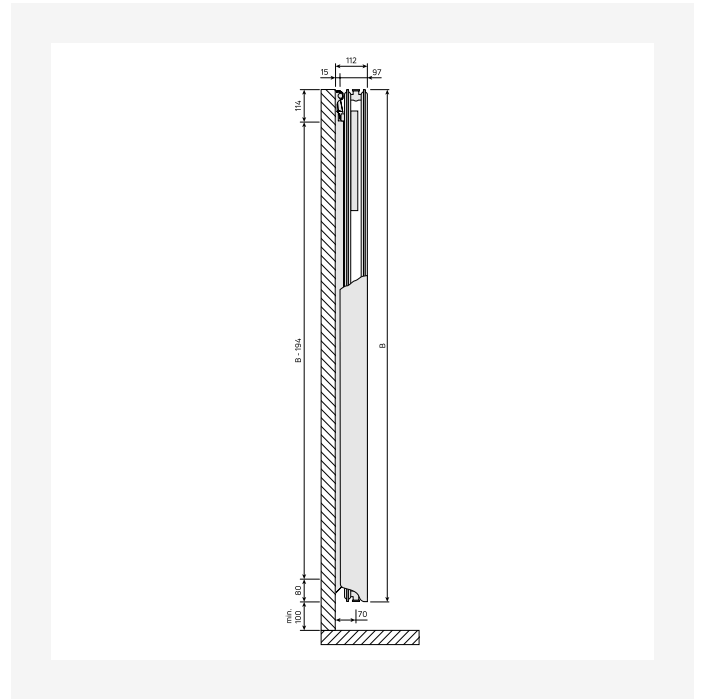

DimensionalDrawing - Tinos V / Paros V, tips 21, skats no sāniem

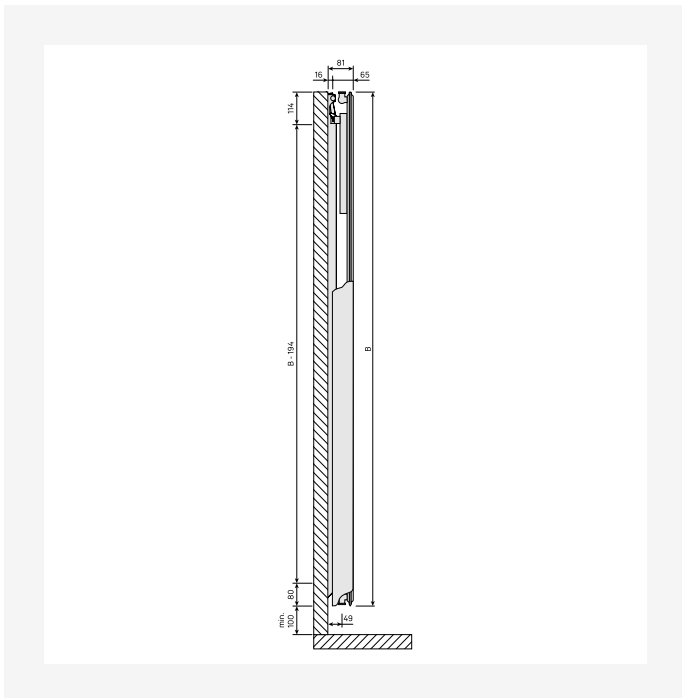



DimensionalDrawing - Tinos V / Paros V, tips 11, skats no sāniem

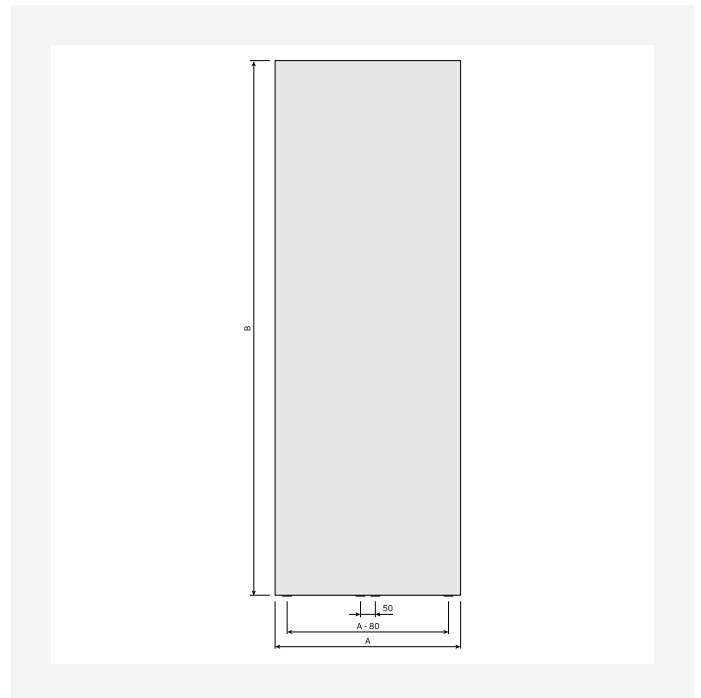

DimensionalDrawing - Tinos V, skats no priekšpuses





# Resursi

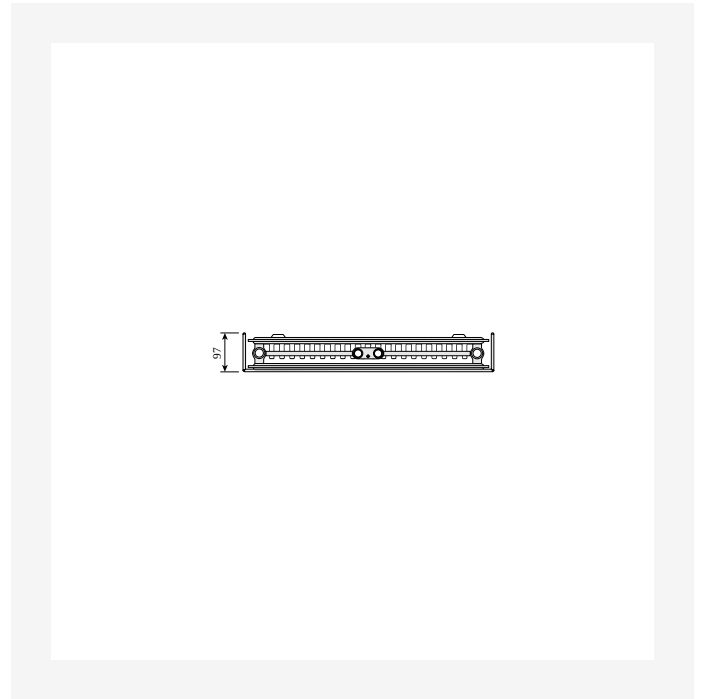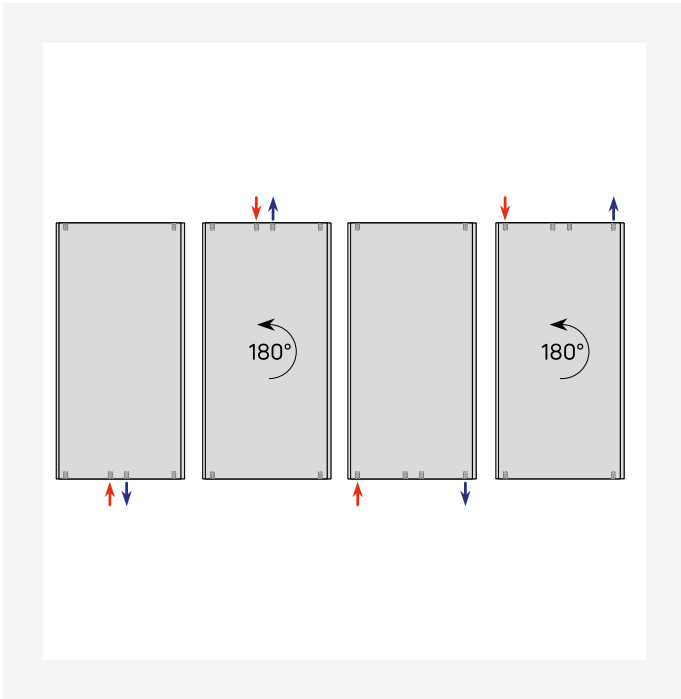

DimensionalDrawing - Vertikālās pieslēguma iespējas

DimensionalDrawing - Tinos V, tips 21, skats no augšas

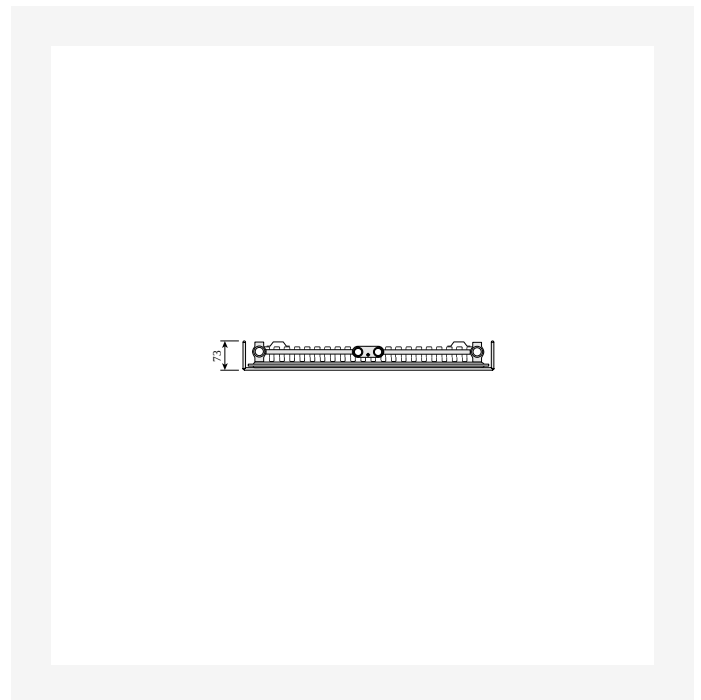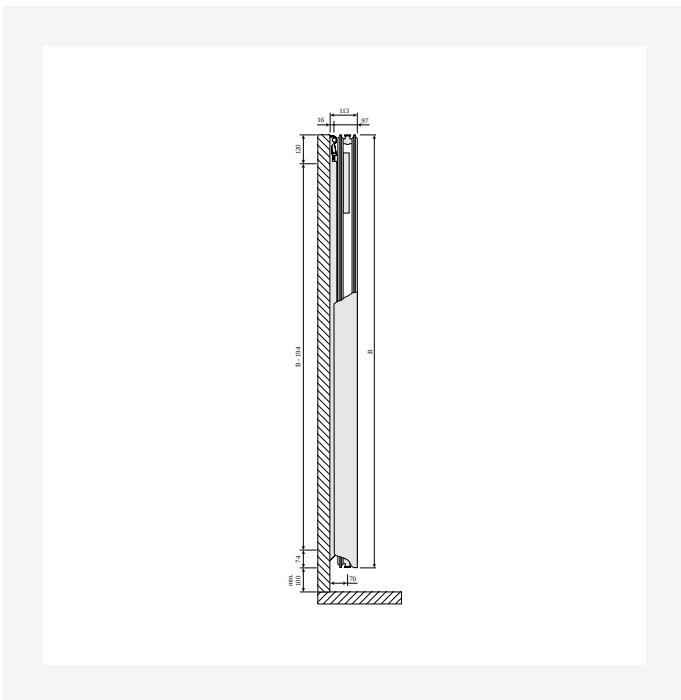

DimensionalDrawing - Tinos V un Paros V, tips 21, skats no sāniem

DimensionalDrawing - Tinos V, tips 11, skats no augšas





# Saistītie produkti



Dvieļu statīvs Tinos V /  
Langila



Gaisa ventilēšanas atslēga



Remonta krāsas sprejs



# 1800

AUGSTUMS 1800 mm	GARUMS DZIĻUMS			Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
<b>Tips 11</b>									
	625	65	FMY1118006010300	678	709	--	4.9	1.27	38.1
<b>Tips 21</b>									
	475	97	FMY2118004510300	637	716	--	7.2	1.30	47.7
	625	97	FMY2118006010300	810	930	--	9.7	1.31	63.1



# 1950

AUGSTUMS 1950 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
<b>Tips 11</b>									
	775	65	FMY1119507510300	865	923	--	6.7	1.27	49.9
<b>Tips 21</b>									
	475	97	FMY2119504510300	674	756	--	7.8	1.30	51.3



# 2100

AUGSTUMS 2100 mm	GARUMS	DZIĻUMS	Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)	
<b>Tips 21</b>	625	97	FMY2121006010300	926	1038	--	11.1	1.30	72.7