




Datu lapa

2026-08-28

# Vertical

Piemērots lielām telpām un šaurām sienām.

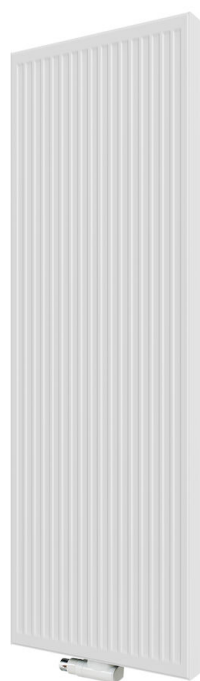

- ✓ Elegants dizains
- ✓ Efektīva telpas izmantošana
- ✓ Augsta siltuma jauda
- ✓ Papildu dvieļu turētājs
- ✓ Dažādas krāsas

**Vertical** paneļu radiators ar augstu un šauru profilu, piemērots montāžai šaurās sienās blakus lieliem stiklojumiem; ar sānu paneļiem, bez augšējās restes, pieejams RAL 9016.

**Pielietojuma joma**

Vertikāls tērauda paneļradiatoris mājas un komerciālām sistēmām. Plakans priekšējais panelis, sānu pārsegi un augšējais režģis. 6 pieslēguma punkti 1/2" BSP.

**Dimensiju noteikšana**

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

**Lietošana**

Uzstādi iepakojumā iekļautos atgaisošanas vārstus un aizbāžņus un, ja nepieciešams, izmanto termostatiskos radiatoru vārstus temperatūras kontrolei; montējot izmanto piegādātos sienas kronšteinus, skrūves un dībeļus un seko drošas uzstādīšanas instrukcijai.

**AMA teksts**

Vertical plākšņu radiatoris paredzēts šaurām sienām un vietām ar lieliem stiklojumiem. Pieejams no 300 mm platuma. Radiatoram ir sānu paneli un konvekcijas elementi, bez augšējās restes un bez integrēta vārsta ieliktna. Pieslēgumi: 4×G 1/2" apakšā, 2×G 1/2" augšā. Komplektā stiprinājumi, aizbāznis un atgaisošanas vārsts. Standarta pārklājums RAL 9016 (EN442-1). Garantija 10 gadi.



# Specifikācijas

| ĪPAŠĪBAS                                        | VIENTĪBA | VĒRTĪBAS       |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|
| ETIM klase                                      |          | EC011022       |
| Materiāls                                       |          | Tērauds        |
| Tips                                            |          | 10, 20, 21, 22 |
| Virsmas struktūra                               |          | Profilēts      |
| Maks. darba spiediens                           | bar      | 10             |
| Standarta pieslēgumu skaits                     |          | 4              |
| Siltuma atdeve pēc EN 442 atzītas laboratorijas |          | Jā             |
| Maksimālā darbības temperatūra                  | °C       | 110            |
| Standarta krāsa                                 |          | Jā             |
| Krāsa                                           |          | Balts          |
| RAL numurs                                      |          | 9016           |
| Restes/Vāka plāksne                             |          | Jā             |
| Restes/Vāka plāksne                             |          | Jā             |
| Spīduma vērtība                                 |          | Spīdīgs        |
| Vītnes izmērs (collas)                          |          | 1/2 inch       |
| Pieslēguma vītne                                |          | Iekšējā vītne  |
| Ar vienkārša pieslēgumu                         |          | Jā             |
| Ar ventilācijas pieslēgumu                      |          | Jā             |
| Ar ventilācijas vārstu/gaisa atgaisotāju        |          | Jā             |
| Ar iztukšošanas iespēju                         |          | Jā             |



# Dokumenti

## DOKUMENTI

Tērauda paneļu radiatori  
10/2021\_Eng

## DOKUMENTA TIPS

ProductCatalog

## SAITE

[https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577\\_01e59e73-74b7-4fc5-90b8-c100c81df19a](https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01e59e73-74b7-4fc5-90b8-c100c81df19a)




# Resursi




ProductImage - New\_Vertical-MAIN picture






ProductImage - New\_Vertical product image

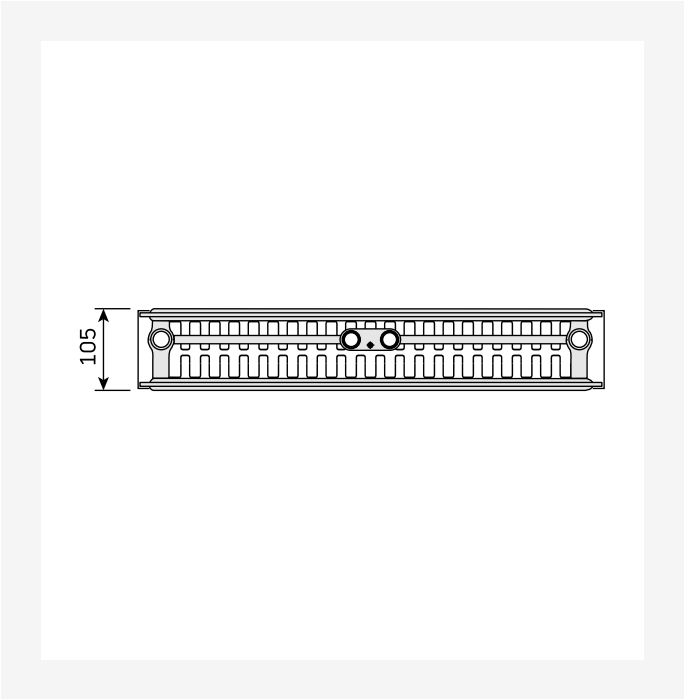


DimensionalDrawing - Vertical, tips 22, skats no augšas

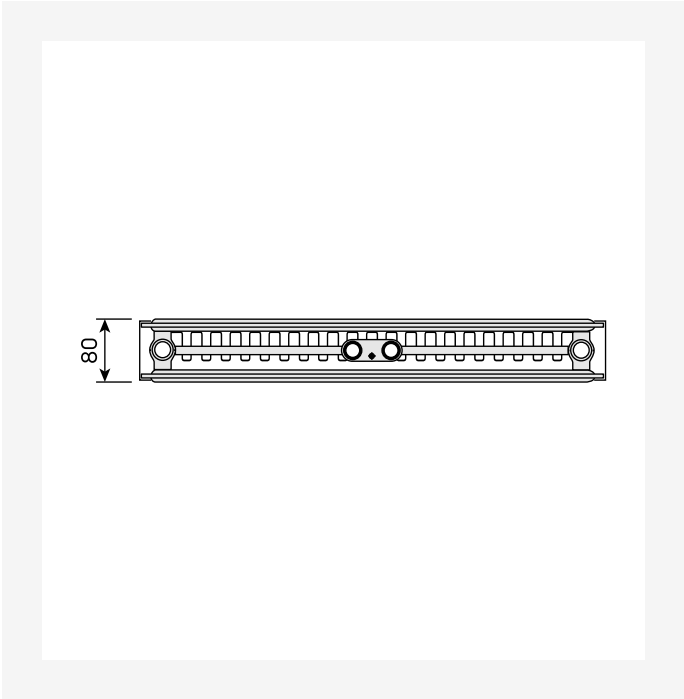


DimensionalDrawing - Vertical, tips 21, skats no augšas









# Resursi

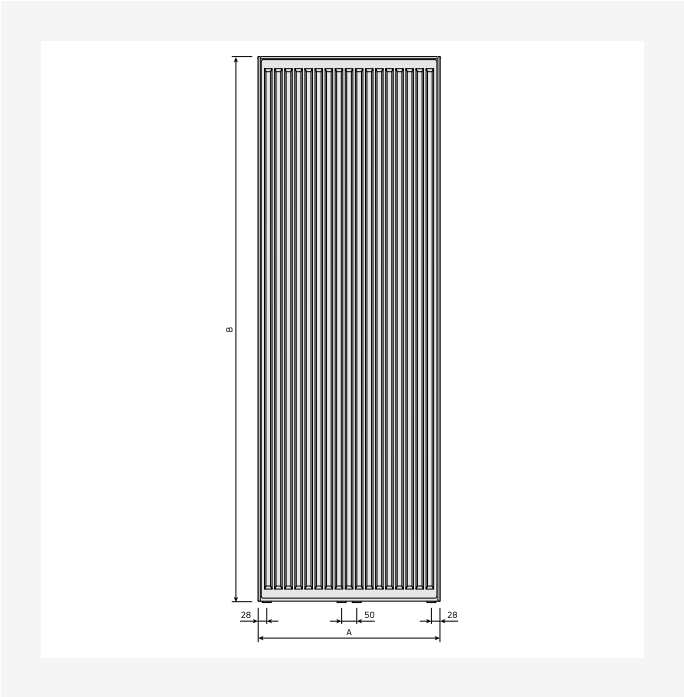


DimensionalDrawing - Vertical, tipi 20, 21, 22, skats no priekšpuses

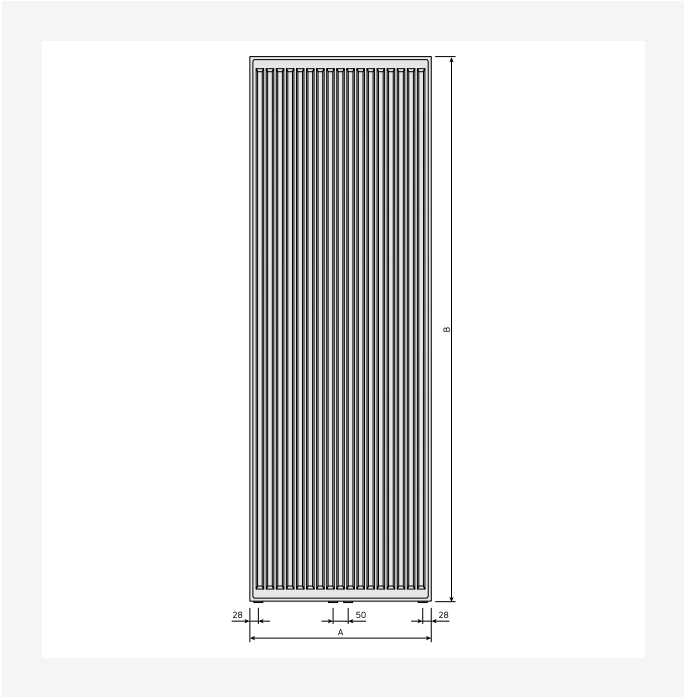

DimensionalDrawing - Vertical, tips 10, skats no priekšpuses

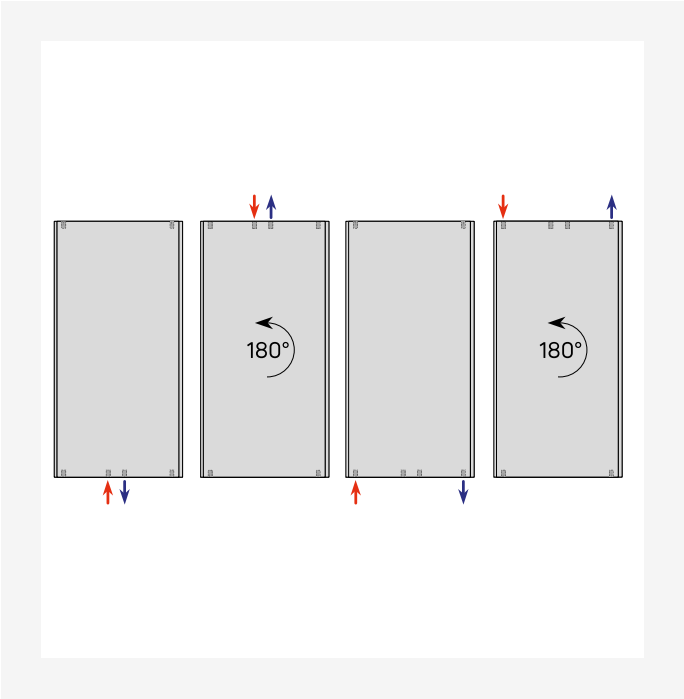


DimensionalDrawing - Vertikālās pieslēguma iespējas

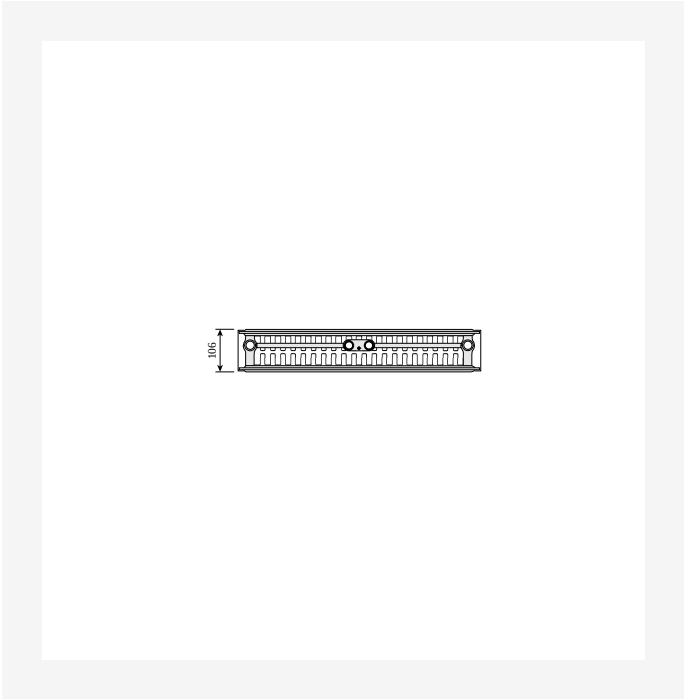


DimensionalDrawing - Vertical, tips 22, skats no augšas




# Resursi

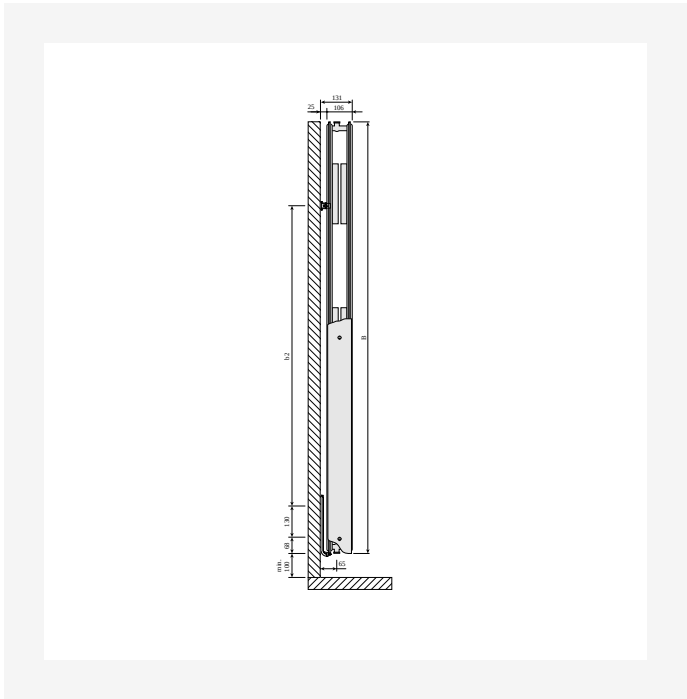


DimensionalDrawing - Vertical, tips 22, skats no sāniem

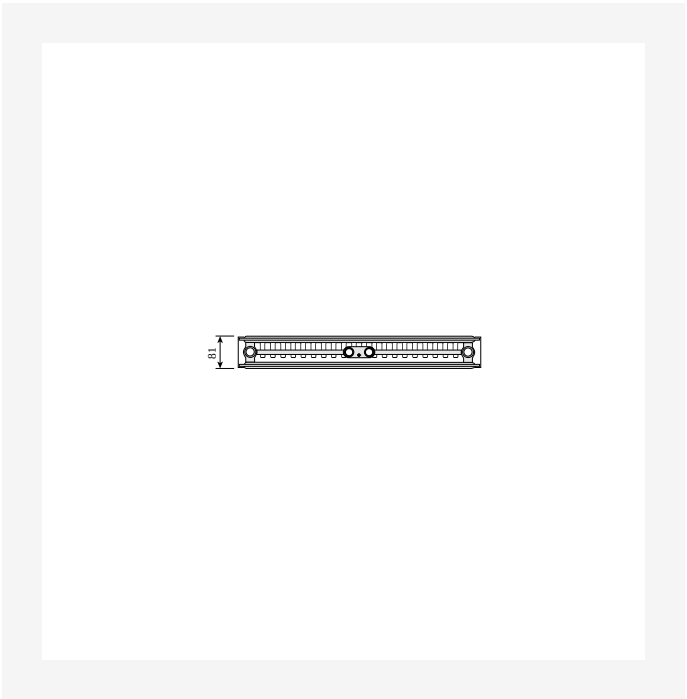

DimensionalDrawing - Vertical, tips 21, skats no augšas

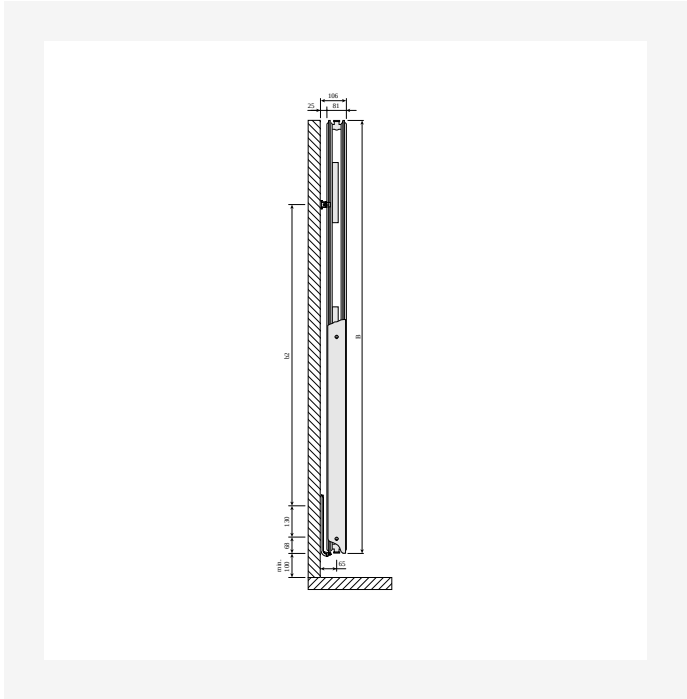


DimensionalDrawing - Vertical, tips 21, skats no sāniem

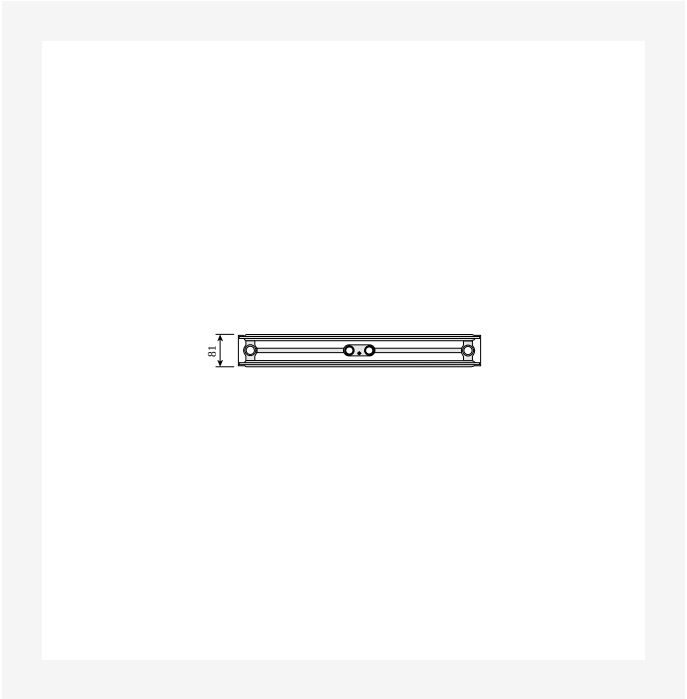


DimensionalDrawing - Vertical, tips 20, skats no augšas



# Resursi

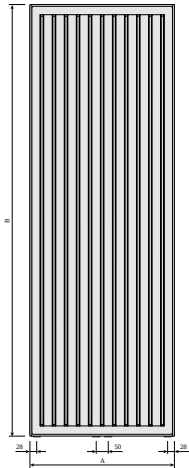


DimensionalDrawing - Vertical, tipi 20, 21, 22, skats no priekšpuses – ar sānu pārsegumiem



DimensionalDrawing - Vertical, tips 20, skats no sāniem




DimensionalDrawing - Vertical, tips 10, skats no augšas




DimensionalDrawing - Vertical, tips 10, skats no sāniem




# Resursi

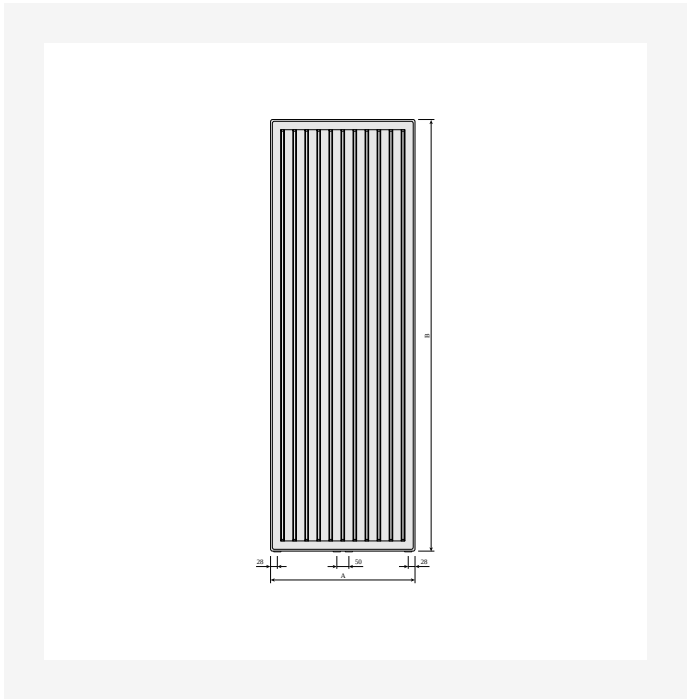


DimensionalDrawing - Vertical, tips 10, skats no priekšpuses – bez sānu pārsegumiem

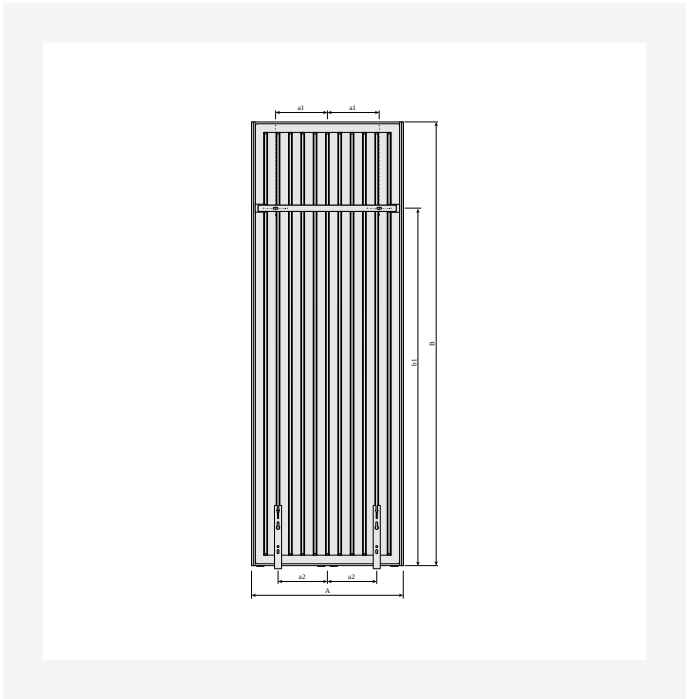

DimensionalDrawing - Vertical ar MCW6 kronšteinu, skats no aizmugures

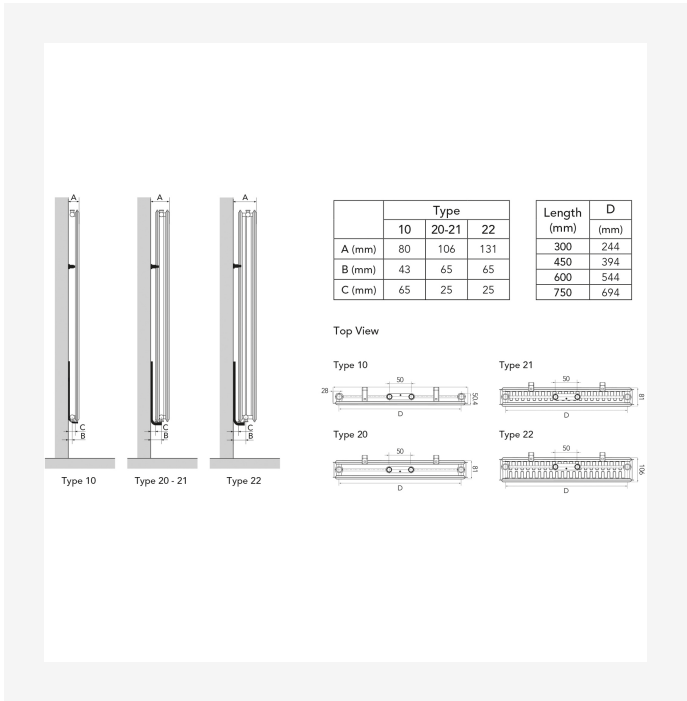


DimensionalDrawing - Purmo Vertical – montāžas pozīcijas un izmēri

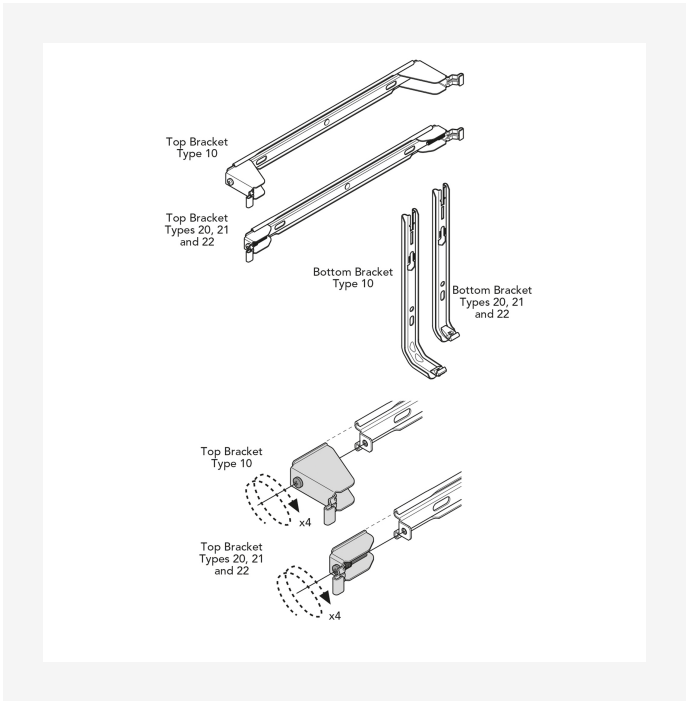

DimensionalDrawing - Purmo Vertical, Plan & Plan Plus Vertical kronšteini



# Resursi

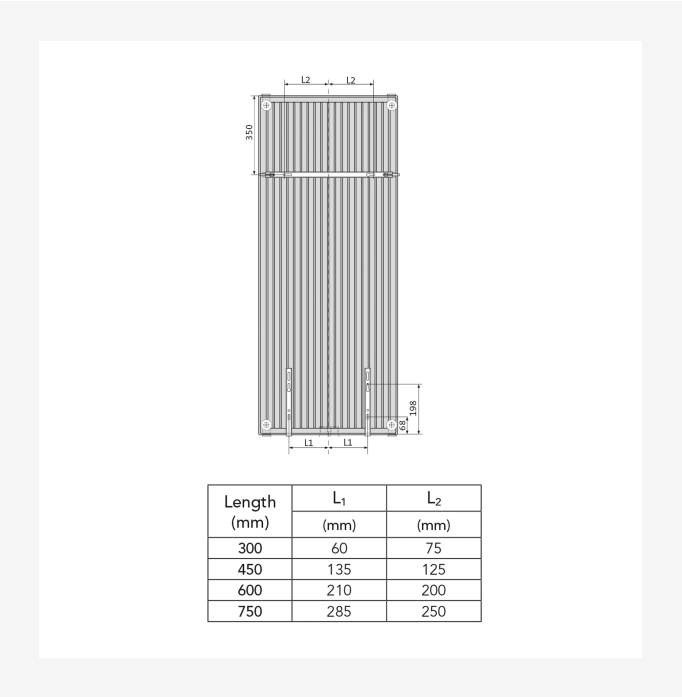

DimensionalDrawing - Purmo Vertical Plan & Plan Plus  
Vertical – kronšteinu pozīcijas un izmēri



## Saistītie produkti



Gaisa ventilēšanas atslēga



Remonta krāsas sprejs



# 1500

| AUGSTUMS<br>1500 mm | GARUMS | DZILUMS |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|---------------------|--------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Tips 10             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 450    | 50      | FMU1015004501300 | 345                     | 375                     | --                      | 3.1            | 1.28            | 13.9          |
|                     | 600    | 50      | FMU1015006001300 | 436                     | 483                     | --                      | 4.1            | 1.29            | 18.3          |
| Tips 20             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 80      | FMU2015003011300 | --                      | 400                     | --                      | 4.0            | 1.30            | 21.1          |
|                     | 450    | 80      | FMU2015004511300 | --                      | 576                     | --                      | 6.1            | 1.30            | 29.6          |
|                     | 600    | 80      | FMU2015006011300 | --                      | 746                     | --                      | 8.2            | 1.31            | 38.2          |
|                     | 750    | 80      | FMU2015007511300 | --                      | 909                     | --                      | 10.3           | 1.31            | 46.8          |
| Tips 21             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 80      | FMU2115003011300 | --                      | 461                     | --                      | 4.0            | 1.30            | 23.0          |
|                     | 450    | 80      | FMU2115004511300 | --                      | 675                     | --                      | 6.1            | 1.31            | 32.9          |
|                     | 600    | 80      | FMU2115006011300 | --                      | 884                     | --                      | 8.2            | 1.32            | 42.9          |
|                     | 750    | 80      | FMU2115007511300 | --                      | 1087                    | --                      | 10.3           | 1.34            | 52.8          |
| Tips 22             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 105     | FMU2215003011300 | --                      | 538                     | --                      | 4.0            | 1.31            | 25.6          |
|                     | 450    | 105     | FMU2215004511300 | --                      | 793                     | --                      | 6.2            | 1.32            | 37.0          |
|                     | 600    | 105     | FMU2215006011300 | --                      | 1043                    | --                      | 8.3            | 1.33            | 48.4          |
|                     | 750    | 105     | FMU2215007511300 | --                      | 1288                    | --                      | 10.3           | 1.34            | 59.8          |



## 1800

| AUGSTUMS<br>1800 mm | GARUMS | DZILUMS |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|---------------------|--------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Tips 10             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 450    | 50      | FMU1018004501300 | 411                     | 443                     | --                      | 3.8            | 1.28            | 16.5          |
|                     | 600    | 50      | FMU1018006001300 | 518                     | 571                     | --                      | 4.9            | 1.29            | 21.7          |
|                     | 750    | 50      | FMU1018007501300 | 617                     | 694                     | --                      | 6.0            | 1.30            | 26.9          |
| Tips 20             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 80      | FMU2018003011300 | 424                     | 468                     | 507                     | 4.8            | 1.29            | 25.1          |
|                     | 450    | 80      | FMU2018004511300 | 595                     | 671                     | 728                     | 7.2            | 1.30            | 35.3          |
|                     | 600    | 80      | FMU2018006011300 | 750                     | 866                     | 939                     | 9.7            | 1.31            | 45.5          |
|                     | 750    | 80      | FMU2018007511300 | 893                     | 1054                    | 1143                    | 12.1           | 1.32            | 55.6          |
| Tips 21             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 80      | FMU2118003011300 | 458                     | 531                     | 576                     | 4.8            | 1.31            | 26.8          |
|                     | 450    | 80      | FMU2118004511300 | 662                     | 779                     | 845                     | 7.2            | 1.32            | 38.8          |
|                     | 600    | 80      | FMU2118006011300 | 855                     | 1022                    | 1110                    | 9.7            | 1.32            | 50.8          |
|                     | 750    | 80      | FMU2118007511300 | 1038                    | 1261                    | 1369                    | 12.1           | 1.33            | 62.9          |
| Tips 22             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 105     | FMU2218003011300 | 528                     | 613                     | 665                     | 4.8            | 1.31            | 29.7          |
|                     | 450    | 105     | FMU2218004511300 | 767                     | 905                     | 982                     | 7.3            | 1.32            | 42.8          |
|                     | 600    | 105     | FMU2218006011300 | 995                     | 1193                    | 1295                    | 9.7            | 1.32            | 55.9          |
|                     | 750    | 105     | FMU2218007511300 | 1211                    | 1476                    | 1603                    | 12.2           | 1.33            | 69.0          |



# 1950

| AUGSTUMS<br>1950 mm | GARUMS | DZIĻUMS |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|---------------------|--------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Tips 10             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 450    | 50      | FMU1019504501300 | 437                     | 477                     | --                      | 4.1            | 1.28            | 17.9          |
|                     | 600    | 50      | FMU1019506001300 | 555                     | 615                     | --                      | 5.4            | 1.29            | 23.5          |
|                     | 750    | 50      | FMU1019507501300 | 664                     | 748                     | --                      | 6.7            | 1.30            | 29.2          |
| Tips 20             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 80      | FMU2019503011300 | 447                     | 500                     | 541                     | 5.2            | 1.29            | 27.1          |
|                     | 450    | 80      | FMU2019504511300 | 631                     | 718                     | 778                     | 7.8            | 1.30            | 38.2          |
|                     | 600    | 80      | FMU2019506011300 | 799                     | 926                     | 1004                    | 10.4           | 1.31            | 49.3          |
|                     | 750    | 80      | FMU2019507511300 | 956                     | 1128                    | 1224                    | 13.0           | 1.32            | 60.4          |
| Tips 21             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 80      | FMU2119503011300 | 488                     | 567                     | 615                     | 5.2            | 1.31            | 28.9          |
|                     | 450    | 80      | FMU2119504511300 | 702                     | 832                     | 903                     | 7.8            | 1.32            | 41.8          |
|                     | 600    | 80      | FMU2119506011300 | 904                     | 1091                    | 1184                    | 10.4           | 1.33            | 54.7          |
|                     | 750    | 80      | FMU2119507511300 | 1093                    | 1345                    | 1460                    | 13.0           | 1.33            | 67.6          |
| Tips 22             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 105     | FMU2219503011300 | 559                     | 649                     | 704                     | 5.3            | 1.31            | 31.8          |
|                     | 450    | 105     | FMU2219504511300 | 817                     | 960                     | 1041                    | 7.8            | 1.31            | 45.7          |
|                     | 600    | 105     | FMU2219506011300 | 1064                    | 1266                    | 1373                    | 10.4           | 1.32            | 59.7          |
|                     | 750    | 105     | FMU2219507511300 | 1301                    | 1567                    | 1701                    | 13.1           | 1.33            | 73.7          |



## 2100

| AUGSTUMS<br>2100 mm | GARUMS | DZIĻUMS |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|---------------------|--------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Tips 10             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 450    | 50      | FMU1021004501300 | 464                     | 512                     | --                      | 4.5            | 1.29            | 19.2          |
|                     | 600    | 50      | FMU1021006001300 | 591                     | 660                     | --                      | 5.8            | 1.29            | 25.3          |
|                     | 750    | 50      | FMU1021007501300 | 712                     | 804                     | --                      | 7.3            | 1.30            | 31.5          |
| Tips 20             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 80      | FMU2021003011300 | 470                     | 531                     | 576                     | 5.6            | 1.30            | 29.1          |
|                     | 450    | 80      | FMU2021004511300 | 665                     | 764                     | 828                     | 8.4            | 1.30            | 41.1          |
|                     | 600    | 80      | FMU2021006011300 | 848                     | 987                     | 1070                    | 11.1           | 1.31            | 53.1          |
|                     | 750    | 80      | FMU2021007511300 | 1019                    | 1203                    | 1305                    | 13.9           | 1.32            | 65.0          |
| Tips 21             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 80      | FMU2121003011300 | 518                     | 604                     | 655                     | 5.6            | 1.31            | 30.9          |
|                     | 450    | 80      | FMU2121004511300 | 743                     | 886                     | 962                     | 8.4            | 1.32            | 44.8          |
|                     | 600    | 80      | FMU2121006011300 | 953                     | 1161                    | 1260                    | 11.1           | 1.33            | 58.6          |
|                     | 750    | 80      | FMU2121007511300 | 1148                    | 1430                    | 1554                    | 13.9           | 1.34            | 72.4          |
| Tips 22             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 105     | FMU2221003011300 | 587                     | 684                     | 742                     | 5.7            | 1.31            | 33.8          |
|                     | 450    | 105     | FMU2221004511300 | 860                     | 1012                    | 1098                    | 8.4            | 1.32            | 48.6          |
|                     | 600    | 105     | FMU2221006011300 | 1122                    | 1335                    | 1448                    | 11.2           | 1.32            | 63.5          |
|                     | 750    | 105     | FMU2221007511300 | 1377                    | 1654                    | 1795                    | 13.9           | 1.32            | 78.3          |



# 2300

| AUGSTUMS<br>2300 mm | GARUMS | DZILUMS |                  | Jauda (W)<br>45/35/20°C | Jauda (W)<br>55/45/20°C | Jauda (W)<br>60/45/20°C | TILPUMS<br>(l) | N-<br>ekponents | SVARS<br>(kg) |
|---------------------|--------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Tips 22             |        |         |                  |                         |                         |                         |                |                 |               |
|                     | 300    | 105     | FMU2223003011300 | 622                     | 729                     | --                      | 6.0            | 1.31            | 36.6          |
|                     | 450    | 105     | FMU2223004511300 | 915                     | 1080                    | --                      | 9.3            | 1.32            | 52.6          |
|                     | 600    | 105     | FMU2223006011300 | 1199                    | 1425                    | --                      | 12.7           | 1.32            | 68.6          |
|                     | 750    | 105     | FMU2223007511300 | 1477                    | 1767                    | --                      | 15.9           | 1.32            | 84.6          |