



Datenblatt

2026-09-05

# Paros V

Hochwertige Wärmeleistung trifft auf geringen Platzbedarf



- ✓ Dekorative flache Front
- ✓ Sanfte, abgerundete Form
- ✓ Platzsparend und dabei mit hoher Wärmeleistung
- ✓ Handtuchhalter als stylisches Accessoire erhältlich
- ✓ Vielfältige Farbauswahl

Mit seiner klaren, planen Front und seiner sanften, abgerundeten Form bringt der **Paros V** Stil und Klasse in jeden Raum – ob romantisch-klassisch oder klar-modern. Dieser Vertikalheizkörper passt zu jeder Inneneinrichtung und ist in vielen Farben erhältlich. Er nutzt die Wandfläche effizient und bietet gleichzeitig eine angenehme Wärmeabgabe. Die Vorderseite des Paros V ist beidseitig verzinkt, wodurch er sich besonders auch für den Einsatz in Badezimmern eignet. Passende Handtuchhalter aus Edelstahl sind optional verfügbar.



### Anwendungsbereich

Mit modernen, markanten Linien und subtilen Kurven verleiht der LEVO-Heizkörper jedem klassischen oder modernen Interieur Stil. Wie der TARA verfügt er über eine große Frontplatte, die die Seitenlinien perfekt verdeckt und die neuesten Entwicklungen in der Heiztechnik berücksichtigt. Der LEVO-Heizkörper zeigt dank seiner abgerundeten Ecken offensichtlich eine andere Eleganz. Da beide Modellreihen eine angenehme Wärme ausstrahlen, werden Sie sich unabhängig vom gewählten Modell sicher in Ihrem Zuhause wohlfühlen.

### Dimensionierung

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:  
[https://www.vogelundnoot.com/at/service\\_and\\_tools/leistungsumrechner.htm](https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm) Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet. Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

### Verwendung

Mit klaren Linien und sanften Rundungen bringt der vertikale Dekorativheizkörper LEVO Eleganz und Klasse in jeden Raum. Er ist so konzipiert, dass er zu jedem dekorativen Stil passt, egal ob Sie einen romantischen, klassischen Stil oder ein klares und modernes Design bevorzugen. Außerdem können Sie zwischen 70 Farben wählen, so dass Sie immer eine Nuance finden, die zu Ihren Lieblingsfarben und Ihrer Inneneinrichtung passt. Die Ausführung ist standardmäßig in weiß - RAL 9016, 70 Sonderfarben sind optional erhältlich.

### AMA-Text

### LEVO Plan Mitte Vertikalheizkörper

Der LEVO ist ein vertikaler Planheizkörper mit gebogenen Seitenabschlüssen und umlaufender Frontfläche beidseitig verzinkt.

#### Anschlüsse

Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) plus 4 x G 1/2" IG, inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen  
Vorteilhaft erfolgt der Anschluss über den standardmäßigen Mittenanschluss (50 mm). Sollten die seitlichen (unten) Anschlüsse genutzt werden, erfolgt der Anschluss von unten an den Anschlüssen G 1/2" IG für Vorlauf und Rücklauf.

Bauhöhen 1800, 1950, 2100 mm

Bautiefen Typ 11: 73 mm

Typ 21: 97 mm

#### Befestigung

6 rückseitig aufgeschweißte Laschen zur Befestigung mit Winkelschienen, inkl. Aushebesicherung gemäß VDI 6036, AK 2; Lieferung komplett mit Schrauben und Dübeln

Betriebsdruck 6 bar

Prüfdruck 8 bar

Beschichtung nach DIN 55 900, hochkorrosionsbeständige KTL-Grundierung und Deckbeschichtung in RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung; andere RAL- und Sanitärfarben sowie metallische Farben auf Anfrage  
Verpackung montagefertig in stabilem Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

#### Befestigung

Das für die Befestigung benötigte Befestigungs-Set gehört zum Lieferumfang.

Typ:

Bauhöhe:

Baulänge:

Watt:

Stück:



# Spezifikationen

| EIGENSCHAFTEN                                | EINHEIT | WERTE        |
|----------------------------------------------|---------|--------------|
| ETIM-Klasse                                  |         | EC011022     |
| Material                                     |         | Stahl        |
| Typ                                          |         | 11, 21       |
| Oberflächenstruktur                          |         | flach glatt  |
| Maximaler Betriebsdruck                      | bar     | 10           |
| Anzahl der Standardanschlüsse                |         | 4            |
| Wärmeleistung gemäß anerkanntem EN 442-Labor |         | Ja           |
| Max. Betriebstemperatur                      | °C      | 110          |
| Standardfarbe                                |         | Ja           |
| Farbe                                        |         | weiß         |
| RAL-Nummer                                   |         | 9016         |
| Gitter/Abdeckplatte                          |         | Ja           |
| Gitter/Abdeckplatte                          |         | Ja           |
| Glanzwert                                    |         | glänzend     |
| Gewindemaß (Zoll)                            |         | 1/2 Zoll     |
| Gewindeanschluss                             |         | Innengewinde |
| Mit Einpunktanschluss                        |         | Ja           |
| Mit Entlüftungsanschluss                     |         | Ja           |
| Mit Entlüftungsventil                        |         | Ja           |
| Mit Entleerungsmöglichkeit                   |         | Ja           |



# Dokumente

| DOKUMENTE                               | DOKUMENTENTYP | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting instruction Levo               | Installation  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_786145e1-f5fa-46fa-a247-487266629df5">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_786145e1-f5fa-46fa-a247-487266629df5</a> |
| Mounting instruction Tinos V<br>Paros V | Installation  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6</a> |
| Installation Manual Faro V              | TechDia       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286</a> |






# Ressourcen




ProductImage - New\_Paros-V-Towel-warmer product image

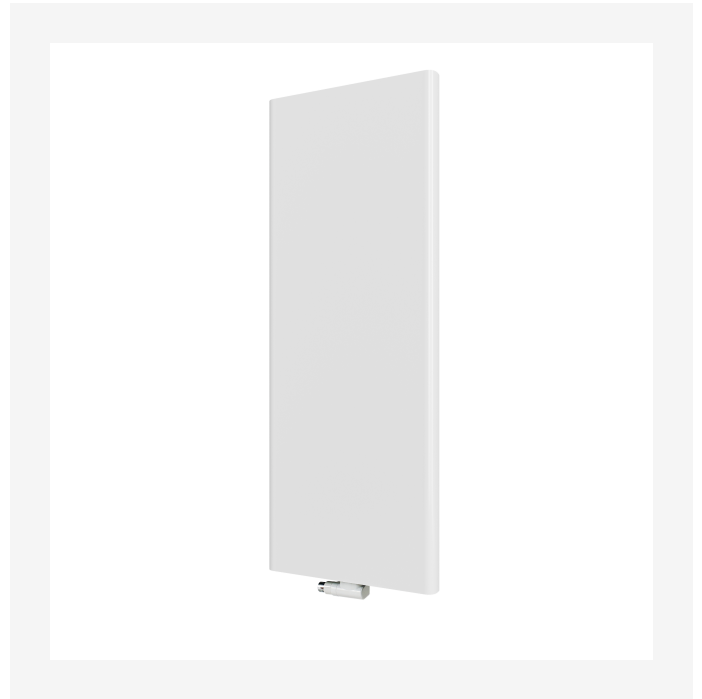

ProductImage - New\_Paros-V main picture




ProductImage - New\_Paros-V product image

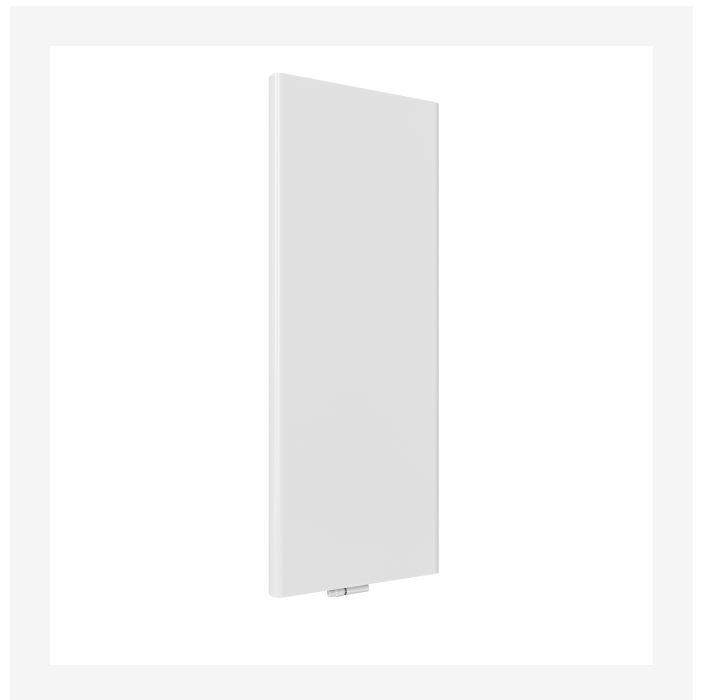


ProductImage - New\_Paros-V product image




# Ressourcen

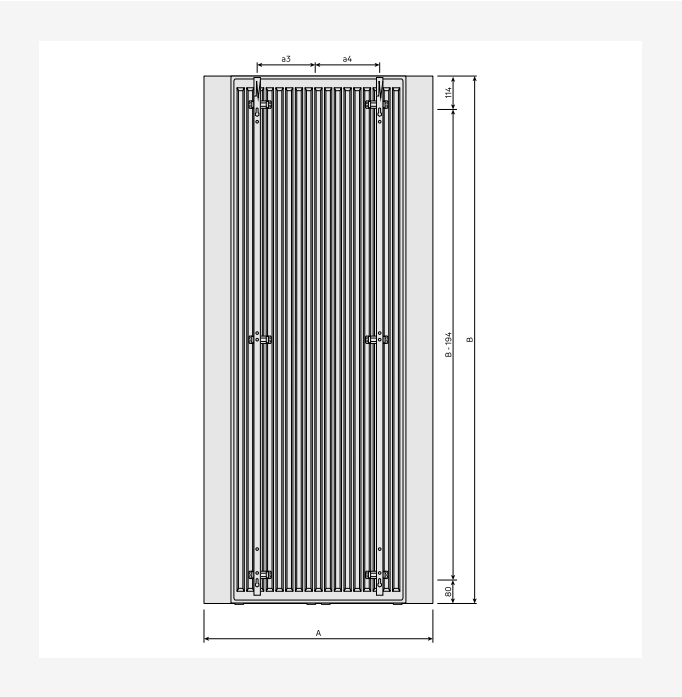


DimensionalDrawing - New\_Paros V rear view

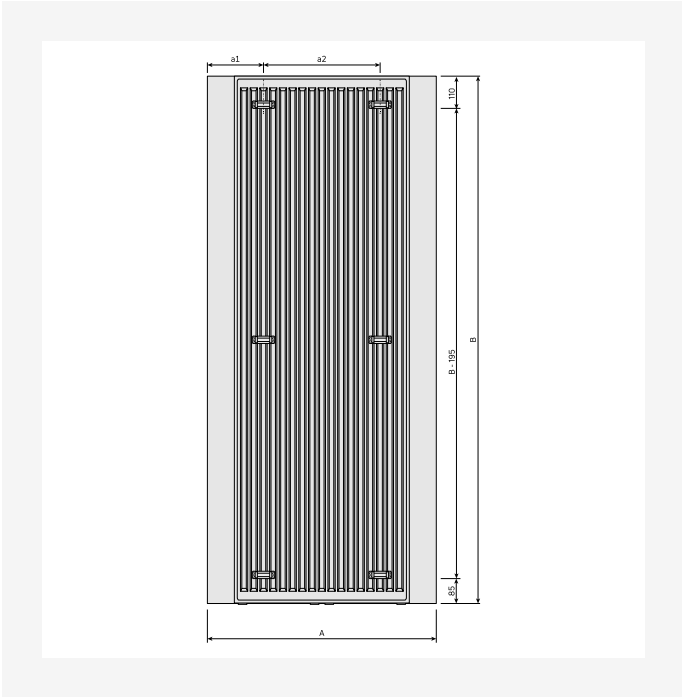

DimensionalDrawing - New\_Paros V rear view

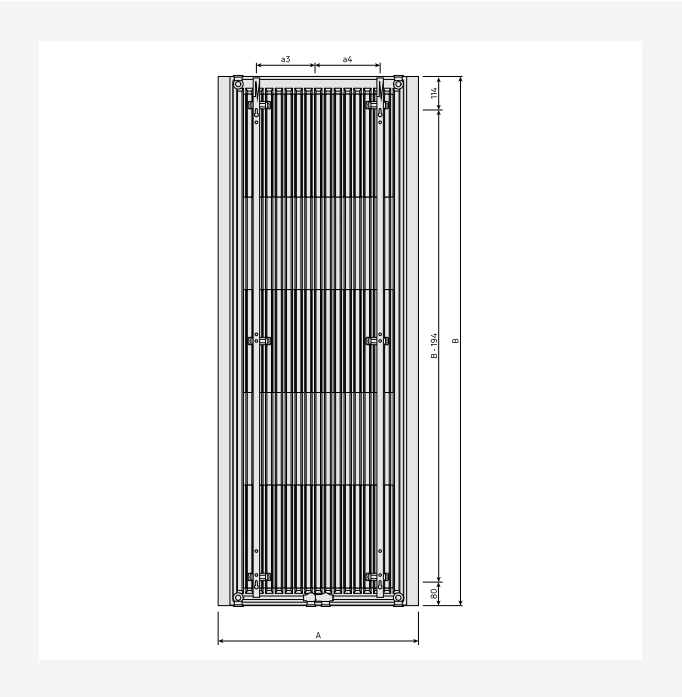


DimensionalDrawing - New\_Paros V rear view

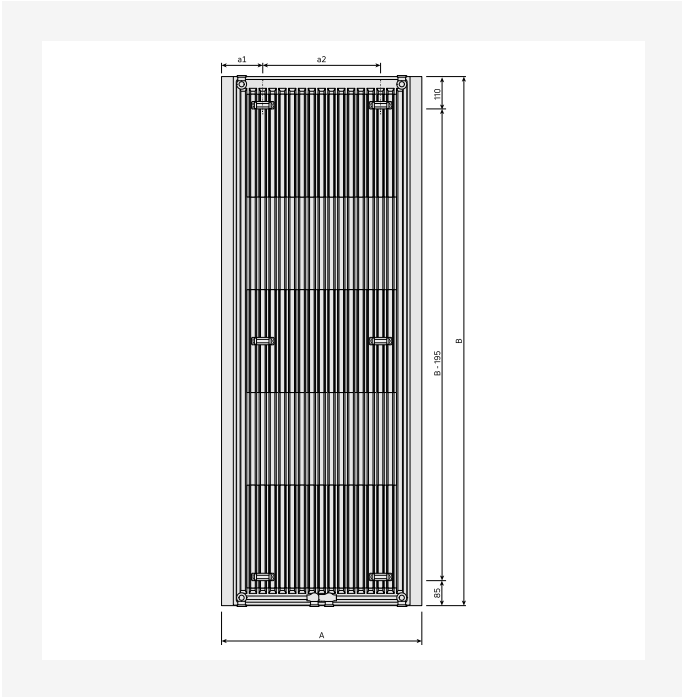


DimensionalDrawing - New\_Paros V rear view




# Ressourcen




DimensionalDrawing - New\_Paros V top view



DimensionalDrawing - New\_Paros V top view

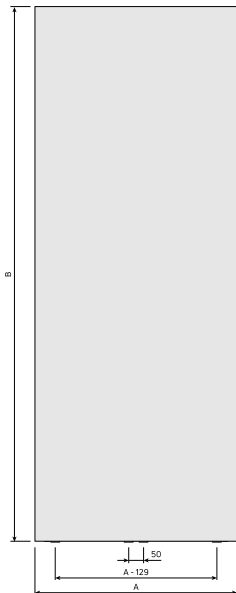


DimensionalDrawing - New\_Paros V front view




DimensionalDrawing - New\_Tinos V-Paros V side view



\_\_\_\_\_

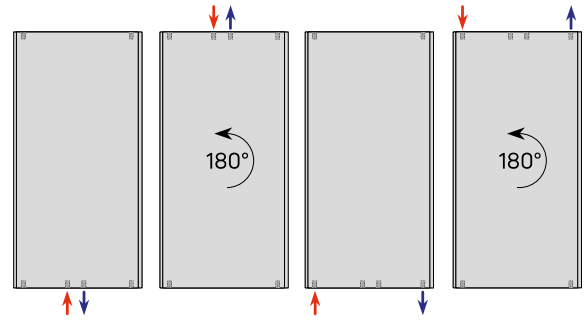


## DimensionalDrawing - Verticals connection options



DimensionalDrawing - Tinos V and Paros V, type 11, side view



# Ressourcen




DimensionalDrawing - Paros V, type 21, top view



DimensionalDrawing - Paros V, type 21, front view




DimensionalDrawing - Paros V, type 11, top view

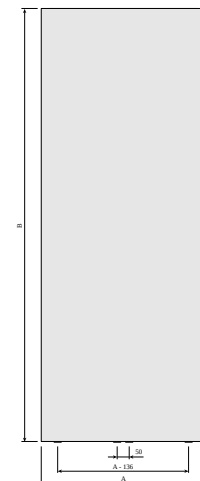


DimensionalDrawing - Paros V, type 11, front view



# Ressourcen

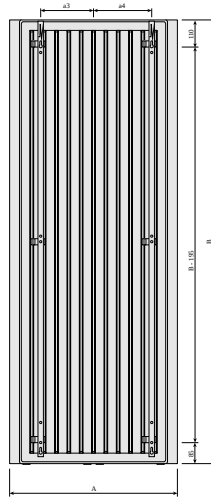

DimensionalDrawing - Paros V, back view with MCW V brackets

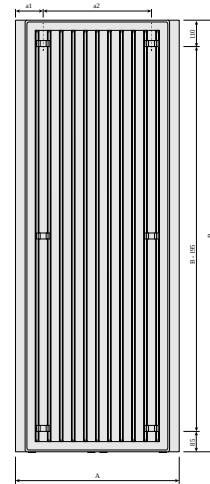

DimensionalDrawing - Paros V, back view



## Verwandte Produkte



Paros V Handtuchhalter



Entlüftungsstopfen



Entlüftungsschlüssel



Thermostatventilkopf



Ventilsets VHX



# 1800

| HÖHE<br>1800 mm | LÄNGE | TIEFE | ARTIKELNUMMER    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | VOLUMEN<br>(l) | Exponent<br>n | GEWICHT<br>(kg) |
|-----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 373   | 65    | FMZ1118003010300 | 378                             | --                              | 720                             | 2.6            | 1.26          | 21.0            |
|                 | 523   | 65    | FMZ1118004510300 | 546                             | --                              | 1042                            | 3.8            | 1.26          | 29.6            |
|                 | 673   | 65    | FMZ1118006010300 | 709                             | --                              | 1355                            | 4.9            | 1.27          | 38.1            |
| Typ 21          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 405   | 97    | FMZ2118003010300 | 495                             | --                              | 955                             | 4.8            | 1.29          | 32.3            |
|                 | 555   | 97    | FMZ2118004510300 | 716                             | --                              | 1389                            | 7.2            | 1.30          | 47.7            |
|                 | 705   | 97    | FMZ2118006010300 | 930                             | --                              | 1812                            | 9.7            | 1.31          | 63.1            |





# 1950

| HÖHE<br>1950 mm | LÄNGE | TIEFE | ARTIKELNUMMER    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | VOLUMEN<br>(l) | Exponent<br>n | GEWICHT<br>(kg) |
|-----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 373   | 65    | FMZ1119503010300 | 403                             | --                              | 767                             | 2.9            | 1.26          | 22.5            |
|                 | 523   | 65    | FMZ1119504510300 | 582                             | --                              | 1110                            | 4.1            | 1.26          | 31.6            |
|                 | 673   | 65    | FMZ1119506010300 | 755                             | --                              | 1444                            | 5.4            | 1.27          | 40.8            |
|                 | 823   | 65    | FMZ1119507510300 | 923                             | --                              | 1770                            | 6.7            | 1.27          | 49.9            |
| Typ 21          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 405   | 97    | FMZ2119503010300 | 521                             | --                              | 1008                            | 5.2            | 1.29          | 34.8            |
|                 | 555   | 97    | FMZ2119504510300 | 756                             | --                              | 1466                            | 7.8            | 1.30          | 51.3            |
|                 | 705   | 97    | FMZ2119506010300 | 985                             | --                              | 1913                            | 10.4           | 1.30          | 67.9            |
|                 | 855   | 97    | FMZ2119507510300 | 1207                            | --                              | 2351                            | 13.0           | 1.31          | 84.4            |



# 2100

| HÖHE<br>2100 mm | LÄNGE | TIEFE | ARTIKELNUMMER    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | VOLUMEN<br>(l) | Exponent<br>n | GEWICHT<br>(kg) |
|-----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 673   | 65    | FMZ1121006010300 | 803                             | --                              | 1530                            | 5.8            | 1.26          | 43.6            |
|                 | 823   | 65    | FMZ1121007510300 | 980                             | --                              | 1876                            | 7.3            | 1.27          | 53.4            |
| Typ 21          |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                 | 705   | 97    | FMZ2121006010300 | 1038                            | --                              | 2012                            | 11.1           | 1.30          | 72.7            |
|                 | 855   | 97    | FMZ2121007510300 | 1276                            | --                              | 2473                            | 13.9           | 1.30          | 90.4            |